



Látogasson el honlapunkra

EGYENES VONALÚ ALCA ZUHANYFOLYÓKÁK

IDŐÁLLÓ DIZÁJN.

25

ÉV GARANCIA



APZ1001 + LINE rács

Rozsdamentes acél zuhanyfolyóka függőleges vízelvezetéssel és perforált ráccsal

68

LITER VÍZ/PERC




A MEGBÍZHATÓ VÁLASZTÁS, TELJESÍTI MINDEN ÁLMÁT



APZ1 zuhanyfolyóka perforált rácsokhoz

Tervezőink több különböző formájú ALCA zuhanyfolyókát terveztek, hogy tökéletesen illeszkedjenek különböző stílusú fürdőszobákban, ezzel is támogatva a tulajdonosok egyéniségének kifejezését. Széles körű rács kínálatunk mellett mindig szem előtt tartjuk a tervezési tisztaságot és a kiváló minőséget.

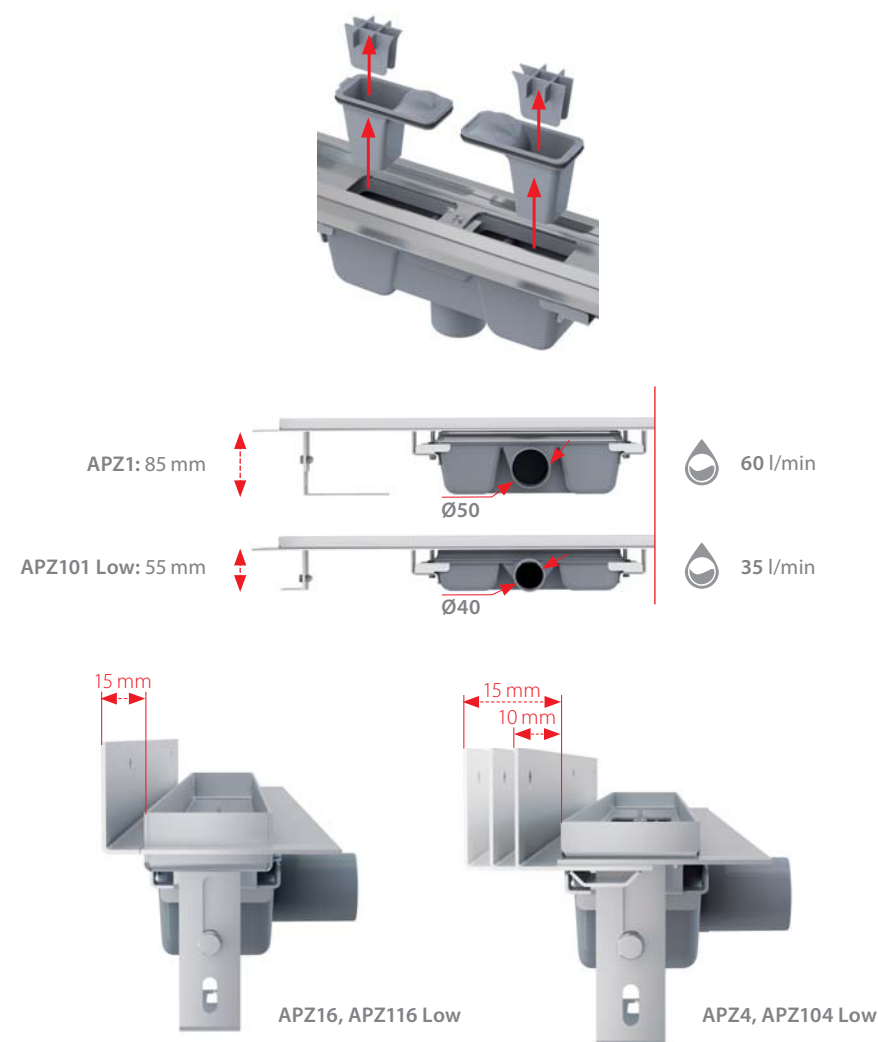

A tökéletesen tisztítható szifonnal szerelt zuhanyfolyókák

Ott, ahol alaptól egy búzzár van, az ALCA rozsdamentes folyóka kétkamrás lefolyó rendszert alkalmaz, kivehető lefolyó elemekkel. Ezzel kettős búzzár keletkezik a szifonban, amely egyszerűen és tökéletesen tisztítható mindkét lefolyó kamrán át, egészen a szennyacsatornáig. A kettős búzzárnak köszönhetően megdupláztuk a karbantartás közötti időt. Külön kérésre kombinált búzzáros szifon is rendelhető.



Alacsony építési magasságú

A rozsdamentes ALCA folyókák a legmagasabb igényű beépítéshez vannak kialakítva. Az ALCA padlófolyókák minimális szerelési magassága: 55 mm-től 85 mm-ig. Az 55 mm-es magasság alkalmas olyan átépítéseknek, ahol szűkebb a padló betonréteg profilja. A 85 mm-es magasság alkalmas új épületekhez, ahol a folyóka már be van tervezve a fürdőszobába.



Állítható függőleges gallér

Az APZ4, APZ104 Low, APZ1104 és az APZ1104 Low típusú folyókák közvetlenül a falhoz szerelhetők. A függőleges szigetelő gallér állítható bármilyen falburkolat vastagsága szerint 6–12 mm terjedelemben. Ezért a burkolat vastagság különbségeket nem a ragasztó réteggel kell kompenzálni. Eltérően a többi egyenes vonalú folyókától, a Flexible típusok nem csak a padlóhoz vannak rögzítve, hanem a függőleges galléron keresztül a zuhanysarok falához is. Ezt követően a gallért beborítja a vízszigetelés és a falburkolat. A folyóka így jobban elszigeteli a területet a nedvességtől, ezáltal a fürdőszoba falhoz való lejtése is könnyebben kivitelezhető.