

TOTAL / BB



TECHNIKAI JELLEZŐK:

Hőmérsékleti határok:

Folyadékoknál: -20°C-tól +130°C-ig

Gáznál: -20°C-tól +60°C-ig

Nyomáshatárok:

Folyadékokra: 64 bar-tól 20 bar-ig

Gáznál: PN4

Alkalmazási területek:

A TOTAL szériát speciális körülményekre használják, pl. az alábbi szerelésekre:

Gáz és vízelosztás, ipari és lakás fűtésre, vízhálózatoknál közepes és magas nyomásnál, hidraulikákban, olaj és petrokémiai területeken, nem agresszív környezetben, gőznél és vákuumnál. Zsíros-kenőanyag helyen nem alkalmazható.

Csatlakoztatás:


Szabványos, külső és belső menettel ISO 7/1

Működtető eszközök:


Alumínium fogantyú, T-fogantyú, négyszögletes kupak, hajtócsavar

Rendelkezésre álló színek: fekete, piros, zöld, kék, sárga

Metszet

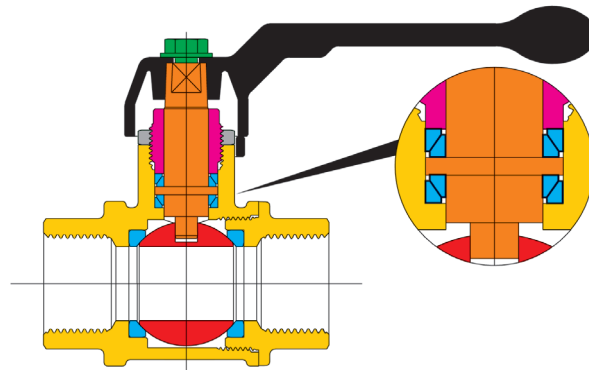


Kód:	Méret:	Csom. Egy.:
0121N201	1/8"	25
0121N202	1/4"	25
0121N203	3/8"	20
0121N204	1/2"	12
0121N205	3/4"	8

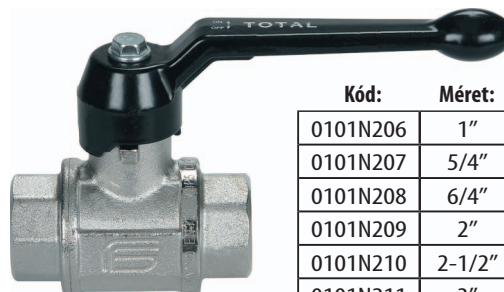

Kód:	Méret:	Csom. Egy.:
0101N206	1"	6
0101N207	5/4"	6
0101N208	6/4"	4
0101N209	2"	2
0101N210	2-1/2"	1
0101N211	3"	1

ASTER ACS / BB

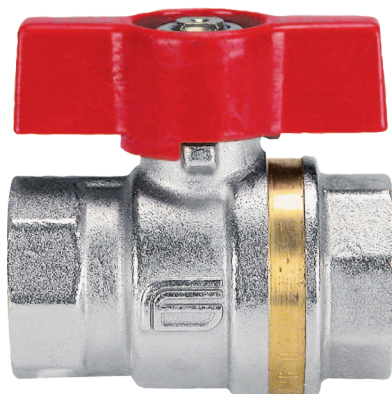

TECHNIKAI JELLEMZŐK:

Hőmérsékleti határok:

Folyadékokra: -15°C-tól +120°C-ig

Nyomáshatárok:

Folyadékokra: 40 bar-tól 10 bar-ig

Alkalmazási területek:

Az ASTER sorozat megbízható minőséget garantál az ipari és lakásfűtésnél, vizes berendezéseknél, hidraulikákban és a pneumatikákban és a mezőgazdaságban.

Csatlakoztatás:


Szabványos: ISO 228/1

Működtető eszközök:


Alumínium fogantyú, T-fogantyú

Rendelkezésre álló szín: piros

Metszet

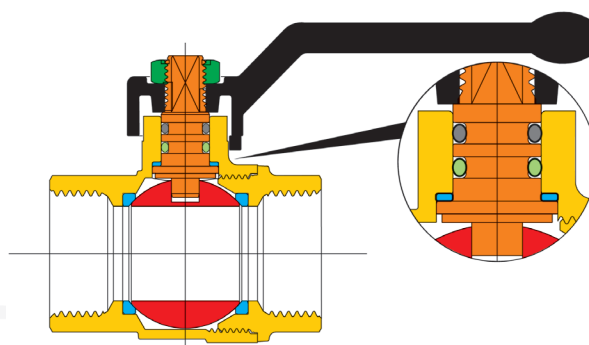


Kód:	Méret:	Csom. Egy.:
0824R402	1/4"	40
0824R403	3/8"	40
0824R404	1/2"	30
0824R405	3/4"	15

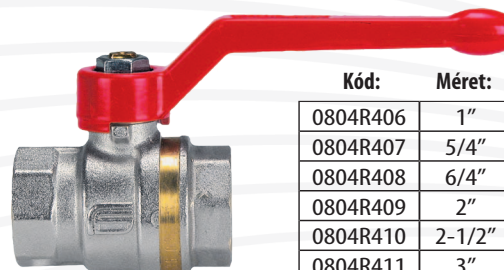


Kód:	Méret:	Csom. Egy.:
0804R406	1"	8
0804R407	5/4"	6
0804R408	6/4"	6
0804R409	2"	4
0804R410	2-1/2"	1
0804R411	3"	1
0804R412	4"	1

ASTER ACS / KB Fix




Kód:	Méret:	Csom. Egy.:
0825R402	1/4"	40
0825R403	3/8"	40
0825R404	1/2"	30
0825R405	3/4"	15

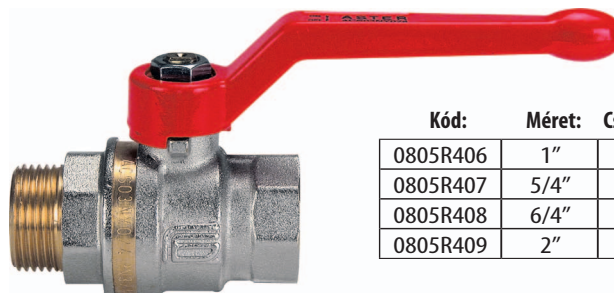


Kód:	Méret:	Csom. Egy.:
0805R406	1"	8
0805R407	5/4"	4
0805R408	6/4"	4
0805R409	2"	2

ASTER ACS / KB Hollander / KB Hollander Sarok




Kód:	Méret:	Csom. Egy.:
2048R404	1/2"	18
2048R405	3/4"	10
2048R406	1"	8
2033R407	5/4"	4
2033R408	6/4"	3
2033R409	2"	1

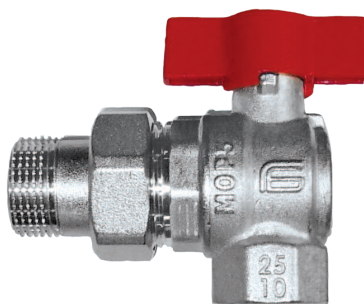

Kód:	Méret:	Csom. Egy.:
2077R404	1/2"	10
2077R405	3/4"	6
2077R406	1"	4

ORION / BB



Kód:	Méret:	Csom. Egy.:
1321R404	1/2"	20
1321R405	3/4"	15
1311R406	1"	8
1311R407	5/4"	6
1311R408	6/4"	6
1311R409	2"	4

Technikai jellemzők:

Hőmérsékleti határok:

Folyadékokra: -15 °C-tól +100 °C-ig

Nyomáshatárok:

Folyadékokra: 32 bar-tól 16 bar-ig

Alkalmazási területek:

az ORION garantálja a jó működést az iparban és a lakások fűtésében, vizes berendezéseknél, hidraulikákban, pneumatikákban és a mezőgazdaságban.

Csatlakoztatás:


Szabványos, belső és külső menettel ISO 228/1

Működtető eszközök:

Alumínium fogantyú, T-fogantyú, acél emelőkar


Rendelkezésre álló szín: piros

ORION / KB Fix



Kód:	Méret:	Csom. Egy.:
1322R404	1/2"	20
1322R405	3/4"	15
1302R406	1"	8
1302R407	5/4"	4
1302R408	6/4"	4
1302R409	2"	2

/ KB Hollander

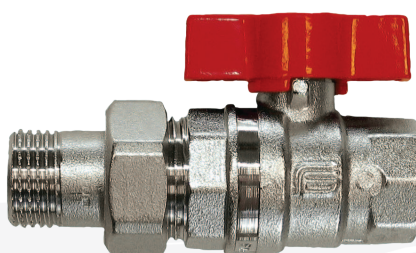


Kód:	Méret:	Csom. Egy.:
2087R404	1/2"	12
2087R405	3/4"	10
2087R406	1"	5
2087R407	5/4"	4

PRESSTIGE / P-P

/ P-BM



Kód:	Méret:	Csom. Egy.:
0701G735	15mm	20
0701G737	18mm	20
0701G739	22mm	10
0701G740	28mm	8
0701G741	35mm	5
0701G742	42mm	3
0701G743	54mm	1

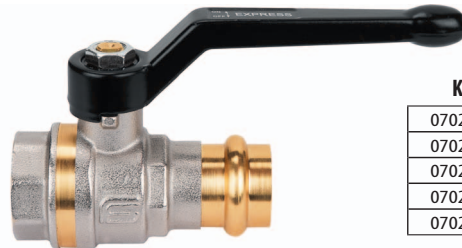

Kód:	Méret:	Csom. Egy.:
0702N735	15-1/2"	20
0702N737	18-1/2"	20
0702N739	22-3/4"	10
0702N740	28-1"	8
0702N741	35-5/4"	5

DELTA / "L" zárású



Kód:	Méret:	Csom. Egy.:
1150N202	1/4"	6
1150N203	3/8"	6
1150N204	1/2"	5
1150N205	3/4"	4
1150N206	1"	5
1150N207	5/4"	4
1150N208	6/4"	2
1150N209	2"	1

Technikai jellemzők:

Hőmérsékleti határok:

Folyadékokra: -10 °C-tól +100°C-ig

Nyomáshatárok:

Folyadékokra: maximum 10 bar

Alkalmazási területek:

a DELTA széria 3 járatú szelep, alkalmazható vízre, fűtésre, hidraulikákban és pneumatikákban, nem agresszív folyadékoknál.

Csatlakoztatás:

Szabványos, belső és belső menettel ISO 7/1

Működtető eszközök:

Alumínium fogantyú, acél emelőkar

Rendelkezésre álló szín: fekete

SPACE / könyökcsp



TECHNIKAI JELLEMZŐK:

Hőmérsékleti határok:

Folyadékokra: -15°C-tól +90°C-ig

Gázra: -15°C-tól +60 °C-ig

Nyomáshatárok:

Folyadékokra: 10 bar (20 °C)

Gázra: MOP5 (FF)

Alkalmazási területek:

Az SPACE sorozat megbízható minőséget garantál az ipari és lakásfűtésnél, vízes berendezéseknél, hidraulikákban és a pneumatikákban és a mezőgazdaságban, emellett egyedi bekötési lehetőséget biztosít az osztó-gyűjtő rendszerekben.

Csatlakoztatás: Szabványos: ISO 228/1

Működtető eszközök:

Alumínium fogantyú, T-fogantyú

Rendelkezésre álló szín: piros, kék, sárga, fekete




Kód:	Méret:	Csom. Egy.:
2073B405	3/4"	Balos Kék
2073R405	3/4"	Balos Piros
2073B406	1"	Balos Kék
2073R406	1"	Balos Piros



Kód:	Méret:	Csom. Egy.:
2071B405	3/4"	Jobbos Kék
2071R405	3/4"	Jobbos Piros
2071B406	1"	Jobbos Kék
2071R406	1"	Jobbos Piros

MINI / BB

/ KB



Kód:	Méret:	Csom. Egy.:
1501C401	1/8"	24
1501C402	1/4"	24
1501C403	3/8"	24
1501C404	1/2"	24

Kód:	Méret:	Csom. Egy.:
1502C401	1/8"	24
1502C402	1/4"	24
1502C403	3/8"	24
1502C404	1/2"	24



TECHNIKAI JELLEMZŐK:

Hőmérsékleti határok:

Folyadékokra: -10°C-tól +90°C-ig

Nyomáshatárok:

Folyadékokra: 10 bar

Alkalmazási területek:

A Miniball sorozat vízes rendszerekhez, egészségügyi berendezésekhez, egyedi fűtéshez, légsűrítéssel tartály leürítéséhez ajánlott.

Csatlakoztatás:

Szabványos, külső és belső menetes ISO 228/1

Működtető eszközök:

Üvegszál műanyag fogantyú, meghajtó csavar


Rendelkezésre álló színek: fekete

MINI / BM-Tömlővég



Kód:	Méret:	Csom. Egy.:
1571C801	1/8"	16
1571C802	1/4"	16
1571C803	3/8"	16
1571C804	1/2"	16

/ KM-Tömlővég

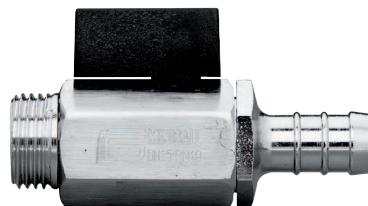

Kód:	Méret:	Csom. Egy.:
1572C801	1/8"	16
1572C802	1/4"	16
1572C803	3/8"	16
1572C804	1/2"	16

INCAS M / Golyós csempecsap



Kód:	Méret:	Csom. Egy.:
1630C404	1/2"	4
1630C405	3/4"	4
1630C406	1"	4

TECHNIKAI JELLEMZŐK:

Hőmérsékleti határok:

Folyadékokra: -15°C-tól +100°C-ig

Nyomáshatárok:

Folyadékokra: 32 bar-tól 25 bar-ig

Alkalmazási területek:

Az INCAS M sorozat ajánlott egyedi egészségügyi berendezéseknél is, ahol a gömbcsap a falba kell hogy kerüljön.

Működtető eszközök:

Fényes krómozással borított fogantyú vagy kar rosettával vagy kupak működtető kulccsal.

INCAS V / Csempeszelep



Kód:	Méret:	Csom. Egy.:
1686G404	1/2"	18
1686G405	3/4"	12

/ Kezelőszett Incas V-hez



Kód:	Méret:	Csom. Egy.:
K205C204		6

TECHNIKAI JELLEMZŐK:

Hőmérsékleti határok:

Folyadékokra: -15°C-tól +100°C-ig

Nyomáshatárok:

Folyadékokra: 32 bar-tól 25 bar-ig


Alkalmazási területek:

Az INCAS V sorozat ajánlott egyedi egészségügyi berendezéseknél is, ahol a csempeszelep a falba kell hogy kerüljön.

Működtető eszközök:


Fényes krómozással borított fogantyú vagy kar rosettával vagy kupak működtető kulccsal.

AIRY / Golyós vízfőcsap



Kód:	Méret:	Csom. Egy.:
2355N204	1/2"	12
2355N205	3/4"	8
2355N206	1"	4
2355N207	5/4"	6
2355N208	6/4"	4
2355N209	2"	2

/ Viva Kerticsap



TECHNIKAI JELLEMZŐK:

Hőmérsékleti határok:

Folyadékokra: 0°C-tól +60°C-ig

Nyomáshatárok:

Folyadékokra: maximum 12 bar

Alkalmazási területek:

Az AIRY sorozat sűrített levegős szerelvényeknél is alkalmazható a maradék nyomás kiürítésére a csőszakaszban az alsó csatlakozó csavar és a levegőztető között, elkerülve így a biztosítékok rongálódását.

Csatlakoztatás:

Szabványos belsőmenetes az ISO 7/1

Működtető eszközök:

Alumínium emelőfogantyú

Rendelkezésre álló színek: fekete

Kód:	Méret:	Csom. Egy.:
1730B404	1/2"	12
1730B405	3/4"	10

DRAIN / Légtelenítő



Kód:	Méret:	Csom. Egy.:
1730B404	1/2"	12
1730B405	3/4"	10

Kód:	Méret:	Csom. Egy.:
2371N406	1"	6

VALVOLA FILTRO / Szűrő



Kód:	Méret:	Csom. Egy.:
2435V265	3/4"	5
2435V266	1"	5
2435V739	22mm	5
2435V740	28mm	5

TOF COMET / BM - PE cső




Kód:	Méret:	Csom. Egy.:
4E04N905	25-3/4"	10
4E04N906	32-1"	8

KAZÁNTÖLTŐ / Üritő csap



Kód:	Méret:	Csom. Egy.:
4734G404	1/2"	15

SZIVATTYÚ / Csatlakozócsap



Kód:	Méret:	Csom. Egy.:
4733G406	1"-5/4"	5

HEXA / Visszacsapószelep



Kód:	Méret:	Csom. Egy.:
2301G403	3/8"	10
2301G404	1/2"	10
2301G405	3/4"	8
2301G406	1"	6
2301G407	5/4"	3
2301G408	6/4"	6
2301G409	2"	5
2301G410	2-1/2"	2
2301G411	3"	2
2301G412	4"	1

/ Visszacsapószelep + Szűrő



Kód:	Méret:	Csom. Egy.:
2304G403	3/8"	15
2304G404	5/4"	10
2304G405	3/4"	4
2304G406	1"	3
2304G407	5/4"	2
2304G408	6/4"	3
2304G409	2"	2
2304G410	2-1/2"	2
2304G411	3"	1
2304G412	4"	1

VENUS / BB (Gázra)



TECHNIKAI JELLEMZŐK:

Hőmérsékleti határok:

Folyadékokra: -15°C-tól +120°C-ig

Gázra: -20°C-tól +60°C-ig

Nyomáshatárok:

Folyadékokra: 50 bar-tól 16 bar-ig

Gázra: PN4

Alkalmazási területek:

A VENUS széria különösen ajánlott gázszerelésre, de kiváló eredménnyel ajánlják az ipari és a magánfűtési területén is, vizes berendezéseknél közepes nyomásnál, hidraulikában pneumatikában.


Csatlakoztatás:

Szabványos, belső menetes ISO7/1 Rp
Külső menetes ISO 7/1 R

Működtető eszközök:

Alumínium fogantyú, T-fogantyú, acél emelőkar, négyszögletes kupak, hajtócsavar, tekerőgomb
Rendelkezésre álló szín: sárga

Metszet

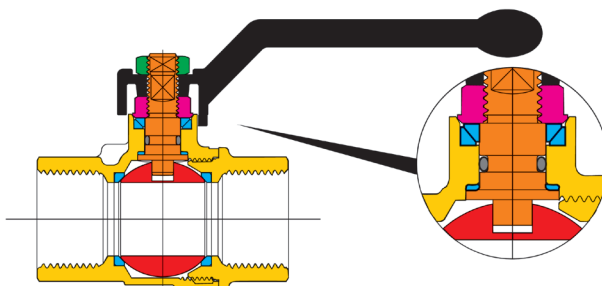

VENUS / BB (Gázra)



Kód: Méret: Csom. Egy.:


1001G206	1"	10
1001G207	5/4"	6
1001G208	6/4"	4
1001G209	2"	2
1001G210	2-1/2"	1
1001G211	3"	1
1001G212	4"	1



Kód: Méret: Csom. Egy.:

1021G202	1/4"	25
1021G203	3/8"	25
1021G204	1/2"	18
1021G205	3/4"	15

VENUS / KB fix (Gázra)



Kód: Méret: Csom. Egy.:


1022G262	1/4"	25
1022G263	3/8"	25
1022G264	1/2"	18
1022G265	3/4"	15



Kód: Méret: Csom. Egy.:


1002G266	1"	8
1002G267	5/4"	4
1002G268	6/4"	4
1002G269	2"	2
1002G270	2-1/2"	1

VENUS / BB Hollanderes (Gázra) / BM Tömlővéges (Gázra)



Kód: Méret: Csom. Egy.:

1021G244XG	1/2"-1/2"	12
1021G204XG	1/2"-3/4"	10
1021G205XG	3/4"-1"	5
1021G206XG	1"-5/4"	4



Kód: Méret: Csom. Egy.:

1021G244XA	1/2"	10
------------	------	----


VENUS / Sarok BB (Gázra)



Kód: Méret: Csom. Egy.:

1071G204	1/2"	12
1071G205	3/4"	10
1071G206	1"	6

/ Sarok KB fix (Gázra)



Kód: Méret: Csom. Egy.:

1074G264	1/2"	12
1074G265	3/4"	10
1074G266	1"	6

VENUS / Főgáz (Gázóra bekötéshez)



Kód: Méret: Csom. Egy.:

0121N201	1/8"	25
----------	------	----



Magyarországi Főgázos kivittel!



Fővárosi Gázművek Zrt.
"Főgázra tervezve"