

9 KIEGÉSZÍTŐK



Kiegészítő termékek hideg és melegburkolathoz, vízszigetelő rendszerelemek, padlóalátétek akár speciális problémák megoldásához is.

www.viarprofil.hu

VIARPROFIL
FORMA AMI ILLIK



Csempemágnés
Vízszigetelők
Padlóalátétek

9

KIEGÉSZÍTŐK

H=mm


Cikkszám

Csempemágnes

-

CSM


CS = csomagolt darabszám
4db mágnes+4db rögzítő elem

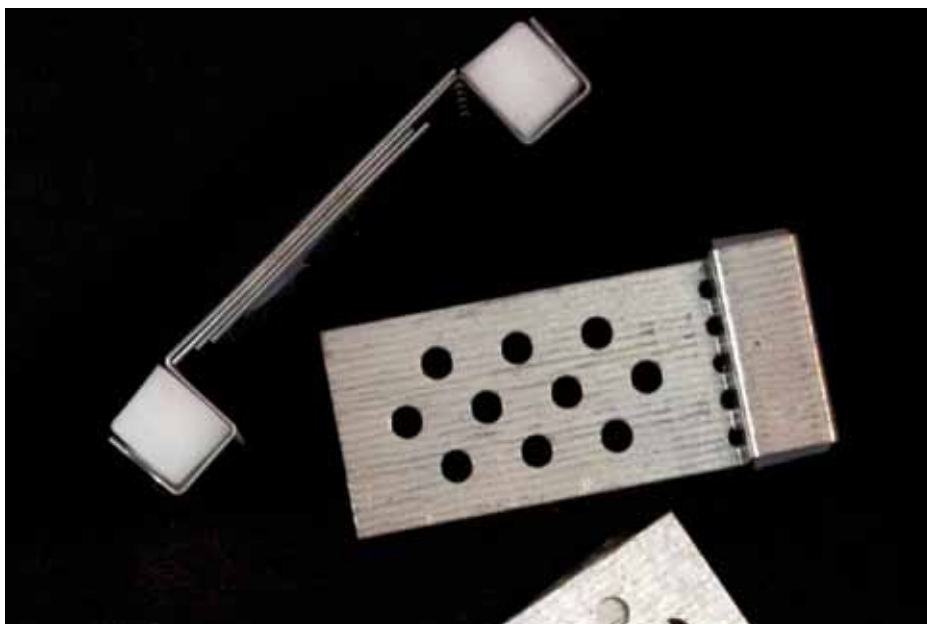

A csempemágnes szett egy minden burkolatmérethez és vastagsághoz alkalmazható mágnesrendszer, revíziós nyílások eltakarására. Használható vezetékek, csapok, szerelvények, kád- mosdósífonok, kéménynyílások, vízórák, fűtészerezvények elrejtésére.

A rögzítő fémlapokat ragasszuk a burkolólap alá, a nyílás mentén. Egy falicsempét választunk ki takaróajtónak, a négy mágnes a felragasztott rögzítő lemezekhez igazítva ragasszuk a csempére.

Fontos a mágnesek pontos felhelyezése, hogy a csempelap ne billegjen és síkban illeszkedjen. Az ajtó körül hagyjuk a fugákat kifugázatlanul, viszont az esztétikus kinézet megőrzése végett szilikonos fugázóval zárjuk le. A későbbi javítások miatt ez a fuga könnyen eltávolítható.





Név	Szín	Méret (m)	Cikkszám
Padlóalátétek			
tekercses parafa / 2mm	parafa	1x10	CORK-2
táblás XPS / 3mm - 72m ² /doboz	szürke	0,5x1,2	FIXPRIX-3
táblás XPS / 5mm - 43,2m ² /doboz	szürke	0,5x1,2	FIXPRIX-5
tekercses XPS / 2mm - 66m ² /doboz	szürke	1,1x15	FIXPRIX-2
hornyolt táblás XPS / 5mm	sötétzöld	0,59x0,79	EKOMAX-5
perforált hornyolt tekercses XPS / 1,6mm 66m ² /doboz	piros	1,1x15	THERMO-1,6
IZO-FLOOR PLUS / 3mm	zöld	0,5x1,2	IFP-3

A padlóalátétek használata elengedhetetlen a laminált vagy fa alapanyagú burkolatok fektetése során.

Alkalmazásával

- megnövelhetjük a padló élettartamát,
- kiküszöbölhetjük az aljzat egyenetlenségéből fakadó problémákat,
- tökéletes párazárás érhető el a padló és az aljzat között,
- valamint hő- és hangszigetelést is biztosít.

Az extrudált polisztirolból készült (XPS) alátétek által biztosított hosszú távú, magas teherbíró képesség a 'klikk-rendszerrel' ellátott padlók esetében nélkülözhetetlen.

A padlófűtéssel rendelkező helyiségekben laminált padló és szalagparketta alá az IZO-FLOOR PLUS alátét felhelyezése javasolt.

A tökéletes párazárás érdekében érdemes egy párazárófoliát lefektetni az aljzat és a padlóalátét közé.

Ez nem vonatkozik azon padlóalátétekre, amelyek eleve párazáró réteggel vannak ellátva.



Név

Szélesség
(mm)Hosszúság
(m)

Cikkszám

Vízszigetelő rendszerelemek

saroktömítő szalag/120mm	120	10	VST120/10
saroktömítő szalag/120mm	120	50	VST120/50
sarokelem negatív/belső sarokhoz (1 db)	120	-	VSTIN
sarokelem pozitív/külső sarokhoz (1 db)	120	-	VSTEX

A vízszigetelő rendszerelemek beépíthető, esetenként rugalmas anyagból készülnek.

Ha igazán hatékony eredményt szeretnénk elérni a sarkok, csatlakozások, padlóösszefolyók lég-, gőz- és vízmentes lezárásánál, szükségszerűvé válik a saroktömítő szalagok, vízzárók használata.

A szerényebb árfekvésű, de kiváló **VST** termékeinket a biztonságosabb vízzáró képesség elérése érdekében speciális műanyag alapú ragasztóval érdemes rögzíteni, de egyszerűen a cement vagy csemperagasztóba is bele lehet fektetni.


- VST tömítőszalag sarkok és dilatációs hézagok rugalmas lezárására, 120 mm szélességben, 10 és 50 méteres tekercshosszban kapható
- VSTIN gumírozott belső sarokelemek kenhető vízszigetelő rendszerhez
- VSTEX gumírozott külső sarokelemek kenhető vízszigetelő rendszerhez



VST



VSTIN

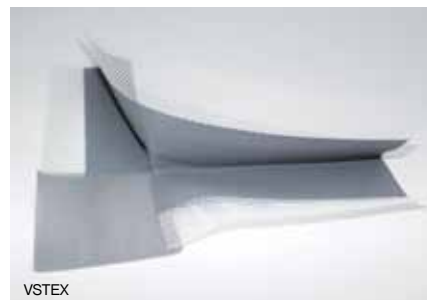

VSTEX


Név

Hosszúság
(m)


Cikkszám

Vízszigetelő rendszerelemek

3 rétegű vízzáró tekercs, kék (1m széles)	30	VSTM30
sarokelem negatív/belső sarokhoz, kék (120mm)	-	VSTMIN
sarokelem pozitív/külső sarokhoz, kék (120mm)	-	VSTMEX
saroktömítő szalag, rugalmas (120mm)	50	VSTF120/50
csőkiállás tömítő párna - kicsi (12x12mm)	25 db/cs	VSTCS



VSTMIN

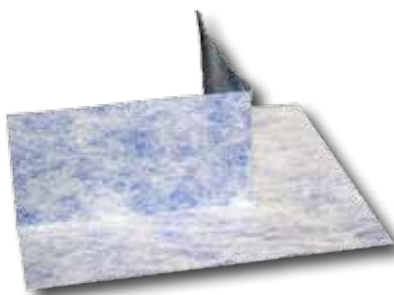

VSTMEX



VSTF



VSTCS



VSTM30

A hatékony vízzáró eredmény elérése érdekében a sarkok, csatlakozások, padlóösszefolyók lég-, gőz- és vízmentes lezárásánál, elengedhetetlenné válik a saroktömítő szalagok, vízzárók használata.

Ha nagyobb biztonságra törekszik vagy speciálisabb területeken szeretné a vízhatlanságot elérni, (pl. medence, gőzfürdő) akkor a drágább árfekvésű, 3 rétegű víz- és lúgálló termékeinket ajánljuk. A felhelyezésükhöz nem szükséges speciális ragasztóanyag, egyszerűen a cement vagy csemperagasztóba kell belefektetni.

Ebben az esetben is tökéletesen elérhető a használatukkal a kívánt vízszigetelés.

- VSTM** 3 rétegű víz- és lúgálló vízzáró tekercs kerámia és természetes burkolatokhoz, kenhető vízszigeteléshez és cementkötésű ragasztókhoz
1 méter szélességű, 30 m hosszú tekercsben
- VSTMIN** 3 rétegű víz- és lúgálló negatív/belső sarokelem
kenhető vízszigeteléshez és cementkötésű ragasztókhoz
- VSTMEX** 3 rétegű víz- és lúgálló pozitív/külső sarokelem
kenhető vízszigeteléshez és cementkötésű ragasztókhoz
- VSTF** a szalag különlegessége, hogy oldalirányban rendkívül rugalmas poliészter szövetből készült tömítő szalag, amely diszperziós vízszigeteléshez a legmegfelelőbb.
- VSTCS** 3 rétegű víz- és lúgálló mandzetta csőkiállások tömítéséhez 25 db/cs kiszereelésben