




Schlüter®-DITRA

VÍZSZIGETELÉS, FESZÜLTSGMENTESÍTÉS, VÍZELVEZETÉS, TEMPERÁLÁS, LÉPÉSZAJGÁTLÁS

A Schlüter-DITRA termékcsalád különböző, közvetlenül burkolható, feszültségmentesítő és vízszigetelő lemezei több mint 25 éve bevált rendszerek a világ minden táján. Megfelelő burkolható felületet hoznak létre még problémás (például repedezett) alapfelületeken is. A Schlüter-DITRA-DRAIN például az első kapillárisan passzív, az alapfelületre ragasztott, burkolható drénlemez, mely kiszellőztető funkciója miatt lehetővé teszi, hogy a ragasztó gyorsan és biztonságosan megszáradjon, később pedig folyamatos kiszellőztetést biztosít a nagy formátumú burkolólapok és természetes kőlapok alatt. A Schlüter-DITRA-HEAT-E ezen túlmenően lehetővé teszi, hogy egyedileg meghatározott felületeket elektromos áram segítségével gyorsan és gazdaságosan temperáljunk.

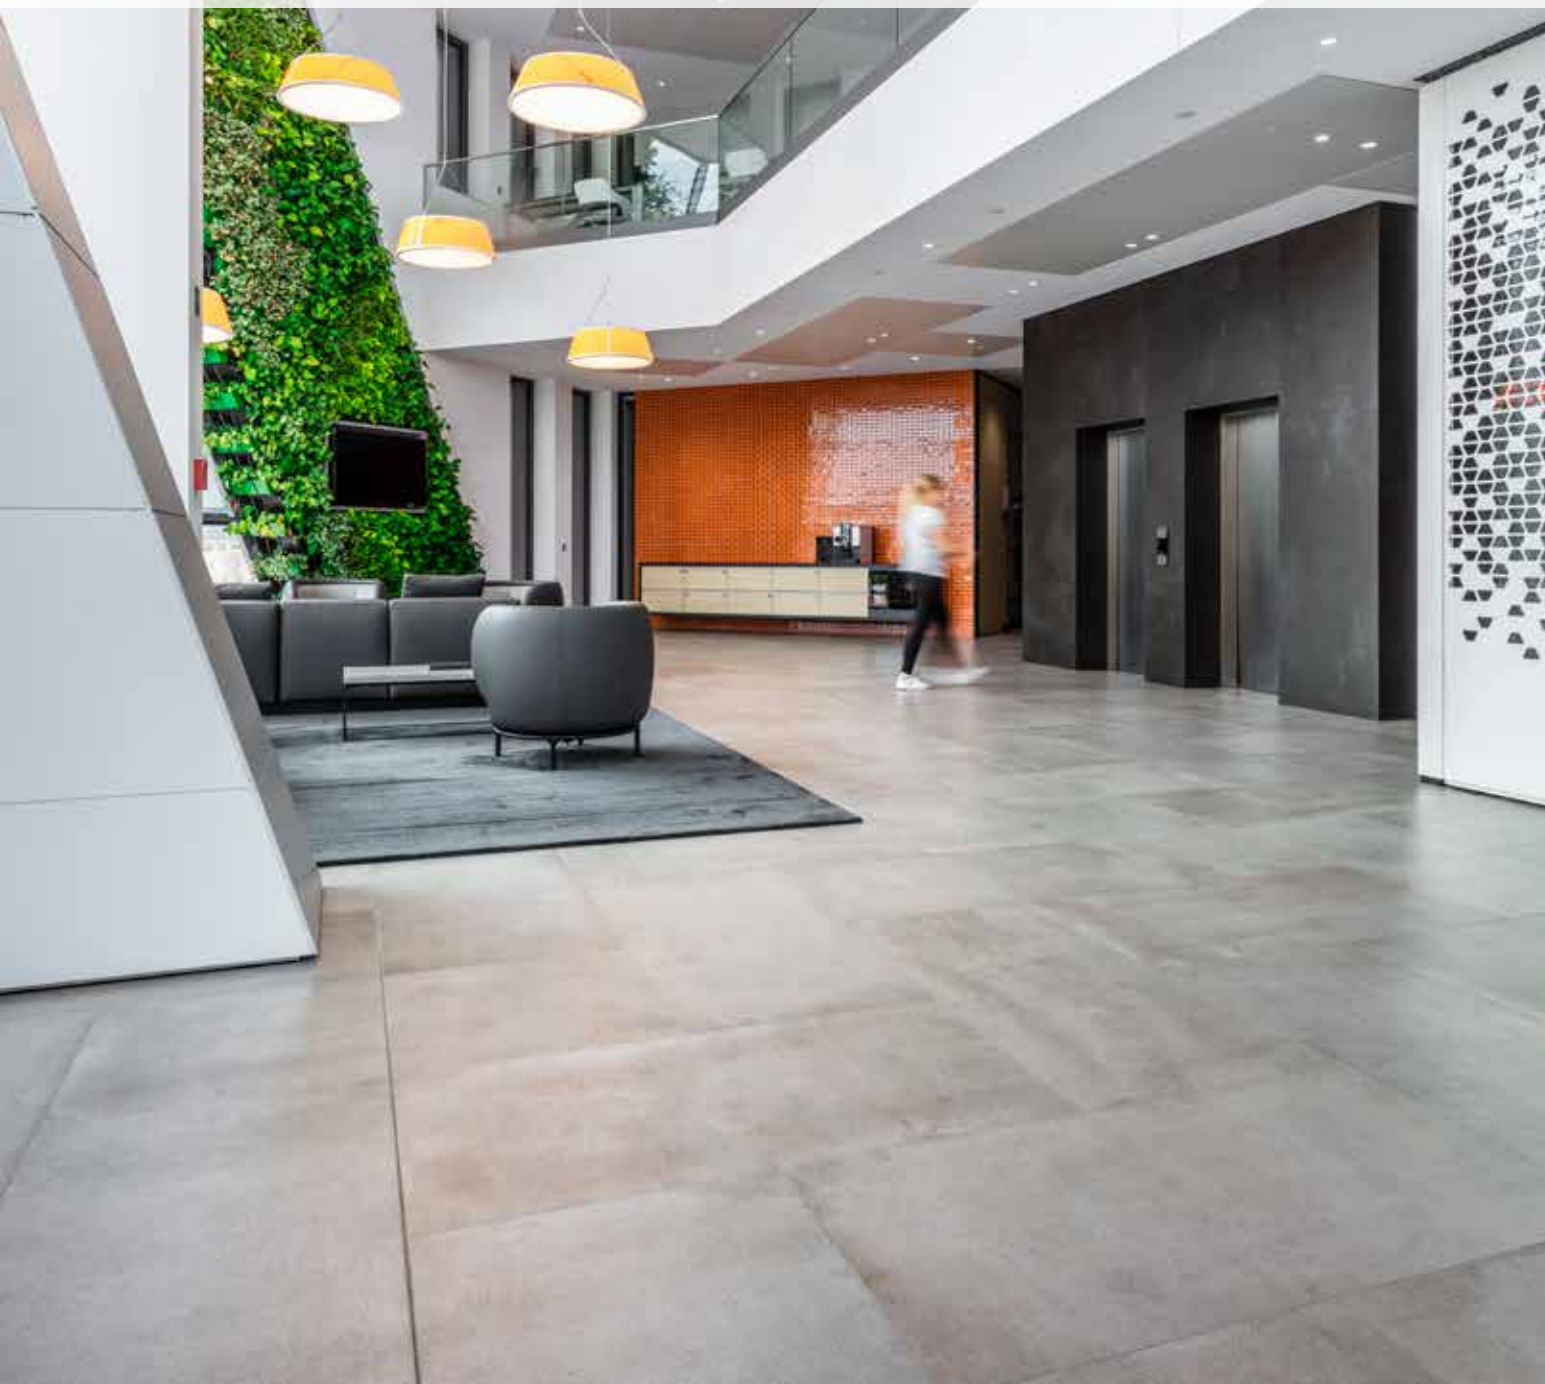



Schlüter®-DITRA – bízzon az eredetiben!

A DITRA lemez funkcióinak széles skálájával több mint 25 éve világszerte jól bevált, univerzális alapfelületet ad a csempeburkolatok kialakításához. Hiszen csak a Schlüter-DITRA kínálja a csempeburkolattal kombinálva az alábbiakat:


- ✓ vízszigetelés
- ✓ feszültségmentesítés és rétegelválasztás
- ✓ párányomás-kiegyenlítés
- ✓ teherelosztás
- ✓ hőelosztás



Schlüter®-DITRA 25

A Schlüter-DITRA 25 egy négyzet alakú, ferde falú mélyedésekkel rendelkező, közvetlenül burkolható polietilén lemez, melynek hátoldala rögzítő fátollal van kasírozva. Feszültségmentesítő és elválasztó réteggént, önállóan vagy többrétegű vízszigetelés részeként, mint vízszigetelő, párányomás kiegyenlítőként, repedés-áthidalóként egyaránt univerzális alapul szolgál a burkolólapokhoz, kültérre és beltérre.

(Termék adatlap 6.1)

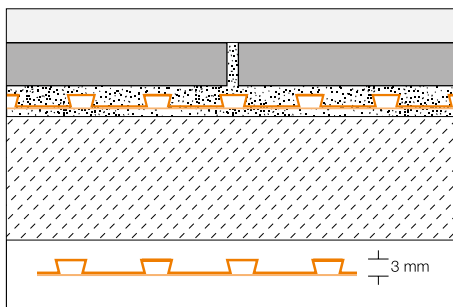

Schlüter®-DITRA 25

polietilén tekercsben

L (m)	szélesség = 1,00 m Cikkszám	€/ m ²	PL (tekercs)
5	DITRA 25 5M	19,47	22
30	DITRA 25 30M	16,14	6

Szerszám-tipp:
Schlüter-TROWEL 4x4 mm
ogazatú fogas glettvás – lásd 227. oldal.





Ha lehet kicsivel nagyobb: Schlüter®-DITRA-DRAIN




A nagyobb méretű burkolóanyagok komoly kihívást jelentenek. És mindez már a burkolásnál jelentkezik. Milyen jó, hogy létezik a burkolható Schlüter-DITRA-DRAIN! Ez a leragasztandó és burkolható drainlemez a teljes felületén képes alulról kiszellőztetni burkolatot, és ezáltal gondoskodik a ragasztó gyors megkötéséről is. Ez még nem minden. A lemez az alábbi funkciókat is ellátja:

- ✓ párányomás-kiegyenlítés
- ✓ feszültségmentesítés és rétegelválasztás
- ✓ burkolható, leragasztható drénréteget képez

Schlüter®-DITRA-DRAIN 4

A Schlüter-DITRA-DRAIN 4 egy polietilénből készült, formatartó, vékony, burkolható drénlemez, melynek az alsó oldala speciális korongmintás, a felső oldala pedig polipropilén szűrőfátyollal kasírozott, amely egyben tapadóhídként is szolgál. Ezáltal a nagyméretű burkolólapoknak is univerzális alapként szolgál, mivel azonnal kiszellőzteti a csemperagasztót a burkolat alatt. A későbbi, a fugákon leszivargó csapadékokat elvezeti a lejtés irányába. Elválasztó réteggént, és tartósan működő passzív kapillaritású drénréteggént alkalmazható.

(Termék adatlap 6.2)

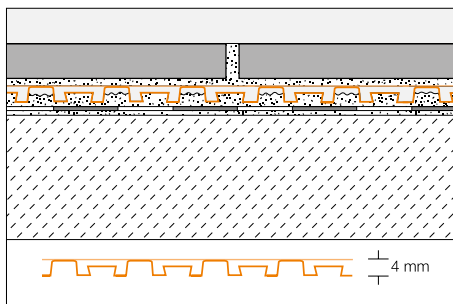

Schlüter®-DITRA-DRAIN 4

polietilén tekercsben

L (m)	szélesség = 1,00 m Cikkszám	€/m ²	PL (tekercs)
10	DITRA-DRAIN 10M	20,32	12
25	DITRA-DRAIN 25M	18,34	6

Schlüter®-DITRA-DRAIN-STU

öntapadó, toldásfedő szalag

L (m)	szélesség = 90 mm Cikkszám	€/m	P (db)
5	STUV KB 90/ 5M	6,52	10
30	STUV KB 90/30M	5,76	10




i

Szerszám-tipp:
Schlüter-TROWEL 6x6 mm
fogazatú fogas glettvás – lásd 227. oldal.

Schlüter®-DITRA-DRAIN 8

A Schlüter-DITRA-DRAIN 8 egy speciális, formátartó, nagy vízvezető kapacitású, egyik oldalán korongmintás, burkolható polietilén drénlemez. Különlegessége az, hogy mivel alsó oldalán is fátolszövettel kasírozott, ezért leragasztható az aljzatra, ugyanakkor felső oldala közvetlenül burkolható a rákasírozott speciális szűrőfátyol révén. A Schlüter-DITRA-DRAIN 8 univerzális alap járólapokhoz, feszültségmentesítő és rétegeltválasztó, valamint tartósan kapillárisan passzív többrétegű drénlemezként kiszellőztető funkcióval.

(Termék adatlap 6.2)

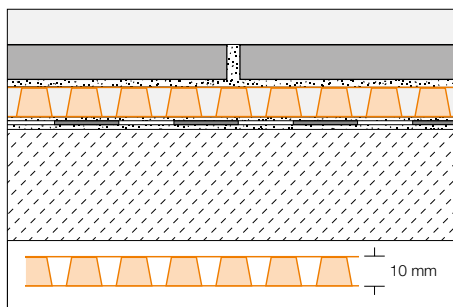

Schlüter®-DITRA-DRAIN 8

polietilén tekercsben

L (m)	szélesség = 1,00 m Cikkszám	€/ m ²	PL (tekercs)
12,5	DITRA-DRAIN 8 12M	19,47	6

Schlüter®-DITRA-DRAIN-STU

öntapadó, toldásfedő szalag

L (m)	szélesség = 90 mm Cikkszám	€/ m	P (db)
5	STUV KB 90/ 5M	6,52	10
30	STUV KB 90/30M	5,76	10

i

Szerszám-tipp:

Schlüter-TROWEL 4x4 mm
fogaztató fogas glettvas – lásd 227. oldal.

Garantált meleg a talpak alatt – Schlüter®-DITRA-HEAT-E

Aki azt hiszi, hogy a padló és a fal fűtése drága mulatság, nem gondolt a Schlüter-DITRA-HEAT-E-re. Gyors felfűthetősége és precíz idővezérlése miatt a meleg talpak nem kerülnek sok pénzbe. És a fűtőkábelek praktikus bepattinthatósága a feszültségmentesítő és rétegeltválasztó lemezbe a fektetéskor sok időt megtakarít.

- ✓ kellemes klíma alakítható ki a helyiségben, és allergiásoknak is ajánlható
- ✓ pontos és precíz idővezérlés
- ✓ kedvező költségű, tartós és karbantartást sem igényel
- ✓ Most még könnyebben vágathók és fektethetők.
- ✓ elválasztja a burkolatot az aljzattól
- ✓ a Schlüter-DITRA-HEAT-DUO révén kiegészítő lépéscsillapítás áll rendelkezésre
- ✓ vízszigetelésként is kivitelezhető






Schlüter®-DITRA-HEAT

A Schlüter-DITRA-HEAT egy ferde falú korongmintás polipropilén rendszerlemez, a hátoldalán tapadóhídként fátýolszövet-kasírozással. Általában használható csempeburkolatok alá rétegeltválasztóként, burkolható vízszigetelő lemezként és párányomás-kiegyenlítőként, melybe bepattintható a rendszerhez tartozó, a padló és a fal fűtésére szolgáló fűtőkábel.

(Termék adatlap 6.4)

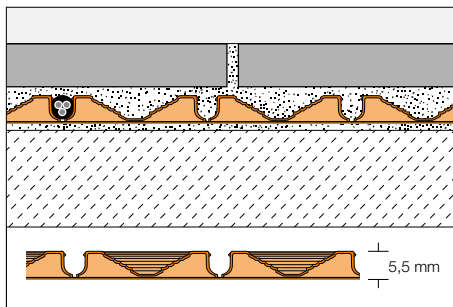

Schlüter®-DITRA-HEAT-MA


polipropilén lemez

L x B = m ²	Cikkszám	€ / m ²	PL (db)
0,8 x 0,98 = 0,78	DH5 MA	19,31	100

Schlüter®-DITRA-HEAT

polipropilén tekercs


L x B = m ²	Cikkszám	€ / m ²	PL (tekercs)
12,76 x 0,98 = 12,5	DH5 12M	17,16	6

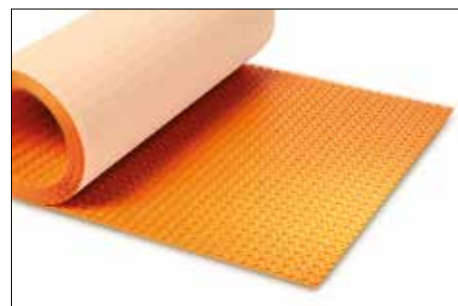

Schlüter®-DITRA-HEAT-DUO

A Schlüter-DITRA-HEAT-DUO egy ferde falú korongmintás polipropilén lemez, a hátoldalán 2 mm vastag, tapadóhidas fátýolszövettel kasírozva. Általában használható csempeburkolatok alá rétegeltválasztóként, burkolható vízszigetelő lemezként és párányomás-kiegyenlítőként, melybe lefektethető a rendszerhez tartozó, a padló és a fal fűtésére szolgáló fűtőkábel. A speciális hőtükörként is működő fátýolszövet, a lépésszaj akár 13 db-es csökkentése mellett a fal- és padlóburkolatok gyors felfűthetőségét is lehetővé teszi.

(Termék adatlap 6.4)

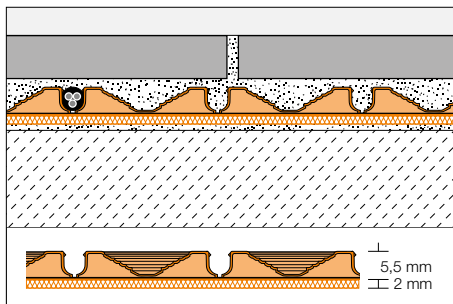

Schlüter®-DITRA-HEAT-DUO-MA

polipropilén lemez 2 mm hőtükörként működő fátýolszövet kasírozással

L x B = m ²	Cikkszám	€ / m ²	PL (db)
0,8 x 0,98 = 0,78	DH D 8 MA	23,43	100

Schlüter®-DITRA-HEAT-DUO

polipropilén tekercs 2 mm hőtükörként működő fátýolszövet kasírozással

L x B = m ²	Cikkszám	€ / m ²	PL (tekercs)
10,2 x 0,98 = 10	DH D 810 M	20,80	6



Schlüter®-DITRA-HEAT-E-S1/S2/S3

A Schlüter-DITRA-HEAT-E-S1/S2/S3 komplett készletek elektromos fűtésű, vagy temperálású padló- és falburkolatokhoz. Ezek részét képezik a Schlüter-DITRA-HEAT-MA feszültségmentesítő, rétegelválasztó lemezek, a Schlüter-DITRA-HEAT-E-HK fűtőkábelek és a Schlüter-DITRA-HEAT-E-R érintőképernyős hőmérséklet-szabályzó, vagy a Schlüter-DITRA-HEAT-E-R-WIFI érintőképernyős WiFi-s hőmérséklet-szabályzó. Szükség esetén a feszültség-mentesítendő területek felületét plusz DITRA-HEAT-lemezekkel bővíteni lehet.

(Termék adatlap 6.4)



Minden készlet tartalmazza az alábbiakat:

- Schlüter-DITRA-HEAT-MA rétegelválasztó lemez – táblázat szerint
- A Schlüter-DITRA-HEAT-E-HK fűtőkábel a táblázat szerint (lerakása: minden 3. korong köré $\pm 136 \text{ W/m}^2$ / lerakása: minden 2. korong köré $\pm 200 \text{ W/m}^2$)
- 1 Schlüter-DITRA-HEAT-E-R érintőképernyős hőmérséklet-szabályzó, vagy WiFi-s érintőképernyős hőmérséklet-szabályzó termosztát
- 2 csatlakozó doboz
- 1 üres gégecső (3 m)

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-S1/S2/S3

komplett készletek padlóhoz és falhoz

Schlüter®-DITRA-HEAT-MA		Schlüter®-DITRA-HEAT-E-HK				Cikkszám	€ / szett	P (készlet)
Lemezek darabszáma	Rétegelválasztott terület m²-ben	Fűtött padló 136 W/m² *		Fűtött fal 200 W/m² **				
		W	m²	W	m²			
4	3,1	299	2,2	300	1,5	DH S3	447,93	9
7	5,4	517	3,8	520	2,6	DH S1	597,23	4
10	7.8	748	5.5	740	3.7	DH S2	741.39	4

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-S1/S2/S3



komplett készlet a padlóhoz és a falhoz WiFi-vel

Schlüter®-DITRA-HEAT-MA		Schlüter®-DITRA-HEAT-E-HK				Cikkszám	€ / szett	P (készlet)
Lemezek darabszáma	Rétegelválasztott terület m ² -ben	Fűtött padló 136 W/m ² *		Fűtött fal 200 W/m ² **				
		W	m ²	W	m ²			
4	3,1	299	2,2	300	1,5	DH RT5 S3	463,73	9
7	5,4	517	3,8	520	2,6	DH RT5 S1	611,55	4
10	7.8	748	5.5	740	3.7	DH RT5 S2	756.34	4

* padló- és falfelületeken megengedett ** csak falfelületeken megengedett



Schlüter®-DITRA-HEAT-E-WS

A Schlüter-DITRA-HEAT-E-WS1/-WS2 komplett készletek, melyek falburkolatok elektromos fűtésére vagy temperálására szolgálnak. Ezek részét képezik a Schlüter-DITRA-HEAT-MA feszültségmentesítő, rétegelválasztó lemezek, a Schlüter-DITRA-HEAT-E-HK fűtőkábelek és a Schlüter-DITRA-HEAT-E-R érintőképernyős hőmérséklet-szabályzó, vagy a Schlüter-DITRA-HEAT-E-R-WIFI érintőképernyős WiFi-s hőmérséklet-szabályzó. Szükség esetén a feszültség-mentesítendő területek felületét plusz DITRA-HEAT-lemezekkel bővíteni lehet.

(Termék adatlap 6.4)



Minden készlet tartalmazza az alábbiakat:

- Schlüter-DITRA-HEAT-MA rétegelválasztó lemez – táblázat szerint
- A Schlüter-DITRA-HEAT-E-HK fűtőkábel a táblázat szerint (lerakása: minden 2. korong köré $\pm 200 \text{ W/m}^2$)
- 1 Schlüter-DITRA-HEAT-E-R érintőképernyős hőmérséklet-szabályzó, vagy WiFi-s érintőképernyős hőmérséklet-szabályzó termosztát
- 2 csatlakozó doboz
- 1 üres gégecső (3 m)

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-WS1/WS2

komplett készlet fali alkalmazáshoz

Schlüter®-DITRA-HEAT-MA		Schlüter®-DITRA-HEAT-E-HK		Cikkszám	€ / szett	P (készlet)
Lemezek darabszáma	Rétegelválasztott terület m ² -ben	Fűtött fal 200 W/m ²				
		W	m ²			
3	2,3	360	1,8	DH WS2	478,82	9
4	3.1	520	2.6	DH WS1	566.34	9

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-WS1/WS2



komplett készlet fali alkalmazáshoz WiFi-vel

Schlüter®-DITRA-HEAT-MA		Schlüter®-DITRA-HEAT-E-HK		Cikkszám	€ / szett	P (készlet)
Lemezek darabszáma	Rétegelválasztott terület m ² -ben	Fűtött fal 200 W/m ²				
		W	m ²			
3	2,3	360	1,8	DH RT5 WS2	493,09	9
4	3,1	520	2,6	DH RT5 WS1	581,18	9

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-DUO-S

A Schlüter-DITRA-HEAT-E-DUO-S komplett készletek elektromos fűtésű, vagy temperálású padló- és falburkolatokhoz. Ezek részét képezik a Schlüter-DITRA-HEAT-DUO-MA (0,8 x 0,98 m) feszültségmentesítő, rétegelválasztó lemezek, a Schlüter-DITRA-HEAT-E-HK fűtőkábelek és a Schlüter-DITRA-HEAT-E-R érintőképernyős hőmérséklet-szabályzó, vagy a Schlüter-DITRA-HEAT-E-R-WIFI érintőképernyős WiFi-s hőmérséklet-szabályzó. A speciális tapadóhídként működő fátolszövet révén a feszültségmentesítő, rétegelválasztó lemez a lépéscsökkentés mellett gyorsabb felfűtési karakterisztikát is eredményez. Szükség esetén a feszültség-mentesítendő területek felületét plusz DITRA-HEAT-DUO-lemezekkel bővíteni lehet.

(Termék adatlap 6.4)



Minden készlet tartalmazza az alábbiakat:

- Schlüter-DITRA-HEAT-DUO-MA rétegelválasztó lemez – táblázat szerint
- A Schlüter-DITRA-HEAT-E-HK fűtőkábel a táblázat szerint (lerakása: minden 3. korong köré $\pm 136 \text{ W/m}^2$ / lerakása: minden 2. korong köré $\pm 200 \text{ W/m}^2$)
- 1 Schlüter-DITRA-HEAT-E-R érintőképernyős hőmérséklet-szabályzó, vagy WiFi-s érintőképernyős hőmérséklet-szabályzó termosztát
- 2 csatlakozó doboz
- 1 üres gégecső (3 m)

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-DUO-S

komplett készletek padlóhoz és falhoz

Schlüter®-DITRA-HEAT-DUO-MA		Schlüter®-DITRA-HEAT-E-HK				Cikkszám	€ / szett	P (készlet)
Lemezek darabszáma	Rétegelválasztott terület m ² -ben	Fűtött padló 136 W/m ² *		Fűtött fal 200 W/m ² **				
		W	m ²	W	m ²			
2	1,5	150	1,1	140	0,7	DH D S1	398,50	9
3	2,3	218	1,6	200	1	DH D S2	442,78	9
4	3,1	299	2,2	300	1,5	DH D S3	478,82	9
5	3,9	367	2,7	360	1,8	DH D S4	530,31	8
6	4,7	449	3,3	440	2,2	DH D S5	581,79	8
7	5,4	517	3,8	520	2,6	DH D S6	640,48	5
8	6,2	598	4,4	580	2,9	DH D S7	691,96	5
9	7	680	5	660	3,3	DH D S8	753,75	4
10	7,8	748	5,5	740	3,7	DH D S9	798,03	4

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-DUO-S



komplett készlet a padlóhoz és a falhoz WiFi-vel

Schlüter®-DITRA-HEAT-DUO-MA		Schlüter®-DITRA-HEAT-E-HK				Cikkszám	€ / szett	P (készlet)
Lemezek darabszáma	Rétegelválasztott terület m²-ben	Fűtött padló 136 W/m² *		Fűtött fal 200 W/m² **				
		W	m²	W	m²			
2	1,5	150	1,1	140	0,7	DH D RT5 S1	415,13	9
3	2,3	218	1,6	200	1	DH D RT5 S2	457,65	9
4	3,1	299	2,2	300	1,5	DH D RT5 S3	493,09	9
5	3,9	367	2,7	360	1,8	DH D RT5 S4	544,73	8
6	4,7	449	3,3	440	2,2	DH D RT5 S5	596,36	8
7	5,4	517	3,8	520	2,6	DH D RT5 S6	655,09	5
8	6,2	598	4,4	580	2,9	DH D RT5 S7	706,73	5
9	7	680	5	660	3,3	DH D RT5 S8	768,49	4
10	7,8	748	5,5	740	3,7	DH D RT5 S9	815,06	4

* padló- és falfelületeken megengedett ** csak falfelületeken megengedett



Schlüter®-DITRA-HEAT-E-DUO-WS

A Schlüter-DITRA-HEAT-E-DUO-WS10/-WS11 komplett készletek, melyek falburkolatok elektromos fűtésére vagy temperálására szolgálnak. Ezek részét képezik a Schlüter-DITRA-HEAT-DUO-MA (0,8 x 0,98 m) feszültségmentesítő, rétegelválasztó lemezek, a Schlüter-DITRA-HEAT-E-HK fűtőkábelek és a Schlüter-DITRA-HEAT-E-R érintőképernyős hőmérséklet-szabályzó, vagy a Schlüter-DITRA-HEAT-E-R-WIFI érintőképernyős WiFi-s hőmérséklet-szabályzó. A speciális, tapadóhídként működő fátýolszövet révén a feszültségmentesítő, rétegelválasztó lemez gyorsabb felfűtési karakterisztikát eredményez. Szükség esetén a feszültség-mentesítendő területek felületét plusz DITRA-HEAT-DUO-lemezekkel bővíteni lehet.

(Termék adatlap 6.4)



Minden készlet tartalmazza az alábbiakat:

- Schlüter-DITRA-HEAT-DUO-MA rétegelválasztó lemez – táblázat szerint
- A Schlüter-DITRA-HEAT-E-HK fűtőkábel a táblázat szerint (lerakása: minden 2. korong köré $\pm 200 \text{ W/m}^2$)
- 1 Schlüter-DITRA-HEAT-E-R érintőképernyős hőmérséklet-szabályzó, vagy WiFi-s érintőképernyős hőmérséklet-szabályzó termosztát
- 2 csatlakozó doboz
- 1 üres gégecső (3 m)

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-DUO-WS

komplett készlet fali alkalmazáshoz

Lemezek darabszáma	Rétegelválasztott terület m ² -ben	Fűtött fal 200 W/m ²		Cikkszám	€ / szett	P (készlet)
		W	m ²			
3	2,3	360	1,8	DH D S11	488,49	9
4	3,1	520	2,6	DH D S10	579,21	9

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-DUO-WS



komplett készlet fali alkalmazáshoz WiFi-vel

Lemezek darabszáma	Rétegelválasztott terület m ² -ben	Fűtött fal 200 W/m ²		Cikkszám	€ / szett	P (készlet)
		W	m ²			
3	2,3	360	1,8	DH D RT5 S11	503,21	9
4	3,1	520	2,6	DH D RT5 S10	594,34	9



Schlüter®-DITRA-HEAT-E-R-WIFI

A Schlüter-DITRA-HEAT-E-R-WIFI egy hőmérséklet-szabályozó a padló- és falburkolatok Schlüter-DITRA-HEAT-E-vel történő, időkapcsolós, elektromos fűtéséhez. A kezelése egy 2 collos (5,1 cm) érintőképernyőn, vagy okostelefonon / táblagépen keresztül a Schlüter-HEAT-CONTROL ingyenesen letölthető alkalmazással WiFi-hálózaton keresztül történhet. A készülék választásunk szerint használható csak a burkolat hőmérsékletének szabályzására, vagy a helyiség hőmérsékletét figyelembe vevő termosztátként. A tartalék érzékelő a szállítási terjedelem részét képezi.

(Termék adatlap 6.4)

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-R-WIFI

érintőképernyős hőmérséklet-szabályozó (230 V) két távérzékelővel és WiFi-funkcióval

Cikkszám	€ / szett	P (készlet)
DH E RT 5 / BW	254,16	10

Tudnivaló:

A távérzékelőnek a közvetlenül a Schlüter-DITRA-HEAT feszültségmentesítő és rétegelválasztó lemezbe való fektetésekor a szállítási terjedelembe tartozó tartalék érzékelőt is be kell szerelni.



Schlüter®-DITRA-HEAT-E-R

A Schlüter-DITRA-HEAT-E-R egy 2 collos (5,1 cm) érintőképernyős hőmérséklet-szabályozó a padló- és falburkolatok Schlüter-DITRA-HEAT-E-vel történő, időkapcsolós, elektromos fűtéséhez. A készülék választásunk szerint használható csak a burkolat hőmérsékletének szabályzójaként, vagy a helyiség hőmérsékletét figyelembe vevő termosztátként. Egy tartalék érzékelő a szállítási terjedelem részét képezi.

(Termék adatlap 6.4)

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-R

érintőképernyős hőmérséklet-szabályozó (230 V) két távérzékelővel

Cikkszám	€ / szett	P (készlet)
DH E RT 2 / BW	184,25	10

Tudnivaló:

A távérzékelőnek a közvetlenül a Schlüter-DITRA-HEAT feszültségmentesítő és rétegelválasztó lemezbe való fektetésekor a szállítási terjedelembe tartozó tartalék érzékelőt is be kell szerelni.



Schlüter®-DITRA-HEAT-E-R3

A Schlüter-DITRA-HEAT-E-R3 egy 3,5 collos (8,9 cm) érintőképernyős hőmérséklet-szabályozó a padló- és falburkolatok Schlüter-DITRA-HEAT-E-vel történő, időkapcsolós, elektromos fűtéséhez. A készülék választásunk szerint használható csak a burkolat hőmérsékletének szabályzójaként, vagy a helyiség hőmérsékletét figyelembe vevő termosztátként. A tartalék érzékelő a szállítási terjedelem részét képezi.

(Termék adatlap 6.4)

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-R3

érintőképernyős hőmérséklet-szabályozó (230 V) két távérzékelővel

Cikkszám	€ / szett	P (készlet)
DH E RT 3 / BW	244,79	10

Tudnivaló:

A távérzékelőnek a közvetlenül a Schlüter-DITRA-HEAT feszültségmentesítő és rétegelválasztó lemezbe való fektetésekor a szállítási terjedelembe tartozó tartalék érzékelőt is be kell szerelni.



Schlüter®-DITRA-HEAT-E-R4

A Schlüter-DITRA-HEAT-E-R4 egy analóg hőmérséklet-szabályozó a padló- és falburkolatok Schlüter-DITRA-HEAT-E-vel történő, időkapcsolós, elektromos temperálásához. A felhasználóbarát szabályzó ki-/be-kapcsolóval rendelkezik, továbbá van a kívánt hőmérséklet beállításához egy beállító korongja. A tartalék érzékelő a szállítási terjedelem részét képezi.

(Termék adatlap 6.4)

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-R4

hőmérséklet-szabályozó (230 V) ki-/be-kapcsoló két távérzékelővel

Cikkszám	€ / szett	P (készlet)
DH E RT 4 / BW	137,41	10

Tudnivaló:

A távérzékelőnek a közvetlenül a Schlüter-DITRA-HEAT feszültségmentesítő és rétegelválasztó lemezbe való fektetésekor a szállítási terjedelembe tartozó tartalék érzékelőt is be kell szerelni.





Schlüter®-DITRA-HEAT-E-HK

A Schlüter-DITRA-HEAT-E-HK egy elektromos fűtőkábel egyoldali csatlakoztatással, a Schlüter-DITRA-HEAT feszültségmentesítő és rétegeltválasztó lemezbe történő bepattintáshoz.

(Termék adatlap 6.4)



Schlüter®-DITRA-HEAT-E-HK

vékonyágas fűtőkábel

L (m)	Fűtött padló 136 W/m² *	Fűtött fal 200 W/m² **	Watt	Cikkszám	€/ db.	P (db)
	m²	m²				
4	0,4	0,25	50	DH E HK 4	98,15	10
6,76	0,6	0,43	85	DH E HK 6	104,27	10
12,07	1,1	0,7	150	DH E HK 12	161,01	10
17,66	1,6	1	225	DH E HK 17	190,38	10
23,77	2,2	1,5	300	DH E HK 23	212,14	10
29,87	2,7	1,8	375	DH E HK 29	250,22	10
35,97	3,3	2,2	450	DH E HK 35	288,29	10
41,56	3,8	2,6	525	DH E HK 41	320,92	10
47,67	4,4	2,9	600	DH E HK 47	367,71	10
53,77	5	3,3	675	DH E HK 53	407,97	10
59,87	5,5	3,7	750	DH E HK 59	435,16	10
71,57	6,6	4,4	900	DH E HK 71	500,43	10
83,77	7,7	5,1	1050	DH E HK 83	587,46	10
95,47	8,8	5,9	1200	DH E HK 95	669,04	10
107,67	10	6,6	1350	DH E HK 107	734,33	10
136,16	12,7	8,4	1700	DH E HK 136	880,21	10
164,07	15	10	2050	DH E HK 164	1052,88	10
192,27	17,7	11,8	2400	DH E HK 192	1231,87	10
216,27	20	13,2	2700	DH E HK 216	1384,54	10
244,37	22,7	15,1	3050	DH E HK 244	1553,00	10

* padló- és falfelületeken megengedett ** csak falfelületeken megengedett

Tudnivaló:

A fűtőkábeleket nem szabad megrövidíteni. Kérem, vegyék figyelembe a fűtőkábel megválasztásánál, hogy a táblázatban szereplő fűtött felület négyzetméterben nem azonos a helyiség méretével. A fűtött felület meghatározásához le kell vonni a nem fűtött részeket, mint például a külső széleket és azokat a területeket, ahová valamit elhelyeznek.

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-KARO

A Schlüter-DITRA-HEAT-E-KARO egy egyszerű, könnyen szállítható segédeszköz a DITRA-HEAT-E fűtőkábelek ésszerű és zavarmentes lerakásához. Alkalmos valamennyi általunk szállítható DITRA-HEAT fűtőkábelhosszhoz.

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-KARO

fűtőkábel adagoló

Cikkszám	€/ db.	P (db)
DH ZK A	298,75	5





Schlüter®-DITRA-HEAT-E-CT

A Schlüter-DITRA-HEAT-E-CT egy tesztelő készülék, mely a Schlüter-DITRA-HEAT-E-HK elektromos fűtőkábelek, továbbá a Schlüter-DITRA-HEAT-E szabályzóhoz mellékelt távérzékelők ellenállásának a mérésére és az ellenőrzésére szolgál. A készülék a fűtőkábel ellenállását a beépítés teljes ideje alatt is felügyeli. Amennyiben az megsérülne, úgy a készülék a kivitelezőt hangjelzéssel figyelmezteti. (Termék adatlap 6.4)

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-CT

kábeltesztelő

Cikkszám	€ / db.	P (db)
DH E CT	31,43	10



Schlüter®-DITRA-HEAT-E-ZS

A Schlüter-DITRA-HEAT-E-ZS szerelőkészlet egy üres védőcsőből (2,5 m), egy csatlakozó dobozból és egy érzékelő-hüvelyből áll. Akkor javasoljuk a használatát, ha a távérzékelőt védőcsőbe kívánják fektetni. (Termék adatlap 6.4)

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-ZS

szerelőkészlet a hőmérséklet-szabályzóhoz

Cikkszám	€ / szett	P (készlet)
DH E ZS 1	12,63	10





Gondoskodik a nyugalomról: Schlüter®-DITRA-SOUND




A padlóban keletkező zajok úgynevezett lépésszajt okoznak. A Schlüter-DITRA-SOUND hatásosan, akár 13 dB-el (A) is csökkenti a lépésszajt a felújított objektumoknál. Ez az érzékelt zaj több mint 50%-os csökkentését eredményezi. A nagy teherbírási, burkolható lemez az alábbi tulajdonságokat egyesíti magában:

- ✓ lépésszaj- / helyiségzaj csökkentése
- ✓ repedések áthidalása
- ✓ terheléelosztás (teher-átadás)

Schlüter®-DITRA-SOUND

A Schlüter-DITRA-SOUND egy polietilén alapú, nehéz lemez, amelyet mindkét oldalán tapadóhídként szolgáló fátyolszövettel kasíroztak. A Schlüter-DITRA-SOUND elsősorban a járólapoknál a lépésszaj csökkentésére, valamint a repedések áthidalására szolgál, például a problémás, repedezett alapfelületekre készülő hidegburkolatoknál. (Termék adatlap 6.3)

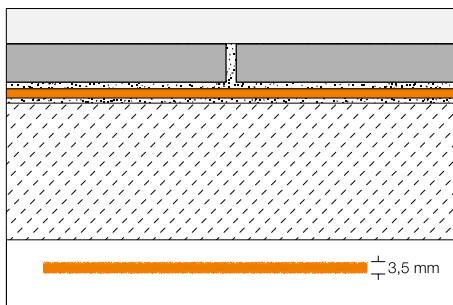

Schlüter®-DITRA-SOUND			
polietilén nehéz lemez			
H (mm)	55 x 75 cm = 0,41 m ² Cikkszám	€/ m ²	PL (db)
3,5	DITRA-S 355	24,99	400

csomag = 5 db.

Schlüter®-DITRA-SOUND-KB			
toldásfedő szalag			
38 mm x 50 m Cikkszám	€/ db.	P (db)	
DS KB 38	12,87	10	



Schlüter®-DITRA-SOUND			
polietilén nehéz lemez nagy projektekhez			
H (mm)	55 x 75 cm = 0,41 m ² Cikkszám	€/ m ²	PL (db)
3,5	DITRA-S 355 LV	24,02	400

Schlüter®-DITRA-SOUND-RSK			
szélszigetelő szalag			
6 x 30 mm x 10 m Cikkszám	€/ m	P (db)	
DS RSK 630	1,22	20	



Tudnivaló:

Nagyobb projektekre rendelhető a DITRA-S 355 LV nagybani kiserelés: A Schlüter-DITRA-SOUND-ot ilyenkor külön külső csomagolás nélkül szállítjuk, hogy az ártalmatlanítandó csomagolóanyag mennyiségét csökkentsük.

