



Schlüter®-BEKOTEC

BURKOLATSZERKEZETEK

A Schlüter-BEKOTEC rendszer egy különösen gyorsan előállítható, vékonyrétegű, nem felpúposodó és feszültségmentes aljzat-kialakítás. A Schlüter-BEKOTEC-THERM padlófűtésrendszer alkotóelemeivel együtt hatásos, alacsony építési magasságú, rövid idő alatt megépíthető, gyorsan reagáló és kellemes hőérzetet biztosító kerámia padlófűtés hozható létre. A padlófűtési rendszereinkről további információkat a Schlüter-BEKOTEC-THERM önálló képes árlistánkon, vagy az Interneten, a www.bekotec-therm.hu címen talál.







Schlüter®-BEKOTEC-EN

Schlüter-BEKOTEC-EN biztonságos burkolati konstrukciós technika repedésmentes és biztonságosan működő esztrich és fűtőesztrich készítéséhez nagyon alacsony konstrukciós magasságokkal 52 mm-től (beleértve a 20 mm szigetelést). A csempe és a természetes kőlapok mellett más burkolóanyagok is lerakhatók a BEKOTEC-esztrichre.


(Termék adatlap 9.1)

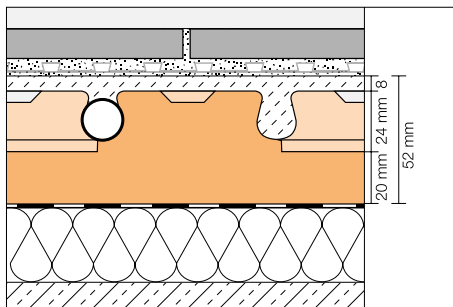

rendszerlemez hagyományos esztrichhez

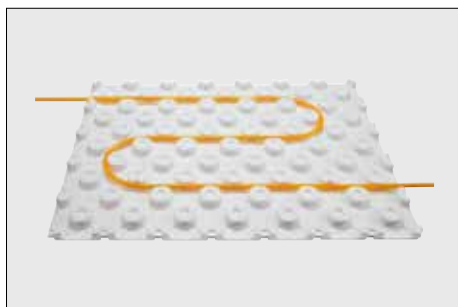

rendszerlemez folyóesztrichhez

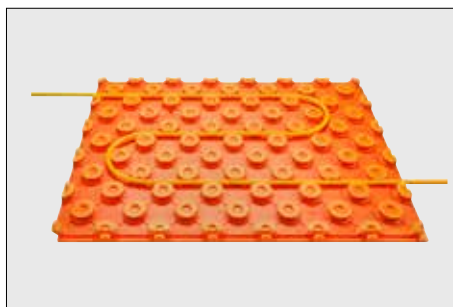

Schlüter®-BEKOTEC-EN/P

esztriches korongos lemez
fóliabevonat nélkül

75,5 x 106 cm = 0,8 m ² Cikkszám	€/ m ²	P (db)
EN 2520 P	14,94	20

Schlüter®-BEKOTEC-EN/PF

esztriches korongos lemez
fóliabevonattal

75,5 x 106 cm = 0,8 m ² Cikkszám	€/ m ²	P (db)
EN 1520 PF	17,94	20

Schlüter®-BEKOTEC-ENR


szegélylemez

30,5 x 45,5 cm = 0,14 m ² Cikkszám	€/ db.	P (db)
ENR 1520 P	1,78	20

Schlüter®-BEKOTEC-EN F

Schlüter-BEKOTEC-EN F biztonságos burkolati konstrukciós technika repedésmentes és biztonságosan működő esztrich és fűtőesztrich készítéséhez nagyon alacsony konstrukciós magasságokkal 31 mm-től. A csempe és a természetes kőlapok mellett más burkolóanyagok is lerakhatók a BEKOTEC-esztrichre.

(Termék adatlap 9.2)

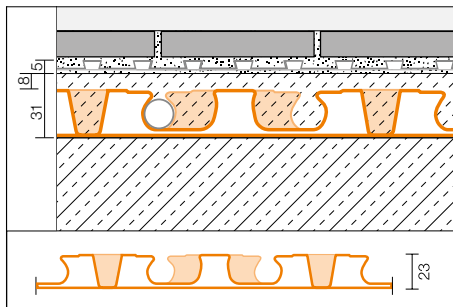

Schlüter®-BEKOTEC-EN 23 F

esztriches korongos lemez

120 x 90 cm = 1,08 m ² Cikkszám	€/ m ²	P (db)
EN 23 F	14,07	20

Schlüter®-BEKOTEC-ENFG

kiegénylítő toldólemez

127,5 x 97,5 cm = 1,24 m ² Cikkszám	€/ szett	P (készlet)
ENFG	21,93	10





Ha minden milliméter számít – kerámia-klímapadló felújításokhoz




Sok szanálási és felújítási objektum esetében csak vékony rétegvastagságnak van hely. A padlófűtés beépítéséhez ez nem ideális előfeltétel. A megoldás: a különösen vékony rendszer! A Schlüter-BEKOTEC-EN-FK biztonságos burkolati konstrukciós technika 20 mm vastagság feletti fűtött és fűtetlen esztrich-konstrukciókhoz. Így a csak vékony réteget elbíró helyiségekben sem probléma a kerámia-klímapadló megvalósítása.

Schlüter®-BEKOTEC-EN FTS

Schlüter-BEKOTEC-EN FTS biztonságos burkolati konstrukciós technika integrált lépéscsillapítóval 25 dB-ig felújítási és munkákhoz is. A rendszer lehetővé teszi repedésmentes és biztonságosan működő esztrich és fűtesztrich készítését alacsony konstrukciós magasságokkal, már 31 mm-től, közvetlenül a teherbíró aljzatra. A csempek és a természetes kőlapok mellett más burkolóanyagok is lerakhatók a BEKOTEC-esztrichre.

(Termék adatlap 9.4)

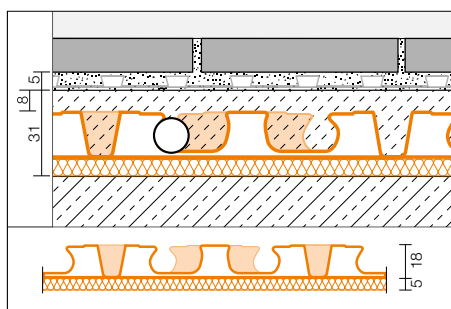

Schlüter®-BEKOTEC-EN 18 FTS


esztriches korongmintás rendszerlemez lépéscsillapítóval kasírozva

140 x 80 cm = 1,12 m ² Cikkszám	€/ m ²	P (db)
EN 18 FTS 5	22,75	20

Schlüter®-BEKOTEC-ENFGTS

kiegyenlítő toldólemez ragasztócsíkkal az EN 18 FTS-hez

140 x 80 cm = 1,12 m ² Cikkszám	€/ szett	P (készlet)
EN 18 FGTS 5	31,48	10

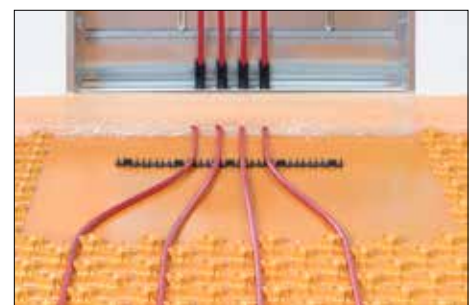




Schlüter®-BEKOTEC-EN FK

Schlüter-BEKOTEC-EN FK biztonságos, többre-
tegű, ragasztott burkolati konstrukciós technika
felújítási projektekhez is. A rendszer lehetővé
teszi repedésmentes és biztonságosan működő
esztrichek és fűtőesztrichek készítését különösen
alacsony konstrukciós magasságokkal, már 20
mm-től, közvetlenül a teherbíró aljzatra. A csem-
pék és a természetes kőlapok mellett más burko-
lóanyagok is lerakhatók a BEKOTEC-esztrichre.

(Termék adatlap 9.5)

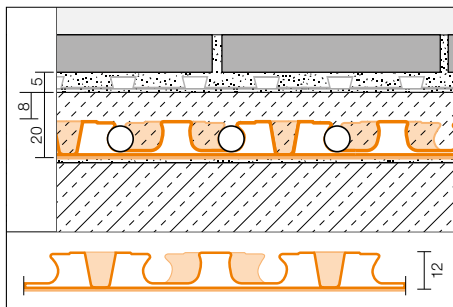

Schlüter®-BEKOTEC-EN 12 FK


esztriches korongmintás lemez tapadóhíd
fátyollal kasírozva

110 x 70 cm = 0,77 m ² Cikkszám	€/ m ²	P (db)
EN 12 FK	15,11	20

Schlüter®-BEKOTEC-ENFGK

kiegénylítő-toldólemez
az EN 12 FK-hoz


110 x 70 cm = 0,77 m ² Cikkszám	€/ szett	P (készlet)
EN 12 FGK	21,36	10

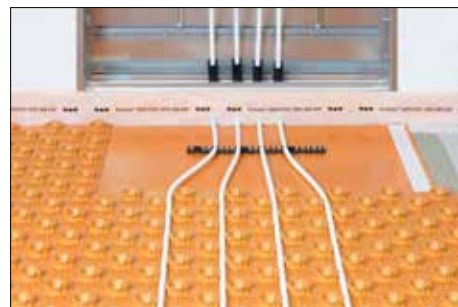

Schlüter®-BEKOTEC-DRAIN

A Schlüter-BEKOTEC-DRAIN egy biztonságos,
különösen vékony aljzatképző konstrukciós tech-
nika, mely rendszerként kialakítva kültérben repe-
désmentes, tartósan jól működő, úsztatott aljzatot
képez a kerámia- és természetes kőburkolatok alá.

(Termék adatlap 9.3)

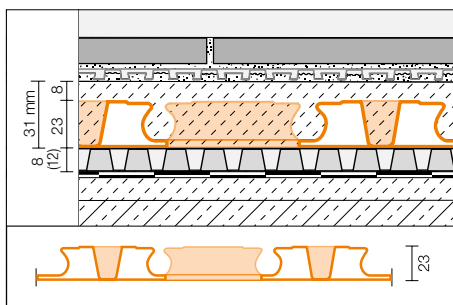

Schlüter®-BEKOTEC-EN 23 FD

rendszerlemez

120 x 90 cm = 1,08 m ² Cikkszám	€/ m ²	P (db)
EN 23 FD	15,16	20

Szegőszalag hagyományos esztrichhez

**Schlüter®-BEKOTEC-BRS**

szegőszalag

8 x 100 mm x 50 m Cikkszám	€/m	P (tekercs)
BRS 810	0,87	10

Tudnivaló:

alkalmazható a Schlüter-BEKOTEC-EN/P-hez.

Szegőszalag hagyományos és folyóesztrichhez

**Schlüter®-BEKOTEC-BRS/KF**

szegőszalag ragasztós lábbal

8 x 80 mm x 25 m Cikkszám	€/m	P (tekercs)
BRS 808 KF	1,85	10

Tudnivaló:

alkalmazható a Schlüter-BEKOTEC-EN/P-hez és -EN/PF-hez

Szegőszalag hagyományos és folyóesztrichhez

**Schlüter®-BEKOTEC-BRS/KSF**

szegőszalag ragasztós támasztólábbal

8 x 80 mm x 25 m Cikkszám	€/m	P (tekercs)
BRS 808 KSF	2,51	5

Tudnivaló:

alkalmazható a Schlüter-BEKOTEC-EN/P, -EN/PF, -EN 23 F, -EN 12 FK és -EN 18 FTS-hez.

**Schlüter®-BEKOTEC-BTS**

PE-lépésaj-szigetelő

5 mm x 1 m x 50 m (50 m ²) Cikkszám	€/m ²	P (tekercs)
BTS 510	4,33	5

Tudnivaló:

alkalmazható a Schlüter-BEKOTEC-EN/P-, -EN/PF- és -EN 23 F-hez

Szegőszalag hagyományos esztrichhez

**Schlüter®-BEKOTEC-BRSK**

szegőszalag ragasztós hátoldallal

8 x 100 mm x 50 m Cikkszám	€/m	P (tekercs)
BRK 810	1,15	10

Tudnivaló:


alkalmazható a Schlüter-BEKOTEC-EN/P-hez.



Schlüter®-REMA

A Schlüter-REMA rendszer a csempéből készült fali burkolatok kontrollnyílásainak láthatatlan lezárására szolgál. A Schlüter-REMA a burkolólap vastagságától és méretétől függetlenül alkalmazható és tökéletesen alkalmazkodik a fugaképhez.

(Termék adatlap 11.1)

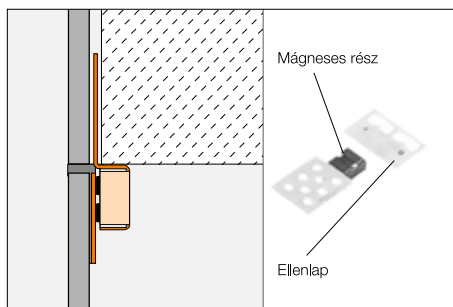

Schlüter®-REMA

4 mágneses rész + 4 ellenlap

Cikkszám	€ / szett	P (készlet)	KV (készlet)
REMA	8,60	50	200

Schlüter®-CLEAN-CP

A Schlüter-CLEAN-CP politúr a nemesacél profilok tisztítására szolgál. Az alumínium, sárgaréz és más anyagok a politúrral hatékonyan tisztíthatók.

(Termék adatlap 13.1)

Schlüter®-CLEAN-CP

tisztító politúr

Töltőtömeg (ml)	Cikkszám	€ / db.	P (db)
50	CPP 50	16,37	25



Schlüter®-RUMA

A Schlüter-RUMA hajlítógép lehetővé teszi az íves stancolással ellátott profilok egyenesletes meghajlítását.

Schlüter®-RUMA

hajlítógép

Cikkszám	€ / db.
RM	346,79



Schlüter®-TROWEL

A Schlüter-TROWEL fogazott glettvas ergonomikus, puha nyéllel a fáradtságmentes munkavégzés érdekében. A mindenkor fogazás alkalmas a Schlüter-DITRA, -KERDI és -DITRA-HEAT hatékony ragasztására.


Schlüter®-TROWEL

nemesacél fogas glettvas
(280 mm x 130 mm)

Fogazás	Cikkszám	€ / db.	P (db)
4 x 4	TRL 4X4	15,69	10
6 x 6	TRL 6X6	15,69	10

Tudnivaló:

4x4-es fogazás a Schlüter-DITRA 25, -DITRA-DRAIN 8, -DITRA-SOUND és -KERDI termékekhez
6x6-os fogazás a Schlüter-DITRA-DRAIN 4 és -DITRA-HEAT termékekhez

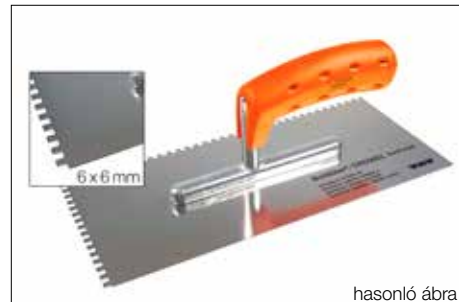

hasonló ábra



Schlüter®-PROCUT-PSF

A Schlüter-PROCUT-PSF a fugatalpas vagy fugatalp nélküli Schlüter műanyagprofilok gyors és pontos méretre vágásához kifejlesztett profilvágó olló.



Schlüter®-PROCUT-PSF

profilvágó olló, fugatalp

Cikkszám	€ / db.	P (db)
PSF	60,00	10

Schlüter®-PROCUT-PS-EK

pótalkatrész: tartalék penge profilvágó ollóhoz

Cikkszám	€ / db.	P (db)
PS 90 / 45 EK	22,28	10

Schlüter®-PROCUT-PSF 10

pult 10 profilvágó ollóval

Cikkszám	€ / csomag
PSF 10	575,69

Schlüter®-PROCUT-TSM

A Schlüter-PROCUT-TSM vágókorong átmérője 115 mm, hagyományos sarokcsiszolókhöz, amivel a nemesacél, az alumínium és a sárgaréz különösen szépen vágható.

Schlüter®-PROCUT-TSM

vágókorong

Cikkszám	€ / db.	P (db)
TSM 115/1	8,65	10



A burkolatok íves lezárásához különféle Schlüter-profilok kaphatók íves stancolású fémből, amelyek lehetővé teszik, hogy a profilt a burkolatszegély kontúrához igazítsuk. Gyártástechnológiai okokból a $L = 1,00$ m hosszúságú termékeket nem lehet speciális stancolással ellátni. Azokat a termékeket, amelyeket íves stancolással tudunk szállítani az árlistán az alábbi jelölés alapján ismerik fel:



A táblázatban láthatják, hogy mely profilok kaphatók speciális stancolással; a táblázat tartalmazza a mindenkor felárakat is.

PROFIL	FELÁR
A hajlítás sugara $r = 1,00$ m	€/m
Schlüter®-SCHIENE-A	2,66
Schlüter®-SCHIENE-AE	2,66
Schlüter®-SCHIENE-E / -E V4A	2,66
Schlüter®-SCHIENE-EB	2,66
Schlüter®-SCHIENE-M	2,66
Schlüter®-SCHIENE-AV	2,66
Schlüter®-SCHIENE-STEP-EB	2,66
Schlüter®-JOLLY-A	2,66
Schlüter®-JOLLY-AC / -TS	2,66

A profilhajlítás a Schlüter-RUMA hajlítógép segítségével legalább kb. 1 m-es ill. 3 m-es sugárral lehetséges. A Schlüter-SCHIENE 6 mm magasság fölött hajlítható, ennél kisebb profilmagasság esetén egyedi megkeresést kérünk. A Schlüter-BARA profilokat nem lehetséges hajlítógéppel hajlítani.



i

A profilok gyors és szép meghajlítása érdekében használják a Schlüter-RUMA ívhajlító gépet (lásd 227. oldal).



PROFIL	FELÁR
A hajlítás sugara $r = 3,00$ m	€/m
Schlüter®-DECO-A	2,66
Schlüter®-DECO-AE	2,66
Schlüter®-DECO-M	2,66
Schlüter®-JOLLY-MC	2,66
Schlüter®-QUADEC-A	2,66
Schlüter®-QUADEC-AC / -TS	2,66
Schlüter®-QUADEC-E / -E V4A	2,66
Schlüter®-QUADEC-EP / -EB	2,66
Schlüter®-RENO-MTK	2,66
Schlüter®-RENO-ATK	2,66
Schlüter®-RENO-AETK	2,66
Schlüter®-RONDEC-A	2,66
Schlüter®-RONDEC-AC / -TS	2,66
Schlüter®-RONDEC-E / -E V4A	2,66
Schlüter®-RONDEC-EP / -EB	2,66
Schlüter®-SCHIENE-ES	2,66
Schlüter®-BARA-RT	5,33
Schlüter®-BARA-RW	5,33
Schlüter®-BARA-RW-E	5,33
Schlüter®-BARA-RWL	5,33

Szállítás:

A speciális stancolású profil cikkszámának megadásához egyszerűen írjanak egy „R/-”-t a standard profil cikkszámához (például: R / M 80 jelenti a különleges stancolású Schlüter-SCHIENE-M 80-as profilt).

A speciális stancolású profilok szállítási ideje kb. 14 nap.


A profilokat egyenes állapotukban szállítjuk le, bár a nemesacél esetében az anyagfeszültség eredményezheti a szálak elhúzóását.






FÉMES FELÜLETEK

Krómozott sárgaréz



MC
krómozott sárgaréz

Nemesacél strukturált mintával




ES1
nemesacél strukturált kármintával



ES2
nemesacél strukturált bőrmintával


Nemesacél




E
nemesacél
V2A anyagminőség száma 1.4301 = AISI 304
V4A anyagminőség száma 1.4404 = AISI 316L



EB
szálciszolt nemesacél



EP
polírozott nemesacél




EOB
rozsdamentes acél, olaj-bronz felülettel


Matt eloxált alumínium




AE
matt natúr elox. alumínium



AM
matt sárgaréz elox. alumínium




AK
matt réz elox. alumínium




AT
matt titán elox. alumínium


Polírozott eloxált alumínium



ACG
polírozott króm elox. alumínium




AMG
polírozott sárgaréz elox. alumínium



AKG
polírozott réz elox. alumínium



ATG
polírozott titán elox. alumínium



AGSG
polírozott fekete színű elox. alumínium

Schlüter-Profilok: további anyagok

A
alumínium
M
sárgaréz
AC
porszórt alumínium

K
réz
Z
horgany
P
színes PVC



FÉMES FELÜLETEK

Szálcsiszolt eloxált alumínium



ACGB
szálcsiszolt króm elox. alumínium



AMGB
szálcsiszolt sárgaréz elox. alumínium



AKGB
szálcsiszolt réz elox. alumínium




ATGB
szálcsiszolt titán elox. alumínium




AEEB
szálcsiszolt acél elox. alumínium



AGRB
szálcsiszolt grafit színű elox. alumínium



AGSB
szálcsiszolt grafit-fekete elox. alumínium




ABGB
antik bronz színű, szálcsiszolt, eloxált alumínium


Keresztcsiszolt eloxált alumínium




AEX
keresztcsiszolt natúr elox. alumínium



AMX
keresztcsiszolt sárgaréz-bevonatú elox. alumínium



AQQX
keresztcsiszolt kvarcszürke-bevonatú elox. alumínium



ATX
keresztcsiszolt titán-bevonatú elox. alumínium

Strukturált bevonatú alumínium




TSI
alumínium strukturált felület, natúr elefántcsont



TSC
alumínium strukturált felület, natúr krém



TSBG
alumínium strukturált felület, natúr bézs szürke




TSB
alumínium strukturált felület, bézs




TSSG
alumínium strukturált felület, natúr kő szürke



TSG
alumínium strukturált felület, szürke



TSOB
alumínium strukturált felület, bronz



TSLA
alumínium strukturált felület, natúr világos antracit



TSDA
alumínium strukturált felület, natúr sötét antracit































TSR
alumínium strukturált felület, natúr rozsdabarna

Tudnivaló:

A jobb és egységes bemutatás érdekében ezen az oldalon ismertetjük az összes fémfelületet a Schlüter-DESIGNLINE-profilsorozatból. Azt, hogy az egyes anyagokat mely termékeknél lehet megrendelni, a mindenkor termékkismertetőnél találja.

A nyomtatás nem tudja az eredeti színt visszaadni.

SCHLÜTER – SZÍNKÓDOK

	AP sárgabarack nem RAL (szaniter „soft apricot”)		GM szürke fémes RAL 9006		RB őzbarna RAL 8003
	BH bahama nem RAL (szaniter „bahama”)		GS grafit fekete RAL 9011 (szaniter „ebony”)		SB feketés barna RAL 8019
	BW ragyogó fehér RAL 9003		HB világos bézs RAL 1019		SG kő-szürke nem RAL
	C krém nem RAL		HG világos-szürke RAL 7035		SP lágú őszibarack nem RAL (szaniter „soft peach”)
	CA karamell RAL 1011 (szaniter „caramel”)		MBW ragyogó fehér, matt RAL 9003		T átlátszó nem RAL
	CG citromsárga RAL 1021		MGS grafit fekete, matt RAL 9005		VG úttest-szürke RAL 7043
	DA sötét-antracit nem RAL		NB dióbarna RAL 8007		W fehér RAL 9010 (szaniter „pergamon/jasmin”)
	FG fuga-szürke nem RAL		PG pasztell szürke nem RAL (szaniter „manhattan”)		ZR téglaavörös RAL 8004
	G szürke RAL 7030		PW gyöngyfehér RAL 1013		
	GAE szürke eloxált alumínium RAL 7035		QG kvarc szürke RAL 7039		

A nyomtatás nem tudja az eredeti színt visszaadni.
RAL-színekhez hasonlóak