


WC- és vizeleöblítő szerelvények

Falba építhető WC-öblítőszelepek	2.2-2.4
Falba építhető WC-öblítőszerelvények	2.5
MONTUS WC-szerelőmodul nyomólapok	2.6 - 2.8
MONTUS Flow WC-szerelőmodulok	2.9 - 2.11
MONTUS WC-szerelőmodulok	2.12 - 2.16
Falon kívüli WC-öblítőszelepek	2.17 - 2.20
Falba építhető vizeleöblítőszelepek	2.21 - 2.26
Falon kívüli vizeleöblítőszelepek	2.27 - 2.28
MONTUS Szerelőmodulok	2.29 - 2.33
MONTUS szerelőmodul tartozékok	2.34 - 2.35



SHELL EDITION E WC-vezérlés

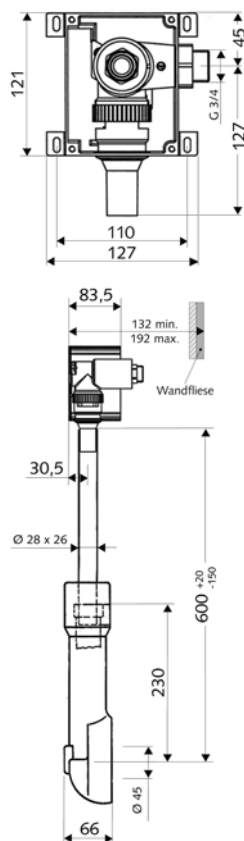

Termékmegnevezés

Cikkszám

SHELL COMPACT II falba építhető WC-öblítőszelep

Beépített mechanikus vagy elektronikus működtetéshez

Csendes, falba építhető öblítőszelep előelzárószeleppel felszerelve, mely az EDITION / AMBITION szériák mindegyik WC-nyomólapjával szerelhető.

Az öblítőszelep megfelel a DIN EN 12541 szabványnak.

Lapos- vagy mélyöblítésű WC-csészékhez

Kiszérlés tartalma:

- Műanyag szerelődoboz
- Előreszerelt sárgarézs csövezés a víznek
- Előelzárószelep / csatlakozás 3/4" külső menet, jobbos
- Átöblítődugó 3/4" külső menet
- Vakolat alatti fedél
- Állítható magasságú öblítőcső védődugóval a beépítéshez

Felhasználási terület / műszaki adatok:

- Víznyomás: 1,2 – 5,0 bar között
- Öblítési mennyiség: 1,0 és 1,3 l/mp között
- Szerelvény csatlakozó: DN 20 menet: 3/4" külső menet, jobbos

Alapanyag: vizes alkatrészek kiválasztásmentesített sárgarézből

Zajosztály: I

Engedélyszám: PA-IX 18844/I, DIN DVGW által engedélyezett

Méret: DN 20 menet: 3/4" külső menet,
csomagolási egység 1 db, súly: 1,63 kg/db

01 194 00 99




Szükséges tartozékok:

Az EDITION E WC-vezérléshez:

- Vakolat alatti hálózati egység: 01 566 00 99
- Hálózati egység 100 – 240 V, 50 - 60 Hz, 12 V: 01 490 00 99
- Elektromos elosztódoboz: 01 537 00 99
- Csatlakozókábel, 5 m: 01 542 00 99, 10 m: 01 543 00 99
- EDITION E WC-vezérlés: 01 546 28 99, 01 548 28 99
- EDITION E plafonba építhető WC-öblítőszelep: 01 584 00 99

Manuális működtetéshez:

- EDITION WC-nyomólap: 02 802 06 99, 02 802 15 99, 02 803 28 99
- AMBITION WC-nyomólap: 02 818 00 99, 02 819 00 99
- AMBITION ECO WC-nyomólap: 02 826 00 99, 02 827 00 99
- EDITION ECO WC-nyomólap: 02 804 06 99, 02 804 15 99, 02 805 28 99
- EDITION ECO 100 WC-nyomólap: 02 825 06 99

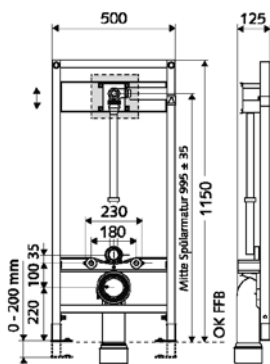

SHELL MONTUS C WC-szerelőmodul

Szerelőmodul beépítési magassága 115 cm

COMPACT II falba építhető WC-öblítőszeleppel mechanikus vagy elektronikus működtetéshez

Szerelőmodul tartófalhoz vagy fal előtti szereléshez

Önhordós profilos fém keret, állítható magasságú lábakkal, állatható magasságú keresztartó, színterített szürke felület

Az öblítés elindítása az EDITION/AMBITION WC-nyomólapok valamint az EDITION WC-vezérlés segítségével történik a DIN EN 12541 normának megfelelően

Az öblítőszelep csőmegszakítással van ellátva a DIN EN 12541 normának megfelelően

Kiszérlés tartalma:

- Szerelőelem magassága: 115 cm
- COMPACT II WC-öblítőszelep # 01 194 00 99
- PA-IX 18844/I, DIN DVGW tanúsítvánnyal rendelkezik
- Vakolódéddel, vízvezetékek előelzárószeleppel ellátva
- Szerelvénycsatlakozó, külső menet: 3/4" előelzárószeleppel jobb oldalon
- Rögzítőalkatrészek a szerelőlábakhoz
- Lábak magassága 0-200 mm között állítható
- Öblítőcső Ø 45 mm, védődugóval
- PP-lefolyókönyök Ø 90 / 90 mm védődugóval
- Átkötőelem Ø 90 / 110 mm
- WC-csatlakozógarnitúra Ø 90 / 110 mm
- M12 x 18 cm-es WC-rögzítés védőcsővel, csavaranyával és takaróapkával

Felhasználási terület / Műszaki adatok:

- Víznyomás: 1,2 – 5,0 bar, öblítési mennyiség: 1,0 – 1,3 l/mp
- Szervizelés előlről
- Szerelvénycsatlakozó DN 15 külső menet: 3/4"

Alapanyag: vízvezetékek kiválasztásmentesített sárgarézből

Méret: DN 20, külső menet: 3/4", **csomagolási egység 1 db**

03 076 00 99



Szükséges tartozék:

- Nyomólapok
- Fal előtti szerelés esetén MONTUS fali tartó szett 03 071 00 99 / 03 077 00 99



Szerelési útmutató:

Elektronikus működtetés esetén az adott WC-vezérléshez igazodva kell az áramellátást kialakítani.


A SCHELL vízmenedzsment rendszeréhez egy kereskedelmi forgalomban kapható Bus-kábel H(St)H2x2x0,8 (gyárilag előléstíve) be kell szerezni az eSHELL Bus-Extender kábelhez.

Az EDITION E WC-öblítőszelep és a WC-kapcsolómodul közötti összeköttetést előre ki kell alakítani!

Kizárólag eredeti SCHELL hálózati egységeket és csatlakozókábeleket lehet felhasználni.



Készreszerelő készlet a
01 194 00 99 vagy a
03 076 00 99
cikkszámú termékhez



Termékmegnevezés

Cikkszám

SHELL EDITION WC-nyomólap

Design nyomólap a falba építhető SCHELL COMPACT II WC-öblítőszelephez

Készreszerelő készlet

COMPACT II WC-nyomólap önelzáró kartussal

Kiszerelés tartalma:

- Nyomólap nyomógombbal egymennyiségű öblítéshez
- Szerelőkeret
- Műanyag kartus automata furattisztítóval

Felhasználási terület / műszaki adatok:

- Állítható öblítési mennyiség: 4,5 és 9,0 l között
- Öblítőerő szabályozása állítócsavar segítségével (előre beszerelve)

Alapanyag: műanyag előlap

Króm, csomagolási egység 1 db, súly: 0,60 kg/db

02 802 06 99

Fehér, csomagolási egység 1 db, súly: 0,59 kg/db

02 802 15 99

Vandálbiztos kivitel

Alapanyag: saválló előlap (150 x 120 mm)

Saválló, csomagolási egység 1 db, súly: 0,72 kg/db

02 803 28 99




Szükséges tartozékok:

- COMPACT II falba építhető WC-öblítőszelep: 01 194 00 99
- COMPACT II WC-szerelőmodul: 03 076 00 99



Készreszerelő készlet a
01 194 00 99 vagy a
03 076 00 99
cikkszámú termékhez



SHELL EDITION ECO WC-nyomólap

Design nyomólap a falba építhető SCHELL COMPACT II WC-öblítőszelephez

Készreszerelő készlet

COMPACT II WC-nyomólap, kétmennyiségű öblítéshez önelzáró kartussal

Kiszerelés tartalma:

- Nyomólap nyomógombbal takarékos öblítéshez és fő öblítéshez
- Szerelőkeret
- Mechanikus kartus automata furattisztítóval

Felhasználási terület / műszaki adatok:

- Állítható fő öblítési mennyiség: 4,5 és 9,0 l között
- Takarékos nyomógomb 3,0 l
- Öblítőerő szabályozása állítócsavar segítségével (előre beszerelve)

Alapanyag: műanyag előlap

króm, csomagolási egység 1 db, súly: 0,70 kg/db

02 804 06 99

fehér, csomagolási egység 1 db, súly: 0,69 kg/db

02 804 15 99

Vandálbiztos kivitel

Alapanyag: saválló előlap (150 x 120 mm)

saválló, csomagolási egység 1 db, súly: 0,83 kg/db

02 805 28 99




Szükséges tartozékok:

- COMPACT II falba építhető WC-öblítőszelep: 01 194 00 99
- COMPACT II WC-szerelőmodul: 03 076 00 99



Készre szerelő készlet a
01 194 00 99
cikkszámú termékhez



SHELL EDITION ECO 100 WC-nyomólap

Nyomólap a falba építhető SCHELL COMPACT II WC-öblítőszelephez

Kis beépítési mélységgel történő beszereléshez (100 – 160 mm)

Készreszerelő készlet:

COMPACT II WC-nyomólap önelzáró kartussal 1,2 bar víznyomástól

Kiszerelés tartalma:

- Nyomólap nyomógombbal takarékos öblítéshez és fő öblítéshez
- Szerelőkeret
- Mechanikus kartus automata furattisztítóval

Felhasználási terület / műszaki adatok:

- Állítható fő öblítési mennyiség 4,5 és 9,0 l között
- Takarékos nyomógomb 3,0 l
- Öblítőerő szabályozása dugókulcs segítségével (előre beszerelve)

Alapanyag: műanyag előlap


Króm, csomagolási egység 1 db, súly: 0,001 kg/db

02 825 06 99



Szükséges tartozékok:

- COMPACT II falba építhető WC-öblítőszelep: 01 194 00 99
- COMPACT II WC-szerelőmodul: 03 076 00 99



Készre szerelő készlet a
01 194 00 99 vagy
03 076 00 99
cikkszámú termékhez



Termékmegnevezés

Cikkszám

SHELL EDITION E MANUAL WC-vezérlés

Elemes/Hálózati üzemeltetés manuális működtetéssel

Érintés nélküli infravörös-öblítőberendezés

- Automatikusan induló öblítés a WC elhagyásakor (Helyiségfelügyelet)
- Manuális működtetés
- E-modul előkészítve egy külső működtetésű, egy-/kétmenyiséges öblítésű kapcsolómodulhoz való csatlakoztatásra

Készreszerelő készlet

Saválló előlappal ellátott WC-elektronika a SHELL COMPACT II falba építhető WC-öblítőszelephez

Kiszerelés tartalma:

- Elektronikus modullal ellátott szerelőkeret
- Szenzorablakos előlap és érzékelő a manuális működtetéshez
- Bistabil kartus-mágnesszelep, 6V
- Mechanikus bypass-szelep manuális működtetéshez áramkiesés esetén
- Műanyag kartus automata furattisztítóval

Felhasználási terület / műszaki adatok:

- Egymennyiséges öblítés: 6 l gyárilag beállítva, 3-9 l között állítható
- Higiéniai öblítés 24 óránként az utolsó öblítés után
- Helyiségfelügyelet 400 – 800 mm között állítható
- Öblítőerő szabályozása dugókulcs segítségével (előre beszerelve)

Alapanyag: saválló előlap

Saválló, csomagolási egység 1 db

01 028 28 99




Szükséges tartozék:

- COMPACT II falba építhető WC-öblítőszelep: 01 194 00 99
- COMPACT II WC-szerelőmodul: 03 076 00 99
- Elemtartó: 01 557 00 99
- Hálózati működéshez: 01 315 00 99



Szerelési útmutató:

- Elemtartó/Hálózati egység, Tartozékok
- Beépítendő hálózati egység: COMPACT II falba építhető WC-öblítőszelep: 01 194 00 99



Készre szerelő készlet a
01 194 00 99 vagy a
03 076 00 99
cikkszámú termékhez



SHELL EDITION E WC-vezérlés

Elemes/Hálózati üzemeltetés

Érintés nélküli infravörös-öblítőberendezés

- Automatikusan induló öblítés a WC elhagyásakor (Helyiségfelügyelet)
- E-modul előkészítve egy külső működtetésű, egy-/kétmenyiséges öblítésű kapcsolómodulhoz való csatlakoztatásra

Készreszerelő készlet

Saválló előlappal ellátott WC-elektronika a SHELL COMPACT II falba építhető WC-öblítőszelephez

Kiszerelés tartalma:

- Elektronikus modullal ellátott szerelőkeret
- Szenzorablakos előlap
- Bistabil kartus-mágnesszelep, 6V
- Műanyag kartus automata furattisztítóval

Felhasználási terület / műszaki adatok:

- Egymennyiséges öblítés: 6 l gyárilag beállítva, 3-9 l között állítható
- Higiéniai öblítés 24 óránként az utolsó öblítés után
- Helyiségfelügyelet 400 – 800 mm között állítható
- Öblítőerő szabályozása dugókulcs segítségével (előre beszerelve)

Alapanyag: saválló előlap

Saválló, csomagolási egység 1 db

01 027 28 99



Szükséges tartozék:

- COMPACT II falba építhető WC-öblítőszelep: 01 194 00 99
- COMPACT II WC-szerelőmodul: 03 076 00 99
- Elemtartó: 01 557 00 99
- Hálózati működéshez: 01 315 00 99



Szerelési útmutató:

- Elemtartó/Hálózati egység, Tartozékok
- Beépítendő hálózati egység: COMPACT II falba építhető WC-öblítőszelep: 01 194 00 99



EDITION E-vel
szerelhető



EDITION E-vel
szerelhető



EDITION E-vel
szerelhető

Termékmegnevezés

Cikkszám

SHELL elemtartó, 9V

Elektronikus falba építhető szervevényekhez

Kiszerelés tartalma:

- Elemtartó
- 6 db alkálielem, AA típus

Csomagolási egység 1 db, súly: 0,26 kg/db

01 557 00 99



Szükséges tartozékok:

- WBD-E-T falba építhető Masterbox: 01 802 00 99
- LINUS D-E-T falba építhető zuhany: 01 807 06 99, 01 807 28 99
- WBD-E-V falba építhető Masterbox: 01 822 00 99
- LINUS D-E-V falba építhető zuhany: 01 830 06 99, 01 830 28 99
- EDITION E MANUAL WC-vezérlés: 01 546 28 99
- EDITION E WC-vezérlés: 01 548 28 99
- EDITION E plafonba építhető WC-öblítőszelep: 01 584 00 99



Szerelési útmutató:

Standard elektronikához használható

SHELL vakolat alatti hálózati egység CVD-érintő-elektronika 100 - 240 V, 50 - 60 Hz, 9 V

1 - 12 CVD-érintő-elektronikához

Kiszerelés tartalma:

- Vakolat alatti hálózati egység
- Adapterkábel

Felhasználási terület / műszaki adatok:

- Bemenet: 100 - 240 V, 50/60 Hz, kábel előkészítve
- Kimenet: 9 VDC, 0,66 A villásdugó

Csomagolási egység 1 db

01 315 00 99



Szükséges tartozékok:

- WBD-E-M falba építhető Masterbox: 01 904 00 99
- LINUS D-C-M falba építhető zuhany: 01 919 06 99, 01 919 28 99
- WBD-E-T falba építhető Masterbox: 01 802 00 99
- LINUS D-C-T falba építhető zuhany: 01 918 06 99, 01 918 28 99
- LINUS BASIC D-C-T falba építhető zuhany: 01 909 28 99
- LINUS DP-C-T falon kívüli zuhanypanel: 00 819 08 99, 00 820 08 99
- Univerzális 5 m-es csatlakozókábel: 01 570 00 99
- Univerzális 10 m-es csatlakozókábel: 01 571 00 99

SHELL univerzális csatlakozókábel

A hálózati egység és a szervevény csatlakoztatásához

Kábelhossz 5 m

Csomagolási egység 1 db, súly: 0,12 kg/db

01 570 00 99

Kábelhossz 10 m



csomagolási egység 1 db, súly: 0,22 kg/db

01 571 00 99



Szükséges tartozékok:

- LINUS D-C-M falba építhető zuhany: 01 919 06 99, 01 919 28 99
- LINUS BASIC D-C-T falba építhető zuhany: 01 909 28 99
- LINUS D-C-T falba építhető zuhany: 01 918 06 99, 01 918 28 99
- LINUS DP-C-T falon kívüli zuhanypanel: 00 819 08 99, 00 820 08 99

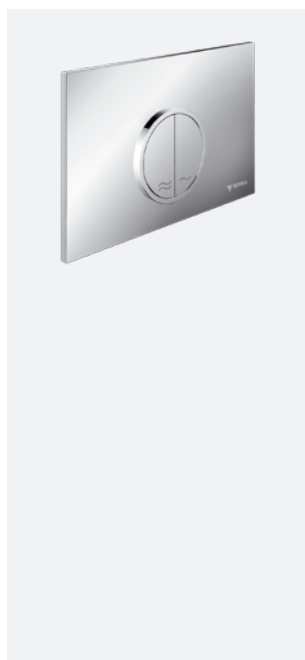

Termékmegnevezés

Cikkszám

SCHELL MONTUS CIRCUM WC-nyomólap

Kétmennyiségű öblítés

Alapanyag: ABS műanyag

Króm, csomagolási egység 1 db

03 119 06 99

Mattkróm, csomagolási egység 1 db

03 119 64 99


Fehér, csomagolási egység 1 db

03 119 15 99



Szükséges tartozékok:

- MONTUS WC-szerelőmodul (típus: C 120): 03 056 00 99
- MONTUS WC-szerelőmodul (típus: C 120): 03 057 00 99
- MONTUS WC-szerelőmodul (típus: C 80): 03 062 00 99
- MONTUS WC-szerelőmodul (típus: CS 120): 03 066 00 99
- MONTUS WC-szerelőmodul (típus: 820 C): 03 060 00 99
- MONTUS WC-szerelőmodul (típus: C 90): 03 061 00 99
- MONTUS WC-szerelőmodul (típus: C-N 120): 03 058 00 99
- MONTUS WC-szerelőmodul (típus: C-N 80): 03 059 00 99
- MONTUS WC-szerelőmodul (típus: C 80 n): 03 064 00 99



SCHELL MONTUS BOARD WC-nyomólap

Kétmennyiségű öblítés

Alapanyag: ABS műanyag

Króm, csomagolási egység 1 db

03 120 06 99

Mattkróm, csomagolási egység 1 db

03 120 64 99



Fehér, csomagolási egység 1 db

03 120 15 99



Szükséges tartozékok:

- MONTUS WC-szerelőmodul (típus: C 120): 03 056 00 99
- MONTUS WC-szerelőmodul (típus: C 120): 03 057 00 99
- MONTUS WC-szerelőmodul (típus: C 80): 03 062 00 99
- MONTUS WC-szerelőmodul (típus: CS 120): 03 066 00 99
- MONTUS WC-szerelőmodul (típus: 820 C): 03 060 00 99
- MONTUS WC-szerelőmodul (típus: C 90): 03 061 00 99
- MONTUS WC-szerelőmodul (típus: C-N 120): 03 058 00 99
- MONTUS WC-szerelőmodul (típus: C-N 80): 03 059 00 99
- MONTUS WC-szerelőmodul (típus: C 80 n): 03 064 00 99

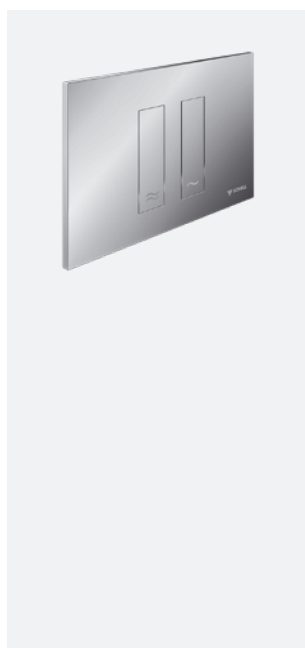

SCHELL MONTUS TOWER WC-nyomólap

Kétmennyiségű öblítés

Alapanyag: ABS műanyag

Króm, csomagolási egység 1 db

03 121 06 99

Mattkróm, csomagolási egység 1 db

03 121 64 99


Fehér, csomagolási egység 1 db

03 121 15 99



Szükséges tartozékok:

- MONTUS WC-szerelőmodul (típus: C 120): 03 056 00 99
- MONTUS WC-szerelőmodul (típus: C 120): 03 057 00 99
- MONTUS WC-szerelőmodul (típus: C 80): 03 062 00 99
- MONTUS WC-szerelőmodul (típus: CS 120): 03 066 00 99
- MONTUS WC-szerelőmodul (típus: 820 C): 03 060 00 99
- MONTUS WC-szerelőmodul (típus: C 90): 03 061 00 99
- MONTUS WC-szerelőmodul (típus: C-N 120): 03 058 00 99
- MONTUS WC-szerelőmodul (típus: C-N 80): 03 059 00 99
- MONTUS WC-szerelőmodul (típus: C 80 n): 03 064 00 99



Termékmegnevezés

Cikkszám

SCHELL MONTUS KONKAV WC-nyomólap

Kétmennyiségű öblítés

Alapanyag: ABS műanyag

Króm, csomagolási egység 1 db

03 122 06 99

Mattkróm, csomagolási egység 1 db

03 122 64 99

Fehér, csomagolási egység 1 db

03 122 15 99



Matt fekete, csomagolási egység 1 db

03 143 11 99



Szükséges tartozék:

- MONTUS WC-szerelőmodul (típus: C 120): 03 056 00 99
- MONTUS WC-szerelőmodul (típus: C 120): 03 057 00 99
- MONTUS WC-szerelőmodul (típus: C 80): 03 062 00 99
- MONTUS WC-szerelőmodul (típus: CS 120): 03 066 00 99
- MONTUS WC-szerelőmodul (típus: 820 C): 03 060 00 99
- MONTUS WC-szerelőmodul (típus: C 90): 03 061 00 99
- MONTUS WC-szerelőmodul (típus: C-N 120): 03 058 00 99
- MONTUS WC-szerelőmodul (típus: C-N 80): 03 059 00 99
- MONTUS WC-szerelőmodul (típus: C 80 n): 03 064 00 99

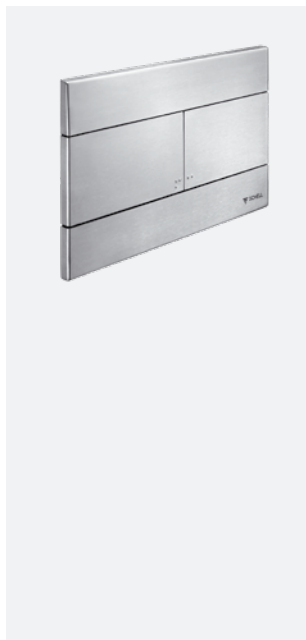

SCHELL PLACE WC-nyomólap

Saválló felület, kétmennyiségű öblítés

Kiszerelés tartalma:

- Nyomógombok Braille-írással

Alapanyag: ABS műanyag, saválló felület

Saválló, csomagolási egység 1 db, súly: 0,68 kg/db

03 070 28 99


Felülről kezelhető verzió, csomagolási egység 1 db, súly: 0,68 kg/db

03 078 28 99



Szükséges tartozék:

- MONTUS WC-szerelőmodul (típus: C 120): 03 056 00 99
- MONTUS WC-szerelőmodul (típus: C 120): 03 057 00 99
- MONTUS WC-szerelőmodul (típus: C 80): 03 062 00 99
- MONTUS WC-szerelőmodul (típus: CS 120): 03 066 00 99
- MONTUS WC-szerelőmodul (típus: 820 C): 03 060 00 99
- MONTUS WC-szerelőmodul (típus: C 90): 03 061 00 99
- MONTUS WC-szerelőmodul (típus: C-N 120): 03 058 00 99
- MONTUS WC-szerelőmodul (típus: C-N 80): 03 059 00 99
- MONTUS WC-szerelőmodul (típus: C 80 n): 03 064 00 99



SCHELL MONTUS FIELD WC-nyomólap

Vandálbiztos cink nyomásos öntési eljárás

Kétmennyiségű öblítés

Alapanyag: cink nyomásos öntés

Króm, csomagolási egység 1 db

03 126 06 99



Mattkróm, csomagolási egység 1 db

03 126 64 99



Szükséges tartozék:

- MONTUS WC-szerelőmodul (típus: C 120): 03 056 00 99
- MONTUS WC-szerelőmodul (típus: C 120): 03 057 00 99
- MONTUS WC-szerelőmodul (típus: C 80): 03 062 00 99
- MONTUS WC-szerelőmodul (típus: CS 120): 03 066 00 99
- MONTUS WC-szerelőmodul (típus: 820 C): 03 060 00 99
- MONTUS WC-szerelőmodul (típus: C 90): 03 061 00 99
- MONTUS WC-szerelőmodul (típus: C-N 120): 03 058 00 99
- MONTUS WC-szerelőmodul (típus: C-N 80): 03 059 00 99
- MONTUS WC-szerelőmodul (típus: C 80 n): 03 064 00 99

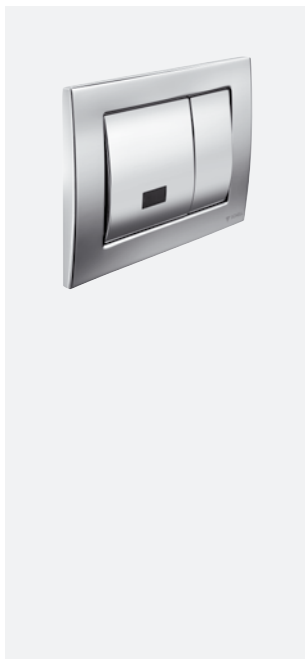

Termékmegnevezés

Cikkszám

SCHELL MONTUS FIELD E WC-nyomólap

Vandálbiztos cink nyomásos öntési eljárás, kétmennyiségű öblítés
Infravörös működtetés / áramkimaradás esetén manuális működtetés lehetséges

Tartozék a SCHELL vakolat alatti öblítőtartályához

Kiszerelés tartalma:

- Hálózati egység 230 V / 12 V 50 Hz
- Elektronikával ellátott nyomólap

Felhasználni terület / Műszaki adatok:

- Higiéniai öblítés 24 h-val az utolsó használatot követően

Alapanyag: cink nyomásos öntés

Króm, csomagolási egység 1 db

03 123 06 99



Szükséges tartozék:

Elektronikus átszerelő készlet (03 125 00 99) a FIELD E WC-nyomólaphoz 8 cm mély öblítőtartállyal kombinálva

- MONTUS WC-szerelőmodul (típus: C 80): 03 062 00 99
- MONTUS WC-szerelőmodul (típus: C-N 80): 03 059 00 99
- MONTUS WC-szerelőmodul (típus: C 90): 03 061 00 99
- MONTUS WC-szerelőmodul (típus: C 80 n): 03 064 00 99

Elektronikus átszerelő készlet (03 127 00 99) a FIELD E WC-nyomólaphoz 12 cm mély öblítőtartállyal kombinálva

- MONTUS WC-szerelőmodul (típus: C 120): 03 056 00 99, 03 057 00 99
- MONTUS WC-szerelőmodul (típus: CS 120): 03 066 00 99
- MONTUS WC-szerelőmodul (típus: C-N 120): 03 058 00 99



SCHELL MONTUS elektronikus átszerelő készlet

A FIELD E WC-nyomólaphoz 8 cm mély öblítőtartállyal kombinálva

Kiszerelés tartalma:

- Emelőmotor és tartó
- Lefolyóharang

Csomagolási egység 1 db

03 125 00 99



Szükséges tartozék:

- MONTUS FIELD E WC-nyomólap: 03 123 00 99



Szerelési útmutató:

Az öblítőtartály mélységétől függően (8 cm vagy 12 cm) a megfelelőelektronikus átszerelő készletet kell beépíteni. A MONTUS (820 C típusú) WC-szerelőkerettel nem kompatibilis.



SCHELL MONTUS elektronikus átszerelő készlet

A FIELD E WC-nyomólaphoz 12 cm mély öblítőtartállyal kombinálva

Kiszerelés tartalma:

- Emelőmotor és tartó

Csomagolási egység 1 db

03 127 00 99



Szükséges tartozék:

- MONTUS FIELD E WC-nyomólap: 03 123 00 99



Szerelési útmutató:

Az öblítőtartály mélységétől függően (8 cm vagy 12 cm) a megfelelőelektronikus átszerelő készletet kell beépíteni. A MONTUS (820 C típusú) WC-szerelőkerettel nem kompatibilis.

MONTUS Flow WC-szerelőmodul C 120 típus

115 cm-es beépítési magassággal rendelkező WC-szerelőmodul 12 cm-es falsík alatti WC-tartállyal. Szerelőmodul tartófalhoz vagy falon kívüli szereléshez. A SCHELL vízmenedzsment rendszerével (SWS) hálózatra köthető. A SCHELL SSC rendszerén keresztül programozható. Beépített öblítőszepel lefolyóval az öblítőcsővön keresztül az időzített pangó víz elleni öblítésekhez. 180 vagy 230 mm-es rögzítési mérettel rendelkező fali WC kerámiákhoz. Önördős, szinterezett profilos fém keret állítható magasságú lábakkal. Víztakarékos a kétféle mennyiségű öblítéseknek és a késleltetett töltési folyamatnak köszönhetően (megtakarítás: kb. 0,5 l/öblítés). Az öblítés indítása elektronikus vagy mechanikus.

Kiszerelés tartalma:

- WC-szerelőmodul, 12 cm-es falsík alatti WC-tartály, működtetés előlről
 - szabályozható sarokszelep, külső menet: 1/2, l. zajosztály
 - Ø 45 mm-es öblítőcső, védődugóval
 - 0-20 cm között állítható magasságú szerelőlábak
- Átkötőelem Ø 90 / 110 mm
- WC-csatlakozógarnitúra (befolyó víz Ø 45 mm, lefolyó víz Ø 90 / 110 mm)
- Üres cső 5 m
- Hosszabbítókábel 5 m
- Rögzítő alkatrészek a WC felszereléséhez (rögzítő menetes szár M 12 × 200 mm, védőcső, műanyag peremes persely, csavaranyák, alátétek, takarósapkák)
- Rögzítő alkatrészek a szerelőlábakhoz

Felhasználási terület / műszaki adatok:

- Alapanyag: sárgaréz sarokszelep az ivóvízről szóló német rendeletnek megfelelően, acél keret
- Kétféle mennyiségű öblítés: takarékos öblítési mennyiség 3 l, beállítható fő öblítési mennyiség 4/5/6/7 l (gyári beállítás: 6 l)
- Terhelhetőség: max. 400 kg (MONTUS falitartó szett használata esetén)
- Felület: szinterezett keret
- Méretek: sz: 50 cm × ma: 115 cm
- Csatlakozás: szennyvíz: Ø 90 / 110 mm,
- Öblítőcső csatlakozás: Ø 45 mm
- Víz csatlakozás: DN 15 külső menet: 1/2 (háttoldal közepe)
- Szennyvíz lefolyó: Ø 90 / 110 mm

Csomagolási egység 1, súly: 13,04 kg/db

03 038 00 99



Ajánlott tartozékok:

- Falsík alatti kapcsolódoboz 77 752 00 99
- SWS hőmérséklet érzékelő PT 1000 00 562 00 99



Szükséges tartozékok:

- Falon kívüli szereléshez
- MONTUS falitartó szett (120 – 170 mm) 03 071 00 99
- MONTUS falitartó szett (150 – 210 mm) 03 077 00 99

Elektronikus működtetéshez

- MONTUS elektronikus átépítő készlet 03 127 00 99

SWS rendszeren keresztül történő hálózatra kötéshez

- SWS szerver 00 500 00 99
- SWS Bus-hálózati egység 00 505 00 99
- SWS Bus-Extender kábel BE-K Flow 00 563 00 99 és/vagy
- SWS Bus-Extender rádióadó BE-F Flow 00 564 00 99

SSC rendszeren keresztül történő üzemeltetéshez

- SSC Bluetooth®-modul Flow 00 929 00 99

SSC rendszeren és elektromos elosztódobozon keresztül történő üzemeltetéshez

- Sínes hálózati egység 9 VDC, 100 – 240 VAC, 50 – 60 Hz 01 582 00 99

SSC rendszeren és falsík alatti kapcsolódobozon keresztül történő üzemeltetéshez

- MONTUS Flow / EDITION falsík alatti hálózati egység 00 904 00 99

SWS Bus-Extender BE-F rádióadón vagy az SSC rendszeren keresztül történő üzemeltetéshez

- Elektromos elosztódoboz 9 VDC, 100 – 240 VAC, 50 – 60 Hz 01 583 00 99

SSC Bluetooth®-modul Flow

Az SSC kompatibilis SCHELL MONTUS Flow falsík alatti WC-öblítőtartály vezetékek nélküli konfigurálásához. Az SSC Bluetooth®-App-on (letölthető az App-Store-on, Play-Store-on) keresztül és Android vagy iOS mobil készülékek segítségével használható. A modul lehetővé teszi a pangó víz elleni öblítések a hét napjai vagy óra szerinti beállítását. Az utolsó 64 pangó víz elleni öblítés elmentésre kerül és az App-on keresztül lekérdezhető, illetve igény esetén e-mailen keresztül CSV-fájlként elküldhető/exportálható. Az SSC Bluetooth®-modulhoz való hozzáférést egyénileg módosítható hozzáférési kóddal lehet védetté tenni.

Kiszerelés tartalma:

- SSC Bluetooth®-modul
- Beépített akkumulátor az időmérő (datum/óra) működésének biztosításához

Felhasználási terület / műszaki adatok:

- Rádió szabvány: Bluetooth® SMART
- Frekvenciasáv: 2,4 GHz
- Max. hatótávolság: 10 m (a beépítés helyszínétől és a felhasznált építőanyagoktól függően)

Csomagolási egység 1 db

00 929 00 99





A következővel együtt:

- MONTUS Flow WC-szerelőmodul 03 038 00 99



Megjegyzés:

- 2022. I. negyedévében szállítható

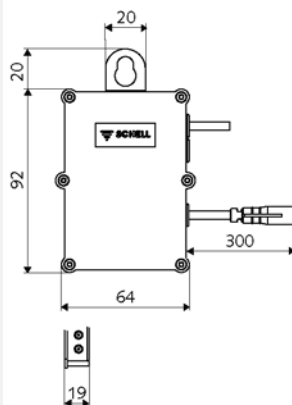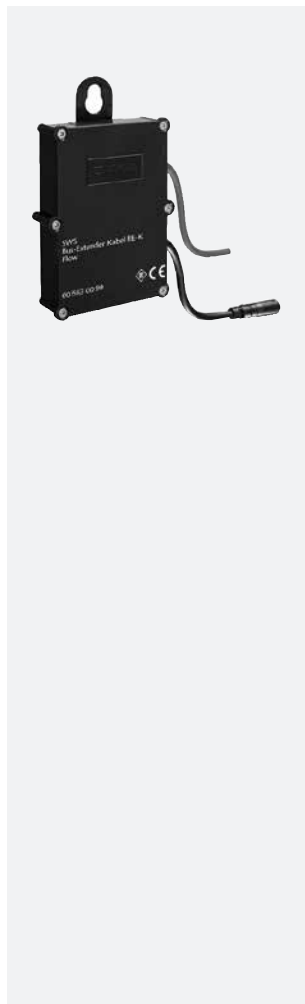

Termékmegnevezés

Cikkszám

SWS Bus-Extender kábel (BE-K) Flow

Modul egy pangó víz elleni öblítésre használt mágnesszelep és az SWS hálózatba kapcsolt SWS szerver kábelén keresztül történő csatlakoztatására. Adatokat közvetít a mágnesszelep és az SWS szerver között.

Kiszerelés tartalma:

- Bus-Extender kábel BE-K Flow
- csatlakozókábel

Csomagolási egység 1, súly: 0,16 kg/db

00 563 00 99



Szükséges alkatrészek

- SWS szerver 00 500 00 99
- SWS Bus-hálózati egység 00 505 00 99
- MONTUS Flow WC-szerelőmodul 03 038 00 99 és/vagy



Ajánlott alkatrészek

- SWS hőmérséklet érzékelő PT 1000 00 562 00 99





Szerelési útmutató

- A kábel max. hosszúsága az SWS szerver és az SWS Bus-Extender kábel BE-K között 350 m. Az SWS szerver és az SWS Bus-Extender kábel BE-K közötti teljes kábelhossz max. 1.000 m lehet.



Megjegyzés

- A pontos hőmérséklet megállapításához a megfelelő SWS hőmérsékletérzékelőt ajánljuk.

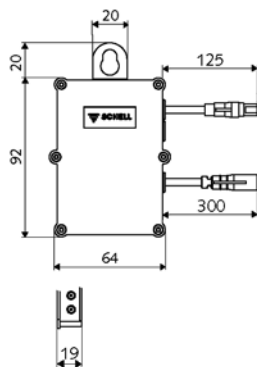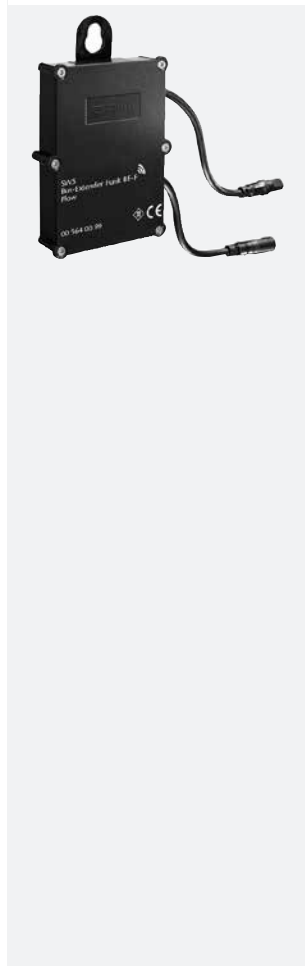

SWS Bus-Extender rádiódó (BE-F) Flow

Modul egy pangó víz elleni öblítésre használt mágnesszelep és az SWS hálózatba kapcsolt SWS szerver rádiódón keresztül történő csatlakoztatására. Adatokat közvetít a mágnesszelep és az SWS szerver között.

Kiszerelés tartalma:

- Bus-Extender rádiódó BE-F Flow
- csatlakozókábel

Csomagolási egység 1

00 564 00 99



Szükséges alkatrészek

- SWS szerver 00 500 00 99
- SWS Bus-hálózati egység 00 505 00 99
- MONTUS Flow WC-szerelőmodul 03 038 00 99 és/vagy



Ajánlott alkatrészek

- SWS rádiódó vezérlő egység FM 00 503 00 99
- SWS hőmérséklet érzékelő PT 1000 00 562 00 99



Megjegyzés

- A pontos hőmérséklet megállapításához a megfelelő SWS hőmérsékletérzékelőt ajánljuk.



Termékmegnevezés

Cikkszám

Falsík alatti kapcsolódoboz

Az SWS Bus-Extender vagy az SSC Bluetooth®-modulok szereléséhez.

Kiszerelés tartalma:

- Falsík alatti kapcsolódoboz
 - fedél, 4-szeresen zárt
 - tömítés a burkolat vagy fal tömítéséhez

Felhasználási terület / műszaki adatok:

- Védelmi fokozat: IP 55

Csomagolási egység 1, súly: 0,51 kg/db

77 752 00 99



Ajánlott alkatrészek

Az SWS vízmenedzsment rendszerrel történő használathoz:

- SWS Bus-Extender kábel BE-K Flow 00 563 00 99
- SWS Bus-Extender rádiódó BE-F Flow 00 564 00 99
- SWS Bus-Extender kábel BE-K 00 501 00 99
- SWS Bus-Extender rádiódó BE-F 00 502 00 99


SSC rendszeren keresztül történő üzemeltetéshez:

- SSC Bluetooth®-modul Flow 00 929 00 99



A következővel együtt

- MONTUS Flow WC-szerelőmodul 03 038 00 99



SWS hőmérsékletérzékelő PT 1000

A MONTUS Flow WC-szerelőmodulhoz

Hőmérsékletérzékelő az SWS vízmenedzsment rendszerben történő használatához. A MONTUS Flow WC-szerelőmodulban a kimenő hőmérséklet méréséhez. Az SWS Bus-Extender BE-K Flow kábelben vagy az SWS Bus-Extender BE-F Flow rádiódón keresztül csatlakoztatható.

Kiszerelés tartalma:

- PT 1000 hőmérsékletérzékelő
- Csatlakozódugó O-gyűrűs tömítéssel

Felhasználási terület / műszaki adatok:

- Kábel: 2 x 0,14 mm², 5.000 mm hosszú

Csomagolási egység 1, súly: 0,73 kg/db

00 562 00 99




Szükséges alkatrészek

- SWS Bus-Extender kábel BE-K Flow 00 563 00 99
- SWS Bus-Extender rádiódó BE-F Flow 00 564 00 99



Megjegyzés

- MONTUS Flow WC-szerelőmodul 03 038 00 99

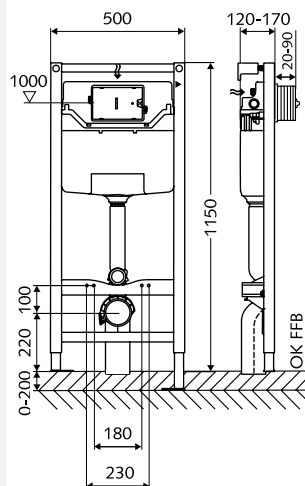

Termékmegnevezés

Cikkszám

SCHELL MONTUS C 120 WC-szerelőmodul

Szerelőmodul vakolat alatti WC-tartállyal

Szerelőmodul tartófalhoz vagy fal előtti szereléshez
Önhordós profilos fém keret állítható magasságú lábakkal, színterezett szürke felület
Előrszerelt vakolat alatti SCHELL WC-tartállyal
A kétmennyiségű öblítés elindítása a SCHELL
WC-nyomólapjain / igény esetén a SCHELL
WC-elektronikán keresztül történik.
Víz megtakarítás: a késleltetett töltési folyamat kb. 0,5 l/öblítés vizet takarít meg.

Kiszerelés tartalma:

- Szerelőelem magassága 1150 mm
- Szerelvénycsatlakozó külső menet: 1/2", hátoldalon középen
- Vakolat alatti SCHELL WC-tartály 120 mm, működtetése előlről
- 2-mennyiségű öblítés
- Lábak magassága 0 – 200 mm között állítható
- Rögzítőalkatrészek a szerelőlábakhoz
- A falra akasztható WC-khez 180 vagy 230 mm-es rögzítési mérettel
- SCHELL szabályozható sarokszelep, töltőszelep: I. zajosztály
- Öblítőcső Ø 45 mm, védődugóval
- Lefolyókönyök Ø 90 mm, védődugóval
- Átkötőelem Ø 90 / 110 mm
- WC-csatlakozógarnitúra Ø 90 mm
- M12 x 180 mm-es WC-rögzítés védőcsővel, anyával és takarósapkával

Felhasználási terület / műszaki adatok:

- Gyári beállítás: 3 és 6 l
- Kicsi öblítési mennyiség: 3 / 3 l
- Nagy öblítési mennyiség: 6 / 7 l
- 400 kg-ig terhelhető
- MONTUS fali tartó-szett 03 071 00 99

Engedélyszám: NF, KIWA, DIN

Méret: DN 15 külső menet: 1/2",
csomagolási egység 1 db, súly: 15,50 kg/db.

03 056 00 99

MONTUS fali tartó-szettet és 03 001 00 99 cikkszámú zajvédő lappal

- PE Lefolyókönyök Ø 90 mm, védődugóval


Méret: DN 15 külső menet: 1/2",
csomagolási egység 1 db, súly: 15,50 kg/db

03 057 00 99



Szükséges tartozékok:

- SCHELL WC kezelőlapok
- WC-zajvédő-alátét 03 001 00 99
- MONTUS falitartó-szett fal előtti szerelés esetén: 03 071 00 99

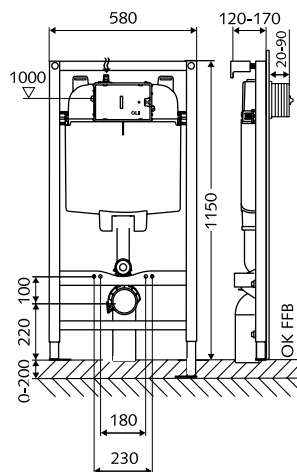

SCHELL MONTUS C 80 WC-szerelőmodul

Szerelőmodul vakolat alatti WC-tartállyal

Szerelőmodul tartófalhoz vagy fal előtti szereléshez
Önhordós profilos fém keret állítható magasságú lábakkal,
színterezett szürke felület
Előrszerelt vakolat alatti SCHELL WC-tartállyal
A kétmennyiségű öblítés elindítása a SCHELL
WC-nyomólapjain / igény esetén a SCHELL
WC-elektronikán keresztül történik.
Víz megtakarítás: a késleltetett töltési folyamat kb. 0,5 l/öblítés vizet takarít meg

Kiszerelés tartalma:

- Szerelőelem magassága 1150 mm
- Szerelvénycsatlakozó külső menet: 1/2", felül
- Vakolat alatti SCHELL WC-tartály 80 mm, működtetése előlről
- 2-mennyiségű öblítés
- Lábak magassága 0 – 200 mm között állítható
- Rögzítőalkatrészek a szerelőlábakhoz
- A falra akasztható WC-khez 180 vagy 230 mm-es rögzítési mérettel rendelkezik
- SCHELL szabályozható sarokszelep, töltőszelep: I. zajosztály
- Öblítőcső Ø 45 mm, védődugóval
- Lefolyókönyök Ø 90 mm, védődugóval
- Átkötőelem Ø 90 / 110 mm
- WC-csatlakozógarnitúra Ø 90 mm
- M12 x 180 mm-es WC-rögzítés védőcsővel, anyával és takarósapkával

Felhasználási terület / műszaki adatok:

- Gyári beállítás: 3 és 6 l
- Kicsi öblítési mennyiség: 3 / 3 l
- Nagy öblítési mennyiség: 6 / 7 l, igény esetén 5 l
- 400 kg-ig terhelhető
- MONTUS fali tartó-szett 03 071 00 99

Engedélyszám: KIWA, SABS, SAI, WRAS


Méret: DN 15 külső menet: 1/2",
csomagolási egység 1 db, súly: 15,00 kg/db.

03 062 00 99



Szükséges tartozékok:

- LINEAR II WC-nyomólap, 03 069 06 99, 03 069 64 99, 03 069 15 99
- LINEAR round WC-nyomólap, 03 068 06 99, 03 068 64 99, 03 068 15 99
- Saválló WC-nyomólap, 03 70 28 99
- WC-zajvédő-alátét 03 001 00 99
- MONTUS falitartó-szett fal előtti szerelés esetén: 03 071 00 99

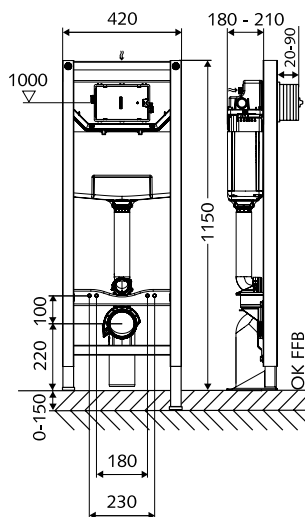

SCHELL MONTUS C akadálymentes WC-szerelőmodul

Szerelőmodul vakolat alatti WC-tartállyal

Szerelőmodul tartófalhoz vagy fal előtti szereléshez
Önhordós profilos fém keret állítható magasságú lábakkal,
szinterezett szürke felület
Előreszerelt vakolat alatti SCHELL WC-tartállyal
A kétmennyiségű öblítés elindítása a SCHELL
WC-nyomólapjain / igény esetén a SCHELL
WC-elektronikán keresztül történik.
Vízmeztakarítás: a késleltetett töltési folyamat kb. 0,5 l/öblítés vizet takarít meg.

Kiszerelés tartalma:

- Szerelőelem különösen keskeny, szélessége 420 mm, magassága 1150 mm
- Szerelvénycsatlakozó külső menet: 1/2", hátul
- Külön lábak a legbiztonságosabb szerelés érdekében az aljzatra
- Vakolat alatti SCHELL WC-tartály 120 mm, működtetése előlről
- 2-mennyiségű öblítés
- Lábak magassága 0 – 150 mm között állítható (igény esetén 0 – 200 mm)
- Rögzítőalkatrészek a szerelőlábakhoz
- A falra akasztható WC-khez 180 vagy 230 mm-es rögzítési mérettel rendelkezik
- SCHELL szabályozható sarokszelep, töltőselepek: I. zajosztály
- Öblítőcső Ø 45 mm, védődugóval
- Lefolyókönyök Ø 90 mm, védődugóval
- Átkötőelem Ø 90 / 110 mm
- WC-csatlakozógarnitúra Ø 90 mm
- M12 x 180 mm-es WC-rögzítés védőcsővel, anyával és takarósapkával

Felhasználási terület / műszaki adatok:

- Gyári beállítás: 3 és 6 l
- Kicsi öblítési mennyiség: 3 / 3 l
- Nagy öblítési mennyiség: 6 / 7 l
- 400 kg-ig terhelhető

MONTUS fali tartó-szett 03 071 00 99

Engedélyszám: NF, KIWA, DIN



Méret: DN 15 külső menet: 1/2",
csomagolási egység 1 db, súly: 15,00 kg/db.

03 066 00 99



Szükséges tartozékok:

- LINEAR II WC-nyomólap, 03 069 06 99, 03 069 64 99, 03 069 15 99
- LINEAR round WC-nyomólap, 03 068 06 99, 03 068 64 99, 03 068 15 99
- Saválló WC-nyomólap, 03 70 28 99
- WC-zajvédő-alátét 03 001 00 99
- MONTUS falitartó-szett fal előtti szerelés esetén: 03 071 00 99

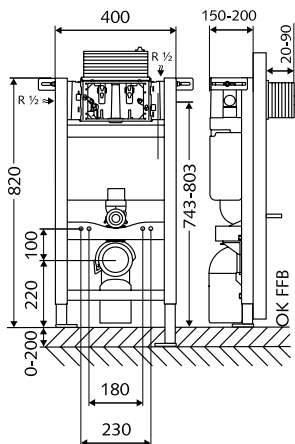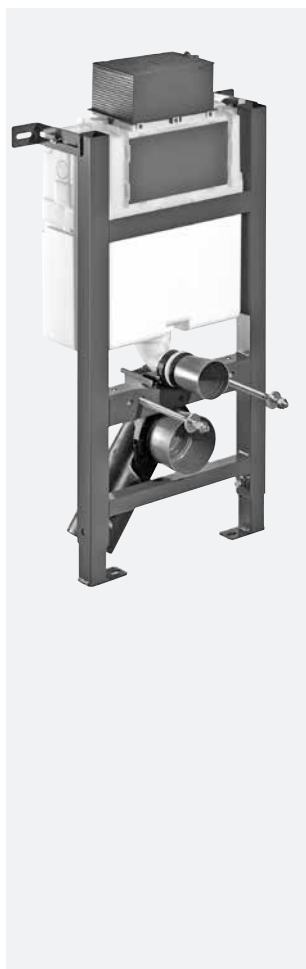

SCHELL MONTUS 820 C WC-szerelőmodul

Szerelőmodul vakolat alatti WC-tartállyal

Szerelőmodul tartófalhoz vagy fal előtti szereléshez
Önhordós profilos fém keret állítható magasságú lábakkal,
szinterezett szürke felület
Előreszerelt vakolat alatti SCHELL WC-tartállyal
A kétmennyiségű öblítés elindítása a SCHELL
WC-nyomólapjain / igény esetén a SCHELL
WC-elektronikán keresztül történik.
Vízmeztakarítás: a késleltetett töltési folyamat kb. 0,5 l/öblítés vizet takarít meg.

Kiszerelés tartalma:

- Szerelőelem magassága 820 mm
- Szerelvénycsatlakozó külső menet: 1/2", hátul, felül, oldalt
- Vakolat alatti SCHELL WC-tartály 150 mm, működtetése felülről vagy előlről
- 2-mennyiségű öblítés
- Lábak magassága 0 – 200 mm között állítható
- Rögzítőalkatrészek a szerelőlábakhoz
- A falra akasztható WC-khez 180 vagy 230 mm-es rögzítési mérettel rendelkezik
- SCHELL szabályozható sarokszelep, töltőselepek: I. zajosztály
- Öblítőcső Ø 45 mm, védődugóval
- Lefolyókönyök Ø 90 mm, védődugóval
- Átkötőelem Ø 90 / 110 mm
- WC-csatlakozógarnitúra Ø 90 mm
- M12 x 180 mm-es WC-rögzítés védőcsővel, anyával és takarósapkával
- Fali rögzítés

Felhasználási terület / műszaki adatok:

- Gyári beállítás: 3 és 6 l
- Kicsi öblítési mennyiség: 3 / 3 l, igény esetén 2 l
- Nagy öblítési mennyiség: 6 / 7 l, igény esetén 4 l
- 400 kg-ig terhelhető

MONTUS fali tartó-szett 03 071 00 99

Engedélyszám: NF, SAI, WRAS



Méret: DN 15 külső menet: 1/2",
csomagolási egység 1 db, súly: 11,50 kg/db.

03 060 00 99



Szükséges tartozékok:

- LINEAR II WC-nyomólap, 03 069 06 99, 03 069 64 99, 03 069 15 99
- LINEAR round WC-nyomólap, 03 068 06 99, 03 068 64 99, 03 068 15 99
- Saválló WC-nyomólap, 03 70 28 99
- WC-zajvédő-alátét 03 001 00 99

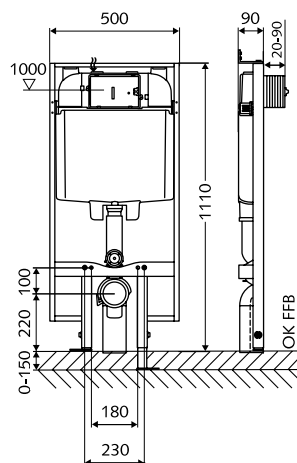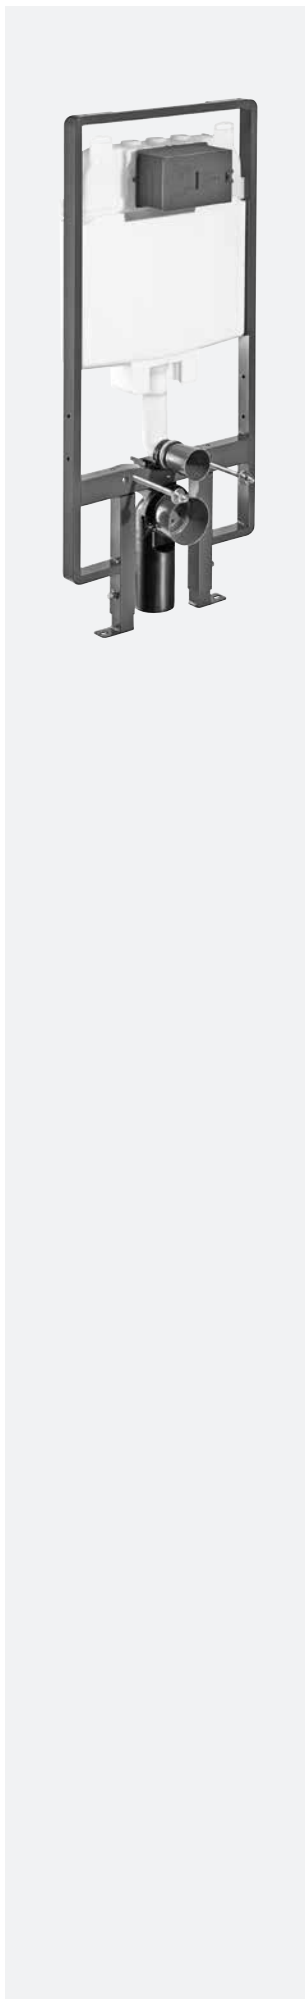

Termékmegnevezés

Cikkszám

SCHELL MONTUS C 90 WC-szerelőmodul

Szerelőmodul vakolat alatti WC-tartállyal

Szerelőmodul tartófalhoz vagy fal előtti szereléshez
Önhordós profilos fém keret állítható magasságú lábakkal,
szinterezett szürke felület

Előreszerelt vakolat alatti SCHELL WC-tartállyal

A kétmennyiségű öblítés elindítása a SCHELL

WC-nyomólapjain / igény esetén a SCHELL

WC-elektronikán keresztül történik.

Vízmeztakarítás: a késleltetett töltési folyamat kb. 0,5 l/öblítés vizet takarít meg.

Kiszerelés tartalma:

- Szerelőelem magassága 1110 mm
- Szerelvénycsatlakozó külső menet: 1/2", felül
- Vakolat alatti SCHELL WC-tartály 80 mm, működtetése előlről
- 2-mennyiségű öblítés
- Lábak magassága 0 – 150 mm között állítható
- Rögzítőalkatrészek a szerelőlábakhoz
- A falra akasztható WC-khez 180 vagy 230 mm-es rögzítési mérettel rendelkezik
- SCHELL szabályozható sarokszelep, töltőszelep: I. zajosztály
- Öblítőcső Ø 45 mm, védődugóval
- Lefolyókönyök Ø 90 mm, védődugóval
- Átkötőelem Ø 90 / 110 mm
- WC-csatlakozógarnitúra Ø 90 mm
- M12 x 180 mm-es WC-rögzítés védőcsővel, anyával és takarósapkával
- Fali rögzítés

Felhasználási terület / műszaki adatok:

- Gyári beállítás: 3 és 6 l
- Kicsi öblítési mennyiség: 3 / 3 l
- Nagy öblítési mennyiség: 6 / 7 l, igény esetén 5 l
- 400 kg-ig terhelhető

MONTUS fali tartó-szett 03 071 00 99

Engedélyszám: SABS, SAI, KIWA, WRAS

Méret: DN 15 külső menet: 1/2",
csomagolási egység 1 db, súly: 15,00 kg/db.

03 061 00 99



Szükséges tartozékok:

- LINEAR II WC-nyomólap, 03 069 06 99, 03 069 64 99, 03 069 15 99
- LINEAR round WC-nyomólap, 03 068 06 99, 03 068 64 99, 03 068 15 99
- Saválló WC-nyomólap, 03 70 28 99
- WC-zajvédő-alátét 03 001 00 99

Termékmegnevezés

Cikkszám

SCHELL MONTUS C-N 120 WC-szerelőmodul

Szerelőmodul nedves beépítéshez vakolat alatti WC-tartállyal

U-alakú, nem önhordós horganyzott lemezből készült szerelőkeret. Ki-, alá- és átépítéshez.

Előreszerelt vakolat alatti SCHELL WC-tartály

A kétmennyiségű öblítés elindítása a SCHELL

WC-nyomólapjain / igény esetén a SCHELL

WC-elektronikán keresztül történik.

Vízmeztakarítás: a késleltetett töltési folyamat kb. 0,5 l/öblítés vizet takarít meg

Kiszerelés tartalma:

- Szerelvénycsatlakozó külső menet: 1/2", hátoldalon középen
- Vakolat alatti SCHELL WC-tartály 120 mm, működtetése előlről
- 2-mennyiségű öblítés
- A falra akasztható WC-khez 180 vagy 230 mm-es rögzítési mérettel
- SCHELL szabályozható sarokszelep, töltőszelep: I. zajosztály
- Öblítőcső Ø 45 mm, védődugóval
- Lefolyókönyök Ø 90 mm, védődugóval
- Átkötőelem Ø 90 / 110 mm
- WC-csatlakozógarnitúra Ø 90 mm
- M12 x 180 mm-es WC-rögzítés védőcsővel, anyával és takarósapkával
- Fali rögzítőanyagok

Felhasználási terület / műszaki adatok:

- Gyári beállítás: 3 és 6 l
- Kicsi öblítési mennyiség: 3 / 3 l
- Nagy öblítési mennyiség: 6 / 7 l

Engedélyszám: NF, KIWA, DIN

Méret: DN 15 külső menet: 1/2",
csomagolási egység 1 db, súly: 8,50 kg/db.

03 058 00 99



Szükséges tartozékok:

- LINEAR II WC-nyomólap, króm, 03 069 06 99, mattkróm, 03 069 64 99
- LINEAR II WC-nyomólap, fehér, 03 069 15 99
- LINEAR round WC-nyomólap, króm, 03 068 06 99, mattkróm, 03 068 64 99,
- LINEAR round WC-nyomólap, fehér, 03 068 15 99
- Saválló WC-nyomólap, 03 70 28 99
- WC-zajvédő-alátét 03 001 00 99



Ajánlott tartozékok:

- WC-szerelőlábak nedves beépítés esetén: 03 259 00 99

SCHELL MONTUS C-N 80 WC-szerelőmodul

Szerelőmodul nedves beépítéshez vakolat alatti WC-tartállyal

U-alakú, nem önhordós horganyzott lemezből készült szerelőkeret. Ki-, alá- és átépítéshez.

Előreszerelt vakolat alatti SCHELL WC-tartály

A kétmennyiségű öblítés elindítása a SCHELL

WC-nyomólapjain / igény esetén a SCHELL

WC-elektronikán keresztül történik.

Vízmeztakarítás: a késleltetett töltési folyamat kb. 0,5 l/öblítés vizet takarít meg.

Kiszerelés tartalma:

- Szerelvénycsatlakozó külső menet: 1/2", felül
- Vakolat alatti SCHELL WC-tartály 80 mm, működtetése előlről
- 2-mennyiségű öblítés
- A falra akasztható WC-khez 180 vagy 230 mm-es rögzítési mérettel
- SCHELL szabályozható sarokszelep, töltőszelep: I. zajosztály
- Öblítőcső Ø 45 mm, védődugóval
- Lefolyókönyök Ø 90 mm, védődugóval
- Átkötőelem Ø 90 / 110 mm
- WC-csatlakozógarnitúra Ø 90 mm
- M12 x 180 mm-es WC-rögzítés védőcsővel, anyával és takarósapkával
- Fali rögzítőanyagok
- Vakolat alatti háló

Felhasználási terület / műszaki adatok:

- Gyári beállítás: 3 és 6 l
- Kicsi öblítési mennyiség: 3 / 3 l
- Nagy öblítési mennyiség: 6 / 7 l, igény esetén 5 l

Engedélyszám: KIWA, SABS, SAI, WRAS

Méret: DN 15 külső menet: 1/2",
csomagolási egység 1 db, súly: 7,50 kg/db.

03 059 00 99





Szükséges tartozékok:

- LINEAR II WC-nyomólap, króm, 03 069 06 99, mattkróm, 03 069 64 99
- LINEAR II WC-nyomólap, fehér, 03 069 15 99
- LINEAR round WC-nyomólap, króm, 03 068 06 99, mattkróm, 03 068 64 99,
- LINEAR round WC-nyomólap, fehér, 03 068 15 99
- Saválló WC-nyomólap, 03 70 28 99
- WC-zajvédő-alátét 03 001 00 99



Ajánlott tartozékok:

- WC-szerelőlábak nedves beépítés esetén: 03 259 00 99

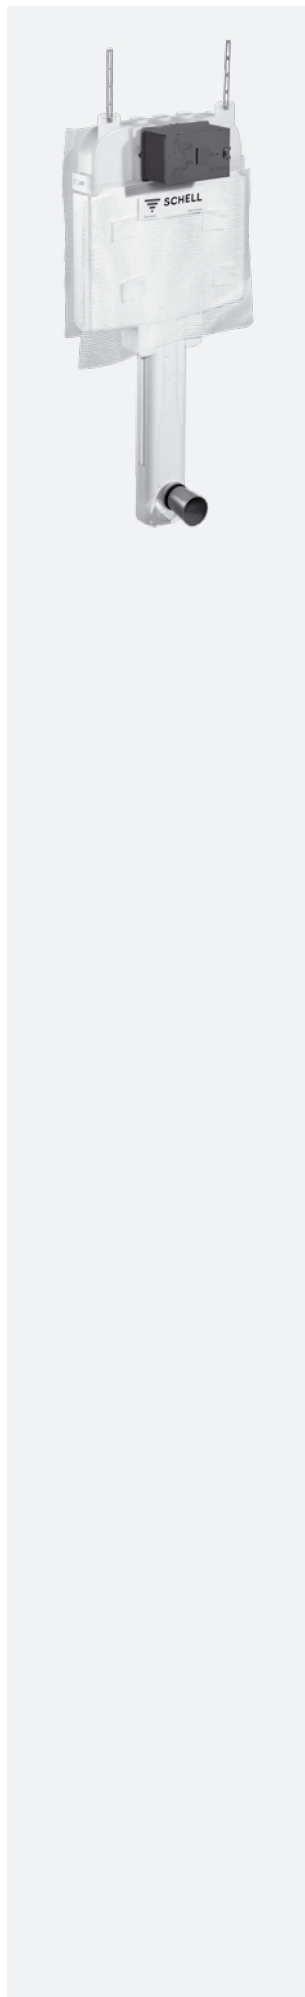

Termékmegnevezés

Cikkszám

SCHELL MONTUS C 80 n WC-szerelőmodul

SCHELL vakolat alatti WC-tartály keret nélkül

Szerelőkeret befalazáshoz

A kétmennyiségű öblítés elindítása a SCHELL

WC-nyomólapjain / igény esetén a SCHELL

WC-elektronikán keresztül történik.

Víz megtakarítás: a késleltetett töltési folyamat kb. 0,5 l/öblítés vizet takarít meg

Kiszerelés tartalma:

- Vakolat alatti WC-tartály keret nélkül, befalazáshoz
- Szerelvénycsatlakozó külső menet: 1/2", felül
- Vakolat alatti WC-tartály 80 mm, működtetése előlről
- 2-mennyiségű öblítés
- SCHELL szabályozható sarokszelep, töltőszelep: I. zajosztály
- Öblítőcső Ø 45 mm, védődugóval
- Vakolat alatti háló

Felhasználási terület / műszaki adatok:

- Gyári beállítás: 3 és 6 l
- Kicsi öblítési mennyiség: 3 / 3 l
- Nagy öblítési mennyiség: 6 / 7 l, igény esetén 5 l

Engedélyszám: KIWA, SABs, SAI, WRAS


Méret: DN 15 külső menet: 1/2",
csomagolási egység 1 db, súly: 3,60 kg/db

03 064 00 99



Szükséges tartozékok:

- LINEAR II WC-nyomólap, króm, 03 069 06 99, mattkróm, 03 069 64 99
- LINEAR II WC-nyomólap, fehér, 03 069 15 99
- LINEAR round WC-nyomólap, króm, 03 068 06 99, mattkróm, 03 068 64 99,
- LINEAR round WC-nyomólap, fehér, 03 068 15 99
- Saválló WC-nyomólap, 03 70 28 99
- WC-zajvédő-alátét 03 001 00 99



Termékmegnevezés

Cikkszám

SCHELL WC-öblítőszelap SCHELLOMAT BASIC, DN 20

Robosztus teljes fémöblítőszelap sárgaréz nyomógombbal egymennyiségű öblítéshez

Magas fokú üzembiztonság a műanyag kartusnak és az automatikus furattisztítótűnek köszönhetően
Az öblítőszelap megfelel a DIN EN 12541 szabványnak

Felhasználási terület / műszaki adatok:

Magas fokú öblítési teljesítmény öblítési erő szabályozással:

- Öblítési mennyiség: 1,0 – 1,3 l/mp
- Víznyomás: 1,2 – 5,0 bar
- Állítható öblítési mennyiség: 4,5 – 9,0 l
- Öblítőcsőcsatlakozó: 28 x 26 mm

Alapanyag: Minden látható felület krómozott sárgaréz a DIN EN szabványnak megfelelően, a működést biztosító alkatrészek és a kartus műanyag.

Zajosztály: II.

Engedélyszám: DIN-DVGW, PA-IX 9901/II


Méret: DN 20, menet: 3/4" külső menet, króm, csomagolási egység 1 db, súly: 1,25 kg/db

02 247 06 99

SCHELLOMAT BASIC SV beépített szervizelzárószeleppel

Méret: DN 20, menet: 3/4" külső menet, króm, csomagolási egység 1 db, súly: 1,27 kg/db

02 248 06 99



SCHELL WC-öblítőszelap

SCHELLOMAT SILENT ECO, DN 20

Robosztus teljes fémöblítőszelap sárgaréz nyomógombbal kétmennyiségű öblítéshez (fő- és takarékos öblítési mennyiség)

Magas fokú üzembiztonság a műanyag kartusnak és az automatikus furattisztítótűnek köszönhetően
Az öblítőszelap megfelel a DIN EN 12541 szabványnak

Felhasználási terület / műszaki adatok:

Magas fokú öblítési teljesítmény öblítési erő szabályozással:

- Öblítési mennyiség: 1,0 – 1,3 l/mp
- Víznyomás: 1,2 – 5,0 bar között
- Állítható fő öblítési mennyiség: 4,5 – 9,0 l
- Takarékos nyomógomb: 3,0 l
- Öblítőcsőcsatlakozó: 28 x 26 mm

Alapanyag: Minden látható felület krómozott sárgaréz a DIN EN szabványnak megfelelően, a működést biztosító alkatrészek és a kartus műanyag

Zajosztály: I.

Engedélyszám: DIN-DVGW, PA-IX 9902/I


Méret: DN 20, menet: 3/4" külső menet, króm, csomagolási egység 1 db, súly: 1,34 kg/db

02 249 06 99

SCHELLOMAT SILENT ECO SV beépített szervizelzárószeleppel

Méret: DN20, menet: 3/4" külső menet, króm, csomagolási egység 1 db, súly: 1,31 kg/db

02 250 06 99



Termékmegnevezés

Cikkszám

SHELL SCHELLOMAT WC-öblítőszelep

Hagyományos

Készlet tartalma:

- Lenyomó kar
- Öblítési erő szabályozás
- Automatikus furattisztító

Felhasználási terület / műszaki adatok:

- Lapos- és mélyöblítésű csészéhez
- Víznyomás: 1,2 bartól
- Öblítési mennyiség: 6 l
- Ø 28 x 26 mm-es öblítőcsőhöz

Alapanyag: sárgaréz öblítőszelepház a DIN EN szabványnak megfelelően

Engedélyszám: DIN-DVGW, PA-IX 18853/II

Átfolyási mennyiség: 1,0 – 1,3 l/mp, kartus sárgaréz dugattyúval



Méret: DN 20, menet: 3/4" külső menet, króm, csomagolási egység 1 db, súly: 0,63 kg/db

02 238 06 99

Átfolyási mennyiség: 0,7 – 1,0 l/mp

Méret: DN 15, menet: 1/2" külső menet, króm, csomagolási egység 1 db, súly: 0,63 kg/db

02 216 06 99

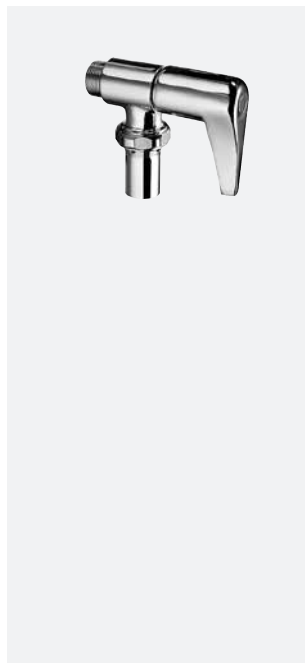

SCHELLOMAT WC-öblítőszelep

Kezelőkarral

Felhasználási terület / műszaki adatok:

- Alapanyag: sárgaréz az ivóvízről szóló német rendeletnek megfelelően; fém, cink öntvény működtető kar
- Felület: króm
- Csatlakozás: DN 20 külső menet: 3/4"
- Öblítőcső csatlakozó: Ø 26 mm


Csomagolási egység 1, súly: 0,56 kg/db

02 702 06 99



Ajánlott tartozékok:

- WC-öblítőcsőgarnitúra 03 209 06 99
- WC-öblítőcső 03 100 06 99

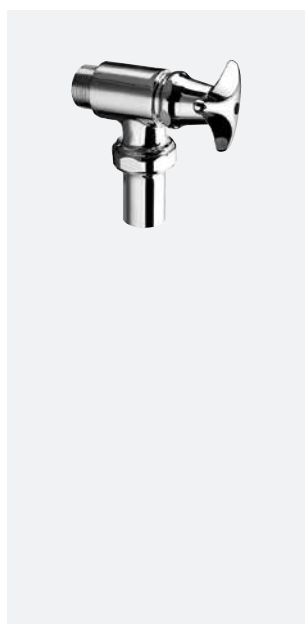


SHELL SCHELLOMAT WC-öblítőszelep

Csillagfogantyúval, DN 20

Alapanyag: sárgaréz ház, felső rész és csillagfogantyú

Méret: DN 20, menet: 3/4" külső menet, króm, csomagolási egység 1 db, súly: 0,48 kg/db

02 703 06 99

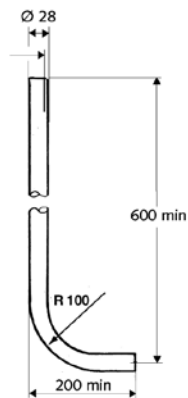

Termékmegnevezés

Cikkszám

WC-öblítőcsőgarnitúra

Kiszerelés tartalma:

- Öblítőcső a DIN 3267 szabványnak megfelelően
- WC-belső összekötőelem
- Falitartó az öblítőcsőhöz

Alapanyag: sárgaréz öblítőcső

Króm, csomagolási egység 1 db, súly: 0,55 kg/db

03 209 06 99



WC-öblítőcső



Felhasználási terület / műszaki adatok:

- A DIN 3267 szabványnak megfelelően
- 600 x 200 mm
- Ø 28 x 26 mm

Alapanyag: sárgaréz

Króm, csomagolási egység 1 db, súly: 0,36 kg/db

03 100 06 99

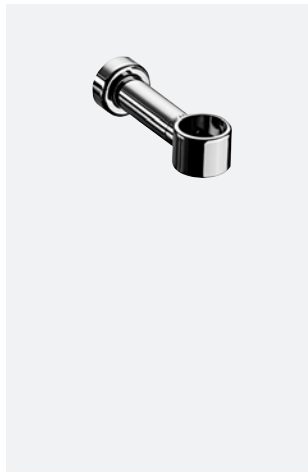

Falitartó WC-öblítőcsőhöz

Felhasználási terület / műszaki adatok:


Az öblítőcső biztonságos fali rögzítéséhez.

A falitartó színe megegyezik az öblítőszелек és az öblítőcső színével.

Alapanyag: ABS műanyag

Króm, csomagolási egység 10 db, súly: 0,07 kg/db

03 203 06 99

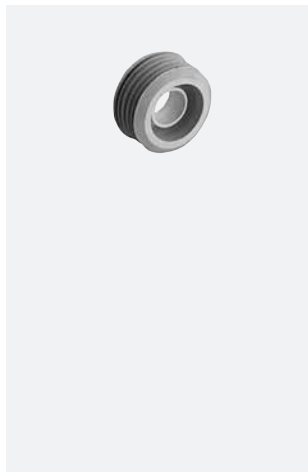


WC-belső összekötőelem

Ø 55 mm


Alapanyag: gumi

Csomagolási egység 1 db, súly: 0,06 kg/db

77 101 00 99



Automatikus víz stopp



Folyamatos öblítés

Termékmegnevezés

Cikkszám

SCHELL kézi bidézhany

Fali tartóval és csatlakozócsővel

Kiszerelés tartalma:

- Kézi zuhany
- Fali tartó rögzítő alkatrészekkel
- Csatlakozócső, fém, 1,2 m hosszú, 1/2" hollandiányával

Alapanyag: ABS műanyag

Méret: belső menet: 1/2

Króm, csomagolási egység 1 db, súly: 0,37 kg/db 03 295 06 99

03 295 06 99



Szükséges tartozék:

- Kombinált sarokszelep: 03 570 06 99
- COMFORT szabályozható sarokszelep: 05 217 06 99
- Szabályozható sarokszelep: 05 346 06 99
- Szabályozható sarokszelep finom szűrővel: 05 203 06 99



Szerelési útmutató:

A szerelésnél vegye figyelembe a helyi szabályokat és specifikációkat.



SCHELL design kézi bidézhany

Fali tartóval és csatlakozócsővel

Kiszerelés tartalma:

- Kézi zuhany
- Fali tartó rögzítő alkatrészekkel
- Csatlakozócső, fém, 1,2 m hosszú, 1/2" hollandiányával

Alapanyag: ABS műanyag

Méret: belső menet: 1/2

Króm, csomagolási egység 1 db, súly: 0,46 kg/db

03 097 06 99




Szükséges tartozék:

- Kombinált sarokszelep: 03 570 06 99
- COMFORT szabályozható sarokszelep: 05 217 06 99
- Szabályozható sarokszelep: 05 346 06 99
- Szabályozható sarokszelep finom szűrővel: 05 203 06 99



Szerelési útmutató:

A szerelésnél vegye figyelembe a helyi szabályokat és specifikációkat.



Termékmegnevezés

Cikkszám

SCHELL COMPACT II falba építhető vizelde-öblítőszelep

Beépített mechanikus és elektronikus működtetéshez

Csendes falba építhető öblítőszelep előelzárószeleppel felszerelve, a SCHELL működtetőlapokhoz és vezérlésekre.

Az öblítőszelep megfelel a DIN EN 12541 szabványnak.

Kiszállítás tartalma:

- Műanyag szerelődoboz vakolat alatti fedéllel
- Előreszerelt csővezetés a víznek előelzárószeleppel
- Tömítődugó

Felhasználási terület / műszaki adatok:

- Víznyomás: 0,8 – 5 bar között
- Öblítési mennyiség 0,3 l/mp
- Szerelvénycsatlakozó: DN 15 menet: 1/2" külső menet

Alapanyag: vizes alkatrészek kiválasztásmentesített sárgarézből a DIN EN szabványnak megfelelően

Zajosztály: I

Engedélyszám: PA-IX 18779/I, DIN-DVGW által engedélyezett a SCHELL készre szerelő készletekkel történő beszerelésre

Méret: DN 15 menet: 1/2" külső menet, csomagolási egység 1 db, súly: 0,88 kg/db

01 193 00 99




Szükséges tartozékok:

- EDITION vizelde-nyomólapok: 02 800 06 99, 02 800 15 99, 02 801 28 99
- AMBITION vizelde-nyomólapok: 02 822 00 99, 02 823 00 99
- EDITION E vizeldevezérlések: 02 806 06 99, 02 806 15 99, 02 807 28 99, 02 808 06 99, 02 808 15 99, 02 809 28 99
- AMBITION E vizeldevezérlések: 01 256 00 99, 01 257 00 99, 01 258 00 99, 01 259 00 99
- COMPACT LC vizeldevezérlések: 01 197 00 99, 01 196 00 99
- COMPACT HF vizeldevezérlések, cikkszám: 01 165 00 99 vagy 01 166 00 99
- EDITION LC vizelde-takarólap: 23 080 28 99



Szerelési útmutató:

- Elektronikus működtetés esetén az adott vizelde-vezérléshez igazodva kell az áramellátást kialakítani.
- A SCHELL vízmenedzsment rendszeréhez egy kereskedelmi forgalomban kapható Bus-kábel H(St)H2x2x0,8 (gyárilag előlészítve) be kell szerezni az eSCHELL Bus-Extender kábelhez.
- Kizárólag eredeti SCHELL hálózati egységeket és csatlakozókábeleket lehet felhasználni.

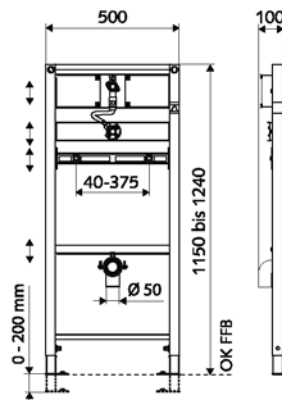

SCHELL MONTUS vizelde-szerelőmodul

Szerelőmodul beépítési magassága 115 cm

COMPACT II falba építhető vizelde-öblítőszeleppel

Szerelőmodul tartófalhoz vagy fal előtti szereléshez

Önhordós profilos fém keret, állítható magasságú lábakkal, állatható magasságú keresztartó, szintezett felület

Az öblítés elindítása a SCHELL készreszerelő készletének öblítőszelepeén keresztül történik a DIN EN 12541 normának megfelelően

Kiszállítás tartalma:

- Szerelőelem, magassága: 115 cm
- COMPACT II vizelde-öblítőszelep # 01 193 00 99
- PA-IX 18779/I, DIN DVGW tanúsítvánnyal rendelkezik
- Vakolófedéllel, vízvezetékek előelzárószeleppel ellátva
- Rögzítőalkatrészek a szerelőlábakhoz
- Lábak magassága 0 - 20 cm között állítható
- Hangszigetelt vízlecsatlakozás, belső menet: 1/2", a DIN EN normának megfelelően sárgarézből, felső csatlakozás
- Öblítőcső csatlakozás, külső menet: 1/2"
- M 8 x 11 cm-es vizelde-rögzítés védőcsővel, csavaranyával és takarósapkával
- Lefolyókönyök Ø 50

Felhasználási terület / Műszaki adatok:

- Víznyomás: 0,8 – 5,0 bar, öblítési mennyiség: 1,3 l/mp
- Szerelvénycsatlakozó DN 15 külső menet: 1/2"

Alapanyag: vízvezetékek kiválasztásmentesített sárgarézből a német ivóvíz rendeletnek megfelelően

Méret: DN 15, külső menet: 1/2", csomagolási egység 1 db

03 075 00 99





Szükséges tartozék:

- Fal előtti szerelés esetén MONTUS fali tartó szett 03 071 00 99 / 03 077 00 99
- Nyomólapok



Szerelési útmutató:

- Elektronikus működtetés esetén az adott vizelde-vezérléshez igazodva kell az áramellátást kialakítani.
- A SCHELL vízmenedzsment rendszeréhez egy kereskedelmi forgalomban kapható Bus-kábel H(St)H2x2x0,8 (gyárilag előlészítve) be kell szerezni az eSCHELL Bus-Extender kábelhez.
- Kizárólag eredeti SCHELL hálózati egységeket és csatlakozókábeleket lehet felhasználni.

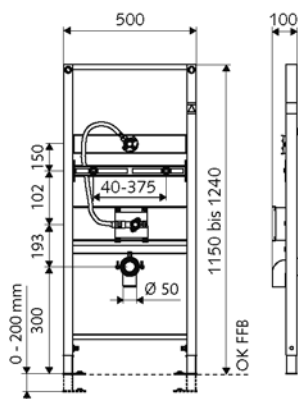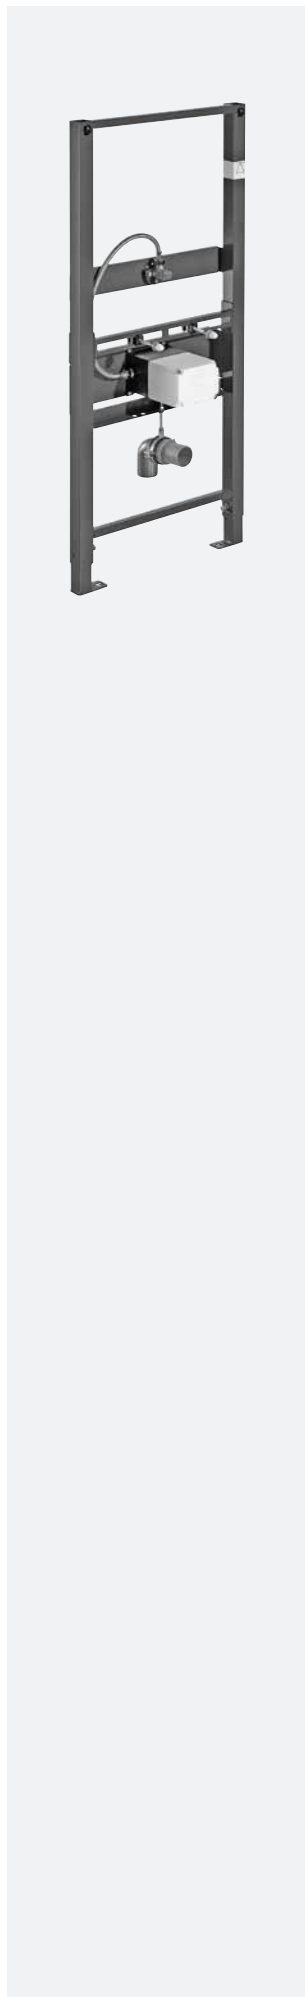

Termékmegnevezés

Cikkszám

SCHELL MONTUS vizelde-szerelőmodul

Szerelőmodul beépítési magassága 115 cm

COMPACT II LC falba építhető vizelde-öblítőszeleppel

Szerelőmodul tartófalhoz vagy fal előtti szereléshez

Önhordós profilos fém keret, állítható magasságú lábakkal, állítható magasságú kereszttartó, szintezett felület

Az öblítés elindítása a SCHELL készreszerelő készletének öblítőszelepeén keresztül történik a DIN EN 12541 normának megfelelően

Kiszerelés tartalma:

- Szerelőelem, magassága: 115 cm
- COMPACT II vizelde-öblítőszelep # 01 193 00 99
- PA-IX 18779/I, DIN DVGW tanúsítvánnyal rendelkezik
- Vakolófedéllel, vízvezetékek előelzárószeleppel ellátva
- Rögzítőalkatrészek a szerelőlábakhoz
- Lábak magassága 0 - 20 cm között állítható
- Hangszigetelt vízledecsatlakozás, belső menet: 1/2", a DIN EN normának megfelelően sárgarézből, felső csatlakozás
- Öblítőcső csatlakozás, külső menet: 1/2"
- M 8 x 11 cm-es vizelde-rögzítés védőcsővel, csavaranyával és takaróspákkal
- Lefolyókönyök Ø 50

Felhasználási terület / Műszaki adatok:

- Víznyomás: 0,8 – 5,0 bar, öblítési mennyiség: 1,3 l/mp
- Szerelvénycsatlakozó DN 15 külső menet: 1/2"

Alapanyag: vízvezetékek kiválásmentesített sárgarézből a német ivóvíz rendeletnek megfelelően

Méret: DN 15, külső menet: 1/2", csomagolási egység 1 db

03 089 00 99




Szükséges tartozék:

- Fal előtti szerelés esetén MONTUS fali tartó szett 03 071 00 99 / 03 077 00 99
- Vízelde befolyógarnitúra DN 15: 03 112 00 99
- COMPACT LC vízeldévezérlések: 01 196 00 99, 01 197 00 99



Készreszerelő készlet a
01 193 00 99 vagy
a 03 075 00 99 cikkszámú
termékhez



Termékmegnevezés

Cikkszám

SCHELL EDITION vizelde-nyomólap

Design nyomólap a falba építhető SCHELL COMPACT II vizelde-öblítőszelephez

Készreszerelő készlet

Vizelde-nyomólap önelzáró kartussal

Kiszerelés tartalma:

- Nyomólap nyomógombbal
- Szerelőkeret
- Mechanikus műanyag kartus beépített kiegyenlítőfurat előszűrővel

Felhasználási terület / műszaki adatok:

- Állítható öblítési mennyiség 1-6 l között

Alapanyag: műanyag előlap

króm, csomagolási egység 1 db, súly: 0,48 kg/db

02 800 06 99

Fehér, csomagolási egység 1 db, súly: 0,48 kg/db

02 800 15 99

Vandálbiztos kivitel

Alapanyag: saválló előlap (150 mm x 120 mm)

Nyomólap cink nyomásos öntéssel készült, krómozott magas fényű

Saválló, csomagolási egység 1 db, súly: 0,60 kg/db

02 801 28 99




Szükséges tartozék:

- COMPACT II falba építhető vizelde-öblítőszelep: 01 193 00 99
- MONTUS vizelde-szerelőmodul: 03 075 00 99



Készreszerelő készlet a
01 193 00 99 vagy
a 03 075 00 99
cikkszámú termékhez



SCHELL EDITION E vizeldevezérlés

Elemes működtetés 6 V

Az eSCHELL vízmenedzsment rendszerébe (SWS) illeszthető, az SSC rendszeren keresztül programozható

Kiszerelés tartalma:

- Érintés nélküli infravörös-érzékelős öblítőberendezés
- Programozható elektronikus modul
- Szerelőkeret
- Szenzorablakos előlap
- Bistabil kartusmágnesszelep 6 V
- Elemtartó 6 V, 4 x 1,5 V AA típusú alkáli elem

Felhasználási terület / Műszaki adatok:

- Szenzoron keresztüli állíthatóságok
 - öblítési idő: 1 – 15 mp között állítható
 - szenzor hatótávolsága rövid, közepes, hosszú
 - pangó víz elleni öblítés: Ki, Be, öblítés 30 mp, 24 h-val az utolsó használatot követően / minden 24 h-ban
 - előöblítés: Ki, Be 1 mp
 - automatikus stadionprogram: Ki, Be
 - búzzár-öblítés: Ki, Be
- Az eSCHELL-Software-en keresztül történő állítási lehetőségek
 - öblítési idő: 1 – 15 mp között állítható
 - szenzor hatótávolsága rövid, közepes, hosszú
 - pangó víz elleni öblítés 24 h-val az utolsó használatot követően / minden 24 h-ban (1 – 240 h között állítható) öblítési idő: 30 mp (5 – 600 mp között állítható)
 - előöblítés: 1 mp (5 – 60 mp között állítható az utolsó használatot követően)
 - automatikus stadionprogram: 1 mp / használat (20 – 60 mp között állítható az utolsó használatot követően)
 - búzzár-öblítés: Ki, Be (1 – 240 h között állítható az utolsó használatot követően)
 - energiatakarékos üzemmód: aktív 1 h elteltével (állíthatóság: Ki, 1 – 254 h)

Engedély: WELL A Public

Alapanyag: műanyag előlap

Króm, csomagolási egység 1 db, súly: 0,57 kg/db

02 806 06 99

Fehér, csomagolási egység 1 db, súly: 0,57 kg/db

02 806 15 99

Vandálbiztos kivitel

Alapanyag: saválló előlap (150 mm x 120 mm)

Saválló, csomagolási egység 1 db, súly: 0,64 kg/db

02 807 28 99




Szükséges tartozék:

- ESCHELL USB-adapter az eSCHELL Software-hez 01 586 00 99
- COMPACT II falba építhető vizelde-öblítőszelep: 01 193 00 99
- MONTUS vizelde-szerelőmodul: 03 075 00 99

SWS

SSC



Készreszerelő készlet a
01 193 00 99 vagy
a 03 075 00 99
cikkszámú termékhez



SWS

SSC



Készreszerelő készlet
a 01 193 00 99 vagy
03 089 00 99
cikkszámú termékekhez



Termékmegnevezés

Cikkszám

SHELL EDITION E vizeldevezérlés

Hálózati működtetés 230 V / 50 Hz

Az eSHELL vízmenedzsment rendszerébe (SWS) illeszthető, az SSC rendszeren keresztül programozható

Kiszerelés tartalma:

- Érintés nélküli infravörös-érzékelős öblítőberendezés
- Programozható elektronikus modul
- Szerelőkeret
- Szenzorablakos előlap
- Bistabil kartusmágnesszelep 6 V
- Vakolat alatti hálózati egység csatlakozóval 230 V / 50 Hz

Felhasználási terület / Műszaki adatok:

- Szenzoron keresztüli állíthatóságok
 - öblítési idő: 1 – 15 mp között állítható
 - szenzor hatótávolsága rövid, közepes, hosszú
 - pangó víz elleni öblítés: Ki, Be, öblítés 30 mp, 24 h-val az utolsó használatot követően / minden 24 h-ban
 - előöblítés: Ki, Be 1 mp
 - automatikus stadionprogram: Ki, Be
 - búzzár-öblítés: Ki, Be
- Az eSHELL-Software-en keresztül történő állítási lehetőségek
 - öblítési idő: 1 – 15 mp között állítható
 - szenzor hatótávolsága rövid, közepes, hosszú
 - pangó víz elleni öblítés 24 h-val az utolsó használatot követően / minden 24 h-ban (1 – 240 h között állítható) öblítési idő: 30 mp (5 – 600 mp között állítható)
 - előöblítés: 1 mp (5 – 60 mp között állítható az utolsó használatot követően)
 - automatikus stadionprogram: 1 mp / használat (20 – 60 mp között állítható az utolsó használatot követően)
 - búzzár-öblítés: Ki, Be (1 – 240 h között állítható az utolsó használatot követően)
 - energiatakarékos üzemmód: aktív 1 h elteltével (állíthatóság: Ki, 1 – 254 h)

Engedély: WELL A Public

Alapanyag: műanyag előlap

Króm, csomagolási egység 1 db, súly: 0,68 kg/db

Fehér, csomagolási egység 1 db, súly: 0,67 kg/db

Vandálbiztos kivitel

Alapanyag: saválló előlap (150 mm x 120 mm)

Saválló, csomagolási egység 1 db, súly: 0,74 kg/db



02 808 06 99



02 808 15 99



02 809 28 99



Szükséges tartozék:

- eSHELL USB-adapter az eSHELL Software-hez 01 586 00 99
- COMPACT II falba építhető vizelde-öblítőszelep: 01 193 00 99
- MONTUS vizelde-szerelőmodul: 03 075 00 99

SHELL COMPACT LC vizeldevezérlés

Szifon-szenzor

Univerzálisan alkalmazható szifon-öblítésvezérlés

minden kerámia és saválló vizeldéhez

- Szenzor beszerelése a szifonrendszerbe
- Rozsdamentes szenzor pontos használatfelismeréssel
- Vezérlés külső Reed-kapcsolaton keresztül állítható
- 3 öblítőprogram – 3 szervízprogram – diagnosztika
- Takarítási – és szervízprogram
- Búzzáró-felügyelet alacsony vízszint esetén is
- Automatikus öblítésstop a lefolyócsövek dugulása esetén

Kiszerelés tartalma:

- E-modul
- Vizeledeszifon LC-szenzorral
- Adapteres mágnesszelep a vízvezeték kiépítéséhez
- Plug + Play IP 54 típusú hálózati csatlakozó

Felhasználási terület / műszaki adatok:

- Elektronikus modul és elemtartó a SHELL COMPACT II falba építhető vizelde-öblítőszeleppel történő beszereléshez
- Takarítási stop 10 mp, öblítési stop és időszakos öblítés a Reed-kapcsolaton keresztül
- Higiéniai öblítés 24 óránként az utolsó öblítés után
- Hangjelzés alacsony elemfeszültség esetén

SHELL COMPACT LC vizeldevezérlés hálózati egységgel

Hálózati egység 230 V / 50 Hz a kiszerelés része

csomagolási egység 1 db, súly: 0,63 kg/db

01 197 00 99

SHELL COMPACT LC vizeldevezérlés elemes

Elemtartó 4 x 1,5 V-os elemmel a kiszerelés része

csomagolási egység 1 db, súly: 0,60 kg/db

01 196 00 99




Szükséges tartozék:

- COMPACT II falba építhető vizelde-öblítőszelep: 01 193 00 99
- COMPACT II HF/LC vizelde-szerelőmodul: 03 089 00 99
- Vizelde befolyógarnitúra DN 15: 03 112 00 99
- Vizelde befolyógarnitúra DN 15: 03 105 00 99



Ajánlott tartozék:

Reed-kapcsolat COMPACT LC vizeldéhez mágneskulccsal a külső program beállításához: 01 529 00 99

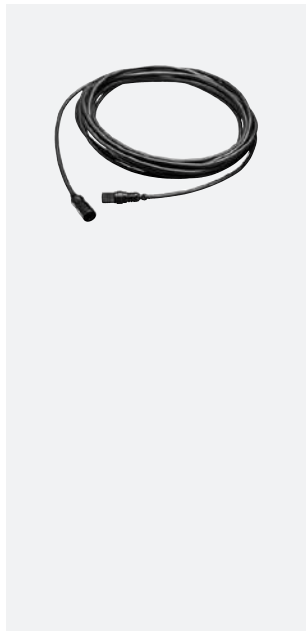

Termékmegnevezés

Cikkszám


SHELL COMPACT LC szenorkábel

Hosszabítókábel 2,5 m

Hosszabítókábel a távolabb eső COMPACT LC vizeldevezérlések beszereléséhez

Csomagolási egység 1 db , súly: 0,05 kg/db

01 524 00 99

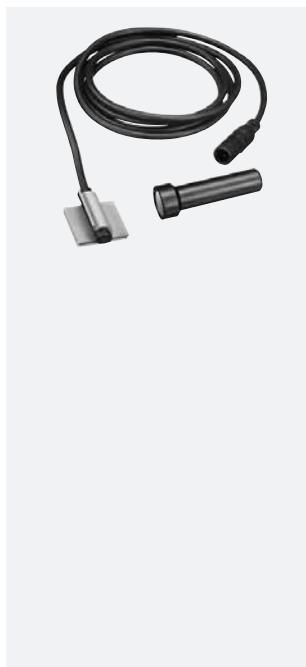

Reed-kapcsolat COMPACT LC vizeldéhez

Tartozék

A COMPACT LC vizeldevezérlés programbeállítása kívülről a vizeldecsészénél ill. az EDITION LC előlapnál történik mágneskulccsal

Felhasználási terület / műszaki adatok:

- Takarítási stop bekapcsolása 3 perc, tisztítóöblítés 10 mp, intervallum-öblítés 5 x (öblítésenként plussz 2 perc hatóidő)
- Automatikus teszt az üzemi állapot megállapítására, funkció: mágnesszelep, funkció: LC szenzor és elemfeszültség
- A COMPACT LC vizeldevezérlés 1 és 3 literes hibridöblítés (víz nélküli vizeldék) öblítési program programozásához

Súly: 0.03 kg/db.


Csomagolási egység: 1

01 529 00 99



Szükséges tartozék:

- COMPACT LC vizeldevezérlés 01 197 00 99 vagy
- COMPACT LC vizeldevezérlés 01 196 00 99



SHELL EDITION LC vizelde takarólap

Tartozék

Takarólap a SCHELL COMPACT II vizelde-beépítőszetthez, amennyiben a vízvezetékek és az elektronika hozzáférhetőségének igénye fennáll

Kiszerelés tartalma:

- Saválló előlap szerelőkereettel

Alapanyag: saválló



Saválló, csomagolási egység 1 db, súly: 0,33 kg/db

23 080 28 99



Használati útmutató:

A takarólap csak csempevel nem eltakart beépített beszerelése esetén szükséges!

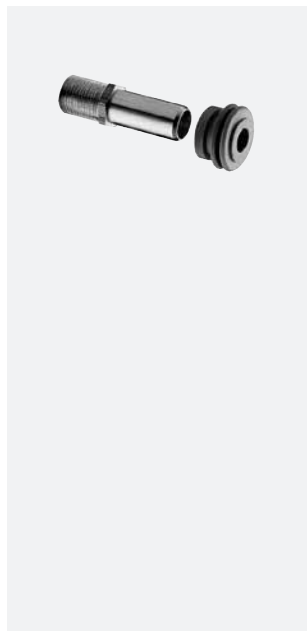

Termékmegnevezés

Cikkszám

Vizelde befolyógarnitúra DN 15

Kiszerelés tartalma:

- Befolyócsonk, külső menet: 1/2" x 40 mm-es cső
- Összekötő Ø 32 -38 mm



Felhasználási terület / műszaki adatok:

- Hátsó befolyású vizeldékhez

Alapanyag: sárgaréz

Méret: DN 15 külső menet: 1/2",
csomagolási egység 1 db, súly: 0,09 kg/db

03 105 00 99

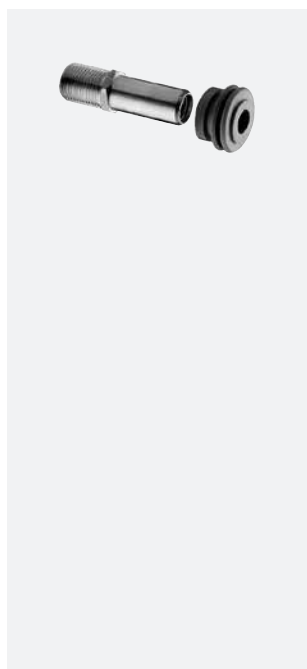

Vizelde befolyógarnitúra DN 15 RV

Visszafolyásgátlóval (RV)

Kiszerelés tartalma:

- Tartalma:
- Befolyócsonk, külső menet: 1/2" x 40 mm-es cső
- Összekötő Ø 32 -38 mm

Felhasználási terület / műszaki adatok:

- Tartozék hátsó befolyású vizeldékhez

Alapanyag: sárgaréz befolyócsonk, műanyag visszafolyásgátló

Méret: DN 15 külső menet: 1/2",



Csomagolási egység 1 db, súly: 0,08 kg/db

03 112 00 99



Szerelési útmutató:

A befolyógarnitúra a COMPACT LC vizeldevezérléshez szükséges, ha a szelepevezérlést több mint 1,0 m-rel a befolyógarnitúra fölé építették be.

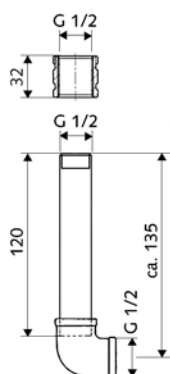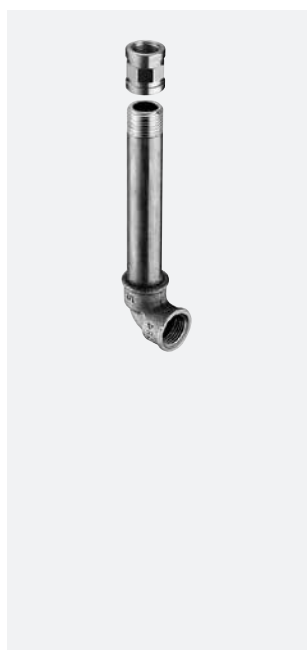

Vizelde-csatlakozógarnitúra DN 15

Kiszerelés tartalma:

- 120 mm-es csatlakozócső 90°-os könyökkel, belső menet: 1/2" tömítéssel
- Karmantyú, belső menet: 1/2" a csomagolásban

Felhasználási terület / műszaki adatok:

- Csatlakozócső a COMPACT II falba építhető vizelde-öblítőszelep és a vieldé befolyógarnitúra között

Alapanyag: sárgaréz

Méret: DN 15, belső menet: 1/2",
csomagolási egység 1 db, súly: 0,28 kg/db

03 208 00 99



Ajánlott tartozék:

- COMPACT II falba építhető vizelde-öblítőszelep: 01 193 00 99

Termékmegnevezés

Cikkszám

SCHELL SCHELLTRONIC infravörös vizelede-öblítőszelap

Elemes működtetés, az SSC rendszeren keresztül programozható
Falon kívüli elemes vizelede-öblítőszelap előelzárószeleppel

Kiszorítás tartalma:

- Falon kívüli infravörös vizelede-öblítőszelap előelzárószeleppel
- Programozható elektronikus modul
- Elemtartó a szerelvénybe integrálva
- 4 x AAA alkáli elem
- 6 V-os mágnesszelep kartussal, beépített előszűrővel
- Belső csatlakozó-összekötő
- Öblítőcső 18 x 200 mm

Felhasználási terület / műszaki adatok:

- Víznyomás: 1 – 5 bar között
- Öblítési mennyiség: 0,3 l/másodperc a DIN EN 12541 szabványnak megfelelően
- Szenzorokon keresztüli állíthatóságok
 - öblítési idő: 1 – 15 mp között állítható
 - szenzor hatótávolsága rövid, közepes, hosszú
 - pangó víz elleni öblítés: Ki, Be, öblítés 30 mp, 24 h-val az utolsó használatot követően / minden 24 h-ban
 - előöblítés: Ki, Be 1 mp
 - automatikus stadionprogram: Ki, Be
 - búzzár-öblítés: Ki, Be
- Az eSCHELL-Software-en keresztül történő állítási lehetőségek
 - öblítési idő: 1 – 15 mp között állítható
 - szenzor hatótávolsága rövid, közepes, hosszú
 - pangó víz elleni öblítés 24 h-val az utolsó használatot követően / minden 24h-ban (1 – 240 h között állítható) öblítési idő: 30 mp (5 – 600 mp között állítható)
 - előöblítés: 1 mp (5 – 60 mp között állítható az utolsó használatot követően)
 - automatikus stadionprogram: 1 mp / használat (20 – 60 mp között állítható az utolsó használatot követően)
 - búzzár-öblítés: Ki, Be (1 – 240 h között állítható az utolsó használatot követően)
 - energiatakarékos üzemmód: aktív 1 h elteltével (állíthatóság: Ki, 1 – 254 h)

Alapanyag: vízvezeték sárgarézből a német ivóvíz rendeletnek megfelelően

Zajosztály: II (DIN 4109)

Engedélyszám: PA-IX 8952/II, WELL A Public

Méret: DN 15, külső menet: 1/2"

Króm, csomagolási egység 1 db, súly: 1,24 kg/db



01 113 06 99



Ajánlott tartozék:

- Öblítőcső Ø 18 mm: 50 722 06 99
- Hajlítót öblítőcső Ø 18 mm: 50 223 06 99, 50 291 06 99
- Külső csatlakozó: 27 820 06 99
- MONTUS vizelede-szerelőmodul: 03 090 00 99
- ESHELL USB-adapter az eSCHELL Software-hez: 01 586 00 99

SCHELL vizelede-öblítőszelap

SCHELLOMAT BASIC, DN 15

Robosztus teljes fémöblítőszelap sárgaréz nyomógombbal
Magas fokú üzembiztonság a benne található műanyag kartusnak és a beépített kiegyenlítőfurat előtti szűrőnek köszönhetően
Az öblítőszelap megfelel a DIN EN 12541 szabványnak

Kiszorítás tartalma:

- Takarórózsza
- Öblítőcső belső csatlakozással

Felhasználási terület / műszaki adatok:

- Öblítési erő: max. 0,3 l/mp
- Víznyomás: 0,8 – 5,0 bar között
- Állítható öblítési mennyiség: 1 – 6 l

Alapanyag: minden látható felület krómozott sárgaréz, a működést biztosító alkatrészek és a kartus műanyag

Zajosztály: II

Engedélyszám: DIN-DVGW, PA-IX 9892/II

Belső csatlakozással:
öblítőcső Ø 18 x 200 mm

Szervizelőzárószelap nélkül

Méret: DN 15, menet: 1/2" külső menet,
króm, csomagolási egység 1 db, súly: 0,70 kg/db

02 476 06 99

SCHELLOMAT BASIC SV beépített szervizelőzárószelappal

Méret: DN 15, menet: 1/2" külső menet,
króm, csomagolási egység 1 db, súly: 0,72 kg/db

02 477 06 99

Külső (haragos) csatlakozással:
öblítőcső: Ø 15 x 300 mm

SCHELLOMAT BASIC szervizelőzárószelap nélkül

Méret: DN 15, menet: 1/2" külső menet,
króm, csomagolási egység 1 db, súly: 0,84 kg/db

02 478 06 99

SCHELLOMAT BASIC beépített szervizelőzárószelappal

Méret: DN 15, menet: 1/2" külső menet,
króm, csomagolási egység 1 db, súly: 0,85 kg/db

02 479 06 99



Ajánlott tartozék:

- Vizelede-szerelőmodul: 03 090 00 99



Termékmegnevezés

Cikkszám

Külső csatlakozó

Króm, csomagolási egység 1 db, súly: 0,04 kg/db

27 820 06 99



Hajlított öblítőcső Ø 18 mm

A következő cikkszámú termékekhez:

02 400 – 02 403 / 02 422 / 02 423 / 02 474 / 02 476 / 02 477 / 01 113

Alapanyag: vörösréz

300 mm, (elállás 25 mm)

Króm, csomagolási egység 1 db, súly: 0,12 kg/db

50 223 06 99

300 mm, (elállás 40 mm)

Króm, csomagolási egység 1 db, súly: 0,11 kg/db

50 291 06 99



Öblítőcső ø 18 mm

• A következő cikkszámú termékekhez:

02 400 – 02 403 / 02 422 – 02 423 / 02 474 / 02 476 / 02 477 / 01 113

Alapanyag: vörösréz

300 mm

króm, csomagolási egység 1 db, súly: 0,11 kg/db

50 722 06 99



Öblítőcső ø 15 mm

• A következő cikkszámú termékekhez:

02 407 / 02 412 / 02 416 / 02 417 / 02 421 / 02 475 / 02 478 / 02 479 /
02 483 / 02 484 / 01 114 / 01 115

Alapanyag: vörösréz

300 mm

króm, csomagolási egység 1 db, súly: 0,13 kg/db

50 745 06 99

500 mm

króm, csomagolási egység 1 db, súly: 0,21 kg/db

50 744 06 99

Termékmegnevezés

Cikkszám

SCHELL MONTUS mosdó-szerelőmodul

Szerelőmodul, beépítési magasság 115 cm, álló mosdócsaptelepekhez

Szerelőmodul tartófalhoz vagy fal előtti szereléshez

Önhordós profilos fém keret, állítható magasságú lábakkal, szinterezett felület

Kiszerelés tartalma:

- Szerelőelem, magassága: 115 cm
- Rögzítőalkatrészek a szerelőlábakhoz
- Lábak magassága 0 - 20 cm között állítható
- Hangszigetelt szerelvénycsatlakozás, belső menet: 1/2", a DIN EN normának megfelelően sárgarézből, állítható magasságú
- Ø 50 mm szifonkőnyök szifongumival
- Öblítőcső csatlakozás, külső menet: 1/2"
- M 10 x 11 cm-es mosdó-rögzítés védőcsővel, csavaranyával és takarósapkával


Csomagolási egység 1 db

03 074 00 99



Szükséges tartozékok:

- Fal előtti szerelés esetén MONTUS fali tartó szett 03 071 00 99 / 03 077 00 99

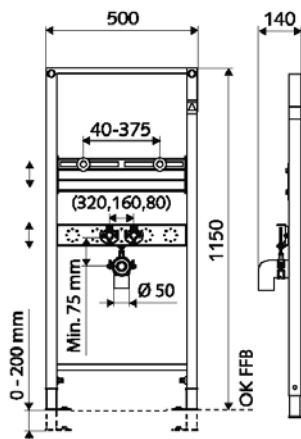

SCHELL MONTUS mosdó-szerelőmodul

Szerelőmodul, beépítési magasság 115 cm, akadálymentes mosdókhoz

Szerelőmodul tartófalhoz vagy fal előtti szereléshez

Önhordós profilos fém keret, állítható magasságú lábakkal, szinterezett felület

Kiszerelés tartalma:

- Szerelőelem, magassága: 115 cm
- Rögzítőalkatrészek a szerelőlábakhoz
- Lábak magassága 0 - 20 cm között állítható
- Hangszigetelt szerelvénycsatlakozás, belső menet: 1/2", a DIN EN normának megfelelően sárgarézből, állítható magasságú
- Vakolat alatti szifon
- M 10 x 11 cm-es mosdó-rögzítés védőcsővel, csavaranyával és takarósapkával

Felhasználási terület / műszaki adatok:

- Vakolat alatti szifoncsatlakozók: szennyvíz Ø 50 mm szifoncső (előre beépítve) Ø 40 mm


Csomagolási egység 1 db


03 085 00 99



Szükséges tartozékok:

- Fal előtti szerelés esetén MONTUS fali tartó szett 03 071 00 99 / 03 077 00 99

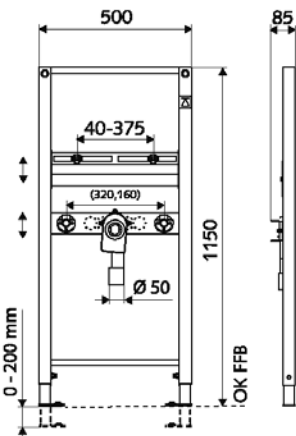

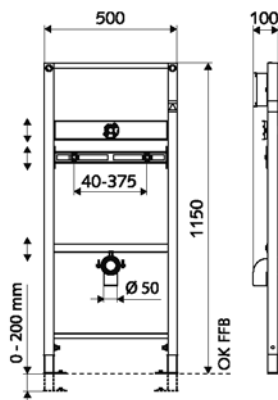

Termékmegnevezés

Cikkszám

SCHELL MONTUS mosdó-szerelőmodul

Szerelőmodul, beépítési magasság 124 cm, fali kifolyókhoz

Szerelőmodul tartófalhoz vagy fal előtti szereléshez

Önhordós profilos fém keret, állítható magasságú lábakkal, szintezett felület

A SCHELL LINUS falba építhető masterboxhoz (mosdó) előkészítve

Kiszerelés tartalma:

- Szerelőelem, magassága: 124 cm
- Rögzítőalkatrészek a szerelőlábakhoz
- Lábak magassága 0 - 20 cm között állítható
- Hangszigetelt szerelvénycsatlakozás, belső menet: 1/2", a DIN EN normának megfelelően sárgarézből, állítható magasságú
- Ø 50 mm szifonkönyök szifongumival
- M 10 x 11 cm-es mosdó-rögzítés védőcsővel, csavaranyával és takarósapkával

Csomagolási egység 1 db, súly: 11,42 kg/db

03 088 00 99




Szükséges tartozék:

- Fal előtti szerelés esetén MONTUS fali tartó szett 03 071 00 99 / 03 077 00 99



Ajánlott tartozék:

- WBW-SC-V falba építhető masterbox: 01 829 06 99
- WBW-SC-M falba építhető masterbox: 01 828 06 99

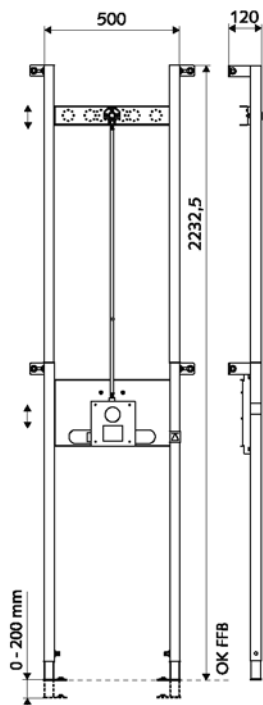

SCHELL MONTUS zuhany-szerelőmodul

Szerelőmodul, beépítési magasság 224,6 cm, zuhanyfejhez

Szerelőmodul tartófalhoz vagy fal előtti szereléshez

Önhordós profilos fém keret, állítható magasságú lábakkal, szintezett felület

A SCHELL LINUS falba építhető masterboxhoz (zuhany) előkészítve

Kiszerelés tartalma:

- Szerelőelem, magassága: 224,6 cm
- Rögzítőalkatrészek a szerelőlábakhoz
- Lábak magassága 0 - 20 cm között állítható
- Hangszigetelt zuhanyfej csatlakozás, belső menet: 1/2", a DIN EN normának megfelelően sárgarézből, állítható magasságú
- Flexibilis cső

Csomagolási egység 1 db, súly: 13,50 kg/db

03 091 00 99



Szükséges tartozék:

- Fal előtti szerelés esetén MONTUS fali tartó szett 03 071 00 99 / 03 077 00 99



Ajánlott tartozék:

- WBD-E-T falba építhető masterbox: 01 802 06 99
- WBD-E-M falba építhető masterbox: 01 904 06 99
- WBD-E-V falba építhető masterbox: 01 822 06 99
- WBD-SC-T falba építhető masterbox: 01 800 00 99
- WBD-SC-M falba építhető masterbox: 01 867 00 99
- WBD-SC-V falba építhető masterbox: 01 827 00 99

Termékmegnevezés

Cikkszám

SCHELL MONTUS bidé-szerelőmodul

Szerelőmodul, beépítési magasság 115 cm, fali bidéhez


Szerelőmodul tartófalhoz vagy fal előtti szereléshez
Önhordós profilos fém keret, állítható magasságú lábakkal, szintezett felület

Kiszerelés tartalma:

- Szerelőelem, magassága: 115 cm
- Rögzítőalkatrészek a szerelőlábakhoz
- Lábak magassága 0 - 20 cm között állítható
- Hangszigetelt zuhanyfej csatlakozás, belső menet: 1/2", a DIN EN normának megfelelően sárgarézből, állítható magasságú
- Állítható magasságú Ø 50 mm lefolyókönyök
- M 12 x 15 cm-es bidé-rögzítés csavaranyával, nylon peremes persellyel és védőcsővel

Csomagolási egység 1 db

03 067 00 99

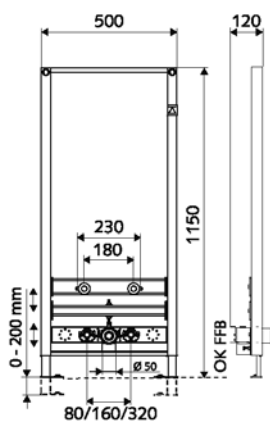

Szükséges tartozék:

- Fal előtti szerelés esetén MONTUS fali tartó szett 03 071 00 99 / 03 077 00 99

SCHELL tehertartó-szerelőmodul

Szerelőmodul, beépítési magasság 115 cm, falra szerelhető szaniterekhez


Szerelőmodul tartófalhoz vagy fal előtti szereléshez
Önhordós profilos fém keret, állítható magasságú lábakkal, szintezett felület
Kapaszkodók, felhatható kapaszkodók, zuhanyülőkék, zuhany- és kádkapaszkodók, vízfelde elválasztó paravánok, kiegészítők, stb. szereléséhez

Kiszerelés tartalma:

- Szerelőelem, magassága: 115 cm
- Rögzítőalkatrészek a szerelőlábakhoz
- Lábak magassága 0 - 20 cm között állítható
- Vízmentesen záró multiplex rögzítőtábla, beépítési szélesség 16 cm

Csomagolási egység 1 db, súly: 7,32 kg/db

03 063 00 99

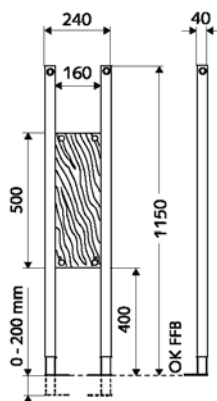


Szükséges tartozék:

- Fal előtti szerelés esetén MONTUS fali tartó szett 03 071 00 99 / 03 077 00 99



Szerelési útmutató:

- A MONTUS WC-szerelőmodullal (CS 120 típus) szerelhető (beépítési szélesség 420 mm): 03 066 00 99

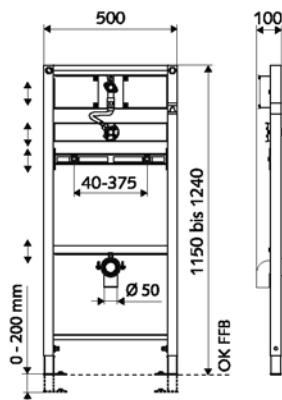

Termékmegnevezés

Cikkszám

SCHELL MONTUS vízde-szerelőmodul

Szerelőmodul beépítési magassága 115 cm

COMPACT II falba építhető vízde-öblítőszeleppel

Szerelőmodul tartófalhoz vagy fal előtti szereléshez

Önhordós profilos fém keret, állítható magasságú lábakkal, állatható magasságú keresztartó, szintezett felület

Az öblítés elindítása a SCHELL készreszerelő készletének öblítőszelepeén keresztül történik a DIN EN 12541 normának megfelelően

Kiszerelés tartalma:

- Szerelőelem, magassága: 115 cm
- COMPACT II vízde-öblítőszelep # 01 193 00 99
- PA-IX 18779/I, DIN DVGW tanúsítvánnyal rendelkezik
- Vakolófedéllel, vízvezetékek előelzárószeleppel ellátva
- Rögzítőalkatrészek a szerelőlábakhoz
- Lábak magassága 0 - 20 cm között állítható
- Hangszigetelt vízdecsatlakozás, belső menet: 1/2", a DIN EN normának megfelelően sárgarézből, felső csatlakozás
- Öblítőcső csatlakozás, külső menet: 1/2"
- M 8 x 11 cm-es vízde-rögzítés védőcsővel, csavaranyával és takarósapkával
- Lefolyókönyök Ø 50

Felhasználási terület / Műszaki adatok:

- Víznyomás: 0,8 – 5,0 bar, öblítési mennyiség: 1,3 l/mp
- Szerelvénycsatlakozó DN 15 külső menet: 1/2"

Alapanyag: vízvezetékek kiválasztásmentesített sárgarézből a német ivóvíz rendeletnek megfelelően

Méret: DN 15, külső menet: 1/2", csomagolási egység 1 db

03 075 00 99





Szükséges tartozék:

- Fal előtti szerelés esetén MONTUS fali tartó szett 03 071 00 99 / 03 077 00 99
- Nyomólapok



Szerelési útmutató:

- Elektronikus működtetés esetén az adott vízde-vezérléshez igazodva kell az áramellátást kialakítani.
- A SCHELL vízmenedzsment rendszeréhez egy kereskedelmi forgalomban kapható Bus-kábel H(St)H2x2x0,8 (gyárilag előlészítve) be kell szerezni az eSCHELL Bus-Extender kábelhez.
- Kizárólag eredeti SCHELL hálózati egységeket és csatlakozókábeleket lehet felhasználni.

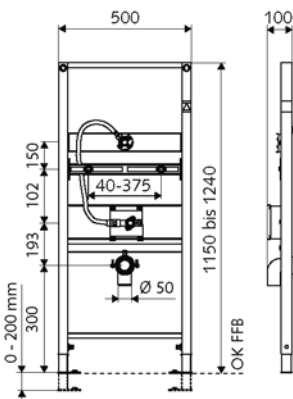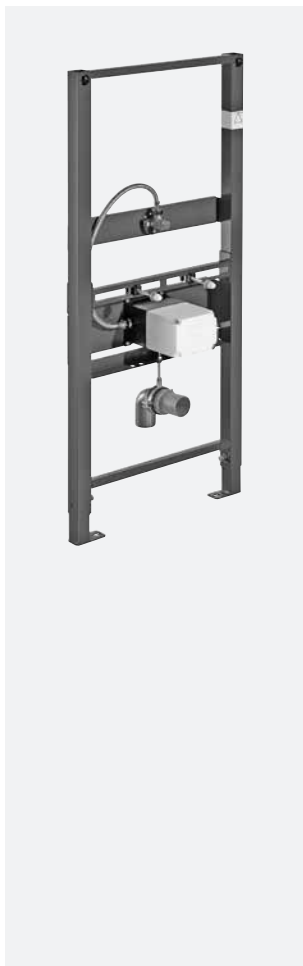

SCHELL MONTUS vízde-szerelőmodul

Szerelőmodul beépítési magassága 115 cm

COMPACT II LC falba építhető vízde-öblítőszeleppel

Szerelőmodul tartófalhoz vagy fal előtti szereléshez

Önhordós profilos fém keret, állítható magasságú lábakkal, állatható magasságú keresztartó, szintezett felület

Az öblítés elindítása a SCHELL készreszerelő készletének öblítőszelepeén keresztül történik a DIN EN 12541 normának megfelelően

Kiszerelés tartalma:

- Szerelőelem, magassága: 115 cm
- COMPACT II vízde-öblítőszelep # 01 193 00 99
- PA-IX 18779/I, DIN DVGW tanúsítvánnyal rendelkezik
- Vakolófedéllel, vízvezetékek előelzárószeleppel ellátva
- Rögzítőalkatrészek a szerelőlábakhoz
- Lábak magassága 0 - 20 cm között állítható
- Hangszigetelt vízdecsatlakozás, belső menet: 1/2", a DIN EN normának megfelelően sárgarézből, felső csatlakozás
- Öblítőcső csatlakozás, külső menet: 1/2"
- M 8 x 11 cm-es vízde-rögzítés védőcsővel, csavaranyával és takarósapkával
- Lefolyókönyök Ø 50

Felhasználási terület / Műszaki adatok:

- Víznyomás: 0,8 – 5,0 bar, öblítési mennyiség: 1,3 l/mp
- Szerelvénycsatlakozó DN 15 külső menet: 1/2"

Alapanyag: vízvezetékek kiválasztásmentesített sárgarézből a német ivóvíz rendeletnek megfelelően

Méret: DN 15, külső menet: 1/2", csomagolási egység 1 db

03 089 00 99



Szükséges tartozék:

- Fal előtti szerelés esetén MONTUS fali tartó szett 03 071 00 99 / 03 077 00 99
- Vízde befolyógarnitúra DN 15: 03 112 00 99
- COMPACT LC vízdevezérlések: 01 196 00 99, 01 197 00 99

SCHELL MONTUS vízfelde-szerelőmodul

Szerelőmodul, beépítési magasság 115 cm, falon kívüli vízfelde öblítőszekkepekhez Szerelőmodul tartófalhoz vagy fal előtti szereléshez
Önhordós profilos fém keret, állítható magasságú lábakkal, szintezett felület
A falon kívüli vízfelde öblítőszekkepek csatlakoztatásához, külső menet: 1/2" előkészítve

Kiszerelés tartalma:

- Szerelőelem, magassága: 115 cm
- Rögzítőalkatrészek a szerelőlábakhoz
- Lábak magassága 0 - 20 cm között állítható
- Hangszigetelt vízfeldecsatlakozás, belső menet: 1/2", a DIN EN normának megfelelően sárgarézből, állítható magasságú
- M 8 x 11 cm-es vízfelde-rögzítés védőcsővel, csavaranyával és takarósapkával
- Lefolyókönyök Ø 50 mm


Méret: DN 15, belső menet: 1/2", csomagolási egység 1 db

03 090 00 99



Szükséges tartozék:

- Fal előtti szerelés esetén MONTUS fali tartó szett 03 071 00 99 / 03 077 00 99

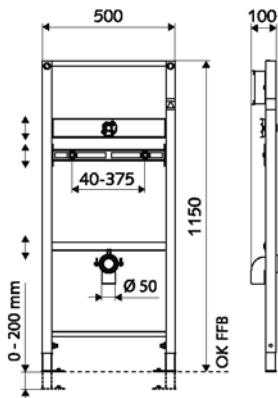

SCHELL MONTUS C WC-szerelőmodul

Szerelőmodul beépítési magassága 115 cm
COMPACT II falba építhető WC-öblítőszekkeppel mechanikus vagy elektronikus működtetéshez

Szerelőmodul tartófalhoz vagy fal előtti szereléshez
Önhordós profilos fém keret, állítható magasságú lábakkal, állítható magasságú keresztartó, szintezett szürke felület
Az öblítés elindítása az EDITION/AMBITION WC-nyomólapok valamint az EDITION WC-vezérlés segítségével történik a DIN EN 12541 normának megfelelően
Az öblítőszekke csőmegszakítással van ellátva a DIN EN 12541 normának megfelelően

Kiszerelés tartalma:

- Szerelőelem magassága: 115 cm
- COMPACT II WC-öblítőszekke # 01 194 00 99
- PA-IX 18844/I, DIN DVGW tanúsítvánnyal rendelkezik
- Vakolófedéllel, vízvezetékek előelzárószekkeppel ellátva
- Szerelvénycsatlakozó, külső menet: 3/4" előelzárószekkeppel jobb oldalon
- Rögzítőalkatrészek a szerelőlábakhoz
- Lábak magassága 0-200 mm között állítható
- Öblítőcső Ø 45 mm, védődugóval
- PP-lefolyókönyök Ø 90 / 90 mm védődugóval
- Átkötőelem Ø 90 / 110 mm
- WC-csatlakozógarnitúra Ø 90 / 110 mm
- M12 x 18 cm-es WC-rögzítés védőcsővel, csavaranyával és takarósapkával

Felhasználói terület / Műszaki adatok:

- Víznyomás: 1,2 – 5,0 bar, öblítési mennyiség: 1,0 – 1,3 l/mp
- Szervizelés előlről
- Szerelvénycsatlakozó DN 15 külső menet: 3/4"

Alapanyag: vízvezetékek kiválasztásmentesített sárgarézből

Méret: DN 20, külső menet: 3/4", csomagolási egység 1 db

03 076 00 99





Szükséges tartozék:

- Nyomólapok
- Fal előtti szerelés esetén MONTUS fali tartó szett 03 071 00 99 / 03 077 00 99



Szerelési útmutató:

Elektronikus működtetés esetén az adott WC-vezérléshez igazodva kell az áramellátást kialakítani.
A SCHELL vízmenedzsment rendszeréhez egy kereskedelmi forgalomban kapható Bus-kábelt H(St)H2x2x0,8 (gyárilag előlészítve) be kell szerezni az eSCHELL Bus-Extender kábelhez.
Az EDITION E WC-öblítőszekke és a WC-kapcsolómodul közötti összeköttetést előre ki kell alakítani!
Kizárólag eredeti SCHELL hálózati egységeket és csatlakozókábeleket lehet felhasználni.

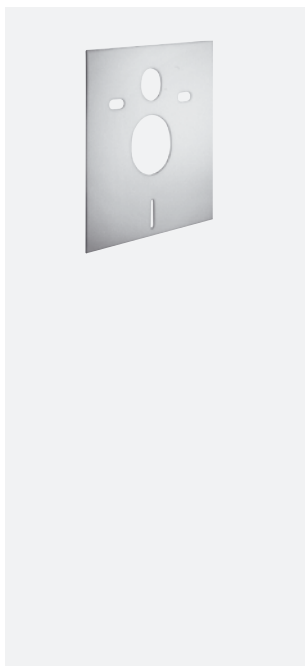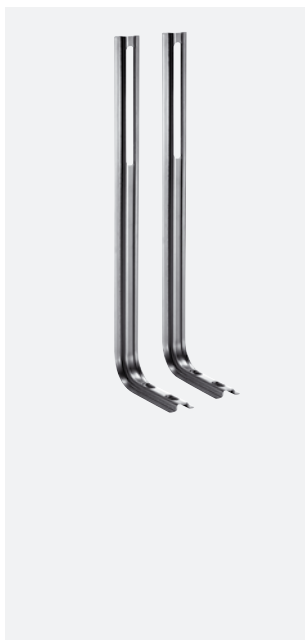

Termékmegnevezés

Cikkszám

SCHELL MONTUS falitartó-szett

A MONTUS WC-szerelőmodulok száraz beépítés esetén egy masszív falhoz történő rögzítéséhez

A mélység szerszám nélküli beállítása 3 mm-es menetemelkedéssel

Kiszerelés tartalma:

- 2 falitartó
- 2 menetes szár a mélység beállításához
- Rögzítő alkatrészek

Alapanyag: műanyag

Mélység állíthatósági tartománya 12 – 17 cm

Csomagolási egység 1 db, súly: 0,28 kg/db

03 071 00 99

Mélység állíthatósági tartománya 15 – 21 cm

Csomagolási egység 1 db, súly: 0,30 kg/db

03 077 00 99



Szükséges tartozék:

- Tehertartó-szerelőmodul
- MONTUS WC-szerelőmodul (típus: C 120): 03 056 00 99
- MONTUS WC-szerelőmodul (típus: CS 120): 03 066 00 99
- MONTUS WC-szerelőmodul (típus: C 80): 03 062 00 99

SCHELL WC-szerelőlábak eléfalazáshoz

Tartozék a SCHELL MONTUS WC-szerelőmodulok szereléséhez (C-N 80 / 120 típusok)

Önhordó funkció nélküli, a modult alá kell falazni!

Kiszerelés tartalma:

- 2 db szerelőláb
- Rögzítő alkatrészek

Csomagolási egység 1 db, súly: 1,09 kg/db

03 259 00 99



Szükséges tartozék:

- MONTUS WC-szerelőmodul (típus: C-N 120): 03 058 00 99
- MONTUS WC-szerelőmodul (típus: C-N 80): 03 059 00 99

SCHELL WC-zajvédő-alátét

Fali WC-hez és bidéhez

Zajvédő alátét fali WC- és bidétesthez

Hangszigetelő a DIN 4109 normának megfelelően

Kiszerelés tartalma:




- Zajvédő-alátét
- Védőcső, anya és takarósapka

Felhasználási terület / Műszaki adatok:

- Kiegyenlítő kitöltés a kerámia test és a burkolt fal közé
- Az UV-sugárzással szemben ellenálló

Csomagolási egység: 1, súly: 0,11 kg/db

03 001 00 99

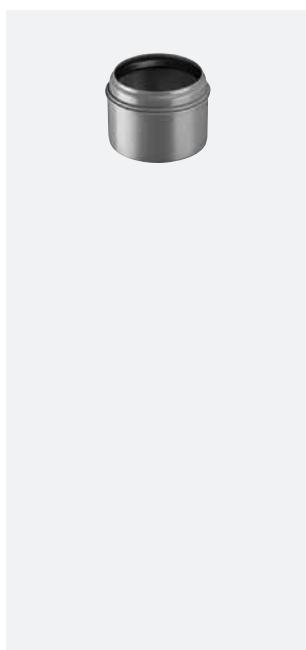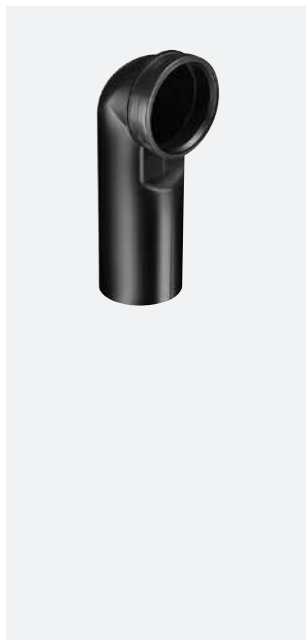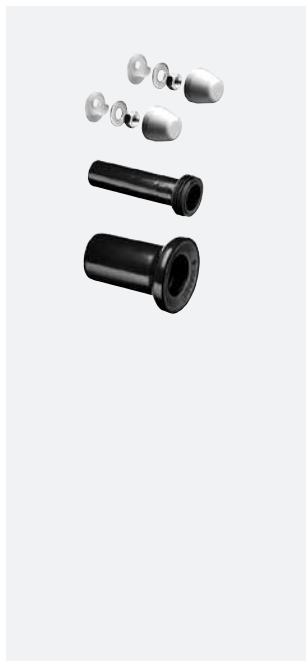

Termékmegnevezés

Cikkszám

WC be- és lefolyó garnitúra falra függeszthető WC-hez

Lefolyócsővel

Kiszerelés tartalma:

- Csatlakozócső \varnothing 45 mm
- Takarósapka a WC-rögzítéséhez és a befolyó-csatlakozáshoz

\varnothing 110 mm-es lefolyócsővel

Csomagolási egység 1 db, súly: 0,36 kg/db

03 207 00 99

\varnothing 90 mm-es lefolyócsővel

Csomagolási egység 1 db, súly: 0,37 kg/db

03 261 00 99

SCHELL PE-fali-WC-csatlakozókönyök DN 90/90 mm

Dupla tömítéssel

Csomagolási egység 1 db

29 698 00 99

SCHELL PE-összekötőelem DN 90/110 mm

A PE-fali-WC-csatlakozókönyökhöz dupla tömítéssel

Csomagolási egység 1 db

29 699 00 99