

A konyha több,
mint az **ételek**
elkészítésének helye

PÁRAELSZÍVÓK



Célunk a legjobb környezet kialakítása. Páraelszívóink nemcsak a frissességet, a csendet és a harmóniát biztosítják a konyha minden szegletében, miközben ételeit készíti, hanem pénzt is megtakarít velük.

Érezze a békét és a csendet a konyhájában. Ossa meg szeretettel a fontos pillanatok. A páraelszívó nem zajos része a konyhának, hanem egy olyan eszköz, amely segít frissen és tisztán tartani a helyiséget. Harmóniát és békés környezetet teremt a főzéshez. Az exkluzív kivitelezés tökéletesen illik konyhájába.


Innováció mindenkinek



Quadro

Élvezze a csendes konyháját

A Quadro páraelszívók egyedi függőleges kivitelezése a legnagyobb séfeket is lenyűgözik. A fekete üveg és az eloxált alumínium lehetővé teszi, hogy a páraelszívó tartós legyen. Fehér kijelző mellett az elegáns LED világítás az egész főző felületet bevilágítja. Az elvárásai a legjobb megoldásokat érdemlik.



Különböző méretben,
formában érhetőek el
környezetbarát és pénztárca
kímélő páraelszívóink.

EcoPower Motor

Csend, tartósság, alacsony fogyasztás

Hatékony és magas teljesítményű EcoPower motorok. Halk EcoPower modell, A++ energiaosztály, pénzmegtakarítás, (75%-os a D energiaosztályhoz hasonlítva), továbbá élvezhetjük a csendet a 37 dB miatt.

Peremelszívás

Friss levegő a konyhában

Egy keskeny rés található a páraelszívó ernyőjén, amely alacsony nyomást eredményez, így biztosítva a jobb és gyorsabb elszívást. A szagok nem mehetnek tovább a konyha területénél köszönhetően a páraelszívó sebességének és hatékonyságának. Főzzen szag és füst mentesen.

A Energiahatékonyság

Energiahatékonysági index (EEI) Az éves fogyasztásból és az általános energiafogyasztásból számítják.

A Hidrodinamikai hatékonyság

Az elszívási rendszer hatékonysága, amelyre különböző tényezők vannak hatással, mint például a páraelszívó alakja.

A Világítás hatékonyság

Azt a teret méri, amellyel a páraelszívó képes megvilágítani a főzőlap területét.

A Zsírszűrő hatékonyság

A főzés során kialakult zsírok megszürése.



Milyen páraelszívóra van szüksége a konyhájának?

Ki kell számolni a konyha térfogatát. Például: 12m^2 szorozva a $2,5\text{m}$ magassággal: $12\text{m}^2 \times 2,5\text{m} = 30\text{m}^3$

A bútorokat is számításba kell venni. Körülbelül 40%-át foglalják el a konyha területének. Így a végleges teljes térfogat 18m^3 lesz.

A levegő általában 12-szer cserélődik óránként:

$18\text{m}^3 \times 12 = 216\text{m}^3/\text{h}$

Egy 12m^2 konyhában $216\text{m}^3/\text{h}$ elszívási sebességgel működő páraelszívó szükséges.

LED világítás

A LED világítás pozitív hatással van a környezetre.

Ökológiai világításnak is nevezik, hiszen nem tartalmaz higanyt, nincsenek káros hatásai a globális felmelegedésre. További előnyei az alacsony energiafogyasztás, nincs szükség felmelegedési időre és nem termel hőt. Tökéletesen megvilágítja a főzési területet.



Bármely méretet és formát megtalálja, ami ízléséhez illik


Kerek vagy szögletes forma, üveg vagy acél felület, végtelen előnyök. Mindent megtalál a Teka páraelszívókban, amire a konyhájának szüksége lehet.

PÁRAELSZÍVÓK




MAESTRO DLH 686 T/ 986 T

60 cm: 40487180 • 90 cm: 40487182



Ultraslim dekoratív páraelszívó

- Energiahatékonysági osztály: A+
- Érintőgombos kezelőpanel fehér kijelzővel
- Működést jelző fény
- 3 sebesség + 1 intenzív fokozat
- Légszállítási adatok
- Szabad kivezetés esetén: 920 m³/h
- Intenzív fokozat: 701 m³/h
- EN 61591 szabvány szerint
- 3. fokozat: 584 m³/h
- 1. fokozat: 303 m³/h
- Zajszint (LwA) EN 60704-2-13 szabvány szerint
- Intenzív fokozat: 72 dB
- 3. fokozat: 69 dB
- 1. fokozat: 53 dB
- LED BAR világítás 6W
- 3 alumínium szűrő
- Időzített kikapcsolás funkció
- Szűrő telítettség jelző

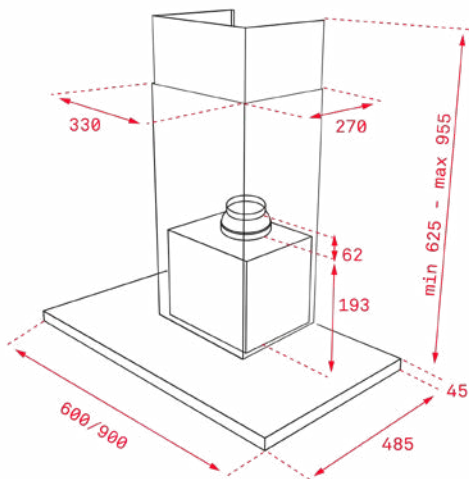

SZÍN

Rozsdamentes acél/fekete üveg előlap

KÜLSŐ MÉRETEK

Szélesség 900 /600mm






MAESTRO CC 485 SZIGET

40480330



Cső alakú sziget páraelszívó

- EcoPower motor
- Energiahatékonysági osztály: A
- Érintőgombos kezelőpanel fehér kijelzővel
- Fehér digitális kijelző
- 3 sebesség + 1 intenzív fokozat
- Légszállítási adatok
- Szabad kivezetés esetén: 920 m³/h
- Intenzív fokozat: 771 m³/h
- EN 61591 szabvány szerint
- 3. fokozat: 525 m³/h
- 1. fokozat: 305 m³/h
- Zajszint (LwA) EN 60704-2-13 szabvány szerint
- Intenzív fokozat: 78 dB
- 3. fokozat: 72 dB
- 1. fokozat: 50 dB
- LED világítás
- Alumínium szűrő
- Időzített kikapcsolás funkció
- Szűrő telítettség jelző



SZÍN
Rozsdamentes acél

KÜLSŐ MÉRETEK
Szélesség 400mm




MAESTRO DPL 1185 SZIGET

Test: 40483172 • Ernyő: 40483173



Sziget páraelszívó peremelszívással

- EcoPower motor
- Energiahatékonysági osztály: A
- Érintőgombos kezelőpanel fehér kijelzővel
- 3 sebesség + 1 intenzív fokozat
- Légszállítási adatok
- Szabad kivezetés esetén: 920 m³/h
- Intenzív fokozat: 782 m³/h
- EN 61591 szabvány szerint
- 3. fokozat: 629 m³/h
- 1. fokozat: 331 m³/h
- Zajszint (LwA) EN 60704-2-13 szabvány szerint
- Intenzív fokozat: 69 dB
- 3. fokozat: 66 dB
- 1. fokozat: 54 dB
- LED világítás
- Inox panel
- 3 alumínium szűrő
- Masszív fekete üveg
- Időzített kikapcsolás funkció
- Szűrő telítettség jelző




SZÍN
Rozsdamentes acél/ fekete üveg előlap

KÜLSŐ MÉRETEK
Szélesség 1100mm




TOTAL DG3 985 SZIGET

40485150



Üvegernyővel rendelkező sziget páraelszívó

- EcoPower motor
- Energiahatékonysági osztály: A
- Elektronikus kezelőpanel fehér kijelzővel
- 3 sebesség + 1 intenzív fokozat
- Légszállítási adatok
- Szabad kivezetés esetén: 920 m³/h
- Intenzív fokozat: 796 m³/h
- EN 61591 szabvány szerint
- 3. fokozat: 605 m³/h
- 1. fokozat: 311 m³/h
- Zajszint (LwA) EN 60704-2-13 szabvány szerint
- Intenzív fokozat: 71 dB
- 3. fokozat: 66 dB
- 1. fokozat: 52 dB
- LED világítás
- 2 alumínium szűrő
- Masszív átlátszó felső üveg
- Időzített kikapcsolás funkció
- Szűrő telítettség jelző



SZÍN
Rozsdamentes acél

KÜLSŐ MÉRETEK
Szélesség 900mm




MAESTRO QUADRO DLV 98660 BK

112930029



"Fej szabadon" páraelszívó

- EcoPower motor
- Energiahatékonysági osztály: A+
- Peremelszívás
- Érintőgombos kezelőpanel
- 3 sebesség + 1 intenzív fokozat
- Légszállítási adatok
- Szabad kivezetés esetén: 814 m³/h
- Intenzív fokozat: 696 m³/h
- Max. fokozat: 558 m³/h
- Min. fokozat: 290 m³/h
- Zajszint (LwA) EN 60704-2-13 szabvány szerint
- 1. fokozat: 51.4 dBA
- 2. fokozat: 60.3 dBA
- 3. fokozat: 66.5 dBA
- 4. Intenzív: 69.9 dBA
- LED világítás
- Üveg front
- 2 alumínium szűrő
- Késleltetett indítás
- (késleltető időkapcsoló) funkció
- Szűrő telítettség jelző



SZÍN
Fekete

KÜLSŐ MÉRETEK
Szélesség 900mm




MAESTRO DVT 68660/98660 FEKETE

60 cm: 112930039 • 90 cm: 112930043



"Fej szabadon" páraelszívó

- Energiahatékonysági osztály: A+
- Peremelszívás
- Érintőgombos kezelőpanel
- 3 sebesség + 1 intenzív fokozat
- Légszállítási adatok
- Szabad kivezetés esetén: 825 m³/h
- EN 61591 szabvány szerint
- 1. fokozat: 307 m³/h
- 2. fokozat: 436 m³/h
- 3. fokozat: 584 m³/h
- Intenzív fokozat: 698 m³/h
- Zajszint (LwA) EN 60704-2-13 szabvány szerint
- Intenzív fokozat: 73.6 dBA
- 1. fokozat: 60.8 dBA
- 3. fokozat: 72 dBA
- LED világítás (2x3 W)
- Üveg front belül alumínium szűrővel
- Késleltetett indítás
- (késleltető időkapcsoló) funkció
- Szűrő telítettség jelző

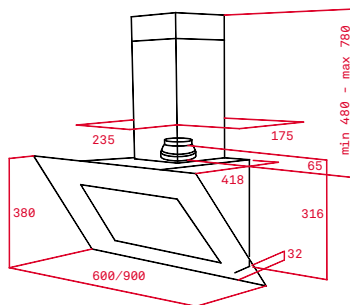

SZÍN
Fekete

KÜLSŐ MÉRETEK
Szélesség 900 / 600mm




MAESTRO DVT 68660/98660 FEHÉR

60 cm: 112930040 • 90 cm: 112930044



"Fej szabadon" páraelszívó

- Energiahatékonysági osztály: D
- Peremelszívás
- Érintőgombos kezelőpanel
- 3 sebesség + 1 intenzív fokozat
- Légszállítási adatok
- Szabad kivezetés esetén: 825 m³/h
- Intenzív fokozat: 730 m³/h
- EN 61591 szabvány szerint
- 3. fokozat: 423 m³/h
- 1. fokozat: 259 m³/h
- Zajszint (LwA) EN 60704-2-13 szabvány szerint
- Intenzív fokozat: 69 dB
- 3. fokozat: 58 dB
- 1. fokozat: 50 dB
- LED világítás (2x3 W)
- Üveg front belül alumínium szűrővel
- Késleltetett indítás
- (késleltető időkapcsoló) funkció
- Szűrő telítettség jelző

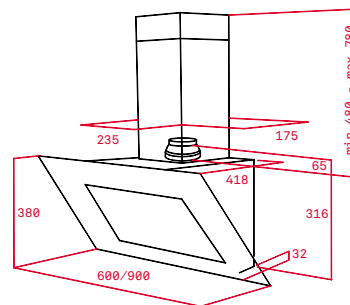

SZÍN
Fehér

KÜLSŐ MÉRETEK
Szélesség 900 / 600mm




TOTAL DSH 685/985

60 cm: 40484200 • 90 cm: 4084202



Ultraslim dekoratív elszívó

- Digitális kijelző
- 6W LED sáv világítás
- ECOPOWER motor
- Rozsdamentes acél szűrők
- 3+1 Teljesítmény fokozat
- Légszállítási adatok: 920/586
- (turbó: 735) m³/h
- Zajszint: 54-72 dB
- Energiabesorolás: A



SZÍN
Rozsdamentes acél

KÜLSŐ MÉRETEK
Szélesség 900 /600mm




TOTAL DG 680/980

60 cm: 40485350 • 90 cm: 40485352



Ultraslim dekoratív páraelszívó üvegernyővel

- Energiahatékonysági osztály: D
- Elektronikus kezelőpanel fehér kijelzővel
- 3 sebesség + 1 intenzív fokozat
- Légszállítási adatok
- Szabad kivezetés esetén: 825 m³/h
- Intenzív fokozat: 637 m³/h
- EN 61591 szabvány szerint
- 3. fokozat: 402 m³/h
- 1. fokozat: 298 m³/h
- Zajszint (LwA) EN 60704-2-13 szabvány szerint
- Intenzív fokozat: 70 dB
- 3. fokozat: 60 dB
- 1. fokozat: 52 dB
- LED világítás
- Rozsdamentes acél felület
- Masszív struktúrájú üvegernyő
- Időzített kikapcsolás funkció
- Szűrő telítettség jelző



SZÍN
Rozsdamentes acél - Üveg ernyő

KÜLSŐ MÉRETEK
Szélesség 900 /600mm




TOTAL DSJ 650/950

60 cm: 40484830 • 90 cm: 40484832

Dekoratív páraelszívó

- Slimline beépíthető kivitel (min magasság 150mm)
- Energiabesorolás: D
- Működést jelző fény
- 1 LED világítás
- 3 teljesítmény fokozat
- Légszállítási adatok:
 - Max., m³/h: 430
 - Min., m³/h: 231
- Zajszint: (LwA) Max fokozaton, dB: 58
- Zajszint: (LwA) Min fokozaton, dB: 43
- 2 alumínium szűrő



SZÍN
Rozsdamentes acél

KÜLSŐ MÉRETEK
Szélesség 900 /600mm

PÁRAELSZÍVÓK




TOTAL NC 680/980

60 cm: 40455330 • 90 cm: 40455332



Ultraslim dekoratív páraelszívó üvegernyővel

- Elektronikus kezelőpanel fehér kijelzővel
- Működést jelző fény
- Energiahatékonysági osztály: D
- 3 sebesség + 1 intenzív fokozat
- Légszállítási adatok
- Szabad kivezetés esetén: 825 m³/h
- Intenzív fokozat: 637 m³/h
- EN 61591 szabvány szerint
- 3. fokozat: 402 m³/h
- 1. fokozat: 298 m³/h
- Zajszint (LwA) EN 60704-2-13 szabvány szerint
- Intenzív fokozat: 70 dB
- 3. fokozat: 60 dB
- 1. fokozat: 50 dB
- LED világítás
- Rozsdamentes acél felület
- Masszív struktúrájú üvegernyő
- Időzített kikapcsolás funkció
- Szűrő telítettség jelző

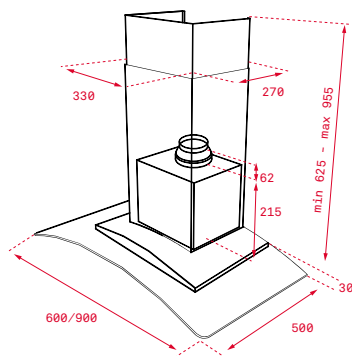

SZÍN
Rozsdamentes acél - Üveg ernyő

KÜLSŐ MÉRETEK
Szélesség 900 / 600mm




EASY DBB 60/90

60 cm: 40460400 • 90 cm: 40460440



Kürtős dekoratív páraelszívó

- Energia hatékonysági osztály: D
- Nyomógombos kezelőpanel
- Működést jelző fény
- 3 sebesség
- Légszállítási adatok
- Szabad kivezetés esetén: 475 m³/h
- EN 61591 szabvány szerint
- 3. fokozat: 380 m³/h
- 1. fokozat: 324 m³/h
- Zajszint (LwA) EN 60704-2-13 szabvány szerint
- 3. fokozat: 60 dB
- 1. fokozat: 40 dB
- LED világítás (2x5 W)
- Alumínium szűrő

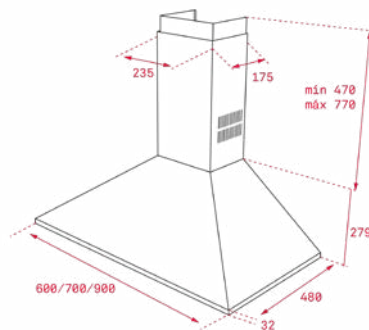

SZÍN
Rozsdamentes acél

KÜLSŐ MÉRETEK
Szélesség 900 / 600mm




EASY DBB 60

40460402



Kürtős dekoratív páraelszívó

- Energia hatékonysági osztály: D
- Nyomógombos kezelőpanel
- Működést jelző fény
- 3 sebesség
- Légszállítási adatok
- Szabad kivezetés esetén: 475 m³/h
- EN 61591 szabvány szerint
- 3. fokozat: 380 m³/h
- 1. fokozat: 324 m³/h
- Zajszint (LwA) EN 60704-2-13 szabvány szerint
- 3. fokozat: 60 dB
- 1. fokozat: 44 dB
- LED világítás (2x5 W)
- Alumínium szűrő

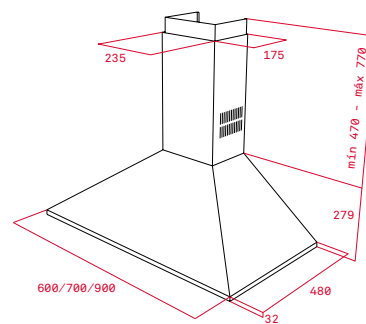

SZÍN
Fekete

KÜLSŐ MÉRETEK
Szélesség 600mm




TOTAL DOS 60.1 VN

113010001



Rusztikus dekoratív elszívó

- Energia hatékonysági osztály: B
- Elektronikus kezelőpanel
- Működést jelző fény
- 3 sebesség
- Légszállítási adatok
- Szabad kivezetés esetén: 650 m³/h
- EN 61591 szabvány szerint
- 3. fokozat: 603 m³/h
- 1. fokozat: 256 m³/h
- Zajszint (LwA) EN 60704-2-13 szabvány szerint
- 3. fokozat: 66 dB
- 1. fokozat: 51 dB
- 2 alumínium szűrő

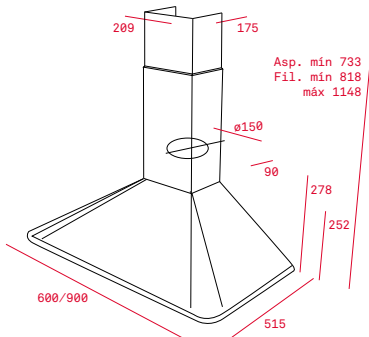

SZÍN
Vanília

KÜLSŐ MÉRETEK
Szélesség 600mm




TOTAL DOS 60.1 AT

40489313



Rusztikus dekoratív elszívó

- Energiahatékonysági osztály: B
- Elektronikus kezelőpanel
- Működést jelző fény
- 3 sebesség
- Légszállítási adatok
- Szabad kivezetés esetén: 650 m³/h
- EN 61591 szabvány szerint
- 3. fokozat: 603 m³/h
- 1. fokozat: 256 m³/h
- Zajszint (LwA) EN 60704-2-13 szabvány szerint
- 3. fokozat: 66 dB
- 1. fokozat: 51 dB
- 2 alumínium szűrő

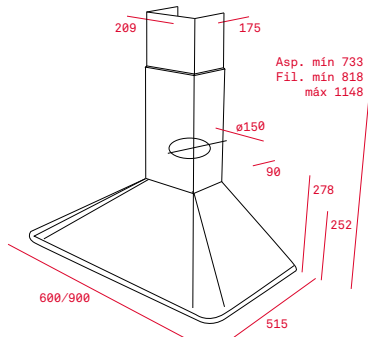

SZÍN
Antracit

KÜLSŐ MÉRETEK
Szélesség 600mm




TOTAL CNL 9610/6610

60 cm: 40436850 • 90 cm: 40436830



Teleszkópos páraelszívó

- Elektronikus kezelőpanel
- Energiahatékonysági osztály: C
- 2 + 1 Sebesség
- Légszállítási adatok
- Szabad kivezetés esetén: 745 m³/h
- Intenzív fokozat: 694 m³/h
- EN 61591 szabvány szerint
- 3. fokozat: 445 m³/h
- 1. fokozat: 330 m³/h
- Zajszint (LwA) EN 60704-2-13 szabvány szerint
- Intenzív fokozat: 70 dB
- 3. fokozat: 63 dB
- 1. fokozat: 60 dB
- LED világítás
- 4/2 alumínium szűrő
- Automatikus világítás
- Cserélhető front panel

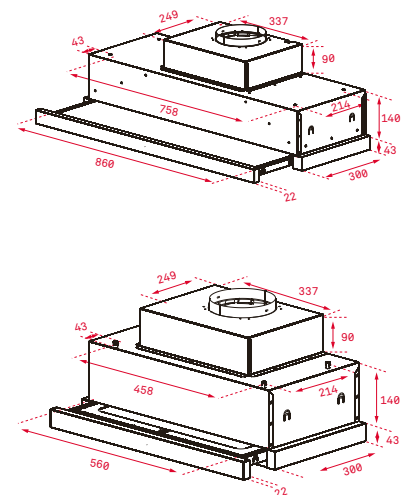

SZÍN
Ujjlenyomatmentes rozsdamentes acél

KÜLSŐ MÉRETEK
Szélesség 900 / 600mm




TOTAL CNL 6415 PLUS

fekete: 40436822 • inox: 40436820



Teleszkópos páraelszívó

- EcoPower motor
- Energiahatékonysági osztály: A
- Elektronikus kezelőpanel
- 5 + 1 Sebesség
- Légszállítási adatok
- Szabad kivezetés esetén: 393 m³/h
- Intenzív fokozat: 385 m³/h
- EN 61591 szabvány szerint
- 5. fokozat: 293 m³/h
- 1. fokozat: 141 m³/h
- Zajszint (LwA) EN 60704-2-13 szabvány szerint
- Intenzív fokozat: 69 dB
- 5. fokozat: 64 dB
- 1. fokozat: 52 dB
- LED csík világítás
- 2 alumínium szűrő
- Automatikus világítás
- Cserélhető front panel
- Ujjlenyomatmentes kezelő panel

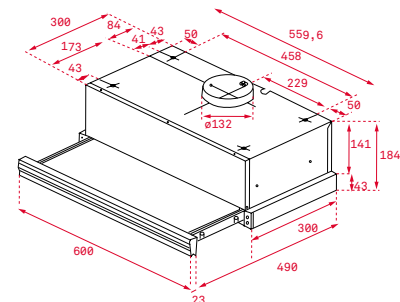


SZÍN
Ujjlenyomatmentes rozsdamentes acél /
fekete üveg előlap

KÜLSŐ MÉRETEK
Szélesség 600mm


TOTAL CNL 6415

inox: 40436810 • fekete: 40436812 • fehér: 40436811



Teleszkópos páraelszívó

- EcoPower motor
- Energiahatékonysági osztály: A
- Elektronikus kezelőpanel
- 2 + 1 Sebesség
- Légszállítási adatok
- Szabad kivezetés esetén: 393 m³/h
- Intenzív fokozat: 385 m³/h
- EN 61591 szabvány szerint
- 3. fokozat: 312 m³/h
- 1. fokozat: 226 m³/h
- Zajszint (LwA) EN 60704-2-13 szabvány szerint
- Intenzív fokozat: 69 dB
- 3. fokozat: 64 dB
- 1. fokozat: 57 dB
- LED világítás
- 2 alumínium szűrő
- Automatikus világítás
- Cserélhető front panel
- Ujjlenyomatmentes kezelő panel

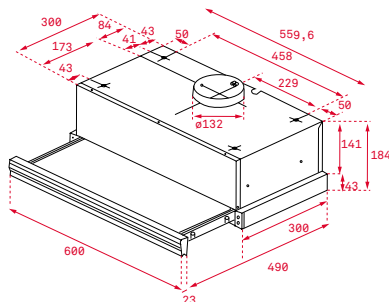

SZÍN
Ujjlenyomatmentes rozsdamentes acél
Fekete, Fehér


KÜLSŐ MÉRETEK
Szélesség 600mm

EASY GFG 2

fekete: 40446752 • fehér: 40446751

Aláépíthető páraelszívó

- Energiahatékonysági osztály: D
- Elszívó kapacitás: 329 m³/h
- 3 sebesség
- LED világítás
- Beépíthető készülék
- Mechanikus vezérlés
- Szabad kivezetés esetén
- Max fokozat: 303 m³/h
- Min fokozat: 160 m³/h
- Max zajszint: 67 dBA
- Min zajszint: 53 dBA
- 2 alumínium szűrő
- Visszacsapó szelep
- Opcionális szén szűrővel: C3C

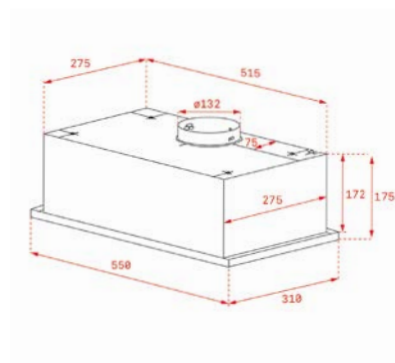

SZÍN
Fekete, Fehér

KÜLSŐ MÉRETEK
Magasság 178mm Szélesség 550mm Mélység 310mm




EASY TL 6310

40474250



Teleszkópos páraelszívó

- Mechanikus vezérlés
- Energiahatékonysági osztály: D
- 2 Sebesség
- Légszállítási adatok
- Szabad kivezetés esetén: 366 m³/h
- EN 61591 szabvány szerint
- 2. fokozat: 332 m³/h
- 1. fokozat: 233 m³/h
- Zajszint (LwA) EN 60704-2-13 szabvány szerint
- 2. fokozat: 65 dB
- 1. fokozat: 56 dB
- LED világítás
- Alumínium szűrők
- Automatikus világítás
- Cserélhető front panel



SZÍN

Rozsdamentes acél

KÜLSŐ MÉRETEK

Szélesség 600mm




EASY TL1 52

40474400



Teleszkópos páraelszívó

- Mechanikus vezérlés
- Energiahatékonysági osztály: D
- 2 Sebesség
- Légszállítási adatok
- Szabad kivezetés esetén: 366 m³/h
- EN 61591 szabvány szerint
- 2. fokozat: 332 m³/h
- 1. fokozat: 233 m³/h
- Zajszint (LwA) EN 60704-2-13 szabvány szerint
- 2. fokozat: 65 dB
- 1. fokozat: 56 dB
- LED világítás
- 2 alumínium szűrő
- Automatikus világítás
- Cserélhető front panel



SZÍN

Rozsdamentes acél

KÜLSŐ MÉRETEK

Szélesség 500mm

PÁRAELSZÍVÓK

Model	CC 485 INOX	DG3 985 Sziget	DPL 1185 Sziget
Éves energiafogyasztás (AEChood) kWh / a	44,7	47,8	49,3
Energiahatékonysági osztály	A	A	A
Hidrodinamikai hatékonyság	32,2	32,3	32,1
Hidrodinamikai hatékonyság besorolás	A	A	A
Világítás hatákonyság (Lehood) lux/Watt	87,3	58,3	58,3
Világítás hatákonysági osztály	A	A	A
Zsírszűrés hatékonyság (GFEhood) %	77,8	83,4	75,9
Zsírszűrés hatékonysági osztály	C	C	C
Légszállítás EN 61591 sz. (min) m³/h	305	311	331
Légszállítás EN 61591 sz. (max) m³/h	525	605	629
Légszállítás EN 61591 sz. (intenzív) m³/h	771	796	782
Zajszint (LwA) EN 60704–2–13 sz. Min sebesség, dB	50	52	54
Zajszint (LwA) EN 60704–2–13 sz. Max sebesség, dB	72	66	66
Zajszint (LwA) EN 60704–2–13 sz. Intenzív sebesség, dB	78	71	69
Kikapcsolt üzemmód (Po), W	0,0	0,0	0,0
Készenléti üzemmód (Ps), W	0,74	0,56	0,74
Energiahatékonysági index (EEIhood)	47,3	50,1	50,1
Levegőáramlás a legjobb hatásfokú ponton (Qbep) m³/h	345	341	346
Levegőnyomás a legjobb hatásfokú ponton (Pbep) Pa	465	456	464
Elektromos teljesítmény a legjobb hatásfokú ponton (Wbep) W	138,2	133,7	139
A Világítórendszer nominális teljesítménye (WL) W	6,0	12,0	12
Főzőfelület megvilágítása (Emiddle) Lux	524	700	700

Tulajdonságok

Típus	Sziget	Sziget	Sziget
Szélesség (mm)	400	900	1100
Szín	Inox	Inox	Inox és fekete
Elszívási rendszer	Hagyományos	Hagyományos	Peremelszívás
Kezelőpanel	Érintés vezérlés fehér kijelzővel	Elektronikus kezelőpanel fehér kijelzővel	Érintés vezérlés fehér kijelzővel
Időzített kikapcsolás funkció	•	•	•
Szűrő telítettség jelző	•	•	•
Működést jelző fény	–	–	–
Sebesség fokozatok száma	3 + 1	3 + 1	3 + 1
Szabad kiáramlás (m³/h)	920	920	920
Világítás	LED	LED	LED
Lámpák száma és teljesítménye	2 X 3W	4 x 3W	4 X 3W
Szűrők száma	1	2	3
Szűrők anyaga	Alumínium	Alumínium	Alumínium
Könnyen tisztántartható belső panelek	–	–	–
Automatikus világítás	–	–	–
Cserélhető front panel	–	–	–
Ujjlenyomatmentes front panel	–	–	–

Kiegészítők

Visszacsapó szelep	•	•	•
Kivezető szűkítő 150/120 mm	•	•	•
Bővíthető légkivezetés 120/120 mm	–	–	–
Szénszűrő (opcionális)	–	–	–
Keringető rendszer (opcionális)	–	–	–

Specifikációk

Motorok száma és típusa	1 DT	1 DT	1 DT
Motor teljesítmény	280	280	280
Ø Kivezető szűkítő, mm	150	150	150
Feszültség (V)	220–240	220–240	220–240
Frekvencia (Hz)	50/60	50/60	50/60
Maximális teljesítmény (W)	286	292	292

Model	DVT 68660/98660 B DVT 68660/98660 W	QUADRO DLV 98660	DG 980/680
Éves energiafogyasztás (AEChood) kWh / a	128,0	51,8	135,8
Energiahatékonysági osztály	D	A	D
Hidrodinamikai hatékonyság	13,7	34,5	12,7
Hidrodinamikai hatékonyság besorolás	D	A	E
Világítás hatékonyság (Lehood) lux/Watt	69,8	55,7	65,2 / 73,8
Világítás hatékonysági osztály	A	A	A
Zsírűrés hatékonyság (GFEhood) %	75,9	75,9	83,7
Zsírűrés hatékonysági osztály	C	C	C
Légszállítás EN 61591 sz. (min) m³/h	259	325	298
Légszállítás EN 61591 sz. (max) m³/h	423	614	402
Légszállítás EN 61591 sz. (intenzív) m³/h	730	782	637
Zajszint (LwA) EN 60704-2-13 sz. Min sebesség, dB	50	54	52
Zajszint (LwA) EN 60704-2-13 sz. Max sebesség, dB	58,0	65	60
Zajszint (LwA) EN 60704-2-13 sz. Intenzív sebesség, dB	69,0	72	70
Kikapcsolt üzemmód (Po), W	0,0	0,32	0,0
Készenléti üzemmód (Ps), W	0,74	0	0,56
Energiahatékonysági index (EEIhood)	89,6	48,3	90,2
Levegőáramlás a legjobb hatásfokú ponton (Qbep) m³/h	402	440	427,0
Levegőnyomás a legjobb hatásfokú ponton (Pbep) Pa	278	452	257,0
Elektromos teljesítmény a legjobb hatásfokú ponton (Wbep) W	225,8	160,0	240,0
A Világítórendszer nominális teljesítménye (WL) W	6	7	6,0
Főzőfelület megvilágítása (Emiddle) Lux	419	390	391/443

Tulajdonságok

Típus	Fej szabadon	Fej szabadon	Üveg ernyő
Szélesség (mm)	900/600	900	900/600
Szín	Fekete/Fehér	Fekete	Inox és üveg ernyő
Elszívási rendszer	Peremelszívás	Peremelszívás	Hagyományos
Kezelőpanel	Érintés vezérlés fehér kijelzővel	Érintés vezérlés fehér kijelzővel	Elektronikus kezelőpanel fehér kijelzővel
Időzített kikapcsolás funkció	•	•	•
Szűrő telítettség jelző	•	•	•
Működést jelző fény	–	–	–
Sebesség fokozatok száma	3 + 1	3 + 1	3 + 1
Szabad kiáramlás (m³/h)	825	814	825
Világítás	LED	LED	LED
Lámpák száma és teljesítménye	2 X 3W	1 x 7W	2 X 3W
Szűrők száma	1	2	1
Szűrők anyaga	Alumínium	Alumínium	Alumínium
Könnyen tisztántartható belső panelek	–	–	–
Automatikus világítás	–	–	–
Cserélhető front panel	–	–	–
Ujjlenyomatmentes front panel	–	–	–

Kiegészítők

Visszacsapó szelep	•	•	•
Kivezető szűkítő 150/120 mm	•	•	•
Szénszűrő (opcionális)	C1RTK	–	–
Szűrő rögzítő keret (opcionális)	CFH 15200 L2C	–	–

Specifikációk

Motorok száma és típusa	1 DT	1 DT	1 DT
Motor teljesítmény	230	280	230
Ø Kivezető szűkítő, mm	150	150	150
Feszültség (V)	220–240	230	220–240
Frekvencia (Hz)	50/60	50	50/60
Maximális teljesítmény (W)	236	287	236

PÁRAELSZÍVÓK

Model	NC 980/680	DSH 685/985	DLH 686 T/986 T
Éves energiafogyasztás (AEChood) kWh / a	135,8	54,7	40,7
Energhatékonyasági osztály	D	A	A
Hidrodinamikai hatékonyság	12,7	31	35,3
Hidrodinamikai hatékonyság besorolás	E	A	A
Világítás hatékonyság (Lehood) lux/Watt	65,2/73,8	55,2/49,3	55,2/55,2/49,3/49,3
Világítás hatékonysági osztály	A	A	A
Zsírűrés hatékonyság (GFEhood) %	83,7	82	82
Zsírűrés hatékonysági osztály	C	C	C
Légszállítás EN 61591 sz. (min) m³/h	298	305	303
Légszállítás EN 61591 sz. (max) m³/h	402	586	584
Légszállítás EN 61591 sz. (intenzív) m³/h	637	735	701
Zajszint (LwA) EN 60704–2–13 sz. Min sebesség, dB	52	54	53
Zajszint (LwA) EN 60704–2–13 sz. Max sebesség, dB	60	68	69
Zajszint (LwA) EN 60704–2–13 sz. Intenzív sebesség, dB	70	72	72
Kikapcsolt üzemmód (Po), W	0,0	0,32	0,32
Készenléti üzemmód (Ps), W	0,56	–	–
Energhatékonyasági index (EEIhood)	90,2	53,2	42
Levegőáramlás a legjobb hatásfokú ponton (Qbep) m³/h	427,0	388	385,3
Levegőnyomás a legjobb hatásfokú ponton (Pbep) Pa	257,0	440	469
Elektromos teljesítmény a legjobb hatásfokú ponton (Wbep) W	240,0	153,1	142,2
A Világítórendszer nominális teljesítménye (WL) W	6,0	6	6,0
Főzőfelület megvilágítása (Emiddle) Lux	391/443	331/296	331/331/296/296

Tulajdonságok

Típus	Üveg ernyő	Ultraslim	Ultraslim
Szélesség (mm)	900/600	900/600	900/600
Szín	Inox és üveg ernyő	Inox	Inox és fekete
Elszívási rendszer	Hagyományos	Hagyományos	Hagyományos
Kezelőpanel	Elektronikus kezelőpanel fehér kijelzővel	Érintés vezérlés fehér kijelzővel	Érintésvezérlés (Üveg front) fehér kijelzővel
Időzített kikapcsolás funkció	•	•	•
Szűrő telítettség jelző	•	–	•
Működést jelző fény	–	•	–
Sebesség fokozatok száma	3 + 1	3+1	3 + 1
Szabad kiáramlás (m³/h)	825	920	920
Világítás	LED	LED	LED
Lámpák száma és teljesítménye	2 X 3W	2x3 W	2 X 3W
Szűrők száma	1	2	4 / 3 / 2 / 2
Szűrők anyaga	Alumínium	Alumínium	Alumínium
Könnyen tisztántartható belső panelek	–	–	–
Automatikus világítás	–	–	–
Cserélhető front panel	–	–	–
Ujjlenyomatmentes front panel	–	–	–

Kiegészítők

Visszacsapó szelep	•	•	•
Kivezető szűkítő 150/120 mm	•	•	•
Bővíthető légkivezetés 120/120 mm	–	–	–
Szénszűrő (opcionális)	–	–	–
Keringető rendszer (opcionális)	–	–	–

Specifikációk

Motorok száma és típusa	1 DT	1 DT	1 DT
Motor teljesítmény	230	230	230
Ø Kivezető szűkítő, mm	150	150	150
Feszültség (V)	220–240	220–240	220–240
Frekvencia (Hz)	50/60	50/60	50/60
Maximális teljesítmény (W)	236	236	236

Model	DBB 60 DBB 90	DOS 60.1 AT/VN DOS 90.1 AT/VN	CNL 9610 CNL 6610
Éves energiafogyasztás (AEChood) kWh / a	113,4	93.2	107/105.9
Energiahatékonysági osztály	E	C	C
Hidrodinamikai hatékonyság	6,9	23.8	17,2
Hidrodinamikai hatékonyság besorolás	F	B	D
Világítás hatákonyság (Lehood) lux/Watt	1	9.0	33,3/42,7
Világítás hatákonysági osztály	G	E	A
Zsírszűrés hatékonyság (GFEhood) %	73,4	66.0	72,8
Zsírszűrés hatékonysági osztály	D	D	D
Légszállítás EN 61591 sz. (min) m³/h	234	256	330
Légszállítás EN 61591 sz. (max) m³/h	380	603	445
Légszállítás EN 61591 sz. (intenzív) m³/h		0	694
Zajszint (LwA) EN 60704-2-13 sz. Min sebesség, dB	44	51	60
Zajszint (LwA) EN 60704-2-13 sz. Max sebesség, dB	60	66	63
Zajszint (LwA) EN 60704-2-13 sz. Intenzív sebesség, dB	0	0	70
Kikapcsolt üzemmód (Po), W	0	0	0
Készenléti üzemmód (Ps), W	0	0	0
Energiahatékonysági index (EEIhood)	107,7	74.6	82,7 / 82,4
Levegőáramlás a legjobb hatásfokú ponton (Qbep) m³/h	210,6	288	433
Levegőnyomás a legjobb hatásfokú ponton (Pbep) Pa	99	474	290
Elektromos teljesítmény a legjobb hatásfokú ponton (Wbep) W	83,7	159.5	203
A Világítórendszer nominális teljesítménye (WL) W	80	40	4,5/3
Főzőfelület megvilágítása (Emiddle) Lux	65	360	150/128

Tulajdonságok

Típus	Kürtös	Rusztikus	Teleszkópos
Szélesség (mm)	900 / 600	600	900/600
Szín	Inox és fekete	Antracit/Vanília	Inox
Elszívási rendszer	Hagyományos	Hagyományos	Hagyományos
Kezelőpanel	Nyomó gombos	Elektronikus	Elektronikus
Időzített kikapcsolás funkció	-	-	•
Szűrő telítettség jelző	-	-	-
Működést jelző fény	•	•	-
Sebesség fokozatok száma	3	3	2+1
Szabad kiáramlás (m³/h)	475	650	745
Világítás	LED	Halogen	LED
Lámpák száma és teljesítménye	2 x 1.5W	2 X 20W	3x1.5W/ 2x1.5W
Szűrők száma	2	2	4 / 2
Szűrők anyaga	Alumínium	Alumínium	Alumínium
Könnyen tisztántartható belső panelek	-	-	-
Automatikus világítás	-	-	•
Cserélhető front panel	-	-	•
Ujjlenyomatmentes front panel	-	-	•

Kiegészítők

Visszacsapó szelep	•	•	•
Kivezető szűkítő 150/120 mm	•	•	•
Bővíthető légkivezetés 120/120 mm	-	-	-
Szénszűrő (opcionális)	C1RTK	-	D4C
Szűrő rögzítő keret (opcionális)	CFH 15200 L2C	-	-

Specifikációk

Motorok száma és típusa	1 DT	1 DT	1 DT
Motor teljesítmény	115	250	230
Ø Kivezető szűkítő, mm	150	150	150
Feszültség (V)	220-240	220-230	230
Frekvencia (Hz)	50/60	50/60	50
Maximális teljesítmény (W)	195	290	235/233

PÁRAELSZÍVÓK

Model	CNL 6415 PLUS	CNL 6415	GFG 2
Éves energiafogyasztás (AEC _{hood}) kWh / a	30,3	25,9	124,5
Energhatékonyasági osztály	A	A	E
Hidrodinamikai hatékonyság	26,7	26,7	6,5
Hidrodinamikai hatékonyság besorolás	B	B	F
Világítás hatékonyság (Le _{hood}) lux/Watt	43,3	42,7	5,0
Világítás hatékonysági osztály	A	A	F
Zsírűrés hatékonyság (GFE _{hood}) %	84,0	74,6	77,6
Zsírűrés hatékonysági osztály	C	D	C
Légszállítás EN 61591 sz. (min) m³/h	141	226	223
Légszállítás EN 61591 sz. (max) m³/h	293	312	329
Légszállítás EN 61591 sz. (intenzív) m³/h	385	385	0
Zajszint (L _{WA}) EN 60704–2–13 sz. Min sebesség, dB	52	57	62
Zajszint (L _{WA}) EN 60704–2–13 sz. Max sebesség, dB	64	64	69
Zajszint (L _{WA}) EN 60704–2–13 sz. Intenzív sebesség, dB	69	69	0
Kikapcsolt üzemmód (P _o), W	0	0	0
Készenléti üzemmód (P _s), W	0	0	0
Energhatékonyasági index (EEI _{hood})	54,1	49,1	106,3
Levegőáramlás a legjobb hatásfokú ponton (Q _{bep}) m³/h	237	237	234
Levegőnyomás a legjobb hatásfokú ponton (P _{bep}) Pa	264	264	146
Elektromos teljesítmény a legjobb hatásfokú ponton (W _{bep}) W	65	65	145
A Világítórendszer nominális teljesítménye (W _L) W	9	3	40
Főzőfelület megvilágítása (E _{middle}) Lux	390	128	186

Tulajdonságok

Típus	Teleszkópos	Teleszkópos	Küröbe építhető páraelszívó
Szélesség (mm)	600	600	550
Szín	Inox Fekete Üveg	Inox/Fehér/Fekete	Rozsdamentes acél
Elszívási rendszer	Hagyományos	Hagyományos	Hagyományos
Kezelőpanel	Elektronikus	Elektronikus	Nyomógombos
Időzített kikapcsolás funkció	•	•	–
Szűrő telítettség jelző	–	–	–
Működést jelző fény	–	–	•
Sebesség fokozatok száma	5+1	2+1	3
Szabad kiáramlás (m³/h)	393	393	367
Világítás	LED	LED	Halogen
Lámpák száma és teljesítménye	1 x 9W	2 x 1,5W	2 x 20W
Szűrők száma	2	2	2
Szűrők anyaga	Alumínium	Alumínium	Alumínium
Könnyen tisztántartható belső panelek	–	–	–
Automatikus világítás	•	•	–
Cserélhető front panel	•	•	–
Ujjlenyomatmentes front panel	•	•	–

Kiegészítők

Visszacsapó szelep	•	•	–
Kivezető szűkítő 150/120 mm	–	–	–
Bővíthető légkivezetés 120/120 mm	–	–	•
Szénszűrő (opcionális)	CNL 1C	CNL 1C	C3C
Keringető rendszer (opcionális)	–	–	–

Specifikációk

Motorok száma és típusa	1 DT	1 DT	1 DT
Motor teljesítmény	110	110	175
Ø Kivezető szűkítő, mm	120	120	120
Feszültség (V)	230	230	230
Frekvencia (Hz)	50	50	50
Maximális teljesítmény (W)	119	113	215

Model	TL 6310	TL1 52
Éves energiafogyasztás (AEC hood) kWh / a	137,5	138,0
Energiahatékonysági osztály	E	E
Hidrodinamikai hatékonyság	6,4	6,4
Hidrodinamikai hatékonyság besorolás	F	F
Világítás hatákonyság (Lehood) lux/Watt	0,7/0,8	0,8
Világítás hatákonysági osztály	G	G
Zsírszűrés hatékonyság (GFE hood) %	69,3	69,3
Zsírszűrés hatékonysági osztály	D	D
Légszállítás EN 61591 sz. (min) m³/h	233	233
Légszállítás EN 61591 sz. (max) m³/h	332	332
Légszállítás EN 61591 sz. (intenzív) m³/h	0	0
Zajszint (LwA) EN 60704-2-13 sz. Min sebesség, dB	56	56
Zajszint (LwA) EN 60704-2-13 sz. Max sebesség, dB	65	65
Zajszint (LwA) EN 60704-2-13 sz. Intenzív sebesség, dB	0	0
Kikapcsolt üzemmód (Po), W	0	0
Készenléti üzemmód (Ps), W	0	0
Energiahatékonysági index (EEI hood)	108,3	108,3
Levegőáramlás a legjobb hatásfokú ponton (Qbep) m³/h	228	228
Levegőnyomás a legjobb hatásfokú ponton (Pbep) Pa	149	149
Elektromos teljesítmény a legjobb hatásfokú ponton (Wbep) W	147	147
A Világítórendszer nominális teljesítménye (WL) W	56	56
Főzőfelület megvilágítása (Emiddle) Lux	41/44	54

Tulajdonságok

Típus	Teleszkópos	Teleszkópos
Szélesség (mm)	900/600	500
Szín	Inox	Inox
Elszívási rendszer	Hagyományos	Hagyományos
Kezelőpanel	Mechanical	Mechanical
Időzített kikapcsolás funkció	–	–
Szűrő telítettség jelző	–	–
Működést jelző fény	–	–
Sebesség fokozatok száma	2	2
Szabad kiáramlás (m³/h)	366	366
Világítás	Halogen	Izzó Halogen
Lámpák száma és teljesítménye	2 x 28	2 x 28W
Szűrők száma	2	2
Szűrők anyaga	Alumínium	Alumínium
Könnyen tisztántartható belső panelek	–	–
Automatikus világítás	–	–
Cserélhető front panel	•	•
Ujjlenyomatmentes front panel	–	–

Kiegészítők

Visszacsapó szelep	•	•
Kivezető szűkítő 150/120 mm	–	–
Bővíthető légkivezetés 120/120 mm	•	•
Szénszűrő (opcionális)	C3C	C3C
Keringető rendszer (opcionális)	–	–

Specifikációk

Motorok száma és típusa	1 DT	1 DT
Motor teljesítmény	175	175
Ø Kivezető szűkítő, mm	120	120
Feszültség (V)	230	230
Frekvencia (Hz)	50	50
Maximális teljesítmény (W)	231	230