



# Vízhűtéses égőjű kéményes készülék

*Nyílt égésterű, alacsony károsanyag-ki-  
bocsátású gázégővel szerelt, kombinált  
üzemű hőtermelő.*



## ThemaClassic low-NOx


Fűtés + átfolyó rendszerű HMV-  
készítés előmelegítés funkcióval

		ThemaClassic	
Megnevezés		C 18/24-LC/1 (H-HU)	
Égéstermék-elvezetés módja		Gravitációs huzatú kéményen keresztül	
Fajlagos átfolyás (az EN 13203 szabvány szerint)	l / perc	11,5	
Besorolás (az EN 13203 szabvány alapján)		3*** HMV-komfort	
Technológia		Aquafast®: hőntartás/előmelegítés funkció	
Fűtési energiahatékonyság (ηs) / osztály	% / -	77 / C	
Melegvíz-készítési energiahatékonyság (ηWh) / osztály	% / -	66 / B	
Csapolási profil		XL	
Maximális fűtési hőteljesítmény	kW	18	
A HMV-készítés maximális hőteljesítménye	kW	24	
Telepítési lehetőség			
Rákötés erre alkalmas társasházi kéményrendszerre		✓	
Telepítés modulációs égőjű gázkészülékek gyűjtőkéményén		✓	
Befoglaló méretek (magasság / szélesség / mélység)	mm	740 / 410 / 313	
Rendelési szám		0010023636	
Nettó listaár	HUF	321 900	



### Hogyan minimalizálja az NOx-kibocsátást az új gázégő?

Ez az eredmény a lánghőmérséklet csökkentésével érhető el, amennyiben a visszatérő fűtési víz áthalad a gázégőn.

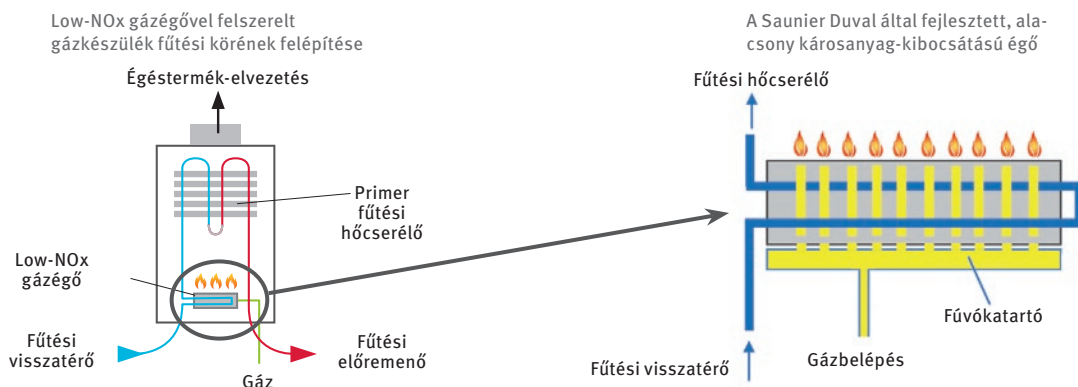

Ezzel szemben az **égéstermék-hőmérséklet** nem csökken, **értéke megegyezik a korábbi verzióra jellemző hőfokokkal**. Ennek köszönhetően lehetőség van arra, hogy az ilyen típusú gázégővel felszerelt készüléket régebbi, nyílt égésterű hőtermelő helyére telepítsük az erre engedélyezett égéstermék-elvezető rendszerben. Ez jellemzően a társasházak gravitációs üzemű, erre alkalmas, gyújtó jellegű kéménye.

### Aquafast®

Kis mennyiségű, kívánt hőmérsékletű meleg víz tárolása

Ez a szabadalmaztatott Saunier Duval rendszer gyors rendelkezésre állást biztosít a melegvíz-készítő üzem számára.

- Gazdaságos: kevesebb fel nem használt víz vész kárba
- Komfortos: rövidebb a várakozási idő

A működés elve:

- A szekunder lemezes hőcserélő hőntartása: a kívánt hőmérsékletű meleg víz rövid várakozási idő után, azonnal rendelkezésre áll
- Az Aquafast® funkció képes kompenzálni a primer fűtési és a szekunder lemezes hőcserélő tehetetlenségét
- Elsősorban akkor javasolható, ha a készülék hosszabb ideig áll készenlétben (reggelente, nyári időszakban ...)
- Ez a funkció természetesen kikapcsolható, hogy csökkenthető legyen a hőtermelő begyújtásainak száma, valamint a felhasznált gáz mennyisége

**Aquafast®:** ez a funkció a ThemaClassic low-NOx készülék esetén is rendelkezésre áll.





# ThemaClassic low-NOx

24 kW

Csak 31 cm-es mélység



	Fajl. átfolyás <sup>(1)</sup> (l/perc)			
C 18/24-LC/1	11,5	x1	x1	-

(1) Az EN 13203 szabvány szerint,  $\Delta T = 30\text{ K}$

## Egy igazán kompakt kéményes kombi készülék

### A készülék fő jellemzői

- Rendkívül kompakt méretek: szélessége mindössze 41 cm, mélysége 31 cm, tömege pedig 30 kg. Könnyen szállítható, ideális a lifttel nem rendelkező társasházakban
- Tökéletes, ha szűk helyre kell beépíteni
- Letisztult és időtálló külső: harmonikusan illeszkedik a klasszikus és újabb épületek lakásaiba

### Meleg víz szinte azonnal

- **Aquafast® technológia:** a használati meleg víz kívánt hőmérsékleten tartása alacsony mennyiségben, a 3\*\*\*-os HMV-komfort elérésére
- **Akár 11,5 l / perc** (az EN 13203 szabvány szerint): tökéletesen ellátja egy társasházi lakás melegvíz-komforttal kapcsolatos igényeit

### Számos telepítési helyzetre előkészítve

- Társasházi, gyújtó jellegű égéstermék-elvezető rendszerekben való felhasználásra tervezve
- A kilépő égéstermék hőmérséklete nem alacsonyabb, mint a régebbi gyártású kéményes hőtermelők esetén

### MINT MINDIG...


- A gyári alkatrészek legalább 15 évig rendelkezhetők a termék forgalmazásának befejezése után
- Nagyhatékonyságú modulációs szivattyúval szerelve: mérhető megtakarítás a villamosenergia-fogyasztásban

### Saunier Duval-javaslat

Minden egyes, lemezből készült alkotóelem gondosan megmunkált és bevonattal védett, így nincsenek olyan élek, amelyek a telepítés vagy a karbantartás során sérülést okozhatnának.



### Befoglaló és csatlakozó méretek (mm)

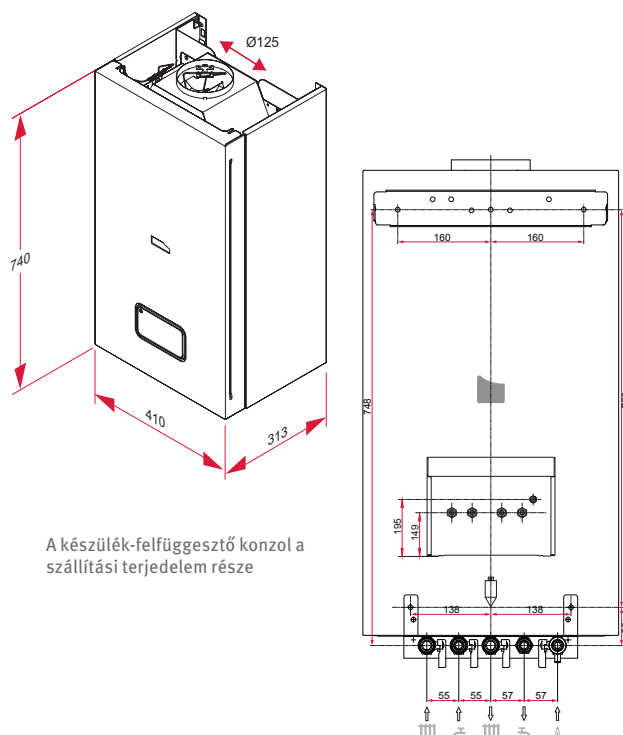

A készülék-felfüggesztő konzol a szállítási terjedelem része

### Külön rendelendő tartozék

Megnevezés	Cikkszám	Nettó listaár
Szerelőpanel	0020193656	26 000

ThemaClassic low-NOx		C 18/24-LC/1 (H-HU)
Működési mód		Nyílt égésterű (kéményes)
Gázkategória		II2HS3P
ErP adatok		
Szezonális energiahatékonyság, fűtés ( $\eta_s$ ) / osztály	% / -	77 / C
Szezonális energiahatékonyság, HMV ( $\eta_{Wh}$ ) / osztály	% / -	66 / B
Csapolási profil		XL
Fűtési üzem		
Fűtési hőteljesítmény-tartomány (80 / 60 °C)	kW	9,5 - 18
Beállítható előremenő fűtővíz-hőmérséklet	°C	35 - 83
Tágulási tartály űrtartalma	liter	7
Maximálisan megengedett rendszernyomás	bar	3
Használati melegvíz-készítés		
Legnagyobb hőteljesítmény	kW	24
Fajlagos átfolyás ( $\Delta T$ 30 K mellett, az EN 13203 szabvány szerint)	l / perc	11,5
Beállítható HMV-hőmérséklettartomány	°C	35 - 60
Begyűjtési vízmennyiség (min.)	l / perc	1,7
Maximálisan megengedett hálózati víznyomás	bar	10
Égéstermék-elvezetés		
Telepítés típusa		B11BS
Kéménycsatlakozási méret	mm	Ø 125
NOx-osztály		6
Elektromos bekötés		
Elektromos védelem		IP X4D
Névleges hálózati feszültség	V	230
Teljesítményfelvétel (készenléti / üzemi)	W	< 5 / 62
További információk		
Nettó / bruttó tömeg	kg	30 / 36
Befoglaló méretek (magasság / szélesség / mélység)	mm	740 / 410 / 313

Rendelési szám és nettó listaár		C 18/24-LC/1 (H-HU)
Rendelési szám		0010023636
Nettó listaár	HUF	321 900

