



Flexum gázipari gömbcsapok

Kiemelt funkciók

Üzemi hőmérséklet

Min. -5 °C (Tárolási hőmérséklet -20 °C)
Max. 60 °C

Megengedett üzemi nyomás
gázipar: 5 bar

Alkalmazható közeg

Gázok (PB, etán, bután, metán, földgáz stb.)



Garantált minőség

Mofém márkajelzés és a gyártás éve a gömbcsapba van sajtolva, ezzel garantálva a minőséget.



100 %-os nyomáspróba

Minden gömbcsap víz alatti nyomásellenőrzésen esik át.

Merevítő bordák

A gömbcsap házakon a magyar tervezők szilárdságot növelő merevítő bordákat helyeztek el.

Garantált minőség

Megbízható működés, a szerelvény tökéletesen zár.

EU Standard

Európai Standard szerint ellenőrzött és válogatott német alapanyag.


Illegális gázvétel elleni védelem

Az MSZ EN 331:2016 szabvány előírásának megfelelően a tömítés a szerelvény károsodása vagy a beavatkozás látható nyoma nélkül nem távolítható el.



Gáz gömbcsap

- BB menettel




Névleges méret	Jellemző méretek mm-ben				BB
DIN	L	H	R	Lt.	Kód
1/2"	67	43	60	27	113-0065-40
3/4"	76	49	75	32	113-0067-40
1"	92	58	90	39	113-0069-40



Gáz gömbcsap

- Fix KB menettel




Névleges méret	Jellemző méretek mm-ben				KB
DIN	L	H	R	Lt.	Kód
1/2"	69	36	60	25	113-0074-40
3/4"	78	49	75	32	113-0095-40



Gáz gömbcsap KB toldattal

- KB csatlakozással
- Toldattal



Névleges méret	Jellemző méretek mm-ben				KB
DIN	L	H	R	Lt.	Kód
1/2"	90	45	60	27	113-0066-10
3/4"	106	47	75	32	113-0068-10
1"	124	55	90	39	113-0070-10



Gömbcsap hőhatásra záró szeleppel

113-0074-35



- Gömbcsap fix KB menettel
- Hőhatásra záró szelep: külső belső menetes
- Csomagolási egység: 10 db/doboz




Hőhatásra záró szelep

230-0079-07

- Kioldási hőmérséklet: 95 – 100 °C
- Lezárási idő max.: 60 sec.
- Maximális nyomás: 0.5 MPa (5 bar) MOP
- 5 Termikus terhelhetőség: 925 °C (60 min.-ig)
- Környezeti hőmérséklet max.: 80 °C
- Anyag: rozsdamentes acél
- Csomagolási egység: 10 db/doboz



Gömbcsap hőhatásra záró biztonsági szeleppel

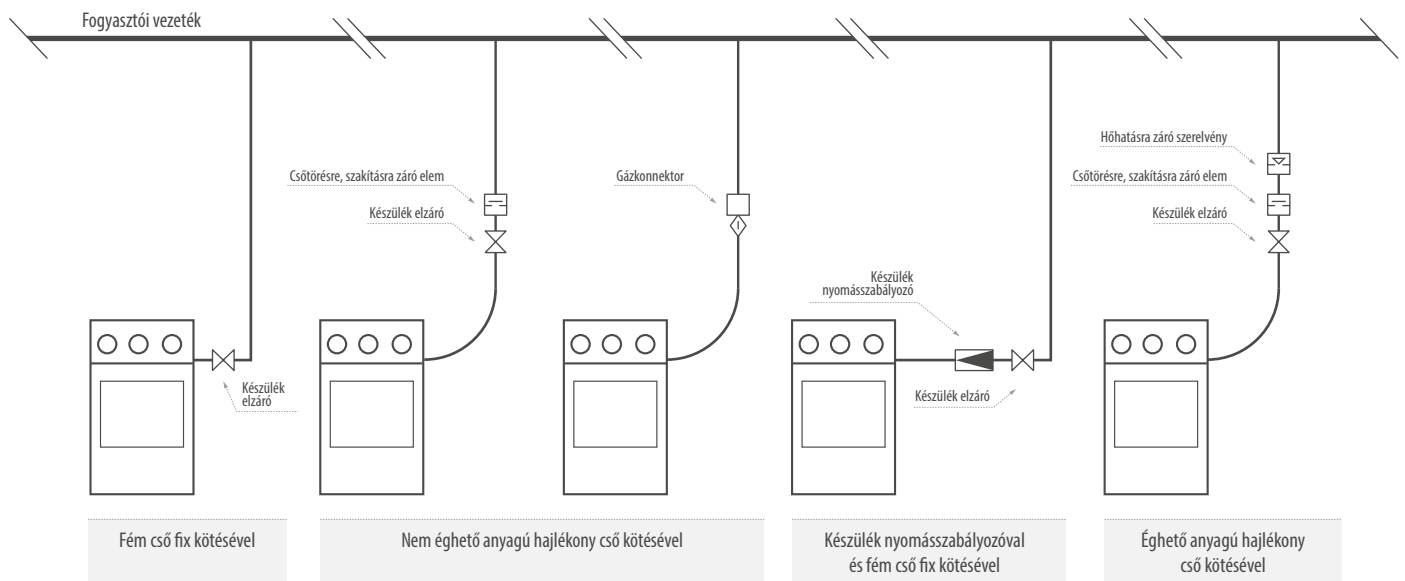

- „Éghető anyagú hajlékony vezeték alkalmazása esetén, hőhatásra záró szerelvényt és csőtörésre záró szerelvényt kell a gázfogyasztó készülék főelzáró elé beépíteni” (MBSZ 1/2020 (I.13.) Korm. rendelet)
- A biztonsági szelep tűz esetén automatikusan lezárja a gázvezeték, megakadályozza a gáz kiáramlását. Alkalmazható földgázra, városi gázra és gázfázisú PB gázra.

