


Fan-Coil

NIMBUS AQUASLIM termékcsalád



NIMBUS AQUASLIM WH

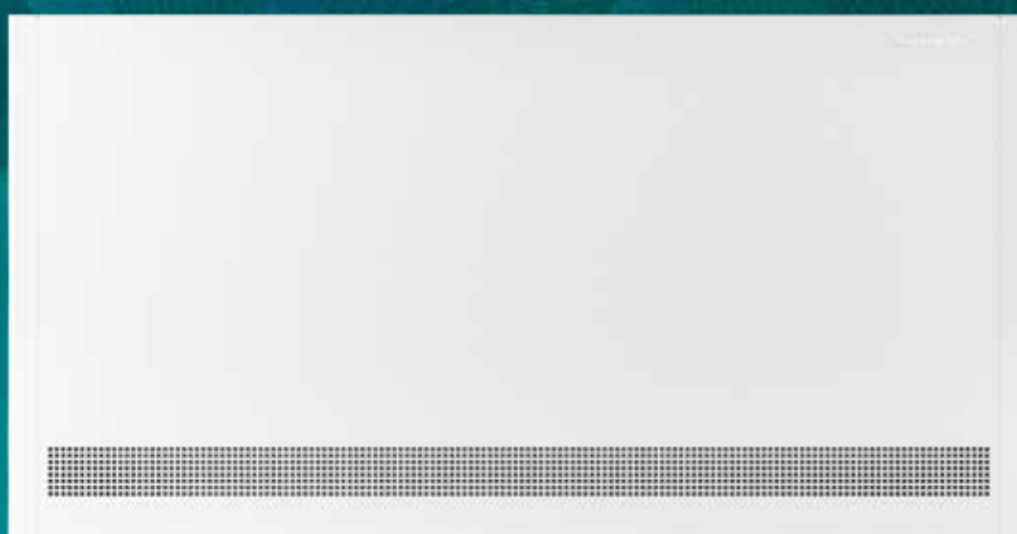

NIMBUS AQUASLIM FS

Az összes Nimbus AQUASLIM fan-coil tökéletesen kompatibilis az Ariston hibrid és hőszivattyús hűtő-fűtő rendszerével.

Az legújabb generációs Fan-Coil

Olasz stílus

A Nimbus AQUASLIM FS fan-coil berendezéseket jellemző visszafogott és elegáns dizájn lehetővé teszi azok beillesztését bármilyen környezetbe, kompromisszumok nélküli stílusuknak köszönhetően.


Maximálisan csendes

Mindössze 33 dB* zajszintjükkel az Ariston fan-coil berendezéseket a kereskedelemben kapható leghalkabb üzeműek közé tartoznak.


Sokoldalú telepíthetőség

A Nimbus AQUASLIM FS fan-coil berendezéseket telepíthetők akár padlóra, akár mennyezetre, így sokféle telepítési igényt képesek kielégíteni.

*Az adat a Nimbus Aquaslim 10 FS modellre vonatkozik, a legkisebb ventilátorsebesség mellett.

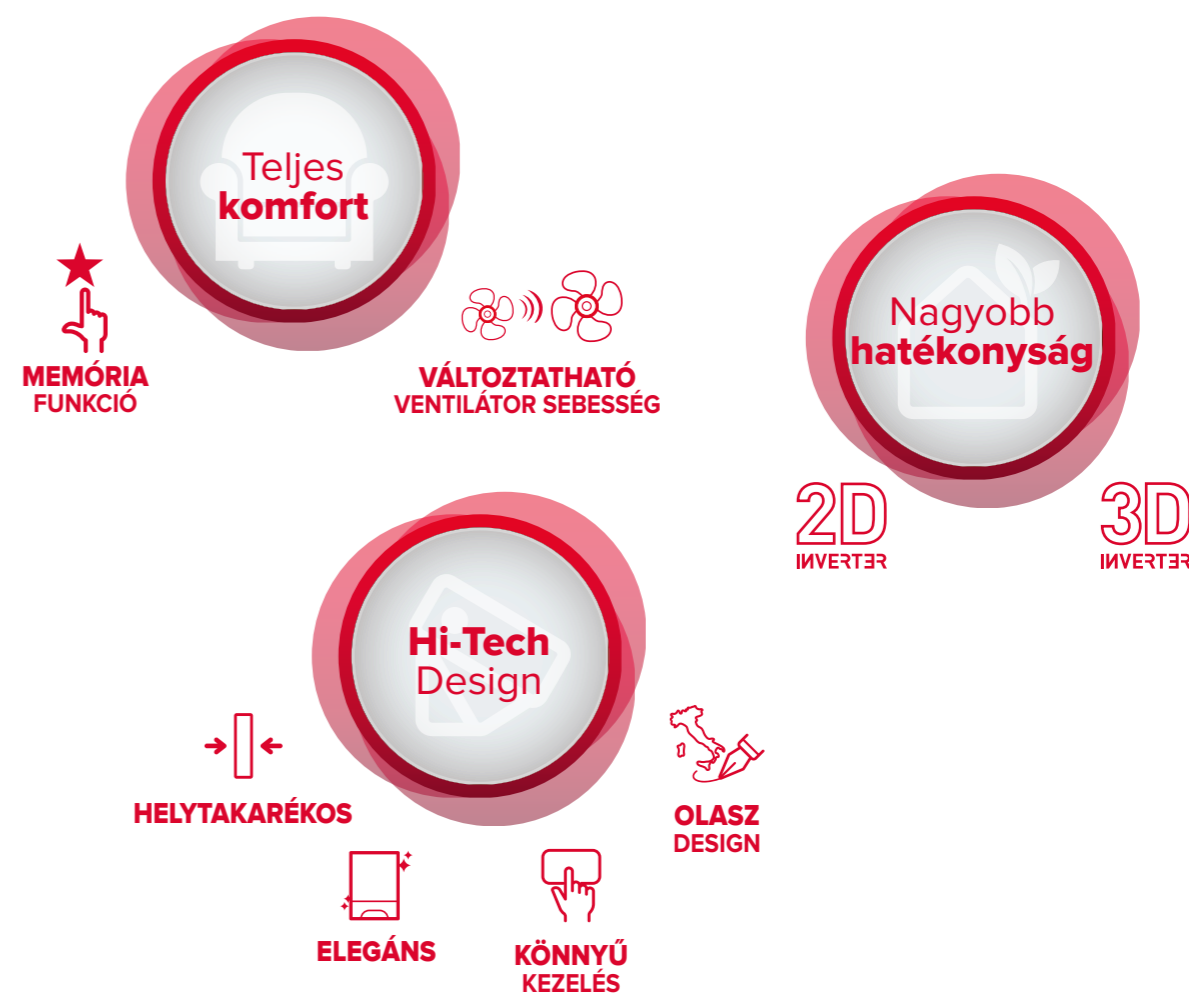

Nimbus Aquaslim WH

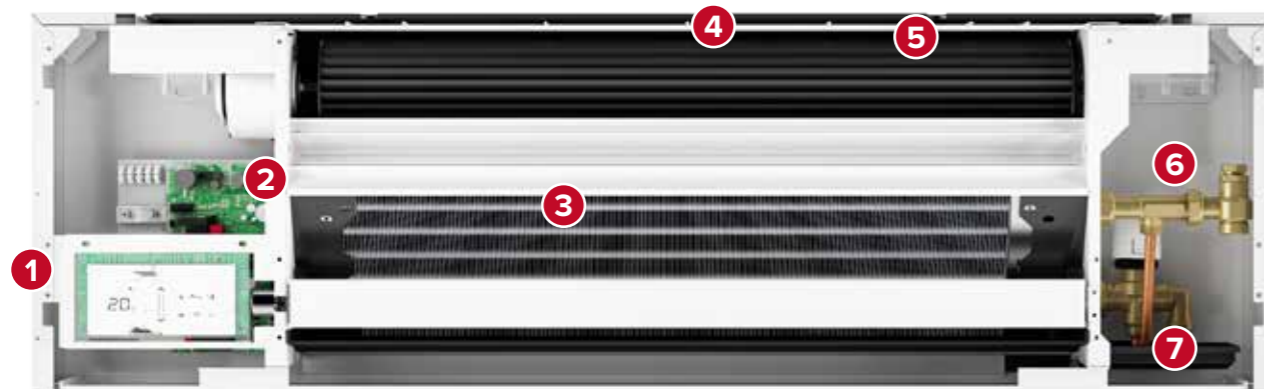

- 1 / A készüléken elhelyezett vezérlő interfész
- 2 / Elektronikus kártya
- 3 / Hőcserélő
- 4 / Levehető rács a szűrők tisztításához
- 5 / Keresztáramú ventilátor rezgéscsillapító alátámasztással
- 6 / Háromutas szelepcsoport (szériatartozék)
- 7 / Kondenzvíz-elvezető (szériatartozék)



/ Beépített érintőképernyő


A termék innovatív érintőképernyője révén, ami szériatartozék, folyamatosan szabályozható a környezet hőmérséklete.



/ Infravörös távvezérlő

A távvezérlő, ami szériatartozék, lehetővé teszi a fan-coil kényelmes szabályozását a telepítés helyétől szolgáló szoba bármely pontjáról.

Nimbus Aquaslim FS

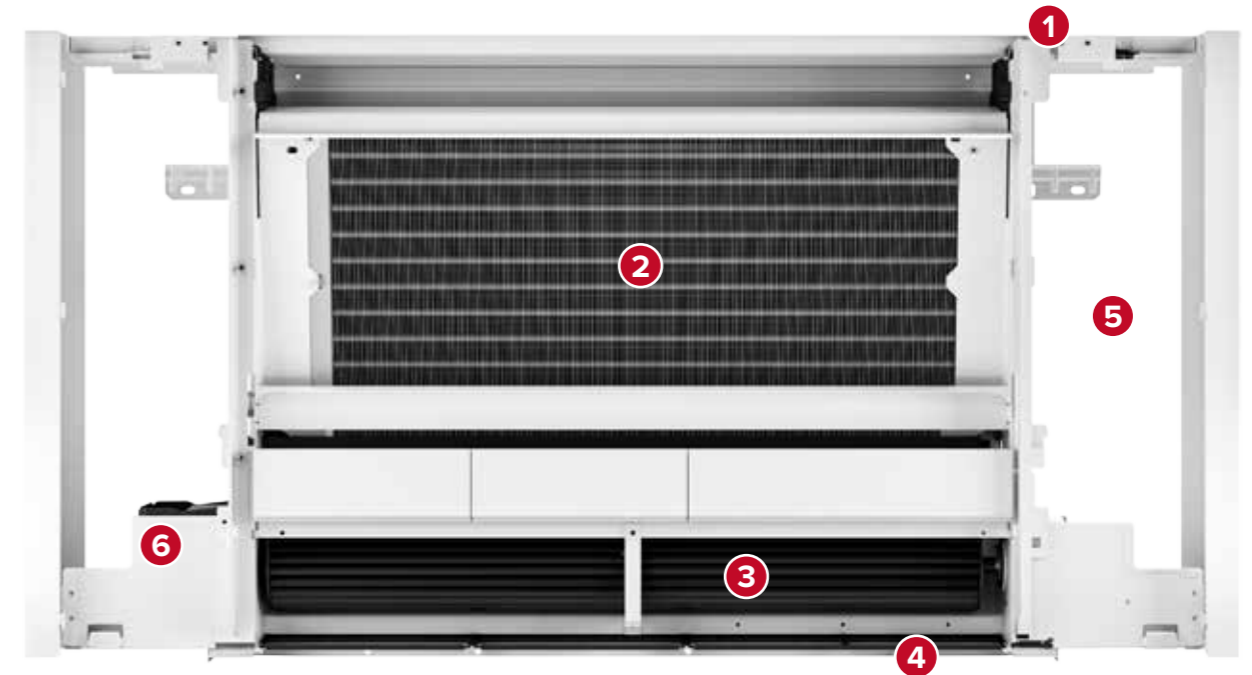

- 1 / Vezérlés-előkészítés a berendezésen
- 2 / Hőcserélő
- 3 / Keresztáramú ventilátor rezgéscsillapító alátámasztással
- 4 / Szűrők (levehető rács)
- 5 / Tágas tér a szelepek számára (háromutas szelep, tartozékként kapható)
- 6 / Kondenzvíz-elvezető (padlóra szereléshez beépítve)



/ Érintőképernyős interfész


Érintőképernyős szabályozó interfész a berendezésen (opció)



/ Hajszálpontos szabályozás


Falra szerelt távvezérlő interfész, amely alkalmas egyetlen egység vagy egy max. 30 egységből álló csoport szabályozására (opció)

Nimbus Aquaslim család

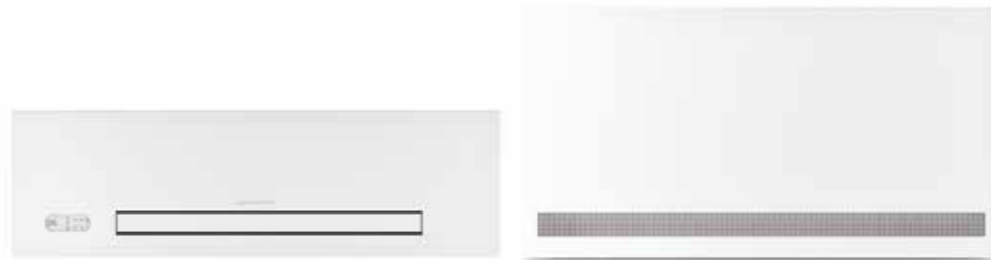

	NIMBUS AQUASLIM WH			NIMBUS AQUASLIM FS			
	15	20	25	10	20	30	40
TELEPÍTÉS	fali			padló			
HŐSZIVATTYÚVAL INTEGRÁLHATÓ	igen			igen			
KAZÁNNAL INTEGRÁLHATÓ	igen			igen			
DC INVERTER	igen			igen			
VEZÉRLÉS	A berendezésen / távvezérlés			A berendezésen (opció) / a falon (opció)			
MAX. HŰTŐTELJESÍTMÉNY*	1,21	1,62	2,12	0,91	2,12	2,81	3,3
MAX. FŰTŐTELJESÍTMÉNY (45 °C)**	1,51	2,03	2,62	1,02	2,21	3,02	3,81
ZAJSZINT dB(A)**	35	36	36	33	35	36	36
SILENT FUNKCIÓ	igen			igen			
VASTAGSÁG (mm)	128			150			
CIKKSZÁM	3301542	3301543	3301544	3301545	3301546	3301547	3301548

* Eurovent által tanúsított adatok

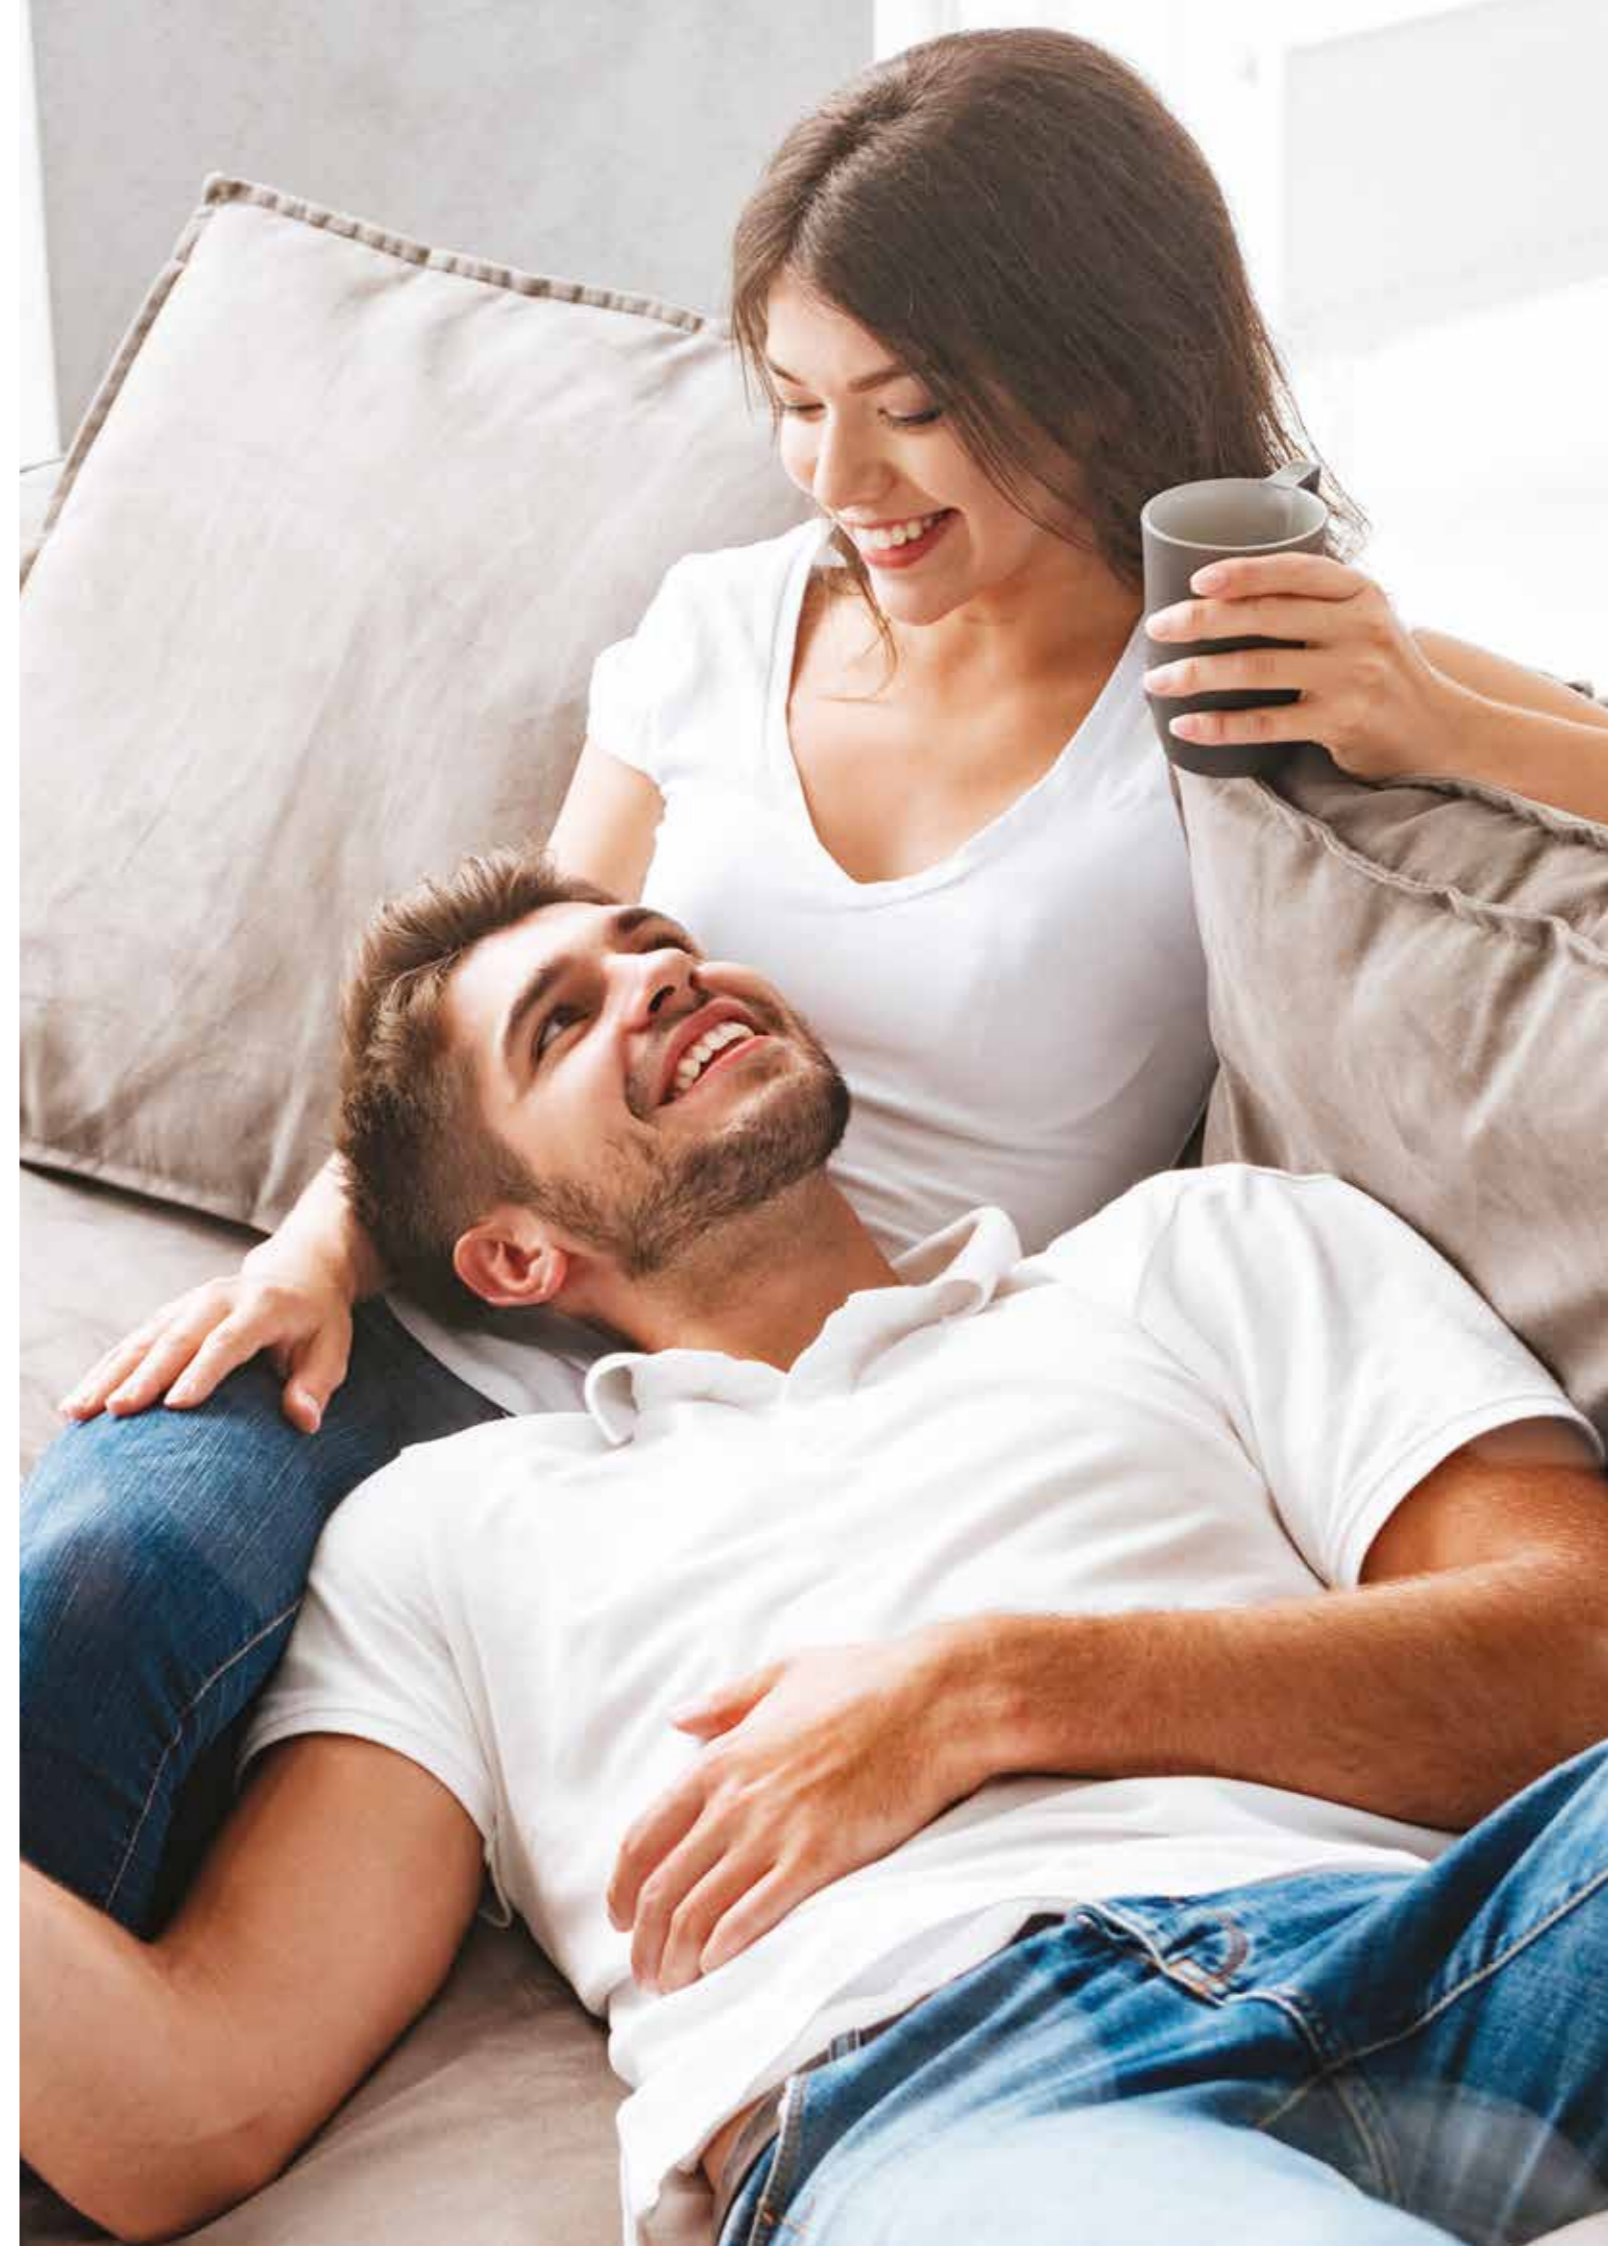


NIMBUS AQUASLIM WH ÚJ



Falra szerelhető, vízzel üzemelő inverteres berendezés fűtésre és hűtésre




- / Elegáns dizájn
- / Beépített érintőképernyős interfész és infravörös távvezérlő (szériatartozék)
- / SILENT funkció a zajszint minimálisra csökkentése érdekében
- / Egyenáramú inverteres technológia
- / Keresztirányú ventilátor eltolásos bordákkal
- / Nagy szilárdságú, elektromos horganyzású lemezszerkezet



MŰSZAKI ADATOK 15 20 25



Model	15	20	25
L mm	927	1127	1327

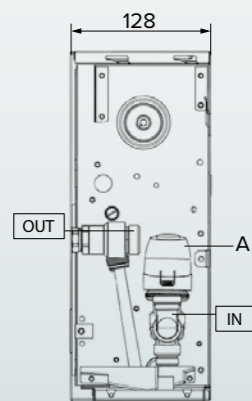

A Termoelektromos motor
IN Csatlakozódarab a bejövő víz csővezetékére számára (Eurokonus 3/4")
OUT Csatlakozódarab a kimenő víz csővezetékére számára (Eurokonus 3/4")

Sebesség	15			20			25			
	Alacsony	Közepes	Nagy	Alacsony	Közepes	Nagy	Alacsony	Közepes	Nagy	
HŰTÉSI TELJESÍTMÉNY (a)*										
Érzékelhető teljesítmény	kW	0,40	0,78	1,01	0,56	1,04	1,44	0,70	1,30	1,99
Teljesítmény összesen	kW	0,53	0,98	1,21	0,65	1,20	1,62	0,74	1,35	2,12
Felvett áram	W	4	7	19	4	8	20	4	9	29
Víznyomás esése	kPa	2,8	8,4	11,2	3,2	4,6	5,1	2,8	4,4	5,3
Vízszállítás	m ³ /h	0,09	0,17	0,22	0,11	0,20	0,28	0,13	0,23	0,35
FCEER osztály		B			B			B		
FŰTÉSI TELJESÍTMÉNY 45 °C-on (b)*										
Teljesítmény összesen	kW	0,61	1,12	1,51	0,85	1,51	2,03	1,08	1,95	2,62
Felvett áram	W	4	7	19	4	8	20	4	9	29
Víznyomásesés	kPa	4,9	10,5	16,1	3,3	5,3	7,3	3,3	6,2	8,1
Vízszállítás	m ³ /h	0,10	0,19	0,27	0,15	0,26	0,36	0,19	0,34	0,46
FCCOP osztály		C			B			B		
Zajszint	dB(A)	35	45	53	36	46	54	36	47	55
FŰTÉSI TELJESÍTMÉNYEK 70 °C-on (c)										
Névleges hőleadás összesen	kW	2,78			4,12			5,72		
Névleges vízszállítás	m ³ /h	0,24			0,35			0,49		
Névleges víznyomásesés	kPa	13			4,7			4,5		

(a) Tartály vízének hőmérséklete 7/12 °C, helyiség levegőjének hőmérséklete 27 °C b.s. e 19 °C b.u.
 (b) Tartály vízének hőmérséklete 45/40 °C, helyiség levegőjének hőmérséklete 20 °C.
 (c) Tartály vízének hőmérséklete 70/60 °C, helyiség levegőjének hőmérséklete 20 °C.
 * Eurovent által tanúsított adatok.

NIMBUS AQUASLIM WH	15	20	25
CIKKSZÁM	3301542	3301543	3301544

NIMBUS AQUASLIM FS


ÚJ



Padlóra vagy mennyezetre* szerelhető, vízzel üzemelő inverteres berendezés fűtésre és hűtésre




- / Elegáns dizájn
- / A berendezésbe integrálható érintőképernyős interfész (opció)
- / Fali vezérlő (opció), ami összesen 30 berendezést képes szabályozni
- / SILENT funkció a zajszint minimálisra csökkentése érdekében
- / Egyenáramú inverteres technológia
- / Keresztirányú ventilátor eltolásos bordákkal
- / Nagy szilárdságú, elektromos horganyzású lemezszerkezet



Padlóra szerelve



MŰSZAKI ADATOK

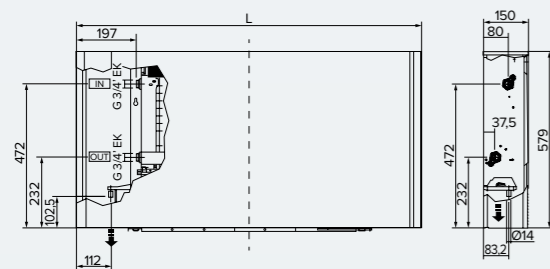

Modell	10	20	30	40
L mm	723	923	1123	1323

Sebesség	10			20			30			40		
	Alacsony	Közepes	Nagy	Alacsony	Közepes	Nagy	Alacsony	Közepes	Nagy	Alacsony	Közepes	Nagy
HŰTÉSI TELJESÍTMÉNY (a)*												
Érzékelhető teljesítmény	kW			0,59 1,07 1,72			0,83 1,51 2,11			1,02 1,84 2,71		
Teljesítmény összesen	kW			0,75 1,36 2,12			1,15 2,08 2,81			1,32 2,39 3,30		
Felvett áram	W			4 8 19			6 11 20			5 11 29		
Víznyomás esése	kPa			1,9 4,3 8,2			2,7 9,9 17,1			2,5 8,8 18,0		
Vízszállítás	m³/h			0,13 0,23 0,35			0,20 0,36 0,49			0,23 0,41 0,61		
FCEER osztály	C			B			A			A		
FŰTÉSI TELJESÍTMÉNY 45 °C-on (b)*												
Teljesítmény összesen	kW			0,82 1,53 2,21			1,20 2,16 3,02			1,47 2,59 3,81		
Felvett áram	W			4 8 19			6 11 20			5 11 29		
Víznyomásesés	kPa			1,5 4,3 9,2			2,7 9,3 19,1			3,0 8,9 21,2		
Vízszállítás	m³/h			0,14 0,27 0,41			0,21 0,38 0,52			0,26 0,45 0,69		
FCCOP osztály	C			B			B			B		
Zajszint	dB(A)			35 45 53			36 46 54			36 47 55		
FŰTÉSI TELJESÍTMÉNYEK 70 °C-on (c)												
Névleges hőleadás összesen	kW			3,99			5,47			6,98		
Névleges vízszállítás	m³/h			0,16			3,43			6,0		
Névleges víznyomásesés	kPa			6,7			7,6			16,1		

(a) Tartály vízének hőmérséklete 7/12 °C, helyiség levegőjének hőmérséklete 27 °C b.s. e 19 °C b.u.
 (b) Tartály vízének hőmérséklete 45/40 °C, helyiség levegőjének hőmérséklete 20 °C.
 (c) Tartály vízének hőmérséklete 70/60 °C, helyiség levegőjének hőmérséklete 20 °C.
 * Eurovent által tanúsított adatok.

NIMBUS AQUASLIM FS	10	20	30	40
CIKKSZÁM	3301545	3301546	3301547	3301548

Megjegyzés: Minden típus 3/4" Eurokonus vízdoldali csatlakozással rendelkezik

OPCIONÁLIS TARTOZÉKOK

CIKKSZÁM

TELEPÍTÉSI TARTOZÉKOK

Háromutas szelep FS	3301559
Estétikus lábak FS	3301560
3/4" EK csatlakozódarab FS szelephez	3301565

SZABÁLYOZÁSI TARTOZÉKOK**

Beépíthető érintőképernyős vezérlő FS	3301556
Kártya fali vezérlőhöz FS	3301557
Fali érintőképernyős vezérlő FS	3301558

** A Nimbus Aquaslim FS szállítása bármilyen típusú szabályozó egység nélkül történik. A készülék szabályozásához szükséges megvásárolni a tartozékként elérhető bármelyik szabályozó egységet.