alca

Zuhanyfolyókák



www.alcadrain.hu





Minőség és kiváló dizájn

Az Alca 1998-ban alakult, és 2021 óta az Alca Csoport része.
Ez a legnagyobb szaniteráru gyártó Közép- és Kelet-Európában. Több mint 110,000 m² területen működve a cég több mint 1,000 szanitertechnikai terméket gyárt, beleértve a szelepeket, szifonokat, WC modulokat, zuhanyfolyókákat, padlóösszefolyókat, WC ülőkéket és egyéb tartozékokat.

Az Alca házon belüli fejlesztést, precíz gyártást és erős minőségorientáltságot ötvöz, amit a vásárlók évtizedek óta értékelnek. Minden termék gondos felügyelet mellett készül, a kezdeti tervezéstől a végső gyártásig. A legjobb minőségű anyagok, különösen a rendkívül tartós rozsdamentes acél felhasználásával az Alca olyan megoldásokat kínál, amelyekben a háztartások és a szakemberek is megbízhatnak.
A folyamatos innovációba való befektetés okos technikai megoldásokat hoz, amelyek egyszerűsítik a telepítést, fokozzák a funkcionalitást és emelik az ipari szabványokat. Mi házon belül tervezzük, teszteljük és gyártjuk termékeinket, ami lehetővé teszi számunkra, hogy rugalmasan reagáljunk az ügyféligényekre, miközben teljes körű minőségellenőrzést biztosítunk. Több mint 70 országba exportálunk, és olyan rangos dizájn díjakat kaptunk, mint az iF Design Award és a Red Dot Award.

alcadrain.hu









Tartalom

Zuhanyfolyókák kategorizálása 4
Rozsdamentes acél zuhanyfolyókák fix szifonnal 8
Perforált rácsokhoz 10
Teli rácsokhoz 16
Marble 20
Rozsdamentes acél zuhanyfolyókák forgatható szifonnal 24
Fit and Go 26
Modular 28
Műanyag zuhanyfolyókák Simple fix szifonnal 34
Perforált rácsokhoz 36
Teli rácsokhoz 38
Rozsdamentes acél peremmel 40
Műanyag zuhanyfolyókák Optimal fix szifonnal 44
Műanyag zuhanyfolyókák forgatható szifonnal 46
Padló lejtése 48
Rozsdamentes acél profilok a padló lejtésének beállításához 49
Zuhanyfolyókák telepítése 50
Zuhanyfolyókák tisztítása 52
Egyedi gyártású rozsdamentes acél zuhanyfolyókák..... 53
Tartozékok 55





APZ6 rozsdamentes acél zuhanyfolyóka
GL1200 üveg ráccsal,
APZ901M/1000 lejtés beállító léc

A zuhanyfolyókák kategorizálása

Az alapvető osztályozás a zuhanyfolyóka anyaga szerint történik – rozsdamentes acél és műanyag.
A rozsdamentes acél zuhanyfolyókák népszerűek magas tartósságuk és hosszú élettartamuk miatt. Két változatban kaphatók – fix szifonnal, amely stabil és alacsony karbantartású, és forgatható szifonnal, amely variabilitást kínál a szennyvízcsőhöz való csatlakozáskor és megkönnyíti a telepítést.

A műanyag zuhanyfolyókák gazdaságos megoldást jelentenek, három termékcsaládban kaphatók – Simple, Optimal és forgatható szifonnal. A Simple egy praktikus csomag, amely tartalmaz egy zuhanyfolyókát ráccsal együtt. Az Optimal projektekhez készült. A forgatható szifonnal rendelkező termékcsalád maximális rugalmasságot biztosít a szennyvízcsőhöz való csatlakozáskor.

Ennek a kategorizálásnak köszönhetően könnyen megtalálható egy zuhanylefolyóka, amely megfelel a telepítés technikai követelményeinek és a felhasználó esztétikai igényeinek.



telepítés a térbe



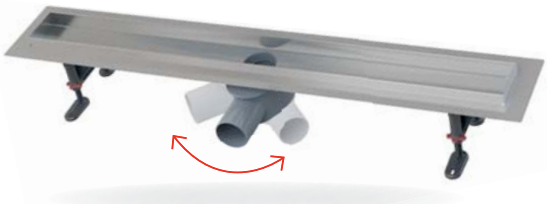
telepítés a falhoz

Rozsdamentes acél zuhanyfolyókák



1.0 Rozsdamentes acél zuhanyfolyókák fix szifonnal

- 1.01 Rozsdamentes acél zuhanyfolyókák perforált rácsokhoz
- 1.02 Rozsdamentes acél zuhanyfolyókák teli rácsokhoz
- 1.03 Rozsdamentes acél zuhanyfolyókák Marble



2.0 Rozsdamentes acél zuhanyfolyókák forgatható szifonnal

- 2.01 Rozsdamentes acél zuhanyfolyókák Fit and Go
- 2.02 Rozsdamentes acél zuhanyfolyókák Modular

Műanyag zuhanyfolyókák



3.0 Műanyag zuhanyfolyókák Simple fix szifonnal

- 3.01 Műanyag zuhanyfolyókák perforált rácsokhoz
- 3.02 Műanyag zuhanyfolyókák teli rácsokhoz
- 3.03 Műanyag zuhanyfolyókák rozsdamentes acél peremmel



4.0 Műanyag zuhanyfolyókák Optimal fix szifonnal



5.0 Műanyag zuhanyfolyókák forgatható szifonnal



APZ1 rozsdamentes acél zuhanyfolyóka LINE rozsdamentes acél ráccsal, APZ906M/1200 rozsdamentes acél lejtés beállító léc, NIGHT LIGHT-3 nyomólap, AM101/1120 falsík alatti szerelési rendszer, WC SOLID kerámia



Rozsdamentes acél zuhanyfolyókák fix szifonnal

1.0

Rozsdamentes acél zuhanyfolyókák fix szifonnal

A perforált és teli rácsokhoz tervezett Alca rozsdamentes acél zuhanyfolyókák a magas minőségű kivitelezést, a hosszú élettartamot és a széles telepítési lehetőségeket ötvöznek. A különböző zuhanyfolyóka magasságoknak, kifolyási irányoknak és elhelyezési lehetőségeknek (térben és a falhoz) köszönhetően ideális választást jelentenek felújításokhoz és új építésű épületekhez is. A zuhanyfolyókák tartós AISI 304 (DIN 1.4301) rozsdamentes acélból készülnek, akár 300 kg terhelést is elviselnek (K3 terhelési osztály), és a kivehető, kétkamrás szifonnak köszönhetően gyors vízelvezetést biztosítanak.

Oldalsó és alsó kifolyás

Az oldalsó kifolyás ideális olyan zuhanykabinokhoz, ahol korlátozott a beépítési mélység. Az alsó kifolyás nagyobb átfolyási kapacitást biztosít, és megkönnyíti a csatlakoztatást a szennyvízrendszerhez.

Szabványos és csökkentett beépítési magasság

85 mm az új építésű épületekhez, ahol elegendő a padlómélység, 55 mm a felújításokhoz – teljes funkcionalitás korlátok nélkül.

Térben és a falhoz

A térbe építhető zuhanyfolyókák lehetővé teszik a szabad és rugalmas elhelyezést a zuhanykabinon belül. A falhoz szerelhető zuhanyfolyóka függőleges peremmel rendelkezik a könnyű beépítés és a tökéletes szigetelés érdekében.



SMART kombinált bűzzár, mint opcionális kiegészítő

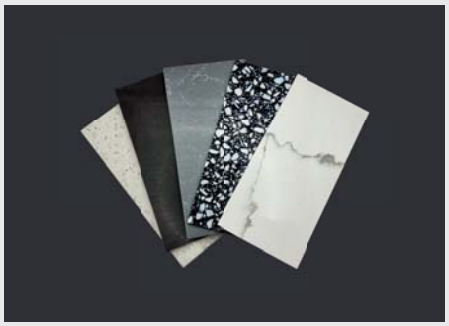


teljes csomag, amely tartalmazza az összes kiegészítőt

25 év garancia

25 év garancia a pótalkatrészek elérhetőségére

Egyéb változatok



Természetes kő burkolatok – különböző vastagságokban

A Marble perem nélküli rozsdamentes acél zuhanyfolyókák olyan speciális rácsot tartalmaznak, amely nagy formátumú természetes kőlapok vagy bármilyen vastagságú csempe ragasztására készült.



Fekete-matt program

Miközben megőrzi a rozsdamentes acél zuhanylefolyó minden funkcionális tulajdonságát, a fekete változat egyedi megjelenést kínál, amely fokozza a fürdőszoba stílusát.



Antivandal – nyilvános helyekre

A speciális rögzítő mechanizmusok megakadályozzák a jogosulatlan beavatkozást, biztosítva a hosszú távú működést még igénybevett körülmények között is.



Műszaki adatok

Teljes szerkezeti magasság	70–158 mm
Minimális aljzatbeton vastagság	55–85 mm
A bűzzár nyomással szembeni ellenállása	575–982 Pa
Szennyvízelvezető cső	DN 40, DN 50 mm
A zuhanyfolyóka vályú szélessége	60 mm
A zuhanyfolyókák átfolyása (EN 1253-1)	35–68,8 l/perc
Terhelési osztály (EN 1253-1)	K3 = max. 300 kg
Anyaga – a folyóka ház	rozsdamentes acél DIN 1.4301
Anyaga – bűzzár	polipropilén
A folyóka hossza	300–1450 mm






Rozsdamentes acél zuhanyfolyókák
fix szifonnal






Perforált rácsokhoz





- telepítés a térbe
- telepítés a falhoz
  csúsztatható függőleges szigetelőperem 10–15 mm
- oldalsó kifolyás
- alsó kifolyás
- szabványos magasság 85 mm
- csökkentett magasság 55 mm


APZ1 rozsdamentes acél zuhanyfolyóka
LINE rozsdamentes acél ráccsal

Termék	Műszaki rajz	Telepítési lehetőségek	Méretek			Kód
			L1 (mm)	L2 (mm)	G (mm)	
Építési magasság a peremig: 85 mm (teljes építési magasság 100–158 mm, perem magasság 15 mm)						
		• vízszintes perem • telepítés a térbe • oldalsó kifolyás DN 50 • bűzzár 50 mm • átfolyási sebesség 60 l/perc	300	360	60	APZ1-300
			550	610	60	APZ1-550
			650	710	60	APZ1-650
			750	810	60	APZ1-750
			850	910	60	APZ1-850
			950	1010	60	APZ1-950
			1050	1110	60	APZ1-1050
			1150	1210	60	APZ1-1150
			1450	1510	60	APZ1-1450
		• vízszintes perem • telepítés a térbe • oldalsó kifolyás DN 50 • bűzzár 50 mm • átfolyási sebesség 60 l/perc	300	360	60	APZ1BLACK-300
			550	610	60	APZ1BLACK-550
			650	710	60	APZ1BLACK-650
			750	810	60	APZ1BLACK-750
			850	910	60	APZ1BLACK-850
			950	1010	60	APZ1BLACK-950
			1050	1110	60	APZ1BLACK-1050
			1150	1210	60	APZ1BLACK-1150
			1450	1510	60	APZ1BLACK-1450
		• vízszintes perem • telepítés a térbe • alsó kifolyás DN 50 • bűzzár 50 mm • átfolyási sebesség 68,8 l/perc	300	360	60	APZ1001-300
			550	610	60	APZ1001-550
			650	710	60	APZ1001-650
			750	810	60	APZ1001-750
			850	910	60	APZ1001-850
			950	1010	60	APZ1001-950
			1050	1110	60	APZ1001-1050
			1150	1210	60	APZ1001-1150
			1450	1510	60	APZ1001-1450
		• vízszintes perem • telepítés a térbe • oldalsó kifolyás DN 50 • bűzzár 50 mm • átfolyási sebesség 60 l/perc • Antivandal	300	360	60	APZ11-300M
			550	610	60	APZ11-550M
			650	710	60	APZ11-650M
			750	810	60	APZ11-750M
			850	910	60	APZ11-850M
			950	1010	60	APZ11-950M
			1050	1110	60	APZ11-1050M
			1150	1210	60	APZ11-1150M
		• csúsztatható függőleges perem • telepítés a falhoz • oldalsó kifolyás DN 50 • bűzzár 50 mm • átfolyási sebesség 60 l/perc	550	610	60	APZ4-550
			650	710	60	APZ4-650
			750	810	60	APZ4-750
			850	910	60	APZ4-850
			950	1010	60	APZ4-950
			1050	1110	60	APZ4-1050
			1150	1210	60	APZ4-1150

Termék	Műszaki rajz	Telepítési lehetőségek	Méretek			Kód
			L1 (mm)	L2 (mm)	G (mm)	
Építési magasság a peremig: 85 mm (teljes építési magasság 100–158 mm, perem magasság 15 mm)						
		• csúsztatható függőleges perem • telepítés a falhoz • alsó kifolyás DN 50 • bűzzár 50 mm • átfolyási sebesség 68,8 l/perc	550	610	60	APZ1004-550
			650	710	60	APZ1004-650
			750	810	60	APZ1004-750
			850	910	60	APZ1004-850
			950	1010	60	APZ1004-950
			1050	1110	60	APZ1004-1050
			1150	1210	60	APZ1004-1150
Építési magasság a peremig: 55 mm (teljes építési magasság 70–96 mm, perem magasság 15 mm)						
low 		• vízszintes perem • telepítés a térbe • oldalsó kifolyás DN 40 • bűzzár 28 mm • átfolyási sebesség 35 l/perc	300	360	60	APZ101-300
			550	610	60	APZ101-550
			650	710	60	APZ101-650
			750	810	60	APZ101-750
			850	910	60	APZ101-850
			950	1010	60	APZ101-950
			1050	1110	60	APZ101-1050
			1150	1210	60	APZ101-1150
			1450	1510	60	APZ101-1450
low 		• vízszintes perem • telepítés a térbe • oldalsó kifolyás DN 40 • bűzzár 28 mm • átfolyási sebesség 35 l/perc	300	360	60	APZ101BLACK-300
			550	610	60	APZ101BLACK-550
			650	710	60	APZ101BLACK-650
			750	810	60	APZ101BLACK-750
			850	910	60	APZ101BLACK-850
			950	1010	60	APZ101BLACK-950
			1050	1110	60	APZ101BLACK-1050
			1150	1210	60	APZ101BLACK-1150
			1450	1510	60	APZ101BLACK-1450
low 		• vízszintes perem • telepítés a térbe • alsó kifolyás DN 40 • bűzzár 28 mm • átfolyási sebesség 44 l/perc	300	360	60	APZ1101-300
			550	610	60	APZ1101-550
			650	710	60	APZ1101-650
			750	810	60	APZ1101-750
			850	910	60	APZ1101-850
			950	1010	60	APZ1101-950
			1050	1110	60	APZ1101-1050
			1150	1210	60	APZ1101-1150
low 		• vízszintes perem • telepítés a térbe • oldalsó kifolyás DN 40 • bűzzár 28 mm • átfolyási sebesség 35 l/perc • Antivandal	300	360	60	APZ111-300M
			550	610	60	APZ111-550M
			650	710	60	APZ111-650M
			750	810	60	APZ111-750M
			850	910	60	APZ111-850M
			950	1010	60	APZ111-950M
			1050	1110	60	APZ111-1050M
			1150	1210	60	APZ111-1150M

Termék	Műszaki rajz	Telepítési lehetőségek	Méretek			Kód
			L1 (mm)	L2 (mm)	G (mm)	
Építési magasság a peremig: 55 mm (teljes építési magasság 70–96 mm, perem magasság 15 mm)						
low 		• csúsztatható függőleges perem • telepítés a falhoz • oldalsó kifolyás DN 40 • bűzzár 28 mm • átfolyási sebesség 35 l/perc	550	610	60	APZ104-550
			650	710	60	APZ104-650
			750	810	60	APZ104-750
			850	910	60	APZ104-850
			950	1010	60	APZ104-950
			1050	1110	60	APZ104-1050
			1150	1210	60	APZ104-1150
low 		• csúsztatható függőleges perem • telepítés a falhoz • alsó kifolyás DN 40 • bűzzár 28 mm • átfolyási sebesség 44 l/perc	550	610	60	APZ1104-550
			650	710	60	APZ1104-650
			750	810	60	APZ1104-750
			850	910	60	APZ1104-850
			950	1010	60	APZ1104-950
			1050	1110	60	APZ1104-1050
			1150	1210	60	APZ1104-1150

Bűzzár nélküli változat

Termék	Műszaki rajz	Telepítési lehetőségek	Méretek			Kód
			L1 (mm)	L2 (mm)	G (mm)	
Építési magasság a peremig: 85 mm (teljes építési magasság 100–158 mm, perem magasság 15 mm)						
		• vízszintes perem • telepítés a térbe • alsó kifolyás DN 40 • a központi bűzzárhoz történő csatlakozáshoz • átfolyási sebesség >80 l/perc	300	360	60	APZ2001-300
			550	610	60	APZ2001-550
			650	710	60	APZ2001-650
			750	810	60	APZ2001-750
			850	910	60	APZ2001-850
			950	1010	60	APZ2001-950
			1050	1110	60	APZ2001-1050
			1150	1210	60	APZ2001-1150



APZ4 rozsdamentes acél zuhanyfolyóka LINE
rozsdamentes acél ráccsal, APZ903M/1000
rozsdamentes acél lejtés beállító léc

Perforált rácsok rozsdamentes acél zuhanyfolyókákhoz fix bűzzárral



rozsdamentes-matt

Kód	LINE-300M	LINE-550M	LINE-650M	LINE-750M	LINE-850M	LINE-950M	LINE-1050M	LINE-1150M	LINE-1450M
Hosszúság (mm)	300	550	650	750	850	950	1050	1150	1450



rozsdamentes-fekete matt

Kód	PURE-300BLACK	PURE-550BLACK	PURE-650BLACK	PURE-750BLACK	PURE-850BLACK	PURE-950BLACK	PURE-1050BLACK	PURE-1150BLACK	PURE-1450BLACK
Hosszúság (mm)	300	550	650	750	850	950	1050	1150	1450



rozsdamentes-matt

Kód	PURE-300M	PURE-550M	PURE-650M	PURE-750M	PURE-850M	PURE-950M	PURE-1050M	PURE-1150M	PURE-1450M
Hosszúság (mm)	300	550	650	750	850	950	1050	1150	1450



rozsdamentes-matt

Kód	BUBLE-300M	BUBLE-550M	BUBLE-650M	BUBLE-750M	BUBLE-850M	BUBLE-950M	BUBLE-1050M	BUBLE-1150M	BUBLE-1450M
Hosszúság (mm)	300	550	650	750	850	950	1050	1150	1450

Rozsdamentes acél zuhanyfolyókák fix szifonnal

Teli rácsokhoz



telepítés a térbe

telepítés a falhoz





oldalsó kifolyás





alsó kifolyás

szabványos magasság 95 mm

csökkentett magasság 65 mm

APZ6 rozsdamentes acél
zuhanyfolyóka GL1204 üveg ráccsal

Termék	Műszaki rajz	Telepítési lehetőségek	Méretek			Kód
			L1 (mm)	L2 (mm)	G (mm)	
Építési magasság a peremig: 95 mm (teljes építési magasság 110–168 mm, perem magasság 15 mm)						
		• vízszintes perem • telepítés a térbe • oldalsó kifolyás DN 50 • bűzzár 50 mm • átfolyási sebesség 60 l/perc	300	360	60	APZ6-300
			550	610	60	APZ6-550
			650	710	60	APZ6-650
			750	810	60	APZ6-750
			850	910	60	APZ6-850
			950	1010	60	APZ6-950
			1050	1110	60	APZ6-1050
			1150	1210	60	APZ6-1150
		• vízszintes perem • telepítés a térbe • alsó kifolyás DN 50 • bűzzár 50 mm • átfolyási sebesség 68,8 l/perc	300	360	60	APZ1006-300
			550	610	60	APZ1006-550
			650	710	60	APZ1006-650
			750	810	60	APZ1006-750
			850	910	60	APZ1006-850
			950	1010	60	APZ1006-950
			1050	1110	60	APZ1006-1050
			1150	1210	60	APZ1006-1150
		• függőleges perem • telepítés a falhoz • oldalsó kifolyás DN 50 • bűzzár 50 mm • átfolyási sebesség 60 l/perc	300	360	60	APZ16-300
			550	610	60	APZ16-550
			650	710	60	APZ16-650
			750	810	60	APZ16-750
			850	910	60	APZ16-850
			950	1010	60	APZ16-950
			1050	1110	60	APZ16-1050
			1150	1210	60	APZ16-1150
		• függőleges perem • telepítés a falhoz • alsó kifolyás DN 50 • bűzzár 50 mm • átfolyási sebesség 68,8 l/perc	300	360	60	APZ1016-300
			550	610	60	APZ1016-550
			650	710	60	APZ1016-650
			750	810	60	APZ1016-750
			850	910	60	APZ1016-850
			950	1010	60	APZ1016-950
			1050	1110	60	APZ1016-1050
			1150	1210	60	APZ1016-1150

Termék	Műszaki rajz	Telepítési lehetőségek	Méretek			Kód
			L1 (mm)	L2 (mm)	G (mm)	
Építési magasság a peremig: 65 mm (teljes építési magasság 80–106 mm, perem magasság 15 mm)						
low 		• vízszintes perem • telepítés a térbe • oldalsó kifolyás DN 40 • bűzzár 28 mm • átfolyási sebesség 35 l/perc	300	360	60	APZ106-300
			550	610	60	APZ106-550
			650	710	60	APZ106-650
			750	810	60	APZ106-750
			850	910	60	APZ106-850
			950	1010	60	APZ106-950
			1050	1110	60	APZ106-1050
			1150	1210	60	APZ106-1150
low 		• vízszintes perem • telepítés a térbe • oldalsó kifolyás DN 40 • bűzzár 28 mm • átfolyási sebesség 44 l/perc	300	360	60	APZ1106-300
			550	610	60	APZ1106-550
			650	710	60	APZ1106-650
			750	810	60	APZ1106-750
			850	910	60	APZ1106-850
			950	1010	60	APZ1106-950
			1050	1110	60	APZ1106-1050
			1150	1210	60	APZ1106-1150
low 		• függőleges perem • telepítés a falhoz • oldalsó kifolyás DN 40 • bűzzár 28 mm • átfolyási sebesség 35 l/perc	300	360	60	APZ116-300
			550	610	60	APZ116-550
			650	710	60	APZ116-650
			750	810	60	APZ116-750
			850	910	60	APZ116-850
			950	1010	60	APZ116-950
			1050	1110	60	APZ116-1050
			1150	1210	60	APZ116-1150
low 		• függőleges perem • telepítés a falhoz • alsó kifolyás DN 40 • bűzzár 30 mm • átfolyási sebesség 40 l/perc	300	360	60	APZ1116-300
			550	610	60	APZ1116-550
			650	710	60	APZ1116-650
			750	810	60	APZ1116-750
			850	910	60	APZ1116-850
			950	1010	60	APZ1116-950
			1050	1110	60	APZ1116-1050
			1150	1210	60	APZ1116-1150

Teli rácsok rozsdamentes acél zuhanyfolyókákhoz fix szifonnal




rozsdamentes-matt

Kód	POSH-300MN	POSH-550MN	POSH-650MN	POSH-750MN	POSH-850MN	POSH-950MN	POSH-1050MN	POSH-1150MN
Hosszúság (mm)	300	550	650	750	850	950	1050	1150




rozsdamentes-matt

Kód	DESIGN-300MN	DESIGN-550MN	DESIGN-650MN	DESIGN-750MN	DESIGN-850MN	DESIGN-950MN	DESIGN-1050MN	DESIGN-1150MN
Hosszúság (mm)	300	550	650	750	850	950	1050	1150



new

rozsdamentes-matt / burkolatokhoz

Kód	SWITCH-550M	SWITCH-650M	SWITCH-750M	SWITCH-850M	SWITCH-950M	SWITCH-1050M	SWITCH-1150M
Hosszúság (mm)	550	650	750	850	950	1050	1150



burkolatokhoz

Kód	FLOOR-300	FLOOR-550	FLOOR-650	FLOOR-750	FLOOR-850	FLOOR-950	FLOOR-1050	FLOOR-1150
Hosszúság (mm)	300	550	650	750	850	950	1050	1150

glass – üveg-fehér

Kód	GL1200-300	GL1200-550	GL1200-650	GL1200-750	GL1200-850	GL1200-950	GL1200-1050	GL1200-1150
Hosszúság (mm)	300	550	650	750	850	950	1050	1150



glass – üveg-fekete

Kód	GL1204-300	GL1204-550	GL1204-650	GL1204-750	GL1204-850	GL1204-950	GL1204-1050	GL1204-1150
Hosszúság (mm)	300	550	650	750	850	950	1050	1150



Rozsdamentes acél zuhanyfolyókák
fix szifonnal

Marble látható perem nélkül



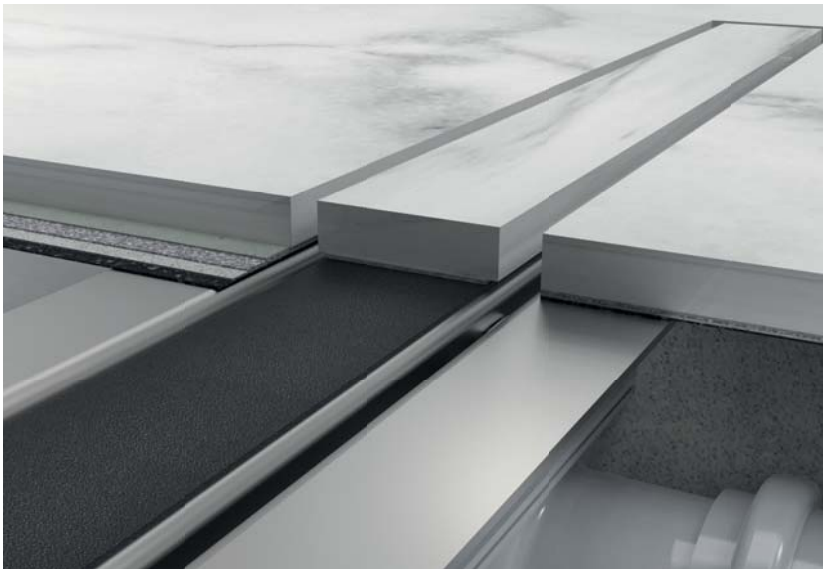
- telepítés a térbe
- oldalsó kifolyás
- szabványos magasság 100 mm
- csökkentett magasság 70 mm
- minden a csomagban

APZ15 Marble rozsdamentes acél zuhanyfolyóka rozsdamentes acél ráccsal a csempe beágyazáshoz, APZ902M/1600 rozsdamentes acél lejtés beállító léc

Termék	Műszaki rajz	Telepítési lehetőségek	Méretek			Kód
			L1 (mm)	L2 (mm)	G (mm)	
Építési magasság a peremig: 100–158 mm						
		• vízszintes perem • telepítés a térbe • oldalsó kifolyás DN 50 • bűzzár 50 mm • átfolyási sebesség 60 l/perc	300	360	56	APZ15-300
			550	610	56	APZ15-550
			650	710	56	APZ15-650
			750	810	56	APZ15-750
			850	910	56	APZ15-850
			950	1010	56	APZ15-950
			1050	1110	56	APZ15-1050
			1150	1210	56	APZ15-1150
Építési magasság a peremig: 70–97 mm						
		• vízszintes perem • telepítés a térbe • oldalsó kifolyás DN 40 • bűzzár 28 mm • átfolyási sebesség 35 l/perc	300	360	56	APZ115-300
			550	610	56	APZ115-550
			650	710	56	APZ115-650
			750	810	56	APZ115-750
			850	910	56	APZ115-850
			950	1010	56	APZ115-950
			1050	1110	56	APZ115-1050
			1150	1210	56	APZ115-1150







Korlátlan burkolási magasság

Mivel a zuhanyfolyóka és a rács perem nélküli, a csempék kiválasztásánál semmilyen korlátozás nincs. Bármilyen magasságú burkolatot használhat, az extra vékony, nagy formátumú csempéktől a masszív természetes kőlapokig.



APZ23 Fit and Go Wall rozsdamentes acél zuhanyfolyóka DOUBLE kétoldalú ráccsal, APZ905M/1200 rozsdamentes acél lejtés beállító léc, FUN nyomólap, AM115/1000E Ecology falsík alatti szerelési rendszer



Rozsdamentes acél zuhanyfolyókák forgatható szifonnal

2.0

Rozsdamentes acél zuhanyfolyókák forgatható szifonnal

A perforált és teli rácsokhoz tervezett Alca rozsdamentes acél zuhanyfolyókák a magas minőségű kivitelezést, a hosszú élettartamot és a széles telepítési lehetőségeket ötvöznek. A zuhanyfolyókák különböző magasságainak, kifolyási irányainak és elhelyezési lehetőségeinek (szabadon a térben vagy a falhoz igazítva) köszönhetően ideális választást jelentenek felújításokhoz és új építésű épületekhez. A zuhanyfolyókák tartós AISI 304 (DIN 1.4301) rozsdamentes acélból készülnek, akár 300 kg terhelést is elviselnek (K3 terhelési osztály), és a forgatható szifonnak köszönhetően gyors vízelvezetést biztosítanak.



Térben és a falhoz

A térbe építhető zuhanyfolyókák lehetővé teszik a szabad és rugalmas elhelyezést a zuhanykabinon belül. A falhoz szerelhető zuhanyfolyóka függőleges peremmel rendelkezik a könnyű beépítés és a tökéletes szigetelés érdekében.

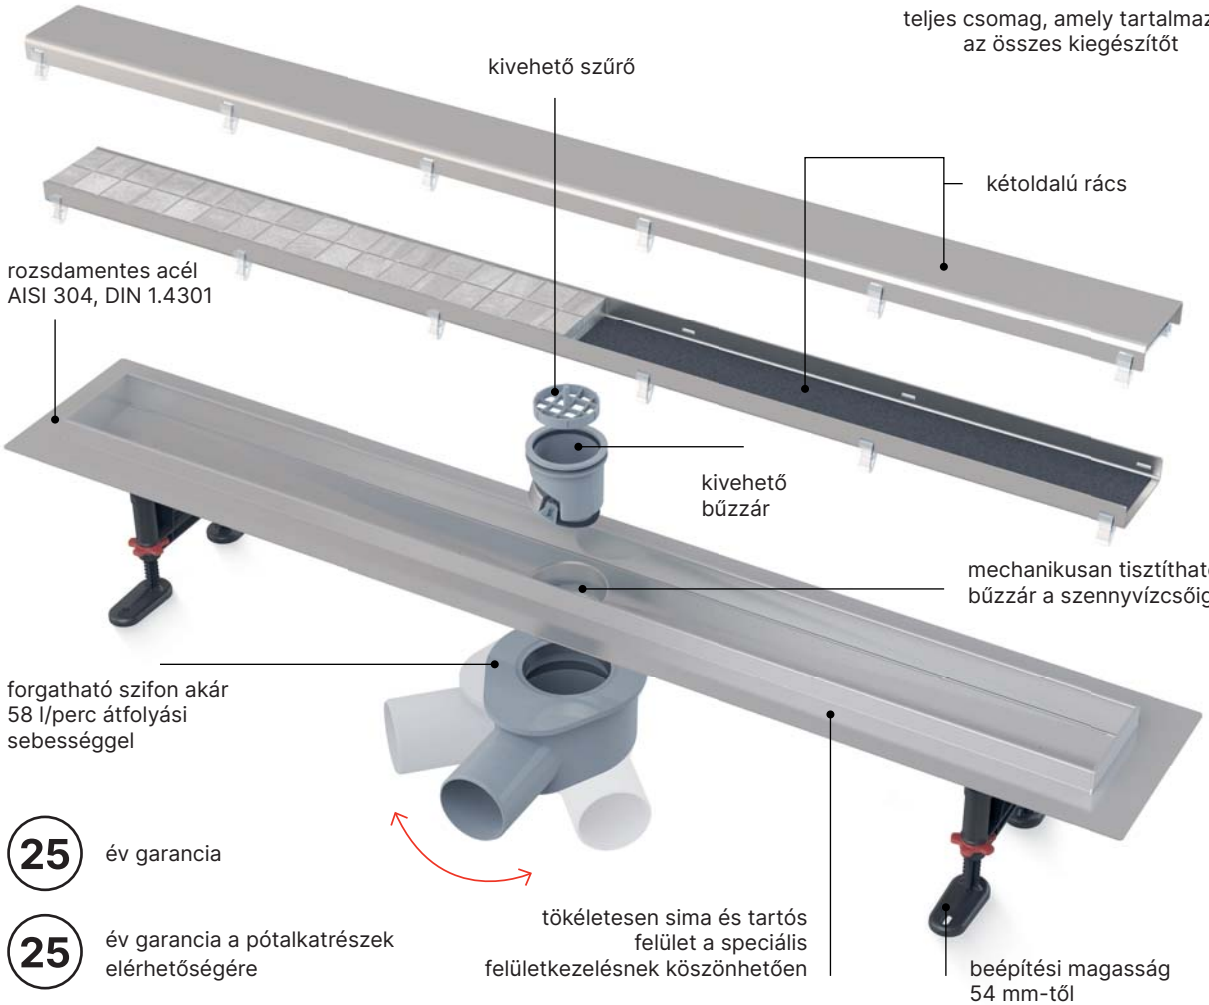


A Modular termékcsalád három beépítési magasságot kínál

A legmagasabb szifon (105 mm) új épületekhez, ahol elegendő padlómélység áll rendelkezésre. Alacsony (81 mm) és extra alacsony kialakítás (54 mm) felújításokhoz.



teljes csomag, amely tartalmazza az összes kiegészítőt



Változatok



Fit and Go

Fit and Go rozsdamentes acél zuhanyfolyóka kétoldalas DOUBLE rácssal, teljes csomagolásban.



Modular

Állítsa össze az ideális zuhanyfolyókát – három hosszúságú lefolyótestet, három választható bűzzárat és három rácsot kínálunk.



Műszaki adatok

Teljes szerkezeti magasság	69–170 mm
Minimális aljzatbeton vastagság	54–105 mm
A bűzzár nyomással szembeni ellenállása	270–540 Pa
Szennyvízelvezető cső	DN 40, DN 50 mm
A zuhanyfolyóka vályú szélessége	71 mm
A zuhanyfolyókák átfolyása (EN 1253-1)	40–58 l/perc
Terhelési osztály (EN 1253-1)	K3 = max. 300 kg
Anyaga – a folyóka ház	rozsdamentes acél DIN 1.4301
Anyaga – bűzzár	polipropilén
A folyóka hossza	550–950 mm





Rozsdamentes acél zuhanyfolyókák forgatható szifonnal

Fit and Go kétoldalú ráccsal

- telepítés a térbe
- telepítés a falhoz
- oldalsó kifolyás
- szabványos magasság 81 mm
- forgatható szifon
- minden a csomagban
- kétoldalú rács



APZ13-DOUBLE9 Fit and Go rozsdamentes acél zuhanyfolyóka DOUBLE kétoldalú ráccsal

Termék	Műszaki rajz	Telepítési lehetőségek	Méretek			Kód
			L1 (mm)	L2 (mm)	G (mm)	
Építési magasság a peremig: 81 mm (teljes építési magasság 96–150 mm, perem magasság 15 mm)						
		• vízszintes perem • telepítés a térbe • oldalsó kifolyás DN 50 • bűzzár 30 mm • átfolyási sebesség 50 l/perc	550	610	71	APZ13-DOUBLE9-550
			650	710	71	APZ13-DOUBLE9-650
			750	810	71	APZ13-DOUBLE9-750
			850	910	71	APZ13-DOUBLE9-850
			950	1010	71	APZ13-DOUBLE9-950
		• függőleges perem • telepítés a falhoz • oldalsó kifolyás DN 50 • bűzzár 30 mm • átfolyási sebesség 50 l/perc	750	810	71	APZ23-DOUBLE9-750
			850	910	71	APZ23-DOUBLE9-850
			950	1010	71	APZ23-DOUBLE9-950
Építési magasság a peremig: 54 mm (teljes építési magasság 69–86 mm, perem magasság 15 mm)						
		• vízszintes perem • telepítés a térbe • oldalsó kifolyás DN 40 • bűzzár 31 mm • átfolyási sebesség 40 l/perc	750	810	71	APZ13-DOUBLE6-750
			850	910	71	APZ13-DOUBLE6-850
			950	1010	71	APZ13-DOUBLE6-950





DOUBLE kétoldalú rács

A kétoldalú rács maximális rugalmasságot biztosít a fürdőszoba végső megjelenésében. Két lehetőséget kínál, amelyeket a kívánt stílusnak megfelelően használhat. Elegáns változat teljes rozsdamentes acél felülettel. Ha a minimalizmust kedveli, egyszerűen fordítsa meg a rácsot, és a másik oldalt használja burkoláshoz.

Rozsdamentes acél zuhanyfolyókák
forgatható szifonnal

Modular

telepítés a térbe

telepítés a falhoz

oldalsó kifolyás

három beépítési magasság
54 mm, 81 mm, 105 mm

forgatható szifon



APZ23 Modular Wall rozsdamentes acél
zuhanyfolyóka DOUBLE kétoldalú ráccsal

Moduláris rendszer – állítsa össze a zuhanyfolyókát igényei szerint

Három hosszúságú lefolyótestet, három választható bűzzárat és három rácsot kínálunk.

1 **folyókatestet** 2 **szifont** 3 **rácsot**

Rendelje külön a folyókatestet, a szifont és a rácsot.

Termék	Műszaki rajz	Telepítési lehetőségek	Méretek			Kód
			L1 (mm)	L2 (mm)	G (mm)	
Beépítési magasság a választott bűzzár szerint						
		• vízszintes perem • telepítés a térbe	750	810	71	APZ13-750
			850	910	71	APZ13-850
			950	1010	71	APZ13-950
		• függőleges perem • telepítés a falhoz	750	810	71	APZ23-750
			850	910	71	APZ23-850
			950	1010	71	APZ23-950
Építési magasság a peremig: 54 mm (teljes építési magasság 69–86 mm, perem magasság 15 mm)						
		• oldalsó kifolyás DN 40 • bűzzár 31 mm • átfolyási sebesség 40 l/perc				APZ-S6
Építési magasság a peremig: 81 mm (teljes építési magasság 96–150 mm, perem magasság 15 mm)						
		• oldalsó kifolyás DN 50 • bűzzár 30 mm • átfolyási sebesség 50 l/perc				APZ-S9
Építési magasság a peremig: 105 mm (teljes építési magasság 120–170 mm, perem magasság 15 mm)						
		• oldalsó kifolyás DN 50 • bűzzár 50 mm • átfolyási sebesség 58 l/perc				APZ-S12



APZ13 Modular Wall rozsdamentes acél zuhanyfolyóka ZIP rozsdamentes acél ráccsal, APZ905M/1000 lejtés beállító léc, M1976 nyomólap, AM115/1000E WC modul, WC SOLID kerámia

Perforált és teli rácsok a Modular rozsdamentes acél zuhanyfolyókákhoz



rozsdamentes-matt

Kód	ZIP-750M	ZIP-850M	ZIP-950M
Hosszúság (mm)	750	850	950



rozsdamentes-matt / burkolatokhoz

Kód	DOUBLE-750M	DOUBLE-850M	DOUBLE-950M
Hosszúság (mm)	750	850	950



rozsdamentes-matt

Kód	SPACE-750M	SPACE-850M	SPACE-950M
Hosszúság (mm)	750	850	950

kétoldalú rács



APZ19 Simple műanyag zuhanyfolyóka kétoldalú ráccsal, APZ905M/1200 lejtés beállító léc
M1876-1 nyomólap, AM101/1120 falsík alatti szerelési rendszer, WC SOLID kerámia



Műanyag zuhanyfolyókák Simple fix szifonnal

3.0

Műanyag zuhanyfolyókák Simple fix szifonnal

A perforált és teli rácsokhoz tervezett Simple műanyag zuhanyfolyókák rendkívül tartós műanyagból készülnek, amely ellenáll a vegyi anyagoknak. Szabadon a térben vagy a falhoz szerelhetők, és alacsony beépítési magasságuknak (62 mm) köszönhetően ideális választást jelentenek felújításokhoz és olyan építésekhez, ahol kevés a hely. A zuhanyfolyókák akár 300 kg terhelést is elviselnek (K3 terhelési osztály), és kombinált bűzzárral rendelkeznek.

Térben és a falhoz

A térbe építhető zuhanyfolyókák lehetővé teszik a szabad és rugalmas elhelyezést a zuhanykabinon belül. A falhoz szerelhető zuhanyfolyóka függőleges peremmel rendelkezik a könnyű beépítés és a tökéletes szigetelés érdekében.

Minden a csomagban

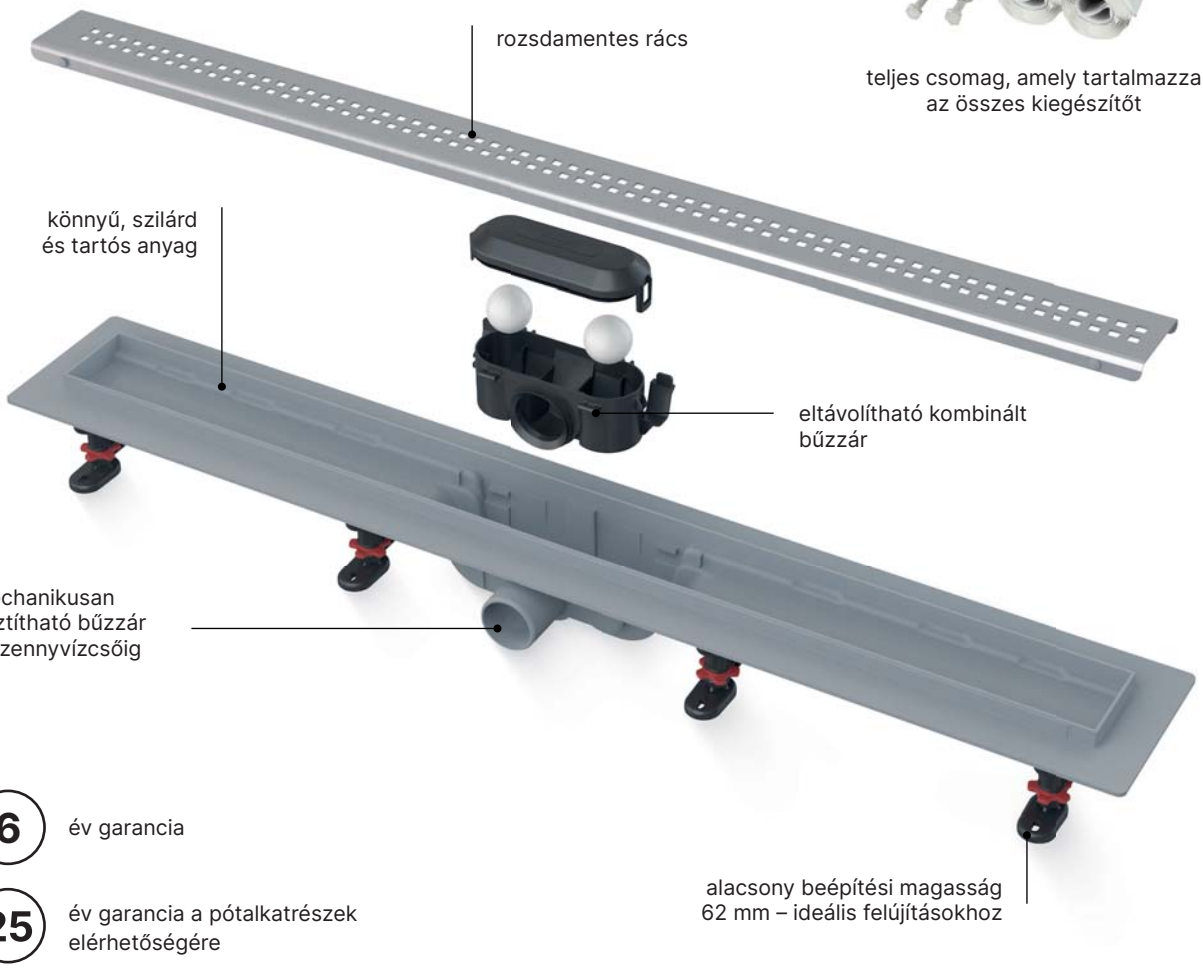
A csomag tartalmazza a zuhanyfolyókát és a rácsot.

Könnyű telepítés

Egy darabból készült zuhanyfolyóka test – egyszerűen csak csatlakoztassa a lefolyóhoz.



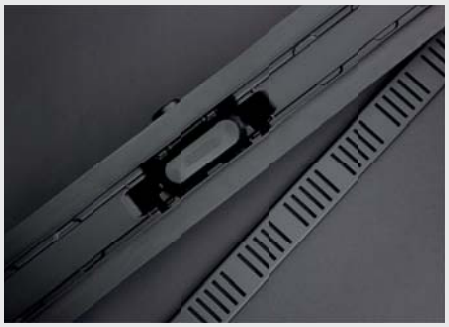
teljes csomag, amely tartalmazza az összes kiegészítőt



6 év garancia

25 év garancia a pótalkatrészek elérhetőségére

Egyéb változatok



SZÍNPROGRAMOK

Fekete-matt program

A műanyag zuhanyfolyóka fekete változata stílusos és megfizethető választás bármilyen projekthez.

Brass program

Brass rács – masszív és tartós anyag a hosszú távú és megbízható megoldásért.

Individual program

Rács fémes árnyalatokban – arany, vörösarany, gun metal vagy nikkel.



Rozsdamentes acél perem

Gazdaságos megoldás rozsdamentes acél peremmel a modern megjelenés és hosszú élettartam érdekében.



Műszaki adatok

Teljes szerkezeti magasság	74–111 mm
Minimális aljzatbeton vastagság	62 mm
A bűzzár nyomással szembeni ellenállása	640 Pa
Szennyvízelvezető cső	DN 40 mm
A zuhanyfolyóka vályú szélessége	60–64 mm
A zuhanyfolyókák átfolyása (EN 1253-1)	24–28 l/perc
Terhelési osztály (EN 1253-1)	K3 = max. 300 kg
Anyaga – a folyóka ház	polipropilén
Anyaga – bűzzár	polipropilén
A folyóka hossza	550–950 mm

Műanyag zuhanyfolyókák
Simple fix szifonnal

Perforált rácsokhoz



telepítés a térbe








telepítés a falhoz

oldalsó kifolyás

szabványos magasság 62 mm

minden a csomagban

APZ30 Simple Wall műanyag zuhanyfolyóka
rozsdamentes acél ráccsal

Termék	Műszaki rajz	Telepítési lehetőségek	Méretek			Kód
			L1 (mm)	L2 (mm)	G (mm)	
Építési magasság a peremig: 62 mm (teljes építési magasság 74–110 mm, perem magasság 12 mm)						
		• vízszintes perem • telepítés a térbe • oldalsó kifolyás DN 40 • bűzzár 29 mm • átfolyási sebesség 28 l/perc	550	610	60	APZ10BLACK-550M
			650	710	60	APZ10BLACK-650M
			750	810	60	APZ10BLACK-750M
			850	910	60	APZ10BLACK-850M
			950	1010	60	APZ10BLACK-950M
		• vízszintes perem • telepítés a térbe • oldalsó kifolyás DN 40 • bűzzár 29 mm • átfolyási sebesség 28 l/perc	550	610	60	APZ10BLACK-550BRASS
			650	710	60	APZ10BLACK-650BRASS
			750	810	60	APZ10BLACK-750BRASS
			850	910	60	APZ10BLACK-850BRASS
			950	1010	60	APZ10BLACK-950BRASS
		• vízszintes perem • telepítés a térbe • oldalsó kifolyás DN 40 • bűzzár 29 mm • átfolyási sebesség 28 l/perc	550	610	60	APZ9-550M
			650	710	60	APZ9-650M
			750	810	60	APZ9-750M
			850	910	60	APZ9-850M
			950	1010	60	APZ9-950M
		• vízszintes perem • telepítés a térbe • oldalsó kifolyás DN 40 • bűzzár 29 mm • átfolyási sebesség 28 l/perc	550	610	60	APZ10-550M
			650	710	60	APZ10-650M
			750	810	60	APZ10-750M
			850	910	60	APZ10-850M
			950	1010	60	APZ10-950M
		• függőleges perem • telepítés a falhoz • oldalsó kifolyás DN 40 • bűzzár 29 mm • átfolyási sebesség 28 l/perc	650	710	60	APZ30-650M
			750	810	60	APZ30-750M
			850	910	60	APZ30-850M

ⓘ rozsdamentes acél fekete-matt



ⓘ rozsdamentes-matt



ⓘ réz



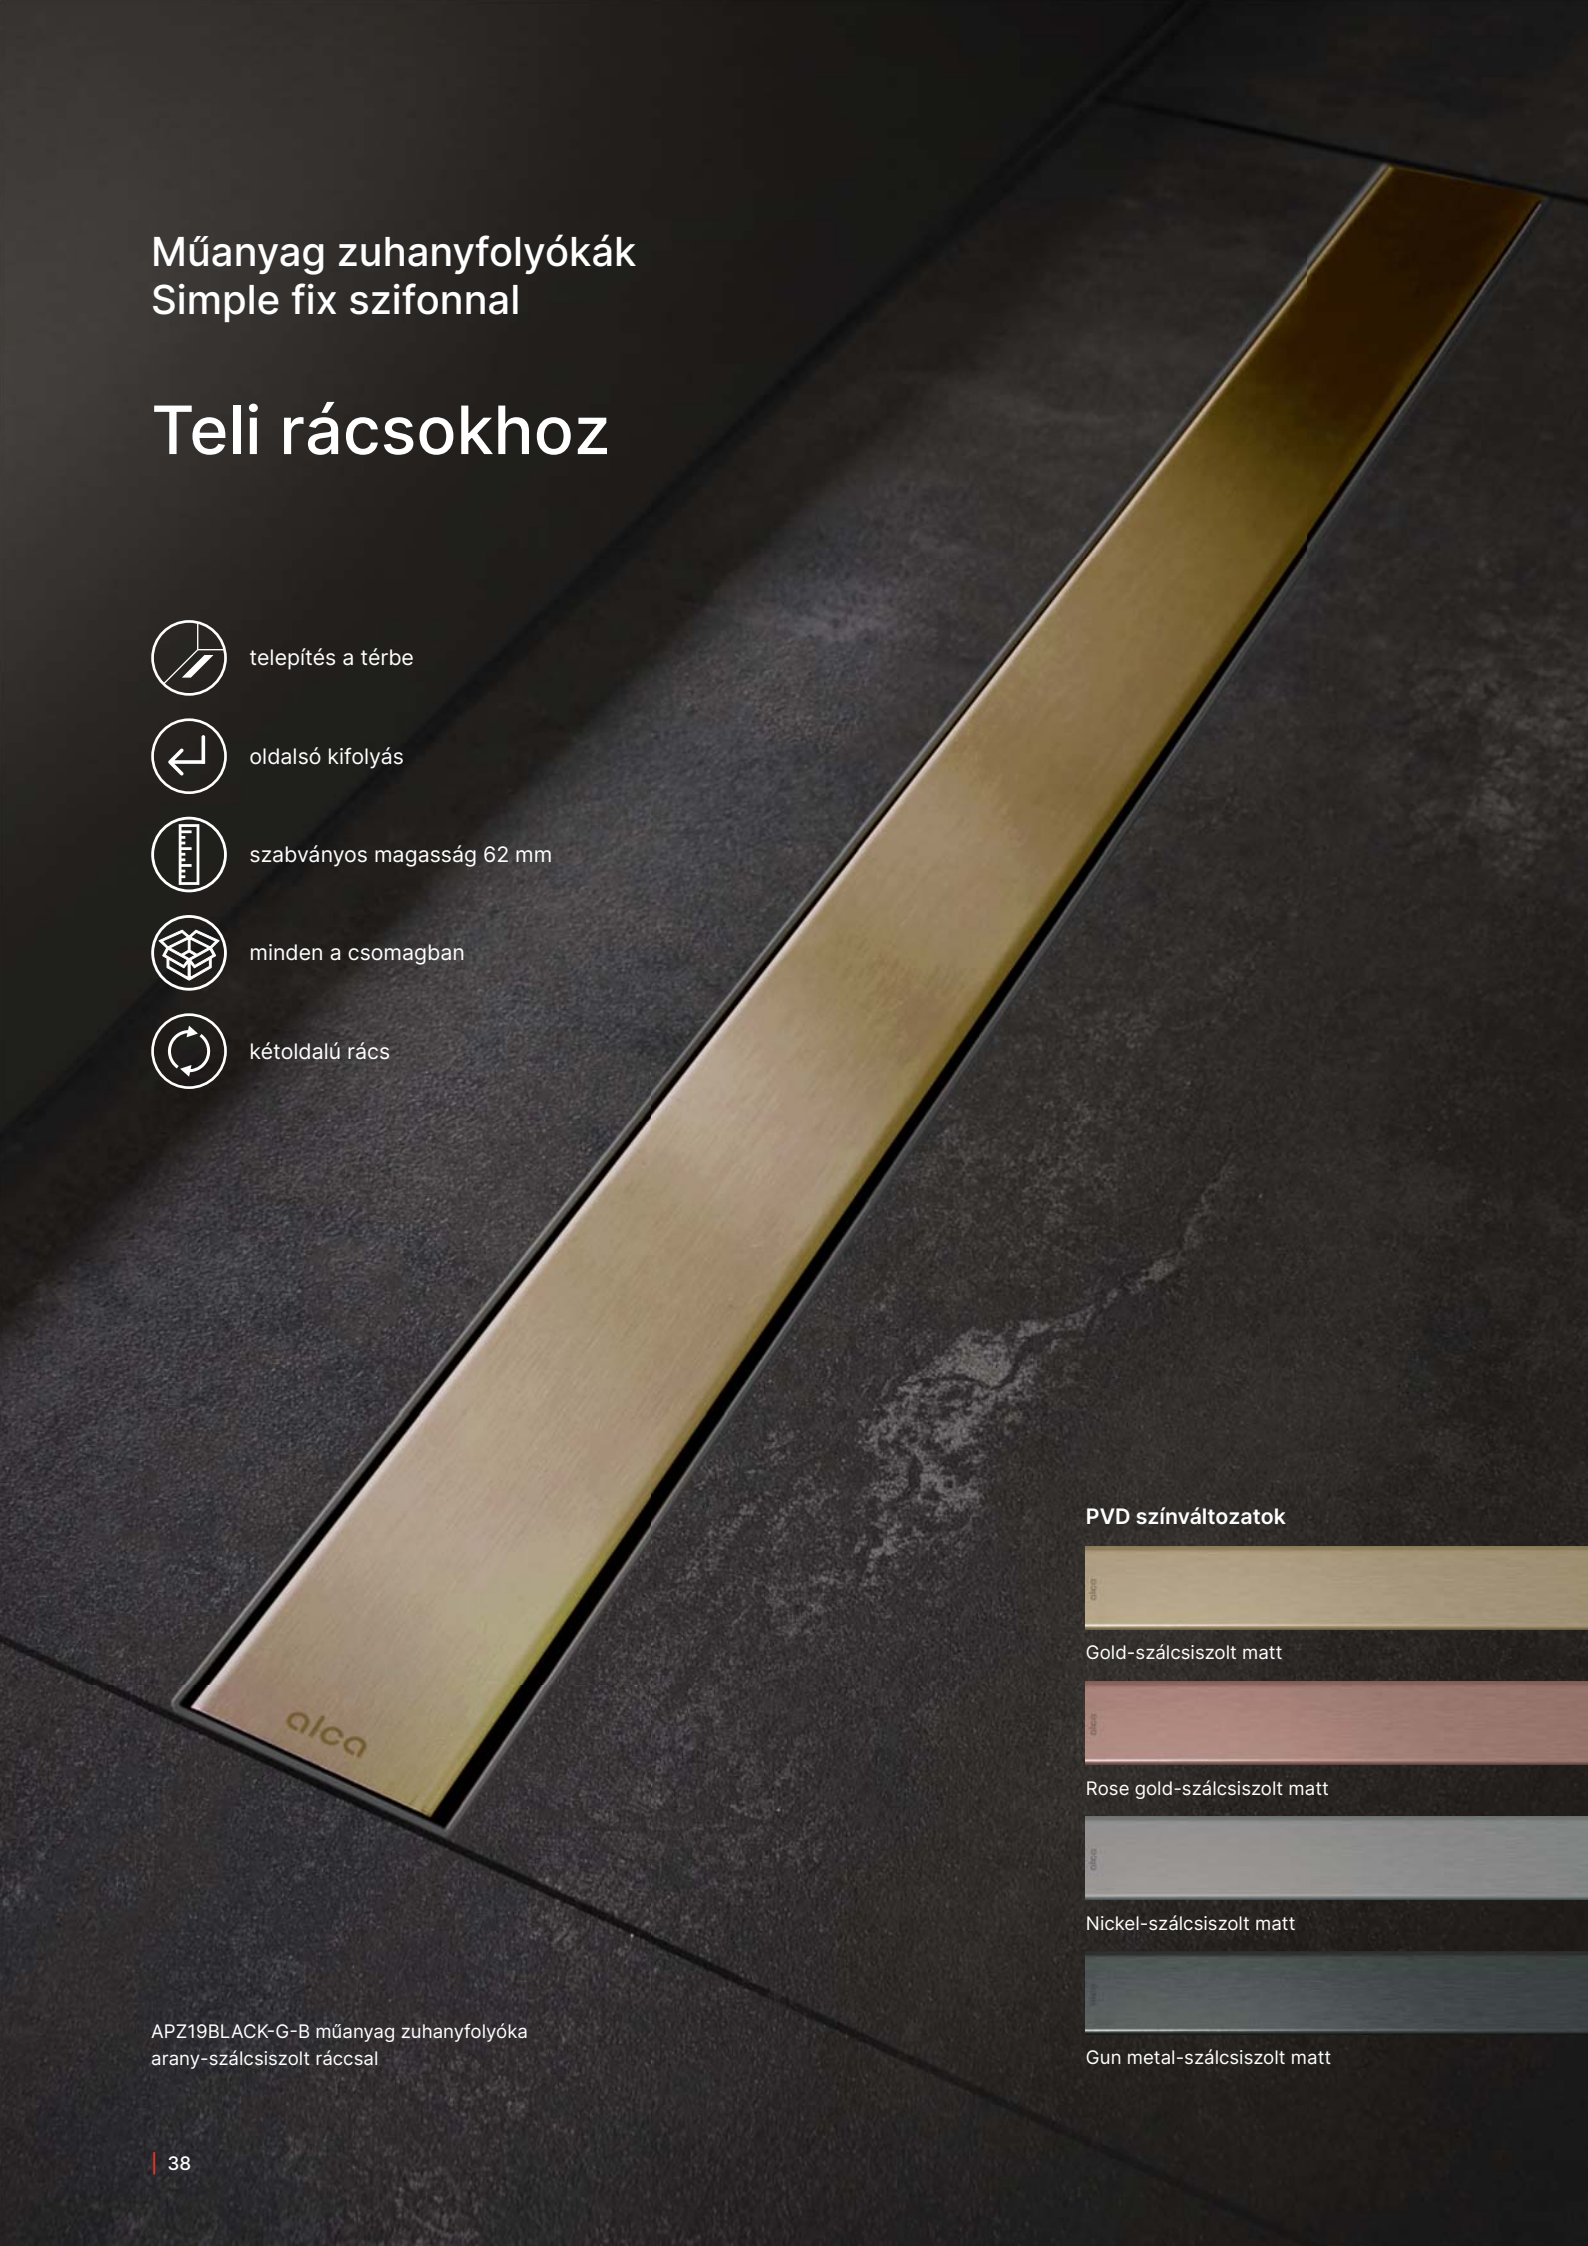
ⓘ rozsdamentes-matt



Műanyag zuhanyfolyókák
Simple fix szifonnal

Teli rácsokhoz

- telepítés a térbe
- oldalsó kifolyás
- szabványos magasság 62 mm
- minden a csomagban
- kétoldalú rács



APZ19BLACK-G-B műanyag zuhanyfolyóka
arany-szálcsiszolt ráccsal







PVD színváltozatok

Gold-szálcsiszolt matt

Rose gold-szálcsiszolt matt

Nickel-szálcsiszolt matt

Gun metal-szálcsiszolt matt

Termék	Műszaki rajz	Telepítési lehetőségek	Méretek			Kód
			L1 (mm)	L2 (mm)	G (mm)	
Építési magasság a peremig: 62 mm (teljes építési magasság 74–110 mm, perem magasság 12 mm)						
		• vízszintes perem • telepítés a térbe • oldalsó kifolyás DN 40 • bűzzár 25 mm • átfolyási sebesség 24 l/perc	550	610	62	APZ19-550
			650	710	62	APZ19-650
			750	810	62	APZ19-750
			850	910	62	APZ19-850
			950	1010	62	APZ19-950
		• vízszintes perem • telepítés a térbe • oldalsó kifolyás DN 40 • bűzzár 25 mm • átfolyási sebesség 24 l/perc	550	610	62	APZ19BLACK-550-G-B
			650	710	62	APZ19BLACK-650-G-B
			750	810	62	APZ19BLACK-750-G-B
			850	910	62	APZ19BLACK-850-G-B
			950	1010	62	APZ19BLACK-950-G-B
		• vízszintes perem • telepítés a térbe • oldalsó kifolyás DN 40 • bűzzár 25 mm • átfolyási sebesség 24 l/perc	550	610	62	APZ19BLACK-550-RG-B
			650	710	62	APZ19BLACK-650-RG-B
			750	810	62	APZ19BLACK-750-RG-B
			850	910	62	APZ19BLACK-850-RG-B
			950	1010	62	APZ19BLACK-950-RG-B
		• vízszintes perem • telepítés a térbe • oldalsó kifolyás DN 40 • bűzzár 25 mm • átfolyási sebesség 24 l/perc	550	610	62	APZ19BLACK-550-N-B
			650	710	62	APZ19BLACK-650-N-B
			750	810	62	APZ19BLACK-750-N-B
			850	910	62	APZ19BLACK-850-N-B
			950	1010	62	APZ19BLACK-950-N-B
		• vízszintes perem • telepítés a térbe • oldalsó kifolyás DN 40 • bűzzár 25 mm • átfolyási sebesség 24 l/perc	550	610	62	APZ19BLACK-550-GM-B
			650	710	62	APZ19BLACK-650-GM-B
			750	810	62	APZ19BLACK-750-GM-B
			850	910	62	APZ19BLACK-850-GM-B
			950	1010	62	APZ19BLACK-950-GM-B
		• vízszintes perem • telepítés a térbe • oldalsó kifolyás DN 40 • bűzzár 25 mm • átfolyási sebesség 24 l/perc	550	610	62	APZ19BLACK-550
			650	710	62	APZ19BLACK-650
			750	810	62	APZ19BLACK-750
			850	910	62	APZ19BLACK-850
			950	1010	62	APZ19BLACK-950



rozsdamentes-matt / burkolatokhoz



rozsdamentes-matt – PVD felületkezelés


Műanyag zuhanyfolyókák
Simple fix szifonnal

Rozsdamentes acél peremmel



- telepítés a térbe
- oldalsó kifolyás
- szabványos magasság 62 mm
- minden a csomagban
- kétoldalú rács

APZ20 Simple műanyag zuhanyfolyókák rozsdamentes acél peremmel és kétoldalú ráccsal, APZ902M/1200 lejtés beállító léc

Termék	Műszaki rajz	Telepítési lehetőségek	Méretek			Kód
			L1 (mm)	L2 (mm)	G (mm)	
Építési magasság a peremig: 62 mm (teljes építési magasság 75–111 mm, perem magasság 13 mm)						
		• vízszintes perem • telepítés a térbe • oldalsó kifolyás DN 40 • bűzzár 25 mm • átfolyási sebesség 24 l/perc	550	610	64	APZ20-550
			650	710	64	APZ20-650
			750	810	64	APZ20-750
			850	910	64	APZ20-850
			950	1010	64	APZ20-950



Műanyag zuhanyfolyókák rozsdamentes acél peremmel

Gazdaságos megoldást képvisel a zuhanyfolyókák között, és optimális ár-érték arányt kínál. A műanyag zuhanyfolyóka peremén található csíkok kiváló minőségű rozsdamentes acélból készülnek. A zuhanyfolyóka és a bűzzár egyéb műanyag részei a padló alatt rejtve maradnak.

rozsdamentes-matt / burkolatokhoz





APZ12 Optimal műanyag zuhanyfolyóka BUBLE ráccsal
APZ903M/1200 lejtés beállító léc, A400 mosdószifon



Műanyag zuhanyfolyókák Optimal fix szifonnal

4.0

Műanyag zuhanyfolyókák Optimal fix szifonnal

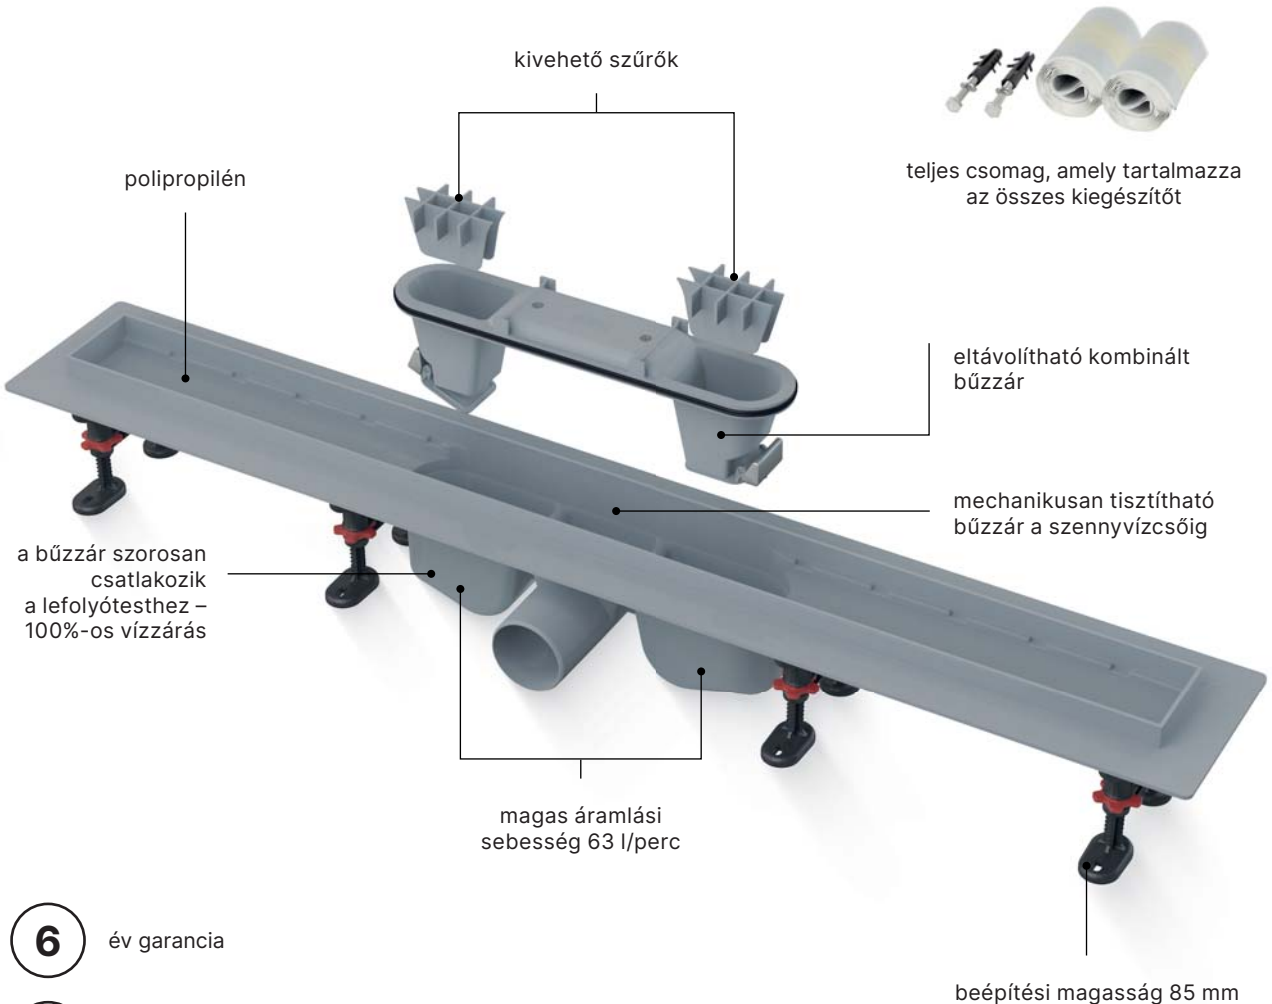
Az Optimal műanyag zuhanyfolyókák fix szifonnal a perforált és teli rácsokhoz tervezve, rendkívül tartós műanyagból készülnek, amely ellenáll a vegyi anyagoknak. Szabadon a térben helyezhetők, lejtős testtel és kétkamrás, könnyen tisztítható bűzzárral rendelkeznek, átfolyási sebességük 63 l/perc. Az Optimal zuhanyfolyókák akár 300 kg terhelést is elviselnek (K3 terhelési osztály).

Oldalsó kifolyás

Az oldalsó kifolyás ideális olyan zuhanykabinokhoz, ahol korlátozott a beépítési mélység.


Szabványos beépítési magasság

85 mm új épületekhez és felújításokhoz, ahol elegendő padlómélység áll rendelkezésre.

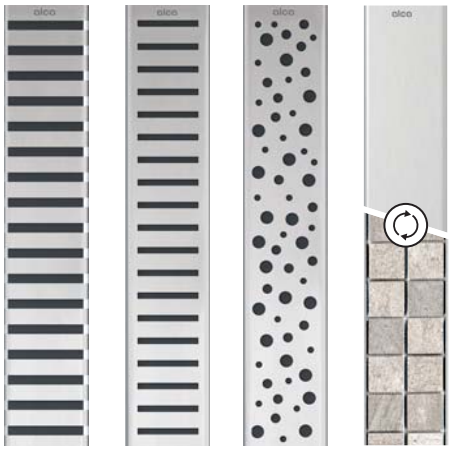


6 év garancia

25 év garancia a pótalkatrészek elérhetőségére

Termék	Műszaki rajz	Telepítési lehetőségek	Méretek			Kód
			L1 (mm)	L2 (mm)	G (mm)	
Építési magasság a peremig: 85 mm (teljes építési magasság 100–125 mm, perem magasság 15 mm)						
		• vízszintes perem • telepítés a térbe • oldalsó kifolyás DN 50 • bűzzár 50 mm • átfolyási sebesség 63 l/perc	650	710	61,5	APZ12-650
			750	810	61,5	APZ12-750
			850	910	61,5	APZ12-850
			950	1010	61,5	APZ12-950
			1050	1110	61,5	APZ12-1050

Rácsok az Optimal műanyag zuhanyfolyókákhoz fix szifonnal



A rácsok rendelési kódjai könnyen elérhetők a QR kódon keresztül

kétoldalú rács

rozsdamentes-matt / burkolatokhoz

telepítés a térbe

Műszaki adatok

Teljes szerkezeti magasság	100–125 mm
Minimális aljzatbeton vastagság	85 mm
A bűzzár nyomással szembeni ellenállása	710 Pa
Szennyvízelvezető cső	DN 50 mm
A zuhanyfolyóka vályú szélessége	61,5 mm
A zuhanyfolyókák átfolyása (EN 1253-1)	63 l/perc
Terhelési osztály (EN 1253-1)	K3 = max. 300 kg
Anyaga – a folyóka ház	polipropilén
Anyaga – bűzzár	polipropilén
A folyóka hossza	650–1050 mm

Műanyag zuhanyfolyókák forgatható szifonnal

5.0

Oldalsó kifolyás




Az oldalsó kifolyás ideális olyan zuhanykabinokhoz, ahol korlátozott a beépítési mélység.

Két beépítési magasság

Közepes szifon magasság (80 mm) és extra alacsony kialakítás (61 mm) felújításokhoz.

Minden a csomagban

A csomag tartalmazza a zuhanyfolyókát és a rácsot.

Termék	Műszaki rajz	Telepítési lehetőségek	Méretek			Kód
			L1 (mm)	L2 (mm)	G (mm)	
Építési magasság a peremig: 61 mm (teljes építési magasság 76–105 mm, perem magasság 15 mm)						
		• vízszintes perem • telepítés a térbe • oldalsó kifolyás DN 40 • bűzzár 31 mm • átfolyási sebesség 40 l/perc	550	610	61,5	APZ2012-OPTION6-550
			650	710	61,5	APZ2012-OPTION6-650
			750	810	61,5	APZ2012-OPTION6-750
			850	910	61,5	APZ2012-OPTION6-850
Építési magasság a peremig: 80 mm (teljes építési magasság 95–110 mm, perem magasság 15 mm)						
		• vízszintes perem • telepítés a térbe • oldalsó kifolyás DN 50 • bűzzár 30 mm • átfolyási sebesség 50 l/perc	550	610	61,5	APZ2012-OPTION9-550
			650	710	61,5	APZ2012-OPTION9-650
			750	810	61,5	APZ2012-OPTION9-750
			850	910	61,5	APZ2012-OPTION9-850

telepítés a térbe

forgatható szifon

kétoldalú rács

6 év garancia

25 év garancia a pótalkatrészek elérhetőségére

Műszaki adatok


Teljes szerkezeti magasság	76–110 mm
Minimális aljzatbeton vastagság	61–80 mm
A bűzzár nyomással szembeni ellenállása	270–380 Pa
Szennyvízelvezető cső	DN 40, DN 50 mm
A zuhanyfolyóka vályú szélessége	61,5 mm
A zuhanyfolyókák átfolyása (EN 1253-1)	40–80 l/perc
Terhelési osztály (EN 1253-1)	K3 = max. 300 kg
Anyaga – a folyóka ház	polipropilén
Anyaga – bűzzár	polipropilén
A folyóka hossza	550–850 mm

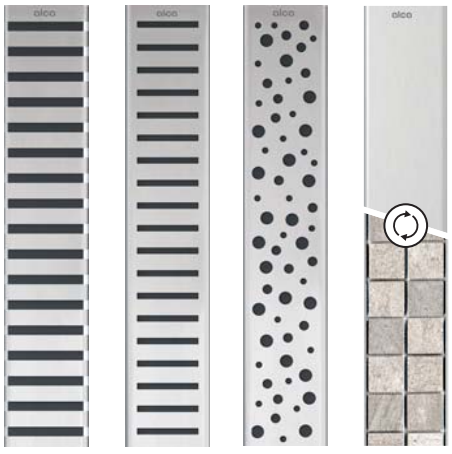
Moduláris rendszer – állítsa össze a zuhanyfolyókát igényei szerint

Négy hosszúságú lefolyótestet, két választható bűzzárat és négy rácsot kínálunk.

1 **folyókatestet** 2 **szifont** 3 **rácsot**

Rendelje külön a folyókatestet, a szifont és a rácsot.

Termék	Műszaki rajz	Telepítési lehetőségek	Méretek			Kód
			L1 (mm)	L2 (mm)	G (mm)	
Beépítési magasság a választott bűzzár szerint						
		• vízszintes perem • telepítés a térbe • alsó kifolyás DN 50 • a központi bűzzárhoz történő csatlakozáshoz • átfolyási sebesség >80 l/perc	550	610	61,5	APZ2012-550
			650	710	61,5	APZ2012-650
			750	810	61,5	APZ2012-750
			850	910	61,5	APZ2012-850
Építési magasság a peremig: 61 mm (teljes építési magasság 76–105 mm, perem magasság 15 mm)						
		• oldalsó kifolyás DN 40 • bűzzár 31 mm • átfolyási sebesség 40 l/perc				P142
Építési magasság a peremig: 80 mm (teljes építési magasság 95–110 mm, perem magasság 15 mm)						
		• oldalsó kifolyás DN 50 • bűzzár 30 mm • átfolyási sebesség 50 l/perc				P138



A rácsok rendelési kódjai könnyen elérhetők a QR kódon keresztül

kétoldalú rács

rozsdamentes-matt / burkolatokhoz

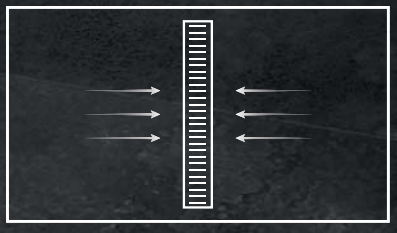
A padló lejtése

A zuhanykabin megfelelő lejtése kulcsfontosságú a biztonságos és hatékony vízelvezetéshez. Az optimális lejtési érték 1,5–2%, ami 15–20 mm esést jelent méterenként. Az alacsonyabb lejtés vízfelgyülemlést okozhat, míg a magasabb lejtés kényelmetlen a járás szempontjából.
A lejtést az alapbeton vagy a kiegyenlítő réteg előkészítése során alakítják ki, és egyenletesnek kell lennie a helyi pocsolyák kialakulásának elkerülése érdekében.

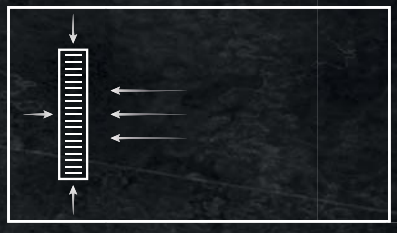
Egyirányú lejtés

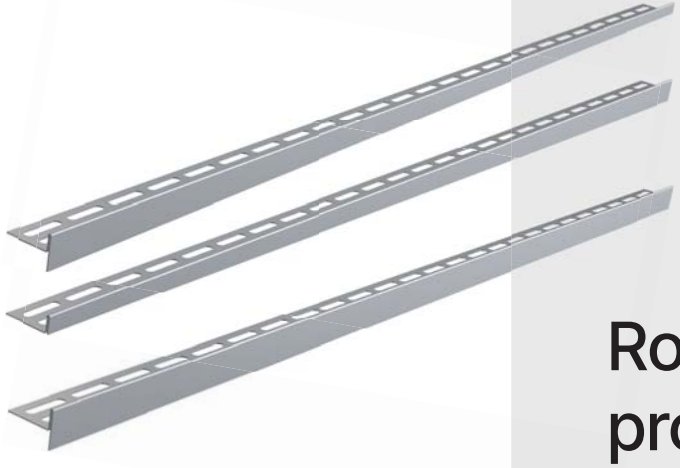


Kétirányú lejtés



Négyirányú lejtés



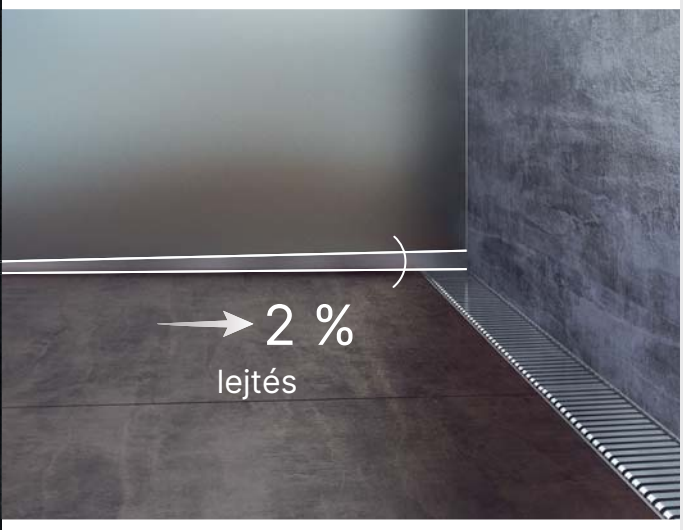


Rozsdamentes acél profilok a padló lejtésének beállításához

A padló lejtésének beállításához készült rozsdamentes acél lécek praktikus és elegáns megoldást jelentenek a modern, tálcamentes zuhanyzókban. Megkönnyítik a padló megfelelő lejtésének kialakítását a zuhanyfolyóka felé, lehetővé téve a gyors vízelvezetést anélkül, hogy a zuhanyzó területén a víz összegyűlne. A léceknek köszönhetően a beépítés jelentősen gyorsabb és pontosabb – a bonyolult és időigényes lejtéskiegyenlítés elmarad, így tökéletesen működő és esztétikailag tiszta felület érhető el.
Kiváló minőségű rozsdamentes acélból készülnek, amely ellenáll a nedvességnek, a korrózionak és a mechanikai terhelésnek. Ennek eredményeként hosszú élettartamúak, könnyen karbantarthatók, és évek használata után is megőrzik megjelenésüket. Alkalmasak otthoni fürdőszobákhoz, valamint igényes, professzionális létesítményekhez is, ahol a megbízhatóság és tartósság elengedhetetlen.

Előnyök

- Biztosítják a padló helyes és egyenletes lejtését bonyolult mérések nélkül
- gyorsítják és egyszerűsítik a burkolást a zuhanyzó területén
- Védik a környező felületeket a víz szivárgásától a zuhanyzónán kívül
- Hosszú élettartam rozsdamentes acélnak köszönhetően – ellenáll a nedvességnek, a korrózionak és a kopásnak
- Esztétikus megjelenés – egyenes élek és tiszta vonalak a zuhanytérben
- Lehetőség kézi fűrésszel történő rövidítésre



Elérhető méretek

Kód	A gallér magassága (mm)	Hosszúság (mm)	Típus
APZ901M/1000	12	1000	bal
APZ902M/1000	12	1000	jobb
APZ903M/1000	14	1000	bal
APZ904M/1000	14	1000	jobb
APZ901M/1200	12	1200	bal
APZ902M/1200	12	1200	jobb
APZ903M/1200	14	1200	bal
APZ904M/1200	14	1200	jobb
APZ901M/1600	12	1600	bal
APZ902M/1600	12	1600	jobb
APZ903M/1600	14	1600	bal
APZ904M/1600	14	1600	jobb
APZ905M/1000	12	1000	megfordítható
APZ905M/1200	12	1200	megfordítható
APZ906M/1000	14	1000	megfordítható
APZ906M/1200	14	1200	megfordítható

Zuhanyfolyók telepítése



1. aljzatbeton
2. aljzatkiegyenlítés
3. alapozó réteg
4. vízszigetelő szalag
5. szigetelő réteg
6. ragasztó
7. burkolat
8. rugalmas tömítőanyag



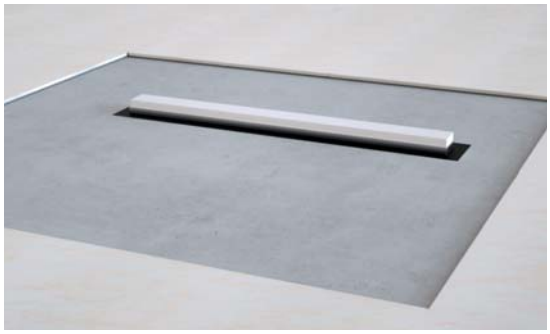
Előkészítés

Gondosan olvassa el az utasításokat a telepítés előtt. Ellenőrizze, hogy a zuhanytálca megfelelő hosszúságú-e.



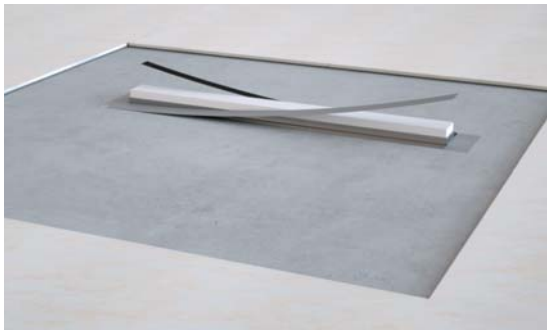
Helyezze a helyére

Rögzítse a zuhanyfolyókát a padlóhoz csavarokkal. Állítsa be a magasságot úgy, hogy a padló a zuhanyfolyóka felé lejtsen. Helyezzen vízmértéket a peremre, hogy ellenőrizze, a zuhanyfolyóka vízszintes-e. Csatlakoztassa a szifont a szennyvízcsőhöz.



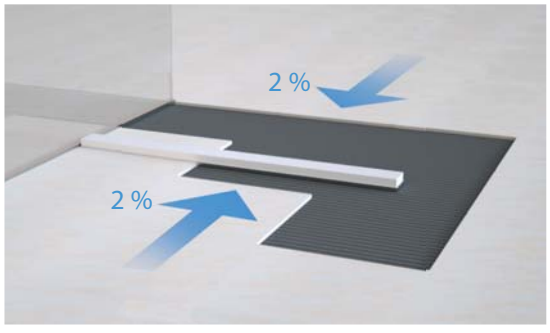
Betonozás

Öntse a betont a szigetelő peremig. A beöntött beton felületét, a zuhanyfolyóka körüli 10 cm-es területen, alapozóval kell lefedni.



Vízszigetelés

Távolítsa el a peremet fedő védőfóliát. Ezután használja a csomagban található öntapadó vízszigetelő szalagokat. Ragassza őket a zuhanyfolyóka peremének teljes szélére. Ugyanakkor ragassza a szalagok túllógó részeit a betonhoz. Kenje le a betont, beleértve a felragasztott szalagokat is, a zuhanyfolyóka pereméig vízszigetelővel, vagy fedje le vízszigetelő fóliával.



Burkolás

Helyezze a csempéket a helyükre. A burkolat és a zuhanyfolyóka test közötti hézagot rugalmas tömítőanyaggal kell kitölteni.

Zuhanyfolyók tisztítása






A



B

A rács karbantartás

A tökéletes megjelenés megőrzése érdekében tisztítsa meg a zuhanyfolyókát legalább havonta egyszer. Ne használjon éles tárgyakat vagy súrolószereket a tisztításhoz, mivel ezek károsíthatják a rács felületét. Videó útmutató a www.alcadrain.hu oldalon.



A **bűzzár**
rozsdamentes acél zuhanyfolyókák

B **bűzzár**
műanyag zuhanyfolyókák

A precíz kidolgozás és az intelligens műszaki kialakítás teljes hozzáférést biztosít az Alca zuhanyfolyóka minden részéhez. Ez könnyű tisztíthatóságot és tökéletes higiéniát biztosít a rácstól egészen a szennyvízcsőig.



Tiszta zuhanyfolyóka? Néhány perc alatt!

Felejtse el a bonyolult tisztítást és a kellemetlen szagokat. Az Alca zuhanyfolyókák a maximális egyszerűség jegyében készülnek – minden csomag tartalmaz egy kampót, amellyel a rács könnyedén eltávolítható. A bűzzár kézzel könnyedén eltávolítható, és egyetlen öblítéssel a lefolyó egészen a szennyvízcsőig kitisztítható.

Rozsdamentes acél zuhanyfolyók egyedi gyártása



zuhanyfolyóka hossza, bűzzárak száma
a projekt követelményei szerint

anyag
rozsdamentes acél
aisi 304
aisi 316

forma
egyenes
sarokba

projekt támogatás



Tökéletes vízelvezetés az Ön projektjéhez igazítva

Egyedi gyártású rozsdamentes acél zuhanyfolyókákat kínálunk, amelyek pontosan megfelelnek az egyes projektek speciális követelményeinek. Megoldásaink lehetővé teszik a zuhanyfolyóka tetszőleges hosszának kiválasztását, a bűzzárak számának meghatározását, valamint azok pontos elhelyezését a maximális vízelvezetési hatékonyság érdekében.
Zuhanyfolyókáinkat kiváló minőségű AISI 304 vagy AISI 316 rozsdamentes acélból gyártjuk; az AISI 316 a sós vízzel szembeni fokozott ellenállása miatt ideális választás professzionális létesítményekbe, wellnessközpontokba vagy élelmiszer-feldolgozó környezetekbe.

Lefolyórendszer a falba történő telepítéshez

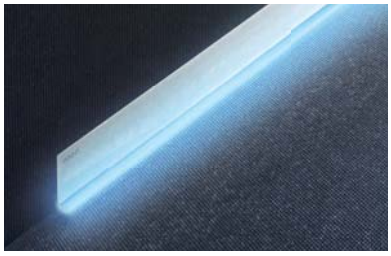


Oldalsó kifolyás

Az oldalsó kifolyás ideális olyan zuhanykabinokhoz, ahol korlátozott a beépítési mélység.

Szabványos beépítési magasság

100 mm – új építésekhez és olyan felújításokhoz, ahol elegendő padlómélység áll rendelkezésre.



LED háttérvilágítás

Az APZ5 lefolyórendszer teljes hosszában elegáns LED háttérvilágítást kínál, amely folyamatos fénycsíkot hoz létre, ideális medencékhez, spa- és wellness-területekhez.

Részletes információ a QR kódon keresztül



APZ5-EDEN Spa



APZ5-SHADE Spa



APZ5-TWIN Spa

Sarok zuhanyfolyóka perem nélkül



ARZ1

Oldalsó kifolyás

Az oldalsó kifolyás ideális olyan zuhanykabinokhoz, ahol korlátozott a beépítési mélység.

Szabványos beépítési magasság


100 mm – új építésekhez és olyan felújításokhoz, ahol elegendő padlómélység áll rendelkezésre.



LIFE



TIME



GRACE

Atipikus terek

Az ARZ1 sarok zuhanyfolyóka kifejezetten kis fürdőszobákhoz, szokatlan alakú zuhanykabinokhoz vagy olyan helyiségekhez ideális, ahol minden centimétert maximálisan ki kell használni.

Részletes információ a QR kódon keresztül

Tartozékok

Rozsdamentes acél zuhanyfolyókákhoz



P095
Kombinált bűzzár szett az Alca rozsdamentes folyókákhoz (szabványos épületmagasság)



P143
Kombinált bűzzár APZ-S6 szifonhoz SMART



P144
Kombinált bűzzár APZ-S9 szifonhoz SMART



P145
Kombinált bűzzár APZ-S12 szifonhoz SMART



Z1024-ND
Bűzzár APZ-S6



Z1023-ND
Bűzzár APZ-S9



Z1025-ND
Bűzzár APZ-S12

Műanyag zuhanyfolyókákhoz



P138
Alacsony szifon DN 50 az APZ2012, APZ2022 zuhanyfolyókához



P142
Extra-alacsony szifon DN 40 az APZ2012, APZ2022 zuhanyfolyókához



P183-ND
Szennyfogó (APZ2012, APZ2022)



P184-ND
Szennyfogó (APZ2012, APZ2022)

Padlóösszefolyók



APV110
Rozsdamentes padlóösszefolyó extra-alacsony 130×130 mm vízszintes, rács nélkül, kombinált SMART bűzzár



APV120
Rozsdamentes padlóösszefolyó alacsony 130×130 mm vízszintes, rács nélkül, kombinált SMART bűzzár



APV130
Rozsdamentes padlóösszefolyó 130×130 mm vízszintes, rács nélkül, kombinált SMART bűzzár

Részletes információ a QR kódon keresztül

alca GROUP

alca

Szanitertechnika, fal rendszerek

Csehország
Alcadrain s.r.o.
Bratislavská 2846
690 02 Břeclav
T: +420 519 821 117 – eladás
Csehországban
T: +420 519 821 041 – export
alcadrain@alcadrain.cz
www.alcadrain.cz

Magyarország
Alcadrain HU Kft.
Fuvaros köz 1.
2900 Komárom
T: +36 34346031
alcadrain@alcadrain.hu
www.alcadrain.hu

FV PLAST

Csőrendszerek, padlófűtés rendszerek
és mennyezetihűtőrendszerek

Csehország
FV – Plast, a.s.
Kozovazská 1049/3
250 88 Čelákovice
T: +420 326 706 711
fv-plast@fv-plast.cz
www.fvplast.com

Szakértőink csoportja mindig készen áll segítséget nyújtani a tervezés, beépítés, illetve termékeink projekt árának megállapítása során.

Az egyes termékekre vállalt garancia csak a termék funkcionális műszaki tulajdonságaira vonatkozik, nem vonatkozik a termék rendeltetésszerű kezeléséből eredő elhasználódására, illetve a szakszerűtlenül elkövetett szerelési hibákra.
Teljes körű garanciális feltételek a www.alcadrain.hu/garancia.

EU

Cseh gyártó ISO 9001:2015
Edition 1/2026 HU, © Alcadrain s.r.o.
Fenntartjuk a jogot a termékek kivitelének és méreteinek módosítására.