Geberit Mepla

Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mepla 253

Rendszercsövek, többrétegű 254

Rendszercsövek fűtéshez, többrétegű 259

Idomok 262

Kapcsolóelemek 262
Szűkítők 263
Könyökök 264
T-idomok 266
Belső cirkuláció 271
Átmeneti idomok, oldhatatlan 271
Oldható átmeneti idomok és csatlakozók 278
Dugók 288
Csatlakozók 288
Elosztók menetes csatlakozóval 297
T-idomok fűtéshez 299
Fűtési csatlakozó idomok 300

Kiegészítők 307

Szigetelések csövekhez és idomokhoz 307
Szigetelések csatlakozókhoz 308
Tömítések csövekhez és idomokhoz 309
Tömítések csatlakozókhoz 310
Burkolatok csövekhez 310
Rögzítések csövekhez 311
Rögzítések csatlakozókhoz 313
Rendszertömítések 316
Csavarkészletek karimás kötésekhez 318

Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mepla

Geberit Magyarország , Szint: január 2026

Felhasználási területek	Üzemi hőmérséklet	Maximális üzemi nyomás	Csövek		
			Mepla többrétegű	MeplaTherm többrétegű, nem ivóvíz	
Folyékony közegek					
Hideg és meleg ivóvízhez	0–70 °C[3]	10 bar /1000 kPa	✓		
Hideg ivóvízhez	0–20 °C	16 bar/1600 kPa[6]	✓		
Fagyálló nélküli hűtő- és fűtővízhez	0–80 °C[4]	10 bar /1000 kPa	✓	✓	
Hűtő- és fűtővízhez , fagyállóval	-10 – +40 °C[5]	10 bar /1000 kPa	✓	✓	
Üzemi és ipari vízhez	0–70 °C	10 bar /1000 kPa	7)	7)	
Előkészített vizekhez[1]	0–70 °C	10 bar /1000 kPa	✓1)	✓1)	
≥ 5,5 pH-értékű esővízhez	0–70 °C	10 bar /1000 kPa	✓	✓	
Tengervízhez	0–70 °C	10 bar /1000 kPa	✓	✓	
Vegyszerekhez és műszaki folyadékokhoz	Rendelésre	Rendelésre	7)	7)	
Gáz halmazállapotú közegek					
Sűrített levegőhöz (olaj tisztasági osztály: 0–3)	0–70 °C	10 bar /1000 kPa	✓	✓	
Vákuum [2]	0–70 °C	Abs. ≥ 0,2 bar/20 kPa	✓	✓	

✓ Az alkalmazás alapvetően engedélyezve, ha a meghatározott kiegészítő követelmények a lábjegyzeteknek megfelelően teljesülnek


[1] Alkalmazási terület az "Előkészített vizek" Műszaki információ (TI) szerint
[2] Használható vákuum Geberit csővezeték-rendszereknél:
A használható vákuum a szerelési helyen mért légnyomás mínusz 200 mbar abszolút nyomás képletből számítható ki.
Példa: 980 mbar légnyomás - 200 mbar abszolút nyomás = 780 mbar használható vákuum a csővezeték-rendszerben
[3] Üzemzavari hőmérséklet EN 806-2 szerint: Tmal = 95 °C, teljes 100 h az élettartam során
[4] Üzemzavari hőmérséklet ISO 10508:2006 szerint: Tmal = 100 °C, teljes 100 h az élettartam során
[5] Magasabb hőmérséklet kizárólag a Geberit általi engedélyezést követően
[6] 10 bar/1000 kPa MasterFix és MeplaFix számára
[7] A Geberit jóváhagyása után
[8] Olaj tisztasági osztály az ISO 8573-1:2010E szerint; A nedvességgel és részecskékkel kapcsolatos részleteket lásd a "Geberit csővezeték-rendszerek sűrítettlevegő telepítésekhez" műszaki információban


- Minden alkalmazás esetén be kell tartani a vonatkozó jóváhagyásokban, szabványokban és műszaki előírásokban meghatározott üzemi körülményeket. Ezek eltérhetnek a fent megadott adatoktól

	Idomok					Tömítés, kerek	Lapostömítés hollandis csatlakozóhoz	Karimatömítések
	Műanyag	Ólommentes vörösöntvény / ólommentes szilíciumbronz	Vörösöntvény	Sárgaréz	Rozsdamentes acél	EPDM fekete	Szálas kompozit anyag	Szálas kompozit anyag
	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	7)	7)	7)		7)	7)	7)	7)
	✓1)	✓1)	✓1)		✓1)	✓1)	✓1)	✓1)
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓					✓	✓	✓
	7)	7)	7)	7)	7)	7)	7)	7)
	✓	✓	✓	✓	✓	✓8)	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Rendszercsövek, többrétegű

Geberit Mepla ML rendszercső, kötegekben





click & scan

Felhasználási területek
- Hideg és meleg ivóvízhez
- Fagyálló nélküli hűtő- és fűtővízhez
- Hűtő- és fűtővízhez , fagyállóval
- Üzemi és ipari vízhez
- Kezelt vizekhez
- ≥ 5,5 pH-értékű esővízhez
- Tengervízhez
- Oltóvízhez (nedves)
- Oltóvízhez (nedves/száraz, száraz)
- Vegyszerekhez és műszaki folyadékokhoz
- Sűrített levegőhöz (olaj tisztasági osztály: 0–3)
- Vákuumhoz
- Inertgázokhoz (pl. nitrogénhez)
- Épületgépészethez, ipari alkalmazásra és hajógyártáshoz

Tulajdonságok
- Alaktartó
- Diffúziómentes
- Fekete külső
- Csővég áttetsző törmelék elleni védődugóval

Műszaki adatok


Alapanyag	PE-RT II / Al / PE-RT II
Felületi érdesség	7 µm
Hőtágulás	0,026 mm/(m·K)
A cső hővezetési képessége	0,43 W/(m·K)

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	SU1 [m]	Ft/m
L / hossz: 3 m						
601.100.00.2	12	16	11,5	2,25	72	1 859
602.100.00.2	15	20	15	2,5	72	2 641
603.100.00.2	20	26	20	3	72	4 593
604.100.00.2	25	32	26	3	30	6 426
605.100.00.2	32	40	33	3,5	30	11 464
606.100.00.2	40	50	42	4	30	14 010
607.100.00.2	50	63	54	4,5	3	20 086
L / hossz: 5 m						
601.100.00.1	12	16	11,5	2,25	120	2 142
602.100.00.1	15	20	15	2,5	120	2 439
603.100.00.1	20	26	20	3	120	4 176
604.100.00.1	25	32	26	3	50	5 847
605.100.00.1	32	40	33	3,5	50	10 400
606.100.00.1	40	50	42	4	50	12 731
607.100.00.1	50	63	54	4,5	25	18 253
608.100.00.1	65	75	65,6	4,7	25	31 886

Kiegészítők
- Geberit Mepla olló
- Geberit ML csővágó
- Geberit Mepla sorjátlanító- és kalibrálószerszám

Geberit Mepla ML rendszercső, tekercsekben





click & scan

Felhasználási területek
- Hideg és meleg ivóvízhez
- Fagyálló nélküli hűtő- és fűtővízhez
- Hűtő- és fűtővízhez , fagyállóval
- Üzemi és ipari vízhez
- Kezelt vizekhez
- ≥ 5,5 pH-értékű esővízhez
- Tengervízhez
- Oltóvízhez (nedves)
- Oltóvízhez (nedves/száraz, száraz)
- Vegyszerekhez és műszaki folyadékokhoz
- Sűrített levegőhöz (olaj tisztasági osztály: 0–3)
- Vákuumhoz
- Inertgázokhoz (pl. nitrogénhez)
- Épületgépészethez, ipari alkalmazásra és hajógyártáshoz

Tulajdonságok
- Alaktartó
- Kézzel hajlítható
- Diffúziómentes
- Fekete külső
- Csővég áttetsző törmelék elleni védődugóval

Műszaki adatok


Alapanyag	PE-RT II / Al / PE-RT II
Felületi érdesség	7 µm
Hőtágulás	0,026 mm/(m·K)
A cső hővezetési képessége	0,43 W/(m·K)

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [m]	SU1 [m]	Ft/m
601.130.00.1	12	16	11,5	2,25	50	50	**1 455**
601.130.00.2	12	16	11,5	2,25	100	100	**1 387**
602.130.00.1	15	20	15	2,5	50	50	**2 372**
602.130.00.2	15	20	15	2,5	100	100	**1 927**
603.110.00.1	20	26	20	3	50	50	**3 462**

Kiegészítők
- Geberit Mepla olló
- Geberit Mepla sorjátlanító- és kalibrálószerszám

Geberit Mepla ML rendszercső, védőcsőben, tekercsekben





click & scan

Felhasználási területek
- Hideg és meleg ivóvízhez
- Fagyálló nélküli hűtő- és fűtővízhez
- Hűtő- és fűtővízhez , fagyállóval
- Üzemi és ipari vízhez
- Kezelt vizekhez
- ≥ 5,5 pH-értékű esővízhez
- Tengervízhez
- Oltóvízhez (nedves)
- Oltóvízhez (nedves/száraz, száraz)
- Vegyszerekhez és műszaki folyadékokhoz
- Sűrített levegőhöz (olaj tisztasági osztály: 0–3)
- Vákuumhoz
- Inertgázokhoz (pl. nitrogénhez)
- Épületgépészethez, ipari alkalmazásra és hajógyártáshoz

Tulajdonságok
- Alaktartó
- Kézzel hajlítható
- Diffúziómentes közegcső
- Fekete Fehér külsejű közegcső
- Csővég áttetsző törmelék elleni védődugóval

Műszaki adatok


Alapanyag	PE-RT II / Al / PE-RT II
Felületi érdesség	7 µm
Hőtágulás	0,026 mm/(m·K)
A cső hővezetési képessége	0,43 W/(m·K)


Cikksz.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	s [mm]	L [m]	SU1 [m]	Ft/m
601.131.00.2	12	16	11,5	2,7	2,25	50	50	**1 684**
602.131.00.2	15	20	15	3,1	2,5	50	50	**2 397**

Kiegészítők
- Geberit Mepla sorjátlanító- és kalibrálószerszám
- Geberit Mepla olló

Geberit Mepla ML rendszercső, kör alakú előszigeteléssel, kék, tekercsekben







click & scan

Felhasználási területek

- Hideg és meleg ivóvízhez
- Fagyálló nélküli hűtő- és fűtővízhez
- Hűtő- és fűtővízhez , fagyállóval
- Üzemi és ipari vízhez
- Kezelt vizekhez
- ≥ 5,5 pH-értékű esővízhez
- Tengervízhez
- Oltóvízhez (nedves)
- Oltóvízhez (nedves/száraz, száraz)
- Vegyszerekhez és műszaki folyadékokhoz
- Sűrített levegőhöz (olaj tisztasági osztály: 0–3)
- Vákuumhoz
- Inertgázokhoz (pl. nitrogénhez)
- Épületgépészethez, ipari alkalmazásra és hajógyártáshoz

Műszaki adatok

Alapanyag	PE-RT II / Al / PE-RT II
Felületi érdesség	7 µm
Hőtágulás	0,026 mm/(m·K)
A cső hővezetési képessége	0,43 W/(m·K)
Alapanyag-szigetelés	PE-lágyhab
Szigetelés hővezetési képessége	0,04 W/(m·K)
Vízpára áteresztési ellenállás szigetelés külső felülete	7000 µ

Tulajdonságok

- Alaktartó
- Kézzel hajlítható
- Diffúziómentes közegcső
- Fekete Fehér külsejű közegcső
- Zárt cellás szigetelés, kék védőfólia
- HFCKW- és HFKW-mentes szigetelés
- Csővég áttetsző törmelék elleni védődugóval


Cikksz.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	s1 [mm]	s [mm]	L [m]	SU1 [m]	Ft/m
Szigetelés: 6 mm									
601.132.00.2	12	16	11,5	2,8	6	2,25	50	50	1 899
602.132.00.2	15	20	15	3,2	6	2,5	50	50	2 411
603.132.00.2	20	26	20	3,8	6	3	25	25	4 202
Szigetelés: 10 mm									
601.135.00.2	12	16	11,5	3,6	10	2,25	50	50	2 129
602.135.00.2	15	20	15	4	10	2,5	50	50	2 694
603.135.00.2	20	26	20	4,6	10	3	25	25	4 701
Szigetelés: 13 mm									
601.136.00.2	12	16	11,5	4,2	13	2,25	50	50	2 951
602.136.00.2	15	20	15	4,6	13	2,5	50	50	3 786
603.136.00.2	20	26	20	5,2	13	3	25	25	5 523
Szigetelés: 19 mm									
601.137.00.2	12	16	11,5	5,1	19	2,25	25	25	3 803
602.137.00.2	15	20	15	5,5	19	2,5	25	25	4 659
603.137.00.2	20	26	20	5,9	19	3	25	25	6 471
Szigetelés: 26 mm									
601.139.00.2	12	16	11,5	7	26	2,25	25	25	4 688
602.139.00.2	15	20	15	7,5	26	2,5	20	20	5 550
603.139.00.2	20	26	20	8	26	3	15	15	7 383


Kiegészítők

- Geberit Mepla sorjátlanító- és kalibrálószerszám
- Geberit Mepla olló

Geberit Mepla ML rendszercső, kör alakú előszigeteléssel, piros, tekercsekben







click & scan

Felhasználási területek

- Hideg és meleg ivóvízhez
- Fagyálló nélküli hűtő- és fűtővízhez
- Hűtő- és fűtővízhez , fagyállóval
- Üzemi és ipari vízhez
- Kezelt vizekhez
- ≥ 5,5 pH-értékű esővízhez
- Tengervízhez
- Oltóvízhez (nedves)
- Oltóvízhez (nedves/száraz, száraz)
- Vegyszerekhez és műszaki folyadékokhoz
- Sűrített levegőhöz (olaj tisztasági osztály: 0–3)
- Vákuumhoz
- Inertgázokhoz (pl. nitrogénhez)
- Épületgépészethez, ipari alkalmazásra és hajógyártáshoz

Tulajdonságok

- Alaktartó
- Kézzel hajlítható
- Diffúziómentes közegcső
- Fekete Fehér külsejű közegcső
- Zártcellás szigetelés, piros védőfólia
- HFCKW- és HFKW-mentes szigetelés
- Csővég áttetsző törmelék elleni védődugóval

Műszaki adatok

Alapanyag	PE-RT II / Al / PE-RT II
Felületi érdesség	7 µm
Hőtágulás	0,026 mm/(m·K)
A cső hővezetési képessége	0,43 W/(m·K)
Alapanyag-szigetelés	PE-lágyhab
Szigetelés hővezetési képessége	0,04 W/(m·K)
Vízpára áteresztési ellenállás szigetelés külső felülete	7000 µ


Cikksz.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	s1 [mm]	s [mm]	L [m]	SU1 [m]	Ft/m
Szigetelés: 6 mm									
601.134.00.2	12	16	11,5	2,8	6	2,25	50	50	**1 899**
602.134.00.2	15	20	15	3,2	6	2,5	50	50	**2 411**
603.134.00.2	20	26	20	3,8	6	3	25	25	**4 202**

Kiegészítők

- Geberit Mepla sorjátlanító- és kalibrálószerszám
- Geberit Mepla olló

Rendszercsövek fűtéshez, többrétegű

Geberit Mepla ML rendszercső, MeplaTherm, kötegekben

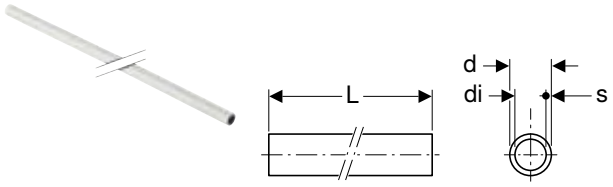

click & scan

Felhasználási területek
- Fagyálló nélküli hűtő- és fűtővízhez
- Hűtő- és fűtővízhez , fagyállóval
- Üzemi és ipari vízhez
- Kezelt vizekhez
- ≥ 5,5 pH-értékű esővízhez
- Tengervízhez
- Oltóvízhez (nedves)
- Oltóvízhez (nedves/száraz, száraz)
- Vegyszerekhez és műszaki folyadékokhoz
- Sűrített levegőhöz (olaj tisztasági osztály: 0–3)
- Vákuumhoz
- Inertgázokhoz (pl. nitrogénhez)
- Épületgépészethez, ipari alkalmazásra és hajógyártáshoz

Tulajdonságok
- Alaktartó
- Diffúziómentes
- Fehér külső
- Csővég áttetsző törmelék elleni védődugóval

Műszaki adatok


Alapanyag	PE-RT II / Al / PE-RT II
Felületi érdesség	7 µm
Hőtágulás	0,026 mm/(m·K)
A cső hővezetési képessége	0,43 W/(m·K)

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [m]	SU1 [m]	Ft/m
601.200.00.1	12	16	11,5	2,25	5	120	**1 563**
602.200.00.1	15	20	15	2,5	5	120	**2 250**
603.200.00.1	20	26	20	3	5	120	**3 839**

Kiegészítők
- Geberit Mepla olló
- Geberit ML csővágó
- Geberit Mepla sorjátlanító- és kalibrálószerszám

Geberit Mepla ML rendszercső, MeplaTherm, tekercsekben





click & scan

Felhasználási területek
- Fagyálló nélküli hűtő- és fűtővízhez
- Hűtő- és fűtővízhez , fagyállóval
- Épületgépészethez, ipari alkalmazásra és hajógyártáshoz

Tulajdonságok
- Alaktartó
- Kézzel hajlítható
- Diffúziómentes
- Fehér külső
- Csővég áttetsző törmelék elleni védődugóval

Műszaki adatok


Alapanyag	PE-RT II / Al / PE-RT II
Felületi érdesség	7 µm
Hőtágulás	0,026 mm/(m·K)
A cső hővezetési képessége	0,43 W/(m·K)


Cikksz.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [m]	SU1 [m]	Ft/m
601.230.00.1	12	16	11,5	2,25	100	100	**1 105**
601.230.00.2	12	16	11,5	2,25	200	200	**1 078**
602.230.00.1	15	20	15	2,5	100	100	**1 548**
603.230.00.1	20	26	20	3	50	50	**2 977**

Kiegészítők
- Geberit Mepla olló
- Geberit Mepla sorjátlanító- és kalibrálószerszám

Geberit Mepla ML rendszercső, MeplaTherm, kör alakú előszigeteléssel, piros, tekercsekben







click & scan

Felhasználási területek

- Fagyálló nélküli hűtő- és fűtővízhez
- Hűtő- és fűtővízhez , fagyállóval
- Üzemi és ipari vízhez
- Kezelt vizekhez
- ≥ 5,5 pH-értékű esővízhez
- Tengervízhez
- Oltóvízhez (nedves)
- Oltóvízhez (nedves/száraz, száraz)
- Vegyszerekhez és műszaki folyadékokhoz
- Sűrített levegőhöz (olaj tisztasági osztály: 0–3)
- Vákuumhoz
- Inertgázokhoz (pl. nitrogénhez)
- Épületgépészethez, ipari alkalmazásra és hajógyártáshoz

Tulajdonságok

- Alaktartó
- Kézzel hajlítható
- Diffúziómentes közegcső
- Fehér külsejű közegcső
- Zártcellás szigetelés, piros védőfólia
- HFCKW- és HFKW-mentes szigetelés
- "E" tűzvédelmi osztály az EN 13501-1 szerint
- Csővég áttetsző törmelék elleni védődugóval

Műszaki adatok

Alapanyag	PE-RT II / Al / PE-RT II
Felületi érdesség	7 µm
Hőtágulás	0,026 mm/(m·K)
A cső hővezetési képessége	0,43 W/(m·K)
Alapanyag-szigetelés	PE-lágyhab
Szigetelés hővezetési képessége	0,04 W/(m·K)
Vízpára áteresztési ellenállás szigetelés külső felülete	7000 µ

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	s1 [mm]	s [mm]	L [m]	SU1 [m]	Ft/m
Szigetelés: 6 mm									
601.232.00.2	12	16	11,5	2,8	6	2,25	50	50	**1 495**
602.232.00.2	15	20	15	3,2	6	2,5	50	50	**2 129**
603.232.00.2	20	26	20	3,8	6	3	25	25	**4 001**
Szigetelés: 10 mm									
601.235.00.2	12	16	11,5	3,6	10	2,25	50	50	**1 791**
602.235.00.2	15	20	15	4	10	2,5	50	50	**2 493**
603.235.00.2	20	26	20	4,6	10	3	25	25	**4 338**

Kiegészítők


- Geberit ML csővágó
- Geberit Mepla sorjátlanító- és kalibrálószerszám

Idomok

Kapcsolóelemek

Geberit Mepla kapcsolóelem





click & scan

Felhasználási területek
- Vegyszerekhez és műszaki folyadékokhoz
- Oltóvízhez (nedves/száraz, száraz)
- Oltóvízhez (nedves)
- Hideg és meleg ivóvízhez
- Fagyálló nélküli hűtő- és fűtővízhez
- Hűtő- és fűtővízhez , fagyállóval
- Sűrített levegőhöz (olaj tisztasági osztály: 0–3)
- Vákuumhoz
- Inertgázokhoz (pl. nitrogénhez)
- Épületgépészethez, ipari alkalmazásra és hajógyártáshoz

Tulajdonságok
- Lepréseletlenül szivárog
- EPDM O-gyűrű
- Présnipli áttetsző védőkupakkal


Műszaki adatok

Alapanyag	CW617N sárgaréz

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	SU1 [db]	Ft/db
611.505.00.5	12	16	6,1	0,9	10	3 233
612.505.00.5	15	20	6,6	0,9	10	3 678
613.505.00.5	20	26	7,6	0,9	5	4 459

Geberit Mepla kapcsolóelem





click & scan

Felhasználási területek
- Hideg és meleg ivóvízhez
- Fagyálló nélküli hűtő- és fűtővízhez
- Hűtő- és fűtővízhez , fagyállóval
- Üzemi és ipari vízhez
- Kezelt vizekhez
- ≥ 5,5 pH-értékű esővízhez
- Tengervízhez
- Oltóvízhez (nedves)
- Oltóvízhez (nedves/száraz, száraz)
- Vegyszerekhez és műszaki folyadékokhoz
- Sűrített levegőhöz (olaj tisztasági osztály: 0–3)
- Vákuumhoz
- Inertgázokhoz (pl. nitrogénhez)
- Épületgépészethez, ipari alkalmazásra és hajógyártáshoz

Tulajdonságok
- Lepréseletlenül szivárog
- EPDM O-gyűrű
- Présnipli áttetsző védőkupakkal


Műszaki adatok

Alapanyag	PVDF

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	SU1 [db]	Ft/db
621.505.00.5	12	16	6,8	1,6	1	1 670
622.505.00.5	15	20	7,3	1,6	1	1 899
623.505.00.5	20	26	7,9	1,4	1	2 357
624.505.00.5	25	32	9	1,4	10	3 368
625.505.00.5	32	40	10,4	1,7	5	5 428
626.505.00.5	40	50	11,7	1,8	5	7 423
627.505.00.5	50	63	15,6	2	1	14 670
628.505.00.5	65	75	19,5	2,1	1	32 170

Geberit Mepla javító kapcsolóelem





click & scan

Felhasználási területek
- Hideg és meleg ivóvízhez
- Fagyálló nélküli hűtő- és fűtővízhez
- Hűtő- és fűtővízhez , fagyállóval
- Üzemi és ipari vízhez
- ≥ 5,5 pH-értékű esővízhez
- Tengervízhez
- Oltóvízhez (nedves)
- Oltóvízhez (nedves/száraz, száraz)
- Vegyszerekhez és műszaki folyadékokhoz
- Sűrített levegőhöz (olaj tisztasági osztály: 0–3)
- Vákuumhoz
- Inertgázokhoz (pl. nitrogénhez)
- Kiegészítő csatlakozók létesítéséhez meglévő csővezetékekben
- Előregyártott, hosszkiegyenlített csőszakaszok összekötéséhez
- Épületgépészethez, ipari alkalmazásra és hajógyártáshoz
- Sérült Geberit Mepla ML rendszercsövek javításához

Tulajdonságok
- Lepréseletlenül szivárog
- EPDM O-gyűrű
- Présnipli áttetsző védőkupakkal

Műszaki adatok


Alapanyag	Vörösöntvény / ólommentes szilíciumbronz

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	SU1 [db]	Ft/db
601.575.00.5	12	16	12,3	6,6	1	19 506
602.575.00.5	15	20	13,4	7,3	1	21 191
603.575.00.5	20	26	15,3	8,2	1	21 191
604.575.00.5	25	32	14,2	7,5	1	26 269
605.575.00.5	32	40	16,8	8,7	1	38 959
606.575.00.5	40	50	18,8	9,3	1	55 690

Szűkítők

Geberit Mepla szűkító





click & scan

Felhasználási területek
- Vegyszerekhez és műszaki folyadékokhoz
- Fagyálló nélküli hűtő- és fűtővízhez
- Oltóvízhez (nedves/száraz, száraz)
- Oltóvízhez (nedves)
- Hideg és meleg ivóvízhez
- Hűtő- és fűtővízhez , fagyállóval
- Sűrített levegőhöz (olaj tisztasági osztály: 0–3)
- Vákuumhoz
- Inertgázokhoz (pl. nitrogénhez)
- Épületgépészethez, ipari alkalmazásra és hajógyártáshoz

Tulajdonságok
- Lepréseletlenül szivárog
- Koncentrikus
- EPDM O-gyűrű
- Présnipli áttetsző védőkupakkal


Műszaki adatok

Alapanyag	CW617N sárgaréz

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	SU1 [db]	Ft/db
612.650.00.5	15 / 12	20	16	6,3	0,9	5	3 974
613.650.00.5	20 / 12	26	16	6,8	0,9	5	8 568
613.651.00.5	20 / 15	26	20	7,1	0,9	5	4 581
614.651.00.5	25 / 15	32	20	6,8	1	5	7 759
614.652.00.5	25 / 20	32	26	7,3	1	5	6 453

Geberit Mepla szűkítő





click & scan

Felhasználási területek
- Hideg és meleg ivóvízhez
- Fagyálló nélküli hűtő- és fűtővízhez
- Hűtő- és fűtővízhez , fagyállóval
- Üzemi és ipari vízhez
- Kezelt vizekhez
- ≥ 5,5 pH-értékű esővízhez
- Tengervízhez
- Oltóvízhez (nedves)
- Oltóvízhez (nedves/száraz, száraz)
- Vegyszerekhez és műszaki folyadékokhoz
- Sűrített levegőhöz (olaj tisztasági osztály: 0–3)
- Vákuumhoz
- Inertgázokhoz (pl. nitrogénhez)
- Épületgépészethez, ipari alkalmazásra és hajógyártáshoz

Tulajdonságok
- Lepréseletlenül szivárog
- Koncentrikus
- EPDM O-gyűrű
- Présnipli áttetsző védőkupakkal

Műszaki adatok


Alapanyag	PVDF

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	SU1 [db]	Ft/db
622.650.00.5	15 / 12	20	16	7,1	1,6	10	**1 967**
623.650.00.5	20 / 12	26	16	7,5	1,6	10	**2 290**
623.651.00.5	20 / 15	26	20	7,8	1,6	1	**2 290**
624.651.00.5	25 / 15	32	20	8,5	1,8	10	**3 368**
624.652.00.5	25 / 20	32	26	8,5	1,4	10	**3 368**
625.651.00.5	32 / 15	40	20	9	1,8	5	**5 914**
625.652.00.5	32 / 20	40	26	9,2	1,5	5	**5 914**
625.653.00.5	32 / 25	40	32	9,7	1,5	5	**5 914**
626.652.00.5	40 / 25	50	32	10,3	1,5	5	**7 207**
626.653.00.5	40 / 32	50	40	11,1	1,7	5	**7 207**
627.653.00.5	50 / 32	63	40	13,1	1,9	1	**14 751**
627.654.00.5	50 / 40	63	50	13,7	2	1	**14 751**
628.653.00.5	65 / 32	75	40	15,2	2,1	1	**32 170**
628.654.00.5	65 / 40	75	50	15,8	2,1	1	**32 170**
628.655.00.5	65 / 50	75	63	17,6	2,1	1	**32 170**

Könyökök

Geberit Mepla könyök





click & scan

Felhasználási területek
- Vegyszerekhez és műszaki folyadékokhoz
- Oltóvízhez (nedves/száraz, száraz)
- Oltóvízhez (nedves)
- Hideg és meleg ivóvízhez
- Fagyálló nélküli hűtő- és fűtővízhez
- Hűtő- és fűtővízhez , fagyállóval
- Sűrített levegőhöz (olaj tisztasági osztály: 0–3)
- Vákuumhoz
- Inertgázokhoz (pl. nitrogénhez)
- Épületgépészethez, ipari alkalmazásra és hajógyártáshoz

Műszaki adatok


Alapanyag	CW617N sárgaréz

Tulajdonságok
- Lepréseletlenül szivárog
- EPDM O-gyűrű
- Présnipli áttetsző védőkupakkal

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	SU1 [db]	Ft/db
arc / szög: 45°						
613.245.00.5	20	26	4,8	1,5	5	**7 261**
arc / szög: 90°						
611.271.00.5	12	16	4,4	1,8	10	**6 372**
612.271.00.5	15	20	5,1	2,2	10	**4 688**
613.271.00.5	20	26	5,5	2,2	5	**6 830**

Geberit Mepla könyök





click & scan

Felhasználási területek
- Hideg és meleg ivóvízhez
- Fagyálló nélküli hűtő- és fűtővízhez
- Hűtő- és fűtővízhez , fagyállóval
- Üzemi és ipari vízhez
- Kezelt vizekhez
- ≥ 5,5 pH-értékű esővízhez
- Tengervízhez
- Oltóvízhez (nedves)
- Oltóvízhez (nedves/száraz, száraz)
- Vegyszerekhez és műszaki folyadékokhoz
- Sűrített levegőhöz (olaj tisztasági osztály: 0–3)
- Vákuumhoz
- Inertgázokhoz (pl. nitrogénhez)
- Épületgépészethez, ipari alkalmazásra és hajógyártáshoz

Tulajdonságok
- Lepréseletlenül szivárog
- EPDM O-gyűrű
- Présnipli áttetsző védőkupakkal

Műszaki adatok


Alapanyag	PVDF

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	SU1 [db]	Ft/db
arc / szög: 45°						
623.245.00.5	20	26	4,8	1,5	10	**3 637**
624.245.00.5	25	32	5,5	1,8	10	**4 769**
625.245.00.5	32	40	6,5	2,2	5	**6 803**
626.245.00.5	40	50	7,4	2,5	5	**10 722**
627.245.00.5	50	63	9,5	2,8	1	**17 566**
628.245.00.5	65	75	11,6	2,9	1	**38 339**
arc / szög: 90°						
621.271.00.5	12	16	4,4	1,8	10	**2 236**
622.271.00.5	15	20	5,1	2,2	1	**2 546**
623.271.00.5	20	26	5,5	2,2	10	**3 637**
624.271.00.5	25	32	6,4	2,6	1	**4 769**
625.271.00.5	32	40	7,6	3,2	10	**6 803**
626.271.00.5	40	50	8,8	3,8	5	**10 467**
627.271.00.5	50	63	12	4,8	1	**17 566**
628.271.00.5	65	75	14,6	5,9	1	**38 339**

T-idomok

Geberit Mepla egál T-idom





click & scan

Felhasználási területek
- Vegyszerekhez és műszaki folyadékokhoz
- Oltóvízhez (nedves/száraz, száraz)
- Oltóvízhez (nedves)
- Hideg és meleg ivóvízhez
- Fagyálló nélküli hűtő- és fűtővízhez
- Hűtő- és fűtővízhez , fagyállóval
- Sűrített levegőhöz (olaj tisztasági osztály: 0–3)
- Vákuumhoz
- Inertgázokhoz (pl. nitrogénhez)
- Épületgépészethez, ipari alkalmazásra és hajógyártáshoz

Tulajdonságok
- Lepréseletlenül szivárog
- EPDM O-gyűrű
- Présnipli áttetsző védőkupakkal

Műszaki adatok


Alapanyag	CW617N sárgaréz

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	SU1 [db]	Ft/db
611.310.00.5	12	16	90	8,8	4,4	1,8	10	6 614
612.310.00.5	15	20	90	10,1	5,1	2,2	10	8 379
613.310.00.5	20	26	90	11	5,5	2,2	5	8 810

Kiegészítők
- Geberit záróelem T-idomhoz → o. 307

Geberit Mepla egál T-idom





click & scan

Felhasználási területek
- Hideg és meleg ivóvízhez
- Fagyálló nélküli hűtő- és fűtővízhez
- Hűtő- és fűtővízhez , fagyállóval
- Üzemi és ipari vízhez
- Kezelt vizekhez
- ≥ 5,5 pH-értékű esővízhez
- Tengervízhez
- Oltóvízhez (nedves)
- Oltóvízhez (nedves/száraz, száraz)
- Vegyszerekhez és műszaki folyadékokhoz
- Sűrített levegőhöz (olaj tisztasági osztály: 0–3)
- Vákuumhoz
- Inertgázokhoz (pl. nitrogénhez)
- Épületgépészethez, ipari alkalmazásra és hajógyártáshoz

Tulajdonságok
- Lepréseletlenül szivárog
- EPDM O-gyűrű
- Présnipli áttetsző védőkupakkal

Műszaki adatok

Alapanyag	PVDF


Cikksz.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	SU1 [db]	Ft/db
621.310.00.5	12	16	90	9,6	4,8	2,2	10	4 028
622.310.00.5	15	20	90	10,1	5,1	2,2	10	4 190
623.310.00.5	20	26	90	11	5,5	2,2	10	4 755
624.310.00.5	25	32	90	12,8	6,4	2,6	10	5 847
625.310.00.5	32	40	90	15,2	7,6	3,2	5	8 231

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	SU1 [db]	Ft/db
626.310.00.5	40	50	90	17,6	8,8	3,8	5	12 406
627.310.00.5	50	63	90	23,2	11,6	4,8	1	27 872
628.310.00.5	65	75	90	29,3	14,6	5,9	1	61 200

Kiegészítők
- Geberit záróelem T-idomhoz → o. 307

Geberit Mepla szűkített T-idom





click & scan

Felhasználási területek
- Vegyszerekhez és műszaki folyadékokhoz
- Oltóvízhez (nedves/száraz, száraz)
- Oltóvízhez (nedves)
- Hideg és meleg ivóvízhez
- Fagyálló nélküli hűtő- és fűtővízhez
- Hűtő- és fűtővízhez , fagyállóval
- Sűrített levegőhöz (olaj tisztasági osztály: 0–3)
- Vákuumhoz
- Inertgázokhoz (pl. nitrogénhez)
- Épületgépészethez, ipari alkalmazásra és hajógyártáshoz

Tulajdonságok
- Lepréseletlenül szivárog
- EPDM O-gyűrű
- Présnipli áttetsző védőkupakkal


Műszaki adatok

Alapanyag	CW617N sárgaréz

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	SU1 [db]	Ft/db
612.314.00.5	15 / 12 / 12	20	16	16	90	9,9	4,8	2,2	2,2	2,2	10	8 379
612.311.00.5	15 / 12 / 15	20	16	20	90	10,1	4,8	2,2	2,2	2,2	10	8 393
612.312.00.5	15 / 15 / 12	20	20	16	90	9,9	5,1	2,2	2,2	2,2	10	8 379
613.311.00.5	20 / 12 / 20	26	16	26	90	10	5,2	1,7	2,6	1,7	5	8 824
613.317.00.5	20 / 15 / 15	26	20	20	90	10,9	5,7	2,2	2,8	2,5	5	8 810
613.315.00.5	20 / 15 / 20	26	20	26	90	11	5,7	2,2	2,8	2,2	5	8 877
613.316.00.5	20 / 20 / 15	26	26	20	90	11,5	5,5	2,2	2,2	2,8	5	8 783
614.311.00.5	25 / 12 / 25	32	16	32	90	9,9	5,5	2	2,9	2	5	12 879
614.314.00.5	25 / 15 / 20	32	20	26	90	10,7	6	2,2	3,1	2,2	5	12 057
614.317.00.5	25 / 15 / 25	32	20	32	90	9,9	6	2	3,1	2	5	11 815
614.316.00.5	25 / 20 / 20	32	26	26	90	10,9	5,9	2,3	2,6	2,3	5	11 639
614.319.00.5	25 / 20 / 25	32	26	32	90	10,5	5,9	2,3	2,6	2,3	5	11 815

Geberit Mepla szűkített T-idom





click & scan

Felhasználási területek

- Hideg és meleg ivóvízhez
- Fagyálló nélküli hűtő- és fűtővízhez
- Hűtő- és fűtővízhez , fagyállóval
- Üzemi és ipari vízhez
- Kezelt vizekhez
- ≥ 5,5 pH-értékű esővízhez
- Tengervízhez
- Oltóvízhez (nedves)
- Oltóvízhez (nedves/száraz, száraz)
- Vegyszerekhez és műszaki folyadékokhoz
- Sűrített levegőhöz (olaj tisztasági osztály: 0–3)
- Vákuumhoz
- Inertgázokhoz (pl. nitrogénhez)
- Épületgépészethez, ipari alkalmazásra és hajógyártáshoz

Tulajdonságok

- Lepréseletlenül szivárog
- EPDM O-gyűrű
- Présnipli áttetsző védőkupakkal


Műszaki adatok

Alapanyag	PVDF

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	SU1 [db]	Ft/db
622.313.00.5	12 / 15 / 12	16	20	16	90	9,6	5,1	2,2	2,2	2,2	10	**4 351**
622.314.00.5	15 / 12 / 12	20	16	16	90	9,9	4,8	2,2	2,2	2,2	10	**4 190**
622.311.00.5	15 / 12 / 15	20	16	20	90	10,1	4,8	2,2	2,2	2,2	10	**4 190**
622.312.00.5	15 / 15 / 12	20	20	16	90	9,9	5,1	2,2	2,2	2,2	10	**4 190**
623.318.00.5	15 / 20 / 15	20	26	20	90	11,3	5,5	2,8	2,2	2,8	10	**4 190**
623.311.00.5	20 / 12 / 20	26	16	26	90	10	5,2	1,7	2,6	1,7	1	**4 755**
623.317.00.5	20 / 15 / 15	26	20	20	90	10,9	5,7	2,2	2,8	2,5	1	**4 755**
623.315.00.5	20 / 15 / 20	26	20	26	90	11	5,7	2,2	2,8	2,2	10	**4 755**
623.316.00.5	20 / 20 / 15	26	26	20	90	11,5	5,8	2,2	2,2	2,8	1	**4 755**
624.311.00.5	25 / 12 / 25	32	16	32	90	11,6	5,5	2	2,9	2	10	**5 847**
624.314.00.5	25 / 15 / 20	32	20	26	90	11,5	6	2,2	3,1	2,2	1	**5 847**
624.317.00.5	25 / 15 / 25	32	20	32	90	11,6	6	2	3,1	2	10	**5 847**
624.316.00.5	25 / 20 / 20	32	26	26	90	11,7	5,9	2,3	2,6	2,3	1	**5 847**
624.319.00.5	25 / 20 / 25	32	26	32	90	12,2	5,9	2,3	2,6	2,3	10	**5 847**
625.317.00.5	32 / 15 / 32	40	20	40	90	13,2	6,4	2,2	3,5	2,2	5	**8 231**
625.319.00.5	32 / 20 / 32	40	26	40	90	13,8	6,5	2,5	3,2	2,5	5	**8 231**
625.321.00.5	32 / 25 / 32	40	32	40	90	14,4	7,2	2,8	3,2	2,8	5	**8 231**
626.317.00.5	40 / 20 / 40	50	26	50	90	15,4	7,1	2,7	3,8	2,7	5	**12 717**
626.319.00.5	40 / 25 / 40	50	32	50	90	16	7,6	3	3,8	3	5	**12 717**
626.320.00.5	40 / 32 / 32	50	40	40	90	16,2	8,2	3,4	3,8	3,4	5	**12 717**
626.321.00.5	40 / 32 / 40	50	40	50	90	16,8	8,2	3,4	3,8	3,4	5	**12 717**
627.316.00.5	50 / 20 / 50	63	26	63	90	19,2	7,9	2,8	4,6	2,8	1	**27 872**
627.320.00.5	50 / 25 / 50	63	32	63	90	19,8	8,6	3,1	4,8	3,1	1	**27 872**
627.321.00.5	50 / 32 / 50	63	40	63	90	20,8	9,2	3,6	4,8	3,6	1	**27 872**
627.322.00.5	50 / 40 / 50	63	50	63	90	22	9,8	4,2	4,8	4,2	1	**27 872**
628.316.00.5	65 / 20 / 65	75	26	75	90	23,5	8,9	3,1	5,5	3,1	1	**61 200**
628.320.00.5	65 / 25 / 65	75	32	75	90	24	8,8	3,3	5	3,3	1	**61 200**
628.321.00.5	65 / 32 / 65	75	40	75	90	24,9	9,9	3,7	5,5	3,7	1	**61 200**
628.322.00.5	65 / 40 / 65	75	50	75	90	25,9	10,8	4,2	5,8	4,2	1	**61 200**
628.323.00.5	65 / 50 / 65	75	63	75	90	27,7	12,7	5,2	6	5,2	1	**61 200**

Geberit Mepla belső menetes T-idom





click & scan

Felhasználási területek

- Vegyszerekhez és műszaki folyadékokhoz
- Oltóvízhez (nedves/száraz, száraz)
- Oltóvízhez (nedves)
- Hideg és meleg ivóvízhez
- Fagyálló nélküli hűtő- és fűtővízhez
- Hűtő- és fűtővízhez , fagyállóval
- Sűrített levegőhöz (olaj tisztasági osztály: 0–3)
- Vákuumhoz
- Inertgázokhoz (pl. nitrogénhez)
- Épületgépészethez, ipari alkalmazásra és hajógyártáshoz

Tulajdonságok

- Lepréseletlenül szivárog
- EPDM O-gyűrű
- Présnipli áttetsző védőkupakkal


Műszaki adatok

Alapanyag	Sárgaréz / ólommentes szilíciumbronz

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	SU1 [db]	Ft/db
611.362.00.5	12 / 15 / 12	16	1/2	16	90	9,8	2,4	2,4	0,9	10	**6 628**
612.360.00.5	15	20	1/2	20	90	10,3	2,4	2,4	1,1	10	**7 921**
613.361.00.5	20 / 15 / 15	26	1/2	20	90	10,8	2,6	2,4	1,3	5	**9 039**
613.360.00.5	20 / 15 / 20	26	1/2	26	90	11,2	2,6	2,4	1,3	5	**9 039**
613.362.00.5	20	26	3/4	26	90	11,8	2,8	2,7	1,4	5	**9 039**
614.360.00.5	25 / 15 / 25	32	1/2	32	90	10,6	3	2,5	1,7	5	**11 060**
614.362.00.5	25 / 20 / 25	32	3/4	32	90	11,2	3,1	2,8	1,7	5	**11 060**
614.363.00.5	25	32	1	32	90	12	3,5	3,2	1,8	5	**11 060**

Geberit Mepla belső menetes T-idom





click & scan

Felhasználási területek

- Hideg és meleg ivóvízhez
- Fagyálló nélküli hűtő- és fűtővízhez
- Hűtő- és fűtővízhez , fagyállóval
- Üzemi és ipari vízhez
- ≥ 5,5 pH-értékű esővízhez
- Tengervízhez
- Oltóvízhez (nedves)
- Oltóvízhez (nedves/száraz, száraz)
- Vegyszerekhez és műszaki folyadékokhoz
- Sűrített levegőhöz (olaj tisztasági osztály: 0–3)
- Vákuumhoz
- Inertgázokhoz (pl. nitrogénhez)
- Épületgépészethez, ipari alkalmazásra és hajógyártáshoz

Tulajdonságok

- Lepréseletlenül szivárog
- EPDM O-gyűrű
- Présnipli áttetsző védőkupakkal

Műszaki adatok


Alapanyag	Vörösöntvény / ólommentes vörösöntvény

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	SU1 [db]	Ft/db
601.360.00.5	12 / 15 / 12	16	1/2	16	90	9,8	2,4	2,4	0,9	1	**12 137**
602.360.00.5	15 / 15 / 15	20	1/2	20	90	10,3	2,4	2,4	1,1	10	**12 233**
603.360.00.5	20 / 15 / 20	26	1/2	26	90	11,2	2,6	2,4	1,3	5	**12 946**
603.362.00.5	20 / 20 / 20	26	3/4	26	90	11,8	2,8	2,7	1,4	5	**12 946**
604.360.00.5	25 / 15 / 25	32	1/2	32	90	10,6	3	2,5	1,7	5	**17 296**
604.362.00.5	25 / 20 / 25	32	3/4	32	90	11,2	3,1	2,8	1,7	5	**17 296**
604.363.00.5	25 / 25 / 25	32	1	32	90	12	3,5	3,2	1,8	5	**17 296**
605.360.00.5	32 / 15 / 32	40	1/2	40	90	12	3,2	2,6	1,7	5	**17 351**
605.362.00.5	32 / 20 / 32	40	3/4	40	90	12,6	3,5	2,9	2,2	5	**17 351**
605.363.00.5	32 / 25 / 32	40	1	40	90	13,2	3,8	3,2	2,1	5	**17 351**
605.364.00.5	32 / 32 / 32	40	1 1/4	40	90	14,4	4	3,8	2,1	1	**17 351**
606.361.00.5	40 / 15 / 40	50	1/2	50	90	13,2	3,8	2,8	2,3	1	**28 896**
606.362.00.5	40 / 20 / 40	50	3/4	50	90	13,8	4	3,1	2,7	1	**28 896**
606.363.00.5	40 / 25 / 40	50	1	50	90	14,6	4,4	3,5	2,5	1	**28 896**
606.360.00.5	40 / 40 / 40	50	1 1/2	50	90	16,6	4,5	4,5	2,6	1	**28 896**
607.360.00.5	50 / 15 / 50	63	1/2	63	90	19,2	4,2	2,9	2,7	1	**80 922**
607.363.00.5	50 / 25 / 50	63	1	63	90	20,6	4,8	3,6	2,9	1	**80 922**
607.366.00.5	50 / 50 / 50	63	2	63	90	23,8	5,7	5,2	3,1	1	**80 922**
608.363.00.5	65 / 25 / 65	75	1	75	90	26,1	5,1	4,4	2,9	1	**123 733**

Belső cirkuláció

Geberit Mapress csatlakozókészlet belső cirkulációhoz





click & scan

Felhasználási területek
- Hideg ivóvízhez
- Használati melegvízhez
- Geberit Mapress ø 28 és ø 35 mm csővezeték-rendszerekhez való csatlakozáshoz
- Geberit Mepla ø 40 mm csővezeték-rendszerekhez való csatlakozáshoz
- Geberit FlowFit ø 40 mm csővezeték-rendszerekhez való csatlakozáshoz

Tulajdonságok
- Présindikátor
- Lepréseletlenül szivárog
- Teljesen elárasztott
- Melegvíz- és cirkulációs vezetékhez való csatlakozás azonos szinten
- CIIR tömítőgyűrű, fekete
- EPDM O-gyűrű
- Préshüvely áttetsző törmelék elleni védőkupakkal

Műszaki adatok

Alapanyag	Vörösöntvény / ólommentes vörösöntvény
Alapanyag-szigetelés	PE-lágyhab
Szigetelés vastagsága	20 mm


Szállítási terjedelem
- Záróidom
- Csatlakozó idom
- Csőtartó szorítógyűrűvel
- Szigetelés
- Tájékoztató matrica

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	SU1 [db]	Ft/db
61275	25 / 12 / 25	28	15	90	5,8	5,7	5,4	3,5	3,7	3,1	1	**46 988**
61276	32 / 12 / 32	35	15	90	5,8	5,7	5,4	3,2	3,7	2,8	1	**51 663**

Átmeneti idomok, oldhatatlan

Geberit Mepla átmeneti idom Geberit Mapressre, egyenes csővéggel





click & scan

Felhasználási területek
- Épületgépészethez, ipari alkalmazásra és hajógyártáshoz
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress rozsdamentes acél folyékony közegekhez → o. 13
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress rozsdamentes acél gáznemű közeghez → o. 13
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress szénacél → o. 141
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress réz → o. 195


Tulajdonságok
- Lepréseletlenül szivárog
- EPDM O-gyűrű
- Présnipli áttetsző védőkupakkal

Műszaki adatok

Alapanyag	Vörösöntvény / ólommentes szilíciumbronz

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	SU1 [db]	Ft/db
601.507.00.5	12 / 10	16	12	5,8	3,3	5	**3 912**
601.508.00.5	12	16	15	5,9	3,4	1	**3 912**
602.507.00.5	15 / 12	20	15	6,1	3,4	1	**4 797**
602.508.00.5	15	20	18	6,1	3,4	10	**4 797**
602.509.00.5	15 / 20	20	22	6,2	3,5	1	**4 797**
603.508.00.5	20	26	22	6,7	3,5	5	**6 105**
604.508.00.5	25	32	28	6,6	3,7	5	**8 365**
605.508.00.5	32	40	35	7,5	4,1	5	**12 289**
606.508.00.5	40	50	42	10,1	6,3	1	**24 288**
607.508.00.5	50	63	54	13,6	7	1	**37 424**

Geberit Mepla átmeneti idom Geberit Mapressre, egyenes csővéggel, rozsdamentes acél



click & scan

Felhasználási területek
- Kizárólag Geberit Mapress préskarmantyúk préselésére alkalmas
- Épületgépészethez, ipari alkalmazásra és hajógyártáshoz


Tulajdonságok
- Lepréseletlenül szivárog
- EPDM O-gyűrű
- Présnipli áttetsző védőkupakkal

Műszaki adatok

Alapanyag	CrNiMo-acél 1.4401 (EN 10088)

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	SU1 [db]	Ft/db
601.510.00.5	12	16	15	6,1	3,6	1	**5 753**
602.510.00.5	15	20	18	6,3	3,6	1	**7 261**
602.511.00.5	15 / 20	20	22	6,4	3,7	1	**7 193**
603.510.00.5	20	26	22	6,9	3,7	1	**9 080**
604.510.00.5	25	32	28	6,8	3,9	1	**12 353**
605.510.00.5	32	40	35	7,7	4,3	1	**17 971**
606.510.00.5	40	50	42	9,8	6	1	**35 268**
607.510.00.5	50	63	54	14	7,3	1	**53 899**

Geberit Mepla külső menetes átmeneti idom



click & scan

Felhasználási területek
- Vegyszerekhez és műszaki folyadékokhoz
- Oltóvízhez (nedves/száraz, száraz)
- Oltóvízhez (nedves)
- Hideg és meleg ivóvízhez
- Fagyálló nélküli hűtő- és fűtővízhez
- Hűtő- és fűtővízhez , fagyállóval
- Sűrített levegőhöz (olaj tisztasági osztály: 0–3)
- Vákuumhoz
- Inertgázokhoz (pl. nitrogénhez)
- Épületgépészethez, ipari alkalmazásra és hajógyártáshoz

Tulajdonságok
- Lepréseletlenül szivárog
- EPDM O-gyűrű
- Présnipli áttetsző védőkupakkal


Műszaki adatok

Alapanyag	Sárgaréz / ólommentes szilíciumbronz

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	R ["]	L [cm]	H [cm]	SU1 [db]	Ft/db
611.534.00.5	12 / 10	16	3/8	5,4	2,9	10	**3 314**
611.535.00.5	12 / 15	16	1/2	5,4	2,8	10	**2 694**
612.534.00.5	15 / 10	20	3/8	5,7	3	10	**3 274**
612.535.00.5	15	20	1/2	5,7	3	10	**2 991**
612.536.00.5	15 / 20	20	3/4	5,9	3	10	**2 991**
613.535.00.5	20 / 15	26	1/2	6,3	3	5	**4 514**
613.536.00.5	20	26	3/4	6,4	3,1	10	**4 514**
613.537.00.5	20 / 25	26	1	6,7	3,4	5	**4 514**
614.537.00.5	25	32	1	6,4	3,5	5	**6 143**

Geberit Mepla külső menetes átmeneti idom





click & scan

Felhasználási területek

- Hideg és meleg ivóvízhez
- Fagyálló nélküli hűtő- és fűtővízhez
- Hűtő- és fűtővízhez , fagyállóval
- Üzemi és ipari vízhez
- ≥ 5,5 pH-értékű esővízhez
- Tengervízhez
- Oltóvízhez (nedves)
- Oltóvízhez (nedves/száraz, száraz)
- Vegyszerekhez és műszaki folyadékokhoz
- Sűrített levegőhöz (olaj tisztasági osztály: 0–3)
- Vákuumhoz
- Inertgázokhoz (pl. nitrogénhez)
- Épületgépészethez, ipari alkalmazásra és hajógyártáshoz

Tulajdonságok

- Lepréseletlenül szivárog
- EPDM O-gyűrű
- Présnipli áttetsző védőkupakkal

Műszaki adatok


Alapanyag	Vörösöntvény / ólommentes szilíciumbronz

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	R ["]	L [cm]	H [cm]	SU1 [db]	Ft/db
601.535.00.5	12 / 15	16	1/2	5,4	2,8	10	5 469
601.536.00.5	12 / 20	16	3/4	5,7	3,1	10	5 469
602.535.00.5	15	20	1/2	5,7	3	10	4 661
602.536.00.5	15 / 20	20	3/4	5,9	3,1	10	4 661
603.535.00.5	20 / 15	26	1/2	6,3	3,1	5	6 817
603.536.00.5	20	26	3/4	6,4	3,2	5	6 817
603.537.00.5	20 / 25	26	1	6,7	3,5	5	6 817
604.537.00.5	25	32	1	6,4	3,6	1	9 107
604.538.00.5	25 / 32	32	1 1/4	6,6	3,9	5	9 107
605.537.00.5	32 / 25	40	1	7,1	3,7	5	8 864
605.538.00.5	32	40	1 1/4	7,4	4	5	8 864
605.539.00.5	32 / 40	40	1 1/2	7,5	4,1	1	8 864
606.537.00.5	40	50	1 1/2	8	4,2	1	21 015
606.540.00.5	40 / 50	50	2	8,4	4,7	2	21 015
607.539.00.5	50	63	2	11,7	5	2	32 371
607.541.00.5	50 / 65	63	2 1/2	12,5	5,8	2	32 371
608.541.00.5	65	75	2 1/2	14,7	6	1	61 658

- NPT menettel ellátott adapterek igény esetén

Geberit Mepla külső menetes átmeneti idom, NPW





click & scan

Felhasználási területek
- Kezelt vizekhez
- Vegyszerekhez és műszaki folyadékokhoz
- Vákuumhoz
- Inertgázokhoz (pl. nitrogénhez)
- Az ipar számára

Tulajdonságok
- Lepréseletlenül szivárog
- EPDM O-gyűrű
- Présnipli áttetsző védőkupakkal


Műszaki adatok

Üzemi hőmérséklet	0–40 °C
Alapanyag	PVDF

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	R ["]	L [cm]	H [cm]	SU1 [db]	Ft/db
622.535.00.5	15	20	1/2	5,6	2,8	1	**35 834**
623.536.00.5	20	26	3/4	6,3	3	1	**40 953**
624.537.00.5	25	32	1	7,3	3,5	1	**53 118**
625.538.00.5	32	40	1 1/4	8,4	4	1	**84 478**
626.537.00.5	40	50	1 1/2	9,2	4,2	1	**120 298**
627.539.00.5	50	63	2	11,7	4,9	1	**158 718**

Geberit Mepla belső menetes átmeneti idom





click & scan

Felhasználási területek
- Vegyszerekhez és műszaki folyadékokhoz
- Oltóvízhez (nedves/száraz, száraz)
- Oltóvízhez (nedves)
- Hideg és meleg ivóvízhez
- Fagyálló nélküli hűtő- és fűtővízhez
- Hűtő- és fűtővízhez , fagyállóval
- Sűrített levegőhöz (olaj tisztasági osztály: 0–3)
- Vákuumhoz
- Inertgázokhoz (pl. nitrogénhez)
- Épületgépészethez, ipari alkalmazásra és hajógyártáshoz

Tulajdonságok
- Lepréseletlenül szivárog
- EPDM O-gyűrű
- Présnipli áttetsző védőkupakkal


Műszaki adatok

Alapanyag	Sárgaréz / ólommentes szilíciumbronz

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	Z [cm]	SU1 [db]	Ft/db
611.554.00.5	12 / 10	16	3/8	5,6	1,9	10	**3 300**
611.555.00.5	12 / 15	16	1/2	5,6	1,8	10	**2 694**
612.554.00.5	15 / 10	20	3/8	5,9	1,9	10	**3 542**
612.555.00.5	15	20	1/2	5,9	1,8	10	**2 991**
612.556.00.5	15 / 20	20	3/4	6,1	1,9	10	**2 991**
613.556.00.5	20	26	3/4	6,6	1,9	10	**4 514**
613.557.00.5	20 / 25	26	1	7,1	2,2	5	**4 514**
614.557.00.5	25	32	1	6,7	2,2	5	**6 143**

Geberit Mepla belső menetes átmeneti idom





click & scan

Felhasználási területek

- Hideg és meleg ivóvízhez
- Fagyálló nélküli hűtő- és fűtővízhez
- Hűtő- és fűtővízhez , fagyállóval
- Üzemi és ipari vízhez
- ≥ 5,5 pH-értékű esővízhez
- Tengervízhez
- Oltóvízhez (nedves)
- Oltóvízhez (nedves/száraz, száraz)
- Vegyszerekhez és műszaki folyadékokhoz
- Sűrített levegőhöz (olaj tisztasági osztály: 0–3)
- Vákuumhoz
- Inertgázokhoz (pl. nitrogénhez)
- Épületgépészethez, ipari alkalmazásra és hajógyártáshoz

Tulajdonságok

- Lepréseletlenül szivárog
- EPDM O-gyűrű
- Présnipli áttetsző védőkupakkal


Műszaki adatok

Alapanyag	Vörösöntvény / ólommentes szilíciumbronz

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	Z [cm]	SU1 [db]	Ft/db
601.555.00.5	12 / 15	16	1/2	5,6	1,8	10	**5 469**
601.556.00.5	12 / 20	16	3/4	5,9	1,7	10	**5 469**
602.555.00.5	15	20	1/2	5,9	1,8	10	**4 661**
602.556.00.5	15 / 20	20	3/4	6,1	1,9	10	**4 661**
603.556.00.5	20	26	3/4	6,6	1,9	5	**6 817**
603.557.00.5	20 / 25	26	1	7,1	2,2	1	**6 817**
604.557.00.5	25	32	1	6,7	2,2	5	**9 107**
604.558.00.5	25 / 32	32	1 1/4	7,4	2,3	5	**9 107**
605.557.00.5	32 / 25	40	1	7,5	2,4	5	**8 864**
605.558.00.5	32	40	1 1/4	7,7	2,4	5	**8 864**
605.559.00.5	32 / 40	40	1 1/2	8,4	2,5	5	**8 864**
606.559.00.5	40	50	1 1/2	8,8	2,7	2	**21 015**
606.560.00.5	40 / 50	50	2	9,7	3,2	2	**21 015**
607.560.00.5	50	63	2	12,7	3,3	1	**32 371**
607.561.00.5	50 / 65	63	2 1/2	13,3	3,5	1	**32 371**
608.561.00.5	65	75	2 1/2	14,7	2,9	1	**61 658**

Geberit Mepla 90°-os külső menetes könyök





click & scan

Felhasználási területek
- Vegyszerekhez és műszaki folyadékokhoz
- Oltóvízhez (nedves/száraz, száraz)
- Oltóvízhez (nedves)
- Hideg és meleg ivóvízhez
- Fagyálló nélküli hűtő- és fűtővízhez
- Hűtő- és fűtővízhez , fagyállóval
- Sűrített levegőhöz (olaj tisztasági osztály: 0–3)
- Vákuumhoz
- Inertgázokhoz (pl. nitrogénhez)
- Épületgépészethez, ipari alkalmazásra és hajógyártáshoz

Tulajdonságok
- Lepréseletlenül szivárog
- EPDM O-gyűrű
- Présnipli áttetsző védőkupakkal


Műszaki adatok

Alapanyag	CW617N sárgaréz

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	R ["]	arc [°]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]	SU1 [db]	Ft/db
611.252.00.5	12 / 15	16	1/2	90	4,8	3	2,3	10	**4 729**
612.252.00.5	15	20	1/2	90	5,1	3,2	2,3	10	**5 226**
612.253.00.5	15 / 20	20	3/4	90	5,3	3,4	2,5	10	**5 226**
613.253.00.5	20	26	3/4	90	5,7	4	2,5	5	**7 450**
613.254.00.5	20 / 25	26	1	90	5,9	4,3	2,7	5	**7 450**
614.254.00.5	25	32	1	90	5,9	4,6	3,1	5	**10 373**
615.255.00.5	32	40	1 1/4	90	7	5,3	3,6	5	**12 542**

Geberit Mepla 90°-os belső menetes könyök





click & scan

Felhasználási területek
- Vegyszerekhez és műszaki folyadékokhoz
- Oltóvízhez (nedves/száraz, száraz)
- Oltóvízhez (nedves)
- Hideg és meleg ivóvízhez
- Fagyálló nélküli hűtő- és fűtővízhez
- Hűtő- és fűtővízhez , fagyállóval
- Sűrített levegőhöz (olaj tisztasági osztály: 0–3)
- Vákuumhoz
- Inertgázokhoz (pl. nitrogénhez)
- Épületgépészethez, ipari alkalmazásra és hajógyártáshoz

Tulajdonságok
- Lepréseletlenül szivárog
- EPDM O-gyűrű
- Présnipli áttetsző védőkupakkal


Műszaki adatok

Alapanyag	CW617N sárgaréz

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	SU1 [db]	Ft/db
611.256.00.5	12 / 15	16	1/2	90	2,2	5	0,9	2,4	10	**4 729**
612.256.00.5	15	20	1/2	90	2,5	5,3	1,2	2,5	10	**5 226**
612.257.00.5	15 / 20	20	3/4	90	3,5	5,3	2	2,5	10	**5 226**
613.257.00.5	20	26	3/4	90	3	6,1	1,5	2,9	5	**7 450**
614.258.00.5	25	32	1	90	3,6	6,2	1,9	3,4	5	**10 373**

Geberit Mepla 90°-os külső menetes ív





click & scan

Felhasználási területek

- Hideg és meleg ivóvízhez
- Fagyálló nélküli hűtő- és fűtővízhez
- Hűtő- és fűtővízhez , fagyállóval
- Üzemi és ipari vízhez
- ≥ 5,5 pH-értékű esővízhez
- Tengervízhez
- Oltóvízhez (nedves)
- Oltóvízhez (nedves/száraz, száraz)
- Vegyszerekhez és műszaki folyadékokhoz
- Sűrített levegőhöz (olaj tisztasági osztály: 0–3)
- Vákuumhoz
- Inertgázokhoz (pl. nitrogénhez)
- Épületgépészethez, ipari alkalmazásra és hajógyártáshoz

Tulajdonságok

- Lepréseletlenül szivárog
- EPDM O-gyűrű
- Présnipli áttetsző védőkupakkal


Műszaki adatok

Alapanyag	Vörösöntvény / ólommentes vörösöntvény

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	R [″]	arc [°]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]	SU1 [db]	Ft/db
601.252.00.5	12 / 15	16	1/2	90	4,8	3	2,3	1	6 641
601.253.00.5	12 / 20	16	3/4	90	4,8	3,4	2,3	10	6 641
602.252.00.5	15	20	1/2	90	5,1	3,2	2,3	10	7 989
602.253.00.5	15 / 20	20	3/4	90	5,3	3,4	2,5	10	7 989
603.253.00.5	20	26	3/4	90	5,7	4	2,5	5	11 559
603.254.00.5	20 / 25	26	1	90	5,9	4,3	2,7	5	11 559
604.254.00.5	25	32	1	90	5,9	4,6	3,1	1	15 626
605.255.00.5	32	40	1 1/4	90	7	5,3	3,6	5	18 577
606.255.00.5	40	50	1 1/2	90	7,7	6	3,9	2	27 939
607.255.00.5	50	63	2	90	11,6	7,5	4,9	1	59 731

Geberit Mepla 90°-os belső menetes ív





click & scan

Felhasználási területek
- Hideg és meleg ivóvízhez
- Fagyálló nélküli hűtő- és fűtővízhez
- Hűtő- és fűtővízhez , fagyállóval
- Üzemi és ipari vízhez
- ≥ 5,5 pH-értékű esővízhez
- Tengervízhez
- Oltóvízhez (nedves)
- Oltóvízhez (nedves/száraz, száraz)
- Vegyszerekhez és műszaki folyadékokhoz
- Sűrített levegőhöz (olaj tisztasági osztály: 0–3)
- Vákuumhoz
- Inertgázokhoz (pl. nitrogénhez)
- Épületgépészethez, ipari alkalmazásra és hajógyártáshoz

Tulajdonságok
- Lepréseletlenül szivárog
- EPDM O-gyűrű
- Présnipli áttetsző védőkupakkal

Műszaki adatok


Alapanyag	Vörösöntvény / ólommentes vörösöntvény

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	SU1 [db]	Ft/db
601.256.00.5	12 / 15	16	1/2	90	2,2	5	0,9	2,4	10	**6 641**
601.257.00.5	12 / 20	16	3/4	90	3,5	5	2	2,4	10	**6 641**
602.256.00.5	15	20	1/2	90	2,5	5,3	1,2	2,5	10	**7 989**
602.257.00.5	15 / 20	20	3/4	90	3,5	5,3	2	2,5	10	**7 989**
603.257.00.5	20	26	3/4	90	3	6,1	1,5	2,9	5	**11 559**
603.258.00.5	20 / 25	26	1	90	3,4	6,5	1,5	3,3	5	**11 559**
604.258.00.5	25	32	1	90	3,6	6,2	1,9	3,4	5	**15 626**
605.259.00.5	32	40	1 1/4	90	4,3	7,3	2,2	3,9	2	**18 577**
606.256.00.5	40	50	1 1/2	90	4,8	8,1	2,8	4,3	2	**27 939**
607.256.00.5	50	63	2	90	5,7	11,9	3,1	5,2	1	**59 731**

Oldható átmeneti idomok és csatlakozók

Geberit Mepla átmeneti idom MasterFix-szel





click & scan

Felhasználási területek
- Hideg és meleg ivóvízhez
- Fagyálló nélküli hűtő- és fűtővízhez
- Hűtő- és fűtővízhez , fagyállóval
- Üzemi és ipari vízhez
- Kezelt vizekhez
- ≥ 5,5 pH-értékű esővízhez
- Tengervízhez
- Vegyszerekhez és műszaki folyadékokhoz
- Sűrített levegőhöz (olaj tisztasági osztály: 0–3)
- Vákuumhoz
- Szerelőelemekre, szerelőlemezekre és MF 1/2" külső menetes csatlakozókra szerszám nélküli csatlakoztatáshoz
- Épületgépészethez, ipari alkalmazásra és hajógyártáshoz

Tulajdonságok
- Lepréseletlenül szivárog
- EPDM O-gyűrű
- Présnipli áttetsző védőkupakkal
- MasterFix kék védőkupakkal


Műszaki adatok

Alapanyag	PVDF

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	RpMF ["]	L [cm]	Z [cm]	SU1 [db]	Ft/db
621.451.00.5	12 / 15	16	1/2	7,1	3	10	**3 920**
622.451.00.5	15	20	1/2	7,4	3	10	**4 041**

Geberit Mepla 90°-os átmeneti könyök MasterFix-szel





click & scan

Felhasználási területek
- Hideg és meleg ivóvízhez
- Fagyálló nélküli hűtő- és fűtővízhez
- Hűtő- és fűtővízhez , fagyállóval
- Üzemi és ipari vízhez
- Kezelt vizekhez
- ≥ 5,5 pH-értékű esővízhez
- Tengervízhez
- Vegyszerekhez és műszaki folyadékokhoz
- Sűrített levegőhöz (olaj tisztasági osztály: 0–3)
- Vákuumhoz
- Szerelőelemekre, szerelőlemezekre és MF 1/2" külső menetes csatlakozókra szerszám nélküli csatlakoztatáshoz
- Épületgépészethez, ipari alkalmazásra és hajógyártáshoz

Tulajdonságok
- Lepréseletlenül szivárog
- EPDM O-gyűrű
- Présnipli áttetsző védőkupakkal
- MasterFix kék védőkupakkal


Műszaki adatok

Alapanyag	PVDF

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	RpMF [“]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	SU1 [db]	Ft/db
621.452.00.5	12 / 15	16	1/2	90	4,5	4,8	2,9	2,2	10	4 284
622.452.00.5	15	20	1/2	90	4,5	5,1	2,9	2,2	10	4 418

Geberit Mepla átmeneti T-idom MasterFix-szel, átfolyás





click & scan

Felhasználási területek
- Hideg és meleg ivóvízhez
- Fagyálló nélküli hűtő- és fűtővízhez
- Hűtő- és fűtővízhez , fagyállóval
- Üzemi és ipari vízhez
- Kezelt vizekhez
- ≥ 5,5 pH-értékű esővízhez
- Tengervízhez
- Vegyszerekhez és műszaki folyadékokhoz
- Sűrített levegőhöz (olaj tisztasági osztály: 0–3)
- Vákuumhoz
- Szerelőelemekre, szerelőlemezekre és MF 1/2" külső menetes csatlakozókra szerszám nélküli csatlakoztatáshoz
- Épületgépészethez, ipari alkalmazásra és hajógyártáshoz

Tulajdonságok
- Lepréseletlenül szivárog
- EPDM O-gyűrű
- Présnipli áttetsző védőkupakkal
- MasterFix kék védőkupakkal


Műszaki adatok

Alapanyag	Vörösöntvény / ólommentes szilíciumbronz / PVDF

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	RpMF [“]	d1, ø [mm]	Alapanyag	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	SU1 [db]	Ft/db
621.453.00.5	12 / 15 / 12	16	1/2	16	PVDF	90	9,6	4,2	2,2	2,6	2,2	5	5 954
622.453.00.5	15	20	1/2	20	PVDF	90	10	4,4	2,2	2,8	2,2	5	6 426
622.455.00.5	15 / 15 / 12	20	1/2	16	PVDF	90	9,9	4,4	2,2	2,8	2,2	5	6 426
623.451.00.5	20 / 15 / 15	26	1/2	20	Vörösöntvény	90	10,6	4,2	2,3	2,6	2,3	5	15 654
623.452.00.5	20 / 15 / 20	26	1/2	26	Vörösöntvény	90	11	4,2	2,3	2,6	2,3	5	15 654

Geberit Mepla átmeneti T-idom MasterFix-szel, elágazó idom





click & scan

Felhasználási területek
- Hideg és meleg ivóvízhez
- Fagyálló nélküli hűtő- és fűtővízhez
- Hűtő- és fűtővízhez , fagyállóval
- Üzemi és ipari vízhez
- Kezelt vizekhez
- ≥ 5,5 pH-értékű esővízhez
- Tengervízhez
- Vegyszerekhez és műszaki folyadékokhoz
- Sűrített levegőhöz (olaj tisztasági osztály: 0–3)
- Vákuumhoz
- Szerelőelemekre, szerelőlemezekre és MF 1/2" külső menetes csatlakozókra szerszám nélküli csatlakoztatáshoz
- Épületgépészethez, ipari alkalmazásra és hajógyártáshoz

Tulajdonságok
- Lepréseletlenül szivárog
- EPDM O-gyűrű
- Présnipli áttetsző védőkupakkal
- MasterFix kék védőkupakkal


Műszaki adatok

Alapanyag	PVDF

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	RpMF1 [“]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	SU1 [db]	Ft/db
621.454.00.5	12 / 12 / 15	16	1/2	16	90	9	4,8	2,2	2,2	2,6	5	**5 954**
622.454.00.5	15	20	1/2	20	90	9,4	5,1	2,2	2,2	2,8	5	**6 426**

Geberit külső menetes átmeneti idom MF 1/2"





click & scan


Felhasználási területek
- Épületgépészethez, ipari alkalmazásra és hajógyártáshoz
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress rozsdamentes acél folyékony közegekhez → o. 13
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress rozsdamentes acél gáznemű közeghez → o. 13
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress réz → o. 195

Tulajdonságok
- Külső menet MF 1/2", kompatibilis a MasterFix adapterrel és a MeplaFix adapterrel
- Csatlakozó MF 1/2" kék védőkupakkal

Cikksz.	DN	RMF [“]	Alapanyag	H [cm]	SU1 [db]	Ft/db
632.007.00.1	15	1/2	Ólommentes szilíciumbronz	4,2	1	**5 180**

Geberit külső menetes átmeneti idom 1/2" és R 3/4





click & scan

Felhasználási területek
- Épületgépészethez, ipari alkalmazásra és hajógyártáshoz
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress rozsdamentes acél folyékony közegekhez → o. 13
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress rozsdamentes acél gáznemű közeghez → o. 13
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress réz → o. 195

Tulajdonságok
- Külső menet MF 1/2", kompatibilis a MasterFix adapterrel és a MeplaFix adapterrel
- Ólommentes
- Csatlakozó MF 1/2" kék védőkupakkal


Műszaki adatok

Alapanyag	Vörösöntvény / ólommentes szilíciumbronz

Cikksz.	DN	RMF [“]	R [“]	H [cm]	SU1 [db]	Ft/db
632.008.00.1	20 / 15	1/2	3/4	4,2	1	6 628

Geberit Mepla átmenet Compact-ra





click & scan

Felhasználási területek
- Vegyszerekhez és műszaki folyadékokhoz
- Hideg és meleg ivóvízhez
- Fagyálló nélküli hűtő- és fűtővízhez
- Hűtő- és fűtővízhez , fagyállóval
- Sűrített levegőhöz (olaj tisztasági osztály: 0–3)
- Vákuumhoz
- Inertgázokhoz (pl. nitrogénhez)
- Épületgépészethez, ipari alkalmazásra és hajógyártáshoz

Tulajdonságok
- Lepréseletlenül szivárog
- Kivehető
- EPDM O-gyűrű
- Présnipli áttetsző védőkupakkal


Műszaki adatok

Alapanyag	CW617N sárgaréz

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	SU1 [db]	Ft/db
612.424.00.5	12	16	21	5	2,4	5	3 178
612.425.00.5	15	20	21	5,3	2,4	5	3 624
612.426.00.5	20	26	21	5,8	2,4	5	4 540

Geberit Mepla csavarzat





click & scan

Felhasználási területek
- Hideg és meleg ivóvízhez
- Fagyálló nélküli hűtő- és fűtővízhez
- Hűtő- és fűtővízhez , fagyállóval
- Üzemi és ipari vízhez
- ≥ 5,5 pH-értékű esővízhez
- Tengervízhez
- Oltóvízhez (nedves)
- Oltóvízhez (nedves/száraz, száraz)
- Vegyszerekhez és műszaki folyadékokhoz
- Sűrített levegőhöz (olaj tisztasági osztály: 0–3)
- Vákuumhoz
- Inertgázokhoz (pl. nitrogénhez)
- Épületgépészethez, ipari alkalmazásra és hajógyártáshoz

Tulajdonságok
- Lepréseletlenül szivárog
- Sárgaréz hollandi
- EPDM O-gyűrű
- Présnipli áttetsző védőkupakkal
- Lapostömítés szálas kompozit anyagból


Műszaki adatok

Alapanyag	Vörösöntvény / ólommentes szilíciumbronz

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	G [“]	L [cm]	Z [cm]	SU1 [db]	Ft/db
601.571.00.5	12	16	1/2	9,1	4,1	1	10 131
602.571.00.5	15	20	1/2	9,9	4,4	5	11 396
603.571.00.5	20	26	3/4	11	4,6	1	13 297
604.571.00.5	25	32	1	11,5	5,8	1	17 351
605.571.00.5	32	40	1 1/4	13,1	6,3	1	21 688
606.571.00.5	40	50	1 1/2	14,3	6,7	1	43 364
607.571.00.5	50	63	2	20,8	7,4	1	90 568

Geberit Mepla külső menetes átmeneti csatlakozó idom





click & scan

Felhasználási területek

- Hideg és meleg ivóvízhez
- Fagyálló nélküli hűtő- és fűtővízhez
- Hűtő- és fűtővízhez , fagyállóval
- Üzemi és ipari vízhez
- ≥ 5,5 pH-értékű esővízhez
- Tengervízhez
- Oltóvízhez (nedves)
- Oltóvízhez (nedves/száraz, száraz)
- Vegyszerekhez és műszaki folyadékokhoz
- Sűrített levegőhöz (olaj tisztasági osztály: 0–3)
- Vákuumhoz
- Inertgázokhoz (pl. nitrogénhez)
- Épületgépészethez, ipari alkalmazásra és hajógyártáshoz

Tulajdonságok

- Lepréseletlenül szivárog
- Sárgaréz hollandi
- EPDM O-gyűrű
- Présnipli áttetsző védőkupakkal
- Lapostömítés szálas kompozit anyagból


Műszaki adatok

Alapanyag	Vörösöntvény / ólommentes szilíciumbronz

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	R [″]	G [″]	L [cm]	H [cm]	SU1 [db]	Ft/db
601.590.00.5	12 / 15	16	1/2	3/4	7,2	4,7	1	**9 457**
602.590.00.5	15	20	1/2	3/4	7,4	4,7	10	**9 712**
602.591.00.5	15 / 20	20	3/4	3/4	7,4	4,7	1	**9 712**
603.590.00.5	20	26	3/4	1	8,3	5,1	5	**12 528**
604.590.00.5	25	32	1	1 1/4	8,7	5,9	5	**17 351**
604.591.00.5	25 / 32	32	1 1/4	1 1/4	9	6,1	2	**17 351**
605.590.00.5	32	40	1 1/4	1 1/2	9,6	6,2	1	**22 604**
605.591.00.5	32 / 40	40	1 1/2	1 1/2	10	6,5	2	**22 604**
606.590.00.5	40	50	1 1/2	1 3/4	12,1	8,3	1	**43 189**
606.591.00.5	40 / 50	50	2	2	11,4	7,6	1	**43 189**
607.590.00.5	50	63	2	2 3/4	14,8	8,1	1	**62 305**
607.591.00.5	50 / 65	63	2 1/2	2 3/4	15,2	8,5	1	**62 305**

Geberit Mepla belső menetes átmeneti csatlakozó idom





click & scan

Felhasználási területek

- Hideg és meleg ivóvízhez
- Fagyálló nélküli hűtő- és fűtővízhez
- Hűtő- és fűtővízhez , fagyállóval
- Üzemi és ipari vízhez
- ≥ 5,5 pH-értékű esővízhez
- Tengervízhez
- Oltóvízhez (nedves)
- Oltóvízhez (nedves/száraz, száraz)
- Vegyszerekhez és műszaki folyadékokhoz
- Sűrített levegőhöz (olaj tisztasági osztály: 0–3)
- Vákuumhoz
- Inertgázokhoz (pl. nitrogénhez)
- Épületgépészethez, ipari alkalmazásra és hajógyártáshoz

Tulajdonságok

- Lepréseletlenül szivárog
- Sárgaréz hollandi
- EPDM O-gyűrű
- Présnipli áttetsző védőkupakkal
- Lapostömítés szálas kompozit anyagból


Műszaki adatok

Alapanyag	Vörösöntvény / ólommentes szilíciumbronz

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	G ["]	L [cm]	Z [cm]	SU1 [db]	Ft/db
601.595.00.5	12 / 15	16	1/2	3/4	6,6	2,8	1	**9 457**
602.595.00.5	15	20	1/2	3/4	6,8	2,8	1	**9 712**
603.595.00.5	20	26	3/4	1	7,6	3	5	**12 528**
604.595.00.5	25	32	1	1 1/4	7	2,5	5	**17 351**
604.596.00.5	25 / 32	32	1 1/4	1 1/4	8,6	3,8	1	**17 351**
605.595.00.5	32	40	1 1/4	1 1/2	9	3,7	1	**22 604**
605.596.00.5	32 / 40	40	1 1/2	1 1/2	9,4	4,1	1	**22 604**
606.595.00.5	40	50	1 1/2	1 3/4	11,2	5,5	1	**43 189**
606.596.00.5	40 / 50	50	2	2	10,9	4,8	1	**43 189**
607.595.00.5	50	63	2	2 3/4	12,4	3,4	1	**62 305**

Geberit Mepla hollandis átmeneti idom





click & scan

Felhasználási területek

- Hideg és meleg ivóvízhez
- Fagyálló nélküli hűtő- és fűtővízhez
- Hűtő- és fűtővízhez , fagyállóval
- Üzemi és ipari vízhez
- ≥ 5,5 pH-értékű esővízhez
- Tengervízhez
- Oltóvízhez (nedves)
- Oltóvízhez (nedves/száraz, száraz)
- Vegyszerekhez és műszaki folyadékokhoz
- Sűrített levegőhöz (olaj tisztasági osztály: 0–3)
- Vákuumhoz
- Inertgázokhoz (pl. nitrogénhez)
- Kizárólag ≤ di belső átmérőjű menethez, lásd a táblázatban
- Épületgépészethez, ipari alkalmazásra és hajógyártáshoz

Tulajdonságok

- Lepréseletlenül szivárog
- Sárgaréz hollandi
- EPDM O-gyűrű
- Présnipli áttetsző védőkupakkal
- Lapostömítés szálas kompozit anyagból


Műszaki adatok

Alapanyag	Vörösöntvény / ólommentes szilíciumbronz

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	G ["]	di, ø [mm]	L [cm]	l [cm]	Z [cm]	SU1 [db]	Ft/db
601.579.00.5	12	16	3/8	11	5,2	4,6	2,1	1	**7 611**
601.582.00.5	12	16	1/2	11	5,2	4,4	1,9	5	**7 611**
601.583.00.5	12	16	3/4	17	4,9	3,9	1,4	5	**7 611**
601.584.00.5	12	16	1	21	5,2	4	1,4	1	**7 611**
602.579.00.5	15	20	3/8	11	5,5	4,8	2,1	1	**7 746**
602.582.00.5	15	20	1/2	11	5,6	4,9	2,2	5	**7 746**
602.583.00.5	15	20	3/4	17	5,2	4,3	1,3	5	**7 746**
602.584.00.5	15	20	1	21	5,6	4,1	1,5	1	**7 746**
602.586.00.5	15	20	1 1/4	27	5,5	4,4	1,7	5	**7 746**
602.585.00.5	15	20	1 1/2	32	5,7	4,4	1,7	5	**7 746**
603.582.00.5	20	26	1/2	11	6,3	5,5	2,4	5	**8 501**
603.583.00.5	20	26	3/4	17	6,2	5,4	2,3	1	**8 501**
603.584.00.5	20	26	1	21	5,6	4,8	1,5	5	**8 501**
603.586.00.5	20	26	1 1/4	27	6	4,9	1,8	5	**8 501**
603.585.00.5	20	26	1 1/2	32	6,2	4,9	1,7	5	**8 501**
604.583.00.5	25	32	3/4	17	6,1	5,3	2,5	1	**12 327**
604.584.00.5	25	32	1	21	6,7	4,8	2,9	1	**12 327**
604.586.00.5	25	32	1 1/4	27	5,9	4,5	1,6	5	**12 327**
604.585.00.5	25	32	1 1/2	32	5,8	4,6	1,7	5	**12 327**
605.589.00.5	32	40	1 1/4	27	7,6	6,5	3,1	2	**15 330**
605.585.00.5	32	40	1 1/2	32	6,5	5,2	1,8	5	**15 330**
605.581.00.5	32	40	2	42	6,6	5,2	1,9	2	**15 330**
606.585.00.5	40	50	1 1/2	32	8,2	7,1	3,3	2	**25 851**
606.580.00.5	40	50	1 3/4	36	8,1	7,3	3,4	1	**25 851**
606.581.00.5	40	50	2	42	6,8	6	2,1	1	**25 851**
607.581.00.5	50	63	2	42	11,5	10,3	3,6	1	**39 862**
607.583.00.5	50	63	2 3/8	52	11,5	10,3	3,6	1	**39 862**
607.587.00.5	50	63	2 1/2	54	11,5	10,3	3,6	1	**39 862**

Geberit Mepla Gebo menetes csatlakozóidommal





click & scan

Felhasználási területek
- Vegyszerekhez és műszaki folyadékokhoz
- Hideg és meleg ivóvízhez
- Fagyálló nélküli hűtő- és fűtővízhez
- Hűtő- és fűtővízhez , fagyállóval
- Sűrített levegőhöz (olaj tisztasági osztály: 0–3)
- Vákuumhoz
- Inertgázokhoz (pl. nitrogénhez)
- Épületgépészethez, ipari alkalmazásra és hajógyártáshoz

Tulajdonságok
- Lepréseletlenül szivárog
- EPDM O-gyűrű
- Présnipli áttetsző védőkupakkal

Szállítási terjedelem
- Szorítógyűrűs csavarzat


Műszaki adatok

Alapanyag	Sárgaréz / ólommentes szilíciumbronz

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	l [cm]	Z [cm]	SU1 [db]	Ft/db
611.542.00.5	12	16	15	4,9	1,3	1,1	1	5 510
612.542.00.5	15 / 12	20	15	5,1	1,3	1,1	1	5 699

Geberit Mepla 90°-os átmeneti könyök szorítógyűrűs kötéssel





click & scan

Felhasználási területek
- Vegyszerekhez és műszaki folyadékokhoz
- Hideg és meleg ivóvízhez
- Fagyálló nélküli hűtő- és fűtővízhez
- Hűtő- és fűtővízhez , fagyállóval
- Sűrített levegőhöz (olaj tisztasági osztály: 0–3)
- Vákuumhoz
- Inertgázokhoz (pl. nitrogénhez)
- Épületgépészethez, ipari alkalmazásra és hajógyártáshoz

Tulajdonságok
- Lepréseletlenül szivárog
- EPDM O-gyűrű
- Présnipli áttetsző védőkupakkal

Szállítási terjedelem
- Szorítógyűrűs csavarzat


Műszaki adatok

Alapanyag	Sárgaréz / ólommentes szilíciumbronz

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	l [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	SU1 [db]	Ft/db
611.242.00.5	12	16	15	90	4,8	1,3	2,3	1,7	1	7 234
612.242.00.5	15 / 12	20	15	90	5,1	1,3	2,3	1,9	1	9 942

Geberit Mepla átmenet rézcső csatlakozóidommal





click & scan

Felhasználási területek
- Vegyszerekhez és műszaki folyadékokhoz
- Hideg és meleg ivóvízhez
- Fagyálló nélküli hűtő- és fűtővízhez
- Hűtő- és fűtővízhez , fagyállóval
- Sűrített levegőhöz (olaj tisztasági osztály: 0–3)
- Vákuumhoz
- Inertgázokhoz (pl. nitrogénhez)
- Csak szorítógyűrűs kötéseknél használható
- Épületgépészethez, ipari alkalmazásra és hajógyártáshoz

Tulajdonságok
- Lepréseletlenül szivárog
- Ónozott
- EPDM O-gyűrű
- Présnipli áttetsző védőkupakkal


Műszaki adatok

Alapanyag	Sárgaréz / réz

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	SU1 [db]	Ft/db
611.512.24.5	12	16	15	6,4	3,9	1	7 719

Geberit Mepla átmeneti idom csavarzattal PEX csövekre





click & scan

Felhasználási területek
- Hideg és meleg ivóvízhez
- Épületgépészethez

Tulajdonságok
- Lepréseletlenül szivárog
- EPDM O-gyűrű
- Présnipli áttetsző védőkupakkal

Műszaki adatok


Alapanyag	CW617N sárgaréz

Szállítási terjedelem
- Szorítógyűrűs csavarzat

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	G ["]	d1, ø [mm]	s1 [mm]	L [cm]	Z [cm]	PN [bar]	SU1 [db]	Ft/db
611.565.00.5	12	16	3/4	16	1,5	6,8	2,8	6	1	8 447
612.566.00.5	15	20	3/4	20	1,9	7,2	3	6	1	9 336

Peremes csővég présniplivel, Geberit Mepla lazakarima PN 6 és PN 10/16





click & scan

Felhasználási területek
- Hideg és meleg ivóvízhez
- Fagyálló nélküli hűtő- és fűtővízhez
- Hűtő- és fűtővízhez , fagyállóval
- Üzemi és ipari vízhez
- ≥ 5,5 pH-értékű esővízhez
- Tengervízhez
- Oltóvízhez (nedves)
- Oltóvízhez (nedves/száraz, száraz)
- Vegyszerekhez és műszaki folyadékokhoz
- Sűrített levegőhöz (olaj tisztasági osztály: 0–3)
- Vákuumhoz
- Inertgázokhoz (pl. nitrogénhez)
- Épületgépészethez, ipari alkalmazásra és hajógyártáshoz

Tulajdonságok
- Lepréseletlenül szivárog
- EPDM O-gyűrű
- Présnipli áttetsző védőkupakkal

Műszaki adatok

Alapanyag	Vörösöntvény / ólommentes vörösöntvény

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	da, ø [mm]	D [cm]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	SU1 [db]	Ft/db
608.520.00.5	65	75	95	11,5	15,2	0,6	6,6	1	81 178

Kiegészítőleg megrendelendő
- Geberit Mepla PN 6 lazakarima → o. 287
- Geberit Mepla PN 10/16 lazakarima → o. 287

Kiegészítők
- Geberit karimatömítés, szálerősített kompozit, PN 10/16 → o. 107
- Geberit karimatömítés, szálerősített kompozit, PN 6 → o. 106

Geberit Mepla PN 6 lazakarima



click & scan

Felhasználási területek
- Geberit Mepla présniplis peremhez

Tulajdonságok
- Horganyzott

Műszaki adatok

Alapanyag	Ötvözetlen acél 1.0034 E195 (EN 10305)

Cikksz.	DN	di, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	H [cm]	n [db]	PN [bar]	SU1 [db]	Ft/db
23799	65	97	16	130	14	1,6	4	6	1	26 319

Kiegészítők
- Geberit csavarkészlet karimás kötéshez, horganyzott acél → o. 191
- Geberit karimatömítés, szálerősített kompozit, PN 6 → o. 106

Geberit Mepla PN 10/16 lazakarima



click & scan

Felhasználási területek
- Geberit Mepla présniplis peremhez

Műszaki adatok

Alapanyag	CW617N sárgaréz


Cikksz.	DN	di, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	H [cm]	n [db]	PN [bar]	SU1 [db]	Ft/db
63789	65	97	18,5	145	18	1,6	4	10 / 16	1	41 762

Kiegészítők
- Geberit csavarkészlet karimás kötéshez, CrNi acél → o. 107
- Geberit karimatömítés, szálerősített kompozit, PN 10/16 → o. 107

Dugók

Geberit Mepla kerek záródugó





click & scan

Felhasználási területek
- Hideg és meleg ivóvízhez
- Fagyálló nélküli hűtő- és fűtővízhez
- Hűtő- és fűtővízhez , fagyállóval
- Üzemi és ipari vízhez
- Kezelt vizekhez
- ≥ 5,5 pH-értékű esővízhez
- Tengervízhez
- Oltóvízhez (nedves)
- Oltóvízhez (nedves/száraz, száraz)
- Vegyszerekhez és műszaki folyadékokhoz
- Sűrített levegőhöz (olaj tisztasági osztály: 0–3)
- Vákuumhoz
- Inertgázokhoz (pl. nitrogénhez)
- Épületgépészethez, ipari alkalmazásra és hajógyártáshoz
- Csővégek tartós lezárásához

Tulajdonságok
- Lepréseletlenül szivárog
- EPDM O-gyűrű
- Présnipli áttetsző védőkupakkal

Műszaki adatok


Alapanyag	PVDF

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	l [cm]	SU1 [db]	Ft/db
621.000.00.5	12	16	3,4	2,6	10	**1 509**
622.000.00.5	15	20	3,7	2,9	10	**1 509**
623.000.00.5	20	26	4,2	3,3	10	**2 372**

Csatlakozók

Geberit Mepla 90°-os csatlakozókönyök





click & scan

Felhasználási területek
- Vegyszerekhez és műszaki folyadékokhoz
- Hideg és meleg ivóvízhez
- Fagyálló nélküli hűtő- és fűtővízhez
- Hűtő- és fűtővízhez , fagyállóval
- Sűrített levegőhöz (olaj tisztasági osztály: 0–3)
- Vákuumhoz
- Inertgázokhoz (pl. nitrogénhez)
- Épületgépészethez, ipari alkalmazásra és hajógyártáshoz

Tulajdonságok
- Lepréseletlenül szivárog
- Három rögzítési pont
- EPDM O-gyűrű
- Présnipli áttetsző védőkupakkal

Műszaki adatok

Alapanyag	Sárgaréz / ólommentes szilíciumbronz


Cikksz.	DN	d, ø [mm]	Rp [″]	arc [°]	L1 [cm]	l [cm]	l1 [cm]	Z [cm]	SU1 [db]	Ft/db
L / hossz: 3,6 cm										
611.289.00.5	12	16	1/2	90	5	1,8	1,3	2,5	10	**4 472**
612.289.00.5	15	20	1/2	90	5,5	1,8	1,3	2,7	10	**4 917**
L / hossz: 5,2 cm										
611.293.00.5	12	16	1/2	90	5	1,8	2,6	2,7	10	**7 019**
612.293.00.5	15	20	1/2	90	5,5	1,8	2,6	2,9	10	**7 558**
612.294.00.5	15	20	3/4	90	5,5	1,8	1,9	2,7	10	**7 558**
613.294.00.5	20	26	3/4	90	5,9	2,1	1,9	2,7	5	**9 700**

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L1 [cm]	l [cm]	l1 [cm]	Z [cm]	SU1 [db]	Ft/db
L / hossz: 7,8 cm										
611.296.00.5	12	16	1/2	90	6,5	1,8	3	4,6	10	8 634
612.296.00.5	15	20	1/2	90	7	1,8	3	4,4	10	8 634

Kiegészítők
- Geberit hangszigetelő készlet, csatlakozókönyökhöz 90°, egyszerű → o. 96
- Geberit hangszigetelő alátét falikoronghoz, csatlakozókönyökhöz 90°, egyszerű → o. 96

Geberit Mepla 90°-os csatlakozókönyök





click & scan

Felhasználási területek
- Hideg és meleg ivóvízhez
- Fagyálló nélküli hűtő- és fűtővízhez
- Hűtő- és fűtővízhez , fagyállóval
- Üzemi és ipari vízhez
- ≥ 5,5 pH-értékű esővízhez
- Tengervízhez
- Oltóvízhez (nedves)
- Oltóvízhez (nedves/száraz, száraz)
- Vegyszerekhez és műszaki folyadékokhoz
- Sűrített levegőhöz (olaj tisztasági osztály: 0–3)
- Vákuumhoz
- Inertgázokhoz (pl. nitrogénhez)
- Épületgépészethez, ipari alkalmazásra és hajógyártáshoz

Tulajdonságok
- Lepréseletlenül szivárog
- Három rögzítési pont
- EPDM O-gyűrű
- Présnipli áttetsző védőkupakkal

Műszaki adatok


Alapanyag	Vörösöntvény / ólommentes vörösöntvény


Cikksz.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L1 [cm]	l [cm]	l1 [cm]	Z [cm]	SU1 [db]	Ft/db
L / hossz: 3,6 cm										
601.289.00.5	12	16	1/2	90	5	1,8	1,3	2,5	10	7 072
602.289.00.5	15	20	1/2	90	5,5	1,8	1,3	2,7	10	8 568
L / hossz: 5,2 cm										
601.293.00.5	12	16	1/2	90	5	1,8	2,6	2,5	10	6 803
602.293.00.5	15	20	1/2	90	5,5	1,8	2,6	2,7	10	7 611
602.294.00.5	15	20	3/4	90	5,5	1,8	1,9	2,7	1	7 611
603.294.00.5	20	26	3/4	90	5,9	2,1	1,9	2,7	5	10 603
L / hossz: 7,8 cm										
601.296.00.5	12	16	1/2	90	6,5	1,8	3	4	10	10 750
602.296.00.5	15	20	1/2	90	7	1,8	3	4,2	10	10 750

Kiegészítők
- Geberit hangszigetelő készlet, csatlakozókönyökhöz 90°, egyszerű → o. 96
- Geberit hangszigetelő alátét falikoronghoz, csatlakozókönyökhöz 90°, egyszerű → o. 96

Geberit Mepla 90°-os dupla falikorong







click & scan

Felhasználási területek
- Hideg és meleg ivóvízhez
- Fagyálló nélküli hűtő- és fűtővízhez
- Hűtő- és fűtővízhez , fagyállóval
- Üzemi és ipari vízhez
- ≥ 5,5 pH-értékű esővízhez
- Tengervízhez
- Oltóvízhez (nedves)
- Oltóvízhez (nedves/száraz, száraz)
- Vegyszerekhez és műszaki folyadékokhoz
- Sűrített levegőhöz (olaj tisztasági osztály: 0–3)
- Vákuumhoz
- Inertgázokhoz (pl. nitrogénhez)
- Épületgépészethez, ipari alkalmazásra és hajógyártáshoz

Tulajdonságok
- Lepréseletlenül szivárog
- Négy rögzítési pont
- EPDM O-gyűrű
- Présnipli áttetsző védőkupakkal

Műszaki adatok


Alapanyag	Vörösöntvény / ólommentes vörösöntvény


Cikksz.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	d1, ø [mm]	arc [°]	a [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	l [cm]	l1 [cm]	Z [cm]	SU1 [db]	Ft/db
L / hossz: 5,2 cm													
601.273.00.5	12	16	1/2	16	90	5	6,5	6,5	1,9	2,4	4	5	**20 449**
602.274.00.5	12 / 15	16	1/2	20	90	5	6,5	6,7	1,9	2,4	4	5	**21 783**
602.275.00.5	15 / 12	20	1/2	16	90	5	6,7	6,5	1,9	2,4	4	5	**21 783**
602.273.00.5	15	20	1/2	20	90	5	6,7	6,7	1,9	2,4	4	5	**21 783**
603.274.00.5	15 / 20	20	1/2	26	90	5	6,7	7,2	2,2	2,1	4	5	**21 043**
603.275.00.5	20 / 15	26	1/2	20	90	5	7,2	6,7	2,2	2,1	4	5	**21 043**
603.273.00.5	20	26	1/2	26	90	5	7,2	7,2	2,2	2,1	4	5	**21 043**

Kiegészítők
- Geberit hangszigetelő készlet dupla falikoronghoz, 90° → o. 239

Geberit Mepla T-csatlakozó könyök 90° hornyolt







click & scan

Felhasználási területek
- Vegyszerekhez és műszaki folyadékokhoz
- Hideg és meleg ivóvízhez
- Fagyálló nélküli hűtő- és fűtővízhez
- Hűtő- és fűtővízhez , fagyállóval
- Sűrített levegőhöz (olaj tisztasági osztály: 0–3)
- Vákuumhoz
- Inertgázokhoz (pl. nitrogénhez)
- Épületgépészethez, ipari alkalmazásra és hajógyártáshoz

Tulajdonságok
- Lepréseletlenül szivárog
- Elfordított
- Három rögzítési pont
- EPDM O-gyűrű
- Présnipli áttetsző védőkupakkal

Műszaki adatok

Alapanyag	CW617N sárgaréz

Cikksz.		DN	d, ø [mm]	Rp ["]	d1, ø [mm]	arc [°]	L1 [cm]	l [cm]	l1 [cm]	h [cm]	Z [cm]	SU1 [db]	Ft/db
L / hossz: 3,6 cm													
612.301.00.5	**K**	15	20	1/2	20	90	11,6	1,8	1,3	3,5	3,1	10	**9 847**


K: Kifutó, szállítható: április 2027

Cikksz.		DN	d, ø [mm]	Rp ["]	d1, ø [mm]	arc [°]	L1 [cm]	l [cm]	l1 [cm]	h [cm]	Z [cm]	SU1 [db]	Ft/db
L / hossz: 5,2 cm													
612.302.00.5	K	15	20	1/2	20	90	11,6	1,8	1,3	3,5	3,1	10	9 847

K: Kifutó, szállítható: április 2027

Geberit Mepla falikorong 90°





click & scan

Felhasználási területek

- Vegyszerekhez és műszaki folyadékokhoz
- Hideg és meleg ivóvízhez
- Fagyálló nélküli hűtő- és fűtővízhez
- Hűtő- és fűtővízhez , fagyállóval
- Sűrített levegőhöz (olaj tisztasági osztály: 0–3)
- Vákuumhoz
- Inertgázokhoz (pl. nitrogénhez)
- Épületgépészethez, ipari alkalmazásra és hajógyártáshoz

Tulajdonságok

- Lepréseletlenül szivárog
- Három rögzítési pont
- EPDM O-gyűrű
- Présnipli áttetsző védőkupakkal

Műszaki adatok


Alapanyag	CW617N sárgaréz

Cikksz.		DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L1 [cm]	l [cm]	l1 [cm]	Z [cm]	SU1 [db]	Ft/db
L / hossz: 3,6 cm											
612.305.00.5	K	15	20	1/2	90	6,5	1,9	1,7	3,6	10	9 107
L / hossz: 5,2 cm											
612.306.00.5	K	15	20	1/2	90	6,5	3,5	1,7	3,6	10	9 282

K: Kifutó, szállítható: április 2027

Geberit csatlakozókönyök 90° külső menettel MF 1/2"





click & scan

Felhasználási területek

- Épületgépészethez, ipari alkalmazásra és hajógyártáshoz
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress rozsdamentes acél folyékony közegekhez → o. 13
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress rozsdamentes acél gáznemű közeghez → o. 13
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress réz → o. 195

Tulajdonságok

- Külső menet MF 1/2", kompatibilis a MasterFix adapterrel és a MeplaFix adapterrel
- Három rögzítési pont
- Csatlakozó MF 1/2" kék védőkupakkal

Műszaki adatok

Alapanyag	Vörösöntvény / ólommentes szilíciumbronz


Cikksz.	DN	RMF ["]	Rp ["]	arc [°]	l [cm]	l1 [cm]	H [cm]	SU1 [db]	Ft/db
L / hossz: 5,7 cm									
602.285.00.1	15	1/2	1/2	90	1,8	2,6	3,5	10	6 305
L / hossz: 7,3 cm									
602.287.00.2	15	1/2	1/2	90	1,8	3	3,5	10	11 087

Kiegészítők

- Geberit hangszigetelő készlet, csatlakozókönyökhöz 90°, egyszerű → o. 96
- Geberit hangszigetelő alátét falikoronghoz, csatlakozókönyökhöz 90°, egyszerű → o. 96

Geberit egyenes csatlakozó külső menettel 1/2"





click & scan

Felhasználási területek
- Épületgépészethez, ipari alkalmazásra és hajógyártáshoz
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress rozsdamentes acél folyékony közegekhez → o. 13
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress rozsdamentes acél gáznemű közeghez → o. 13
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress réz → o. 195

Tulajdonságok
- Külső menet MF 1/2", kompatibilis a MasterFix adapterrel és a MeplaFix adapterrel
- Három rögzítési pont
- Csatlakozó MF 1/2" kék védőkupakkal


Műszaki adatok


Alapanyag	Vörösöntvény / ólommentes vörösöntvény

Cikksz.	DN	RMF [″]	Rp [″]	l [cm]	l1 [cm]	SU1 [db]	Ft/db
L / hossz: 5,7 cm							
602.283.00.1	15	1/2	1/2	7,9	2,7	1	**6 305**

Kiegészítők
- Geberit hangszigetelő alátét falikoronghoz, egyenes csatlakozóhoz → o. 239

Geberit Mepla 90° csatlakozó könyök, két kiállású



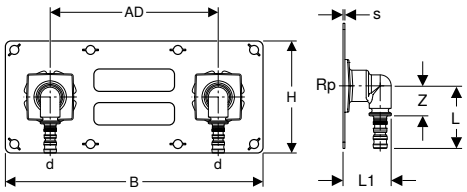

click & scan

Felhasználási területek
- Hideg és meleg ivóvízhez
- Szárazépítéshez
- Épületgépészethez

Szállítási terjedelem
- 2 db 90°-os csatlakozókönyök
- Szerelőlemez
- Rögzítőanyag


Műszaki adatok


Alapanyag	CW617N sárgaréz

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	Rp [″]	arc [°]	AD [cm]	s [mm]	L [cm]	L1 [cm]	B [cm]	H [cm]	Z [cm]	SU1 [db]	Ft/db
611.777.00.5	12	16	1/2	90	15	1,5	5,8	3,9	23	10	3,2	1	**25 987**
612.777.00.5	15	20	1/2	90	15	1,5	6,1	4,1	23	10	3,2	1	**31 361**

Geberit Mepla 90°-os csatlakozókönyök, előszerelt, egy kiállású







click & scan

Felhasználási területek
- Hideg és meleg ivóvízhez
- Fagyálló nélküli hűtő- és fűtővízhez
- Hűtő- és fűtővízhez , fagyállóval
- Üzemi és ipari vízhez
- ≥ 5,5 pH-értékű esővízhez
- Tengervízhez
- Oltóvízhez (nedves)
- Oltóvízhez (nedves/száraz, száraz)
- Vegyszerekhez és műszaki folyadékokhoz
- Sűrített levegőhöz (olaj tisztasági osztály: 0–3)
- Vákuumhoz
- Inertgázokhoz (pl. nitrogénhez)
- Épületgépészethez, ipari alkalmazásra és hajógyártáshoz

Műszaki adatok

Alapanyag	Vörösöntvény / ólommentes vörösöntvény

Tulajdonságok
- Lepréseletlenül szivárog
- Hangszigetelt
- EPDM O-gyűrű
- Présnipli áttetsző védőkupakkal
- Törmelék elleni védődugó egyszeri hidegvizes nyomáspróbához, max. 15 bar/1500 kPa nyomásig


Szállítási terjedelem
- Törmelék elleni védődugó
- Rögzítőanyag


Cikksz.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L [cm]	L2 [cm]	l [cm]	l1 [cm]	Z [cm]	SU1 [db]	Ft/db
L1 / hossz: 5,2 cm											
601.785.00.5	12	16	1/2	90	46	5	10	4	2,5	1	14 563
602.785.00.5	15	20	1/2	90	46	5,5	10	4	2,7	1	14 563

Kiegészítők
- Geberit záróelem csatlakozókönyökhöz → o. 309

Geberit Mepla 90°-os csatlakozókönyök, előszerelt, két kiállású







click & scan

Felhasználási területek
- Hideg és meleg ivóvízhez
- Épületgépészethez, ipari alkalmazásra és hajógyártáshoz

Műszaki adatok

Alapanyag	Vörösöntvény / ólommentes vörösöntvény

Tulajdonságok
- Lepréseletlenül szivárog
- Hangszigetelt
- EPDM O-gyűrű
- Présnipli áttetsző védőkupakkal
- Törmelék elleni védődugó egyszeri hidegvizes nyomáspróbához, max. 15 bar/1500 kPa nyomásig
- AD csatlakozótávolságról AD1 csatlakozótávolságra cserélhető


Szállítási terjedelem
- 2 törmelék elleni védődugó
- Rögzítőanyag

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	AD [cm]	AD1 [cm]	L [cm]	L2 [cm]	l [cm]	l1 [cm]	Z [cm]	SU1 [db]	Ft/db
L1 / hossz: 5,2 cm													
601.781.00.5	12	16	1/2	90	15,3	7,3	59,7	5	25,3	4	2,5	1	23 521
602.781.00.5	15	20	1/2	90	15,3	7,3	59,7	5,5	25,3	4	2,7	1	23 521
602.782.00.5	15	20	1/2	90	10	12	56,4	5,5	25,3	4	2,7	1	23 521

Kiegészítők
- Geberit záróelem csatlakozókönyökhöz → o. 309
- Geberit lefolyóív bilincs szerelőlemezekhez → o. 101

Geberit Mepla 90°-os csatlakozókönyök, előszerelt, két kiállású



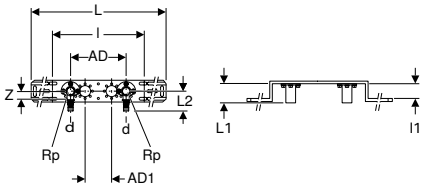

click & scan

Felhasználási területek
- Hideg és meleg ivóvízhez
- Épületgépészethez, ipari alkalmazásra és hajógyártáshoz

Műszaki adatok

Alapanyag	Vörösöntvény / ólommentes vörösöntvény


Tulajdonságok
- Lepréseletlenül szivárog
- EPDM O-gyűrű
- Présnipli áttetsző védőkupakkal
- Törmelék elleni védődugó egyszeri hidegvizes nyomáspróbához, max. 15 bar/1500 kPa nyomásig
- AD csatlakozótávolságról AD1 csatlakozótávolságra cserélhető


Szállítási terjedelem
- 2 törmelék elleni védődugó
- Rögzítőanyag

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	Rp [“]	arc [°]	AD [cm]	AD1 [cm]	L [cm]	L2 [cm]	l [cm]	l1 [cm]	Z [cm]	SU1 [db]	Ft/db
L1 / hossz: 5,2 cm													
602.780.00.5	15	20	1/2	90	15,3	7,3	59,7	5,5	25,3	4	2,7	1	**20 329**

Kiegészítők
- Geberit lefolyóív bilincs szerelőlemezekhez → o. 101

Geberit Mepla 90°-os csatlakozókönyök, előszerelt, két kiállású

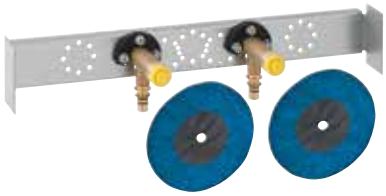

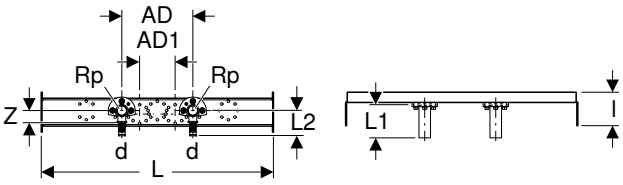

click & scan

Felhasználási területek
- Hideg és meleg ivóvízhez
- Szárazépítéshez
- Épületgépészethez, ipari alkalmazásra és hajógyártáshoz

Műszaki adatok

Alapanyag	Vörösöntvény / ólommentes vörösöntvény

Tulajdonságok
- Lepréseletlenül szivárog
- Hangszigetelt
- EPDM O-gyűrű
- Présnipli áttetsző védőkupakkal
- Törmelék elleni védődugó egyszeri hidegvizes nyomáspróbához, max. 15 bar/1500 kPa nyomásig
- AD csatlakozótávolságról AD1 csatlakozótávolságra cserélhető


Szállítási terjedelem
- 2 tömítőgyűrű
- 2 törmelék elleni védődugó
- Rögzítőanyag


Cikksz.	DN	d, ø [mm]	Rp [“]	arc [°]	AD [cm]	AD1 [cm]	L [cm]	L2 [cm]	l [cm]	Z [cm]	SU1 [db]	Ft/db
L1 / hossz: 7,8 cm												
602.784.00.5	15	20	1/2	90	15,3	7,7	50	5,5	7	2,7	1	**37 773**

Kiegészítők
- Geberit lefolyóív bilincs szerelőlemezekhez → o. 101

Geberit Mepla 90°-os csatlakozókönyök, előszerelt, két kiállású, lefolyóív bilinccsel és csatlakozókönyökkel







click & scan

Felhasználási területek
- Hideg és meleg ivóvízhez
- Épületgépészethez, ipari alkalmazásra és hajógyártáshoz

Műszaki adatok

Alapanyag	Vörösöntvény / ólommentes vörösöntvény

Tulajdonságok
- Lepréseletlenül szivárog
- Hangszigetelt
- EPDM O-gyűrű
- Présnipli áttetsző védőkupakkal
- Törmelék elleni védődugó egyszeri hidegvizes nyomáspróbához, max. 15 bar/1500 kPa nyomásig
- AD csatlakozótávolságról AD1 csatlakozótávolságra cserélhető


Szállítási terjedelem
- Lefolyóív bilincs
- 90°-os PE-HD csatlakozókönyök, ø 50 mm
- 2 törmelék elleni védődugó
- Rögzítőanyag


Cikksz.	DN	d, ø [mm]	Rp [″]	arc [°]	AD [cm]	AD1 [cm]	L [cm]	L2 [cm]	l [cm]	l1 [cm]	Z [cm]	SU1 [db]	Ft/db
L1 / hossz: 5,2 cm													
602.783.00.5	15	20	1/2	90	15,3	7,3	59,7	5,5	25,3	4	2,7	1	**24 478**

Kiegészítők
- Geberit záróelem csatlakozókönyökhöz → o. 309

Geberit 90°-os csatlakozókönyök külső menettel MF 1/2", előszerelt, két kiállású







click & scan

Felhasználási területek
- Épületgépészethez, ipari alkalmazásra és hajógyártáshoz
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress rozsdamentes acél folyékony közegekhez → o. 13
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress réz → o. 195

Műszaki adatok

Alapanyag	Vörösöntvény / ólommentes szilíciumbronz

Tulajdonságok
- Hangszigetelt
- Külső menet MF 1/2", kompatibilis a MasterFix adapterrel és a MeplaFix adapterrel
- Csatlakozó MF 1/2" kék védőkupakkal
- Törmelék elleni védődugó egyszeri hidegvizes nyomáspróbához, max. 15 bar/1500 kPa nyomásig
- AD csatlakozótávolságról AD1 csatlakozótávolságra cserélhető


Szállítási terjedelem
- 2 törmelék elleni védődugó
- Rögzítőanyag

Cikksz.	DN	RMF [″]	Rp [″]	arc [°]	AD [cm]	AD1 [cm]	L [cm]	l [cm]	l1 [cm]	H [cm]	SU1 [db]	Ft/db
L1 / hossz: 5,2 cm												
632.855.00.2	15	1/2	1/2	90	15,3	7,3	59,7	25,3	4	3,5	1	**25 641**

Kiegészítők
- Geberit záróelem csatlakozókönyökhöz → o. 309
- Geberit lefolyóív bilincs szerelőlemezekhez → o. 101

Geberit csatlakozókönyök 90° MF külső menettel 1/2", előszerelt, rövid



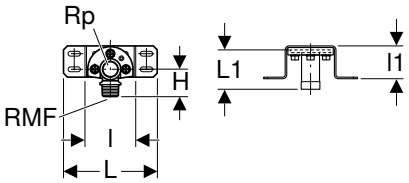

click & scan

Felhasználási területek
- Épületgépészethez, ipari alkalmazásra és hajógyártáshoz
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress rozsdamentes acél folyékony közegekhez → o. 13
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress rozsdamentes acél gáznemű közeghez → o. 13
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress réz → o. 195

Műszaki adatok

Alapanyag	Vörösöntvény / ólommentes szilíciumbronz


Tulajdonságok
- Öntapadó, filccel kasírozott tömítőgyűrű
- Hangszigetelt
- Külső menet MF 1/2", kompatibilis a MasterFix adapterrel és a MeplaFix adapterrel
- Csatlakozó MF 1/2" kék védőkupakkal
- Törmelék elleni védődugó egyszeri hidegvizes nyomáspróbához, max. 15 bar/1500 kPa nyomásig

Szállítási terjedelem
- Tömítőgyűrű
- Törmelék elleni védődugó
- Rögzítőanyag

Cikksz.	DN	RMF [″]	Rp [″]	arc [°]	L [cm]	I [cm]	I1 [cm]	H [cm]	SU1 [db]	Ft/db
L1 / hossz: 5,7 cm										
632.856.00.1	15	1/2	1/2	90	12	6,5	4	3,5	1	**15 439**

Geberit Mepla 90°-os csatlakozókönyök falsík alatti öblítőtartályhoz





click & scan

Felhasználási területek
- Ivóvízhez
- Épületgépészethez, ipari alkalmazásra és hajógyártáshoz

Műszaki adatok

Alapanyag	Vörösöntvény / ólommentes vörösöntvény

Tulajdonságok
- Lepréseletlenül szivárog
- Rögzítőkarima Twinline 8 cm-es falsík alatti öblítőtartályhoz
- EPDM O-gyűrű
- Présnipli áttetsző védőkupakkal


Szállítási terjedelem
- Recézett anya, M35 x 1,5

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	Rp [″]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	I [cm]	Z [cm]	SU1 [db]	Ft/db
601.276.00.5	12	16	1/2	90	5,8	3,8	2,8	3,2	1	**11 585**
602.276.00.5	15	20	1/2	90	6,1	3,8	2,8	3,2	1	**11 585**

Elosztók menetes csatlakozóval

Geberit Mepla átmeneti idom MasterFix-szel





click & scan

Felhasználási területek
- Hideg és meleg ivóvízhez
- Fagyálló nélküli hűtő- és fűtővízhez
- Hűtő- és fűtővízhez , fagyállóval
- Üzemi és ipari vízhez
- Kezelt vizekhez
- ≥ 5,5 pH-értékű esővízhez
- Tengervízhez
- Vegyszerekhez és műszaki folyadékokhoz
- Sűrített levegőhöz (olaj tisztasági osztály: 0–3)
- Vákuumhoz
- Szerelőelemekre, szerelőlemezekre és MF 1/2" külső menetes csatlakozókra szerszám nélküli csatlakoztatáshoz
- Épületgépészethez, ipari alkalmazásra és hajógyártáshoz

Tulajdonságok
- Lepréseletlenül szivárog
- EPDM O-gyűrű
- Présnipli áttetsző védőkupakkal
- MasterFix kék védőkupakkal


Műszaki adatok

Alapanyag	PVDF

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	RpMF ["]	L [cm]	Z [cm]	SU1 [db]	Ft/db
621.451.00.5	12 / 15	16	1/2	7,1	3	10	3 920
622.451.00.5	15	20	1/2	7,4	3	10	4 041

Geberit belső menetes zárósapka





click & scan

Felhasználási területek
- Hideg és meleg ivóvízhez
- Fagyálló nélküli hűtő- és fűtővízhez
- Hűtő- és fűtővízhez , fagyállóval
- Üzemi és ipari vízhez
- ≥ 5,5 pH-értékű esővízhez
- Tengervízhez
- Vegyszerekhez és műszaki folyadékokhoz
- Sűrített levegőhöz (olaj tisztasági osztály: 0–3)
- Vákuumhoz
- Inertgázokhoz (pl. nitrogénhez)
- Épületgépészethez, ipari alkalmazásra és hajógyártáshoz
- Geberit menetes csatlakozású elosztók tartós lezárásához


Műszaki adatok

Alapanyag	Vörösöntvény / ólommentes szilíciumbronz

Cikksz.	DN	Rp ["]	L [cm]	l [cm]	SW [mm]	SU1 [db]	Ft/db
602.482.00.1	20	3/4	2,1	1,5	34	5	3 690

Geberit külső menetes záródugó





click & scan

Felhasználási területek

- Hideg és meleg ivóvízhez
- Fagyálló nélküli hűtő- és fűtővízhez
- Hűtő- és fűtővízhez , fagyállóval
- Üzemi és ipari vízhez
- ≥ 5,5 pH-értékű esővízhez
- Tengervízhez
- Vegyszerekhez és műszaki folyadékokhoz
- Sűrített levegőhöz (olaj tisztasági osztály: 0–3)
- Vákuumhoz
- Inertgázokhoz (pl. nitrogénhez)
- Épületgépészethez, ipari alkalmazásra és hajógyártáshoz
- Geberit menetes csatlakozású elosztók tartós lezárásához


Műszaki adatok

Alapanyag	Vörösöntvény / ólommentes szilíciumbronz

Cikksz.	DN	R [″]	l [cm]	H [cm]	SW [mm]	SU1 [db]	Ft/db
602.480.00.1	20	3/4	1,5	2,6	27	5	3 866

Geberit Mepla eurokónuszos csatlakozóidom osztóhoz





click & scan

Felhasználási területek

- Vegyszerekhez és műszaki folyadékokhoz
- Hideg és meleg ivóvízhez
- Fagyálló nélküli hűtő- és fűtővízhez
- Hűtő- és fűtővízhez , fagyállóval
- Sűrített levegőhöz (olaj tisztasági osztály: 0–3)
- Vákuumhoz
- Inertgázokhoz (pl. nitrogénhez)
- Épületgépészethez, ipari alkalmazásra és hajógyártáshoz

Tulajdonságok

- Lepréseletlenül szivárog
- EPDM O-gyűrű
- Présnipli áttetsző védőkupakkal


Műszaki adatok

Alapanyag	Sárgaréz / ólommentes szilíciumbronz

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	G [″]	L [cm]	Z [cm]	SU1 [db]	Ft/db
611.623.00.5	12	16	3/4	4,7	1,2	1	5 038
612.623.00.5	15	20	3/4	5	1,2	1	6 049

Geberit belső menetes zárósapka





click & scan

Felhasználási területek


- Vegyszerekhez és műszaki folyadékokhoz
- Hideg és meleg ivóvízhez
- Fagyálló nélküli hűtő- és fűtővízhez
- Hűtő- és fűtővízhez , fagyállóval
- Sűrített levegőhöz (olaj tisztasági osztály: 0–3)
- Vákuumhoz
- Inertgázokhoz (pl. nitrogénhez)
- Épületgépészethez, ipari alkalmazásra és hajógyártáshoz
- Geberit menetes csatlakozású elosztók tartós lezárásához

Műszaki adatok

Alapanyag	Sárgaréz / ólommentes szilíciumbronz

Cikksz.	DN	Rp [″]	L [cm]	l [cm]	SW [mm]	SU1 [db]	Ft/db
613.481.00.1	25	1	2,4	1,7	38	5	2 546
612.481.00.1	20	3/4	2,1	1,5	34	5	2 546

Geberit Mepla hollandis csatlakozó, eurokónuszhoz



click & scan

Felhasználási területek
- Fagyálló nélküli hűtő- és fűtővízhez
- Hűtő- és fűtővízhez , fagyállóval
- Geberit Mepla ML rendszercsövekhez

Tulajdonságok
- Szorítógyűrűs csavarzat
- Sárgaréz hollandi, nikkelezett
- EPDM O-gyűrű

Műszaki adatok

Alapanyag	CW617N sárgaréz


Szállítási terjedelem
- 2 darabos készlet

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	G ["]	SW [mm]	SU1 [db]	Ft/db
641.534.22.2	12 / 20	16	3/4	27	2	1 766
642.534.22.2	15 / 20	20	3/4	27	2	1 766

- Húzza meg 35–40 Nm meghúzási nyomatékkal

T-idomok fűtéshez

Geberit Mepla kereszt T-idom, szigetelődobozzal

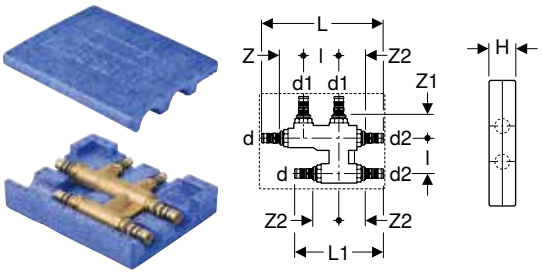

click & scan

Felhasználási területek
- Fagyálló nélküli hűtő- és fűtővízhez
- Hűtő- és fűtővízhez , fagyállóval
- Két párhuzamosan fektetett csővezeték keresztezésmentes csatlakozásához
- Kizárólag fűtéshez és hűtéshez alkalmas

Tulajdonságok
- Lepréseletlenül szivárog
- EPDM O-gyűrű
- Présnipli áttetsző védőkupakkal

Műszaki adatok


Alapanyag	CW617N sárgaréz
Alapanyag-szigetelés	EPP
Szigetelés vastagsága	8,5 mm
Szigetelés hővezetési képessége	0,038 W/(m·K)

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	H [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	SU1 [db]	Ft/db
611.319.00.5	12 / 12 / 12	16	16	16	90	17,1	12,5	5	5	3,3	3,3	3,7	1	21 905
612.316.00.5	15 / 12 / 12	20	16	16	90	17,3	12,7	5	5	3,3	3,3	3,7	1	21 905
612.315.00.5	15 / 12 / 15	20	16	20	90	17,5	12,9	5	5	3,3	3,3	3,7	1	21 905
612.319.00.5	15 / 15 / 15	20	20	20	90	17,8	13,2	5	5	3,3	3,3	3,7	1	21 905
613.312.00.5	20 / 12 / 15	26	16	20	90	18,2	13,2	5	5	3,6	3,3	3,6	1	24 693
613.314.00.5	20 / 12 / 20	26	16	26	90	18,6	13,6	5	5	3,6	3,3	3,6	1	24 693
613.313.00.5	20 / 15 / 20	26	20	26	90	18,6	13,6	5	5	3,6	3,3	3,6	1	24 693

Fűtési csatlakozó idomok

Geberit Mepla T típusú radiátor csatlakozó doboz



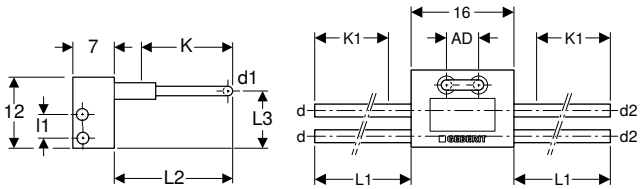

click & scan

Felhasználási területek
- Fagyálló nélküli hűtő- és fűtővízhez
- Hűtő- és fűtővízhez , fagyállóval
- Kizárólag fűtéshez és hűtéshez alkalmas

Tulajdonságok
- Diffúziómentes rendszercső
- Fehér külsejű rendszercső
- Fűtőtest nélküli nyomáspróbához

Műszaki adatok


Alapanyag	PE-RT II / Al / PE-RT II
Alapanyag-szigetelés	PUR
Szigetelés vastagsága	6 mm
Szigetelés hővezetési képessége	0,03 W/(m·K)

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	AD [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	L3 [cm]	l1 [cm]	K [cm]	K1 max. [cm]	SU1 [db]	Ft/db
612.265.00.1	15 / 12 / 15	20	16	20	5	30	20	8	4	16,5	26	10	**56 135**

Kiegészítők
- Geberit Mepla hollandis csatlakozó, eurokónuszhoz → o. 299

Geberit Mepla C típusú radiátor csatlakozó doboz



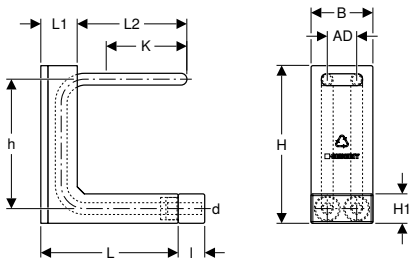

click & scan

Felhasználási területek
- Fagyálló nélküli hűtő- és fűtővízhez
- Hűtő- és fűtővízhez , fagyállóval
- Kizárólag fűtéshez és hűtéshez alkalmas

Tulajdonságok
- Diffúziómentes rendszercső
- Fehér külsejű rendszercső
- Fűtőtest nélküli nyomáspróbához

Műszaki adatok


Alapanyag	PE-RT II / Al / PE-RT II
Alapanyag-szigetelés	EPS
Szigetelés vastagsága	13 mm
Szigetelés hővezetési képessége	0,031 W/(m·K)

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	AD [cm]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	l [cm]	B [cm]	H [cm]	H1 [cm]	h [cm]	K [cm]	SU1 [db]	Ft/db
611.260.00.1	12	16	5	21	5	19	4,5	10,5	27	5	22	15,5	1	**13 215**
612.260.00.1	15	20	5	22,3	6,3	18,5	4,5	10,5	27	5	22	15	1	**12 839**

Kiegészítők
- Geberit Mepla hollandis csatlakozó, eurokónuszhoz → o. 299

Geberit Mepla L típusú radiátor csatlakozó doboz



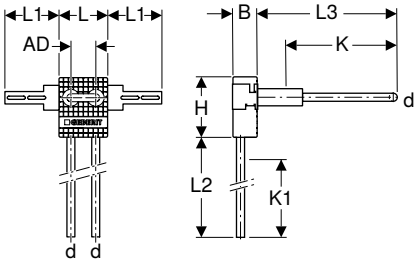

click & scan

Felhasználási területek
- Fagyálló nélküli hűtő- és fűtővízhez
- Hűtő- és fűtővízhez , fagyállóval
- Kizárólag fűtéshez és hűtéshez alkalmas

Tulajdonságok
- Diffúziómentes rendszercső
- Fehér külsejű rendszercső
- Fűtőtest nélküli nyomáspróbához

Műszaki adatok


Alapanyag	PE-RT II / Al / PE-RT II
Alapanyag-szigetelés	PUR
Szigetelés vastagsága	7 mm
Szigetelés hővezetési képessége	0,038 W/(m·K)

Szállítási terjedelem
- Szerelőlemez

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	AD [cm]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	L3 [cm]	B [cm]	H [cm]	K [cm]	K1 max. [cm]	SU1 [db]	Ft/db
611.263.00.1	12	16	5	10	11	35	25	5	12	21,5	32	1	13 849

Kiegészítők
- Geberit Mepla hollandis csatlakozó, eurokónuszhoz → o. 299

Geberit Mepla fémcső csatlakozóív 90°



click & scan

Felhasználási területek
- Fagyálló nélküli hűtő- és fűtővízhez
- Hűtő- és fűtővízhez , fagyállóval
- Radiátor szelepek csatlakoztatásához
- Kizárólag fűtéshez és hűtéshez alkalmas


Tulajdonságok
- Lepréseletlenül szivárog
- Nikkelezett
- EPDM O-gyűrű
- Présnipli áttetsző védőkupakkal

Műszaki adatok

Alapanyag	Sárgaréz / réz

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	SU1 [db]	Ft/db
611.249.22.5	12	16	14	90	9,3	30	6,8	2	6 480

Geberit Mepla radiátor csatlakozóív 90°, szigetelődobozzal és hollandis csatlakozóval eurokónuszhoz

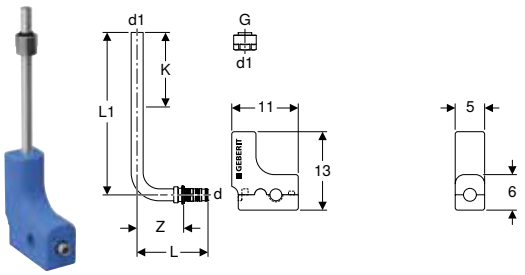

click & scan

Felhasználási területek
- Fagyálló nélküli hűtő- és fűtővízhez
- Hűtő- és fűtővízhez , fagyállóval
- Radiátor szelepek csatlakoztatásához
- Kizárólag fűtéshez és hűtéshez alkalmas

Tulajdonságok
- Lepréseletlenül szivárog
- Nikkelezett
- EPDM O-gyűrű
- Présnipli áttetsző védőkupakkal
- Kétrészes szigetelődoboz

Műszaki adatok


Alapanyag	Sárgaréz / réz
Alapanyag-szigetelés	EPP
Szigetelés vastagsága	7,5 mm
Szigetelés hővezetési képessége	0,04 W/(m·K)

Szállítási terjedelem
- Radiátor csatlakozóív, 90° sárgaréz / réz
- Hollandis csatlakozó G 3/4"-es eurokónuszhoz
- EPP szigetelődoboz

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	G [“]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	Z [cm]	K [cm]	SU1 [db]	Ft/db
L1 / hossz: 30 cm										
611.250.22.7	12 / 20	16	3/4	15	90	9,1	6,6	17	2	**10 063**
612.250.22.7	15 / 20	20	3/4	15	90	9,3	6,6	17	2	**10 521**

- Húzza meg a csavarzatot végállásig

Geberit Mepla radiátor csatlakozó T-idom szigetelődobozzal és hollandis csatlakozóval eurokónuszhoz

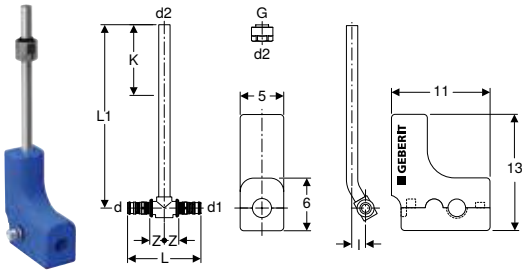

click & scan

Felhasználási területek
- Fagyálló nélküli hűtő- és fűtővízhez
- Hűtő- és fűtővízhez , fagyállóval
- Radiátor szelepek csatlakoztatásához
- Kizárólag fűtéshez és hűtéshez alkalmas

Tulajdonságok
- Lepréseletlenül szivárog
- Nikkelezett
- EPDM O-gyűrű
- Présnipli áttetsző védőkupakkal
- Kétrészes szigetelődoboz

Műszaki adatok

Alapanyag	Sárgaréz / réz
Alapanyag-szigetelés	EPP
Szigetelés vastagsága	7,5 mm
Szigetelés hővezetési képessége	0,04 W/(m·K)


Szállítási terjedelem
- Radiátor csatlakozó T idom, sárgaréz / réz
- Hollandis csatlakozó G 3/4"-es eurokónuszhoz
- EPP szigetelődoboz

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	G [“]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	Z [cm]	K [cm]	SU1 [db]	Ft/db
611.360.22.7	12 / 20 / 12	16	3/4	16	15	90	8,4	30	2,5	1,7	17	2	**12 312**
612.362.22.7	15 / 20 / 15	20	3/4	20	15	90	8,4	30	2,5	1,7	17	2	**12 312**

- Húzza meg a csavarzatot végállásig

Geberit Mepla előremenő és visszatérő csatlakozás, hollandis csatlakozóval eurokónuszhoz



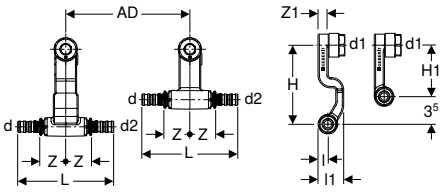

click & scan

Felhasználási területek
- Fagyálló nélküli hűtő- és fűtővízhez
- Hűtő- és fűtővízhez , fagyállóval
- Szegélycsatornában vezetett csővezetékekhez
- Kizárólag fűtéshez és hűtéshez alkalmas

Műszaki adatok

Alapanyag	CW617N sárgaréz

Tulajdonságok
- Lepréseletlenül szivárog
- Cserélhető előremenő és visszatérő
- Nikkelezett
- EPDM O-gyűrű
- Présnipli áttetsző védőkupakkal
- Teljes egészében fal elé szerelhető


Szállítási terjedelem
- Csatlakozó T-idom, rövid csatlakozóval
- Csatlakozó T-idom, hosszú csatlakozóval
- 2 hollandis csatlakozó G 3/4"-es eurokónuszhoz

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	AD [cm]	L [cm]	l [cm]	l1 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	SU1 [db]	Ft/db
611.361.22.7	12	16	15	16	90	5	11,9	1,3	3,3	10	6,5	3,4	1,5	1	19 277
612.361.22.7	15 / 12 / 15	20	15	20	90	5	12,4	1,3	3,3	10	6,5	3,4	1,5	1	20 153

- Húzza meg a csavarzatot végállásig

Geberit Mepla előremenő és visszatérő csatlakozó záróidom, hollandis csatlakozóval eurokónuszhoz



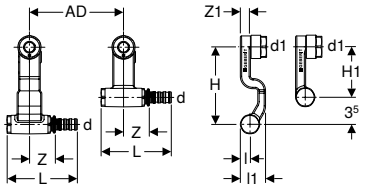

click & scan

Felhasználási területek
- Fagyálló nélküli hűtő- és fűtővízhez
- Hűtő- és fűtővízhez , fagyállóval
- Szegélycsatornában vezetett csővezetékekhez
- Kizárólag fűtéshez és hűtéshez alkalmas

Műszaki adatok

Alapanyag	CW617N sárgaréz


Tulajdonságok
- Lepréseletlenül szivárog
- Cserélhető előremenő és visszatérő
- Nikkelezett
- EPDM O-gyűrű
- Présnipli áttetsző védőkupakkal
- Teljes egészében fal elé szerelhető

Szállítási terjedelem
- Csatlakozó T-idom, rövid csatlakozóval
- Csatlakozó T-idom, hosszú csatlakozóval
- 2 hollandis csatlakozó G 3/4"-es eurokónuszhoz

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	AD [cm]	L [cm]	l [cm]	l1 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Csatla-kozás	SU1 [db]	Ft/db
611.363.22.7	12	16	15	90	5	8,9	1,3	3,3	10	6,5	3,4	1,5	Bal	1	19 277
611.364.22.7	12	16	15	90	5	8,9	1,3	3,3	10	6,5	3,4	1,5	jobb	1	19 277

- Húzza meg a csavarzatot végállásig

Geberit leszorítógyűrű eurokónuszos csavarzatokkal



click & scan

Felhasználási területek
- Kizárólag fűtéshez és hűtéshez alkalmas
- Max. 15 bar/1500 kPa nyomású hidegvízzel végzett nyomáspróbához


Tulajdonságok
- Többször használható
- EPDM O-gyűrű

Műszaki adatok

Alapanyag	PE-RT II / Al / PE-RT II

Cikksz.	G [″]	arc [°]	AD [cm]	L [cm]	SU1 [db]	Ft/db
611.369.00.1	3/4	180	5	9	1	12 151

Geberit eurokónusz átmeneti idom, külső menetes



click & scan

Felhasználási területek
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress szénacél → o. 141
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress réz → o. 195
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress Therm → o. 111


Tulajdonságok
- Nikkelezett

Műszaki adatok

Alapanyag	CW617N sárgaréz

Cikksz.	DN	G [″]	G1 [″]	H [cm]	SW [mm]	SU1 [db]	Ft/db
641.512.00.1	15	3/4	1/2	2,5	27	2	1 361
641.533.00.1	20 / 15	3/4	3/4	3	32	2	2 169

Geberit eurokónusz átmeneti idom, belső menetes



click & scan

Felhasználási területek
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress szénacél → o. 141
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress réz → o. 195
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress Therm → o. 111

Tulajdonságok
- Nikkelezett


Műszaki adatok

Alapanyag	CW617N sárgaréz

Cikksz.	DN	G [″]	M [mm]	Gs [mm]	L [cm]	SW [mm]	SU1 [db]	Ft/db
641.522.00.1	20 / 15	3/4	22	1,5	2,2	27	10	1 361

Geberit Mepla hollandis csatlakozó, eurokónuszhoz





click & scan

Felhasználási területek
- Fagyálló nélküli hűtő- és fűtővízhez
- Hűtő- és fűtővízhez , fagyállóval
- Geberit Mepla ML rendszercsövekhez

Tulajdonságok
- Szorítógyűrűs csavarzat
- Sárgaréz hollandi, nikkelezett
- EPDM O-gyűrű

Műszaki adatok

Alapanyag	CW617N sárgaréz


Szállítási terjedelem
- 2 darabos készlet

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	G ["]	SW [mm]	SU1 [db]	Ft/db
641.534.22.2	12 / 20	16	3/4	27	2	1 766
642.534.22.2	15 / 20	20	3/4	27	2	1 766

- Húzza meg 35–40 Nm meghúzási nyomatékkal

Geberit Mepla külső menetes hollandis csatlakozó





click & scan

Felhasználási területek
- Fagyálló nélküli hűtő- és fűtővízhez
- Hűtő- és fűtővízhez , fagyállóval
- Geberit Mepla ML rendszercsövekhez
- Danfoss G 1/2" belső menetes radiátor szelepekhez való csatlakozáshoz
- Kizárólag fűtéshez és hűtéshez alkalmas

Tulajdonságok
- Szorítógyűrűs csavarzat
- Sárgaréz menetes csatlakozócsonk, nikkelezett
- EPDM O-gyűrű

Szállítási terjedelem
- 2 darabos készlet


Műszaki adatok

Alapanyag	CW617N sárgaréz

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	G ["]	SW [mm]	SU1 [db]	Ft/db
641.513.00.1	12	16	1/2	22	2	1 766

- Húzza meg a csavarzatot végállásig

Geberit Mepla külső menetes hollandis csatlakozó



click & scan

Felhasználási területek
- Fagyálló nélküli hűtő- és fűtővízhez
- Hűtő- és fűtővízhez , fagyállóval
- Geberit Mepla ML rendszercsövekhez
- Heimeier G 1/2" belső menetes radiátor szelepekhez való csatlakozáshoz
- Kizárólag fűtéshez és hűtéshez alkalmas

Tulajdonságok
- Szorítógyűrűs csavarzat
- Sárgaréz menetes csatlakozócsonk, nikkelezett
- EPDM O-gyűrű

Szállítási terjedelem
- 2 darabos készlet


Műszaki adatok

Alapanyag	CW617N sárgaréz

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	G ["]	SW [mm]	SU1 [db]	Ft/db
641.515.00.1	12	16	1/2	22	2	**1 766**

- Húzza meg a csavarzatot végállásig

Geberit Mepla külső menetes hollandis csatlakozó



click & scan

Felhasználási területek
- Fagyálló nélküli hűtő- és fűtővízhez
- Hűtő- és fűtővízhez , fagyállóval
- Geberit Mepla ML rendszercsövekhez
- Herz típusú radiátor szelepekhez történő csatlakoztatáshoz G 1/2" belső menettel az EN 215 szabvány szerint, D modell
- Kizárólag fűtéshez és hűtéshez alkalmas

Tulajdonságok
- Szorítógyűrűs csavarzat
- Sárgaréz menetes csatlakozócsonk, nikkelezett
- EPDM O-gyűrű

Szállítási terjedelem
- 2 darabos készlet


Műszaki adatok

Alapanyag	CW617N sárgaréz

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	G ["]	SW [mm]	SU1 [db]	Ft/db
641.516.22.1	12	16	1/2	22	2	**1 766**

- Húzza meg a csavarzatot végállásig

Geberit Mepla hollandis csatlakozó



click & scan

Felhasználási területek
- Fagyálló nélküli hűtő- és fűtővízhez
- Hűtő- és fűtővízhez , fagyállóval
- Fűtőtestek és radiátor szelepek bekötéséhez
- Kizárólag ≤ di belső átmérőjű menethez, lásd a táblázatban
- Kizárólag fűtéshez és hűtéshez alkalmas


Tulajdonságok
- Lepréseletlenül szivárog
- Nikkelezett
- EPDM O-gyűrű
- Présnipli áttetsző védőkupakkal
- Lapostömítés szálas kompozit anyagból

Műszaki adatok

Alapanyag	Nikkelezett sárgaréz

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	G ["]	di, ø [mm]	L [cm]	l [cm]	Z [cm]	SU1 [db]	Ft/db
611.582.22.5	12	16	1/2	11	5,2	4,4	1,9	5	5 523
612.582.22.5	15	20	1/2	11	5,6	4,9	2,2	1	5 523
613.583.22.5	20	26	3/4	17	6,2	5,4	2,3	5	7 193

Geberit Mepla csatlakozás eurokónuszhoz, hollandival



click & scan

Felhasználási területek
- Fagyálló nélküli hűtő- és fűtővízhez
- Hűtő- és fűtővízhez , fagyállóval
- Fűtőtestek és radiátor szelepek bekötéséhez
- Kizárólag fűtéshez és hűtéshez alkalmas

Tulajdonságok
- Lepréseletlenül szivárog
- Nikkelezett
- EPDM O-gyűrű
- Présnipli áttetsző védőkupakkal

Műszaki adatok


Alapanyag	Sárgaréz / ólommentes szilíciumbronz

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	G ["]	L [cm]	Z [cm]	SU1 [db]	Ft/db
611.623.22.5	12 / 20	16	3/4	4,7	1,2	2	5 538
612.623.22.5	15 / 20	20	3/4	5	1,2	2	6 641

Kiegészítők

Szigetelések csövekhez és idomokhoz

Geberit záróelem T-idomhoz

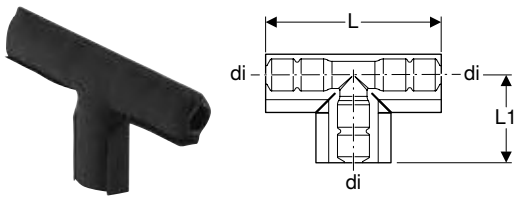

click & scan

Felhasználási területek
- Védőcsövek lezárásához T-idomoknál
- Szigetelések lezárásához T-idomoknál

Tulajdonságok
- Kopásálló
- Tépőzár
- PE-lágyhab szigetelés, zárt cellás
- Fekete

Műszaki adatok


Alapanyag	PE-HD

Cikksz.	di, ø [mm]	L [cm]	L1 [cm]	SU1 [db]	Ft/db
601.837.00.1	16 / 20	22	11	10	2 493

Szigetelések csatlakozókhoz

Geberit hangszigetelő készlet, csatlakozókönyökhöz 90°, egyszerű





click & scan

Felhasználási területek
- Geberit Rp 1/2" belső menetes csatlakozókönyökhöz

Tulajdonságok
- Fekete

Műszaki adatok


Alapanyag	EPDM

Szállítási terjedelem
- Hangszigetelő kupak
- Hangszigetelő alátét falikoronghoz

Cikksz.	L [cm]	l [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]	Lefolyók száma	SU1 [db]	Ft/db
601.801.00.1	5,3	1,9	7	10	6,5	1	1	1 819

Geberit hangszigetelő alátét falikoronghoz, egyenes csatlakozóhoz





click & scan

Felhasználási területek
- Geberit Rp 1/2" belső menetes egyenes csatlakozóhoz

Tulajdonságok
- Fekete


Műszaki adatok

Alapanyag	EPDM

Cikksz.	SU1 [db]	Ft/db
601.802.00.1	10	660

Geberit hangszigetelő készlet dupla falikoronghoz, 90°





click & scan

Felhasználási területek
- Geberit Rp 1/2" belső menetes dupla falikoronghoz

Tulajdonságok
- Fekete


Műszaki adatok

Alapanyag	EPDM

Szállítási terjedelem
- Hangszigetelő kupak
- Hangszigetelő alátét falikoronghoz

Cikksz.	a [cm]	L [cm]	l [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]	SU1 [db]	Ft/db
601.805.00.1	5	5,3	2	9,2	11,6	8,1	1	6 022

Geberit hangszigetelő alátét falikoronghoz, csatlakozókönyökhöz 90°, egyszerű



click & scan

Felhasználási területek
- Geberit Rp 1/2" belső menetes csatlakozókönyökhöz


Tulajdonságok
- Fekete

Műszaki adatok

Alapanyag	EPDM

Cikksz.	Lefolyók száma	SU1 [db]	Ft/db
601.806.00.1	1	10	1 118

Geberit záróelem csatlakozókönyökhöz



click & scan

Felhasználási területek
- Védőcsövek lezárásához hangszigetelő készlettel rendelkező Geberit csatlakozó könyököknél
- Szigetelések lezárásához hangszigetelo készlettel rendelkező Geberit csatlakozó könyököknél

Tulajdonságok
- Kopásálló
- Tépőzár
- PE-lágyhab szigetelés, zárt cellás
- Fekete


Műszaki adatok

Alapanyag	PE-HD

Cikksz.	di, ø [mm]	L [cm]	l [cm]	SU1 [db]	Ft/db
601.838.00.1	16 / 20	18,5	15,6	5	1 670

Tömítések csövekhez és idomokhoz

Geberit tömítőszalag



click & scan

Felhasználási területek
- Geberit Mepla csövek vágott felületének külső korrozív hatások elleni védelmére
- Geberit Volex csövek vágott felületének külső korrozív hatások elleni védelmére
- A Geberit Mapress rendszercsövek és idomok külső korrozív hatások elleni védelmére

Tulajdonságok
- UV álló
- Fekete


Műszaki adatok

Szerelési hőmérséklet	-10 – +50 °C
Hőmérséklettel szembeni ellenállás	-60 – +100 °C
Alapanyag	IIR

Cikksz.	s [mm]	L [m]	B [cm]	SU1 [db]	Ft/db
601.813.00.1	1	12,5	3	1	19 897
601.815.00.1	1	12,5	5	1	31 926

- Szerelje fel nyomáspróba után

Geberit Mepla tömítőmandzsetta



click & scan

Felhasználási területek
- Geberit Mepla csövek vágott felületének külső korrozív hatások elleni védelmére

Tulajdonságok
- Fekete


Műszaki adatok

Alapanyag	EPDM

Cikksz.	da, ø [mm]	di, ø [mm]	L [cm]	SU1 [db]	Ft/db
602.811.00.1	23	20	2,1	10	1 563
603.811.00.1	29	26	2,3	10	1 400

Tömítések csatlakozókhoz

Geberit tömítőgyűrű csatlakozókhoz

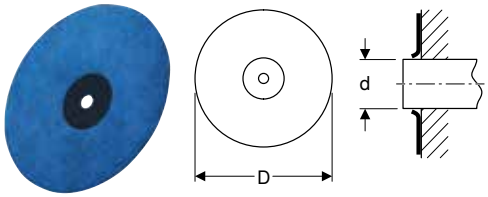

click & scan

Felhasználási területek
- Geberit csatlakozók szigeteléséhez
- Sima felületű csatlakozókra történő utólagos felszerelésre

Tulajdonságok
- Öntapadó
- Filccel kasírozott
- PUR tömítőmembrán

Cikksz.	d, ø [mm]	D [cm]	s [mm]	SU1 [db]	Ft/db
601.812.00.1	12–36	15	1	1	1 254

Burkolatok csövekhez

Geberit Mepla Therm rozetta univerzális kivitel



click & scan

Felhasználási területek
- Csőátvezetések elfedéséhez

Tulajdonságok
- Kétrészes
- Hófehér RAL 9010


Műszaki adatok


Alapanyag	PS

Cikksz.	a [cm]	di, ø [mm]	L [cm]	B [cm]	SU1 [db]	Ft/db
611.610.BM.1	5	14 / 15 / 16 / 18 / 20	10	5	10	606

Rögzítések csövekhez

Geberit csőbilincs, egy csőhöz





click & scan

Felhasználási területek
- Geberit rendszercsövek rögzítéséhez

Tulajdonságok
- Horganyzott


Műszaki adatok

Alapanyag	Acél

Cikksz.	di, ø [mm]	m [mm]	SU1 [db]	Ft/db
601.763.00.1	16	6,2	100	135
602.763.00.1	20	6,2	100	148
601.761.00.1	22	6,2	100	161
602.761.00.1	28	6,2	100	189
602.765.26.1	32	6,4	50	202
603.765.26.1	37	6,3	50	297

Geberit csőbilincs, két csőhöz





click & scan

Felhasználási területek
- Geberit rendszercsövek rögzítéséhez


Tulajdonságok
- Horganyzott

Műszaki adatok

Alapanyag	Acél

Cikksz.	di, ø [mm]	m [mm]	SU1 [db]	Ft/db
602.762.26.1	28	6,2	50	404

Geberit csőrögzítő szegdübellel, egy csőhöz



click & scan

Felhasználási területek
- Geberit rendszercsövek rögzítéséhez


Tulajdonságok
- Horganyzott acél szögek

Műszaki adatok

Alapanyag	Műanyag

Cikksz.	di, ø [mm]	SU1 [db]	Ft/db
601.710.00.1	15–16	100	781
602.710.00.1	20–22	100	875
603.710.00.1	25–28	100	997

Geberit csőbilincs betéthéj



click & scan

Felhasználási területek
- Geberit ML rendszercsövek csúszó megfogásához Geberit FlowFit számára
- Geberit Mepla ML rendszercsövek fixpontos vagy csúszó megfogásához


Tulajdonságok
- Kétrészes
- Fekete

Műszaki adatok

Alapanyag	PP-C

Cikksz.	da, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	SU1 [db]	Ft/db
603.702.00.1	32	25 / 26	3,4	3,2	2,5	10	2 493
604.702.00.1	40	32	4,9	3,2	2,5	10	1 254
605.702.00.1	50	40	5,7	3,3	2,5	10	1 751
606.702.00.1	63	50	7,6	3,4	2,5	10	2 048
607.702.00.1	75	63	9,1	4,8	3	1	3 193
608.702.00.1	90	75	10,7	5	3	2	12 178

Geberit szigetelt csőbilincs, M8/M10 belső menetettel

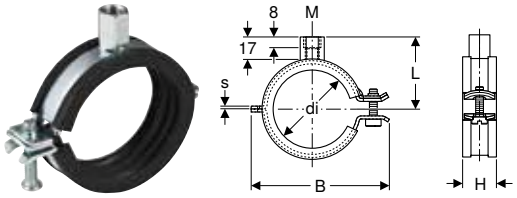

click & scan

Felhasználási területek
- Geberit rendszercsövek rögzítéséhez, ellátó rendszerek számára


Tulajdonságok
- Gyorscsatlakozó
- Csavar horonnyal és kereszthoronnyal
- Négyszeresen hegesztett menetes hüvely
- DIN 4109 szerinti zajvédelem
- Horganyzott

Műszaki adatok

Alapanyag	Acél

Cikksz.	Szín / felület	M [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	SU1 [db]	Ft/db
601.851.26.1	Galvanizált horganyzott	8 / 10	15–19	1,5	3,1	5,2	2,3	50	1 091
601.852.26.1	Galvanizált horganyzott	8 / 10	20–24	1,5	3,4	5,6	2,3	50	1 091
601.853.26.1	Galvanizált horganyzott	8 / 10	25–30	1,5	3,6	6,3	2,3	50	1 185
601.854.26.1	Galvanizált horganyzott	8 / 10	32–37	1,5	3,9	6,8	2,3	50	1 185
601.855.26.1	Galvanizált horganyzott	8 / 10	40–46	2	4,3	7,6	2,3	50	1 279
601.856.26.1	Galvanizált horganyzott	8 / 10	48–53	2	4,5	8,2	2,3	50	1 387
601.858.26.1	Galvanizált horganyzott	8 / 10	63–67	2	5,5	10	2,3	50	1 927

Geberit csőhéj támasz, horganyzott és lakkozott

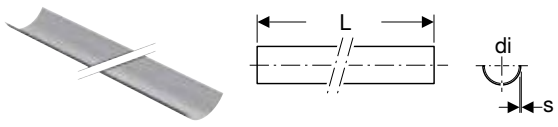

click & scan

Felhasználási területek
- Geberit rögzítési rendszerek stabilizálásához

Tulajdonságok
- Lakkozott
- Acél, kívülről feketére lakkozott
- Horganyzott


Műszaki adatok

Alapanyag	Acél

Cikksz.	Szín / felület	DN	di, ø [mm]	s [mm]	L [m]	SU1 [m]	Ft/m
360.850.00.1	Bevonat	40	40	0,75	3	3	2 759
361.850.00.1	Bevonat	50	50	0,75	3	3	2 910
364.850.00.1	Bevonat	60	63	0,75	3	3	3 405
365.850.00.1	Bevonat	70	75	0,75	3	3	3 638

Geberit szerelő alaplemez, szögletes, két furattal, M8 / M10 belső menettel





click & scan

Felhasználási területek
- Csőbilincsek épületszerkezethez történő rögzítéséhez
- Tartósínek épületszerkezethez történő rögzítéséhez
- Csövek csúszó megfogásához

Tulajdonságok
- Belső menet
- Horganyzott
- Két rögzítési pont


Műszaki adatok

Alapanyag	Acél

Cikksz.	M [mm]	a [cm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]	SU1 [db]	Ft/db
362.848.26.1	8 / 10	5,4	8	3	1,9	0,3	1	3 234

Geberit szerelő alaplemez, szögletes, két furattal, M10 / G 1/2" belső menettel





click & scan

Felhasználási területek
- Csőbilincsek épületszerkezethez történő rögzítéséhez
- Fixpontos és csúszó megfogáshoz

Tulajdonságok
- Külső menet
- Belső menet
- Horganyzott
- Két rögzítési pont

Műszaki adatok


Alapanyag	Acél

Cikksz.	G [“]	M [mm]	a [cm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]	SU1 [db]	Ft/db
362.851.26.1	1/2	10	8,5	12	4	1,5	0,5	1	3 725

Rögzítések csatlakozókhoz

Geberit egyenes szerelőlemez, egy falikoronghoz





click & scan

Felhasználási területek
- Geberit csatlakozók rögzítéséhez, ellátó rendszerek számára

Tulajdonságok
- Horganyzott

Műszaki adatok


Alapanyag	Acél

Szállítási terjedelem
- Rögzítőanyag

Cikksz.	SU1 [db]	Ft/db
601.736.00.1	5	3 274

Geberit egyenes szerelőlemez, két falikoronghoz, 10 cm-es vagy 12 cm-es kötéstávolság



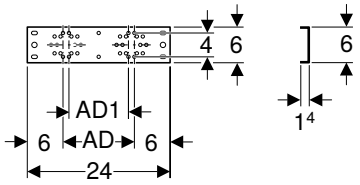

click & scan

Felhasználási területek
- Geberit csatlakozók rögzítéséhez, ellátó rendszerek számára

Tulajdonságok
- Horganyzott

Műszaki adatok

Alapanyag	Acél


Szállítási terjedelem
- Rögzítőanyag

Cikksz.	AD [cm]	AD1 [cm]	SU1 [db]	Ft/db
601.738.00.1	12	10	5	4 081

Kiegészítők
- Geberit lefolyóív bilincs szerelőlemezekhez → o. 101

Geberit egyenes szerelőlemez, két falikoronghoz, 7,3 cm-es vagy 15,3 cm-es kötéstávolság



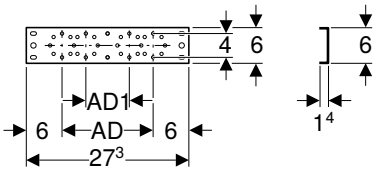

click & scan

Felhasználási területek
- Geberit csatlakozók rögzítéséhez, ellátó rendszerek számára

Tulajdonságok
- Horganyzott

Műszaki adatok

Alapanyag	Acél


Szállítási terjedelem
- Rögzítőanyag

Cikksz.	AD [cm]	AD1 [cm]	SU1 [db]	Ft/db
601.737.00.1	15,3	7,3	5	4 081

Kiegészítők
- Geberit lefolyóív bilincs szerelőlemezekhez → o. 101

Geberit hornyolt szerelőlemez, egy falikoronghoz





click & scan

Felhasználási területek
- Geberit csatlakozók rögzítéséhez, ellátó rendszerek számára

Tulajdonságok
- Horganyzott

Műszaki adatok


Alapanyag	Acél

Szállítási terjedelem
- Rögzítőanyag

Cikksz.	SU1 [db]	Ft/db
601.733.00.1	5	3 274

Geberit hornyolt szerelőlemez, két falikoronghoz, 10 cm-es vagy 12 cm-es kötéstávolság



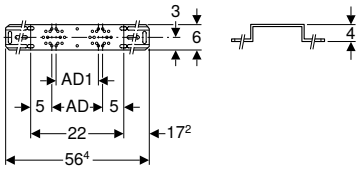

click & scan

Felhasználási területek
- Geberit csatlakozók rögzítéséhez, ellátó rendszerek számára

Tulajdonságok
- Horganyzott

Műszaki adatok

Alapanyag	Acél


Szállítási terjedelem
- Rögzítőanyag

Cikksz.	AD [cm]	AD1 [cm]	SU1 [db]	Ft/db
601.731.00.1	12	10	5	4 081

Kiegészítők
- Geberit lefolyóív bilincs szerelőlemezekhez → o. 101

Geberit hornyolt szerelőlemez, két falikoronghoz, 7,3 cm-es vagy 15,3 cm-es kötéstávolság



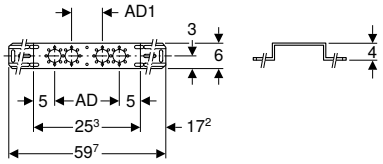

click & scan

Felhasználási területek
- Geberit csatlakozók rögzítéséhez, ellátó rendszerek számára

Tulajdonságok
- Horganyzott

Műszaki adatok

Alapanyag	Acél


Szállítási terjedelem
- Rögzítőanyag

Cikksz.	AD [cm]	AD1 [cm]	SU1 [db]	Ft/db
601.732.00.1	15,3	7,3	5	4 081

Kiegészítők
- Geberit lefolyóív bilincs szerelőlemezekhez → o. 101

Geberit lefolyóív bilincs szerelőlemezekhez





click & scan

Műszaki adatok

Alapanyag	Acél

Szállítási terjedelem
- Rögzítőanyag

Tulajdonságok
- Hangszigetelt
- Horganyzott

Cikksz.	Szín / felület	di, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	SU1 [db]	Ft/db
601.741.00.1	Galvanizált horganyzott	50–56	3,6	5,2–5,5	1	3 193

Rendszertömítések

Geberit Mepla O-gyűrű és akusztikai szalag készlet



click & scan

Felhasználási területek
- Hideg és meleg ivóvízhez
- Tengervízhez
- Fagyálló nélküli hűtő- és fűtővízhez
- Hűtő- és fűtővízhez , fagyállóval
- Üzemi és ipari vízhez
- Kezelt vizekhez
- ≥ 5,5 pH-értékű esővízhez
- Oltóvízhez (nedves)
- Oltóvízhez (nedves/száraz, száraz)
- Vegyszerekhez és műszaki folyadékokhoz
- Sűrített levegőhöz (olaj tisztasági osztály: 0–3)
- Vákuumhoz
- Inertgázokhoz (pl. nitrogénhez)
- Épületgépészethez, ipari alkalmazásra és hajógyártáshoz
- Geberit Mepla présniplihez

Műszaki adatok

Alapanyag	EPDM / PE-LD

Tulajdonságok
- EPDM O-gyűrű
- PE-LD alátét

Szállítási terjedelem
- 2 darabos készlet

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	SU1 [db]	Ft/db
601.910.00.5	12	16	1	767
602.910.00.5	15	20	1	767
603.910.00.5	20	26	1	767
604.910.00.5	25	32	1	767
606.910.00.5	40	50	1	2 977
607.910.00.5	50	63	1	3 462
608.910.00.5	65	75	1	6 359

Geberit lapos tömítés, szálerősített kompozit



click & scan

Felhasználási területek
- Hideg és meleg ivóvízhez
- Fagyálló nélküli hűtő- és fűtővízhez
- Hűtő- és fűtővízhez , fagyállóval
- Fagyálló nélküli klíma hideg vízhez
- Fagyállós klíma hideg vízhez
- Oltóvízhez (nedves)
- Oltóvízhez (nedves/száraz, száraz)
- Vegyszerekhez és műszaki folyadékokhoz
- Sűrített levegőhöz (olaj tisztasági osztály: 0–3)
- Vákuumhoz
- Inertgázokhoz (pl. nitrogénhez)
- Épületgépészethez, ipari alkalmazásra és hajógyártáshoz


Műszaki adatok

Üzemi hőmérséklet	-30 – +180 °C
Alapanyag	Szálerősített kompozit

Cikksz.	G [″]	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	SU1 [db]	Ft/db
242.976.00.2	3/8	15	10	2	5	1 018
242.319.00.2	1/2	19	11	2	10	1 018
242.320.00.2	3/4	24	17	2	10	1 018
242.323.00.2	1	30	21	2	10	1 018
242.324.00.2	1 1/8	34	24	2	10	1 018
242.325.00.2	1 1/4	38	27	2	10	1 018
242.326.00.2	1 1/2	45	32	2	5	1 018
242.327.00.2	1 3/4	49	36	2	5	1 018
242.329.00.2	2	57	42	2	5	1 599
242.330.00.2	2 1/4	62	42	2	5	2 987
242.331.00.2	2 3/8	66	52	2	5	3 568
242.332.00.2	2 1/2	72	54	2	5	4 229
242.333.00.2	2 3/4	78	63	2	5	5 907

Geberit karimatömítés, szálerősített kompozit, PN 10/16





click & scan

Felhasználási területek

- Fagyálló nélküli klíma hideg vízhez
- Fagyállós klíma hideg vízhez
- Épületgépészethez, ipari alkalmazásra és hajógyártáshoz
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress rozsdamentes acél folyékony közegekhez → o. 13
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress rozsdamentes acél gáznemű közeghez → o. 13
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress Therm → o. 111
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress szénacél → o. 141
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress réz → o. 195
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress CuNiFe

Tulajdonságok

- Bevonatkárosító anyagok nélkül


Műszaki adatok

Üzemi hőmérséklet	-30 – +180 °C
Alapanyag	Szálerősített kompozit

Cikksz.	DN	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	PN [bar]	SU1 [db]	Ft/db
600.041.00.1	15	50	20	2	10 / 16	1	1 346
600.042.00.1	20	60	25	2	10 / 16	1	1 425
600.043.00.1	25	70	30	2	10 / 16	1	1 742
600.044.00.1	32	82	38	2	10 / 16	1	2 058
600.045.00.1	40	92	45	2	10 / 16	1	2 164
600.046.00.1	50	107	57	2	10 / 16	1	2 903
600.047.00.1	65	127	76	2	10 / 16	1	3 747
600.048.00.1	80	142	89	2	10 / 16	1	4 329
600.049.00.1	100	162	108	2	10 / 16	1	5 225

Geberit karimatömítés, szálerősített kompozit, PN 6





click & scan

Felhasználási területek

- Fagyálló nélküli klíma hideg vízhez
- Fagyállós klíma hideg vízhez
- Épületgépészethez, ipari alkalmazásra és hajógyártáshoz
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress rozsdamentes acél folyékony közegekhez → o. 13
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress rozsdamentes acél gáznemű közeghez → o. 13
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress Therm → o. 111
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress szénacél → o. 141
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress réz → o. 195
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress CuNiFe

Tulajdonságok

- Bevonatkárosító anyagok nélkül

Műszaki adatok


Üzemi hőmérséklet	-30 – +180 °C
Alapanyag	Szálerősített kompozit

Cikksz.	DN	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	PN [bar]	SU1 [db]	Ft/db
600.051.00.1	15	44	20	2	6	1	1 187
600.052.00.1	20	54	25	2	6	1	1 373
600.053.00.1	25	64	30	2	6	1	1 636
600.054.00.1	32	76	38	2	6	1	2 058
600.055.00.1	40	86	45	2	6	1	2 270
600.056.00.1	50	96	57	2	6	1	2 640
600.057.00.1	65	116	76	2	6	1	3 378
600.058.00.1	80	132	89	2	6	1	4 065
600.059.00.1	100	152	108	2	6	1	4 856

Csavarkészletek karimás kötésekhez

Geberit csavarkészlet karimás kötéshez, horganyzott acél





click & scan

Felhasználási területek
- Szénacél, vörösöntvény és sárgaréz karimákhoz

Tulajdonságok
- Horganyzott
- EN 20898-2 szerinti 8.8 szilárdsági osztály

Műszaki adatok


Alapanyag	Acél

Szállítási terjedelem
- Csavar
- 2 alátét
- Anya

Cikksz.	M [mm]	m [mm]	L [cm]	IK [cm]	SU1 [db]	Ft/db
91066	12	14	5	3	4	**3 938**
91067	12	14	5,5	3,5	4	**3 938**
91068	12	14	6	4	4	**3 938**

Geberit csavarkészlet karimás kötéshez, CrNi acél





click & scan

Felhasználási területek
- Rozsdamentes acél, vörösöntvény és sárgaréz karimákhoz

Tulajdonságok
- A2 acélfajta, 70-es szilárdsági osztály, EN ISO 3506-1

Műszaki adatok

Alapanyag	CrNi-acél 1.4301 (EN 10088)

Szállítási terjedelem
- Csavar
- 2 alátét
- Anya

Cikksz.	M [mm]	m [mm]	L [cm]	IK [cm]	SU1 [db]	Ft/db
91164	10	11	4,5	3,1	4	**8 445**
91165	10	11	5	3,6	4	**8 445**
91166	12	14	5	3	4	**11 443**
91167	12	14	5,5	3,5	4	**11 443**
91168	12	14	6	4	4	**11 443**
91169	16	18	5,5	3,3	4	**16 901**
91170	16	18	6	3,8	4	**16 901**
91171	16	18	6,5	4,3	4	**16 901**
91172	16	18	7	4,8	4	**16 901**
91173	16	18	8	5,8	4	**16 901**




GEBERIT
GEBERIT