





Szerelőelemek

Szerelőelemek WC-khez










A kiegészítők áttekintése – Geberit Duofix szerelőelemek WC-khez

Geberit Magyarország , Szint: január 2026

	Geberit DuoFresh vízkezelő-tabletta behelyezőnyílás	Geberit alátámasztó készlet kis felfekvési felületű WC-kerámiákhoz	Geberit Duofix falsík előtti szerelőkészlet, egy elem rögzítéséhez, sarokba szereléshez	Geberit DuoFresh modul	Tűzvédelmi készlet	Tűzvédelmi készlet	Tűzvédelmi készlet	Tűzvédelmi készlet	Geberit Duofix falsík előtti szerelőkészlet, egy elem rögzítéséhez
		111.847.00.1	111.835.00.1		111.863.00.1	111.863.00.3	111.283.00.1	111.283.00.2	111.815.00.1
									
	→ o. 190	→ o. 89	→ o. 80	→ o. 191	→ o. 89	→ o. 90	→ o. 91	→ o. 91	→ o. 80
Működtetőlap a Sigma sorozatból									
111.921.00.6 Geberit Duofix fali WC-szerelőelem, 112 cm, Sigma 12 cm-es falsík alatti öblítőtartállyal és elektromos és kommunikációs csatlakozódobozzal	✓	✓	✓	✓					✓
118.404.11.3 Geberit Duofix fali WC-szerelőelem készlet, 112 cm, 12 cm-es Sigma falsík alatti öblítőtartállyal, Sigma20 működtetőlap, kerek, iCon fali WC, Rimfree	✓	✓		✓		✓		✓	✓
111.301.KJ.6 Geberit Duofix fali WC-szerelőelem, 112 cm, 12 cm-es Sigma falsík alatti öblítőtartállyal, Sigma20 működtetőlap, kerek	✓	✓	✓	✓		✓		✓	✓
111.350.00.6 Geberit Duofix fali WC-szerelőelem, 112 cm, Sigma 12 cm-es falsík alatti öblítőtartállyal, akadálymentes	✓	✓	✓	✓					✓
111.375.00.6 Geberit Duofix fali WC-szerelőelem, 112 cm, Sigma 12 cm-es falsík alatti öblítőtartállyal, akadálymentes, kapaszkodókhoz	✓	✓		✓					✓
111.396.00.6 Geberit Duofix fali WC-szerelőelem, 112 cm, Sigma 12 cm-es falsík alatti öblítőtartállyal, akadálymentes, állítható magasságú WC		✓	✓						✓
111.367.00.6 Geberit Duofix fali WC-szerelőelem, 112 cm, Sigma 12 cm-es falsík alatti öblítőtartállyal, csatlakozócsonkkal szagelszíváshoz	✓	✓	✓			✓		✓	✓
111.923.00.6 Geberit Duofix Bambini szerelőelem gyermek fali WC-hez, 97 cm, Sigma 12 cm-es falsík alatti öblítőtartállyal	✓	✓	✓						✓
111.922.00.6 Geberit Duofix szerelőelem gyermek és kisgyermek álló WC-hez, 97 cm, Sigma 12 cm-es falsík alatti öblítőtartállyal	✓		✓						✓
111.796.00.2 Geberit Duofix fali WC-szerelőelem, 114 cm, Sigma 8 cm-es falsík alatti öblítőtartállyal			✓						
Működtetőlap az Omega sorozatból									
111.060.00.2 Geberit Duofix fali WC-szerelőelem, 112 cm, Omega 12 cm-es falsík alatti öblítőtartállyal		✓	✓						✓
111.030.00.2 Geberit Duofix fali WC-szerelőelem, 98 cm, Omega 12 cm-es falsík alatti öblítőtartállyal		✓	✓						✓
111.003.00.2 Geberit Duofix fali WC-szerelőelem, 82 cm, Omega 12 cm-es falsík alatti öblítőtartállyal		✓	✓						✓
Működtetőlap a Delta sorozatból									
458.103.00.2 Geberit DuofixBasic fali WC-szerelőelem, 112 cm, Delta 12 cm-es falsík alatti öblítőtartállyal		✓						✓	
Nem szükséges működtetőlap									
111.203.00.2 Geberit Duofix fali WC-szerelőelem, 112 cm, falon kívüli öblítőtartályhoz		✓	✓						✓


✓ Kompatibilis

[1] Az elektromos és kommunikációs csatlakozódoboz már a szállítási terjedelem részét képezi
[2] Nem lehetséges elektronikus WC-vezérlőegység és Geberit AquaClean kombinálása.

	Geberit DuofixBasic falsík előtti szerelőkészlet, egy elem rögzítéséhez	Geberit DuoFresh vízkezelő-tabletta behelyezőnyílás	Rögzítőtalpkészlet egy elem rögzítéséhez, Geberit Duofix fali WC-szerelőelemhez, falsík alatti öblítőtartállyal, 8 cm	Geberit Duofix felülről bepattintható keresztelem oldalfali rögzítéshez	Geberit Duofix rögzítési anyag 50–57,5 cm tartótávolsághoz	Geberit Duofix lábazathosszszabbító készlet 20–40 cm, padlószerkezethez	Geberit Duofix lábazathosszabbító készlet, hossz 20 cm	Geberit DuoFresh modul	Takarólap zajcsökkentő készlettel, Geberit Duofix fali WC szerelőelemhez, állítható magasságú WC	Geberit Duofix beépítőkészlet hátfalon történő rögzítéshez	Geberit elektromos és kommunikációs csatlakozódoboz	Geberit elektromos és kommunikációs csatlakozódoboz, közbenső csatlakozólappal	Geberit elektromos és kommunikációs csatlakozódoboz-készlet és tápegység fali WC-szerelőelemhez
	111.839.00.2	115.063.21.1	111.013.00.1	111.822.00.1	111.869.00.1	111.848.00.1	111.848.00.2		115.396.00.1	111.064.00.1	116.061.00.6	116.063.00.6	116.098.00.6
													
	→ o. 81	→ o. 190	→ o. 80	→ o. 82	→ o. 85	→ o. 86	→ o. 87	→ o. 193	→ o. 88	→ o. 87	→ o. 246	→ o. 248	→ o. 249
				✓	✓		✓			✓	✓[1]	✓[1]	✓[1]
				✓	✓						✓	✓	✓
				✓	✓		✓			✓	✓	✓	✓
					✓		✓			✓	✓[2]	✓[2]	✓[2]
										✓	✓[2]	✓[2]	✓[2]
					✓		✓		✓	✓			
				✓	✓		✓			✓	✓	✓	✓
							✓			✓			
							✓			✓			
		✓	✓	✓	✓		✓	✓					
				✓	✓		✓			✓	✓	✓	✓
							✓			✓	✓	✓	✓
							✓			✓	✓	✓	✓
	✓			✓	✓		✓			✓			
				✓	✓		✓			✓			

Geberit Duofix fali WC-szerelőelem, 112 cm, Sigma 12 cm-es falsík alatti öblítőtartállyal és elektromos és kommunikációs csatlakozódobozzal



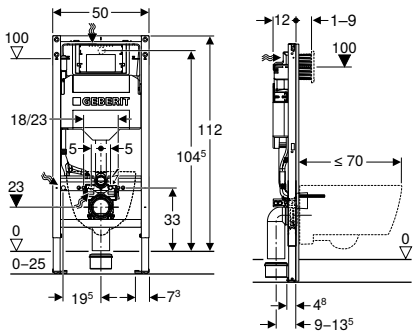

click & scan

Felhasználási területek

- Fém- és faállványzatú falakhoz
- Falazott falakhoz
- Geberit Duofix rendszerfalakhoz
- Nem teljes vagy teljes belmagasságú előfalakba történő beépítéshez
- Teljes belmagasságú válaszfalakba történő beépítéshez
- 0–25 cm vastag padlószerkezetekhez
- Fali WC-khez
- WC-kerámia mögé rejtett hálózati csatlakozáshoz
- Nem alkalmas tűzvédelmi készletekhez, Geberit Duofix fali WC szerelőelemhez vagy tűzvédelemhez az öblítőcső és lefolyóív számára

Műszaki adatok

Víznyomás	0,1–10 bar
Vízhőmérséklet max.	25 °C
Öblítővíz-mennyiség gyári beállítása	6 l / 3 l
Nagy öblítővíz-mennyiség beállítási tartománya	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Kis öblítővíz-mennyiség beállítási tartománya	2–4 l
Alapanyag	Acél
Állítható magasságú	Igen

Tulajdonságok

- 2025-ös gyártási sorozat
- Statikus önhordó keret, porszórással, korrózió ellen védett
- EN 33 szabvány szerinti keret fali WC-khez csatlakozási méretekkel és akár 70 cm-es hosszal
- Kihúzható lemezzel a szerelőelem feletti oldalirányú rögzítéshez fém vagy fa profilokhoz vagy Geberit Duofix lábakhoz
- Alternatív szerelési pozíció rögzítőtalphoz
- A rögzítő talpak forgathatók, az UW 50 és UW 75 U-profilba beépíthetők
- A rögzítő talpak a Geberit Duofix rendszersínbe szerszám és kiegészítő alkatrészek nélkül beépíthetők
- Lábazat horganyzott, korrózió ellen védett, csúszásgátlóval
- A csatlakozókönyök szerszám nélkül felszerelhető különböző mélységekben, állíthatósági tartomány 45 mm
- Geberit Sigma 12 cm-es falsík alatti öblítőtartály, páralecsapódás ellen szigetelt
- Elölről történő működtetéshez, alkalmas 1 mennyiséges, 2 mennyiséges és öblítés-stop működtetésű öblítéshez
- Gyári beállítás esetén azonnali utánöblítés lehetséges
- A falsík alatti öblítőtartályon a szerelési és szerviz munkálatok szerszám nélkül elvégezhetők
- Vízcsatlakozás középen, hátulról vagy fentről
- A szerviznyílás építési törmelék elleni védelme méretre vágható, véd a nedvességtől és a szennyeződéstől
- Védőcsővel a Geberit AquaClean higiéniai berendezések vízellátásához és a hálózati kábelhez
- Előkészítve a 12 V-os tápegység telepítésére a WC-kerámia mögött

Szállítási terjedelem

- Vízcsatlakozás R 1/2", MasterFix és MeplaFix kompatibilis, integrált sarokszeleppel és kézikerékkel
- Csempézősablon
- 2 rögzítőfül
- Csatlakozókészlet WC-hez, ø 90 mm
- 90°-os PE-HD csatlakozókönyök, ø 90 mm
- PE-HD adapter, ø 90/110 mm
- Elektromos és kommunikációs csatlakozódoboz
- Védőcső, 0,32 m hosszú, a Geberit AquaClean csatlakoztatásához
- Építési törmelék elleni védelem szerviznyíláshoz elektromos és kommunikációs csatlakozódoboz számára
- Zajcsökkentő készlet
- Rögzítő- és védőanyag

Cikksz.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Ft/db
111.921.00.6	50	112	12	147 899

Kiegészítőleg megrendelendő

- Geberi tápegység elektromos és kommunikációs csatlakozódobozhoz → o. 248


Kiegészítők


- A kiegészítők áttekintése – Geberit Duofix szerelőelemek WC-khez → o. 11

- Szállítási terjedelem: 111.300.00.6 Duofix WC-szerelőelem Sigma 12cm, Duofix falsík előtti szerelőkészlet, 116.061.00.6 elektromos csatlakozó doboz, 156.050.00.1 zajcsökkentő készlet
- Trafó és kábelkészlet külön megrendelendő: 116.096.00.1 (DuoFresh modul, AquaClean higiéniai berendezés bekötéséhez).

Geberit Duofix fali WC-szerelőelem, 112 cm, 12 cm-es Sigma falsík alatti öblítőtartállyal, Sigma20 működtetőlap, kerek







click & scan

Felhasználási területek

- Fém- és faállványzatú falakhoz
- Geberit Duofix rendszerfalakhoz
- Nem teljes vagy teljes belmagasságú előfalakba történő beépítéshez
- Teljes belmagasságú válaszfalakba történő beépítéshez
- 0–25 cm vastag padlószerkezetekhez
- Fali WC-khez

Műszaki adatok

Víznyomás	0,1–10 bar
Vízhőmérséklet max.	25 °C
Öblítővíz-mennyiség gyári beállítása	6 l / 3 l
Nagy öblítővíz-mennyiség beállítási tartománya	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Kis öblítővíz-mennyiség beállítási tartománya	2–4 l
Térfogatáram mennyisége 300 kPa / 3 bar	0,16 l/s
Minimális folyási nyomás	0,1 bar
Mértékadó térfogatáram	0,09 l/s
Alapanyag	Acél
Állítható magasságú	Igen

Tulajdonságok

- 2025-ös gyártási sorozat
- Statikus önhordó keret, porszórással, korrózió ellen védett
- EN 33 szabvány szerinti keret fali WC-khez csatlakozási méretekkel és akár 70 cm-es hosszal
- Kihúzható lemezzel a szerelőelem feletti oldalirányú rögzítéshez fém vagy fa profilokhoz vagy Geberit Duofix lábakhoz
- Alternatív szerelési pozíció rögzítőtalphoz
- A rögzítő talpak forgathatók, az UW 50 és UW 75 U-profilba beépíthetők
- A rögzítő talpak a Geberit Duofix rendszersínbe szerszám és kiegészítő alkatrészek nélkül beépíthetők
- Lábazat horganyzott, korrózió ellen védett, csúszásgátlóval
- A csatlakozókönyök szerszám nélkül felszerelhető különböző mélységekben, állíthatósági tartomány 45 mm
- Geberit Sigma 12 cm-es falsík alatti öblítőtartály, páralecsapódás ellen szigetelt
- Elölről történő működtetéshez, alkalmas 1 mennyiséges, 2 mennyiséges és öblítés-stop működtetésű öblítéshez
- Gyári beállítás esetén azonnali utánöblítés lehetséges
- A falsík alatti öblítőtartályon a szerelési és szerviz munkálatok szerszám nélkül elvégezhetők
- Vízcsatlakozás középen, hátulról vagy fentről
- A szerviznyílás építési törmelék elleni védelme méretre vágható, véd a nedvességtől és a szennyeződéstől
- Védőcsővel a Geberit AquaClean higiéniai berendezések vízellátásához és a hálózati kábelhez
- Rögzítési lehetőség elektromos csatlakozáshoz és elektromos és kommunikációs csatlakozódobozhoz

Szállítási terjedelem

- Vízcsatlakozás R 1/2", MasterFix és MeplaFix kompatibilis, integrált sarokszeleppel és kézikerékkel
- Csempézősablon
- Sigma20 működtetőlap
- 2 rögzítőfül
- Csatlakozókészlet WC-hez, ø 90 mm
- 90°-os PE-HD csatlakozókönyök, ø 90 mm
- PE-HD adapter, ø 90/110 mm
- Zajcsökkentő készlet
- Rögzítő- és védőanyag

Cikksz.	Szín / felület	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Ft/db
111.301.KJ.6	Működtetőlap, Nyomógomb: alpin fehér Formatervezett gyűrű: króm / Fénylő	50	112	12	**197 641**


Kiegészítők


- A kiegészítők áttekintése – Geberit Duofix szerelőelemek WC-khez → o. 11

- Szállítási terjedelem: 111.300.00.6 Duofix WC-szerelőelem, 115.882.KJ.1 Sigma 20 fehér/fényes króm működtetőlap, 111.815.00.1 falsík előtti szerelőkészlet, 156.050.00.1 zajcsökkentő lap.

Geberit Duofix fali WC-szerelőelem, 112 cm, Sigma 12 cm-es falsík alatti öblítőtartállyal, csatlakozócsonkkal szagelszíváshoz







click & scan

Felhasználási területek

- Fém- és faállványzatú falakhoz
- Falazott falakhoz
- Geberit Duofix rendszerfalakhoz
- Nem teljes vagy teljes belmagasságú előfalakba történő beépítéshez
- Teljes belmagasságú válaszfalakba történő beépítéshez
- 0–25 cm vastag padlószerkezetekhez
- Fali WC-khez
- Külső szagelszívás bekötéséhez
- Nem alkalmas emelt üléshelyzetű, falra függesztett WC kerámiákhoz

Műszaki adatok

Víznyomás	0,1–10 bar
Vízhőmérséklet max.	25 °C
Öblítővíz-mennyiség gyári beállítása	6 l / 3 l
Nagy öblítővíz-mennyiség beállítási tartománya	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Kis öblítővíz-mennyiség beállítási tartománya	2–4 l
Alapanyag	Acél
Állítható magasságú	Igen

Szállítási terjedelem

- Vízcsatlakozás R 1/2", MasterFix és MeplaFix kompatibilis, integrált sarokszeleppel és kézikerékkel
- Csempézősablon
- 2 rögzítőfül
- Csatlakozókészlet WC-hez, ø 90 mm
- 90°-os PE-HD csatlakozókönyök, ø 90 mm
- PE-HD adapter, ø 90/110 mm
- Zajcsökkentő készlet
- Rögzítő- és védőanyag

Tulajdonságok

- 2025-ös gyártási sorozat
- Statikus önhordó keret, porszórással, korrózió ellen védett
- EN 33 szabvány szerinti keret fali WC-khez csatlakozási méretekkel és akár 70 cm-es hosszal
- Kihúzható lemezzel a szerelőelem feletti oldalirányú rögzítéshez fém vagy fa profilokhoz vagy Geberit Duofix lábakhoz
- Alternatív szerelési pozíció rögzítőtalphoz
- A rögzítő talpak forgathatók, az UW 50 és UW 75 U-profilba beépíthetők
- A rögzítő talpak a Geberit Duofix rendszersínbe szerszám és kiegészítő alkatrészek nélkül beépíthetők
- Lábazat horganyzott, korrózió ellen védett, csúszásgátlóval
- A csatlakozókönyök szerszám nélkül felszerelhető különböző mélységekben, állíthatósági tartomány 45 mm
- Geberit Sigma 12 cm-es falsík alatti öblítőtartály, páralecsapódás ellen szigetelt
- Elölről történő működtetéshez, alkalmas 1 mennyiséges, 2 mennyiséges és öblítés-stop működtetésű öblítéshez
- Gyári beállítás esetén azonnali utánöblítés lehetséges
- A külső szagelszívás ø 50 mm-es csatlakozó karmantyúval az öblítőíven keresztül köthető be
- A falsík alatti öblítőtartályon a szerelési és szerviz munkálatok szerszám nélkül elvégezhetők
- Vízcsatlakozás középen, hátulról vagy fentről
- A szerviznyílás építési törmelék elleni védelme méretre vágható, véd a nedvességtől és a szennyeződéstől
- Védőcsővel a Geberit AquaClean higiéniai berendezések vízellátásához és a hálózati kábelhez
- Rögzítési lehetőség elektromos csatlakozáshoz és elektromos és kommunikációs csatlakozódobozhoz

Cikksz.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Ft/db
111.367.00.6	50	112	12	**168 362**


Kiegészítők

- A kiegészítők áttekintése – Geberit Duofix szerelőelemek WC-khez → o. 11

- Szállítási terjedelem része: Duofix fali WC-szerelőelem szagelszívó csonkkal, falsík előtti szerelőkészlet, 156.050.00.1 zajcsökkentő készlet.

Geberit Duofix fali WC-szerelőelem, 112 cm, Sigma 12 cm-es falsík alatti öblítőtartállyal, akadálymentes



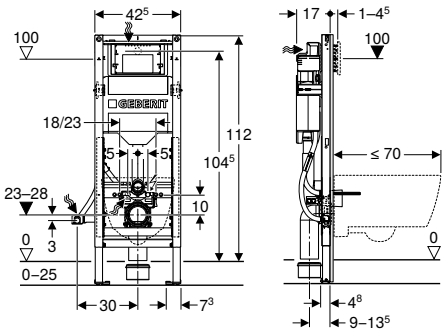

click & scan

Felhasználási területek

- Fém- és faállványzatú falakhoz
- Geberit Duofix rendszerfalakhoz
- Nem teljes vagy teljes belmagasságú előfalakba történő beépítéshez
- Teljes belmagasságú válaszfalakba történő beépítéshez
- Akadálymentes építésre alkalmas
- 0–25 cm vastag padlószerkezetekhez
- Fali WC-khez
- WC-kerámiához való rejtett csatlakozáshoz
- Nem alkalmas tűzvédelmi készletekhez, Geberit Duofix fali WC szerelőelemhez vagy tűzvédelemhez az öblítőcső és lefolyóív számára

Műszaki adatok

Víznyomás	0,1–10 bar
Vízhőmérséklet max.	25 °C
Öblítővíz-mennyiség gyári beállítása	6 l / 3 l
Nagy öblítővíz-mennyiség beállítási tartománya	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Kis öblítővíz-mennyiség beállítási tartománya	2–4 l
Térfogatáram mennyisége 300 kPa / 3 bar	0,16 l/s
Minimális folyási nyomás	0,1 bar
Mértékadó térfogatáram	0,09 l/s
Alapanyag	Acél
Állítható magasságú	Igen

Szállítási terjedelem

- Vízcsatlakozás R 1/2", MasterFix és MeplaFix kompatibilis, integrált sarokszeleppel és kézikerékkel
- Csempézősablon
- Csatlakozókészlet WC-hez, ø 90 mm
- 90°-os PE-HD csatlakozókönyök, ø 90 mm
- PE-HD adapter, ø 90/110 mm
- Elektromos és kommunikációs csatlakozódoboz, közbenső csatlakozólappal, csatlakozókapoccsal
- Védőcső, 0,32 m hosszú, a Geberit AquaClean csatlakoztatásához
- Építési törmelék elleni védelem szerviznyíláshoz elektromos és kommunikációs csatlakozódoboz számára
- Rögzítő- és védőanyag

Tulajdonságok

- 2025-ös gyártási sorozat
- Statikus önhordó keret, porszórással, korrózió ellen védett
- EN 33 szabvány szerinti keret fali WC-khez csatlakozási méretekkel és akár 70 cm-es hosszal
- A WC beépítési magassága a szerelési szakaszban beállítható, 41–46 cm
- Csökkentett keretszélesség a kapaszkodók szerelőelem melletti elhelyezéséhez
- Kihúzható lemezzel a szerelőelem feletti oldalirányú rögzítéshez fém vagy fa profilokhoz vagy Geberit Duofix lábakhoz
- A rögzítő talpak forgathatók, az UW 50 és UW 75 U-profilba beépíthetők
- A rögzítő talpak a Geberit Duofix rendszersínbe szerszám és kiegészítő alkatrészek nélkül beépíthetők
- Lábazat horganyzott, korrózió ellen védett, csúszásgátlóval
- A csatlakozókönyök szerszám nélkül felszerelhető különböző mélységekben, állíthatósági tartomány 45 mm
- Geberit Sigma 12 cm-es falsík alatti öblítőtartály, páralecsapódás ellen szigetelt
- Elölről történő működtetéshez, alkalmas 1 mennyiséges, 2 mennyiséges és öblítés-stop működtetésű öblítéshez
- Gyári beállítás esetén azonnali utánöblítés lehetséges
- A falsík alatti öblítőtartályon a szerelési és szerviz munkálatok szerszám nélkül elvégezhetők
- Vízcsatlakozás középen, hátulról vagy fentről
- A szerviznyílás építési törmelék elleni védelme méretre vágható, véd a nedvességtől és a szennyeződéstől
- Védőcsővel a Geberit AquaClean higiéniai berendezések vízellátásához vagy a hálózati kábelhez
- Előkészítve a 12 V-os tápegység telepítésére a WC-kerámia mögött

Cikksz.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Ft/db
111.350.00.6	42,5	112	17	234 239

Kiegészítőleg megrendelendő

- Geberi tápegység elektromos és kommunikációs csatlakozódobozhoz → o. 248


Kiegészítők

- A kiegészítők áttekintése – Geberit Duofix szerelőelemek WC-khez → o. 11

- Az elektromos és kommunikációs csatlakozódoboz használata esetén nem lehet az elektronikus WC-vezérlést és a Geberit AquaCleant kombinálni.
- Az elektromos és kommunikációs csatlakozódoboz 2026 áprilistól a szállítási terjedelem része

Geberit Duofix fali WC-szerelőelem, 112 cm, Sigma 12 cm-es falsík alatti öblítőtartállyal, akadálymentes, kapaszkodókhoz



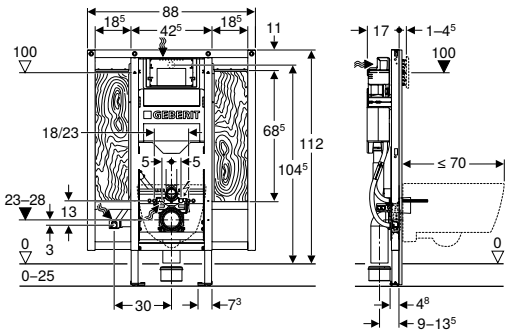

click & scan

Felhasználási területek

- Fém- és faállványzatú falakhoz
- Geberit Duofix rendszerfalakhoz
- Nem teljes vagy teljes belmagasságú előfalakba történő beépítéshez
- A padlótól a mennyezetig érő fémállványfalakba történő beépítéshez az elülső és a hátsó falsík összekötésével
- Akadálymentes építésre alkalmas
- 0–25 cm vastag padlószerkezetekhez
- Kapaszkodók rögzítéséhez
- Fali WC-khez
- WC-kerámiához való rejtett csatlakozáshoz
- Nem alkalmas tűzvédelmi készletekhez, Geberit Duofix fali WC szerelőelemhez vagy tűzvédelemhez az öblítőcső és lefolyóív számára

Műszaki adatok

Víznyomás	0,1–10 bar
Vízhőmérséklet max.	25 °C
Öblítővíz-mennyiség gyári beállítása	6 l / 3 l
Nagy öblítővíz-mennyiség beállítási tartománya	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Kis öblítővíz-mennyiség beállítási tartománya	2–4 l
Térfogatáram mennyisége 300 kPa / 3 bar	0,16 l/s
Minimális folyási nyomás	0,1 bar
Mértékadó térfogatáram	0,09 l/s
Alapanyag	Acél
Állítható magasságú	Igen

Szállítási terjedelem

- Vízcsatlakozás R 1/2", MasterFix és MeplaFix kompatibilis, integrált sarokszeleppel és kézikerékkel
- Csempézősablon
- 4 rögzítőtalp
- Csatlakozókészlet WC-hez, ø 90 mm
- 90°-os PE-HD csatlakozókönyök, ø 90 mm
- PE-HD adapter, ø 90/110 mm
- Elektromos és kommunikációs csatlakozódoboz, közbenső csatlakozólappal, csatlakozókapoccsal
- Védőcső, 0,32 m hosszú, a Geberit AquaClean csatlakoztatásához
- Építési törmelék elleni védelem szerviznyíláshoz elektromos és kommunikációs csatlakozódoboz számára
- Rögzítő- és védőanyag

Tulajdonságok

- 2025-ös gyártási sorozat
- Statikus önhordó keret, porszórással, korrózió ellen védett
- EN 33 szabvány szerinti keret fali WC-khez csatlakozási méretekkel és akár 70 cm-es hosszal
- A WC beépítési magassága a szerelési szakaszban beállítható, 41–46 cm
- Kihúzható lemezzel a szerelőelem feletti oldalirányú rögzítéshez fém vagy fa profilokhoz vagy Geberit Duofix lábakhoz
- A rögzítő talpak forgathatók, az UW 50 és UW 75 U-profilba beépíthetők
- A rögzítő talpak a Geberit Duofix rendszersínbe szerszám és kiegészítő alkatrészek nélkül beépíthetők
- Lábazat horganyzott, korrózió ellen védett, csúszásgátlóval
- A csatlakozókönyök szerszám nélkül felszerelhető különböző mélységekben, állíthatósági tartomány 45 mm
- Geberit Sigma 12 cm-es falsík alatti öblítőtartály, páralecsapódás ellen szigetelt
- Elölről történő működtetéshez, alkalmas 1 mennyiséges, 2 mennyiséges és öblítés-stop működtetésű öblítéshez
- Gyári beállítás esetén azonnali utánöblítés lehetséges
- A falsík alatti öblítőtartályon a szerelési és szerviz munkálatok szerszám nélkül elvégezhetők
- Vízcsatlakozás középen, hátulról vagy fentről
- A szerviznyílás építési törmelék elleni védelme méretre vágható, véd a nedvességtől és a szennyeződéstől
- Furnér szerelőlemez, vízzáró, enyvezett
- DIN 4102-1 szerinti B2 kategóriájú, ill. EN 13501-3 szerinti D-s2, d0 kategóriájú építőanyag
- EN 1084 szerinti A, ill. EN 13936 szerinti E 1 kategóriájú formaldehidkibocsátás
- Védőcsővel a Geberit AquaClean higiéniai berendezések vízellátásához vagy a hálózati kábelhez
- Előkészítve a 12 V-os tápegység telepítésére a WC-kerámia mögött

Cikksz.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Ft/db
111.375.00.6	88	112	17	**342 580**

Kiegészítőleg megrendelendő

- Geberi tápegység elektromos és kommunikációs csatlakozódobozhoz → o. 248


Kiegészítők


- A kiegészítők áttekintése – Geberit Duofix szerelőelemek WC-khez → o. 11


- Az elektromos és kommunikációs csatlakozódoboz használata esetén nem lehet az elektronikus WC-vezérlést és a Geberit AquaCleant kombinálni.
- Az elektromos és kommunikációs csatlakozódoboz 2026 áprilistól a szállítási terjedelem része

Geberit Duofix fali WC-szerelőelem, 112 cm, Sigma 12 cm-es falsík alatti öblítőtartállyal, akadálymentes, állítható magasságú WC









click & scan

Felhasználási területek

- Fém- és faállványzatú falakhoz
- Geberit Duofix rendszerfalakhoz
- Nem teljes vagy teljes belmagasságú előfalakba történő beépítéshez
- Teljes belmagasságú válaszfalakba történő beépítéshez
- Előfalakhoz való Geberit GIS tartósín rendszerekbe történő beépítésre
- Akadálymentes építésre alkalmas
- 0–25 cm vastag padlószerkezetekhez
- Fali WC-khez 18 cm rögzítési távolsággal
- Sigma60 működtetőlapokhoz nem alkalmas

Műszaki adatok

Víznyomás	0,1–10 bar
Vízhőmérséklet max.	25 °C
Öblítővíz-mennyiség gyári beállítása	6 l / 3 l
Nagy öblítővíz-mennyiség beállítási tartománya	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Kis öblítővíz-mennyiség beállítási tartománya	2–4 l
Térfogatáram mennyisége 300 kPa / 3 bar	0,16 l/s
Minimális folyási nyomás	0,1 bar
Mértékadó térfogatáram	0,09 l/s
Alapanyag	Acél
Állítható magasságú	Igen

Tulajdonságok

- 2025-ös gyártási sorozat
- Statikus önhordó keret, porszórással, korrózió ellen védett
- EN 33 szabvány szerinti keret fali WC-khez csatlakozási méretekkel és akár 70 cm-es hosszal
- Csökkentett keretszélesség a kapaszkodók szerelőelem melletti elhelyezéséhez
- A WC-kerámia magassága a kész fürdőszobában utólagosan állítható, 41–49 cm a kész padlótól
- Kihúzható lemezzel a szerelőelem feletti oldalirányú rögzítéshez fém vagy fa profilokhoz vagy Geberit Duofix lábakhoz
- A rögzítő talpak forgathatók, az UW 50 és UW 75 U-profilba beépíthetők
- A rögzítő talpak a Geberit Duofix rendszersínbe szerszám és kiegészítő alkatrészek nélkül beépíthetők
- Lábazat horganyzott, korrózió ellen védett, csúszásgátlóval
- Kihúzható csatlakozókönyök
- A csatlakozókönyök függőlegesen vagy vízszintesen is felszerelhető a szerelőelemre
- Geberit Sigma 12 cm-es falsík alatti öblítőtartály, páralecsapódás ellen szigetelt
- Elölről történő működtetéshez, alkalmas 1 mennyiséges, 2 mennyiséges és öblítés-stop működtetésű öblítéshez
- Gyári beállítás esetén azonnali utánöblítés lehetséges
- A falsík alatti öblítőtartályon a szerelési és szerviz munkálatok szerszám nélkül elvégezhetők
- Vízcsatlakozás középen, hátulról vagy fentről
- A szerviznyílás építési törmelék elleni védelme méretre vágható, véd a nedvességtől és a szennyeződéstől
- Védőcsővel a Geberit AquaClean higiéniai berendezések vízellátásához vagy a hálózati kábelhez
- Rögzítés elektromos csatlakozáshoz

Szállítási terjedelem

- Vízcsatlakozás R 1/2", MasterFix és MeplaFix kompatibilis, integrált sarokszeleppel és kézikerékkel
- Csempézősablon
- Csatlakozókészlet WC-hez, ø 90 mm
- 90°-os PE-HD csatlakozókönyök, ø 90 mm
- PE-HD adapter, ø 90/110 mm
- Törmelék elleni védőfedél az öblítőív és a csatlakozókönyök állítási tartományához
- Rögzítő- és védőanyag

Cikksz.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Ft/db
111.396.00.6	42,5	112	17	**267 913**

Kiegészítőleg megrendelendő


- Takarólap zajcsökkentő készlettel, Geberit Duofix fali WC szerelőelemhez, állítható magasságú WC → o. 88

Kiegészítők

- A kiegészítők áttekintése – Geberit Duofix szerelőelemek WC-khez → o. 11

Geberit Duofix Bambini szerelőelem gyermek fali WC-hez, 97 cm, Sigma 12 cm-es falsík alatti öblítőtartállyal



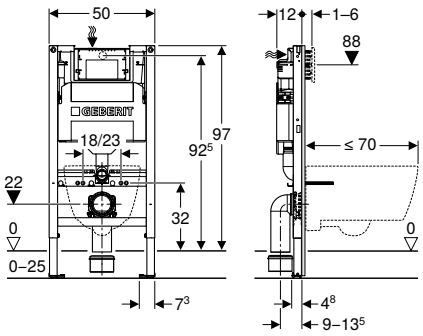

click & scan

Felhasználási területek

- Fém- és faállványzatú falakhoz
- Geberit Duofix rendszerfalakhoz
- Nem teljes vagy teljes belmagasságú előfalakba történő beépítéshez
- Teljes belmagasságú válaszfalakba történő beépítéshez
- Előfalakhoz való Geberit GIS tartósín rendszerekbe történő beépítésre
- 0–25 cm vastag padlószerkezetekhez
- Gyermek fali WC-khez
- Bambini WC működtetőlapokhoz

Műszaki adatok

Víznyomás	0,1–10 bar
Vízhőmérséklet max.	25 °C
Öblítővíz-mennyiség gyári beállítása	6 l / 3 l
Nagy öblítővíz-mennyiség beállítási tartománya	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Kis öblítővíz-mennyiség beállítási tartománya	2–4 l
Térfogatáram mennyisége 300 kPa / 3 bar	0,16 l/s
Minimális folyási nyomás	0,1 bar
Mértékadó térfogatáram	0,09 l/s
Alapanyag	Acél
Állítható magasságú	Igen

Tulajdonságok

- 2025-ös gyártási sorozat
- Statikus önhordó keret, porszórással, korrózió ellen védett
- EN 33 szabvány szerinti keret fali WC-khez csatlakozási méretekkel és akár 70 cm-es hosszal
- A rögzítő talpak forgathatók, az UW 50 és UW 75 U-profilba beépíthetők
- A rögzítő talpak a Geberit Duofix rendszersínbe szerszám és kiegészítő alkatrészek nélkül beépíthetők
- Lábazat horganyzott, korrózió ellen védett, csúszásgátlóval
- A csatlakozókönyök szerszám nélkül felszerelhető különböző mélységekben, állíthatósági tartomány 45 mm
- Geberit Sigma 12 cm-es falsík alatti öblítőtartály, páralecsapódás ellen szigetelt
- Elölről történő működtetés
- Gyári beállítás esetén azonnali utánöblítés lehetséges
- A falsík alatti öblítőtartályon a szerelési és szerviz munkálatok szerszám nélkül elvégezhetők
- Vízcsatlakozás középen, hátulról vagy fentről
- A szerviznyílás építési törmelék elleni védelme méretre vágható, véd a nedvességtől és a szennyeződéstől

Szállítási terjedelem

- Vízcsatlakozás R 1/2", MasterFix és MeplaFix kompatibilis, integrált sarokszeleppel és kézikerékkel
- Csempézősablon
- Csatlakozókészlet WC-hez, ø 90 mm
- 90°-os PE-HD csatlakozókönyök, ø 90 mm
- PE-HD adapter, ø 90/110 mm
- 2 sarokprofil állványhoz
- Rögzítő- és védőanyag

Cikksz.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Ft/db
111.923.00.6	50	97	12	**173 135**

Kombinálható ezzel


- Geberit Sigma01 működtetőlap, kerek, 2 mennyiséges öblítés, Bambini WC-hez → o. 172
- Geberit Bambini fali WC gyermekeknek, mélyöblítésű WC, Rimfree, WC-ülőkéhez
- Geberit Bambini fali WC gyermekeknek, mélyöblítésű, Rimfree, WC-ülőke rögzítési lyukai nélkül
- Geberit Bambini fali WC gyermekeknek, mélyöblítésű WC, WC-ülőkéhez

Kiegészítők

- A kiegészítők áttekintése – Geberit Duofix szerelőelemek WC-khez → o. 11

Geberit Duofix szerelőelem gyermek és kisgyermek álló WC-hez, 97 cm, Sigma 12 cm-es falsík alatti öblítőtartállyal



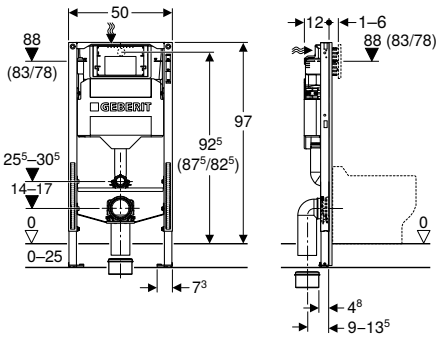

click & scan

Felhasználási területek

- Fém- és faállványzatú falakhoz
- Geberit Duofix rendszerfalakhoz
- Nem teljes vagy teljes belmagasságú előfalakba történő beépítéshez
- Teljes belmagasságú válaszfalakba történő beépítéshez
- Előfalakhoz való Geberit GIS tartósín rendszerekbe történő beépítésre
- 0–25 cm vastag padlószerkezetekhez
- Gyermek és kisgyermek talpon álló WC-hez
- Bambini WC működtetőlapokhoz

Műszaki adatok

Víznyomás	0,1–10 bar
Vízhőmérséklet max.	25 °C
Öblítővíz-mennyiség gyári beállítása	6 l / 3 l
Nagy öblítővíz-mennyiség beállítási tartománya	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Kis öblítővíz-mennyiség beállítási tartománya	2–4 l
Térfogatáram mennyisége 300 kPa / 3 bar	0,16 l/s
Minimális folyási nyomás	0,1 bar
Mértékadó térfogatáram	0,09 l/s
Alapanyag	Acél
Állítható magasságú	Igen

Tulajdonságok

- 2025-ös gyártási sorozat
- Statikus önhordó keret, porszórással, korrózió ellen védett
- A rögzítő talpak forgathatók, az UW 50 és UW 75 U-profilba beépíthetők
- A rögzítő talpak a Geberit Duofix rendszersínbe szerszám és kiegészítő alkatrészek nélkül beépíthetők
- Lábazat horganyzott, korrózió ellen védett, csúszásgátlóval
- Anschlussset weiss
- Tokos öblítőív, méretre vágható
- Állítható magasságú keresztelem öblítőívhez
- Állítható magasságú keresztelem csatlakozókönyökhöz
- Geberit Sigma 12 cm-es falsík alatti öblítőtartály, páralecsapódás ellen szigetelt
- Elölről történő működtetés
- A használati magasság 88 cm, csökkenthető a kerámiától függően (83/78 cm)
- Gyári beállítás esetén azonnali utánöblítés lehetséges
- A falsík alatti öblítőtartályon a szerelési és szerviz munkálatok szerszám nélkül elvégezhetők
- Vízcsatlakozás középen, hátulról vagy fentről
- A szerviznyílás építési törmelék elleni védelme méretre vágható, véd a nedvességtől és a szennyeződéstől

Szállítási terjedelem

- Vízcsatlakozás R 1/2", MasterFix és MeplaFix kompatibilis, integrált sarokszeleppel és kézikerékkel
- Csempézősablon
- Csőbilincs
- 90°-os PE-HD csatlakozókönyök, ø 90 mm
- PE-HD adapter, ø 90/110 mm
- Geberit Bambini csatlakozókészlet gyerek-WC-hez: d=90mm, fehér (152.408.00.1)
- 2 sarokprofil állványhoz
- Rögzítő- és védőanyag

Cikksz.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Ft/db
111.922.00.6	50	97	12	194 249

Kombinálható ezzel

- Geberit Sigma01 működtetőlap, kerek, 2 mennyiséges öblítés, Bambini WC-hez → o. 172
- Geberit Bambini álló WC gyermekeknek, mélyöblítésű, Rimfree, WC-ülőkéhez
- Geberit Bambini álló WC gyermekeknek, mélyöblítésű, Rimfree, WC-ülőke rögzítési lyukai nélkül
- Geberit Bambini álló WC kisgyermekeknek, mélyöblítésű, Rimfree
- Geberit Bambini álló WC gyermekeknek, mélyöblítésű, WC-ülőke rögzítési lyukai nélkül
- Geberit Bambini álló WC gyermekeknek, mélyöblítésű
- Geberit Bambini álló WC kisgyermekeknek, mélyöblítésű
- Geberit Bambini álló WC gyermekeknek, laposöblítésű WC, WC-ülőkéhez


Kiegészítők

- A kiegészítők áttekintése – Geberit Duofix szerelőelemek WC-khez → o. 11

- Ha a működtetőlap magasságát és/vagy az öblítőív keresztelemének magasságát módosítják, akkor az öblítőív hosszát ennek megfelelően kell rövidíteni

Geberit Duofix fali WC-szerelőelem, 114 cm, Sigma 8 cm-es falsík alatti öblítőtartállyal



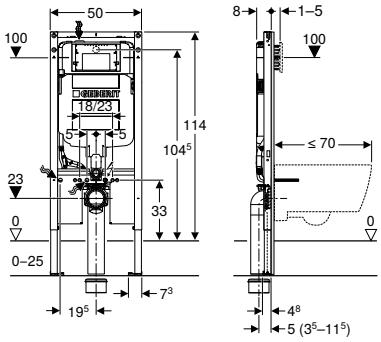

click & scan

Felhasználási területek

- Fém- és faállványzatú falakhoz
- Geberit Duofix rendszerfalakhoz
- Nem teljes vagy teljes belmagasságú előfalakba történő beépítéshez
- Teljes belmagasságú válaszfalakba történő beépítéshez
- 0–25 cm vastag padlószerkezetekhez
- Fali WC-khez

Műszaki adatok

Víznyomás	0,1–10 bar
Vízhőmérséklet max.	25 °C
Öblítővíz-mennyiség gyári beállítása	6 l / 3 l
Nagy öblítővíz-mennyiség beállítási tartománya	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Kis öblítővíz-mennyiség beállítási tartománya	2–4 l
Alapanyag	Acél
Állítható magasságú	Igen

Szállítási terjedelem

- Vízcsatlakozás R 1/2", MasterFix és MeplaFix kompatibilis, integrált sarokszeleppel és kézikerékkel
- Csempézősablon
- 2 rögzítőfül
- Csatlakozókészlet WC-hez, ø 90 mm
- 90°-os PE-HD csatlakozókönyök, ø 90 mm
- PE-HD adapter, ø 90/110 mm
- Rögzítő- és védőanyag

Tulajdonságok

- 2025-ös gyártási sorozat
- Statikus önhordó keret, porszórással, korrózió ellen védett
- EN 33 szabvány szerinti keret fali WC-khez csatlakozási méretekkel és akár 70 cm-es hosszal
- Kihúzható lemezzel a szerelőelem feletti oldalirányú rögzítéshez fém vagy fa profilokhoz vagy Geberit Duofix lábakhoz
- Alternatív szerelési pozíció rögzítőtalphoz
- A rögzítő talpak forgathatók, az UW 50 és UW 75 U-profilba beépíthetők
- A rögzítő talpak a Geberit Duofix rendszersínbe szerszám és kiegészítő alkatrészek nélkül beépíthetők
- Lábazat horganyzott, korrózió ellen védett, csúszásgátlóval
- A csatlakozókönyök szerszám nélkül felszerelhető különböző süllyesztett pozíciókban, állíthatósági tartomány 80 mm
- A megszakított keresztelem lehetővé teszi, hogy a függőleges csatlakozókönyök elöl síkba süllyesztett pozícióban helyezkedjen el
- Meghosszabbított csatlakozókönyök, padlóhoz való összekötéshez
- Geberit Sigma falsík alatti öblítőtartály, 8 cm, páralecsapódás ellen szigetelt
- Elölről történő működtetéshez, alkalmas 1 mennyiséges, 2 mennyiséges és öblítés-stop működtetésű öblítéshez
- Gyári beállítás esetén azonnali utánöblítés lehetséges
- A falsík alatti öblítőtartályon a szerelési és szerviz munkálatok szerszám nélkül elvégezhetők
- Bal felső vízcsatlakozás
- A szerviznyílás építési törmelék elleni védelme méretre vágható, véd a nedvességtől és a szennyeződéstől
- Védőcsővel a Geberit AquaClean higiéniai berendezések vízellátásához és a hálózati kábelhez
- Rögzítés elektromos csatlakozáshoz


Cikksz.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Ft/db
111.796.00.2	50	114	8	**181 535**

Kiegészítők

- A kiegészítők áttekintése – Geberit Duofix szerelőelemek WC-khez → o. 11

- A falsík előtti szerelőkészlet a szállítási terjedelem része.

Geberit Duofix fali WC-szerelőelem, 82 cm, Omega 12 cm-es falsík alatti öblítőtartállyal

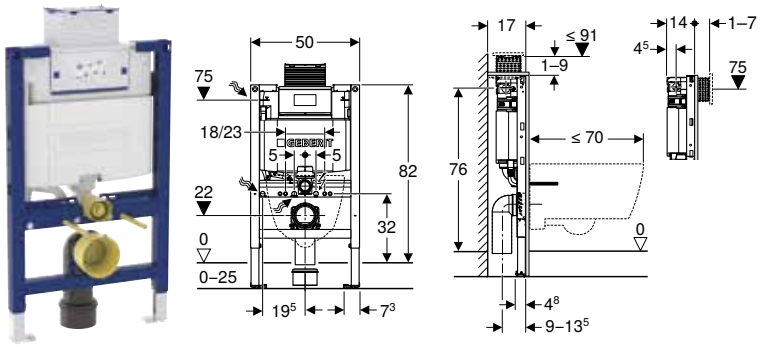

click & scan

Felhasználási területek

- Fém- és faállványzatú falakhoz
- Geberit Duofix rendszerfalakhoz
- Nem teljes magasságú előfalakba történő beépítéshez
- 0–25 cm vastag padlószerkezetekhez
- Fali WC-khez

Műszaki adatok

Víznyomás	0,1–10 bar
Vízhőmérséklet max.	25 °C
Öblítővíz-mennyiség gyári beállítása	6 l / 3 l
Nagy öblítővíz-mennyiség beállítási tartománya	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Kis öblítővíz-mennyiség beállítási tartománya	2–4 l
Térfogatáram mennyisége 300 kPa / 3 bar	0,16 l/s
Minimális folyási nyomás	0,1 bar
Mértékadó térfogatáram	0,09 l/s
Alapanyag	Acél
Állítható magasságú	Igen

Szállítási terjedelem

- Vízcsatlakozás R 1/2", MasterFix és MeplaFix kompatibilis, integrált sarokszeleppel és kézikerékkel
- Csempézősablon
- Csatlakozókészlet WC-hez, ø 90 mm
- 90°-os PE-HD csatlakozókönyök, ø 90 mm
- PE-HD adapter, ø 90/110 mm
- Rögzítő- és védőanyag

Tulajdonságok


- 2025-ös gyártási sorozat
- Statikus önhordó keret, porszórással, korrózió ellen védett
- EN 33 szabvány szerinti keret fali WC-khez csatlakozási méretekkel és akár 70 cm-es hosszal
- A szerelőelem 9 mm-es furatokkal van ellátva faszerkezethez történő rögzítéshez
- A rögzítő talpak forgathatók, az UW 50 és UW 75 U-profilba beépíthetők
- A rögzítő talpak a Geberit Duofix rendszersínbe szerszám és kiegészítő alkatrészek nélkül beépíthetők
- Lábazat horganyzott, korrózió ellen védett, csúszásgátlóval
- A csatlakozókönyök szerszám nélkül felszerelhető különböző mélységekben, állíthatósági tartomány 45 mm
- Geberit Omega falsík alatti öblítőtartály, 12 cm, páralecsapódás ellen szigetelt
- Felülről vagy elölről történő működtetéshez, 2 mennyiséges öblítéshez alkalmas
- Gyári beállítás esetén azonnali utánöblítés lehetséges
- A falsík alatti öblítőtartályon a szerelési és szerviz munkálatok szerszám nélkül elvégezhetők
- Vízcsatlakozás bal oldalt oldalról vagy hátulról
- A szerviznyílás építési törmelék elleni védelme méretre vágható, véd a nedvességtől és a szennyeződéstől
- Védőcsővel a Geberit AquaClean higiéniai berendezések vízellátásához és a hálózati kábelhez
- Rögzítési lehetőség elektromos csatlakozáshoz és elektromos és kommunikációs csatlakozódobozhoz

Cikksz.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Ft/db
111.003.00.2	50	82	14	**181 535**

Kiegészítők

- A kiegészítők áttekintése – Geberit Duofix szerelőelemek WC-khez → o. 11

Geberit Duofix fali WC-szerelőelem, 98 cm, Omega 12 cm-es falsík alatti öblítőtartállyal

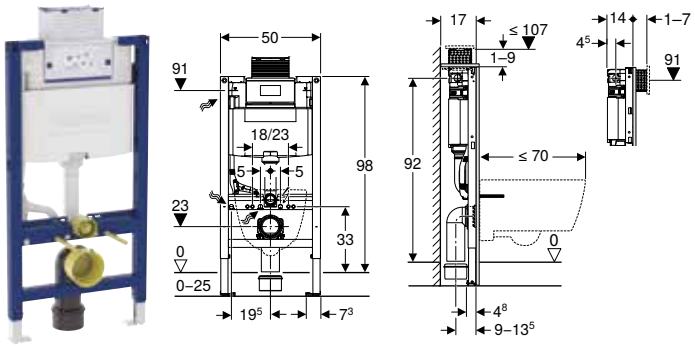

click & scan

Felhasználási területek

- Fém- és faállványzatú falakhoz
- Geberit Duofix rendszerfalakhoz
- Nem teljes magasságú előfalakba történő beépítéshez
- 0–25 cm vastag padlószerkezetekhez
- Fali WC-khez

Műszaki adatok

Víznyomás	0,1–10 bar
Vízhőmérséklet max.	25 °C
Öblítővíz-mennyiség gyári beállítása	6 l / 3 l
Nagy öblítővíz-mennyiség beállítási tartománya	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Kis öblítővíz-mennyiség beállítási tartománya	2–4 l
Térfogatáram mennyisége 300 kPa / 3 bar	0,16 l/s
Minimális folyási nyomás	0,1 bar
Mértékadó térfogatáram	0,09 l/s
Alapanyag	Acél
Állítható magasságú	Igen

Szállítási terjedelem

- Vízcsatlakozás R 1/2", MasterFix és MeplaFix kompatibilis, integrált sarokszeleppel és kézikerékkel
- Csempézősablon
- Csatlakozókészlet WC-hez, ø 90 mm
- 90°-os PE-HD csatlakozókönyök, ø 90 mm
- PE-HD adapter, ø 90/110 mm
- Rögzítő- és védőanyag

Tulajdonságok

- 2025-ös gyártási sorozat
- Statikus önhordó keret, porszórással, korrózió ellen védett
- EN 33 szabvány szerinti keret fali WC-khez csatlakozási méretekkel és akár 70 cm-es hosszal
- A szerelőelem 9 mm-es furatokkal van ellátva faszerkezethez történő rögzítéshez
- A rögzítő talpak forgathatók, az UW 50 és UW 75 U-profilba beépíthetők
- A rögzítő talpak a Geberit Duofix rendszersínbe szerszám és kiegészítő alkatrészek nélkül beépíthetők
- Lábazat horganyzott, korrózió ellen védett, csúszásgátlóval
- A csatlakozókönyök szerszám nélkül felszerelhető különböző mélységekben, állíthatósági tartomány 45 mm
- Geberit Omega falsík alatti öblítőtartály, 12 cm, páralecsapódás ellen szigetelt
- Felülről vagy elölről történő működtetéshez, 2 mennyiséges öblítéshez alkalmas
- Gyári beállítás esetén azonnali utánöblítés lehetséges
- A falsík alatti öblítőtartályon a szerelési és szerviz munkálatok szerszám nélkül elvégezhetők
- Vízcsatlakozás bal oldalt oldalról vagy hátulról
- A szerviznyílás építési törmelék elleni védelme méretre vágható, véd a nedvességtől és a szennyeződéstől
- Védőcsővel a Geberit AquaClean higiéniai berendezések vízellátásához és a hálózati kábelhez
- Rögzítési lehetőség elektromos csatlakozáshoz és elektromos és kommunikációs csatlakozódobozhoz


Cikksz.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Ft/db
111.030.00.2	50	98	14	181 535


Kiegészítők

- A kiegészítők áttekintése – Geberit Duofix szerelőelemek WC-khez → o. 11

Geberit Duofix fali WC-szerelőelem, 112 cm, Omega 12 cm-es falsík alatti öblítőtartállyal







click & scan

Felhasználási területek

- Fém- és faállványzatú falakhoz
- Geberit Duofix rendszerfalakhoz
- Nem teljes vagy teljes belmagasságú előfalakba történő beépítéshez
- Teljes belmagasságú válaszfalakba történő beépítéshez
- 0–25 cm vastag padlószerkezetekhez
- Fali WC-khez

Műszaki adatok

Víznyomás	0,1–10 bar
Vízhőmérséklet max.	25 °C
Öblítővíz-mennyiség gyári beállítása	6 l / 3 l
Nagy öblítővíz-mennyiség beállítási tartománya	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Kis öblítővíz-mennyiség beállítási tartománya	2–4 l
Térfogatáram mennyisége 300 kPa / 3 bar	0,16 l/s
Minimális folyási nyomás	0,1 bar
Mértékadó térfogatáram	0,09 l/s
Alapanyag	Acél
Állítható magasságú	Igen

Szállítási terjedelem

- Vízcsatlakozás R 1/2", MasterFix és MeplaFix kompatibilis, integrált sarokszeleppel és kézikerékkel
- Csempézősablon
- Csatlakozókészlet WC-hez, ø 90 mm
- 90°-os PE-HD csatlakozókönyök, ø 90 mm
- PE-HD adapter, ø 90/110 mm
- Rögzítő- és védőanyag

Tulajdonságok

- 2025-ös gyártási sorozat
- Statikus önhordó keret, porszórással, korrózió ellen védett
- EN 33 szabvány szerinti keret fali WC-khez csatlakozási méretekkel és akár 70 cm-es hosszal
- Kihúzható lemezzel a szerelőelem feletti oldalirányú rögzítéshez fém vagy fa profilokhoz vagy Geberit Duofix lábakhoz
- Alternatív szerelési pozíció rögzítőtalphoz
- A rögzítő talpak forgathatók, az UW 50 és UW 75 U-profilba beépíthetők
- A rögzítő talpak a Geberit Duofix rendszersínbe szerszám és kiegészítő alkatrészek nélkül beépíthetők
- Lábazat horganyzott, korrózió ellen védett, csúszásgátlóval
- A csatlakozókönyök szerszám nélkül felszerelhető különböző mélységekben, állíthatósági tartomány 45 mm
- Geberit Omega falsík alatti öblítőtartály, 12 cm, páralecsapódás ellen szigetelt
- Elölről történő működtetéshez, alkalmas 2 mennyiséges öblítéshez
- Gyári beállítás esetén azonnali utánöblítés lehetséges
- A falsík alatti öblítőtartályon a szerelési és szerviz munkálatok szerszám nélkül elvégezhetők
- Vízcsatlakozás bal oldalt oldalról vagy hátulról
- A szerviznyílás építési törmelék elleni védelme méretre vágható, véd a nedvességtől és a szennyeződéstől
- Védőcsővel a Geberit AquaClean higiéniai berendezések vízellátásához és a hálózati kábelhez
- Rögzítési lehetőség elektromos csatlakozáshoz és elektromos és kommunikációs csatlakozódobozhoz


Cikksz.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Ft/db
111.060.00.2	50	112	12	**181 535**


Kiegészítők

- A kiegészítők áttekintése – Geberit Duofix szerelőelemek WC-khez → o. 11

Geberit DuofixBasic fali WC-szerelőelem, 112 cm, Delta 12 cm-es falsík alatti öblítőtartállyal







click & scan

Felhasználási területek

- Fém- és faállványzatú falakhoz
- Nem teljes vagy teljes belmagasságú előfalakba történő beépítéshez
- Teljes belmagasságú válaszfalakba történő beépítéshez
- 0–20 cm vastag padlószerkezetekhez
- Fali WC-khez

Műszaki adatok

Víznyomás	0,1–10 bar
Vízhőmérséklet max.	25 °C
Öblítővíz-mennyiség gyári beállítása	6 l / 3 l
Nagy öblítővíz-mennyiség beállítási tartománya	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Kis öblítővíz-mennyiség beállítási tartománya	2–4 l
Térfogatáram mennyisége 300 kPa / 3 bar	0,16 l/s
Minimális folyási nyomás	0,1 bar
Mértékadó térfogatáram	0,09 l/s
Alapanyag	Acél
Állítható magasságú	Igen

Tulajdonságok

- 2025-ös gyártási sorozat
- Statikus önhordó keret, porszórással, korrózió ellen védett
- EN 33 szabvány szerinti keret fali WC-khez csatlakozási méretekkel és akár 62 cm-es hosszal
- Alternatív szerelési pozíció rögzítőtalphoz
- Műanyag rögzítő talpak
- A rögzítő talp illeszthető UW50 U-alakú profilba
- Lábazat horganyzott, korrózió ellen védett
- Szerszám nélkül összeszerelhető csatlakozókönyök
- Geberit Delta falsík alatti öblítőtartály, 12 cm, páralecsapódás ellen szigetelt
- Elölről történő működtetéshez, alkalmas 1 mennyiséges, 2 mennyiséges és öblítés-stop működtetésű öblítéshez
- Gyári beállítás esetén azonnali utánöblítés lehetséges
- Vízcsatlakozás középen, hátulról vagy fentről
- Védőcsővel a Geberit AquaClean higiéniai berendezések vízellátásához és a hálózati kábelhez
- Rögzítés elektromos csatlakozáshoz

Szállítási terjedelem

- Vízcsatlakozás R 1/2", MasterFix és MeplaFix kompatibilis, integrált sarokszeleppel és adaptergyűrűvel
- Építési törmelék elleni védelem szerviznyíláshoz, polisztirol hab
- 2 távolságtartó rögzítőfül
- 2 rögzítőfül
- Csatlakozókészlet WC-hez, ø 90 mm
- 90°-os PE-HD csatlakozókönyök, ø 90 mm
- PE-HD adapter, ø 90/110 mm
- Rögzítő- és védőanyag

Cikksz.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Ft/db
458.103.00.2	50	112	12	**141 274**


Kiegészítők

- A kiegészítők áttekintése – Geberit Duofix szerelőelemek WC-khez → o. 11

- Szállítási terjedelem: 111.153.00.3 DuofixBasic WC-szerelőelem Delta 12 cm, 111.839.00.2 DuofixBasic falsík előtti szerelőkészlet.

Geberit Duofix fali WC-szerelőelem, 112 cm, 12 cm-es Delta falsík alatti öblítőtartállyal, Delta20 működtetőlap, kerek



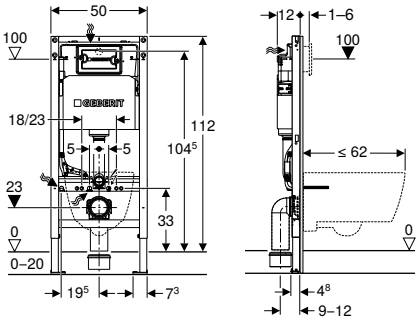

click & scan

Felhasználási területek

- Fém- és faállványzatú falakhoz
- Nem teljes vagy teljes belmagasságú előfalakba történő beépítéshez
- Teljes belmagasságú válaszfalakba történő beépítéshez
- 0–20 cm vastag padlószerkezetekhez
- Fali WC-khez

Műszaki adatok

Víznyomás	0,1–10 bar
Vízhőmérséklet max.	25 °C
Öblítővíz-mennyiség gyári beállítása	6 l / 3 l
Nagy öblítővíz-mennyiség beállítási tartománya	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Kis öblítővíz-mennyiség beállítási tartománya	2–4 l
Alapanyag	Acél
Állítható magasságú	Igen

Tulajdonságok

- 2025-ös gyártási sorozat
- Statikus önhordó keret, porszórással, korrózió ellen védett
- EN 33 szabvány szerinti keret fali WC-khez csatlakozási méretekkel és akár 62 cm-es hosszal
- Alternatív szerelési pozíció rögzítőtalphoz
- Műanyag rögzítő talpak
- A rögzítő talp illeszthető UW50 U-alakú profilba
- Lábazat horganyzott, korrózió ellen védett
- Szerszám nélkül összeszerelhető csatlakozókönyök
- Geberit Delta falsík alatti öblítőtartály, 12 cm, páralecsapódás ellen szigetelt
- Elölről történő működtetéshez, alkalmas 1 mennyiséges, 2 mennyiséges és öblítés-stop működtetésű öblítéshez
- Gyári beállítás esetén azonnali utánöblítés lehetséges
- Vízcsatlakozás középen, hátulról vagy fentről
- Védőcsővel a Geberit AquaClean higiéniai berendezések vízellátásához és a hálózati kábelhez
- Rögzítés elektromos csatlakozáshoz

Szállítási terjedelem

- Vízcsatlakozás R 1/2", MasterFix és MeplaFix kompatibilis, integrált sarokszeleppel és adaptergyűrűvel
- Építési törmelék elleni védelem szerviznyíláshoz, polisztirol hab
- 2 távolságtartó rögzítőfül
- Geberit Delta20 működtetőlap, kerek, 2 mennyiséges öblítés: Működtetőlap, Nyomógomb: fehér / Fénylő (115.127.11.1)
- 2 rögzítőfül
- Csatlakozókészlet WC-hez, ø 90 mm
- 90°-os PE-HD csatlakozókönyök, ø 90 mm
- PE-HD adapter, ø 90/110 mm
- Rögzítő- és védőanyag

Cikksz.	Szín / felület	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Ft/db
458.120.11.3	alpin fehér	50	112	12	**183 221**


Kiegészítők

- A kiegészítők áttekintése – Geberit Duofix szerelőelemek WC-khez → o. 11

- Szállítási terjedelem: 111.153.00.3 DuofixBasic WC-szerelőelem, 115.127.11.1 Delta20 fehér működtetőlap, 111.839.00.2 falsík előtti szerelőkészlet.

Geberit Duofix fali WC-szerelőelem, 112 cm, falon kívüli öblítőtartályhoz



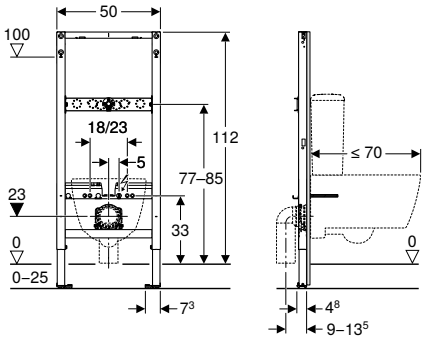

click & scan

Felhasználási területek

- Geberit Duofix rendszerfalakhoz
- Fém- és faállványzatú falakhoz
- Nem teljes vagy teljes belmagasságú előfalakba történő beépítéshez
- Teljes belmagasságú válaszfalakba történő beépítéshez
- 0–25 cm vastag padlószerkezetekhez
- Fali WC-khez
- Monoblokkos WC-k szereléséhez

Műszaki adatok

Alapanyag	Acél
Állítható magasságú	Igen

Tulajdonságok

- 2025-ös gyártási sorozat
- Statikus önhordó keret, porszórással, korrózió ellen védett
- EN 33 szabvány szerinti keret fali WC-khez csatlakozási méretekkel és akár 70 cm-es hosszal
- Kihúzható lemezzel a szerelőelem feletti oldalirányú rögzítéshez fém vagy fa profilokhoz vagy Geberit Duofix lábakhoz
- Alternatív szerelési pozíció rögzítőtalphoz
- Állítható magasságú keresztelem csatlakozósarokhoz
- A rögzítő talpak a Geberit Duofix rendszersínbe szerszám és kiegészítő alkatrészek nélkül beépíthetők
- A rögzítő talpak forgathatók, az UW 50 és UW 75 U-profilba beépíthetők
- Lábazat horganyzott, korrózió ellen védett, csúszásgátlóval
- A csatlakozókönyök szerszám nélkül felszerelhető különböző mélységekben, állíthatósági tartomány 45 mm
- Rögzítési lehetőség elektromos csatlakozáshoz és elektromos és kommunikációs csatlakozódobozhoz
- Öntapadó, filccel kasírozott tömítőgyűrű

Szállítási terjedelem

- Csatlakozókönyök Rp 1/2" / R 1/2", MeplaFix kompatibilis
- Tömítőgyűrű
- Hangszigetelő alátét falikoronghoz
- Szigetelő hüvely
- Rögzítő- és védőanyag

Cikksz.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Ft/db
111.203.00.2	50	112	15	**120 783**

Kiegészítők


- A kiegészítők áttekintése – Geberit Duofix szerelőelemek WC-khez → o. 11


Geberit Duofix fali WC-szerelőelem készlet, 112 cm, 12 cm-es Delta falsík alatti öblítőtartállyal, Delta01 működtetőlap, kerek, Selnova fali WC














click & scan

Felhasználási területek

- Fém- és faállványzatú falakhoz
- Nem teljes vagy teljes belmagasságú előfalakba történő beépítéshez
- Teljes belmagasságú válaszfalakba történő beépítéshez
- 0–20 cm vastag padlószerkezetekhez

Műszaki adatok

Víznyomás	0,1–10 bar
Vízhőmérséklet max.	25 °C
Öblítővíz-mennyiség gyári beállítása	6 l / 3 l
Nagy öblítővíz-mennyiség beállítási tartománya	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Kis öblítővíz-mennyiség beállítási tartománya	2–4 l
Alapanyag	Szaniterkerámia
Rögzítési távolság	18 cm
Állítható magasságú	Igen

Tulajdonságok

- 2025-ös gyártási sorozat
- Statikus önhordó keret, porszórással, korrózió ellen védett
- Alternatív szerelési pozíció rögzítőtalphoz
- Műanyag rögzítő talpak
- A rögzítő talp illeszthető UW50 U-alakú profilba
- Lábazat horganyzott, korrózió ellen védett
- Szerszám nélkül összeszerelhető csatlakozókönyök
- Geberit Delta falsík alatti öblítőtartály, 12 cm, páralecsapódás ellen szigetelt
- Elölről történő működtetéshez, alkalmas 1 mennyiséges, 2 mennyiséges és öblítés-stop működtetésű öblítéshez
- Gyári beállítás esetén azonnali utánöblítés lehetséges
- Vízcsatlakozás középen, hátulról vagy fentről
- Védőcsővel a Geberit AquaClean higiéniai berendezések vízellátásához és a hálózati kábelhez
- Rögzítés elektromos csatlakozáshoz

Szállítási terjedelem

- Geberit Duofix fali WC szerelőelem
- Vízcsatlakozás R 1/2", MasterFix és MeplaFix kompatibilis, integrált sarokszeleppel és adaptergyűrűvel
- Építési törmelék elleni védelem szerviznyíláshoz, polisztirol hab
- Geberit Delta01 működtetőlap, kerek, 2 mennyiséges öblítés: Működtetőlap, Nyomógomb: fehér / Fénylő (115.107.11.1)
- 2 távolságtartó rögzítőfül
- 2 rögzítőfül
- Csatlakozókészlet WC-hez, ø 90 mm
- PE-HD csatlakozókönyök, ø 90 mm
- PE-HD adapter, ø 90/110 mm
- Zajcsökkentő készlet
- Geberit Selnova fali WC mélyöblítésű készlet, WC-ülőkével: fehér (501.752.00.1)
- Rögzítő- és védőanyag

Cikksz.	Szín / felület	B [cm]	H [cm]	T [cm]	SoftClosing	Csuklópánt anyaga	Ft/db
118.400.11.3	alpin fehér	50	112	12	nem	Rozsdamentes acél	**228 558**

Kiegészítők


- A kiegészítők áttekintése – Geberit Duofix szerelőelemek WC-khez → o. 11


- Szállítási terjedelem: 111.153.00.3 DuofixBasic WC-szerelőelem, 115.107.11.1 Delta01 fehér működtetőlap, 501.752.00.1 WC+ülőke készlet (500.260.01.7 Selnova fali WC, 500.331.01.1 WC-ülőke), 156.050.00.1 zajcsökkentő készlet, 111.839.00.2 falsík előtti szerelőkészlet.

Geberit Duofix fali WC-szerelőelem készlet, 112 cm, 12 cm-es Sigma falsík alatti öblítőtartállyal, Sigma20 működtetőlap, kerek, iCon fali WC, Rimfree









click & scan

Felhasználási területek

- Fém- és faállványzatú falakhoz
- Geberit Duofix rendszerfalakhoz
- Nem teljes vagy teljes belmagasságú előfalakba történő beépítéshez
- Teljes belmagasságú válaszfalakba történő beépítéshez
- 0–25 cm vastag padlószerkezetekhez

Műszaki adatok

Víznyomás	0,1–10 bar
Vízhőmérséklet max.	25 °C
Öblítővíz-mennyiség gyári beállítása	6 l / 3 l
Nagy öblítővíz-mennyiség beállítási tartománya	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Kis öblítővíz-mennyiség beállítási tartománya	2–4 l
Alapanyag	Szaniterkerámia
Rögzítési távolság	18 cm
Állítható magasságú	Igen

Szállítási terjedelem

- Geberit Duofix fali WC szerelőelem
- Vízcsatlakozás R 1/2", MasterFix és MeplaFix kompatibilis, integrált sarokszeleppel és kézikerékkel
- Csempézősablon
- 2 sarokprofil
- Csatlakozókészlet WC-hez, ø 90 mm
- 90°-os PE-HD csatlakozókönyök, ø 90 mm
- PE-HD adapter, ø 90/110 mm
- Zajcsökkentő készlet
- Rögzítő- és védőanyag
- Geberit Sigma20 működtetőlap, kerek, 2 mennyiséges öblítés: Működtetőlap, Nyomógomb: fehér / Fénylő, Formatervezett gyűrű: matt fehér (115.882.11.1)
- Geberit iCon fali WC mélyöblítésű készlet, zárt forma, Rimfree, WC-ülőkével: T=53cm, SoftClosing=igen, QuickRelease-Funktion=Igen, zárható QuickRelease csuklópántokkal, Rögzítés=felülről, fehér (501.664.00.1)

Tulajdonságok

- 2025-ös gyártási sorozat
- Statikus önhordó keret, porszórással, korrózió ellen védett
- EN 33 szabvány szerinti keret fali WC-khez csatlakozási méretekkel és akár 70 cm-es hosszal
- Kihúzható lemezzel a szerelőelem feletti oldalirányú rögzítéshez fém vagy fa profilokhoz vagy Geberit Duofix lábakhoz
- Alternatív szerelési pozíció rögzítőtalphoz
- A rögzítő talpak forgathatók, az UW 50 és UW 75 U-profilba beépíthetők
- A rögzítő talpak a Geberit Duofix rendszersínbe szerszám és kiegészítő alkatrészek nélkül beépíthetők
- Lábazat horganyzott, korrózió ellen védett, csúszásgátlóval
- A csatlakozókönyök szerszám nélkül felszerelhető különböző mélységekben, állíthatósági tartomány 45 mm
- Geberit Sigma 12 cm-es falsík alatti öblítőtartály, páralecsapódás ellen szigetelt
- Elölről történő működtetéshez, alkalmas 1 mennyiséges, 2 mennyiséges és öblítés-stop működtetésű öblítéshez
- Gyári beállítás esetén azonnali utánöblítés lehetséges
- A falsík alatti öblítőtartályon a szerelési és szerviz munkálatok szerszám nélkül elvégezhetők
- Vízcsatlakozás középen, hátulról vagy fentről
- A szerviznyílás építési törmelék elleni védelme méretre vágható, véd a nedvességtől és a szennyeződéstől
- Védőcsővel a Geberit AquaClean higiéniai berendezések vízellátásához és a hálózati kábelhez
- Rögzítési lehetőség elektromos csatlakozáshoz és elektromos és kommunikációs csatlakozódobozhoz

Cikksz.	Szín / felület	B [cm]	H [cm]	T [cm]	QuickRelease-Funktion	SoftClosing	Ft/db
118.404.11.3	alpin fehér	50	112	12	Igen, zárható QuickRelease csuklópántokkal	igen	**407 705**

Kiegészítők

- A kiegészítők áttekintése – Geberit Duofix szerelőelemek WC-khez → o. 11


- Szállítási terjedelem: 111.300.00.6 WC-szerelőelem, 111.815.00.1 falsík előtti szerelőkészlet, 156.050.00.1 zajcsökkentő készlet, 115.882.11.1 Sigma20 fehér működtetőlap, 501.664.00.1 WC-készlet (501.661.00.1 WC-kerámia, 53cm, Rimfree + 501.660.01.1 WC-ülőke lecsapódásgátlós, gyorskioldós-lezárható zsanérral).


Geberit Duofix fali WC-szerelőelem készlet, 112 cm, Delta 12 cm-es falsík alatti öblítőtartállyal, Delta20 működtetőlap, kerek, Selnova Square fali WC, szögletes, Rimfree














click & scan

Felhasználási területek

- Fém- és faállványzatú falakhoz
- Nem teljes vagy teljes belmagasságú előfalakba történő beépítéshez
- Teljes belmagasságú válaszfalakba történő beépítéshez
- 0–20 cm vastag padlószerkezetekhez

Műszaki adatok

Víznyomás	0,1–10 bar
Vízhőmérséklet max.	25 °C
Öblítővíz-mennyiség gyári beállítása	6 l / 3 l
Nagy öblítővíz-mennyiség beállítási tartománya	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Kis öblítővíz-mennyiség beállítási tartománya	2–4 l
Alapanyag	Szaniterkerámia
Rögzítési távolság	18 cm
Állítható magasságú	Igen

Szállítási terjedelem

- Geberit Duofix fali WC szerelőelem
- Vízcsatlakozás R 1/2", MasterFix és MeplaFix kompatibilis, integrált sarokszeleppel és adaptergyűrűvel
- Építési törmelék elleni védelem szerviznyíláshoz, polisztirol hab
- Geberit Delta20 működtetőlap, kerek, 2 mennyiséges öblítés: Működtetőlap, Nyomógomb: króm / Fénylő (115.127.21.1)
- 2 távolságtartó rögzítőfül
- 2 rögzítőfül
- Csatlakozókészlet WC-hez, ø 90 mm
- PE-HD csatlakozókönyök, ø 90 mm
- PE-HD adapter, ø 90/110 mm
- Zajcsökkentő készlet
- Geberit Selnova Square fali WC, szögletes, mélyöblítésű, Rimfree: fehér (500.275.01.1)
- Geberit Selnova Square WC-ülőke, keskeny design, rögzítés felülről: fehér / Fénylő, QuickRelease-Funktion=nem, SoftClosing=igen, Csuklópánt anyaga=Krómozott sárgaréz (500.334.01.1)
- Rögzítő- és védőanyag

Tulajdonságok

- 2025-ös gyártási sorozat
- Statikus önhordó keret, porszórással, korrózió ellen védett
- Alternatív szerelési pozíció rögzítőtalphoz
- Műanyag rögzítő talpak
- A rögzítő talp illeszthető UW50 U-alakú profilba
- Lábazat horganyzott, korrózió ellen védett
- Szerszám nélkül összeszerelhető csatlakozókönyök
- Geberit Delta falsík alatti öblítőtartály, 12 cm, páralecsapódás ellen szigetelt
- Elölről történő működtetéshez, alkalmas 1 mennyiséges, 2 mennyiséges és öblítés-stop működtetésű öblítéshez
- Gyári beállítás esetén azonnali utánöblítés lehetséges
- Vízcsatlakozás középen, hátulról vagy fentről
- Védőcsővel a Geberit AquaClean higiéniai berendezések vízellátásához és a hálózati kábelhez
- Rögzítés elektromos csatlakozáshoz

Cikksz.	Szín / felület	B [cm]	H [cm]	T [cm]	QuickRelease-Funktion	SoftClosing	Csuklópánt anyaga	Ft/db
118.402.21.3	króm / Fénylő	50	112	12	nem	igen	Krómozott sárgaréz	**286 759**

Kiegészítők

- A kiegészítők áttekintése – Geberit Duofix szerelőelemek WC-khez → o. 11

- Szállítási terjedelem: 111.153.00.3 DuofixBasic WC-szerelőelem, 115.127.21.1 Delta20 fényes króm működtetőlap, 501.961.00.1 WC készlet (501.458.00.7 Selnova Square fali WC Rimfree, 500.334.01.1 lecsapódásgátlós WC-ülőke), 156.050.00.1 zajcsökkentő készlet, 111.839.00.2 falsík előtti szerelőkészlet.