WC

- **Falsík alatti WC-öblítőszelepek**
  - COMPACT II, WC-vezérlések, nyomólapok 150 - 152
  - Tartozékok 153
- **Falon kívüli WC-öblítőszelepek**
  - SCHELLOMAT 154 - 155
  - Tartozékok 156
- **Bidé kézi zuhanyok** 157



SCHELL SCHELLOMAT BASIC falon kívüli WC-öblítőszelep, DN 20

Áttekintés – falsík alatti WC-öblítőszelepek (készreszerelő készletek)

		Termékjellemzők – COMPACT II, WC-vezérlések, WC-nyomólapok													
		Funkciók					Víztakarékosság		Energiaellátás		Felület			Készreszerelő készletek		
		SWS hálózatba kapcsolásra alkalmas	SSC-n keresztül paraméterezhető	Érintés nélküli	Önelzáró mechanikus	Önelzáró elektronikus	Egymennyiséges öblítés	Kétmennyiséges öblítés	Elemes működtetés	Hálózati működtetés	Saválló	Műanyag, króm	Műanyag, fehér	WC-öblítőszelep 01 194 00 99	WC-szerelőelem 03 076 00 99	
EDITION E Manual / EDITION E																**Oldal**
	01 028 28 99	▪	▪	▪	▪	▪		▪	opcionális	opcionális	▪			▪	▪	151
	01 027 28 99	▪	▪	▪		▪		▪	opcionális	opcionális	▪			▪	▪	151
EDITION / EDITION Eco																**Oldal**
	02 802 06 99				▪		▪					▪		▪	▪	152
	02 802 15 99				▪		▪						▪	▪	▪	152
	02 803 28 99				▪		▪				▪			▪	▪	152
	02 804 06 99				▪			▪				▪		▪	▪	152
	02 804 15 99				▪			▪					▪	▪	▪	152
	02 805 28 99				▪			▪			▪			▪	▪	152
EDITION Eco 100																**Oldal**
	02 825 06 99				▪			▪				▪		▪	▪	152

Megjegyzés rendeléshez:
Kérjük, vegye figyelembe, hogy minden egyes készreszerelő készlethez meg kell rendelni a megfelelő szükséges / ajánlott kapcsolódó cikkeket, valamint a megfelelő falsík alatti WC-öblítőszelepet vagy a megfelelő szerelőelemet is.

Áttekintés – falon kívüli WC-öblítőszelepek

		Termékjellemzők											
		Funkciók			Víztakarékosság			Nyomás		Zajosztály		Felület	
		Érintés nélküli	Önelzáró mechanikus	Önelzáró elektronikus	Egymennyiséges öblítés	Start- / Stop-funkciók	Kétmennyiséges öblítés	Alacsony nyomás	Normál nyomás	Zajosztály I	Zajosztály II	Króm	
SCHELLOMAT Basic, DN 20													**Oldal**
	02 247 06 99		▪		▪				▪		▪	▪	154
	02 248 06 99		▪		▪				▪		▪	▪	154
SCHELLOMAT Silent Eco, DN 20													**Oldal**
	02 249 06 99		▪				▪		▪	▪		▪	154
	02 250 06 99		▪				▪		▪	▪		▪	154
SCHELLOMAT nyomókarral													**Oldal**
	02 238 06 99		▪		▪				▪		▪	▪	155
	02 216 06 99		▪		▪				▪		▪	▪	155


Áttekintés – falon kívüli WC-öblítőszelepek / bidé kézi zuhanyok

		Termékjellemzők											
		Funkciók			Víztakarékosság			Nyomás		Zajosztály		Felület	
		Nyit/Zár	Önelzáró mechanikus	Önelzáró elektronikus	Egymennyiséges öblítés	Start- / Stop-funkciók	Kétmennyiséges öblítés	Alacsony nyomás	Normál nyomás	Zajosztály I	Zajosztály II	Króm	
Falon kívüli SCHELLOMAT WC-öblítőszelep nyomókarral													**Oldal**
	02 702 06 99	▪							▪			▪	155
Falon kívüli SCHELLOMAT WC-öblítőszelep háromágú csillagfogantyúval													
	02 703 06 99	▪							▪			▪	155

ABS Bidé kézi zuhanyfej (új design)													**Oldal**
	03 097 06 99		▪		▪				▪			▪	157

Megjegyzés rendeléshez:
Kérjük, vegye figyelembe, hogy minden egyes falon kívüli WC-öblítőszelephez meg kell rendelni az ajánlott kapcsolódó cikkeket is.



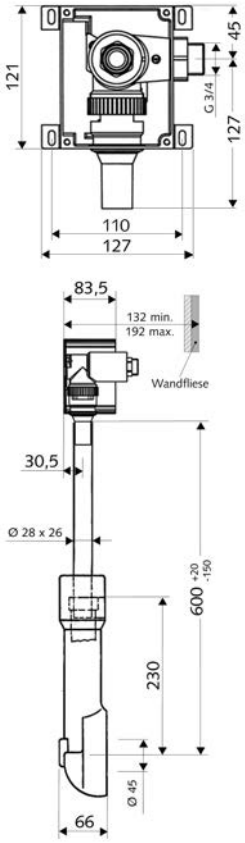

Termékmegnevezés	Cikkszám

COMPACT II falsík alatti WC-öblítőszelep

Csendes falsík alatti öblítőszelep. Az összes SCHELL WC-vezérléssel / -nyomólappal szerelhető. Megfelel a DIN EN 12541 szabványnak. Előelzárószelep belül.

Kiszerelés tartalma
- Masterbox
  - szerlődoboz
  - COMPACT II falsík alatti öblítőszelep, előelzárószeleppel és öblítődugóval
  - csőmegszakító (DIN EN 12541)
- vakolófedél
- állítható magasságú öblítőcső védődugóval


Műszaki adatok
- víznyomás: 1,2 - 5,0 bar
- max. nyugalmi nyomás: 8 bar
- öblítési mennyiség: 1,0 - 1,3 l/s
- alapanyag: műanyag szerelvényház
- csatlakozás: DN 20 menet: 3/4 km (jobb)
- leágazás: öblítőcső Ø 45 mm

alapanyag: vízvezetékek cink-kiválásmentes sárgaréz az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló német rendeletnek megfelelően, tanúsítványok: PA-IX 18844/I, DIN-DVGW, Belgaqua, zajosztály I, 100 %-os átfolyás esetén
csomagolási egység: 1, súly: 1,63 kg/db **01 194 00 99**

Szükséges tartozékok
Vizelde vezérlések és vizelde nyomólapok lásd előbbre az áttekintéseknél

Szerelési útmutató
- Kérjük, hogy az adott WC-vezérlésnek megfelelően alakítsa ki a hálózati áramellátást.
- A SCHELL SWS vízmenedzsment rendszerben adott esetben egy kereskedelmi forgalomban kapható Buskabelt (H(St)H2×2×0,8) kell használni az SWS BE-K Bus-Extender kábelhez.
- Kizárólag eredeti SCHELL hálózati egységet és csatlakozókábeleket szabad használni.
- Szükséges tápvezetekék DN 25



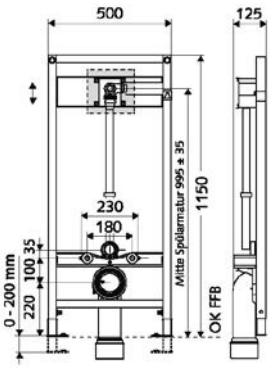

MONTUS WC-szerelőelem

Szerelőmodul beépítési magassága 115 cm. COMPACT II falsík alatti WC-öblítőszeleppel mechanikus vagy elektronikus működtetéshez. Szerelőmodul tartófalhoz vagy fal előtti szereléshez. Önhordós profilos fém keret, állítható magasságú lábakkal, állatható magasságú kereszttartó, szinterezett szürke felület. Az öblítőszelep csőmegszakítással van ellátva a DIN EN 12541 normának megfelelően.

Kiszerelés tartalma
- szerelőelem magassága: 115 cm
- COMPACT II WC-öblítőszelep
- PA-IX 18844/I, DIN DVGW tanúsítvánnyal rendelkezik
- vakolófedéllel, vízvezetékek előelzárószeleppel ellátva
- szerelvénycsatlakozó, külső menet: 3/4" előelzárószeleppel jobb oldalon
- rögzítőalkatrészek a szerelőlábakhoz
- lábak magassága 0-200 mm között állítható
- öblítőcső Ø 45 mm, védődugóval
- PP-lefolyókönyök Ø 90 / 90 mm védődugóval
- átkötőelem Ø 90 / 110 mm
- WC-csatlakozógarnitúra Ø 90 / 110 mm
- M12 x 18 cm-es WC-rögzítés védőcsővel, csavaranyával és takarósapkával

Műszaki adatok
- víznyomás: 1,2 – 5,0 bar, öblítési mennyiség: 1,0 – 1,3 l/mp
- szervízelés előlről l
- szerelvénycsatlakozó DN 15 külső menet: 3/4"

alapanyag: vízvezetékek kiválásmentesített sárgarézből
méretek: DN 20, külső menet: 3/4"
csomagolási egység: 1, súly: 12,30 kg/db **03 076 00 99**


Szükséges tartozék
Fal előtti szerelés esetén
- MONTUS fali tartó szett (120 - 170 mm) 03 071 00 99
- MONTUS fali tartó szett (150 - 210 mm) 03 077 00 99

WC-vezérlések és WC-nyomólapok lásd előbbre az áttekintéseknél


Szerelési útmutató
- Kérjük, hogy az adott WC-vezérlésnek megfelelően alakítsa ki a hálózati áramellátást.
- A SCHELL SWS vízmenedzsment rendszerben adott esetben egy kereskedelmi forgalomban kapható Buskabelt (H(St)H2×2×0,8) kell használni az SWS BE-K Bus-Extender kábelhez.
- Kizárólag eredeti SCHELL hálózati egységet és csatlakozókábeleket szabad használni.


Termékmegnevezés	Cikkszám





Készreszerelő készlet falsík alatti WC-öblítőszelepekhez 01 194 00 99 vagy 03 076 00 99





EDITION E Manual WC-vezérlés
Vandálbiztos kivitel

Érintés nélküli infravörös szenzoros öblítőberendezés nyomógombbal a manuális működtetéshez. SCHELL COMPACT II falsík alatti WC-öblítőszelepekhez. Automatikus öblítés a WC elhagyásakor (helyiségfelügyelet). Kétmennyiséges öblítés. A SCHELL SWS vízmenedzsment rendszerrel történő hálózatba kapcsolásra alkalmas. A SCHELL Single Control SSC rendszeren keresztül paraméterezhető. Áramellátás SWS-en vagy hálózaton keresztül vagy elemmel.

Kiszerelés tartalma
- infravörös szenzorablakkal ellátott előlap és nyomógomb a manuális működtetéshez
- mechanikus bypass-szelep a manuális működtetéshez áramkimaradás esetén
- 6 V-os mágnesszelep előszűrővel
- önelzáró kartus automatikus furattisztító tűvel
- torlaszoló korong az öblítési erő szabályozásához
- szerelőkeret infravörös szenzoros elektronikával, programozható

Műszaki adatok
- beállítási lehetőségek az SWS/SSC rendszereken keresztül
  - programozás a szenzorablakon keresztül (ki / be)
  - szenzor hatótávolsága (rövid / közepes / hosszú)
  - kétmennyiséges öblítés (takarékos öblítés 3 l < 45 s várakozási idő esetén, fő öblítési mennyiség 4,5 / 6 / 9 l)
  - pangó víz elleni öblítés (ki / 5 - 600 s, 1 - 240 óránként az utolsó öblítés után / 1 - 240 óránként)
  - energiatakarékos üzemmód (ki / 1 - 254 óránként az utolsó használat után)
  - takarítás stop (ki / 60 - 360 s)
- beállítási lehetőségek a szenzorablakon keresztül
  - szenzor hatótávolsága (rövid / közepes / hosszú)
  - pangó víz elleni öblítés (ki / 24 óránként az utolsó öblítés után)
  - kétmennyiséges öblítés (takarékos öblítés 3 l < 45 s várakozási idő esetén, fő öblítési mennyiség 4,5 / 6 / 9 l)
- alapanyag: saválló előlap
- felület: szálcsiszolt saválló előlap
- előlap méretei: Sz: 120 mm × Ma: 150 mm × Mé 12 mm

felület: szálcsiszolt saválló előlap
csomagolási egység: 1, súly: 1,31 kg/db **01 028 28 99**


Szükséges tartozék
- COMPACT II falsík alatti WC-öblítőszelep 01 194 00 99
- MONTUS WC-szerelőelem 03 076 00 99

SWS-en keresztül történő üzemeltetéshez
- SWS szerver 00 500 00 99
- SWS Bus-hálózati egység 00 505 00 99
- SWS BE-K Bus-Extender kábel 00 501 00 99
- SWS BE-F Bus-Extender rádióadó 00 502 00 99


Hálózati működtetéshez
- falsík alatti hálózati egység 12 VDC, 100 – 240 VAC, 50 – 60 Hz 01 315 00 99
- kalapsínes hálózati egység 12 VDC, 100 – 240 VAC, 50 – 60 Hz 01 582 00 99
- elektromos elosztódoboz 12 VDC, 100 – 240 VAC, 50 – 60 Hz 01 583 00 99
- univerzális csatlakozókábel, 5 m 01 570 00 99
- univerzális csatlakozókábel, 10 m 01 571 00 99


Elemes működtetéshez
- univerzális elemtartó 6 V 01 557 00 99





Készreszerelő készlet falsík alatti WC-öblítőszelepekhez 01 194 00 99 vagy 03 076 00 99





EDITION E WC-vezérlés
Vandálbiztos kivitel

Érintés nélküli infravörös szenzoros öblítőberendezés. SCHELL COMPACT II falsík alatti WC-öblítőszelepekhez. Automatikus öblítés a WC elhagyásakor (helyiségfelügyelet). Kétmennyiséges öblítés. A SCHELL SWS vízmenedzsment rendszerrel történő hálózatba kapcsolásra alkalmas. A SCHELL Single Control SSC rendszeren keresztül paraméterezhető. Áramellátás SWS-en vagy hálózaton keresztül vagy elemmel.

Kiszerelés tartalma
- infravörös szenzorablakkal ellátott előlap
- 6 V-os mágnesszelep előszűrővel
- önelzáró kartus automatikus furattisztító tűvel
- torlaszoló korong az öblítési erő szabályozásához
- szerelőkeret infravörös szenzoros elektronikával, programozható

Műszaki adatok
- beállítási lehetőségek az SWS/SSC rendszereken keresztül
  - programozás a szenzorablakon keresztül (ki / be)
  - szenzor hatótávolsága (rövid / közepes / hosszú)
  - kétmennyiséges öblítés (takarékos öblítés 3 l < 45 s várakozási idő esetén, fő öblítési mennyiség 4,5 / 6 / 9 l)
  - pangó víz elleni öblítés (ki / 5 - 600 s, 1 - 240 óránként az utolsó öblítés után / 1 - 240 óránként)
  - energiatakarékos üzemmód (ki / 1 - 254 óránként az utolsó használat után)
- beállítási lehetőségek a szenzorablakon keresztül
  - szenzor hatótávolsága (rövid / közepes / hosszú)
  - pangó víz elleni öblítés (ki / 24 óránként az utolsó öblítés után)
  - kétmennyiséges öblítés (takarékos öblítés 3 l < 45 s várakozási idő esetén, fő öblítési mennyiség 4,5 / 6 / 9 l)
- alapanyag: saválló előlap
- felület: szálcsiszolt saválló előlap
- előlap méretei: Sz: 120 mm × Ma: 150 mm × Mé 12 mm

felület: szálcsiszolt saválló előlap
csomagolási egység: 1, súly: 1,11 kg/db **01 027 28 99**


Szükséges tartozék
- COMPACT II falsík alatti WC-öblítőszelep 01 194 00 99
- MONTUS WC-szerelőelem 03 076 00 99

SWS-en keresztül történő üzemeltetéshez
- SWS szerver 00 500 00 99
- SWS Bus-hálózati egység 00 505 00 99
- SWS BE-K Bus-Extender kábel 00 501 00 99
- SWS BE-F Bus-Extender rádióadó 00 502 00 99

Hálózati működtetéshez
- falsík alatti hálózati egység 12 VDC, 100 – 240 VAC, 50 – 60 Hz 01 315 00 99
- kalapsínes hálózati egység 12 VDC, 100 – 240 VAC, 50 – 60 Hz 01 582 00 99
- elektromos elosztódoboz 12 VDC, 100 – 240 VAC, 50 – 60 Hz 01 583 00 99
- univerzális csatlakozókábel, 5 m 01 570 00 99
- univerzális csatlakozókábel, 10 m 01 571 00 99

Elemes működtetéshez
- univerzális elemtartó 6 V 01 557 00 99






Készreszerelő készlet falsík alatti WC-öblítőszelepekhez 01 194 00 99 vagy 03 076 00 99

Termékmegnevezés	Cikkszám
EDITION WC-nyomólap	
SCHELL COMPACT II falsík alatti WC-öblítőszelepekhez.	
Kiszerelés tartalma • design nyomólap, -nyomógomb • önelzáró kartus automatikus furattisztító tűvel • torlaszoló korong az öblítési erő szabályozásához • szerelőkeret	
Műszaki adatok • egymennyiséges öblítés: 4,5 – 9,0 l	
alapanyag: műanyag, felület: króm, előlap króm **méretek: előlap: Sz: 124 mm × Ma: 153,5 mm × Mé: 12 mm** **csomagolási egység: 1, súly: 0,60 kg/db**	**02 802 06 99**
alapanyag: műanyag, felület: fehér, előlap fehér **méretek: előlap: Sz: 124 mm × Ma: 153,5 mm × Mé: 12 mm** **csomagolási egység: 1, súly: 0,59 kg/db**	**02 802 15 99**
vandálbiztos kivitel **alapanyag: fröccsöntött cink működtetőgomb, saválló előlap,** **felület: króm működtetőgomb, szálcsiszolt saválló előlap** **méretek: előlap: Sz: 120 mm × Ma: 150 mm × Mé: 12 mm** **tanúsítványok: Watermark** **csomagolási egység: 1, súly: 0,72 kg/db**	**02 803 28 99**
Szükséges tartozékok • COMPACT II falsík alatti WC-öblítőszelep 01 194 00 99 • MONTUS WC-szerelőelem 03 076 00 99	






Készreszerelő készlet falsík alatti WC-öblítőszelepekhez 01 194 00 99 vagy 03 076 00 99

EDITION Eco WC-nyomólap	
SCHELL COMPACT II falsík alatti WC-öblítőszelepekhez. Kétmennyiséges öblítés.	
Kiszerelés tartalma • design nyomólap, -nyomógomb a takarékos és fő öblítéshez • önelzáró kartus automatikus furattisztító tűvel • torlaszoló korong az öblítési erő szabályozásához • szerelőkeret	
Műszaki adatok • kétmennyiséges öblítés: takarékos öblítés: 3 l, fő öblítés: 4,5 – 9,0 l	
alapanyag: műanyag, felület: króm, előlap króm **méretek: előlap: Sz: 124 mm × Ma: 153,5 mm × Mé: 12 mm** **csomagolási egység: 1, súly: 0,60 kg/db**	**02 804 06 99**
alapanyag: műanyag, felület: fehér, előlap fehér **méretek: előlap: Sz: 124 mm × Ma: 153,5 mm × Mé: 12 mm** **csomagolási egység: 1, súly: 0,69 kg/db**	**02 804 15 99**
vandálbiztos kivitel **alapanyag: fröccsöntött cink működtetőgomb, saválló előlap,** **felület: króm működtetőgomb, szálcsiszolt saválló előlap** **méretek: előlap: Sz: 120 mm × Ma: 150 mm × Mé: 12 mm** **csomagolási egység: 1, súly: 0,83 kg/db**	**02 805 28 99**
Szükséges tartozékok • COMPACT II falsík alatti WC-öblítőszelep 01 194 00 99 • MONTUS WC-szerelőelem 03 076 00 99	





Készreszerelő készlet falsík alatti WC-öblítőszelephez 01 194 00 99

EDITION Eco 100 WC-nyomólap	
SCHELL COMPACT II falsík alatti WC-öblítőszelepekhez kis, 100 – 160 mm-es, beépítési mélységgel történő beszereléshez. Kétmennyiséges öblítés.	
Kiszerelés tartalma • nyomólap - nyomógombok takarékos és fő öblítéshez • önelzáró kartus automatikus furattisztító tűvel • torlaszoló korong az öblítési erő szabályozásához • szerelőkeret	
Műszaki adatok • kétmennyiséges öblítés: takarékos öblítés: 3 l, fő öblítés: 4,5 – 9,0 l • alapanyag: műanyag • felület: króm • méretek: előlap: Sz: 124 mm × Ma: 153,5 mm × Mé: 12 mm	
felület: előlap króm **csomagolási egység: 1, súly: 0,72 kg/db**	**02 825 06 99**
Szükséges tartozékok • COMPACT II falsík alatti WC-öblítőszelep 01 194 00 99	
Ajánlott tartozékok • EDITION Eco WC-kartus (LEED / BREEAM-képes) 29 758 00 99	






Termékmegnevezés	Cikkszám

Univerzális elemtartó, 6V

Az összes SSC- és SWS-rendszerrel kompatibilis szerelvényhez alkalmazható.

Kiszerelés tartalma
- 6 V-os elemtartó, IP 65 védelmi osztály
- 4× AA alkáli elem, 1,5 V
- rögzítő alkatrészek
- tépőzár, 100 mm

csomagolási egység: 1, súly: 0,20 kg/db **01 557 00 99**



Falsík alatti hálózati egység, 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz

Hálózati áramellátás 1 - 12 CVD-Touch- és/vagy infravörös szenzoros elektronikához. Az összes SSC- és SWS-rendszerrel kompatibilis szerelvényhez alkalmazható.

Kiszerelés tartalma
- falsík alatti hálózati egység
- adapterkábel

Műszaki adatok
- input: 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz
- output: 9 VDC, 0,66 A

csomagolási egység: 1, súly: 0,14 kg/db **01 315 00 99**

Szükséges tartozékok
- univerzális csatlakozókábel, 5 m 01 570 00 99
- univerzális csatlakozókábel, 10 m 01 571 00 99




Univerzális csatlakozókábel

A hálózati egység és az elektronikus szerelvény csatlakoztatásához.
Az összes SSC- és SWS-rendszerrel kompatibilis szerelvényhez alkalmazható.

kábelhossz 5 m
csomagolási egység: 1, súly: 0,12 kg/db **01 570 00 99**

kábelhossz 10 m
csomagolási egység: 1, súly: 0,22 kg/db **01 571 00 99**





Termékmegnevezés	Cikkszám

SCHELLOMAT Basic falon kívüli WC-öblítőszelep, DN 20

Robosztus teljes fémöblítőszelep sárgaréz nyomógombbal egymennyiséges öblítéshez. Magas fokú üzembiztosság a műanyag kartusnak és az automatikus furattisztítótűnek köszönhetően. Az öblítőszelep megfelel a DIN EN 12541 szabványnak.

Műszaki adatok
Magas fokú öblítési teljesítmény öblítési erő szabályozással:.
- öblítési mennyiség: 1,0 – 1,3 l/mp
- víznyomás: 1,2 – 5,0 bar
- állítható öblítési mennyiség: 4,5 – 9,0 l
- öblítőcsőcsatlakozó: 28 x 26 mm

alapanyag: Minden látható felület krómozott sárgaréz a DIN EN szabványnak megfelelően, a működést biztosító alkatrészek és a kartus műanyag.

Zajosztály: II.


Engedélyszám: DIN-DVGW, PA-IX 9901/II

méret: DN 20, menet: 3/4" külső menet,
króm, csomagolási egység: 1, súly: 1,02 kg/db **02 247 06 99**

SCHELLOMAT BASIC SV beépített szervízelzárószeleppel
méret: DN 20, menet: 3/4"külső menet,
króm, csomagolási egység: 1, súly: 1,03 kg/db **02 248 06 99**

Ajánlott tartozékok
- WC-öblítőgarnitúra 03 209 06 99
- WC-öblítőcső 03 100 06 99





SCHELLOMAT Silent Eco falon kívüli WC-öblítőszelep, DN 20

Robosztus teljes fémöblítőszelep sárgaréz nyomógombbal kétmennyiséges öblítéshez (fő- és takarékos öblítési mennyiség). Magas fokú üzembiztosság a műanyag kartusnak és az automatikus furattisztítótűnek köszönhetően.
Az öblítőszelep megfelel a DIN EN 12541 szabványnak.

Műszaki adatok
Magas fokú öblítési teljesítmény öblítési erő szabályozással:.
- öblítési mennyiség: 1,0 – 1,3 l/mp
- víznyomás: 1,2 – 5,0 bar között
- állítható fő öblítési mennyiség: 4,5 – 9,0 l
- takarékos nyomógomb: 3,0 l
- öblítőcsőcsatlakozó: 28 x 26 mm

alapanyag: Minden látható felület krómozott sárgaréz a DIN EN szabványnak megfelelően, a működést biztosító alkatrészek és a kartus műanyag

Zajosztály: I.


Engedélyszám: DIN-DVGW, PA-IX 9902/I

méret: DN 20, menet: 3/4" külső menet,
króm, csomagolási egység: 1, súly: 1,10 kg/db **02 249 06 99**

SCHELLOMAT SILENT ECO SV beépített szervízelzárószeleppel
méret: DN20, menet: 3/4" külső menet,
króm, csomagolási egység: 1, súly: 1,12 kg/db **02 250 06 99**

Ajánlott tartozékok
- WC-öblítőgarnitúra 03 209 06 99
- WC-öblítőcső 03 100 06 99





Termékmegnevezés	Cikkszám

SCHELLOMAT falon kívüli WC-öblítőszelep

DIN EN 12541 szabványnak megfelelően.

Kiszerelés tartalma
- lenyomó kar
- öblítési erő szabályozás
- automatikus furattisztítótű

Műszaki adatok
- lapos- és mélyöblítésű csészéhez
- víznyomás: 1,2 bartól
- öblítési mennyiség: 6 l
- Ø 28 x 26 mm-es öblítőcsőhöz

alapanyag: sárgaréz öblítőszelepház a DIN EN szabványnak megfelelően


Engedélyszám: DIN-DVGW, PA-IX 18853/II

átfolyási mennyiség: 1,0 – 1,3 l/mp, kartus sárgaréz dugattyúval
méret: DN 20, menet: 3/4" külső menet,
króm, csomagolási egység: 1, súly: 0,63 kg/db **02 238 06 99**

átfolyási mennyiség: 0,7 – 1,0 l/mp
méret: DN 15, menet: 1/2" külső menet,
króm, csomagolási egység: 1, súly: 0,63 kg/db **02 216 06 99**

Ajánlott tartozékok
- WC-öblítőcsőgarnitúra 03 209 06 99
- WC-öblítőcső 03 100 06 99





SCHELLOMAT WC-öblítőszelep

Kezelőkarral.

Műszaki adatok
- alapanyag: sárgaréz az ivóvízről szóló német rendeletnek megfelelően; fém, cink öntvény működtető kar
- felület: króm
- csatlakozás: DN 20 külső menet: 3/4
- öblítőcső csatlakozó: Ø 26 mm

csomagolási egység 1, súly: 0,55 kg/db **02 702 06 99**

Ajánlott tartozékok
- WC-öblítőcsőgarnitúra 03 209 06 99
- WC-öblítőcső 03 100 06 99



SCHELLOMAT WC-öblítőszelep

Csillagfogantyúval.


alapanyag: sárgaréz ház, felső rész és csillagfoganyú

méret: DN 20, menet: 3/4" külső menet,
króm, csomagolási egység: 1, súly: 0,47 kg/db **02 703 06 99**

Ajánlott tartozékok
- WC-öblítőgarnitúra 03 209 06 99
- WC-öblítőcső 03 100 06 99

Termékmegnevezés	Cikkszám



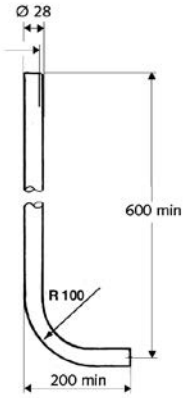


WC-öblítőcsőgarnítúra

Kiszerelés tartalma
- öblítőcső a DIN 3267 szabványnak megfelelően
- WC-belső összekötőelem
- falitartó az ölítőcsőhöz

alapanyag: sárgaréz öblítőcső

króm, csomagolási egység: 1, súly: 0,55 kg/db **03 209 06 99**



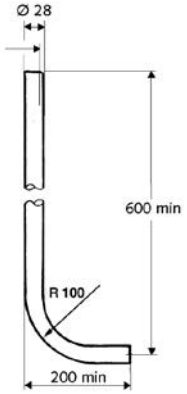


WC-öblítőcső

Műszaki adatok
- A DIN 3267 szabványnak megfelelően
- 600 x 200 mm
- Ø 28 x 26 mm

alapanyag: sárgaréz

króm, csomagolási egység: 1, súly: 0,36 kg/db **03 100 06 99**





Falitartó WC-öblítőcsőhöz

Műszaki adatok
- az öblítőcső biztonságos fali rögzítéséhez
- a faltartó színe megegyezik az öblítőszelep és az öblítőcső színével

alapanyag: ABS műanyag

króm, csomagolási egység 10 db, súly: 0,07 kg/db **03 203 06 99**

Ajánlott tartozékok
- WC-öblítőcső 03 100 06 99



WC-belső összekötőelem

Ø 55 mm.

alapanyag: gumi

csomagolási egység: 1, súly: 0,04 kg/db **77 101 00 99**

Ajánlott tartozékok
- WC-öblítőcső 03 100 06 99



Termékmegnevezés	Cikkszám

Design kézi bidézuhany

Fali tartóval és csatlakozócsővel.

Kiszerelés tartalma
- kézi zuhany
- fali tartó rögzítő alkatrészekkel
- csatlakozócső, fém, 1,2 m hosszú, 1/2" hollandianyával

alapanyag: műanyag

méret: belső menet: 1/2
króm, csomagolási egység: 1, súly: 0,42 kg/db **03 097 06 99**

Szükséges tartozék
- COMFORT kombinált sarokszelep: 03 570 06 99
- COMFORT szabályozható sarokszelep: 05 217 06 99
- COMFORT szabályozható sarokszelep: 05 346 06 99
- COMFORT szabályozható sarokszelep szűrővel: 05 431 06 99

Szerelési útmutató
A szerelésnél vegye figyelembe a helyi szabályokat és specifikációkat.



Szerelőelemek

- **WC-szerelőelemek** 166 - 171
- **Mosdó-szerelőelemek** 172 - 173
- **Zuhany-szerelőelem** 173
- **Falsík alatti WC-öblítőszelep-szerelőelem** 174
- **Falsík alatti vizelde-öblítőszelep-szerelőelemek** 174 - 175
- **Falon kívüli vizelde-öblítőszelep-szerelőelem** 175
- **Egyéb szerelőelemek – bidé, tehertartó** 176
- **Tartozékok** 177
- **WC-nyomólapok** 178 - 181



SCHELL CIRCUM WC-nyomólap

		Termékjellemzők												
			Funkciók						Víztaka-rékosság		Méretek			
		Szerelőelem mélysége cm-ben	SWS hálózatba kapcsolásra alkalmas	SSC-n keresztül paraméterezhető	Működtetés elölről	Működtetés felülről	Önelzáró mechanikus	Önelzáró elektronikus	Egymennyiséges öblítés	Kétmennyiséges öblítés	Beépítési mélység cm-ben	Beépítési szélesség cm-ben	Beépítési magasság cm-ben	
MONTUS Flow (Typ C 120)														**Oldal**
	03 038 00 99 pangó víz elleni öblítéssel	12	▪	▪	▪		▪	▪		▪	12 - 17	50	115	166
MONTUS Flow H (Typ CS 120)														**Oldal**
	03 037 00 99 pangó víz elleni öblítéssel akadálymentes WC-hez	12	▪	▪	▪		▪	▪		▪	18 - 21	42	115	167
MONTUS (Typ C 120)														**Oldal**
	03 056 00 99	12			▪		▪	▪		▪	12 - 17	50	115	168
	03 057 00 99 MONTUS fali tartószettel	12			▪		▪	▪		▪	12 - 17	50	115	168
MONTUS (Typ CS 120)														**Oldal**
	03 066 00 99	12			▪		▪	▪		▪	18 - 21	42	115	169
MONTUS (Typ 820 C)														**Oldal**
	03 060 00 99	15			▪	▪	▪			▪	15 - 20	40	82	169
MONTUS (Typ C 90)														**Oldal**
	03 061 00 99	8			▪		▪	▪		▪	9	50	115	170

Áttekintés – WC-szerelőelemek – nedves építés


		Termékjellemzők									
			Funkciók				Víztaka-rékosság	Méretek			
		Szerelőelem mélysége cm-ben	Működtetés elölről	Működtetés felülről	Önelzáró mechanikus	Önelzáró elektronikus	Kétmennyiséges öblítés	Beépítési mélység cm-ben	Beépítési szélesség cm-ben	Beépítési magasság cm-ben	
MONTUS (Typ C-N 120)											**Oldal**
	03 058 00 99	12	▪		▪	▪	▪	12,8	42	-	171

Megjegyzés rendeléshez:
Kérjük, vegye figyelembe, hogy minden egyes szerelőelemhez rendelni kell egy nyomólapot, valamint meg kell rendelni a szükséges / ajánlott kapcsolódó cikkeket is.


MONTUS WC-szerelőelem, a legfontosabb tudnivalók:


- A töltési folyamat csak az öblítés befejezése után kezdődik el – vízmegtakarítás kb. 0,5 l / töltés
- Különösen halk öblítés, töltőszelep: zajosztály I < 20 db
- Szerelőbarát fali tartószett minden WC-szerelőelemhez (szárazépítés), szerszám nélküli mélység beállítás
- Kétmennyiséges öblítés, gyári beállítás 3/6 l, beállítható öblítési mennyiségek 2/4 l
- Lefolyókönyök mélységében állítható
- A töltőszelep tisztításához szükséges szervízelő szerszám a töltőszelepbe be van építve (minden WC-tartály esetében)

Mosdó-szerelőelemek			Oldal
		**MONTUS mosdó-szerelőelem, 03 074 00 99** ▪ beépítési magasság 115 cm egy csaplyukas mosdókhoz **MONTUS mosdó-szerelőelem, 03 085 00 99** ▪ beépítési magasság 115 cm akadálymentes mosdókhoz **MONTUS mosdó-szerelőelem, 03 088 00 99** ▪ beépítési magasság 124 cm fali kifolyós mosdókhoz	172 172 173

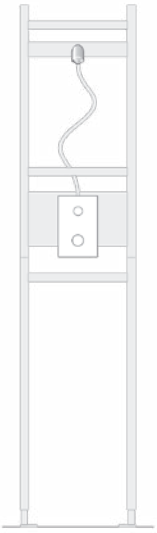Zuhany-szerelőelem			Oldal
		**MONTUS zuhany-szerelőelem, 03 091 00 99** ▪ beépítési magasság 223,3 cm zuhanyfejjel felszerelt zuhanyokhoz ▪ előkészítve az önelzárós, elektronikus érzékelős, kevert vizes, előkevert vizes vagy termosztátos falsík alatti zuhany-masterboxok beépítéséhez	173


Falsík alatti WC-öblítőszelep-szerelőelem			Oldal
		**MONTUS WC-szerelőelem, 03 076 00 99** ▪ beépítési magasság 115 cm falsík alatti WC-öblítőszelephez ▪ COMPACT II, mechanikus és elektronikus működtetés, vízvezetékek cink-kiválásmentes sárgaréz	174

Falsík alatti vizelde-öblítőszelep-szerelőelemek			Oldal
		**MONTUS vizelde-szerelőelem, 03 075 00 99** ▪ rejtett befolyócsővel rendelkező vizeldékhez ▪ EDITION E vizeldevezérléshez ▪ EDITION vizelde nyomólapokhoz MONTUS vizelde-szerelőelem, 03 089 00 99 ▪ rejtett befolyócsővel rendelkező vizeldékhez ▪ COMPACT II / COMPACT II LC vizeldevezérlésekhez	174 174

Falon kívüli vizelde-öblítőszelep-szerelőelemek			Oldal
		**MONTUS vizelde-szerelőelem, 03 090 00 99** ▪ falon kívüli vizelde-öblítőszelepekhez	175

Egyéb szerelőelemek			Oldal
		**MONTUS bidé-szerelőelem, 03 067 00 99** ▪ beépítési magasság 115 cm fali bidékhez	176

Egyéb szerelőelemek			Oldal
		**MONTUS tehertartó-szerelőelem, 03 063 00 99** ▪ beépítési magasság 115 cm fali szanitertermékekhez	176

Tartozékok szerelőelemekhez			Oldal
 		**Elektronikus átszerelő készletek** ▪ FIELD E és FIELD H WC-nyomólapokhoz **MONTUS fali tartószett** ▪ a SCHELL szerelőelemek masszív fal elé történő rögzítéséhez **WC be- és lefolyószettek fali WC-hez** ▪ lefolyócsővel **PE fali WC-lefolyókönyök** ▪ DN 90/90 mm dupla ajaktömítéssel **PE átalakító elem** ▪ DN 90/110 mm PE fali WC-lefolyókönyökhöz dupla ajaktömítéssel **WC-hangszigetelő alátét** ▪ fali WC-hez és bidéhez	177 177 177 177 177 177

Áttekintés – WC-nyomólapok – mechanikus

		Termékjellemzők												
		Funkciók			Víztakarékosság			Energia-ellátás		Felület				
		Érintés nélküli	Önelzáró mechanikus	Önelzáró elektronikus	Egymennyiséges öblítés	Start- / Stop-Funkciók	Kétmennyiséges öblítés	Elemes működtetés	Hálózati működtetés	Saválló hatású / műanyag	Króm / műanyag	Mattkróm / műanyag	Fehér / műanyag	
MONTUS CIRCUM falsík alatti öblítőtartályokhoz														**Oldal**
	03 119 06 99		▪				▪				▪			178
	03 119 64 99		▪				▪					▪		178
	03 119 15 99		▪				▪						▪	178
MONTUS BOARD falsík alatti öblítőtartályokhoz														**Oldal**
	03 120 06 99		▪				▪				▪			178
	03 120 64 99		▪				▪					▪		178
	03 120 15 99		▪				▪						▪	178
MONTUS TOWER falsík alatti öblítőtartályokhoz														**Oldal**
	03 121 06 99		▪				▪				▪			178
	03 121 64 99		▪				▪					▪		178
	03 121 15 99		▪				▪						▪	178
MONTUS KONKAV falsík alatti öblítőtartályokhoz														**Oldal**
	03 122 06 99		▪				▪				▪			179
	03 122 64 99		▪				▪					▪		179
	03 122 15 99		▪				▪						▪	179
MONTUS PLACE falsík alatti öblítőtartályokhoz														**Oldal**
	03 070 28 99		▪				▪			▪				179

Megjegyzés rendeléshez:
Kérjük, vegye figyelembe minden egyes WC-nyomólap esetében a MONTUS WC-szerelőelemekkel való kompatibilitásra vonatkozó útmutatást.


Áttekintés – WC-nyomólapok – mechanikus / elektronikus


		Termékjellemzők												
		Funkciók			Víztakarékosság			Energia-ellátás		Felület				
		Érintés nélküli	Önelzáró mechanikus	Önelzáró elektronikus	Egymennyiséges öblítés	Start- / Stop-Funkciók	Kétmennyiséges öblítés	Elemes működtetés	Hálózati működtetés	Saválló hatású / cink öntvény	Króm / cink öntvény	Mattkróm / cink öntvény	Fehér / cink öntvény	
MONTUS FIELD falsík alatti öblítőtartályokhoz														**Oldal**
	03 126 06 99		▪				▪				▪			179
	03 126 64 99		▪				▪					▪		179
MONTUS FIELD E falsík alatti öblítőtartályokhoz														**Oldal**
	03 123 06 99		▪	▪			▪		▪		▪			180
MONTUS FIELD H falsík alatti öblítőtartályokhoz														**Oldal**
	03 124 06 99		▪	▪	▪				▪		▪			180

Megjegyzés rendeléshez:
Kérjük, vegye figyelembe minden egyes WC-nyomólap esetében a MONTUS WC-szerelőelemekkel való kompatibilitásra vonatkozó útmutatást.







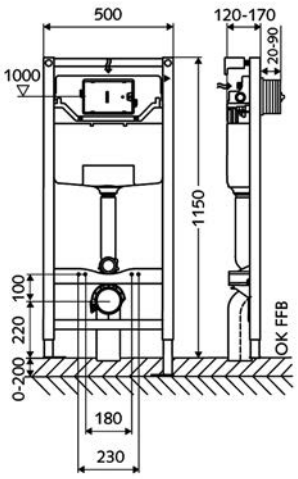

Termékmegnevezés	Cikkszám

MONTUS Flow WC-szerelőmodul
C 120 típus

115 cm-es beépítési magassággal rendelkező WC-szerelőmodul 12 cm-es falsík alatti WC-tartállyal. Szerelőmodul tartófalhoz vagy falon kívüli szereléshez. A SCHELL vízmenedzsment rendszerével (SWS) hálózatba köthető. A SCHELL SSC rendszerén keresztül programozható. Beépített öblítőszelep lefolyóval az öblítőcsövön keresztül az időzített pangó víz elleni öblítésekhez. 180 vagy 230 mm-es rögzítési mérettel rendelkező fali WC kerámiákhoz. Önhordós, szinterezett profilos fém keret állítható magasságú lábakkal. Víztakarékos a kétmennyiséges öblítéseknek és a késleltetett töltési folyamatnak köszönhetően (megtakarítás: kb. 0,5 l/öblítés). Az öblítés indítása elektronikus vagy mechanikus.

Kiszerelés tartalma
- WC-szerelőmodul, 12 cm-es falsík alatti WC-tartály, működtetés előlről
  - szabályozható sarokszelep, külső menet: ½, I. zajosztály
  - Ø 45 mm-es öblítőcső, védődugóval
  - 0- 20 cm között állítható magasságú szerelőlábak
- átkötőelem Ø 90 / 110 mm
- WC-csatlakozógarnitúra (befolyó víz Ø 45 mm, lefolyó víz Ø 90 / 110 mm)
- üres cső 5 m
- hosszabbítókábel 5 m
- rögzítő alkatrészek a WC felszereléséhez (rögzítő menetes szár M 12 × 200 mm, védőcső, műanyag peremes persely, csavaranyák, alátétek, takarósapkák)
- rögzítő alkatrészek a szerelőlábakhoz

Műszaki adatok
- alapanyag: sárgaréz sarokszelep az ivóvízről szóló német rendeletnek megfelelően, acél keret
- kétmennyiséges öblítés: takarékos öblítési mennyiség 3 l, beállítható fő öblítési mennyiség 4/5/6/7 l (gyári beállítás: 6 l)
- terhelhetőség: max. 400 kg (MONTUS falitartó szett használata esetén)
- felület: szinterezett keret
- méretek: sz: 50 cm × ma: 115 cm
- csatlakozás: szennyvíz: Ø 90 / 110 mm,
- öblítőcső csatlakozás: Ø 45 mm
- víz csatlakozás: DN 15 külső menet: 1/2 (hátoldal közepe)
- szennyvíz lefolyó: Ø 90 / 110 mm

csomagolási egység 1, súly: 13,04 kg/db **03 038 00 99**

Ajánlott tartozékok
- falsík alatti kapcsolódoboz 77 752 00 99
- SWS hőmérséklet érzékelő PT 1000 00 562 00 99

Szükséges tartozékok
- WC-zajvédő-alátét 03 001 00 99

Fal előtti szereléshez
- MONTUS falitartó szett (120 – 170 mm) 03 071 00 99
- MONTUS falitartó szett (150 – 210 mm) 03 077 00 99

Elektronikus működtetéshez
- MONTUS elektronikus átépítő készlet 03 127 00 99

SWS rendszeren keresztül történő hálózatba kötéshez
- SWS szerver 00 500 00 99
- SWS Bus-hálózati egység 00 505 00 99
- SWS Bus-Extender kábel BE-K Flow 00 563 00 99 és/vagy
- SWS Bus-Extender rádióadó BE-F Flow 00 564 00 99

SSC rendszeren keresztül történő üzemeltetéshez
- SSC Bluetooth®-modul Flow 00 929 00 99

SSC rendszeren és elektromos elosztódobozon keresztül történő üzemeltetéshez
- sínes hálózati egység 9 VDC, 100 – 240 VAC, 50 – 60 Hz 01 582 00 99

SSC rendszeren és falsík alatti kapcsolódobozon keresztül történő üzemeltetéshez
- MONTUS Flow / EDITION falsík alatti hálózati egység 00 904 00 99

SWS Bus-Extender BE-F rádióadón vagy az SSC rendszeren keresztül történő üzemeltetéshez
- elektromos elosztódoboz 9 VDC, 100 – 240 VAC, 50 – 60 Hz 01 583 00 99





SSC Bluetooth®-modul Flow

Az SSC kompatibilis SCHELL MONTUS Flow falsík alatti WC-öblítőtartály vezeték nélküli konfigurálásához. Az SSC Bluetooth®-App-on (letölthető az App-Store-on, Play-Store-on) keresztül és Android vagy iOS mobil készülékek segítségével használható. A modul lehetővé teszi a pangó víz elleni öblítések a hét napjai vagy óra szerinti beállítását. Az utolsó 64 pangó víz elleni öblítés elmentésre kerül és az App-on keresztül lekérdezhető, illetve igény esetén e-mailen keresztül CSV-fájlként elküldhető/exportálható. Az SSC Bluetooth®-modulhoz való hozzáférést egyénileg módosítható hozzáférési kóddal lehet védetté tenni.

Kiszerelés tartalma
- SSC Bluetooth®-modul
- beépített akkumulátor az időmérő (dátum/óra) működésének biztosításához

Műszaki adatok
- rádió szabvány: Bluetooth® SMART
- frekvenciasáv: 2,4 GHz
- max. hatótávolság: 10 m (a beépítés helyszínétől és a felhasznált építőanyagoktól függően)

csomagolási egység: 1, súly: 0,16 kg/db **00 929 00 99**


A következő termékekhez
- MONTUS Flow WC-szerelőelem 03 038 00 99
- MONTUS Flow H WC-szerelőelem 03 039 00 99


Szükséges tartozékok
- kalapsínes hálózati egység 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz 01 582 00 99
- MONTUS Flow / EDITION E falsík alatti hálózati egység 00 904 00 99
- villás dugós hálózati egység 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz 00 912 00 99
- falsík alatti elágazódoboz 77 752 00 99

Ajánlott tartozékok
- falsík alatti elágazódoboz 77 752 00 99







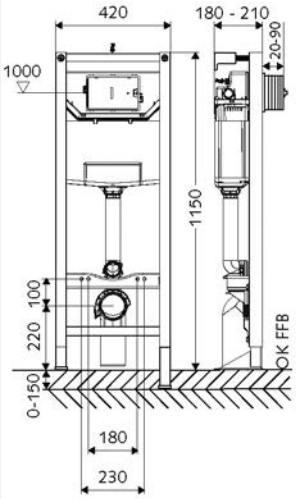

Termékmegnevezés	Cikkszám

MONTUS Flow WC-szerelőmodul
C 120 típus

115 cm-es beépítési magassággal rendelkező WC-szerelőmodul 12 cm-es falsík alatti WC-tartállyal. Akadálymentes WC-hez. Tartófalhoz vagy fal előtti szereléshez. 180 vagy 230 mm-es rögzítési mérettel rendelkező fali WC-hez. A SCHELL SWS vízmenedzsment rendszerrel történő hálózatba kapcsolásra alkalmas. A SCHELL Single Control SSC rendszeren keresztül paraméterezhető. Beépített öblítőszelep lefolyóval az öblítőcsövön keresztül az időzített pangó víz elleni öblítésekhez. Önhordós, szinterezett profilos fém keret állítható magasságú lábakkal. Víztakarékos a kétmennyiséges öblítésnek és a késleltetett töltési folyamatnak köszönhetően (megtakarítás: kb. 0,5 l/öblítés). Az öblítés indítása elektronikus vagy mechanikus.

Kiszerelés tartalma
- WC-szerelőmodul
  - 12 cm-es falsík alatti WC-tartály, működtetés elölről
  - szabályozható sarokszelep, menet: 1/2 km, I. zajosztály
  - csatlakozókábel 5000 mm
  - Ø 45 mm-es öblítőcső, védődugóval
  - 0 - 15 cm között állítható magasságú egyedi szerelőlábak, önhordó
- WC-csatlakozógarnitúra (befolyó víz Ø 45 mm, lefolyó víz Ø 90 / 110 mm)
- PE-átkötőelem Ø 90 / 110 mm
- PE-fal-WC-lefolyókönyök DN 90/90 mm
- üres cső 5000 mm
- rögzítő alkatrészek a WC felszereléséhez (rögzítő menetes szár M 12 × 200 mm, védőcsövek, műanyag peremes persely, csavaranyák, alátétek, takarósapkák)
- rögzítő alkatrészek a szerelőlábakhoz
- MONTUS fali tartó szett (150 – 210 mm)

Műszaki adatok
- alapanyag: sárgaréz sarokszelep az ivóvízről szóló német rendeletnek megfelelően, acél keret
- kétmennyiséges öblítés: takarékos öblítési mennyiség 3 l, beállítható fő öblítési mennyiség 4/5/6/7 l (gyári beállítás: 6 l)
- terhelhetőség: max. 400 kg (MONTUS falitartó szett használata esetén)
- felület: szinterezett keret
- méretek: Sz: 50 cm × Ma: 115 cm
- csatlakozás: szennyvíz: Ø 90 / 110 mm
- öblítőcső csatlakozás: Ø 45 mm
- víz csatlakozás: DN 15 menet: 1/2 km (hátul)
- szennyvíz lefolyó: Ø 90 / 110 mm

csomagolási egység 1, súly: 17,44 kg/db **03 037 00 99**

Szükséges tartozékok
- WC-zajszigetelő alátét 03 001 00 99

Elektronikus működtetéshez
- MONTUS elektronikus átépítő készlet 03 127 00 99

SWS rendszeren keresztül történő hálózatba kötéshez
- SWS szerver 00 500 00 99
- SWS Bus-hálózati egység 00 505 00 99
- SWS BE-K Flow Bus-Extender kábel 00 563 00 99
- SWS BE-F Flow Bus-Extender rádióadó 00 564 00 99

SSC rendszeren keresztül történő üzemeltetéshez

SSC Bluetooth®-modul Flow 00 929 00 99


SSC rendszeren és elektromos elosztódobozon keresztül történő üzemeltetéshez
- sínes hálózati egység 9 VDC, 100 – 240 VAC, 50 – 60 Hz 01 582 00 99

SSC rendszeren és falsík alatti elágazódobozon keresztül történő üzemeltetéshez
- MONTUS Flow / EDITION E falsík alatti hálózati egység 00 904 00 99

SWS BE-F Bus-Extender rádióadón vagy az SSC rendszeren keresztül történő üzemeltetéshez
- elektromos elosztódoboz 9 VDC, 100 – 240 VAC, 50 – 60 Hz 01 583 00 99

Ajánlott tartozékok
- MONTUS tehertartó szerelőelem 03 063 00 99
- falsík alatti elágazódoboz 77 752 00 99
- SWS hőmérséklet érzékelő PT 1000 00 562 00 99



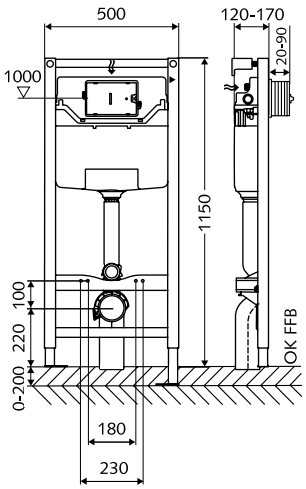

Termékmegnevezés	Cikkszám

MONTUS C 120 WC-szerelőmodul
Szerelőmodul falsík alatti WC-tartállyal

Szerelőmodul tartófalhoz vagy fal előtti szereléshez.
Önhordós profilos fém keret állítható magasságú lábakkal, szinterezett szürke felület előreszerelt falsík alatti SCHELL WC-tartállyal. A kétmennyiséges öblítés elindítása a SCHELL WC-nyomólapjain / igény esetén a SCHELL WC-elektronikán keresztül történik. Vízmegtakarítás: a késleltetett töltési folyamat kb. 0,5 l/öblítés vizet takarít meg.

Kiszerelés tartalma.
- szerelőelem magassága 1150 mm
- szerelvénycsatlakozó külső menet: 1/2", hátoldalon középen
- falsík alatti SCHELL WC-tartály 120 mm, működtetése előlről
- 2-mennyiséges öblítés
- lábak magassága 0 – 200 mm között állítható
- rögzítőalkatrészek a szerelőlábakhoz
- a falra akasztható WC-khez 180 vagy 230 mm-es rögzítési mérettel
- SCHELL szabályozható sarokszelep, töltőszelep: I. zajosztály
- öblítőcső Ø 45 mm, védődugóval
- lefolyókönyök Ø 90 mm, védődugóval
- átkötőelem Ø 90 / 110 mm
- WC-csatlakozógarnitúra Ø 90 mm
- M12 x 180 mm-es WC-rögzítés védőcsővel, anyával és takarósapkával

Műszaki adatok
- gyári beállítás: 3 és 6 l
- kicsi öblítési mennyiség: 3 l
- nagy öblítési mennyiség: 4/5/6/7 l, állítható (gyári beállítás: 6 l)
- 400 kg-ig terhelhető
  MONTUS fali tartó-szett 03 071 00 99

Engedélyszám: NF, KIWA, DIN


méret: DN 15 külső menet: 1/2",
csomagolási egység: 1, súly: 12,72 kg/db. **03 056 00 99**

MONTUS fali tartó-szettel és 03 001 00 99 cikkszámú zajvédő lappal
- PE Lefolyókönyök Ø 90 mm, védődugóval

méret: DN 15 külső menet: 1/2",
csomagolási egység: 1, súly: 13,04 kg/db **03 057 00 99**

Szükséges tartozékok
- SCHELL elektronikus / mechanikus WC-nyomólapok
- WC-zajvédő-alátét 03 001 00 99
- MONTUS falitartó-szett fal előtti szerelés esetén: 03 071 00 99



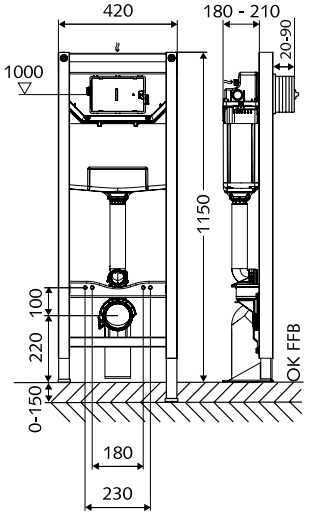

Termékmegnevezés	Cikkszám

MONTUS C akadálymentes WC-szerelőmodul
Szerelőmodul falsík alatti WC-tartállyal

Szerelőmodul tartófalhoz vagy fal előtti szereléshez.
Önhordós profilos fém keret állítható magasságú lábakkal, szinterezett szürke felület, előreszerelt falsík alatti SCHELL WC-tartállyal. A kétmennyiséges öblítés elindítása a SCHELL WC-nyomólapjain / igény esetén a SCHELL WC-elektronikán keresztül történik. Vízmegtakarítás: a késleltetett töltési folyamat kb. 0,5 l/öblítés vizet takarít meg.

Kiszerelés tartalma
- szerelőelem különösen keskeny, szélessége 420 mm, magassága 1150 mm
- szerelvénycsatlakozó külső menet: 1/2", hátul
- külön lábak a legbiztonságosabb szerelés érdekében az aljzatra
- falsík alatti SCHELL WC-tartály 120 mm, működtetése elölről
- 2-mennyiséges öblítés
- lábak magassága 0 – 150 mm között állítható (igény esetén 0 – 200 mm)
- rögzítőalkatrészek a szerelőlábakhoz
- a falra akasztható WC-khez 180 vagy 230 mm-es rögzítési mérettel rendelkezik
- SCHELL szabályozható sarokszelep, töltőszelep: I. zajosztály
- öblítőcső Ø 45 mm, védődugóval
- lefolyókönyök Ø 90 mm, védődugóval
- átkötőelem Ø 90 / 110 mm
- WC-csatlakozógarnitúra Ø 90 mm
- M12 x 180 mm-es WC-rögzítés védőcsővel, anyával és takarósapkával


Műszaki adatok
- kicsi öblítési mennyiség: 3 l
- nagy öblítési mennyiség: 4/5/6/7 l (gyári beállítás: 6l l)
- 400 kg-ig terhelhető
  MONTUS fali tartó-szett 03 071 00 99

Engedélyszám: NF, KIWA, DIN.

méret: DN 15 külső menet: 1/2",
csomagolási egység: 1, súly: 17,44 kg/db. **03 066 00 99**

Szükséges tartozékok
- SCHELL elektronikus / mechanikus WC-nyomólapok
- WC-zajvédő-alátét 03 001 00 99
- MONTUS falitartó-szett fal előtti szerelés esetén: 03 071 00 99



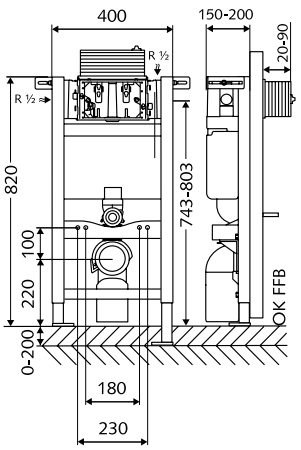

MONTUS 820 C WC-szerelőmodul
Szerelőmodul falsík alatti WC-tartállyal

Szerelőmodul tartófalhoz vagy fal előtti szereléshez. Önhordós profilos fém keret állítható magasságú lábakkal, szinterezett szürke felület. Előreszerelt falsík alatti SCHELL WC-tartállyal a kétmennyiséges öblítés elindítása, a SCHELL WC-nyomólapjain / igény esetén a SCHELL WC-elektronikán keresztül történik. Vízmegtakarítás: a késleltetett töltési folyamat kb. 0,5 l/öblítés vizet takarít meg.

Kiszerelés tartalma
- szerelőelem magassága 820 mm
- szerelvénycsatlakozó külső menet: 1/2", hátul, felül, oldalt
- falsík alatti SCHELL WC-tartály 150 mm, működtetése felülről vagy elölről
- 2-mennyiséges öblítés
- lábak magassága 0 – 200 mm között állítható
- rögzítőalkatrészek a szerelőlábakhoz
- a falra akasztható WC-khez 180 vagy 230 mm-es rögzítési mérettel rendelkezik
- SCHELL szabályozható sarokszelep, töltőszelep: I. zajosztály
- öblítőcső Ø 45 mm, védődugóval
- lefolyókönyök Ø 90 mm, védődugóval
- átkötőelem Ø 90 / 110 mm
- WC-csatlakozógarnitúra Ø 90 mm
- M12 x 180 mm-es WC-rögzítés védőcsővel, anyával és takarósapkával
- fali rögzítés

Műszaki adatok
- kicsi öblítési mennyiség: 3 l
- nagy öblítési mennyiség: 4/5/6/7 l (gyári beállítás: 6 l)
- 400 kg-ig terhelhető
  MONTUS fali tartó-szett 03 071 00 99


Engedélyszám: NF, SAI, WRAS.

méret: DN 15 külső menet: 1/2",
csomagolási egység: 1, súly: 11,60 kg/db.

03 060 00 99

Szükséges tartozékok
- SCHELL elektronikus / mechanikus WC-nyomólapok
- WC-zajvédő-alátét 03 001 00 99




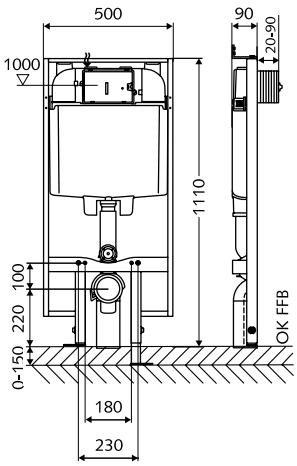

Termékmegnevezés	Cikkszám
MONTUS C 90 WC-szerelőmodul **Szerelőmodul falsík alatti WC-tartállyal** Szerelőmodul tartófalhoz vagy fal előtti szereléshez. Önhordós profilos fém keret állítható magasságú lábakkal,. Szinterezett szürke felület. Előreszerelt falsík alatti SCHELL WC-tartállyal. A kétmennyiséges öblítés elindítása a SCHELL. WC-nyomólapjain / igény esetén a SCHELL. WC-elektronikán keresztül történik. Vízmegtakarítás: a késleltetett töltési folyamat kb. 0,5 l/öblítés vizet takarít meg. **Kiszerelés tartalma** • szerelőelem magassága 1110 mm • szerelvénycsatlakozó külső menet: 1/2", felül • falsík alatti SCHELL WC-tartály 80 mm, működtetése elölről • 2-mennyiséges öblítés • lábak magassága 0 – 150 mm között állítható • rögzítőalkatrészek a szerelőlábakhoz • a falra akasztható WC-khez 180 vagy 230 mm-es rögzítési mérettel rendelkezik • SCHELL szabályozható sarokszelep, töltőszelep: I. zajosztály • öblítőcső Ø 45 mm, védődugóval • lefolyókönyök Ø 90 mm, védődugóval • átkötőelem Ø 90 / 110 mm • WC-csatlakozógarnitúra Ø 90 mm • M12 x 180 mm-es WC-rögzítés védőcsővel, anyával és takarósapkával • fali rögzítés **Műszaki adatok** • kicsi öblítési mennyiség: 3 l • nagy öblítési mennyiség: 6/7 l (gyári beállítás: 6 l) • 400 kg-ig terhelhető MONTUS fali tartó-szett 03 071 00 99 **Engedélyszám:** SABS, SAI, KIWA, WRAS. **méret: DN 15 külső menet: 1/2",** **csomagolási egység: 1, súly: 13,52 kg/db.**	**03 061 00 99**

Szükséges tartozékok
- SCHELL elektronikus / mechanikus WC-nyomólapok
- WC-zajvédő-alátét 03 001 00 99



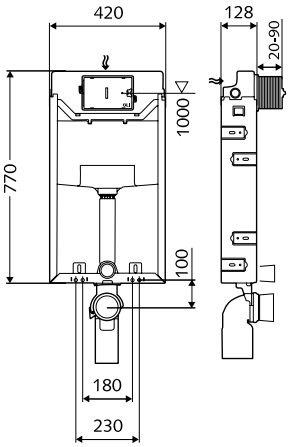

Termékmegnevezés	Cikkszám

MONTUS C-N 120 WC-szerelőmodul
Szerelőmodul nedves beépítéshez falsík alatti WC-tartállyal

U-alakú, nem önhordós horganyzott lemezből készült szerelőkeret. Ki-, alá- és átépítéshez. Előreszerelt falsík alatti SCHELL WC-tartállyal. A kétmennyiséges öblítés elindítása a SCHELL WC-nyomólapjain / igény esetén a SCHELL WC-elektronikán keresztül történik. Vízmegtakarítás: a késleltetett töltési folyamat kb. 0,5 l/öblítés vizet takarít meg.

Kiszerelés tartalma
- szerelvénycsatlakozó külső menet: 1/2", hátoldalon középen
- falsík alatti SCHELL WC-tartály 120 mm, működtetése elölről
- 2-mennyiséges öblítés
- a falra akasztható WC-khez 180 vagy 230 mm-es rögzítési mérettel
- SCHELL szabályozható sarokszelep, töltőszelep: I. zajosztály
- öblítőcső Ø 45 mm, védődugóval
- lefolyókönyök Ø 90 mm, védődugóval
- átkötőelem Ø 90 / 110 mm
- WC-csatlakozógarnitúra Ø 90 mm
- M12 x 180 mm-es WC-rögzítés védőcsővel, anyával és takarósapkával
- fali rögzítőanyagok

Műszaki adatok
- kicsi öblítési mennyiség: 3 l.
- nagy öblítési mennyiség: 4/5/6/7 l (gyári beállítás: 6 l).


Engedélyszám: NF, KIWA, DIN**.**

méret: DN 15 külső menet: 1/2",
csomagolási egység: 1, súly: 8,64 kg/db.

03 058 00 99

Szükséges tartozékok
- SCHELL elektronikus / mechanikus WC-nyomólapok
- WC-zajvédő-alátét 03 001 00 99



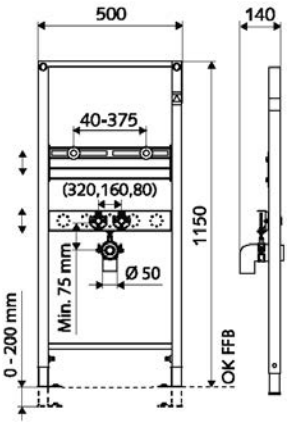

Termékmegnevezés	Cikkszám

MONTUS mosdó-szerelőmodul


Szerelőmodul, beépítési magasság 115 cm, álló mosdócsaptelepekhez.
Szerelőmodul tartófalhoz vagy fal előtti szereléshez.
Önhordós profilos fém keret, állítható magasságú lábakkal, szinterezett felület.

Kiszerelés tartalma
- szerelőelem, magassága: 115 cm
- rögzítőalkatrészek a szerelőlábakhoz
- lábak magassága 0 - 20 cm között állítható
- hangszigetelt szerelvénycsatlakozás, belső menet: 1/2", a DIN EN normának megfelelően sárgarézből, állítható magasságú
- Ø 50 mm szifonkönyök szifongumival
- öblítőcső csatlakozás, külső menet: 1/2"
- M 10 x 11 cm-es mosdó-rögzítés védőcsővel, csavaranyával és takarósapkával

csomagolási egység: 1, súly: 10,74 kg/db **03 074 00 99**

Szükséges tartozék
- Fal előtti szerelés esetén MONTUS fali tartó szett 03 071 00 99 / 03 077 00 99



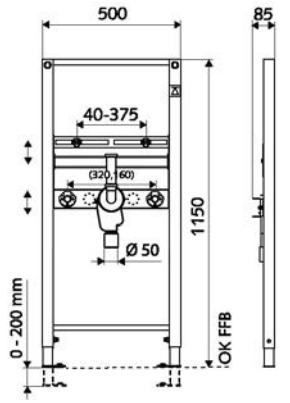

MONTUS mosdó-szerelőmodul

Szerelőmodul, beépítési magasság 115 cm, akadálymentes mosdókhoz.
Szerelőmodul tartófalhoz vagy fal előtti szereléshez.
Önhordós profilos fém keret, állítható magasságú lábakkal, szinterezett felület.


Kiszerelés tartalma
- szerelőelem, magassága: 115 cm
- rögzítőalkatrészek a szerelőlábakhoz
- lábak magassága 0 - 20 cm között állítható
- hangszigetelt szerelvénycsatlakozás, belső menet: 1/2", a DIN EN normának megfelelően sárgarézből, állítható magasságú
- falsík alatti szifon
- M 10 x 11 cm-es mosdó-rögzítés védőcsővel, csavaranyával és takarósapkával

Műszaki adatok
- falsík alatti szifoncsatlakozók:
  szennyvíz Ø 50 mm
  szifoncső (előre beépítve) Ø 40 mm

csomagolási egység 1db, súly: 10,60 kg/db **03 085 00 99**

Szükséges tartozék
- Fal előtti szerelés esetén MONTUS fali tartó szett 03 071 00 99 / 03 077 00 99



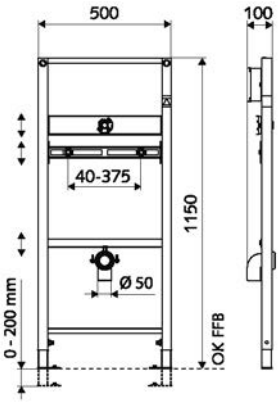

Termékmegnevezés	Cikkszám

MONTUS mosdó-szerelőmodul


Szerelőmodul, beépítési magasság 124 cm, fali kifolyókhoz.
Szerelőmodul tartófalhoz vagy fal előtti szereléshez.
Önhordós profilos fém keret, állítható magasságú lábakkal, szinterezett felület.
A SCHELL LINUS falsík alatti masterboxhoz (mosdó) előkészítve.


Kiszerelés tartalma
- szerelőelem, magassága: 124 cm
- rögzítőalkatrészek a szerelőlábakhoz
- lábak magassága 0 - 20 cm között állítható
- hangszigetelt szerelvénycsatlakozás, belső menet: 1/2", a DIN EN normának megfelelően sárgarézből, állítható magasságú
- Ø 50 mm szifonkönyök szifongumival
- M 10 x 11 cm-es mosdó-rögzítés védőcsővel, csavaranyával és takarósapkával

csomagolási egység: 1, súly: 11,00 kg/db **03 088 00 99**

Szükséges tartozék
- WBW-E-V falsík alatti masterbox 01 947 00 99
- WBW-E-M falsík alatti masterbox 01 946 00 99

Fal előtti beépítés esetén:.
- MONTUS fali tartó szett (120 - 170 mm) 03 071 00 99
- MONTUS fali tartó szett (150 - 210 mm) 03 077 00 99

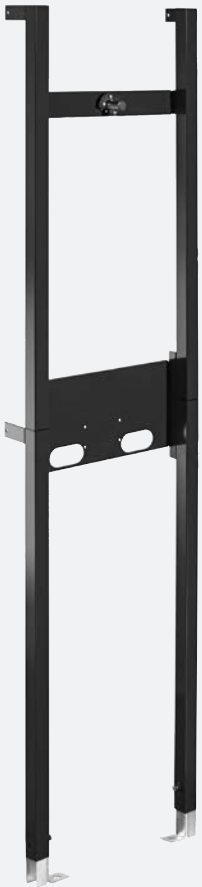

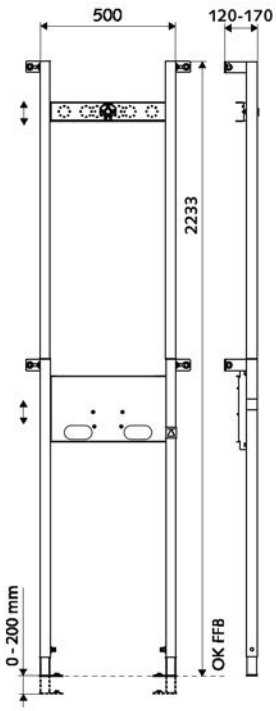

MONTUS zuhany-szerelőmodul

Szerelőmodul, beépítési magasság 223,3 cm, zuhanyfejhez.
Szerelőmodul tartófalhoz vagy fal előtti szereléshez.
Önhordós profilos fém keret, állítható magasságú lábakkal, szinterezett felület.
A SCHELL LINUS falsík alatti masterboxhoz (zuhany) előkészítve.


Kiszerelés tartalma
- szerelőelem
- rögzítőalkatrészek a szerelőlábakhoz
- lábak magassága 0 - 20 cm között állítható
- hangszigetelt zuhanyfej csatlakozás, belső menet: 1/2", a DIN EN normának megfelelően sárgarézből, állítható magasságú

csomagolási egység: 1, súly: 14,64 kg/db **03 091 00 99**

Szükséges tartozék
- Fal előtti szerelés esetén MONTUS fali tartó szett 03 071 00 99 / 03 077 00 99

Ajánlott tartozék
- WBD-E-T falsík alatti masterbox: 01 802 06 99
- WBD-E-M falsík alatti masterbox: 01 904 06 99
- WBD-E-V falsík alatti masterbox: 01 822 06 99
- WBD-SC-T falsík alatti masterbox: 01 800 00 99
- WBD-SC-M falsík alatti masterbox: 01 867 00 99
- WBD-SC-V falsík alatti masterbox: 01 827 00 99
- SCHELL zuhanyfejek



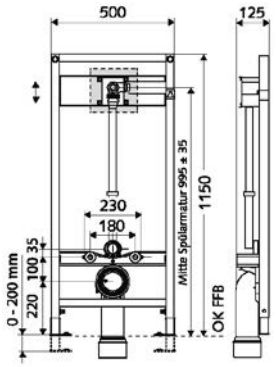

Termékmegnevezés	Cikkszám

MONTUS C WC-szerelőmodul

Szerelőmodul beépítési magassága 115 cm.
COMPACT II falsík alatti WC-öblítőszeleppel mechanikus vagy elektronikus működtetéshez.
Szerelőmodul tartófalhoz vagy fal előtti szereléshez.
Önhordós profilos fém keret, állítható magasságú lábakkal, állatható magasságú kereszttartó, szinterezett szürke felület.
Az öblítés elindítása az EDITION/AMBITION WC-nyomólapok valamint az EDITION WC-vezérlés segítségével történik a DIN EN 12541 normának megfelelően.
Az öblítőszelep csőmegszakítással van ellátva a DIN EN 12541 normának megfelelően.

Kiszerelés tartalma
- szerelőelem magassága: 115 cm
- COMPACT II WC-öblítőszelep
- PA-IX 18844/I, DIN DVGW tanúsítvánnyal rendelkezik
- vakolófedéllel, vízvezetékek előelzárószeleppel ellátva
- szerelvénycsatlakozó, külső menet: 3/4" előelzárószeleppel jobb oldalon
- rögzítőalkatrészek a szerelőlábakhoz
- lábak magassága 0-200 mm között állítható
- öblítőcső Ø 45 mm, védődugóval
- PP-lefolyókönyök Ø 90 / 90 mm védődugóval
- átkötőelem Ø 90 / 110 mm
- WC-csatlakozógarnitúra Ø 90 / 110 mm
- M12 x 18 cm-es WC-rögzítés védőcsővel, csavaranyával és takarósapkával

Műszaki adatok
- víznyomás: 1,2 – 5,0 bar, öblítési mennyiség: 1,0 – 1,3 l/mp
- szervízelés elölről l
- szerelvénycsatlakozó DN 15 külső menet: 3/4"


alapanyag: vízvezetékek kiválásmentesített sárgarézből

méretek: DN 20, külső menet: 3/4",
csomagolási egység: 1, súly: 12,30 kg/db **03 076 00 99**

Szükséges tartozék
- Fal előtti szerelés esetén MONTUS fali tartó szett 03 071 00 99 / 03 077 00 99

Szerelési útmutató
- Elektronikus működtetés esetén az adott WC-vezérléshez igazodva kell az áramellátást kialakítani.
- A SCHELL vízmenedzsment rendszeréhez egy kereskedelmi forgalomban kapható Bus-kábelt H(St)H2x2x0,8 (gyárilag előlészítve) be kell szerezni az eSCHELL Bus-Extender kábelhez.
- Az EDITION E WC-öblítőszelep és a WC-kapcsolómodul közötti összeköttetést előre ki kell alakítani!
- Kizárólag eredeti SCHELL hálózati egységeket és csatlakozókábeleket lehet felhasználni.



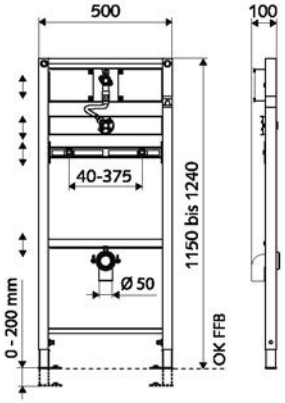

MONTUS vizelde-szerelőmodul

Szerelőmodul beépítési magassága 115 cm.
COMPACT II falsík alatti vizelde-öblítőszeleppel .
Szerelőmodul tartófalhoz vagy fal előtti szereléshez.
Önhordós profilos fém keret, állítható magasságú lábakkal, állatható magasságú kereszttartó, szinterezett felület.
Az öblítés elindítása a SCHELL készreszerelő készletének öblítőszelepén keresztül történik a DIN EN 12541 normának megfelelően.

Kiszerelés tartalma
- szerelőelem, magassága: 115 cm
- COMPACT II vizelde-öblítőszelep
- PA-IX 18779/I, DIN DVGW tanúsítvánnyal rendelkezik
- vakolófedéllel, vízvezetékek előelzárószeleppel ellátva
- rögzítőalkatrészek a szerelőlábakhoz
- lábak magassága 0 - 20 cm között állítható
- hangszigetelt vizeldecsatlakozás, belső menet: 1/2", a DIN EN normának megfelelően sárgarézből, felső csatlakozás
- öblítőcső csatlakozás, külső menet: 1/2"
- M 8 x 11 cm-es vizelde-rögzítés védőcsővel, csavaranyával és takarósapkával
- lefolyókönyök Ø 50

Műszaki adatok
- víznyomás: 0,8 – 5,0 bar, öblítési mennyiség: 1,3 l/mp
- szerelvénycsatlakozó DN 15 külső menet: 1/2"


alapanyag: vízvezetékek kiválásmentesített sárgarézből a német ivóvíz rendeletnek megfelelően

méretek: DN 15, külső menet: 1/2",
csomagolási egység: 1, súly: 11,54 kg/db **03 075 00 99**

Szükséges tartozék
- Fal előtti szerelés esetén MONTUS fali tartó szett 03 071 00 99 / 03 077 00 99
- Nyomólapok

Szerelési útmutató
- Elektronikus működtetés esetén az adott vizelde-vezérléshez igazodva kell az áramellátást kialakítani.
- A SCHELL vízmenedzsment rendszeréhez egy kereskedelmi forgalomban kapható Bus-kábelt H(St)H2x2x0,8 (gyárilag előlészítve) be kell szerezni az eSCHELL Bus-Extender kábelhez.
- Kizárólag eredeti SCHELL hálózati egységeket és csatlakozókábeleket lehet felhasználni.



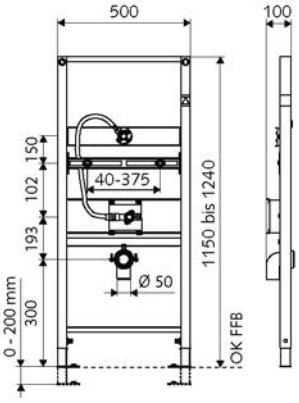

Termékmegnevezés	Cikkszám

MONTUS vizelde-szerelőmodul

Szerelőmodul beépítési magassága 115 cm.
COMPACT II LC falsík alatti vizelde-öblítőszeleppel .
Szerelőmodul tartófalhoz vagy fal előtti szereléshez.
Önhordós profilos fém keret, állítható magasságú lábakkal, állatható magasságú kereszttartó, szinterezett felület.
Az öblítés elindítása a SCHELL készreszerelő készletének öblítőszelepén keresztül történik a DIN EN 12541 normának megfelelően.

Kiszerelés tartalma
- szerelőelem, magassága: 115 cm
- COMPACT II vizelde-öblítőszelep
- PA-IX 18779/I, DIN DVGW tanúsítvánnyal rendelkezik
- vakolófedéllel, vízvezetékek előelzárószeleppel ellátva
- rögzítőalkatrészek a szerelőlábakhoz
- lábak magassága 0 - 20 cm között állítható
- hangszigetelt vizeldecsatlakozás, belső menet: 1/2", a DIN EN normának megfelelően sárgarézből, felső csatlakozás
- öblítőcső csatlakozás, külső menet: 1/2"
- M 8 x 11 cm-es vizelde-rögzítés védőcsővel, csavaranyával és takarósapkával
- lefolyókönyök Ø 50


Műszaki adatok
- víznyomás: 0,8 – 5,0 bar, öblítési mennyiség: 1,3 l/mp
- szerelvénycsatlakozó DN 15 külső menet: 1/2"

alapanyag: vízvezetékek kiválásmentesített sárgarézből a német ivóvíz rendeletnek megfelelően

méretek: DN 15, külső menet: 1/2",
csomagolási egység: 1, súly: 12,00 kg/db — **03 089 00 99**

Szükséges tartozék
- fal előtti szerelés esetén MONTUS fali tartó szett 03 071 00 99 / 03 077 00 99
- vizelde befolyógarnitúra DN 15: 03 112 00 99
- COMPACT LC vizeldevezérlések: 01 196 00 99, 01 197 00 99



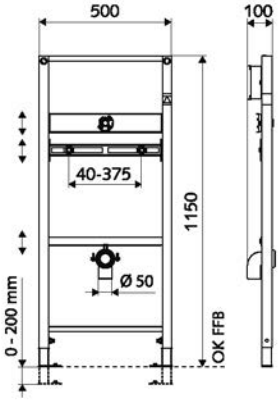

MONTUS vizelde-szerelőmodul


Szerelőmodul, beépítési magasság 115 cm, falon kívüli vizelde öblítőszelepekhez. Szerelőmodul tartófalhoz vagy fal előtti szereléshez. Önhordós profilos fém keret, állítható magasságú lábakkal, szinterezett felület. A falon kívüli vizelde öblítőszelepek csatlakoztatásához, külső menet: 1/2" előkészítve.

Kiszerelés tartalma
- szerelőelem, magassága: 115 cm
- rögzítőalkatrészek a szerelőlábakhoz
- lábak magassága 0 - 20 cm között állítható
- hangszigetelt vizeldecsatlakozás, belső menet: 1/2", a DIN EN normának megfelelően sárgarézből, állítható magasságú
- M 8 x 11 cm-es vizelde-rögzítés védőcsővel, csavaranyával és takarósapkával
- lefolyókönyök Ø 50 mm

méret: DN 15, belső menet: 1/2",
csomagolási egység: 1, súly: 9,74 kg/db — **03 090 00 99**

Szükséges tartozék
- Fal előtti szerelés esetén MONTUS fali tartó szett 03 071 00 99 / 03 077 00 99



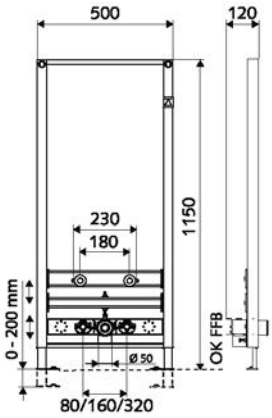

Termékmegnevezés	Cikkszám

MONTUS bidé-szerelőmodul


Szerelőmodul, beépítési magasság 115 cm, fali bidéhez.
Szerelőmodul tartófalhoz vagy fal előtti szereléshez.
Önhordós profilos fém keret, állítható magasságú lábakkal, szinterezett felület.

Kiszerelés tartalma
- szerelőelem, magassága: 115 cm
- rögzítőalkatrészek a szerelőlábakhoz
- lábak magassága 0 - 20 cm között állítható
- hangszigetelt zuhanyfej csatlakozás, belső menet: 1/2", a DIN EN normának megfelelően sárgarézből, állítható magasságú
- állítható magasságú Ø 50 mm lefolyókönyök
- M 12 x 15 cm-es bidé-rögzítés csavaranyával, nylon peremes persellyel és védőcsővel

csomagolási egység: 1, súly: 12,88 kg/db **03 067 00 99**

Szükséges tartozék
- Fal előtti szerelés esetén MONTUS fali tartó szett 03 071 00 99 / 03 077 00 99



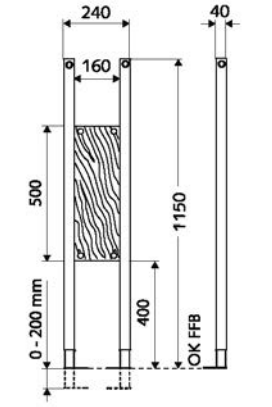

MONTUS tehertartó-szerelőmodul

Szerelőmodul, beépítési magasság 115 cm, falra szerelhető szaniterekhez.
Szerelőmodul tartófalhoz vagy fal előtti szereléshez.
Önhordós profilos fém keret, állítható magasságú lábakkal, szinterezett felület.
Kapaszkodók, felhatható kapaszkodók, zuhanyülőkék, zuhany- és kádkapaszkodók, vizelde elválasztó paravánok, kiegészítők, stb. szereléséhez.

Kiszerelés tartalma
- szerelőelem, magassága: 115 cm
- rögzítőalkatrészek a szerelőlábakhoz
- lábak magassága 0 - 20 cm között állítható
- vízmentesen záró multiplex rögzítőtábla, beépítési szélesség 16 cm

csomagolási egység: 1, súly: 7,32 kg/db **03 063 00 99**

Szükséges tartozék
- Fal előtti szerelés esetén MONTUS fali tartó szett 03 071 00 99 / 03 077 00 99

Szerelési útmutató
- A MONTUS WC-szerelőmodullal (CS 120 típus) szerelhető (beépítési szélesség 420 mm)





Termékmegnevezés	Cikkszám
MONTUS falitartó-szett A MONTUS WC-szerelőmodulok száraz beépítés esetén egy masszív falhoz történő rögzítéséhez. A mélység szerszám nélküli beállítása 3 mm-es menetemelkedéssel. **Kiszerelés tartalma** • 2 falitartó • 2 menetes szár a mélység beállításához • rögzítő alkatrészek **alapanyag: műanyag**	
mélység állíthatósági tartománya 12 – 17 cm **csomagolási egység: 1, súly: 0,24 kg/db**	**03 071 00 99**
mélység állíthatósági tartománya 15 – 21 cm **csomagolási egység: 1, súly: 0,30 kg/db**	**03 077 00 99**
A következő termékekhez • MONTUS mosdó-szerelőelem 03 074 00 99 • MONTUS mosdó-szerelőelem 03 085 00 99 • MONTUS mosdó-szerelőelem 03 088 00 99 • MONTUS WC-szerelőelem 03 076 00 99 • MONTUS Flow WC-szerelőelem 03 038 00 99 • MONTUS WC-szerelőelem 03 056 00 99 • MONTUS WC-szerelőelem 03 057 00 99 • MONTUS vizelde-szerelőelem 03 075 00 99 • MONTUS vizelde-szerelőelem 03 089 00 99 • MONTUS vizelde-szerelőelem 03 090 00 99 • MONTUS bidé-szerelőelem 03 067 00 99 • MONTUS tehertartó-szerelőelem 03 063 00 99	



WC-zajvédő-alátét Falra függeszthető WC-hez és bidéhez. Kiegyenlítő alátét a kerámia test és a burkolt felület között. Hangszigetelő a DN 4109 szabványnak megfelelően. UV-álló. **Kiszerelés tartalma** • WC-zajvédő alátét • Védőcső, anya és takarósapka	
csomagolási egység: 1, súly: 0,11 kg/db	**03 001 00 99**



WC be- és lefolyó garnitúra falra függeszthető WC-hez **Kiszerelés tartalma** • csatlakozócső • lefolyócső • rögzítő alkatrészek a WC-felszereléshez (műanyag csatlakozóhüvely, csavaranyák, alátétek, takarósapkák)	
csatlakozócső: Ø 45 mm × 230 mm **lefolyócső: Ø 110 mm × 160 mm** **csomagolási egység: 1, súly: 0,36 kg/db**	**03 207 00 99**
csatlakozócső: Ø 45 mm × 225 mm **lefolyócső: Ø 90 mm × 180 mm** **csomagolási egység: 1, súly: 0,37 kg/db**	**03 261 00 99**
csatlakozócső: Ø 45 mm × 184 mm **lefolyócső: Ø 90 mm × 250 mm** **csomagolási egység 25 db, súly: 0,43**	**03 072 00 99**




PE-fali-WC-csatlakozókönyök DN 90/90 mm Dupla ajaktömítéssel.	
csomagolási egység: 1, súly: 0,34 kg/db	**29 698 00 99**



PE-összekötőelem DN 90/110 mm PE-fali-WC-csatlakozókönyökhöz dupla ajaktömítéssel.	
csomagolási egység: 1, súly: 0,12 kg/db	**29 699 00 99**





Termékmegnevezés	Cikkszám

MONTUS CIRCUM WC-nyomólap

Kétmennyiséges öblítés. Működtetés felülről vagy elölről.

Műszaki adatok
- alapanyag: műanyag
- előlap méretei: Sz: 230 mm × Ma: 150 mm × Mé 6,5 mm


felület: króm előlap
csomagolási egység: 1, súly: 0,38 kg/db **03 119 06 99**

felület: fehér előlap
csomagolási egység: 1, súly: 0,38 kg/db **03 119 15 99**

felület: mattkróm előlap
csomagolási egység: 1, súly: 0,39 kg/db **03 119 64 99**

A következő termékekhez
- MONTUS Flow WC-szerelőelem 03 038 00 99
- MONTUS Flow H WC-szerelőelem 03 037 00 99
- MONTUS WC-szerelőelem 03 056 00 99
- MONTUS WC-szerelőelem 03 057 00 99
- MONTUS WC-szerelőelem 03 066 00 99
- MONTUS WC-szerelőelem 03 060 00 99
- MONTUS WC-szerelőelem 03 061 00 99
- MONTUS WC-szerelőelem 03 058 00 99





MONTUS BOARD WC-nyomólap

Kétmennyiséges öblítés. Működtetés felülről vagy elölről.

Műszaki adatok
- alapanyag: műanyag
- előlap méretei: Sz: 230 mm × Ma: 150 mm × Mé 6,5 mm


felület: króm előlap
csomagolási egység: 1, súly: 0,40 kg/db **03 120 06 99**

felület: fehér előlap
csomagolási egység: 1, súly: 0,39 kg/db **03 120 15 99**

felület: mattkróm előlap
csomagolási egység: 1, súly: 0,41 kg/db **03 120 64 99**

A következő termékekhez
- MONTUS Flow WC-szerelőelem 03 038 00 99
- MONTUS Flow H WC-szerelőelem 03 037 00 99
- MONTUS WC-szerelőelem 03 056 00 99
- MONTUS WC-szerelőelem 03 057 00 99
- MONTUS WC-szerelőelem 03 066 00 99
- MONTUS WC-szerelőelem 03 060 00 99
- MONTUS WC-szerelőelem 03 061 00 99
- MONTUS WC-szerelőelem 03 058 00 99





MONTUS TOWER WC-nyomólap

Kétmennyiséges öblítés. Működtetés felülről vagy elölről.

Műszaki adatok
- alapanyag: műanyag
- előlap méretei: Sz: 230 mm × Ma: 150 mm × Mé 6,5 mm


felület: króm előlap
csomagolási egység: 1, súly: 0,38 kg/db **03 121 06 99**

felület: fehér előlap
csomagolási egység: 1, súly: 0,38 kg/db **03 121 15 99**

felület: mattkróm előlap
csomagolási egység: 1, súly: 0,40 kg/db **03 121 64 99**

A következő termékekhez
- MONTUS Flow WC-szerelőelem 03 038 00 99
- MONTUS Flow H WC-szerelőelem 03 037 00 99
- MONTUS WC-szerelőelem 03 056 00 99
- MONTUS WC-szerelőelem 03 057 00 99
- MONTUS WC-szerelőelem 03 066 00 99
- MONTUS WC-szerelőelem 03 060 00 99
- MONTUS WC-szerelőelem 03 061 00 99
- MONTUS WC-szerelőelem 03 058 00 99





Termékmegnevezés	Cikkszám

MONTUS KONKAV WC-nyomólap

Kétmennyiséges öblítés. Működtetés felülről vagy elölről.

Műszaki adatok
- alapanyag: műanyag
- előlap méretei: Sz: 230 mm × Ma: 150 mm × Mé 9 mm

felület: króm előlap
csomagolási egység: 1, súly: 0,40 kg/db **03 122 06 99**


felület: fehér előlap
csomagolási egység: 1, súly: 0,39 kg/db **03 122 15 99**

felület: mattkróm előlap
csomagolási egység: 1, súly: 0,42 kg/db **03 122 64 99**

felület: mattfekete előlap
csomagolási egység: 1, súly: 0,39 kg/db **03 143 11 99**

A következő termékekhez
- MONTUS Flow WC-szerelőelem 03 038 00 99
- MONTUS Flow H WC-szerelőelem 03 037 00 99
- MONTUS WC-szerelőelem 03 056 00 99
- MONTUS WC-szerelőelem 03 057 00 99
- MONTUS WC-szerelőelem 03 066 00 99
- MONTUS WC-szerelőelem 03 060 00 99
- MONTUS WC-szerelőelem 03 061 00 99
- MONTUS WC-szerelőelem 03 058 00 99





MONTUS PLACE WC-nyomólap

Kétmennyiséges öblítés. Braille-írással. Működtetés felülről vagy elölről.


Műszaki adatok
- alapanyag: műanyag, saválló
- felület: szálcsiszolt saválló előlap
- előlap méretei: Sz: 255 mm × Ma: 150 mm × Mé 7 mm

felület: szálcsiszolt saválló előlap
csomagolási egység: 1, súly: 0,68 kg/db **03 070 28 99**

A következő termékekhez
- MONTUS Flow WC-szerelőelem 03 038 00 99
- MONTUS Flow H WC-szerelőelem 03 037 00 99
- MONTUS WC-szerelőelem 03 056 00 99
- MONTUS WC-szerelőelem 03 057 00 99
- MONTUS WC-szerelőelem 03 066 00 99
- MONTUS WC-szerelőelem 03 060 00 99
- MONTUS WC-szerelőelem 03 061 00 99
- MONTUS WC-szerelőelem 03 058 00 99

Megjegyzés
- Figyelem! Kizárólag a felsorolt MONTUS WC-szerelőelemekhez alkalmazható!





MONTUS FIELD WC-nyomólap

Kétmennyiséges öblítés. Működtetés felülről vagy elölről. Vandálbiztos fröccsöntött cink kivitel.


Műszaki adatok
- alapanyag: fröccsöntött cink
- előlap méretei: Sz: 240 mm × Ma: 162 mm × Mé 15 mm

felület: króm előlap
csomagolási egység: 1, súly: 1,14 kg/db **03 126 06 99**

felület: mattkróm előlap
csomagolási egység: 1, súly: 1,20 kg/db **03 126 64 99**

A következő termékekhez
- MONTUS Flow WC-szerelőelem 03 038 00 99
- MONTUS Flow H WC-szerelőelem 03 037 00 99
- MONTUS WC-szerelőelem 03 056 00 99
- MONTUS WC-szerelőelem 03 057 00 99
- MONTUS WC-szerelőelem 03 066 00 99
- MONTUS WC-szerelőelem 03 060 00 99
- MONTUS WC-szerelőelem 03 061 00 99
- MONTUS WC-szerelőelem 03 058 00 99





Termékmegnevezés	Cikkszám

MONTUS FIELD E WC-nyomólap

Érintés nélküli infravörös szenzoros öblítőberendezés nyomógombbal a manuális működtetéshez. Kétmennyiséges öblítés. Működtetés elölről. Vandálbiztos fröccsöntött cink kivitel.

Kiszerelés tartalma
- infravörös szenzorablakkal ellátott előlap és nyomógomb a manuális működtetéshez
- falsík alatti hálózati egység 12 VDC, 100 – 240 VAC, 50 – 60 Hz

Műszaki adatok
- pangó víz elleni öblítés (24 h az utolsó öblítés után)
- alapanyag: fröccsöntött cink előlap
- felület: króm előlap
- előlap méretei: Sz: 240 mm × Ma: 162 mm × Mé 15 mm

felület: króm előlap
csomagolási egység: 1, súly: 1,44 kg/db **03 123 06 99**


Szükséges tartozék
MONTUS WC-szerelőelemekhez 8 cm-es falsík alatti öblítőtartállyal.
- MONTUS elektronikus átszerelő készlet 03 125 00 99

MONTUS WC-szerelőelemekhez 12 cm-es falsík alatti öblítőtartállyal.
- MONTUS elektronikus átszerelő készlet 03 127 00 99

A következő termékekhez
MONTUS WC-szerelőelemek 8 cm-es falsík alatti öblítőtartállyal
- MONTUS WC-szerelőelem 03 061 00 99

MONTUS WC-szerelőelemek 12 cm-es falsík alatti öblítőtartállyal
- MONTUS Flow WC-szerelőelem 03 038 00 99
- MONTUS Flow H WC-szerelőelem 03 037 00 99
- MONTUS WC-szerelőelem 03 056 00 99
- MONTUS WC-szerelőelem 03 057 00 99
- MONTUS WC-szerelőelem 03 066 00 99
- MONTUS WC-szerelőelem 03 058 00 99





MONTUS FIELD H WC-nyomólap

Egymennyiséges öblítés. Akadálymentes. Vandálbiztos fröccsöntött cink kivitel. Működtetés nyomógomb segítségével elölről. A kapaszkodón elhelyezett nyomógomb vagy külső kapcsoló segítségével is működtethető.

Kiszerelés tartalma
- előlap
- elektronikus modul az emelőmotorhoz
- falsík alatti hálózati egység 12 VDC, 100 – 240 VAC, 50 – 60 Hz
- szerelőszerszám
- csatlakozókábel

Műszaki adatok
- alapanyag: fröccsöntött cink előlap
- felület: króm előlap
- előlap méretei: Sz: 240 mm × Ma: 162 mm × Mé 15 mm

felület: króm előlap
csomagolási egység: 1, súly: 1,44 kg/db **03 124 06 99**

Szükséges tartozék
MONTUS WC-szerelőelemekhez 8 cm-es falsík alatti öblítőtartállyal.
- MONTUS elektronikus átszerelő készlet 03 125 00 99

MONTUS WC-szerelőelemekhez 12 cm-es falsík alatti öblítőtartállyal.
- MONTUS elektronikus átszerelő készlet 03 127 00 99

A következő termékekhez
MONTUS WC-szerelőelemek 8 cm-es falsík alatti öblítőtartállyal
- MONTUS WC-szerelőelem 03 061 00 99

MONTUS WC-szerelőelemek 12 cm-es falsík alatti öblítőtartállyal
- MONTUS Flow WC-szerelőelem 03 038 00 99
- MONTUS Flow H WC-szerelőelem 03 037 00 99
- MONTUS WC-szerelőelem 03 056 00 99
- MONTUS WC-szerelőelem 03 057 00 99
- MONTUS WC-szerelőelem 03 066 00 99
- MONTUS WC-szerelőelem 03 058 00 99



Termékmegnevezés	Cikkszám

MONTUS elektronikus átszerelő készlet

A FIELD E és FIELD H WC-nyomólapokhoz. A falsík alatti 8 cm mély öblítőtartállyal ellátott MONTUS WC-szerelőelemmel kompatibilis.


Kiszerelés tartalma
- emelőmotor és tartó
- lefolyóharang

csomagolási egység: 1, súly: 0,36 kg/db **03 125 00 99**

Szükséges tartozék
- MONTUS FIELD E WC-nyomólap: 03 123 00 99
- MONTUS FIELD H WC-nyomólap 03 124 06 99

A következő termékekhez
- MONTUS WC-szerelőelem 03 061 00 99

Megjegyzés
- Figyelem! Kizárólag a felsorolt MONTUS WC-szerelőelemekhez alkalmazható!



MONTUS elektronikus átszerelő készlet

A FIELD E és FIELD H WC-nyomólapokhoz. A falsík alatti 12 cm mély öblítőtartállyal ellátott MONTUS WC-szerelőelemmel kompatibilis.

Kiszerelés tartalma
- emelőmotor és tartó

csomagolási egység: 1, súly: 0,30 kg/db **03 127 00 99**

Szükséges tartozék
- MONTUS FIELD E WC-nyomólap: 03 123 00 99
- MONTUS FIELD H WC-nyomólap 03 124 06 99

A következő termékekhez
- MONTUS Flow WC-szerelőelem 03 038 00 99
- MONTUS WC-szerelőelem 03 056 00 99
- MONTUS WC-szerelőelem 03 057 00 99
- MONTUS WC-szerelőelem 03 066 00 99
- MONTUS WC-szerelőelem 03 058 00 99

Megjegyzés
- Figyelem! Kizárólag a felsorolt MONTUS WC-szerelőelemekhez alkalmazható!



Vizelde

- **Falsík alatti vizelde-öblítőszelepek**
  - COMPACT II, vizelde-vezérlések, nyomólapok 188 - 193
- **Falon kívüli vizelde-öblítőszelepek**
  - SCHELLTRONIC 194
  - SCHELLOMAT 194



SCHELL SCHELLTRONIC falon kívüli infravörös vizelde-öblítőszelep

Áttekintés – falsík alatti vizelde-öblítőszelepek (készreszerelő készletek)

		Termékjellemzők – vizelde-vezérlések, nyomólapok														
		Funkciók					Víztakarékosság	Higiénia	Energiaellátás		Felület			Készreszerelő készletek		
		SWS hálózatba kapcsolásra alkalmas	SSC-n keresztül paraméterezhető	Érintés nélküli	Önelzáró mechanikus	Önelzáró elektronikus	Stadionprogram	Pangó víz elleni- / Higiéniai öblítés	Elemes működtetés	Hálózati működtetés	Saválló	Króm	Fehér	Vizelde-öblítőszelep 01 193 00 99	Vizelde-szerelőelem 03 075 00 99	
EDITION E																**Oldal**
	02 806 06 99	▪	▪	▪		▪	▪	▪	▪			▪		▪	▪	190
	02 806 15 99	▪	▪	▪		▪	▪	▪	▪				▪	▪	▪	190
	02 807 28 99	▪	▪	▪		▪	▪	▪	▪		▪			▪	▪	190
	02 808 06 99	▪	▪	▪		▪	▪	▪		▪		▪		▪	▪	190
	02 808 15 99	▪	▪	▪		▪	▪	▪		▪			▪	▪	▪	190
	02 809 28 99	▪	▪	▪		▪	▪	▪		▪	▪			▪	▪	190
	00 230 06 99	▪	▪	▪		▪	▪	▪				▪		▪	▪	191
	00 230 15 99	▪	▪	▪		▪	▪	▪					▪	▪	▪	191
	00 231 28 99	▪	▪	▪		▪	▪	▪			▪			▪	▪	191
EDITION																**Oldal**
	02 800 06 99				▪							▪		▪	▪	191
	02 800 15 99				▪								▪	▪	▪	191
	02 801 28 99				▪						▪			▪	▪	191

Megjegyzés rendeléshez:
Kérjük, vegye figyelembe, hogy minden egyes készreszerelő készlethez meg kell rendelni a megfelelő szükséges / ajánlott kapcsolódó cikkeket, valamint a megfelelő falsík alatti vizelde-öblítőszelepet vagy a megfelelő szerelőelemet is.

Áttekintés – falsík alatti vizelde-öblítőszelepek (készreszerelő készletek)

		Termékjellemzők vizelde-vezérlések									
		Funkciók			Víztakaré-kosság	Higiénia	Energia-ellátás		Készreszerelő készletek		
		Érintés nélküli	Önelzáró mechanikus	Önelzáró elektronikus	Stadionprogram	Pangó víz elleni- / Higiéniai öblítés	Elemes működtetés	Hálózati működtetés	COMPACT II vizelde-öblítőszelep 01 193 00 99	COMPACT II LC vizelde-szerelőelem 03 089 00 99	
COMPACT LC											**Oldal**
	01 197 00 99	▪		▪	▪	▪		▪	▪	▪	192
	01 196 00 99	▪		▪	▪	▪	▪		▪	▪	192

Megjegyzés rendeléshez:
Kérjük, vegye figyelembe, hogy minden egyes készreszerelő készlethez meg kell rendelni a megfelelő szükséges / ajánlott kapcsolódó cikkeket, valamint a megfelelő falsík alatti COMPACT II vizelde-öblítőszelepet vagy a megfelelő szerelőelemet is.

Áttekintés – falon kívüli infravörös vizelde-öblítőszelepek - Elektronikus

		Termékjellemzők										
		Funkciók			Víztakarékosság	Higiénia	Energiaellátás		Felület			
		Érintés nélküli	Önelzáró mechanikus	Önelzáró elektronikus	Stadionprogram	Pangó víz elleni- / Higiéniai öblítés	Elemes működtetés, SSC rendszerrel kompatibilis	Hálózati működtetés	Saválló	Króm		
SCHELLTRONIC												**Oldal**
	01 113 06 99	▪		▪	▪	▪	▪			▪		194

Megjegyzés rendeléshez:
Kérjük, vegye figyelembe, hogy minden egyes falon kívüli infravörös vizelde-öblítőszelephez meg kell rendelni az ajánlott kapcsolódó cikkeket is.


Áttekintés – falon kívüli vizelde-öblítőszelepek - Mechanikus

		Termékjellemzők									
		Funkciók			Víztakarékosság	Higiénia	Energiaellátás				
		Érintés nélküli	Önelzáró mechanikus	Önelzáró elektronikus	Stadionprogram	Pangó víz elleni- / Higiéniai öblítés	Elemes működtetés	Hálózati működtetés	Saválló	Króm	
SCHELLOMAT Basic, DN 15											**Oldal**
	02 476 06 99		▪							▪	194
	02 477 06 99		▪							▪	194



Megjegyzés rendeléshez:
Kérjük, vegye figyelembe, hogy minden egyes falon kívüli vizelde-öblítőszelephez meg kell rendelni az ajánlott kapcsolódó cikkeket is.





Termékmegnevezés	Cikkszám

COMPACT II falsík alatti vizelde-öblítőszelep

Csendes falsík alatti öblítőszelep előelzárószeleppel felszerelve, a SCHELL vizelde-vezérlésekhez és nyomólapokhoz. Az öblítőszelep megfelel a DIN EN 12541 szabványnak.

Kiszerelés tartalma
- Masterbox
  - beépítődoboz
  - COMPACT II falsík alatti öblítőszelep, előelzárószeleppel és tömítődugóval
- vakolófedél


Műszaki adatok
- víznyomás: 0,8 – 5 bar
- öblítési mennyiség 0,3 l/s
- alapanyag: beépítődoboz műanyag, vízvezetékek cink-kiválásmentes sárgaréz az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló német rendeletnek megfelelően
- csatlakozás: DN 15 menet: 1/2 km
- leágazás: DN 15 menet: 1/2 km
- tanúsítványok: PA-IX 18779/I, DIN-DVGW
- zajosztály: I, 100 %-os átfolyási sebesség esetén

csomagolási egység: 1, súly: 0,88 kg/db **01 193 00 99**

Szükséges tartozékok
Vizelde-vezérlések
- COMPACT LC vizeldevezérlés 01 197 00 99
- COMPACT LC vizeldevezérlés 01 196 00 99

Szerelési útmutató
- Elektronikus működtetés esetén az adott vizelde-vezérléshez igazodva kell az áramellátást kialakítani.
- A SCHELL vízmenedzsment rendszeréhez egy kereskedelmi forgalomban kapható Bus-kábelt H(St)H2x2x0,8 (gyárilag előlészítve) be kell szerezni az eSCHELL Bus-Extender kábelhez.
- Kizárólag eredeti SCHELL hálózati egységeket és csatlakozókábeleket lehet felhasználni.



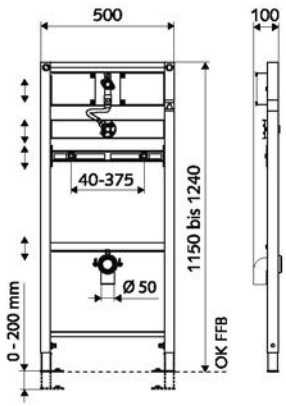

MONTUS vizelde-szerelőmodul
COMPACT II típus

Szerelőmodul beépítési magassága 115 cm. COMPACT II falsík alatti vizelde-öblítőszeleppel. Szerelőmodul tartófalhoz vagy fal előtti szereléshez. Önhordós profilos fém keret, állítható magasságú lábakkal, állatható magasságú kereszttartó, szinterezett felület. Öblítés indítása elektronikus vagy mechanikus.

Kiszerelés tartalma
- szerelőelem
- COMPACT II vizelde-öblítőszelep
- PA-IX 18779/I, DIN DVGW tanúsítvánnyal rendelkezik
- vakolófedéllel, vízvezetékek előelzárószeleppel ellátva
- rögzítőalkatrészek a szerelőlábakhoz
- lábak magassága 0 - 20 cm között állítható
- hangszigetelt vizeldecsatlakozás, belső menet: 1/2", a DIN EN normának megfelelően sárgarézből, felső csatlakozás
- öblítőcső csatlakozás, külső menet: 1/2"
- M 8 x 11 cm-es vizelde-rögzítés védőcsővel, csavaranyával és takarósapkával
- lefolyókönyök Ø 50


Műszaki adatok
- víznyomás: 0,8 – 5,0 bar, öblítési mennyiség: 1,3 l/s
- szerelvénycsatlakozó DN 15 külső menet: 1/2"
- alapanyag: vízvezetékek kiválásmentesített sárgarézből a német ivóvíz rendeletnek megfelelően


csomagolási egység: 1, súly: 11,54 kg/db **03 075 00 99**

Szükséges tartozék
- vizelde-befolyógarnitúra DN 15 03 105 00 99

Fal előtti beszerelés esetén
- MONTUS fali tartó szett (120 - 170 mm) 03 071 00 99
- MONTUS fali tartó szett (150 - 210 mm) 03 077 00 99

Szerelési útmutató
- Elektronikus működtetés esetén az adott vizelde-vezérléshez igazodva kell az áramellátást kialakítani.
- A SCHELL vízmenedzsment rendszeréhez egy kereskedelmi forgalomban kapható Bus-kábelt H(St)H2x2x0,8 (gyárilag előlészítve) be kell szerezni az eSCHELL Bus-Extender kábelhez.
- Kizárólag eredeti SCHELL hálózati egységeket és csatlakozókábeleket lehet felhasználni.

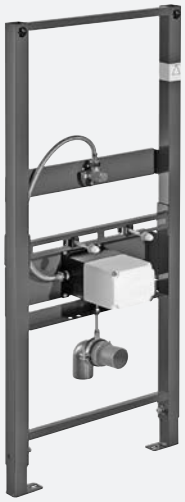

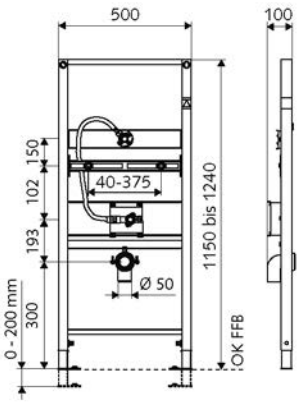

Termékmegnevezés	Cikkszám

MONTUS vizelde-szerelőmodul
COMPACT II LC típus

Szerelőmodul beépítési magassága 115 cm. COMPACT II LC falsík alatti vizelde-öblítőszeleppel. Szerelőmodul tartófalhoz vagy fal előtti szereléshez. Önhordós profilos fém keret, állítható magasságú lábakkal, állatható magasságú kereszttartó, szinterezett felület. Az öblítés elindítása a SCHELL készreszerelő készletének öblítőszelepén keresztül történik a DIN EN 12541 normának megfelelően.

Kiszerelés tartalma
- szerelőelem
- COMPACT II vizelde-öblítőszelep
- PA-IX 18779/I, DIN DVGW tanúsítvánnyal rendelkezik
- vakolófedéllel, vízvezetékek előelzárószeleppel ellátva
- rögzítőalkatrészek a szerelőlábakhoz
- lábak magassága 0 - 20 cm között állítható
- hangszigetelt vizeldecsatlakozás, belső menet: 1/2", a DIN EN normának megfelelően sárgarézből, felső csatlakozás
- öblítőcső csatlakozás, külső menet: 1/2"
- M 8 x 11 cm-es vizelde-rögzítés védőcsővel, csavaranyával és takarósapkával
- lefolyókönyök Ø 50

Műszaki adatok
- víznyomás: 0,8 – 5,0 bar, öblítési mennyiség: 1,3 l/s
- szerelvénycsatlakozó DN 15 külső menet: 1/2"
- alapanyag: acél keret, vízvezetékek kiválásmentesített sárgarézből a német ivóvíz rendeletnek megfelelően


csomagolási egység: 1, súly: 12,00 kg/db **03 089 00 99**

Szükséges tartozék
- vizelde-befolyógarnitúra DN 15 03 105 00 99

Fal előtti beszerelés esetén
- MONTUS fali tartó szett (120 - 170 mm) 03 071 00 99
- MONTUS fali tartó szett (150 - 210 mm) 03 077 00 99


Vizelde-vezérlések
- COMPACT LC vizeldevezérlés 01 197 00 99
- COMPACT LC vizeldevezérlés 01 196 00 99





Készreszerelő készlet a 01 193 00 99 vagy a 03 075 00 99 cikkszámú termékhez





Termékmegnevezés	Cikkszám

EDITION E vizeldevezérlés

Érintés nélküli, infravörös szenzor által vezérelt öblítőberendezés. A SCHELL COMPACT II falsík alatti vizelde öblítőszelepekhez. A SCHELL SWS vízmenedzsment rendszerrel történő hálózatba kapcsolásra alkalmas. A SCHELL Single Control SSC rendszeren keresztül paraméterezhető.

Kiszerelés tartalma
- infravörös szenzorablakkal ellátott előlap
- 6 V-os mágnesszelep előszűrővel
- szerelőkeret infravörös szenzoros elektronikával, programozható
- 6 V-os elemtartó, IP 65 védelmi osztály
- 4 × AA alkáli elem, 1,5 V


Műszaki adatok
- beállítási lehetőségek az SWS/SSC rendszereken keresztül
  - programozás a szenzorablakon keresztül (ki / be)
  - szenzor hatótávolsága (rövid / közepes / hosszú)
  - öblítési idő (1 - 15 s)
  - pangó víz elleni öblítés (ki / 5 - 600 s, 1 - 240 óránként az utolsó öblítés után / 1 - 240 óránként)
  - előöblítés (ki / 1 s, elzárási idő 5 - 60 min az utolsó öblítés után)
  - automatikus stadionprogram (ki / 1 s felhasználóként, fő öblítés 20 – 60 s után az utolsó öblítés után)
  - bűzzáró öblítés (ki / 5 - 600 s, 1 - 240 óránként az utolsó öblítés után)
  - energiatakarékos üzemmód (ki / 1 - 254 óránként az utolsó használat után)
- beállítási lehetőségek a szenzorablakon keresztül
  - szenzor hatótávolsága (rövid / közepes / hosszú)
  - pangó víz elleni öblítés (ki / 30 s, 24 óránként az utolsó öblítés után / 24 óránként)
  - előöblítés (ki / 1 s)
  - automatikus stadionprogram (ki / 1 s felhasználóként)
  - bűzzáró öblítés (ki / be)
  - öblítési idő (1 - 15 s)


alapanyag: műanyag előlap, felület: króm előlap, méretek: előlap: Sz: 124 mm × Ma 153,5 mm × Mé 12 mm csomagolási egység: 1, súly: 0,76 kg/db	**02 806 06 99**
alapanyag: műanyag előlap, felület: fehér előlap, méretek: előlap: Sz: 124 mm × Ma 153,5 mm × Mé 12 mm csomagolási egység: 1, súly: 0,76 kg/db	**02 806 15 99**
vandálbiztos kivitel, alapanyag: saválló előlap, felület: szálcsiszolt saválló előlap méretek: előlap: Sz: 120 mm × Ma 150 mm × Mé 12 mm csomagolási egység: 1, súly: 0,84 kg/db	**02 807 28 99**


Szükséges tartozék
- COMPACT II falsík alatti vizelde-öblítőszelep: 01 193 00 99
- MONTUS vizelde-szerelőmodul: 03 075 00 99



Készreszerelő készlet a 01 193 00 99 vagy a 03 075 00 99 cikkszámú termékhez







EDITION E vizeldevezérlés

Érintés nélküli, infravörös szenzor által vezérelt öblítőberendezés. A SCHELL COMPACT II falsík alatti vizelde öblítőszelepekhez. Hálózati működtetés. A SCHELL SWS vízmenedzsment rendszerrel történő hálózatba kapcsolásra alkalmas. A SCHELL Single Control SSC rendszeren keresztül paraméterezhető.


Kiszerelés tartalma
- infravörös szenzorablakkal ellátott előlap
- 6 V-os mágnesszelep előszűrővel
- szerelőkeret infravörös szenzoros elektronikával, programozható
- falsík alatti hálózati egység 100 – 240 VAC, 50 – 60 Hz


Műszaki adatok
- beállítási lehetőségek az SWS/SSC rendszereken keresztül
  - szenzor hatótávolsága (rövid / közepes / hosszú)
  - programozás a szenzorablakon keresztül (ki / be)
  - öblítési idő (1 - 15 s)
  - pangó víz elleni öblítés (ki / 5 - 600 s, 1 - 240 óránként az utolsó öblítés után / 1 - 240 óránként)
  - előöblítés (ki / 1 s, elzárási idő 5 - 60 min az utolsó öblítés után)
  - automatikus stadionprogram (ki / 1 s felhasználóként, fő öblítés 20 – 60 s után az utolsó öblítés után)
  - bűzzáró öblítés (ki / 5 - 600 s, 1 - 240 óránként az utolsó öblítés után)
  - energiatakarékos üzemmód (ki / 1 - 254 óránként az utolsó használat után)
- beállítási lehetőségek a szenzorablakon keresztül
  - szenzor hatótávolsága (rövid / közepes / hosszú)
  - pangó víz elleni öblítés (ki / 30 s, 24 óránként az utolsó öblítés után / 24 óránként)
  - előöblítés (ki / 1 s)
  - automatikus stadionprogram (ki / 1 s felhasználóként)
  - bűzzáró öblítés (ki / be)
  - öblítési idő (1 - 15 s)

alapanyag: műanyag előlap, felület: króm előlap, méretek: előlap: Sz: 124 mm × Ma 153,5 mm × Mé 12 mm csomagolási egység: 1, súly: 0,78 kg/db	**02 808 06 99**
alapanyag: műanyag előlap, felület: fehér előlap, méretek: előlap: Sz: 124 mm × Ma 153,5 mm × Mé 12 mm csomagolási egység: 1, súly: 0,75 kg/db	**02 808 15 99**
vandálbiztos kivitel, alapanyag: saválló előlap, felület: szálcsiszolt saválló előlap méretek: előlap: Sz: 120 mm × Ma 150 mm × Mé 12 mm csomagolási egység: 1, súly: 0,86 kg/db	**02 809 28 99**

Szükséges tartozék
- COMPACT II falsík alatti vizelde-öblítőszelep 01 193 00 99
- MONTUS vizelde-szerelőmodul 03 075 00 99







Fertigbauset zu
01 193 00 99 oder
03 075 00 99

Termékmegnevezés	Cikkszám

EDITION E vizeldevezérlés

Érintés nélküli, infravörös szenzor által vezérelt öblítőberendezés. A SCHELL COMPACT II falsík alatti vizelde öblítőszelepekhez. A SCHELL SWS vízmenedzsment rendszerrel történő hálózatba kapcsolásra alkalmas. A SCHELL SWS vízmenedzsment rendszerén vagy a központi hálózaton keresztül történő áramellátáshoz tervezve (BE-F Bus-Extender rádióadó).

Kiszerelés tartalma
- infravörös szenzorablakkal ellátott előlap
- 6 V-os mágnesszelep előszűrővel
- szerelőkeret infravörös szenzoros elektronikával, programozható

Műszaki adatok
- beállítási lehetőségek az SWS/SSC rendszereken keresztül
  - szenzor hatótávolsága (rövid / közepes / hosszú)
  - programozás a szenzorablakon keresztül (ki / be)
  - öblítési idő (1 - 15 s)
  - pangó víz elleni öblítés (ki / 5 - 600 s, 1 - 240 óránként az utolsó öblítés után / 1 - 240 óránként)
  - előöblítés (ki / 1 s, elzárási idő 5 - 60 min az utolsó öblítés után)
  - automatikus stadionprogram (ki / 1 s felhasználóként, fő öblítés 20 – 60 s után az utolsó öblítés után)
  - bűzzáró öblítés (ki / 5 - 600 s, 1 - 240 óránként az utolsó öblítés után)
  - energiatakarékos üzemmód (ki / 1 - 254 óránként az utolsó használat után)
- beállítási lehetőségek a szenzorablakon keresztül
  - szenzor hatótávolsága (rövid / közepes / hosszú)
  - pangó víz elleni öblítés (ki / 30 s, 24 óránként az utolsó öblítés után / 24 óránként)
  - előöblítés (ki / 1 s)
  - automatikus stadionprogram (ki / 1 s felhasználóként)
  - bűzzáró öblítés (ki / be)
  - öblítési idő (1 - 15 s)

alapanyag: műanyag előlap, felület: króm előlap,
méretek: előlap: Sz: 124 mm × Ma 153,5 mm × Mé 12 mm
csomagolási egység: 1, súly: 0,62 kg/db **00 230 06 99**


alapanyag: műanyag előlap, felület: fehér előlap,
méretek: előlap: Sz: 124 mm × Ma 153,5 mm × Mé 12 mm
csomagolási egység: 1, súly: 0,64 kg/db **00 230 15 99**

vandálbiztos kivitel, alapanyag: saválló előlap,
felület: szálcsiszolt saválló előlap
méretek: előlap: Sz: 120 mm × Ma 150 mm × Mé 12 mm
csomagolási egység: 1, súly: 0,68 kg/db **00 231 28 99**

Szükséges tartozék
- MONTUS vizelde-szerelőmodul 03 075 00 99
- COMPACT II falsík alatti vizelde-öblítőszelep 01 193 00 99
- SWS szerver 00 500 00 99
- SWS Bus-hálózati egység 00 505 00 99
- SWS BE-K Bus-Extender kábel 00 501 00 99
- SWS BE-F Bus-Extender rádióadó 00 502 00 99

BE-F Bus-Extender rádióadón keresztül történő hálózatba kötés esetén
- falsík alatti hálózati egység 9 VDC, 100 – 240 VAC, 50 – 60 Hz 01 315 00 99 vagy
- kalapsínes hálózati egység 9 VDC, 100 – 240 VAC, 50 – 60 Hz 01 582 00 99 vagy
- elektromos elosztódoboz 9 VDC, 100 – 240 VAC, 50 – 60 Hz 01 583 00 99





Készreszerelő készlet a 01 193 00 99 vagy a 03 075 00 99 cikkszámú termékhez

EDITION vizelde-nyomólap

A SCHELL COMPACT II falsík alatti vizelde-öblítőszelepekhez.

Kiszerelés tartalma
- design nyomólap
  - nyomógomb
- önelzáró kartus kiegyenlítőfurat-előszűrővel
- szerelőkeret
- rögzítő alkatrészek

Műszaki adatok
- állítható öblítési mennyiség 1,0 - 6,0 l között

alapanyag: műanyag működtető alkatrészek, műanyag előlap,
felület: króm működtetőgomb, króm előlap,
méretek: előlap: Sz: 124 mm × Ma 153,5 mm × Mé 12 mm
csomagolási egység: 1, súly: 0,53 kg/db **02 800 06 99**

alapanyag: műanyag működtető alkatrészek, műanyag előlap,
felület: fehér működtetőgomb, fehér előlap,
méretek: előlap: Sz: 124 mm × Ma 153,5 mm × Mé 12 mm
csomagolási egység: 1, súly: 0,48 kg/db **02 800 15 99**

vandálbiztos kivitel
alapanyag: fröccsöntött cink működtető alkatrészek, saválló előlap,
felület: króm működtetőgomb, szálcsiszolt saválló előlap,
méretek: előlap: Sz: 120 mm × Ma 150 mm × Mé 12 mm
csomagolási egység: 1, súly: 0,60 kg/db **02 801 28 99**

Szükséges tartozék
- MONTUS vizelde-szerelőmodul 03 075 00 99
- COMPACT II falsík alatti vizelde-öblítőszelep 01 193 00 99



Készreszerelő készlet a 01 193 00 99 vagy 03 089 00 99 vagy 03 075 00 99 cikkszámú termékekhez

Termékmegnevezés	Cikkszám

COMPACT LC vizeldevezérlés

Elemes vagy hálózati működtetés. Univerzálisan alkalmazható vandálbiztos öblítésvezérlés korrózióálló szifon-LC-szenzorral. Minden vizelde kerámiához és saválló vizeldéhez. Plug + Play csatlakozó, IP 54 védelmi osztály.


Kiszerelés tartalma
- E-modul
- vizeledeszifon LC-szenzorral
- mágnesszelep adapterrel

Műszaki adatok
- funkciók:
  - pangó víz elleni öblítés (24 óránként az utolsó öblítés után)
  - automatikus stadionprogram (csökkentett öblítési mennyiség nagy igénybevétel esetén > 2 használat / 5 min)
  - hangjelzés (alacsony elemfeszültség esetén)
  - bűzzáró öblítés (alacsony vízszint esetén)
  - automatikus öblítésstop (lefolyó dugulása esetén)
- beállítási lehetőségek Reed-kapcsolaton keresztül (tartozék)
  - öblítési programok (1 l, 2 l, hibridöblítés)
  - időszakos öblítés 5× (öblítésenként 2 min hatóidő)
  - takarítás célú öblítés 10 s
  - takarítási stop 180 s
  - diagnózisprogram

falsík alatti hálózati egységgel 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz
csomagolási egység: 1, súly: 0,63 kg/db — **01 197 00 99**



6 V-os elemtartóval, IP 65 védelmi osztály és 4× AA alkáli elem 1,5 V
csomagolási egység: 1, súly: 0,60 kg/db — **01 196 00 99**



Szükséges tartozék
- COMPACT II falsík alatti vizelde öblítőszelep: 01 193 00 99
- MONTUS vizelde-szerelőelem 03 089 00 99
- MONTUS vizelde-szerelőelem 03 075 00 99
- vizelde befolyógarnitúra DN 15: 03 112 00 99
- vizelde befolyógarnitúra DN 15: 03 105 00 99

Ajánlott tartozék
- COMPACT LC szenzorkábel 01 524 00 99

A kerámián történő, külső programbeállításhoz
- COMPACT LC Reed-kapcsolat 01 529 00 99



COMPACT LC szenzorkábel

Hosszabbítókábel az LC-szenzor és a COMPACT LC vizeldevezérlés csatlakoztatásához, nagyobb távolság esetén.

Műszaki adatok
- hossz: 2,5 m

csomagolási egység: 1 , súly: 0,05 kg/db — **01 524 00 99**

Szükséges tartozék
- COMPACT LC vizeldevezérlés 01 197 00 99
- COMPACT LC vizeldevezérlés 01 196 00 99



COMPACT LC Reed-kapcsolat


A COMPACT LC vizeldevezérlés programbeállításához kívülről a vizelde kerámián, illetve az EDITION LC előlapon keresztül. Mágneskulccsal.

Műszaki adatok
- Reed-kapcsolat csatlakozókábellel
- mágneskulcs

csomagolási egység 1db, súly: 0.03 kg/db — **01 529 00 99**

Szükséges tartozék
- COMPACT LC vizeldevezérlés 01 197 00 99
- COMPACT LC vizeldevezérlés 01 196 00 99





EDITION LC vizelde takarólap

Előlap COMPACT II falsík alatti vizelde öblítőszelephez, ha a COMPACT LC vizeldevezérléssel szerelve nem a kerámia mögé kerül beépítésre. Leegyszerűsíti a vízvezetékekhez és az elektronikához való hozzáférhetőséget.

Kiszerelés tartalma
- előlap
- szerelőkeret
- rögzítő alkatrészek


Műszaki adatok
- alapanyag: saválló előlap
- felület: szálcsiszolt saválló előlap
- méretek: Sz: 120 mm × Ma: 150 mm × Mé: 12 mm

csomagolási egység: 1, súly: 0,33 kg/db — **23 080 28 99**

Szükséges tartozék
- COMPACT LC vizeldevezérlés 01 197 00 99
- COMPACT LC vizeldevezérlés 01 196 00 99


Megjegyzés
- Burkolt felület esetén nem szükséges.





Termékmegnevezés	Cikkszám
Vizelde befolyógarnitúra DN 15 **Kiszerelés tartalma** • befolyócsonk, külső menet: 1/2“ x 40 mm-es cső • összekötő Ø 32 -38 mm **Műszaki adatok** • hátsó befolyású vizeldékhez **alapanyag:** sárgaréz **méret: DN 15 külső menet: 1/2”,** **csomagolási egység: 1, súly: 0,09 kg/db**	**03 105 00 99**






Vizelde befolyógarnitúra DN 15 RV Visszafolyásgátlóval (RV). **Kiszerelés tartalma** • befolyócsonk, külső menet: 1/2“ x 40 mm-es cső • összekötő Ø 32 -38 mm **Műszaki adatok** • tartozék hátsó befolyású vizeldékhez **alapanyag:** sárgaréz befolyócsonk, műanyag visszafolyásgátló **méret: DN 15 külső menet: 1/2”,** **csomagolási egység: 1, súly: 0,08 kg/db**	**03 112 00 99**

Szerelési útmutató
A befolyógarnitúra a COMPACT LC vizeldevezérléshez szükséges, ha a szelepvezérlést több mint 1,0 m-rel a befolyógarnitúra fölé építették be.




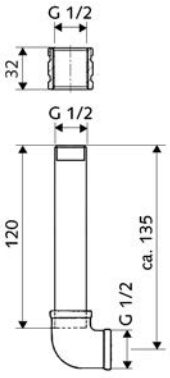



Vizelde-csatlakozógarnitúra DN 15 **Kiszerelés tartalma** • 120 mm-es csatlakozócső 90°-os könyökkel, belső menet: 1/2” tömítéssel • karmantyú, belső menet: 1/2” a csomagolásban **Műszaki adatok** • csatlakozócső a COMPACT II falsík alatti vizelde-öblítőszelep és a vielde befolyógarnitúra között **alapanyag:** sárgaréz **méret: DN 15, belső menet: 1/2”,** **csomagolási egység: 1, súly: 0,28 kg/db**	**03 208 00 99**

Ajánlott tartozék
• COMPACT II falsík alatti vizelde-öblítőszelep: 01 193 00 99







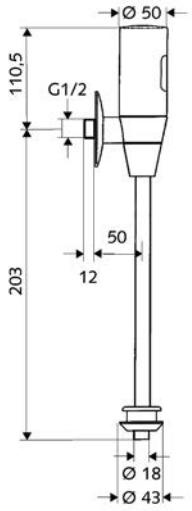

Termékmegnevezés	Cikkszám

SCHELLTRONIC infravörös falon kívüli vizelde öblítőszelep, DN 15

Elemes működtetés, SCHELL Single Control SSC rendszeren keresztül paraméterezhető.

Kiszerelés tartalma
- falon kívüli vizelde öblítőszelep
  - infravörös szenzoros elektronika, programozható
  - 6 V-os mágnesszelep előszűrővel
  - előelzárószelep
- 4 × AAA alkáli elem, 1,5 V
- vizelde belső összekötőelem
- takarórózsa Ø 80 mm
- öblítőcső Ø 18 mm × 193 mm


Műszaki adatok
- beállítási lehetőségek az SWS/SSC rendszereken keresztül
  - szenzor hatótávolsága (rövid / közepes / hosszú)
  - öblítési idő (1 – 15 s)
  - pangó víz elleni öblítés (ki / 5 - 600 s, 1 - 240 óránként az utolsó öblítés után / 1 - 240 óránként)
  - előöblítés (ki / 1 s, zárolási idő 5 – 60 min az utolsó öblítés után)
  - automatikus stadionprogram (ki / 1 s / használatonként, fő öblítés 20 – 60 s után az utolsó használat után)
  - bűzzáró öblítés (ki / 1 - 240 óránként az utolsó öblítés után)
  - energiatakarékos üzemmód (ki / 1 - 254 óránként az utolsó használat után)
- beállítási lehetőségek a szenzorablakon keresztül
  - szenzor hatótávolsága (rövid / közepes / hosszú)
  - pangó víz elleni öblítés (ki / 30 s, 24 óránként az utolsó öblítés után / 24 óránként)
  - előöblítés (ki / 1 s)
  - automatikus stadionprogram (ki / 1 s / használat)
  - bűzzáró öblítés (ki / be)
  - öblítési idő (1 – 15 s)
- víznyomás: 1,0 - 5,0 bar
- max. nyugalmi nyomás: 8 bar
- öblítési erő: 0,3 l/s, a DIN EN 12541 szabványnak megfelelően
- alapanyag: vízvezetékek sárgaréz az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló német rendeletnek megfelelően
- felület: króm
- csatlakozás: DN 15 menet: 1/2 km
- leágazás: belső összekötő elem Ø 43 mm (öblítőcső Ø 18 mm)
- tanúsítványok: PA-IX 8952/II
- zajosztály: II, 100 %-os átfolyási mennyiség esetén

csomagolási egység: 1, súly: 1,24 kg/db **01 113 06 99**

Ajánlott tartozék
- öblítőcső Ø 18 mm: 50 722 06 99
- hajlított öblítőcső Ø 18 mm: 50 223 06 99, 50 291 06 99
- külső csatlakozó: 27 820 06 99
- MONTUS vizelde-szerelőmodul: 03 090 00 99
- SSC Bluetooth®-Modul 00 916 00 99
- SSC USB-adapter 01 586 00 99





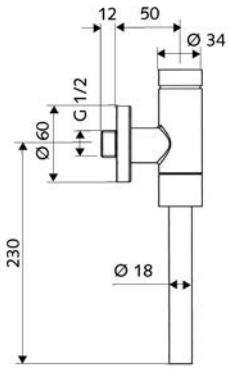

SCHELLOMAT Basic falon kívüli vizelde öblítőszelep, DN 15

Robosztus teljes fémöblítőszelep sárgaréz nyomógombbal.
Megfelel a DIN EN 12541 szabványnak.

Kiszerelés tartalma
- falon kívüli vizelde öblítőszelep
  - önelzáró kartus furat előszűrővel
- vizelde belső összekötőelem
- takarórózsa Ø 60 mm
- öblítőcső Ø 18 mm × 193 mm

Műszaki adatok
- víznyomás: 0,8 - 5,0 bar
- max. nyugalmi nyomás: 8 bar
- öblítési erő: 0,3 l/s
- öblítési mennyiség beállítható: 1,0 – 6,0 l
- alapanyag: sárgarész szelepház; vízvezetékek sárgaréz az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló német rendeletnek megfelelően; műanyag
- felület: króm
- csatlakozás: DN 15 menet: 1/2 km
- leágazás: belső összekötő elem Ø 43 mm (öblítőcső Ø 18 mm)
- tanúsítványok: PA-IX 9892/II, DIN-DVGW
- zajosztály: II, 100 %-os átfolyási mennyiség esetén

csomagolási egység: 1, súly: 0,70 kg/db **02 476 06 99**

SCHELLOMAT Basic SV falon kívüli vizelde öblítőszelep, DN 15 előelzárószeleppel,
csomagolási egység: 1, súly: 0,72 kg/db **02 477 06 99**

Ajánlott tartozék
- öblítőcső Ø 18 mm 50 722 06 99
- hajlított öblítőcső Ø 18 mm 50 223 06 99
- hajlított öblítőcső Ø 18 mm 50 291 06 99
- vizelde külső összekötőelem 27 820 06 99
- MONTUS vizelde-szerelőelem 03 090 00 99



Termékmegnevezés	Cikkszám
Külső csatlakozó 15 és 18 mm átmérőjű öblítőcsövekhez. **Műszaki adatok** • alapanyag: sárgaréz • felület: króm **csomagolási egység: 1, súly: 0,04 kg/db**	**27 820 06 99**



Hajlított öblítőcső Ø 18 mm

Műszaki adatok
• alapanyag: vörösréz
• felület: króm

hossz: 293 mm, hajlítás: 25 mm
csomagolási egység: 1, súly: 0,12 kg/db **50 223 06 99**

hossz: 291 mm, hajlítás: 40 mm
csomagolási egység: 1, súly: 0,11 kg/db **50 291 06 99**

A következő termékekhez
• SCHELLOMAT Basic falon kívüli vizelde öblítőszelep, DN 15 02 476 06 99
• SCHELLOMAT Basic SV falon kívüli vizelde öblítőszelep, DN 15 02 477 06 99

Csak az 50 223 06 99 cikkszámú termékhez.
• SCHELLTRONIC infravörös falon kívüli vizelde öblítőszelep, DN 15 01 113 06 99



Öblítőcső ø 18 mm

Műszaki adatok
• alapanyag: vörösréz
• felület: króm

hossz: 300 mm
csomagolási egység: 1, súly: 0,11 kg/db **50 722 06 99**

A következő termékekhez
• SCHELLOMAT Basic falon kívüli vizelde öblítőszelep, DN 15 02 476 06 99
• SCHELLOMAT Basic SV falon kívüli vizelde öblítőszelep, DN 15 02 477 06 99
• SCHELLTRONIC infravörös falon kívüli vizelde öblítőszelep, DN 15 01 113 06 99

