




Gáz- és elektromos üzemű fűtési hőtermelők

Saját tervezésű és gyártású fűtő, illetve kombinált üzemű készülékek. Kiváló minőségük, könnyű kezelhetőségük a Saunier Duval márka igazi védjegye.



Mélysége csak 30 cm!



Thelia Condens
Fűtés + átfolyó rendszerű
melegvíz-készítés



20% H2 ready



Thema Condens
Fűtés + átfolyó rendszerű
melegvíz-készítés



C63-as tanúsítással

Semiatek Condens
Fűtés + átfolyó rendszerű
melegvíz-készítés



20% H2 ready

Thema Condens AS
Fűtés + tároló rendszerű
melegvíz-készítés

	Thelia Condens	Thema Condens		Semiatek Condens		Thema Condens AS		
Típusjelölés	25-A	26-CS/1	31-CS/1	24 (H-HU)	28 (H-HU)	AS 15-CS/1	AS 25-CS/1	AS 30-CS/1
Szezonális energiahatékonyság, fűtés (ηs)	94 %	94 %	94 %	92 %	93 %	93 %	94 %	94 %
Szezonális energiahatékonysági osztály, fűtés	A	A	A	A	A	A	A	A
Szezonális energiahatékonyság, HMV / csapolási profil	A / XL	A / XL	A / XL	A / XL	A / XL	-	-	-
Fűtési teljesítmény	18,1	20,0	25,0	22,4	26,3	14,9	24,7	29,8
HMV-teljesítmény	25,2	25,7	31,0	22,4	26,3	19,4	27,0	34,8
Fajlagos átfolyás (ΔT 30 K, az EN 13203 szabvány szerint)	12,1	12,3	14,8	11,0	12,6	-	-	-
Gázkategória	I2HS (csak földgáz)		II2HS3P (földgáz és propán)					
Csak fűtésre (indirekt fűtésű tároló rákötési lehetősége)	-	-	-	-	-	✓	✓	✓
HMV-technológia	Aquafast®: előmelegítés funkció			-		-		
Hőcserélő anyaga	Alumínium-szilícium		Rozsdamentes acél					
Rendelési szám	0010016090	0010025095	0010025096	0010020408	0010020409	0010025092	0010025093	0010025094
Nettó listaár (csak a készülék)	HUF 425 300	454 700	488 800	369 800	397 600	422 000	443 200	488 800

(2) Csak az IsoTwin & IsoFast 21 Condens készülékcsaládok esetén



Magas teljesítmény

Thema Condens AS
Fűtés + tároló rendszerű
melegvíz-készítés



20% H2 ready



IsoTwin/IsoFast Condens
Fűtés + beépített tárolós (42
vagy 21 liter) HMV-készítés



Nagy víztartalommal

KKS Condens
Fűtés + tároló rendszerű
melegvíz-készítés



eBus

Renova Electric
Fűtés + tároló rendszerű
melegvíz-készítés

Thema Condens AS		Beépített tárolós készülékek			KKS Condens				Renova Electric*
AS 48-A	AS 65-A	T26-CS/1	T31-CS/1	T35-CS/1	SD 18 KKS	SD 25 KKS	SD 35 KKS	SD 48 KKS	6, 9, 18, 24 KE/14 HU
94 %	94 %	94 %	94 %	94 %	91 %	91 %	91 %	91 %	36 %
A	A	A	A	A	A	A	A	A	D
-	-	A / XL	A / XL	A / XL	-	-	-	-	-
44,1	58,7	20,0	25,0	30,0	17,2	24,3	33,3	47,2	6 / 9 / 18 / 24
44,1	58,7	26,0	31,0	34,8	17,2	24,3	33,3	47,2	6 / 9 / 18 / 24
-	-	15,0	21,0	23,0	-	-	-	-	-
II2HS3P (földgáz és propán)									-
✓	✓	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
-	-	IsoDyn ³			-	-	-	-	-
Rozsdamentes acél									-
0010021538	0010021539	0010025214	0010025213	0010025221	0010013669	0010013670	0010013671	0010013672	Lásd: 40-41. oldal
1 101 500	1 472 300	745 600	839 700	889 700	645 500	656 800	764 000	822 400	Lásd: 40-41. oldal

* Elektromos üzemű fűtési hőtermelő

Thelia Condens

25 kW (HMV)



Fajl. átfolyás ⁽²⁾ (l/perc)	Fűtési kör	Víz- ellátás	Víz- vezeték	Alkalmazás
25-A	12,1	x 1	x 1	-
				1 508 < 90 m ²

(2) Az EN 13203 szabvány szerint, $\Delta T = 30\text{ K}$

Rendszer és kompatibilitás

Ideális kombináció az Exacontrol E7 C szabályozóval

- Magyar nyelvű menürendszer
- Külső hőmérséklet alapján történő égőmoduláció
- Programozási lehetőségek



Saunier Duval-javaslat

Hőcserélő, amely tisztítókefe nélkül is karbantartható!

Akkor, ha a hőcserélő füstgáz-járatainak tisztítása szükséges, nem kell speciális (mechanikus) tisztító eszközről gondoskodni.



Egy kompakt készülék, amely bárhol elfér

Környezetével harmonizáló megjelenés

- Tökéletesen elfér a konyhabútor alatt: mélysége mindössze 30 cm
- Letisztult forma: könnyen alkalmazkodik a lakókörnyezethez
- Csendes üzem: kisebb lakásokban is felszerelhető

Magas hatásfok, maximális komfort

- Alumínium-szilícium ötvözetből készült kondenzációs hőcserélő
- AquaFast® technológia: a használati meleg víz kívánt hőmérsékleten tartása alacsony mennyiségben
- Nagyhatékonyságú fűtési szivattyú, amelynek villamos teljesítményfelvétele mindössze 24 W a működés során
- A készülék elektromos paneljének teljesítményfelvétele csak 2 W a hőtermelő készenléti állapotában

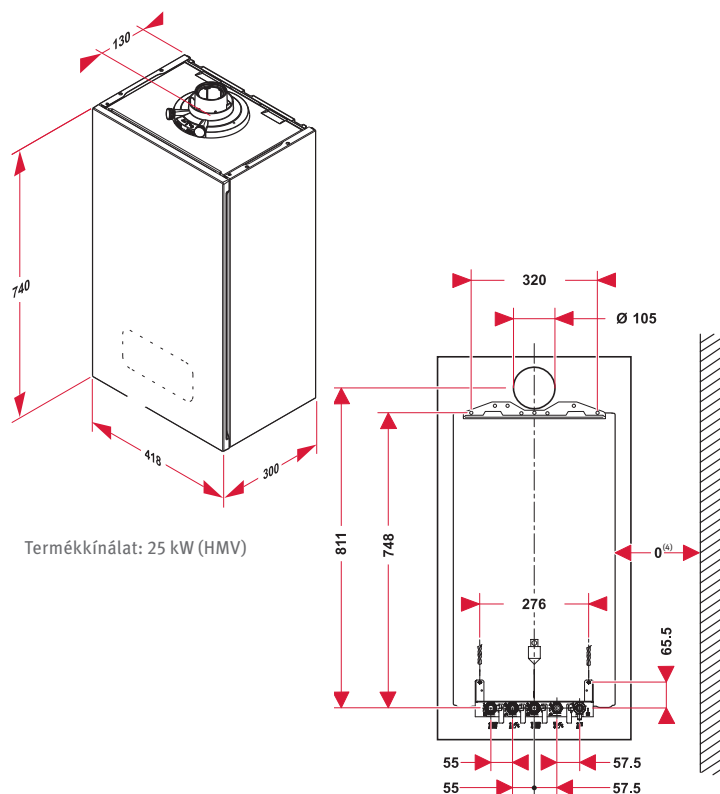
Egyszerűen telepíthető, üzemeltethető és karbantartható

- Az összes alkotóelem előlről könnyen hozzáférhető
- Bevált anyagokból készült, egyszerűen átlátható hidraulikus blokk
- Más Saunier Duval termékeknél már megszokott kezelési koncepció
- C(10)3 tanúsítás: túlnyomásos üzemű gyűjtőkéményre köthető

MINT MINDIG...

- A gyári alkatrészek legalább 15 évig rendelhetők a termék forgalmazásának befejezése után
- A külön rendelhető szerelőpanel használatával a telepítés, illetve a nyomáspróba a készülék felszerelése előtt is könnyen elvégezhető

Befoglaló és csatlakozó méretek (mm)



Termékkínálat: 25 kW (HMV)

(4) Minimális oldaltávolság a faltól

Thelia Condens		25-A (H-HU)
Működési mód		Zárt égésterű (kondenzációs)
Gázkategória		I2HS
ErP adatok		
Szezonális energiahatékonyság, fűtés (η _s) / osztály	% / -	94 / A
Szezonális energiahatékonyság, HMV (η _{Wh}) / osztály	% / -	86 / A
Csapolási profil		XL
Egyéb technikai adatok		
Legnagyobb hőterhelés HMV-üzemben	kW	25,7
Felhasználható vent. szállítónyomás (fűtés/HMV)	Pa	22 - 80 / 130
Égéstermék-hőmérséklet (min/max), fűtési üzem	°C	47 / 69
Max. égéstermék-hőmérséklet (HMV-üzem)	°C	71
Égéstermék-tömegáram (min/max), fűtési üzem	g/s	2,34 / 8,3
Max. égéstermék-tömegáram (HMV-üzem)	g/s	11,6
Legnagyobb elektromos teljesítményfelvétel	W	105
A készenlét elektromos teljesítményfelvétele	W	2
Fűtési üzem		
Fűtési hőteljesítmény-tartomány (80 / 60 °C)	kW	5 - 18,1
Fűtési hőteljesítmény-tartomány (50 / 30 °C)	kW	5,3 - 19,1
Legnagyobb gázfogyasztás (G20), max. terhelésen	m ³ /óra	2,7
Tágulási tartály űrtartalma	l	8
Maximálisan megengedett rendszernyomás	bar	3
Használatimelegvíz-készítés		
Legnagyobb hőteljesítmény	kW	25,2
Fajlagos átfolyás (ΔT 30 K mellett, az EN 13203 szerint)	l / perc	12,1
Beállítható HMV-hőmérséklet-tartomány	°C	35 - 60
Begyűjtési vízmennyiség (min.)	l / perc	1,9
Maximálisan megengedett hálózati víznyomás	bar	10
Égéstermék-elvezetés		
Tanúsított égéstermék-elvezetési módok		C13 , C33, C43, C53, C83, C93, B53p
Max. ekvivalens hossz (vízszintes)	ø 60 / 100	10
	ø 80 / 125	25
Max. ekvivalens hossz (függőleges)	ø 60 / 100	10
	ø 80 / 125	25
NO _x osztály		6
Elektromos bekötés		
Elektromos védelem		IP X5D
Névleges hálózati feszültség	V	230
További információk		
Nettó / bruttó tömeg	kg	31,6 / 35,6
Befoglaló méretek (magasság/szélesség/mélység)	mm	740 / 418 / 300

Rendelési szám és nettó listaár		25-A (H-HU)
Rendelési szám		0010016090
Nettó listaár	HUF	425 300
Szerelőpanel (Thema és Thelia készülékekhez)		
Rendelési szám: 0020193656	HUF	26 500
Külső érzékelő - Rendelési szám: 0020266793	HUF	11 600
Vezeték nélküli külső érzékelő - Rend. sz.: 0020082651	HUF	25 500



Thema Condens

26 - 31 kW (HMV)



	Fajl. átfolyás ⁽²⁾ (l/perc)	1	2 / 3	4 + 5	Alkalmazás
26-CS/1	12,3	x 1	x 1	-	1 szob < 90 m ²
31-CS/1	14,8	x 1	-	x 1	1 szob > 90 m ²

(2) Az EN 13203 szabvány szerint, ΔT = 30 K

Rendszer és kompatibilitás

MiGo Select okos termosztát

Kösse össze a készüléket a MiGo Select szabályozóval, hogy a kezelő akár a távolból is működtethesse a berendezést.



Saunier Duval-javaslat

Egyszerű és gyors karbantartás

A készülék burkolatának oldalsó elemei is levehetőek, így sokkal könnyebb a hozzáférés a hőtermelő összes alkotó-eleméhez



Külön rendelendő tartozék

Megnevezés	Cikkszám	Nettó listaár
Szerelőpanel	0020193656	26 500
Opc. csatoló kártya-beépítő készlet	0010025487	22 700
KNX-átjáró (MiPro Sense rendszerszabályozóhoz)	S-0001-007	203 500

A profi szakemberek tökéletes választása

Magas komfort, kompromisszumok nélkül

- Kiváló hatásfok, széles modulációs tartomány (1:10)
- Nagyhatékonyságú fűtési szivattyú, amelynek villamos teljesítményfelvétele mindössze 24 W a működés során
- A készülék elektromos paneljének teljesítményfelvétele csak 2 W a hőtermelő készenléti állapotában

A használati meleg víz azonnal rendelkezésre áll

- Aquafast® technológia: a használati meleg víz kívánt hőmérsékleten tartása alacsony mennyiségben
- A HMV-komfort rétegtöltésű WEL tárolóval még tovább emelhető

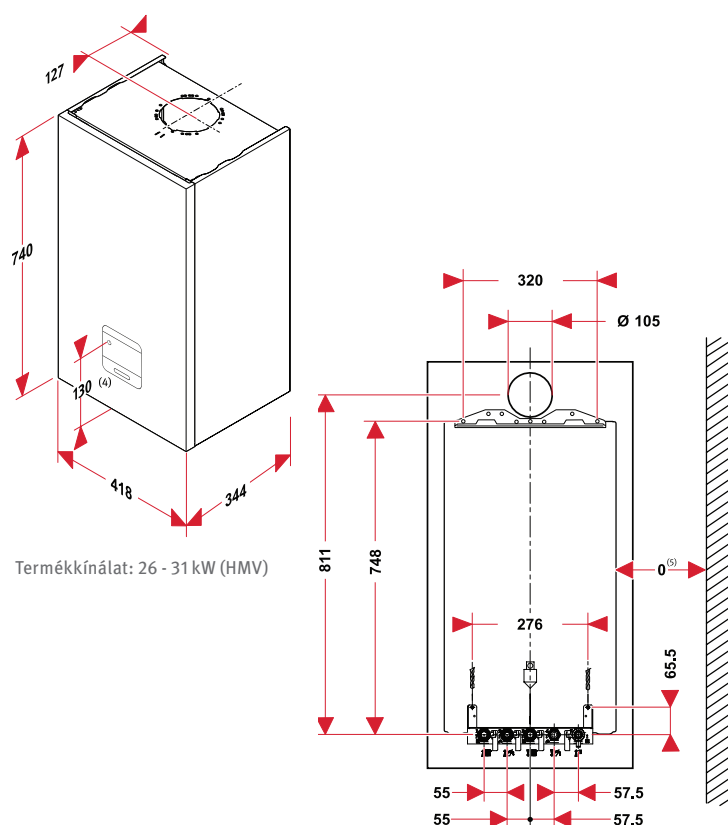
Megbízhatóság, egyszerű telepítés és karbantartás

- Könnyen tisztítható, rozsdamentes acélból készült kondenzációs hőcserélő
- Beépített szennyfogó szűrő a lemezes hőcserélő védelmére
- FlameFit technológia: automatikus égésszabályozás
- A szabályozóval és a végfelhasználói applikációval azonos kezelési koncepció, változatlan struktúrájú hidraulikus blokk

MINT MINDIG..

- A gyári alkatrészek legalább 15 évig rendelkezhetők a termék forgalmazásának befejezése után
- A külön rendelhető szerelőpanel használatával a telepítés, illetve a nyomáspróba a készülék felszerelése előtt is könnyen elvégezhető

Befoglaló és csatlakozó méretek (mm)



Thema Condens		26-CS/1 (N-HU)	31-CS/1 (N-HU)
Működési mód		Zárt égésterű (kondenzációs)	
Gázkategória		II2HS3P	
ErP adatok			
Szezonális energiahatékonyság, fűtés (ηs) / osztály	% / -	94 / A	94 / A
Szezonális energiahatékonyság, HMV (ηWh) / osztály	% / -	85 / A	85 / A
Csapolási profil		XL	XL
Egyéb technikai adatok			
Legnagyobb hőterhelés HMV-üzemben	kW	26,0	31,0
Felhasználható vent. szállítónyomás (fűtés/HMV)	Pa	19 - 133 / 170	20 - 147 / 182
Égéstermék-hőmérséklet (min/max), fűtési üzem	°C	41 / 79	39 / 64
Max. égéstermék-hőmérséklet (HMV-üzem)	°C	95	92
Égéstermék tömegáram (min/max), fűtési üzem	g/s	1,5 / 11,0	1,8 / 12,7
Max. égéstermék-tömegáram (HMV-üzem)	g/s	13,9	15,9
Legnagyobb elektromos teljesítményfelvétel	W	88	83
A készenlét elektromos teljesítményfelvétele	W	2,0	2,0
Fűtési üzem			
Fűtési hőteljesítmény-tartomány (80 / 60 °C)	kW	2,9 - 20,0	3,4 - 25,0
Fűtési hőteljesítmény-tartomány (50 / 30 °C)	kW	3,3 - 21,7	3,9 - 27,3
Legnagyobb gázfogyasztás (G20), max. terhelésen	m³/óra	2,8	3,3
Tágulási tartály űrtartalma	l	8	8
Maximálisan megengedett rendszernyomás	bar	3	3
Használatimelegvíz-készítés			
Legnagyobb hőteljesítmény	kW	25,7	31,0
Fajlagos átfolyás (ΔT 30 K mellett, az EN 13203 szerint)	l / perc	12,3	14,8
Beállítható HMV-hőmérséklet-tartomány	°C	35 - 60	35 - 60
Begyűjtési vízmennyiség (min.)	l / perc	1,5	1,5
Maximálisan megengedett hálózati víznyomás	bar	10	10
Égéstermék-elvezetés			
Tanúsított égéstermék-elvezetési módok		C13 , C33, C43, C53, C83, C93, B23p	
Max. ekvivalens hossz (vízszintes)	ø 60 / 100	10	
	ø 80 / 125	28 (23: Thema Condens 26-CS/1 esetén)	
Max. ekvivalens hossz (függőleges)	ø 60 / 100	12	
	ø 80 / 125	28 (23: Thema Condens 26-CS/1 esetén)	
NOx osztály		6	
Elektromos bekötés			
Elektromos védelem		IP X4D	
Névleges hálózati feszültség		230	
További információk			
Nettó / bruttó tömeg	kg	29,9 / 41,4	34,0 / 46,1
Befoglaló méretek (magasság/szélesség/mélység)	mm	740 / 418 / 344	

Rendelési szám és nettó listaár		26-CS/1 (N-HU)	31-CS/1 (N-HU)
Rendelési szám		0010025095	0010025096
Nettó listaár	HUF	454 700	488 800
Szerelőpanel (Thema és Thelia készülékekhez)			
Rendelési szám: 0020193656	HUF	26 500	26 500
Külső érzékelő - Rendelési szám: 0020266793	HUF	11 600	11 600
Vezeték nélküli külső érzékelő - Rend. sz.: 0020082651	HUF	25 500	25 500



Kiterjesztett jótállás

Semiatek Condens

22 - 26 kW (HMV)

C6-os minősítéssel



Egy igazán versenyképes alternatíva

Megbízható és bevált gázkészülék

- Csere és új telepítés esetén is ideális, költségkímélő megoldás
- Bevált anyagokból készült, egyszerűen átlátható hidraulikus blokk
- Letisztult forma: könnyen alkalmazkodik a lakókörnyezethez

Jó hatások, standard melegvíz-komfort

- Külön rendelhető időjárás-követő szabályozás, ami a homlokzatra szerelt külső hőfokérzékelő segítségével optimalizálja a fűtővíz hőmérsékletét és ezzel a hőtermelő hatásfokát
- A készülék elektromos paneljének teljesítményfelvétele mindössze 3 W a hőtermelő készenléti állapotában
- A HMV-komfort rétegtöltésű WEL tárolóval még tovább emelhető

Egyszerű telepítés és karbantartás

- Könnyen tisztítható, rozsdamentes acélból készült kondenzációs hőcserélő
- Eső- és kondenzvíz gyűjtő az égéstermék-elvezetés adaptere alatt a frisslevegő oldalon keletkező nedvesség elvezetésére
- Beépített szennyfogó szűrő a lemezes hőcserélő védelmére
- Az összes alkotóelem előlről könnyen hozzáférhető

	Fajl. átfolyás ²⁾ (l/perc)	1	2	3	Alkalmazás
24 (H-HU)	11,0	x 1	x 1	-	1 SDB < 90 m ²
28 (H-HU)	12,5	x 1	x 1	-	2 SDB > 90 m ²

(3) Az EN 13203 szabvány szerint, $\Delta T = 30 K$

Rendszer és kompatibilitás

Ideális kombináció az Exacontrol E7 C szabályozóval

- Magyar nyelvű menürendszer
- Belső hőmérséklet alapján történő égőmoduláció
- Programozási lehetőségek



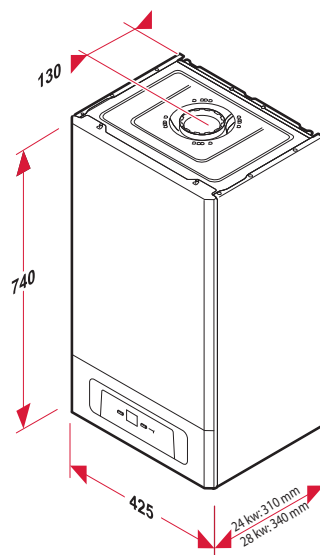
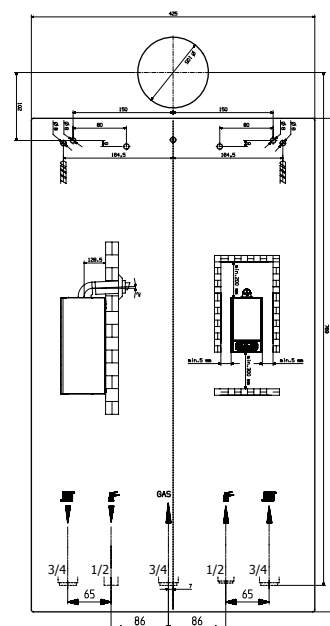
Saunier Duval-javaslat

Egyszerű és gyors karbantartás

A készülék burkolatának oldalsó elemei is levehetőek, így sokkal könnyebb a hozzáférés a hőtermelő összes alkotóeleméhez.



Befoglaló és csatlakozó méretek (mm)



Semiatek Condens		24 (H-HU)	28 (H-HU)
Működési mód		Zárt égésterű (kondenzációs)	
Gázkategória		II2HS3P	
ErP adatok			
Szezonális energiahatékonyság, fűtés (ηs) / osztály	% / -	92 / A	93 / A
Szezonális energiahatékonyság, HMV (ηWh) / osztály	% / -	86 / A	86 / A
Csapolási profil		XL	XL
Egyéb technikai adatok			
Legnagyobb hőterhelés HMV-üzemben	kW	23	27
Felhasználható vent. szállítónyomás (fűtés/HMV)	Pa	38 - 145 / 145	27 - 110 / 110
Égéstermék-hőmérséklet (min/max), fűtési üzem	°C	62 / 72	68 / 73
Max. égéstermék-hőmérséklet (HMV-üzem)	°C	72	73
Égéstermék-tömegáram (min/max), fűtési üzem	g/s	2,8 / 10,4	3,0 / 12,3
Max. égéstermék-tömegáram (HMV-üzem)	g/s	10,4	12,3
Legnagyobb elektromos teljesítményfelvétel	W	95	100
A készenlét elektromos teljesítményfelvétele	W	3	3
Fűtési üzem			
Fűtési hőteljesítmény-tartomány (80 / 60 °C)	kW	5,8 - 22,4	6,3 - 26,3
Fűtési hőteljesítmény-tartomány (50 / 30 °C)	kW	6,5 - 24,7	6,9 - 29
Legnagyobb gázfogyasztás (G20), max. terhelésen	m³/óra	2,43	2,86
Tágulási tartály űrtartalma	l	7	7
Maximálisan megengedett rendszernyomás	bar	3	3
Használatimelegvíz-készítés			
Legnagyobb hőteljesítmény	kW	22,4	26,3
Fajlagos átfolyás (ΔT 30 K mellett, az EN 13203 szerint)	l / perc	11	12,5
Beállítható HMV-hőmérséklet-tartomány	°C	38 - 60	38 - 60
Begyűjtési vízmennyiség (min.)	l / perc	1,5	1,5
Legkisebb hálózati víznyomás	bar	0,8	0,8
Maximálisan megengedett hálózati víznyomás	bar	10	10
Égéstermék-elvezetés			
Tanúsított égéstermék-elvezetési módok		C13, C33, C43, C53, C63, C83, B23, B23p, B33	
Max. ekvivalens hossz (vízszintes)	ø 60 / 100	7	
	ø 80 / 125	25	
Max. ekvivalens hossz (függőleges)	ø 60 / 100	7	
	ø 80 / 125	25	
NOx osztály		6	
Elektromos bekötés			
Elektromos védelem		IP X4D	
Névleges hálózati feszültség	V	230	
További információk			
Nettó / bruttó tömeg	kg	32,5 / 36,7	32,7 / 36,9
Befoglaló méretek (magasság/szélesség/mélység)	mm	740 / 425 / 310	740 / 425 / 340

Rendelési szám és nettó listaár		24 (H-HU)	28 (H-HU)
Rendelési szám		0010020408	0010020409
Nettó listaár	HUF	369 800	397 600



IsoFast 21 & IsoTwin Condens

26 - 31 - 35 kW (HMV)



Magasabb HMV-komfort beépített tárolóval

Kompakt befoglaló méretek

- Szélessége mindössze 47 cm, burkolata alatt pedig egy integrált, 21 vagy 42 liter űrtartalmú HMV-tárolót is tartalmaz
- Gyári tartozék a fal tartókonzol
- A szerelőpanel használatával gyors és esztétikus telepítés

Nagyobb mennyiségű meleg víz az egész családnak

- Szabadalmaztatott IsoDyn³ rendszer: rétegtöltésű melegvíz-készítés akár 15 l / perc csapolási mennyiség mellett (az EN 13203 szabvány szerint)
- A beépített HMV-tárolónak köszönhetően rendkívül stabil a kifolyó meleg víz hőmérséklete
- IsoDyn³ rendszer: a tároló teljes felfűtéséhez csupán néhány perc szükséges!

«One box» koncepció: egyedülálló, mégis helytakarékos felépítés

- FlameFit technológia: automatikus égésszabályozás
- Gyors és egyszerű karbantartás: az összes komponens előlről könnyen hozzáférhető

	Fajl. átfolyás ⁽²⁾ (l/perc)				Alkalmazás
T26-CS/1	15,0	x 1	x 1	-	> 90 m ²
T31-CS/1	21,0	x 2	x 2	x 1	> 90 m ²
T35-CS/1	23,0	x 2	x 2	x 1	> 90 m ²

(2) Az EN 13203 szerint, $\Delta T = 30 \text{ K}$

MINT MINDIG...

- A gyári alkatrészek legalább 15 évig rendelkezhetők a termék forgalmazásának befejezése után
- A külön rendelhető szerelőpanel használatával a telepítés, illetve a nyomáspróba a készülék felszerelése előtt is könnyen elvégezhető

Rendszerek és kompatibilitás

MiSet modulációs helyiségtermostát

- Érintőgombos kezelőfelület
- Külső hőmérséklet-érzékelő bekötési lehetősége
- Kombinálható a MiGo Link internetes átjáróval
- Garantált energiamegtakarítás a modulációs működésnek köszönhetően



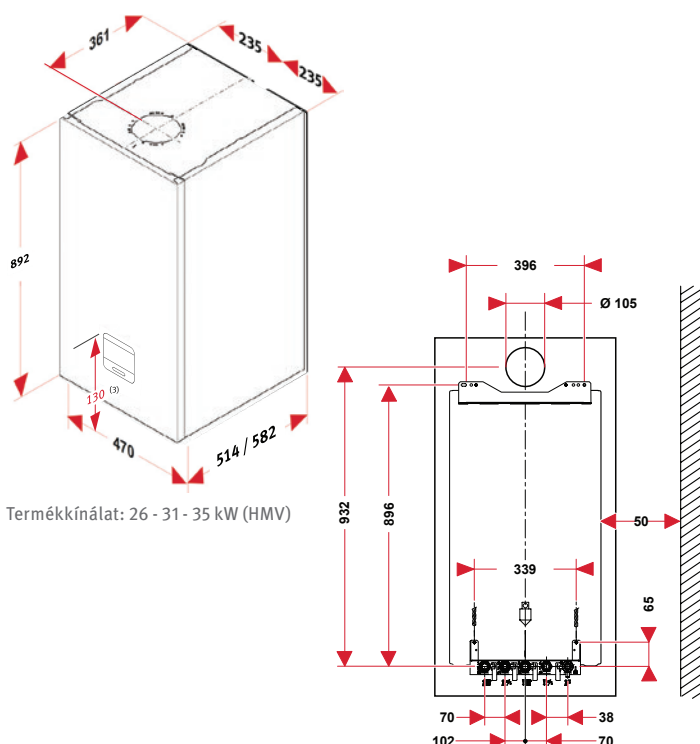
Saunier Duval-javaslat

A fal tartókonzol a szállítási terjedelem része

A speciális kialakítású falikonzol segítségével a készülék a szélső vezetőkábelnek köszönhetően nagyon egyszerűen felakasztható.



Befoglaló és csatlakozó méretek (mm)



Termékkínálat: 26 - 31 - 35 kW (HMV)

IsoFast 21 & IsoTwin Condens		T26-CS/1 (N-HU)	T31-CS/1 (N-INT)	T35-CS/1 (N-INT)
Működési mód		Zárt égésterű (kondenzációs)		
Gázkategória		II2HS3P		
ErP adatok				
Szezonális energiahatékonyság, fűtés (η _s) / osztály	% / -	94 / A	94 / A	94 / A
Szezonális energiahatékonyság, HMV (η _{Wh}) / osztály	% / -	85 / A	82 / A	85 / A
Csapolási profil		XL	XL	XL
Egyéb technikai adatok				
Legnagyobb hőterhelés HMV-üzemben	kW	26,0	31,0	34,8
Felhasználható vent. szállítónyomás (fűtés/HMV)	Pa	19 - 133 / 170	20 - 147 / 182	20 - 154 / 180
Égéstermék-hőmérséklet (min/max), fűtési üzem	°C	41 / 62	39 / 56	42 / 52
Max. égéstermék-hőmérséklet (HMV-üzem)	°C	79	70	84
Égéstermék-tömegáram (min/max), fűtési üzem	g/s	1,3 / 11,0	1,8 / 12,7	1,8 / 15,6
Max. égéstermék-tömegáram (HMV-üzem)	g/s	13,9	15,9	18,2
Legnagyobb elektromos teljesítményfelvétel	W	142	149	173
A készenlét elektromos teljesítményfelvétele	W	2,0	2,0	2,0
Fűtési üzem				
Fűtési hőteljesítmény-tartomány (80 / 60 °C)	kW	2,5 - 20,0	3,5 - 25,0	3,5 - 30,0
Fűtési hőteljesítmény-tartomány (50 / 30 °C)	kW	2,8 - 21,9	3,8 - 27,6	3,8 - 32,5
Legnagyobb gázfogyasztás (G20), max. terhelésen	m³/óra	2,75	3,28	3,68
Tágulási tartály űrtartalma	l	12	12	12
Maximálisan megengedett rendszernyomás	bar	3	3	3
Használatimelegvíz-készítés				
Legnagyobb hőteljesítmény	kW	26,0	31,0	34,8
Fajlagos átfolyás (ΔT 30 K mellett, az EN 13203 szerint)	l / perc	15	21	23
A beépített tároló űrtartalma	l	21	42	42
Beállítható HMV-hőmérséklet-tartomány	°C	45 - 65		
Minimálisan csapolható vízmennyiség	l / perc	1,0		
Maximálisan megengedett hálózati víznyomás	bar	10		
Égéstermék-elvezetés				
Tanúsított égéstermék-elvezetési módok		C13, C33, C43, C53, C83, C93, B23p		
Max. ekvivalens hossz (vízszintes)	ø 60 / 100	10		
	ø 80 / 125	23		
Max. ekvivalens hossz (függőleges)	ø 60 / 100	12		
	ø 80 / 125	23		
NOx osztály		6		
Elektromos bekötés				
Elektromos védelem		IP X4D		
Névleges hálózati feszültség	V	230		
További információk				
Nettó / bruttó tömeg	kg	49,0 / 77,0	65,0 / 114,0	65,0 / 114,0
Befoglaló méretek (magasság/szélesség/mélység)	mm	892 / 470 / 514	892 / 470 / 582	892 / 470 / 582

Rendelési szám és nettó listaár		T26-CS/1 (N-HU)	T31-CS/1 (N-INT)	T35-CS/1 (N-INT)
Rendelési szám		0010025214	0010025213	0010025221
Nettó listaár	HUF	745 600	839 700	889 700
Szerelőpanel - Rendelési szám: 0020210872	HUF	30 500	30 500	30 500
Külső érzékelő - Rendelési szám: 0020266793	HUF	11 600	11 600	11 600
Vezeték nélküli külső érzékelő - Rend. sz.: 0020082651	HUF	25 500	25 500	25 500

5 év
GARANCIA

Kiterjesztett jótállás

15 év
alkatrész-ellátás

Thema Condens AS

15 - 25 - 30 kW



Kondenzáció széles tartományban

Önmagát adaptáló készülék

- Tökéletes szinergia hibrid vagy szolár HMV-rendszerekkel történő felhasználás esetén is
- Érintőgombos kezelőfelület és egységes koncepció
- Teljesítménykínálat: 15, 25 és 30 kW

Új funkciók a szakemberek számára

- FlameFit technológia: automatikus égésszabályozás
- A vezetékek nélküli szabályozók vevőegysége vagy a MiGo Link átjáró másodpercek alatt felhelyezhető a készülék alján
- Tárolófűtés-előnykapcsolás: csak a megfelelő úrtartalom kiválasztása szükséges a készülékkel történő összekötéshez

Megbízhatóság, egyszerű telepítés és karbantartás

- Könnyen tisztítható, rozsdamentes acélból készült kondenzációs hőcserélő
- Az összes alkotóelem előlről kényelmesen hozzáférhető
- Egyszerű a HMV-tároló csatlakoztatása: a szerelőpanel tartalmazza a tárolóbekötés karbantartó csapjait is
- Átdolgozott és kibővített diagnosztikai rendszer

MINT MINDIG...

- A gyári alkatrészek legalább 15 évig rendelkezhetők a termék forgalmazásának befejezése után
- A külön rendelhető szerelőpanel használatával a telepítés, illetve a nyomáspróba a készülék felszerelése előtt is könnyen elvégezhető

Rendszerek és kompatibilitás

Egyszerűen kombinálható tároló rendszerű melegvíz-készítő berendezésekkel

- WE tárolók 75, 100 vagy 150 literes úrtartalommal
- Álló kialakítású FE tárolók 120, 150 vagy 200 literes kapacitással
- Magna Aqua HMV-hőszivattyú

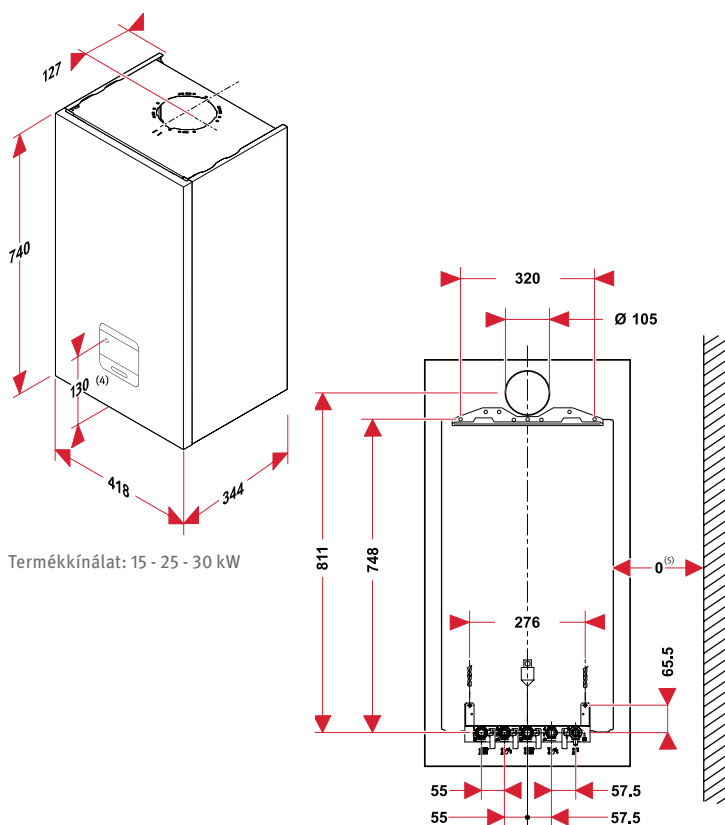
Saunier Duval-javaslat

Egy optimális megoldás

Kombinálja a Thema Condens AS fűtő kondenzációs gázkészüléket a Magna Aqua HMV-hőszivattyúval, hogy bármilyen körülmények között biztosítsa a komfortos és környezettudatos melegvíz-készítést a háztartás számára.



Befoglaló és csatlakozó méretek (mm)



Külön rendelendő tartozék

Megnevezés	Cikkszám	Nettó listaár
Szerelőpanel	0020193656	26 500
Op. csatlakozókártya-beépítő készlet	0010025487	22 700
KNX-átjáró (MiPro Sense rendszerszabályozóhoz)	S-0001-007	203 500
Kaszkád-bővítő kártya (csak a 2. hőtermelőtől kezdve kell)	0020139896	21 900

Thema Condens		AS 15-CS/1 (N-INT)	AS 25-CS/1 (N-INT)	AS 30-CS/1 (N-INT)
Működési mód		Zárt égésterű (kondenzációs)		
Gázkategória		II2HS3P		
ErP adatok				
Szezonális energiahatékonyság, fűtés (ηs) / osztály		% / -	93 (15 kW), illetve 94 (25 & 30 kW) / A	
Egyéb technikai adatok				
Legnagyobb hőterhelés tároló-töltő üzembn	kW	20	28	34,8
Felhasználható vent. szállítónyomás (fűtés/HMV)	Pa	15 - 93 / 121	22 - 183 / 200	20 - 154 / 180
Égéstermék-hőmérséklet (min/max), fűtési üzem	°C	42 / 68	42 / 82	39 / 70
Max. égéstermék-hőmérséklet (tároló-töltés)	°C	95	95	92
Égéstermék-tömegáram (min/max), fűtési üzem	g/s	1,3 / 8,0	1,5 / 13,6	2,0 / 15,6
Max. égéstermék-tömegáram (tároló-töltés)	g/s	10,8	14,9	18,2
Legnagyobb elektromos teljesítményfelvétel	W	79	100	94
A készenlét elektromos teljesítményfelvétele	W	2,0	2,0	2,0
Fűtési üzem				
Fűtési hőteljesítmény-tartomány (80 / 60 °C)	kW	2,5 - 14,9	3,0 - 24,7	3,9 - 29,8
Fűtési hőteljesítmény-tartomány (50 / 30 °C)	kW	2,8 - 16,4	3,3 - 26,9	4,4 - 32,8
Legnagyobb gázfogyasztás (G20), HMV-üzembn	m³/óra	2,1	3,0	3,7
Tágulási tartály űrtartalma	l	8	8	8
Maximálisan megengedett rendszernyomás	bar	3	3	3
Égéstermék-elvezetés				
Tanúsított égéstermék-elvezetési módok		C13, C33, C43, C53, C83, C93, B23p		
Max. ekvivalens hossz (vízszintes)	ø 60 / 100	10, illetve 8 (30 kW)		
	ø 80 / 125	11 (15 kW), 28 (25 kW), 23 (30 kW)		
Max. ekvivalens hossz (függőleges)	ø 60 / 100	12, illetve 8 (30 kW)		
	ø 80 / 125	11 (15 kW), 28 (25 kW), 23 (30 kW)		
NOx osztály		6		
Elektromos bekötés				
Elektromos védelem		IP X4D		
Névleges hálózati feszültség		230		
További információk				
Nettó / bruttó tömeg	kg	29,1 / 40,6	29,1 / 40,6	33,2 / 45,3
Befoglaló méretek (magasság/szélesség/mélység)	mm	740 / 418 / 344		

Rendelési szám és nettó listaár		AS 15-CS/1 (N-INT)	AS 25-CS/1 (N-INT)	AS 30-CS/1 (N-INT)
Rendelési szám		0010025092	0010025093	0010025094
Nettó listaár	HUF	422 000	443 200	488 800
Szerelőpanel (Thema és Thelia készülékekhez) Rendelési szám: 0020193656	HUF	26 500	26 500	26 500
Külső érzékelő - Rendelési szám: 0020266793	HUF	11 600	11 600	11 600
Vezeték nélküli külső érzékelő - Rend. sz.: 0020082651	HUF	25 500	25 500	25 500
Tároló NTC - Rendelési szám: 0020174087	HUF	5 700	5 700	5 700

5 év
GARANCIA

Kiterjesztett
jótállás

15 év
alkatrész-
ellátás

Thema Condens AS

48 - 63 kW



Megbízhatóság nagyobb teljesítménynél is

Tartós és bevált megoldások

- Magas hatások és szélesebb modulációs tartomány
- Minőségi anyagokból készült, egyszerűen átlátható felépítés
- Teljesítménykínálat: 48 és 63 kW

Felhasználói igények alapján tervezve

- Nagyméretű, háttérvilágított LCD-kijelző
- Kompatibilitás a buszkommunikációra képes saját szabályozókkal
- Más Saunier Duval hőtermelőknél már megismert, illetve megszokott kezelési koncepció

Megbízhatóság, egyszerű telepítés és karbantartás

- Könnyen tisztítható, rozsdamentes acélból készült kondenzációs hőcserélő. Beépített fűtési szivattyú és füstgázadapter.
- Az összes alkotóelem előlről könnyen hozzáférhető
- Szennyfogó szűrővel ellátott automatikus légtelenítő
- Fejlett diagnosztikai és állapotjelző rendszer előre definiált kódokkal

0020261376 (égéstermék elvezetések) & 0020235198 (kaszkád fg. rend.)

MINT MINDIG...

- A gyári alkatrészek legalább 15 évig rendelhetők a termék forgalmazásának befejezése után
- Vezérlőpanelre integrált időjárás-követő szabályozás, valamint tárolófűtés előnykapcsolás (külső töltő-szivattyú vagy váltószelep által)

Rendszerek és kompatibilitás

MiPro Sense szabályozó külső érzékelővel

Kösse össze a készüléket a vezetékes működésű MiPro Sense időjárás-követő szabályozóval, valamint a RED-5 modullal, ha több fűtési körből álló rendszer működtetése szükséges, magyarul és háttérvilágított menüszerkesztőben.



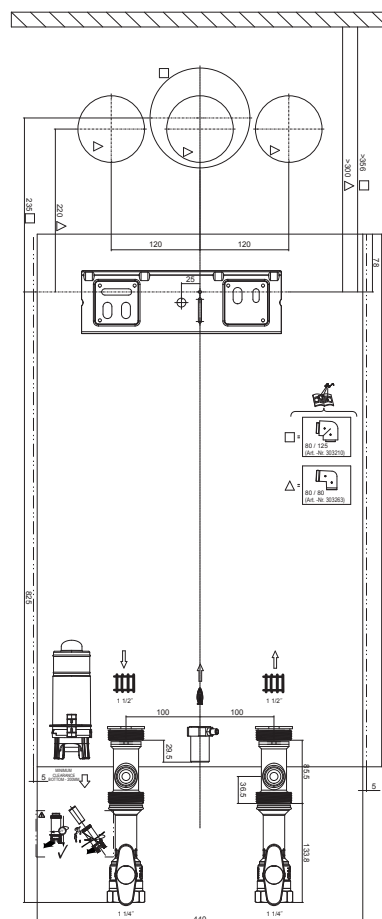
Saunier Duval-javaslat

Adott esetben hidraulikus váltó nélkül is üzemeltethető!

**Megfelelő tárolócsőspirál-felület,
előírt bekötőcsővezeték-átmérő,
és motoros váltószelep esetén a
készülék HMV-tárolóra közvetle-
nül ráköthető.**



Csatlakozó méretek (mm)



Thema Condens		AS 48-A (H-HU)	AS 65-A (H-HU)
Működési mód		Zárt égésterű (kondenzációs)	
Gázkategória		II2H3P	
ErP adatok			
Szezonális energiahatékonyság, fűtés (ηs) / osztály	% / -	94 / A	
Egyéb technikai adatok			
Legnagyobb hőterhelés tároló-töltő üzemben	kW	45,2	60
Felhasználható vent. szállítónyomás (maximum)	Pa	125	190
Égéstermék-hőmérséklet (min/max), fűtési üzem	°C	37 / 78	37 / 78
Max. égéstermék-hőmérséklet (tároló-töltés)	°C	78	78
Égéstermék-tömegáram (min/max), fűtési üzem	g/s	3,9 / 20,3	5,3 / 27,0
Max. égéstermék-tömegáram (tároló-töltés)	g/s	20,3	27
Legnagyobb elektromos teljesítményfelvétel	W	162	250
A készenlét elektromos teljesítményfelvétele	W	5	5
Fűtési üzem			
Fűtési hőteljesítmény-tartomány (80 / 60 °C)	kW	7,8 - 44,1	11,0 - 58,7
Fűtési hőteljesítmény-tartomány (50 / 30 °C)	kW	8,7 - 48,0	12,2 - 63,5
Legnagyobb gázfogyasztás (G20), max. terhelésen	m³/óra	4,76	6,32
Tágulási tartály űrtartalma	l	-	-
Maximálisan megengedett rendszernyomás	bar	4	4
Égéstermék-elvezetés			
Tanúsított égéstermék-elvezetési módok		C13, C33, C43, C53, C83, C93, B23(p), B33, B53(p)	
Max. ekvivalens hossz (vízszintes)	ø 60 / 100	-	
	ø 80 / 125	18	15
Max. ekvivalens hossz (függőleges)	ø 60 / 100	-	
	ø 80 / 125	21	18
NOx osztály		6	
Elektromos bekötés			
Elektromos védelem		IP X4D	
Névleges hálózati feszültség	V	230	
További információk			
Nettó / bruttó tömeg	kg	37,8 / 41,2	47,2 / 52,7
Befoglaló méretek (magasság/szélesség/mélység)	mm	720 / 440 / 405	720 / 440 / 473

Rendelési szám és nettó listaár		AS 48-A (H-HU)	AS 65-A (H-HU)
Rendelési szám		0010021538	0010021539
Nettó listaár	HUF	1 101 500	1 472 300
Karbantartó csapkészlet (csak Thema Condens 40+ készülékekhez)			
Rendelési szám: 0020174510	HUF	36 900	36 900
Külső érzékelő - Rendelési szám: 0020266793	HUF	11 600	11 600
Vezeték nélküli külső érzékelő - Rend. sz.: 0020082651	HUF	25 500	25 500
Tároló NTC - Rendelési szám: 0020174087	HUF	5 700	5 700



SD KKS Condens

18 - 25 - 35 - 48 kW



Robusztus és hosszú élettartamra kialakítva

Gyors hőtermelőcserére tervezett kondenzációs állókazán

- A régebbi állókazánokkal azonos névleges hőteljesítmény-kategóriák
- Az új hőtermelőhöz is felhasználhatók a rendszerbe korábban már beépített alkotóelemek (például fűtési és tároló-töltő szivattyú)
- A készülék befoglaló méretei, valamint a csatlakozások elhelyezkedése hasonló elvet követ, mint a régebbi hagyományos állókazánok esetén

Könnyű karbantartás és szinte hibamentes működés

- Az égőn kívül a teljes fűtési hőcserélő alig igényel bármilyen tisztítást
- Stabil üzem: a megbízható működéshez mindössze egy biztonsági hőfoktároló, illetve egy előremenőhőmérséklet-érzékelő szükséges
- Fejlett diagnosztikai és állapotjelző rendszer előre definiált kódokkal
- A teljes élettartam alatt alacsonyabb üzemeltetési költségek

Rendkívül egyszerű működtetés

- Más Saunier Duval hőtermelőknél már megismert, illetve megszokott kezelési koncepció
- Nagyméretű, háttérvilágított LCD-kijelző
- Kompatibilitás a buszkomunikációra képes saját szabályozókkal

MINT MINDIG...

- A gyári alkatrészek legalább 15 évig rendelkezhetők a termék forgalmazásának befejezése után
- HMV-tárolók hőfokának mérése saját tároló-NTC vagy a kereskedelemben kapható boilertermosztát segítségével

Rendszerek és kompatibilitás

MiPro Sense szabályozó külső érzékelővel

Kösse össze a készüléket a vezeték nélküli MiPro Sense időjárás-követő szabályozóval, valamint a RED-5 modullal, ha több fűtési körből álló rendszer működtetése szükséges, magyar nyelvű és háttérvilágított menürendszerben.



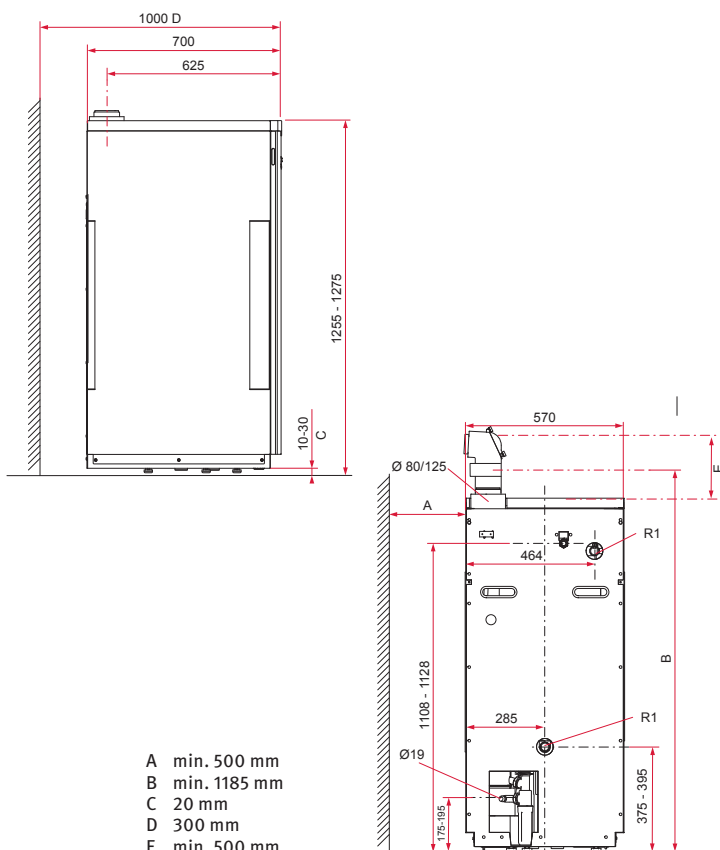
Saunier Duval-javaslat

Rendszertanúsított égéstermék-elvezető rendszer

Régi, pincében telepített hagyományos működésű öntvény állókazán cseréje esetén hasznosítsa a már meglévő falazott kúrtót az új égéstermék elvezető rendszer légaknájaként (C93-as telepítési mód).



Befoglaló és csatlakozó méretek (mm)














SD KKS Condens		18	25	35	48
Működési mód		Zárt égésterű (kondenzációs)			
Gázkategória		II2HS3P			
ErP adatok					
Szezonális energiahatékonyság, fűtés (ηs) / osztály		91 / A			
Egyéb technikai adatok					
Legnagyobb hőterhelés tároló-töltő üzemben	kW	18	25	35	48
Felhasználható vent. szállítónyomás (maximum)	Pa	36	68	129	200
Égéstermék-hőmérséklet (min/max), fűtési üzem	°C	30 / 70	30 / 80	30 / 75	35 / 85
Max. égéstermék-hőmérséklet (tároló-töltés)	°C	70	80	75	85
Égéstermék-tömegáram (min/max), fűtési üzem	g / s	2,6 / 8,5	3,3 / 11,8	4,8 / 16,2	6,5 / 21,7
Max. égéstermék-tömegáram (tároló-töltés)	g / s	8,5	11,8	16,2	21,7
Legnagyobb elektromos teljesítményfelvétel	W	33	47	50	75
A készenlét elektromos teljesítményfelvétele	W	3			
Fűtési üzem					
Fűtési hőteljesítmény-tartomány (80 / 60 °C)	kW	5,0 - 17,2	7,2 - 24,3	10,1 - 33,3	13,9 - 47,2
Fűtési hőteljesítmény-tartomány (50 / 30 °C)	kW	5,8 - 19,1	8,3 - 26,5	11,3 - 37,5	15,5 - 51,5
Legnagyobb gázfogyasztás (G20), max. terhelésen	m³/óra	1,9	2,6	3,7	5,0
A hőcserélő fűtővíz űrtartalma	l	100	100	95	95
Maximálisan megengedett rendszernyomás	bar	3			
Égéstermék-elvezetés					
Tanúsított égéstermék-elvezetési módok		C13, C33, C43, C53, C83, C93, B23, B33, B53p			
Max. ekvivalens hossz (vízszintes)	ø 60 / 100	-			
	ø 80 / 125	15			
Max. ekvivalens hossz (függőleges)	ø 60 / 100	-			
	ø 80 / 125	15			
NOx osztály		5			
Elektromos bekötés					
Elektromos védelem		IP 20			
Névleges hálózati feszültség		230			
További információk					
Nettó / bruttó tömeg	kg	86 / 186	86 / 186	102 / 197	102 / 197
Befoglaló méretek (magasság/szélesség/mélység)	mm	1265 / 570 / 700			

Rendelési szám és nettó listaár		SD 18 KKS	SD 25 KKS	SD 35 KKS	SD 48 KKS
Rendelési szám		0010013669	0010013670	0010013671	0010013672
Nettó listaár	HUF	645 500	656 800	764 000	822 400
Tároló NTC - Rendelési szám: 0020174087	HUF	5 700	5 700	5 700	5 700
Vezeték nélküli külső érzékelő - Rend. sz.: 0020082651	HUF	25 500	25 500	25 500	25 500
Külső érzékelő - Rendelési szám: 0020266793	HUF	11 600	11 600	11 600	11 600















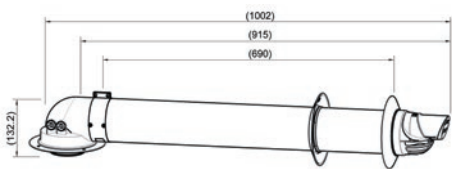
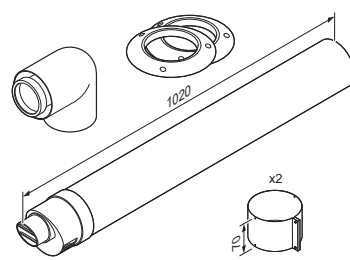

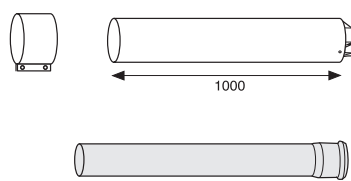

Égéstermék-elvezető elemek

Megnevezés	Sematikus ábra (méretek mm-ben)	Felhasználás		Nettó listaár HUF
		Ø 60 / 100	Ø 80 / 125	
Oldalfali kivezetőkészletek (C13-as telepítési mód)				
Ezek a készletek gyárilag tartalmazzák azokat az alapvető komponenseket, amelyek az oldalfali égéstermék-elvezető rendszerhez szükségesek				
Vízszintes (oldalfali) elvezető alapkészlet		0010031041		23 900
Vízszintes (oldalfali) elvezető alapkészlet			0020257018	42 700
Hosszabbítócsövek				
Ezek a kiegészítő elemek akkor szükségesek, ha át kell hidalni a készülék és az égéstermék-elvezetés kitorkollása közötti távolságot				
Hosszabbítócső (0,5 m)		0020257007		6 300
		C13 C33 C43		
			0020257019	8 200
		C13 C33 C43p		
Hosszabbítócső (1 m)		0020257008		8 600
		C13 C33 C43		
			0020257020	10 700
		C13 C33 C43p		
Hosszabbítócső (2 m)		0020257445		17 700
		C13 C33 C43		
			0020257021	20 200
		C13 C33 C43p		

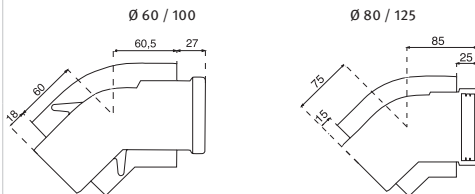
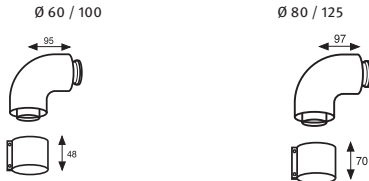
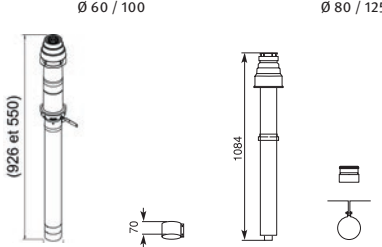
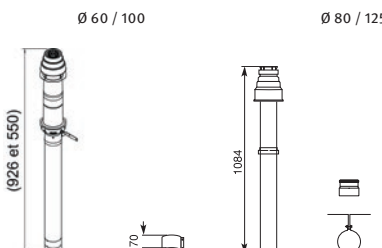
Megnevezés	Sematikus ábra (méretek mm-ben)	Felhasználás			Nettó listaár HUF
		Ø 60 / 100	Ø 80 / 125		
Ellenőrző könyökídomok és toldóelemek					
Beépítésük a hosszabbító csővezetékek között, a telepítési helyzettől függően irányváltáshoz vagy elhúzás esetén					
Ellenőrző könyök		0020257011			17 400
		C13	C33	C43	
Ellenőrző könyökídom		0020214161			21 500
		C13	C33	C43	
Toldó ívídom, 45° (párban csomagolva)		0020257010			14 000
		C13	C33	C43	18 000
		0020257024			
Toldó könyökídom, 87°		0020257009			7 100
		C13	C33	C43	10 100
		0020257023			
Egyenes ellenőrző ídomok és függőleges kivezetők					
Egyenes ellenőrző ídom Revíziós nyílással ellátott elem tömörségi ellenőrzések végrehajtásához, valamint az égéstermék-elvezető rendszer általános állapotának ellenőrzésére		0020257013			15 700
		C13	C33	C43	17 700
		0020267686			
Kültéri füstgázkivezető elem Fekete Függőleges égéstermék-elvezető készlet, amely közvetlenül rácsatlakoztatható a kondenzációs gázkészülék indító adapterére vagy a megfelelő méretű hosszabbító csővezetékhez		0020230604			20 200
		C33			25 000
		0020257016			
Kültéri füstgázkivezető elem Téglaszínű (vörös) Függőleges égéstermék-elvezető készlet, amely közvetlenül rácsatlakoztatható a kondenzációs gázkészülék indító adapterére vagy a megfelelő méretű hosszabbító csővezetékhez		0020230605			20 200
		C33			25 000
		0020257017			

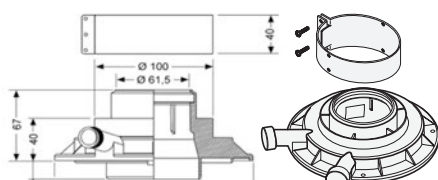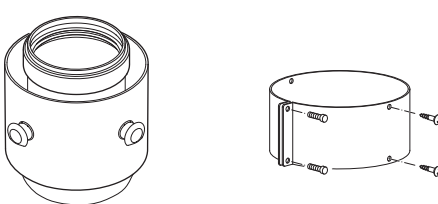





Égéstermék-elvezető elemek

Megnevezés	Sematikus ábra (méretek mm-ben)	Felhasználás		Nettó listaár HUF
		Ø 60 / 100	Ø 80 / 125	
Indítóadapterek				
Függőleges indítóidom Alkalmazható: Thelia & Semiatek Condens (csavaros rögzítés) vagy Thema, IsoTwin, illetve IsoFast 21 Condens (csak a bajonettzáras verzió) kondenzációs gázkészülékek esetén		0020257015 0010031029		6 300 6 100
			0020276091 0010031033	8 200 7 900
Mérőcsonkos indítóidom Alkalmazható: SD KKS Condens kondenzációs állókazánok esetén			0020189629	11 900
Tetőátvezetők C33-as telepítési mód esetén				
Illeszkedik a tetőhöz, valamint biztosítja a megfelelő szigetelést a tetőátvezető számára				
Ferdetető-szigetelőelem (5 - 25°) Fekete		0020258674		16 200
Ferdetető-szigetelőelem (5 - 25°) Téglasszínű (vörös)		08593100		11 300
Ferdetető-szigetelőelem (25 - 45°) Fekete		8000037506		16 200
Ferdetető-szigetelőelem (25 - 45°) Téglasszínű (vörös)		8000037499		16 200
Ferdetető-szigetelőelem (35 - 55°) Fekete		0020258678		16 200
Ferdetető-szigetelőelem (35 - 55°) Téglasszínű (vörös)		0020258679		16 200
Lapostető-szigetelőelem (alumínium) Illeszkedik a tetőfelülethez, segít a függőle- ges tetőátvezető központosításában, egyben szigetel is		0020199443		7 300

Megnevezés	Sematikus ábra (méretek mm-ben)	Felhasználás		Nettó listaár HUF
		Ø 60 / 100	Ø 80 / 125	
A túlnyomásos üzemű gyűjtőkéményre történő rákötés lehetőségei (C43p, C(10)3 típusú telepítések esetén)				
Visszaáramlást gátló csappantyú Ez a csappantyú megakadályozza az égéstermék visszaáramlását (beépítése csak az Ø 80 / 125 mm-es koncentrikus rendszer esetén lehetséges)			0010033466	25 700
Függőleges indítóidom (csavaros rögzítés vagy bajonettzáras)			0020276091 0010031033	8 200 7 900
Csatlakozókészlet (C43p, C(10)3 telepítéshez)			0020277303	28 400
Flexibilis rendszer C93 / B23p típusú telepítésre				
Csatlakozókészlet B23p és C93-as telepítéshez - Kéménycsatlakozó-alapkészlet a hőtermelő B23p vagy C93 típusú telepítése esetén - A készlet elemei: indítóadapter, revíziós toldóidom, 1 méteres hosszabbítócső (Ø 60 / 100), légoldali bilincsek (Ø 100), bekötőkönyök tartó sínrel, fali takaróelem			0020267926	48 500
Csatlakozóelem-készlet flexibilis rendszerhez Ez a készlet a 0020267926 és a 0020267915 rendelési számú cikkek esetén szükséges a flexibilis csőre történő rákötéshez			0020267914	13 000
Kürtőfedél (fekete) a flexibilis égéstermék-elvezető rendszerhez			0020267915	30 700
Flexibilis csővezeték 15 méter hosszú, használatával megelőzhetők a kürtőn belüli szivárgások (nincs közbesző tokos csatlakozás a kürtőben)			0020267919	85 200
Központosító Opcionális elem a flexibilis csővezeték központosítására a kürtőn belül. A készlet 7 db központosító elemet tartalmaz			0020267922	14 200
Toldóelem 2 db flexibilis csővezeték összekötésére használható elem			0020267917	13 100
Szerelőkészlet Behúzószerszám a flexibilis égéstermék-elvezető cső kürtőn belüli mozgatásának megkönnyítésére			0020267918	9 900
Egyéb elemek				
Kéményaknás bekötőkészlet A kürtőben merev falú csővezetékkel kialakított C93 vagy B23p típusú telepítés esetén alkalmazható koncentrikus bekötőkészlet (Ø 80 / 125)			0020257025	41 400
Megbontható idom Ez az elem megkönnyíti a koncentrikus égéstermék-elvezető össze-, illetve szétszerelését a hosszabbító és a függőleges kivezetőelem között vagy közvetlenül a hőtermelő felett			C93	
			0020267684	
			C33	9 500
			0020257022	10 700
			C33	

Égéstermék-elvezető elemek

Megnevezés	Sematikus ábra (méretek mm-ben)	Felhasználás	Nettó listaár HUF
		Ø 80 / 125	
Kaskád rendszerű égéstermék-elvezetés (Ø 130 mm)			
Alapkészlet 2 db készülék számára (Φ130 mm, PP)		0020079298	138 200
Alapkészlet kéményaknás telepítéshez (Φ130 mm, PP)		0020079299	64 000
Távtartó (7 db, Φ130 mm)		0020079300	7 800
Bővítőkészlet kaskád égéstermék-elvezetéshez (Φ130 mm, PP)		0020079301	42 600
Hosszabbítócső (1 m, Φ130 mm, PP)		0020079302	21 200
Hosszabbítócső (2 m, Φ130 mm, PP)		0020079303	37 300
Visszaáramlást gátló szelep (Φ80 mm, PP)		0020079304	69 300
Egyenes ellenőrző idom (Φ130 mm, PP)		0020079305	23 500
87°-os könyök (Φ130 mm, PP)		0020079306	17 000
45°-os ív (2 db, Φ130 mm, PP)		0020079307	21 200

Megnevezés	Sematikus ábra (méretek mm-ben)	Felhasználás	Nettó listaár HUF
		Ø 130 vagy 80/80	
80/80 mm-es osztott rendszerű égéstermék-elvezetők és idomok			
Osztott indítóidom falı gázkészülékekhez (csavaros rögzítés vagy bajonettzáras)		0020276092 0010024098	10 100 9 300
Osztott indítóidom SD KKS Condens állókazánhoz		0020221288	17 000
Hosszabbítócső (80/80 mm, hossza: 0,5 m)		0020257026	2 700
Hosszabbítócső (80/80 mm, hossza: 1,0 m)		0020257027	3 100
Hosszabbítócső (80/80 mm, hossza: 2,0 m)		0020257028	5 700
Toldó könyökidom, 87°		0020257029	3 100
Toldó ívidom, 45°		0020257030	4 700
Védőrács (80/80 mm)		0020199426	6 300
Bekötőkönyök tartósínnel (80/80 mm)		0020267687	11 300
Központosító elem (7 db)		0020199434	7 700
Kürtőfedél osztott rendszerekhez (fekete)		0020199422	10 700
Egyenes ellenőrző-idom (80/80 mm)		0020267904	6 300

Renova Electric

6 - 9 - 18 - 24 kW



Gáztól, égéstermék-elvezetéstől független

Egyszerű karbonlábnyom-csökkentés

- Az elektromos üzem miatt helyileg nincsen semmilyen károsanyag-kibocsátás
- A készülék rásegítő, de adott esetben akár primer fűtési hőtermelőként is szolgálhat, az épület típusától és hasznosításától függetlenül
- Minimális környezeti zajterhelés és alacsony karbantartási igény

eBus kommunikációra alkalmas vezérlés

- A MiPro Sense szabályozó és a kaszkád bővítőkártya segítségével akár 7 darab készülék léptetése is lehetséges
- A RED-3 vagy RED-5 bővítőmodulok alkalmazásával 2 vagy 3 körből álló fűtési rendszerek vezérlése biztosítható

Egy igazán kivitelező- és szervizbarát készülék

- A 6 és 9 kW-os hőtermelők adott esetben 1 fázisú elektromos hálózaton is működtethetők
- A külön rendelhető váltószelepkészlet a készülék alatt rögzíthető
- Alsó és felső szerviznyílások a fő alkotóelemek jobb hozzáférhetősége végett

MINT MINDIG...

- A gyári alkatrészek legalább 15 évig rendelkezhetők a termék forgalmazásának befejezése után
- Vezérlőpanelre integrált időjárás-követő szabályozás, valamint tárolófűtés-előnykapcsolás (külső váltószelepkészlet segítségével)

Rendszer és kompatibilitás

MiGo Select okos termosztát

Kösse össze a készüléket a MiGo Select szabályozóval, hogy a kezelő akár a távból is működtethesse a berendezést.



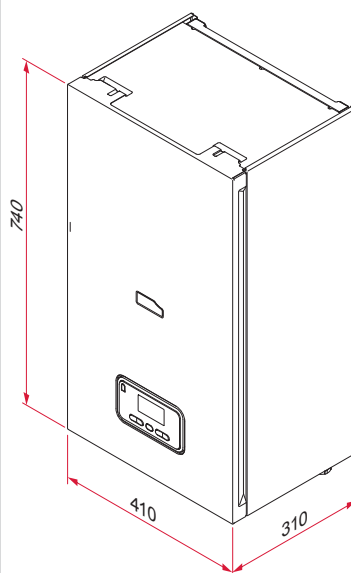
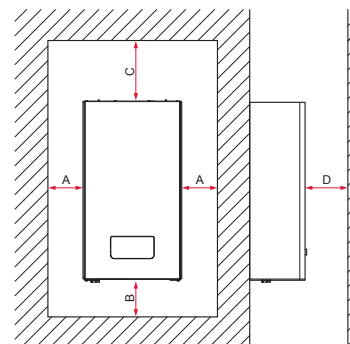
Saunier Duval-javaslat

Egy optimális megoldás

Kombinálja a Renova Electric elektromos fali fűtőkészüléket a Magna Aqua HMV-hőszivattyúval, hogy mindig biztosíthassa a komfortos és környezettudatos HMV-készítést a háztartás számára.



Befoglaló és csatlakozó méretek (mm)



- A 50 mm
- B 500 mm
- C 800 mm
- D 700 mm

Renova Electric		6 KE / 14 HU	9 KE / 14 HU	18 KE / 14 HU	24 KE / 14 HU
Működési mód		Elektromos üzemű (moduláló teljesítményszabályozással)			
Fűtési teljesítmény	kW	6	9	18	24
ErP adatok					
Szezonális energiahatékonyság, fűtés (ηs) / osztály	% / -	36 / D (37 / D - 24 kW-os verzió)			
Egyéb technikai adatok					
Elektromos teljesítményfelvétel (400 V / 50 Hz)	kW	6	9	18	24
Fűtőpatronok száma	db / kW	2 x 3	1 x 3 + 1 x 6	3 x 6	4 x 6
Kapcsolási fokozatok	kW	1	1	2	2
Legnagyobb áramfelvétel	A	3 x 9,5 (26: 1 fázis)	3 x 14 (39: 1 fázis)	3 x 27,5	3 x 36,5
Megszakító névleges áramerőssége	A	10	16	32	40
Csatlakozókábel keresztmetszete	mm ²	1,5	2,5	4	6
Megszakító névl. áramerőssége (1-fázisú hálózat)	A	32	50	-	-
Csatl. kábel keresztmetszete (1-fázisú hálózat)	mm ²	6	10	-	-
Fűtési üzem					
Beállítható előremenő fűtővízhőmérséklet	°C	25 - 85			
Névleges térfogatáram (ΔT 10 K mellett)	l / óra	516	774	1548	2064
Maradék emelőmagasság (ΔT 10 K mellett)	mbar	450	400	240	165
Tágulási tartály űrtartalma	l	8			
Maximálisan megengedett rendszernyomás	bar	3			
Használatimegvíz-készítés					
Legnagyobb hőteljesítmény	kW	6	9	18	24
Beállítható HMV-hőmérséklet (min. / max.)	°C	35 / 70			
Fűtés előremenő / visszatérő		G 3/4			
HMV-készítés módja		Indirekt fűtésű melegvíz-tároló által			
Tárolófűtés-előnykapcsolás		Külön rendelhető váltószelepkészlet segítségével			
Elektromos bekötés					
Elektromos védelem		IP 40			
Névleges hálózati feszültség	V	400			
További információk					
Nettó / bruttó tömeg	kg	24 / 32	24 / 32	25 / 33	27 / 35
Befoglaló méretek (magasság/szélesség/mélység)	mm	740 / 410 / 310			

Rendelési szám és nettó listaár		6 KE / 14 HU	9 KE / 14 HU	18 KE / 14 HU	24 KE / 14 HU
Rendelési szám		0010023678	0010023679	0010023680	0010023681
Nettó listaár	HUF	317 400	329 400	376 000	411 800
Kaskád fali bővítőmodul - Rendelési szám: 0020231681	HUF	30 000	30 000	30 000	30 000
Csatolókárttya-beépítő klt. - Rendelési szám: 0010031757	HUF	2 700	2 700	2 700	2 700
Külső érzékelő - Rendelési szám: 0020266793	HUF	11 600	11 600	11 600	11 600
Tárolócsatlakozó-készlet (elektromos kazánhoz)					
Rendelési szám: 0010027587	HUF	30 400	30 400	30 400	30 400

