

Figuresse

Harmónia és elegancia a legfelső fokon

 A nyomdai hibából eredő esetleges tévedések és a műszaki tartalom változtatásának jogát fenntartjuk! Érvényes: 2026. január 1-től.



TARTALOMJEGYZÉK

Figuresse – Áttekintés ____ 114

ELLIPSE, ELLIPSE E ____ 116

GATE, GATE E ____ 122

IMPULSE, IMPULSE E ____ 128

RASP, RASP E ____ 134

SQUARA, SQUARA E ____ 140

SQUASY, SQUASY E ____ 146

TWIST, TWIST E ____ 152

Tartozékok ____ 158

Színpaletta ____ 160


FIGURESSE – OTTHON ÉS INSPIRÁCIÓ

A Figuresse modellek különleges formákat öltve, a legújabb trendeknek megfelelő tulajdonságokkal felruházva testesítik meg a jövőt azokban az ideális fürdőszobákban, amelyekben a komfort és a design tökéletesen illeszkedik a felhasználók igényeihez.

- Megbízható működés
- Magas minőség
- Egyszerű beszerelhetőség
- Felhasználóbarát használat
- Fűtési rendszerbe építhető és elektromos kivitelben, több típushoz kiegészítőként elektromos fűtőelem rendelhető
- Mindegyik Figuresse modellt raktárkészletről szállítjuk a következő színekben:
  - RAL 9016 törtfehér / S0001 matt fehér
  - RAL 9005 matt mélyfekete
  - RAL 7016 matt antracitszürke
- Külön megrendelésre akár további RAL színekben is elérhető

Fedezze fel a Figuresse termékcsaládot!



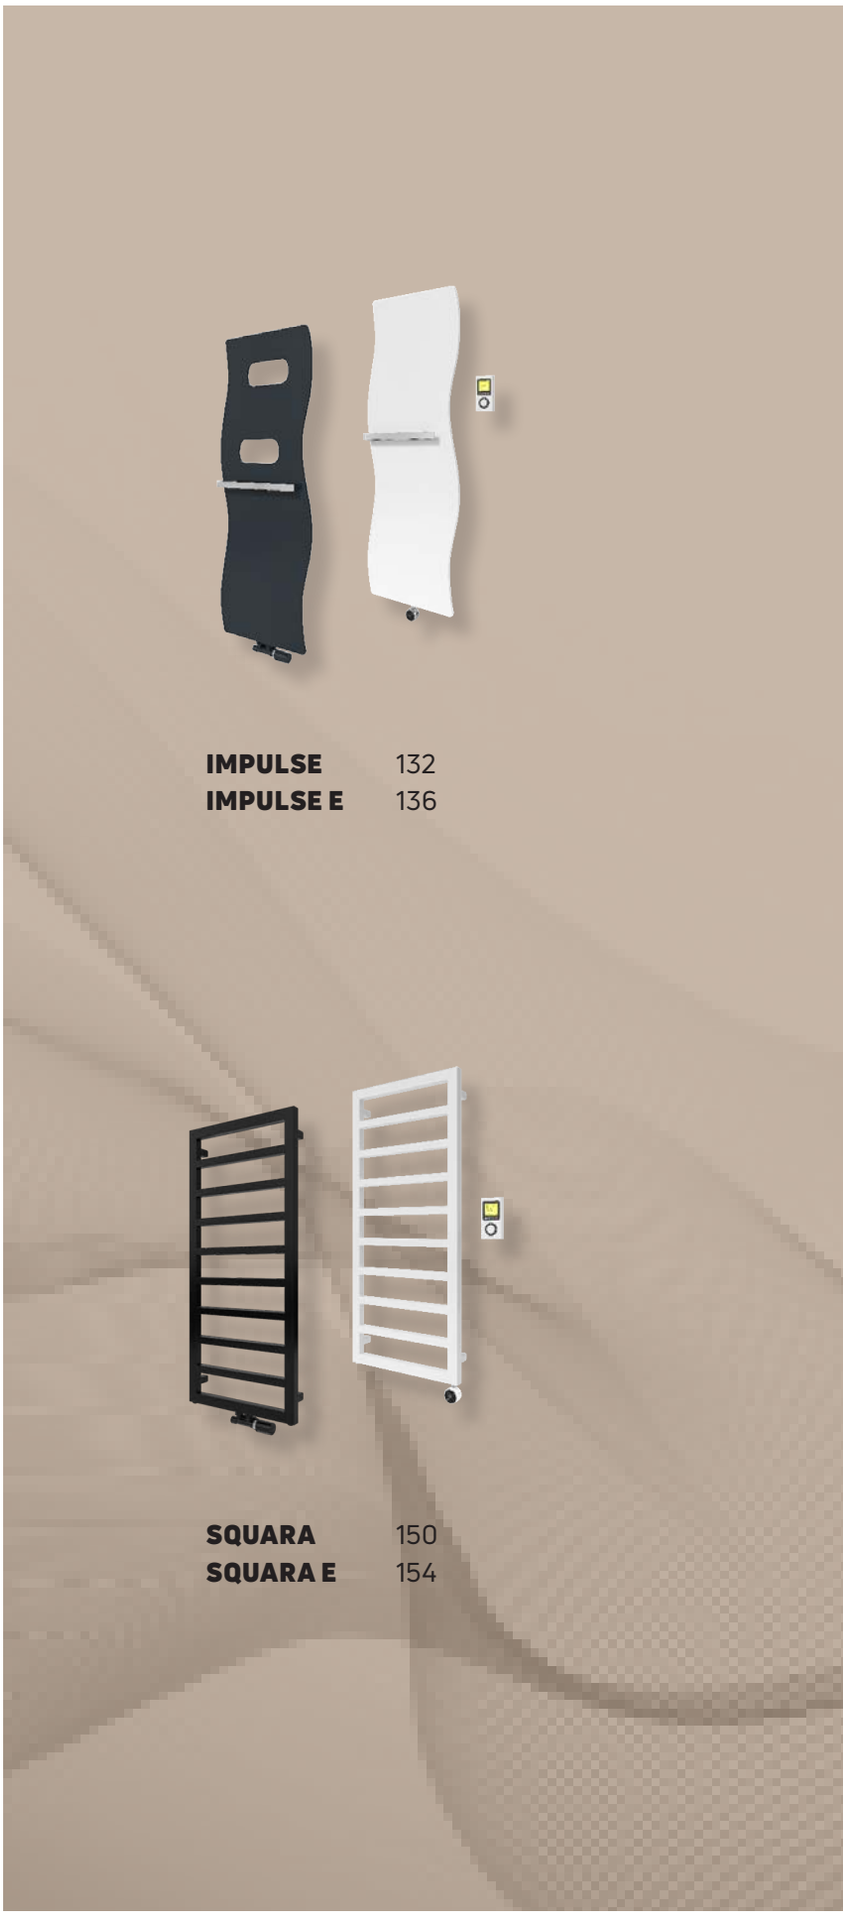

IMPULSE 132
IMPULSE E 136

SQUARA 150
SQUARA E 154




GATE 126
GATE E 130



ELLIPSE 120
ELLIPSE E 124



RASP 138
RASP E 142

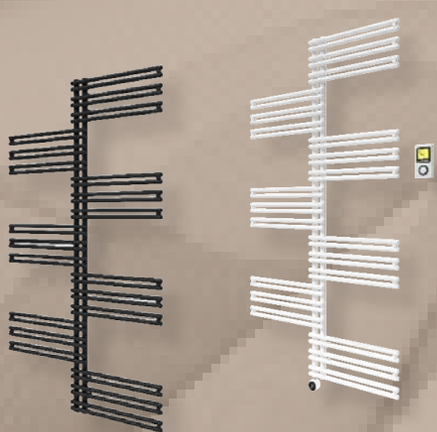

TWIST 162
TWIST E 166



SQUASY 156
SQUASY E 160



"Egy kreatív környezet új inspirációkat ébreszt"



KÜLÖNLEGESSÉGE

- A síklapú kialakítás és az ovális forma rendkívüli megjelenést kölcsönöz
- A sima felületnek köszönhetően az Ellipse különösen könnyen tisztítható
- Egy vagy két törölközőtartóval rendelhető
- Felhasználóbarát működés
- Klasszikus középcsatlakozás az egyszerű beépítés érdekében
- Fűtési rendszerbe építhető (Ellipse) és elektromos (Ellipse E) változatban is elérhető

ELLIPSE

Az Ellipse szokatlan formájával lenyűgöző, és igazán szemet gyönyörködtető darab bármely belső térben. Ez az elliptikus kialakítású fürdőszobai radiátor szakít a megszokott formákkal és hagyományos építési módszerekkel, és a fürdőszobai tervezés egy teljesen új dimenziójába vezet minket. A praktikus törölközőtartó pedig már a szállítási terjedelem részét képezi.

 A nyomdai hibából eredő esetleges tévedések és a műszaki tartalom változtatásának jogát fenntartjuk! Érvényes: 2026. január 1-től.



FŰTÉSI RENDSZERBE ÉPÍTHETŐ KIVITEL



Matt törtfehér
S0001
(Standard)



Matt mélyfekete
RAL 9005
(Rendelési kódja: S0029)



Matt antracitszürke
RAL 7016
(Rendelési kódja: S0022)

ELEKTROMOS KIVITEL*



Matt törtfehér
S0001
(Standard)

* Az ELLIPSE E elektromos kivitelű fűtőtestek szintén rendelhetők matt mélyfekete (S0029) és matt antracitszürke (S0022) színekben is.


ELLIPSE


MŰSZAKI ADATOK

Szállítás raktárkészletről

ELLIPSE							
Modell	Méretek (mm)			Tömeg (kg)	Víztérfogat (l)	Exponenciális n kitevő	75/65/20°C (W)
	Kötés-távolság	Magasság (B)	Hossz (A)				
Ellipse 1390x390	50	1390	390	13,10	0,70	1,1161	449
Ellipse 1790x490	50	1790	490	20,50	1,00	1,2068	690

Hőteljesítmények 75/65/20 °C hőfoklépcsőben mérve, az MSZ EN 442 szerint

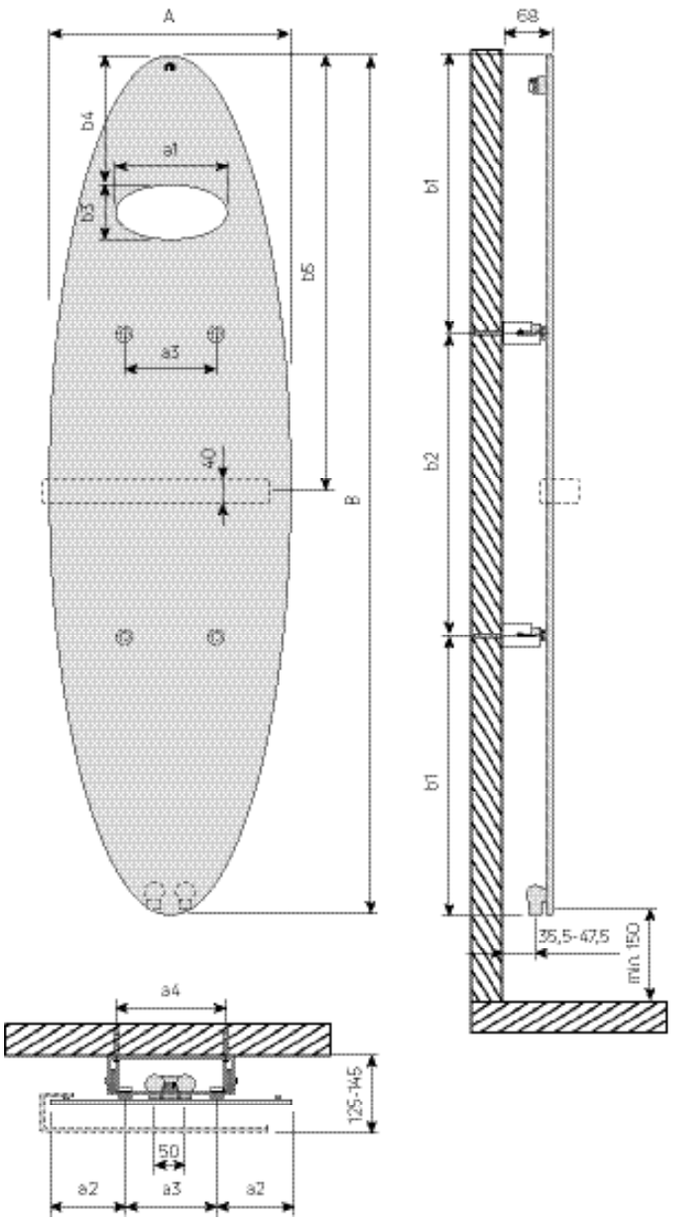



Magasság (B) = 1390 mm

Magasság (B) = 1790 mm

ELLIPSE (mm)		
A (Hossz)	**390**	**490**
a1	175	200
a2	122,5	125
a3	145	240
a4	175	270

ELLIPSE (mm)		
B (Magasság)	**1390**	**1790**
b1	450	515
b2	490	760
b3	87,5	100
b4	215	275
b5	695	896

Kivitel
- Az Ellipse dizájn radiátor 3 mm vastag előlappal és 0,8 mm erős acél hátlappal rendelkezik. A speciális hegesztési és gyártási folyamatoknak köszönhetően teljesen sík a felülete
- Fűtési rendszerbe építhető
- Középcsatlakozású kivitel

Színek
Alapszín, raktárkészletről: S0001 matt törtfehér.
Raktárkészletről szállított további színek:
RAL 7016 matt antracitszürke (S0022) és
RAL 9005 matt mélyfekete (S0029).

Alapanyag
Acél az EN442-1 és 2 szerint,
(E220-CR2-S3-EN-10305-5)

Bevonat
Színes bevonat a DIN 55900 és EN 442 szabványok szerint, környezetbarát gyártástechnológiával
Előkészítés: zsírtalanítás, foszfátozás és öblítés demineralizált vízzel
Alapozás: A primer réteg felvitele kataforézissel
Felső bevonat: különlegesen ellenálló, epoxi-poliészter porfesték

Csomagolás
A radiátor egyesével, védősarkokkal ellátott kartondobozba csomagolva kerül szállításra. Az egész doboz zsugorfóliázott. A csomagolás a radiátoron marad a beszerelésig és a nyomáspróba elvégzése alatt, a sérülések elkerülése érdekében.

A radiátor falra rögzítése
A fűtőtest falra rögzítése 2 db fali konzollal történik, amelyek a szállítási terjedelem részét képezik. A konzolok színe megegyezik a radiátor színével.

Fali rögzítő szett
2 db acél fali tartó, a radiátor elhelyezését lehetővé teszi a faltól különösen kis távolságra. A rögzítő szett megfelel a VDI 6036 2. követelményosztályának.

Garancia
5 év

Csatlakozások
2 x G 1/2" belső menet, alsó, középső csatlakozás,
1 x G 1/2" belső menet, a hátoldalon (légtelenítőhöz)

Csatlakozási lehetőségek
a rajz szerint

Próbanyomás
8 bar

Max. üzemi nyomás
6 bar


Max. üzemi hőmérséklet
110 °C


ELLIPSE E

MŰSZAKI ADATOK

Szállítás raktárkészletről

ELLIPSE E					
Modell	Méretek (mm)			Tömeg (kg)	Névleges teljesítmény (W)
	Magasság (B)	Magasság szabályozóval együtt	Hossz (A)		
Ellipse E 1390x390	1390	1458	390	15,50	400
Ellipse E 1790x490	1790	1858	490	25,00	600

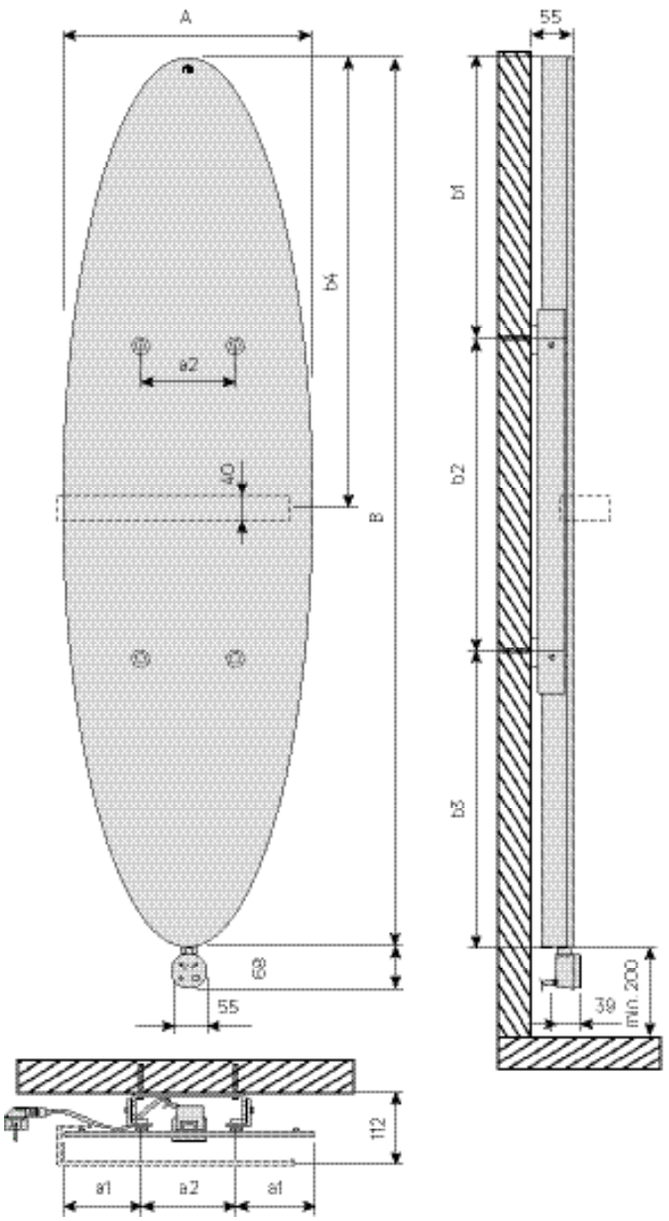



Magasság (B) = 1390 mm

Magasság (B) = 1790 mm

ELLIPSE E (mm)		
A (Hossz)	390	490
a1	175	200
a2	175	270

ELLIPSE E (mm)		
B (Magasság)	1390	1790
b1	440	505
b2	490	760
b3	460	525
b4	695	896

 A nyomdai hibából eredő esetleges tévedések és a műszaki tartalom változtatásának jogát fenntartjuk! Érvényes: 2026. január 1-től.

Kivitel
• Az Ellipse E elektromos dizájn radiátor 3 mm vastag előlappal és 0,8 mm erős acél hátlappal rendelkezik. A speciális hegesztési és gyártási folyamatoknak köszönhetően teljesen sík a felülete
• Elektromos kivitel

Színek
Alapszín, raktárkészletről: S0001 matt törtfehér.
Raktárkészletről szállított további színek:
RAL 7016 matt antracitszürke (S0022) és
RAL 9005 matt mélyfekete (S0029).

Alapanyag
Acél az EN442-1 és 2 szerint,
(E220-CR2-S3-EN-10305-5)

Bevonat
Színes bevonat a DIN 55900 és EN 442 szabványok szerint, környezetbarát gyártástechnológiával
Előkészítés: zsírtalanítás, foszfátozás és öblítés demineralizált vízzel
Alapozás: A primer réteg felvitele kataforézissel
Felső bevonat: különlegesen ellenálló, epoxi-poliészter porfesték

Csomagolás
A radiátor egyesével, védősarkokkal ellátott kartondobozba csomagolva kerül szállításra. Az egész doboz zsugorfóliázott. A csomagolás a radiátoron marad a beszerelésig és a nyomáspróba elvégzése alatt, a sérülések elkerülése érdekében.

A radiátor falra rögzítése
A fűtőtest falra rögzítése 2 db fali konzollal történik, amelyek a szállítási terjedelem részét képezik. A konzolok színe megegyezik a radiátor színével. Elhelyezéskor a védőtávolságokat be kell tartani.

Fali rögzítő szett
2 db acél fali tartó, a radiátor elhelyezését lehetővé teszi a faltól különösen kis távolságra. A rögzítő szett megfelel a VDI 6036 3. követelményosztályának.

Garancia
5 év, az elektromos alkatrészekre 2 év

Kábelhossz
1,5 m

Feszültség
230 V

Névleges teljesítmény
60 °C-nál

IP 44 védettség

Csatlakozás és szobatermosztát
FCIR-elektromos fűtőelem, beépített vezérlőegységgel, csatlakozódugóval és FCIR-infravörös szobatermosztáttal. A fűtőelem és az infravörös szobatermosztát a radiátorral együtt kerül szállításra.

Minősítések, szabványok, mefelelőségek
• I. védelmi osztály - 230 V / 50 Hz / IP 44
• CE megfelelőségi nyilatkozat – kisfeszültségű irányelv – EMC-irányelv
• 2011/65/EU irányelv (2002/95/EK), RoHS irányelv
• 1907/2006/EK rendelet, REACH rendelet
• 2012/19/EU irányelv (2002/96/EK), WEEE-irányelv, Reg. 63367618 sz
• A környezetbarát tervezésről szóló 2015/1188 (EU) irányelv



Még változhat, hová kerül a radiátor?
Nem probléma! Ha a fürdőszobát újra a feje tetejére kell állítani, ez a radiátor erre is képes. Egyszerűen fejjel lefelé szerelje fel. A nyitott csövekre könnyedén felhelyezhetők a törölközők, és kiválaszthatja, hogy a radiátor melyik oldalról legyen nyitott. Jobbról vagy balról? Döntse el Ön!



GATE

A két gyűjtőcsőre szerelt, kettesével elhelyezett kerek fűtőelemek egy kapu benyomását keltik. Lekerekített csöveivel a Gate kellemesen illeszkedik a természetes trendekhez a fürdőszobában. A radiátor bőségesen kínál helyet sok törölköző számára.

FŰTÉSI RENDSZERBE ÉPÍTHETŐ KIVITEL



Törtfehér
RAL 9016
(Standard)



Matt mélyfekete
RAL 9005
(Rendelési kódja: S0029)




Matt antracitszürke
RAL 7016
(Rendelési kódja: S0022)

ELEKTROMOS KIVITELBEN



Törtfehér
RAL 9016
(Standard)

A GATE E elektromos kivitelű fűtőtestek szintén rendelhetők színes kivitelben is

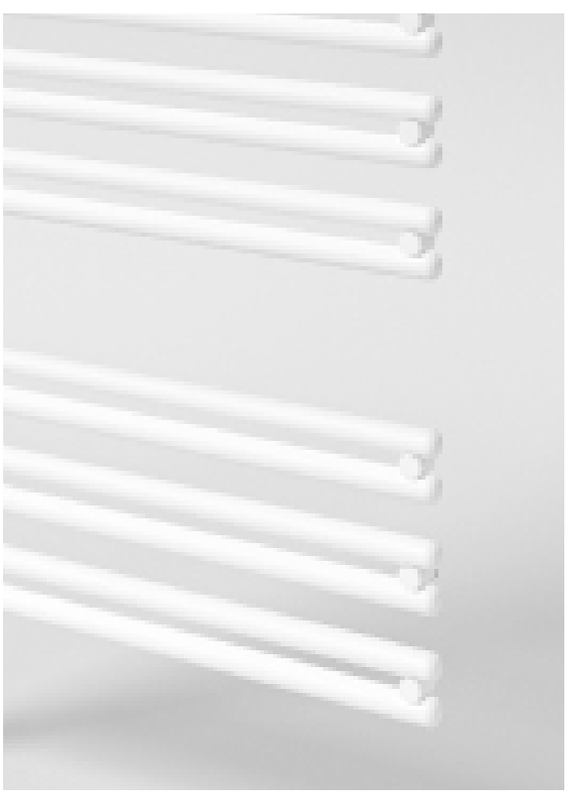

KÜLÖNLEGESSÉGE

- Könnyű felakasztás és elegendő hely a törölközők szárításához
- Felhasználóbarát működés
- Univerzális kialakítás bal- és jobboldali csatlakozáshoz
- Fűtési rendszerbe építhető (Gate), elektromos kivitelben (Gate E) kapható, a fűtési rendszerbe építhető változathoz elektromos fűtőelem rendelhető


GATE

MŰSZAKI ADATOK

Szállítás raktárkészletről


GATE							
Modell	Méretek (mm)			Tömeg (kg)	Víztérfogat (l)	Exponenciális n kitevő	75/65/20°C (W)
	Kötéstávolság	Magasság (B)	Hossz (A)				
Gate 1194x500	50	1194	500	9,85	4,80	1,2305	547
Gate 1194x600	50	1194	600	11,17	5,44	1,1707	644
Gate 1514x500	50	1514	500	12,30	5,80	1,2458	678
Gate 1514x600	50	1514	600	13,96	6,80	1,2341	798
Gate 1834x500	50	1834	500	14,80	6,45	1,2482	835
Gate 1834x600	50	1834	600	16,76	7,89	1,2485	984

A hőteljesítmény 75/65/20 °C hőfoklépcsőben mérve, az MSZ EN 442 szerint
A fűtési rendszerbe építhető változathoz elektromos fűtőelem rendelhető

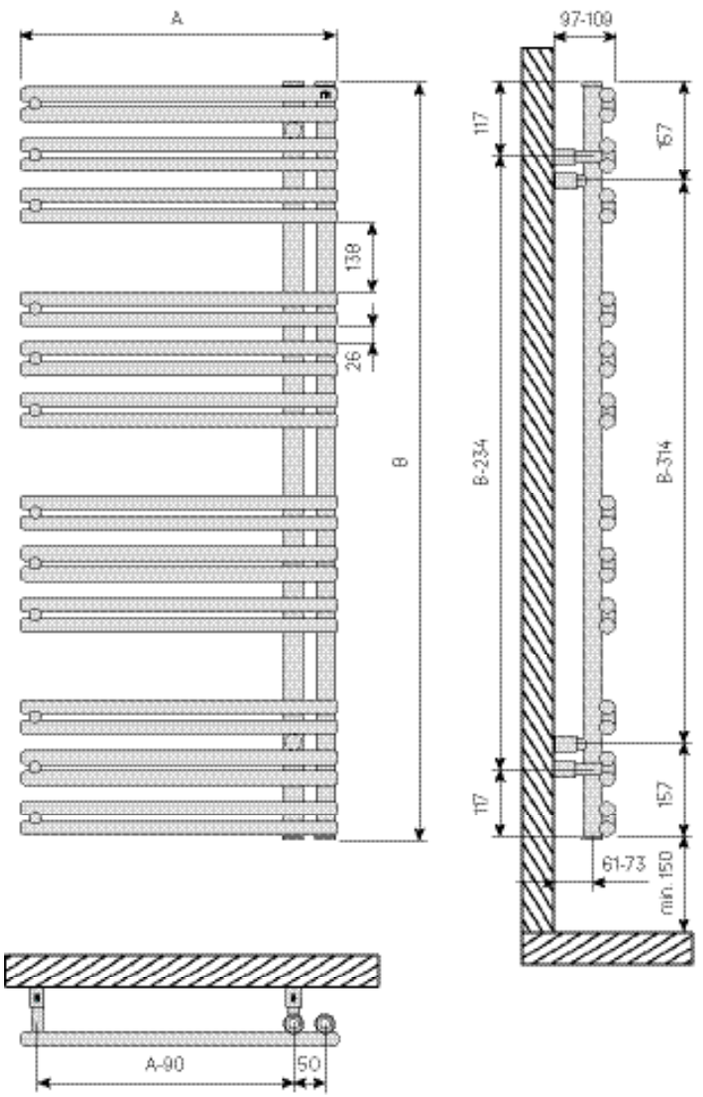



Magasság (B) = 1194 mm | Magasság (B) = 1514 mm | Magasság (B) = 1834 mm



Előremenő
Visszatérő

Kivitel
- A Gate acél dizájn csőradiátor 22 mm átmérőjű vízszintes csövekkel és 30 mm átmérőjű függőleges gyűjtőcsövekkel rendelkezik. Cső a csövön kivitelű.
- Fűtési rendszerbe építhető
- Forgatható kivitel

Színek
Alapszín, raktárkészletről: RAL 9016 törtfehér.
Raktárkészletről szállított színek:
RAL 7016 matt antracitszürke (S0022) és
RAL 9005 matt mélyfekete (S0029).
Külön megrendelésre további színekben is rendelhető.

Alapanyag
Acél az EN442-1 és 2 szerint,
(E220-CR2-S3-EN-10305-5)

Bevonat
Színes bevonat a DIN 55900 és EN 442 szabványok szerint, környezetbarát gyártástechnológiával
Előkészítés: zsírtalanítás, foszfátozás és öblítés demineralizált vízzel
Alapozás: A primer réteg felvitele kataforézissel
Felső bevonat: különlegesen ellenálló, epoxi-poliészter porfesték

Csomagolás
A radiátor egyesével, védősarokkal ellátott kartondobozba csomagolva kerül szállításra. Az egész doboz zsugorfóliázott. A csomagolás a radiátoron marad a beszerelésig és a nyomáspróba elvégzése alatt, a sérülések elkerülése érdekében.

A radiátor falra rögzítése
A fűtőtest falra rögzítése 4 db fali konzollal történik, amelyek a szállítási terjedelem részét képezik. A konzolok színe megegyezik a radiátor színével.

Fali rögzítő szett
4 db acél fali tartó, a radiátor elhelyezését lehetővé teszi a faltól különösen kis távolságra. A rögzítő szett megfelel a VDI 6036 3. követelményosztályának.

Garancia
5 év

Csatlakozások
2 x G 1/2" belső menet alul és
2 x G 1/2" belső menet felül, a gyűjtőcsöveken

Csatlakozási lehetőségek
a rajz szerint

13 bar

Próbanyomás
13 bar

10 bar max.

Max. üzemi nyomás
10 bar

max.

Max. üzemi hőmérséklet
110 °C


A fűtési rendszerbe építhető változathoz elektromos fűtőelem rendelhető

GATE E

MŰSZAKI ADATOK

Szállítás raktárkészletről

GATE E					
Modell	Méretek (mm)			Tömeg (kg)	Névleges teljesítmény (W)
	Magasság (B)	Magasság szabályozóval együtt	Hossz (A)		
Gate E 1194x500	1194	1262	500	14,20	400
Gate E 1514x500	1514	1582	500	18,10	400
Gate E 1514x600	1514	1582	600	20,40	600
Gate E 1834x600	1834	1902	600	24,40	800

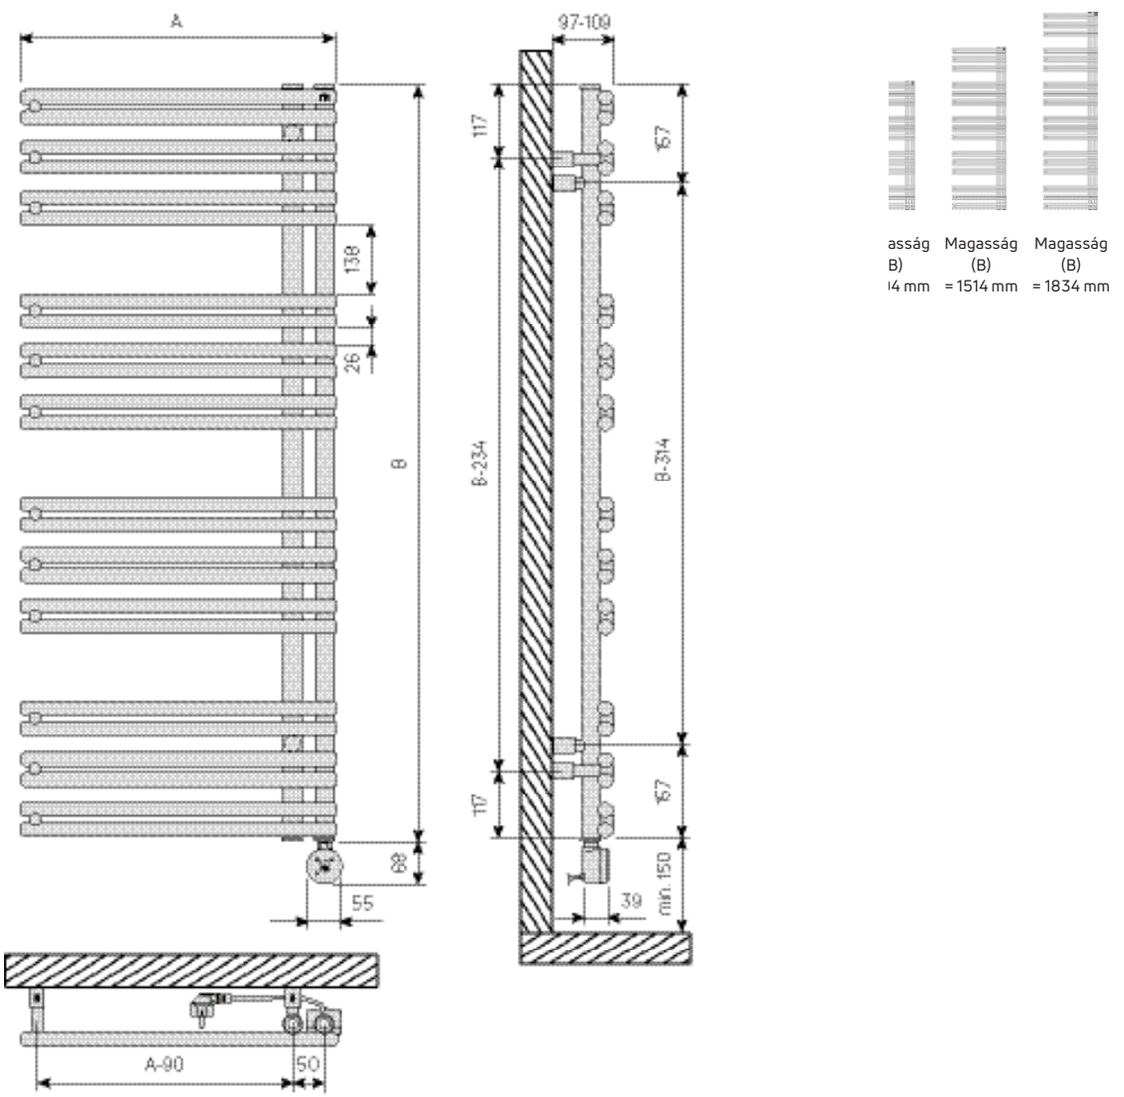

 A nyomdai hibából eredő esetleges tévedések és a műszaki tartalom változtatásának jogát fenntartjuk! Érvényes: 2026. január 1-től.

Kivitel
• A Gate E elektromos acél dizájn csőradiátor 22 mm átmérőjű vízszintes csövekkel és 30 mm átmérőjű függőleges gyűjtőcsövekkel rendelkezik. Cső a csövön kivitelű
• Elektromos kivitel

Színek
Alapszín, raktárkészletről: RAL 9016 törtfehér.
Raktárkészletről szállított színek:
RAL 7016 matt antracitszürke (S0022) és
RAL 9005 matt mélyfekete (S0029).
Külön megrendelésre további színekben is rendelhető.

Alapanyag
Acél az EN442-1 és 2 szerint,
(E220-CR2-S3-EN-10305-5)

Bevonat
Színes bevonat a DIN 55900 és EN 442 szabványok szerint, környezetbarát gyártástechnológiával
Előkészítés: zsírtalanítás, foszfátozás és öblítés demineralizált vízzel
Alapozás: A primer réteg felvitele kataforézissel
Felső bevonat: különlegesen ellenálló, epoxi-poliészter porfesték

Csomagolás
A radiátor egyesével, védősarkokkal ellátott kartondobozba csomagolva kerül szállításra. Az egész doboz zsugorfóliázott. A csomagolás a radiátoron marad a beszerelésig és a nyomáspróba elvégzése alatt, a sérülések elkerülése érdekében.

A radiátor falra rögzítése
A fűtőtest falra rögzítése 4 db fali konzollal történik, amelyek a szállítási terjedelem részét képezik. A konzolok színe megegyezik a radiátor színével. Elhelyezéskor a védőtávolságokat be kell tartani.

Fali rögzítő szett
4 db acél fali tartó, a radiátor elhelyezését lehetővé teszi a faltól különösen kis távolságra. A rögzítő szett megfelel a VDI 6036 3. követelményosztályának.

Garancia
5 év, az elektromos alkatrészekre 2 év

Kábelhossz
1,5 m

Feszültség
230 V

Névleges teljesítmény
60° C-nál


IP X5 védettség

Csatlakozás és szobatermosztát
FCIR-elektromos fűtőelem, beépített vezérlőegységgel, csatlakozódugóval és FCIR-infravörös szobatermosztáttal. A fűtőelem és az infravörös szobatermosztát a radiátorral együtt kerül szállításra.

Minősítések, szabványok, mefelelőségek
• I. érintésvédelmi osztály - 230 V / 50 Hz / IP X5
• CE megfelelőségi nyilatkozat – kisfeszültségű irányelv – EMC-irányelv
• 2011/65/EU irányelv (2002/95/EK), RoHS irányelv
• 1907/2006/EK rendelet, REACH rendelet
• 2012/19/EU irányelv (2002/96/EK), WEEE-irányelv, Reg. 63367618 sz
• A környezetbarát tervezésről szóló 2015/1188 (EU) irányelv



"A lendületes vonalak feldobják a hangulatot és energikus érzetet keltenek"

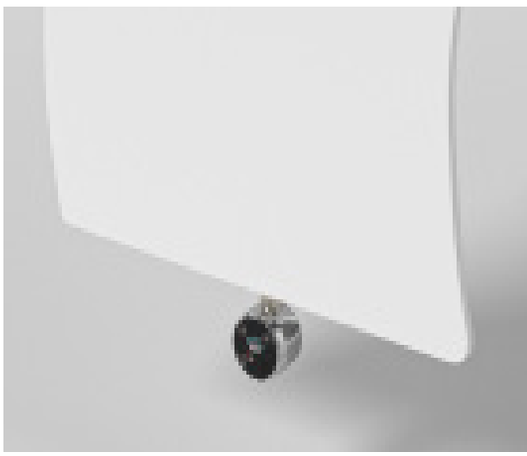

Fázós napon tusolás a forró fürdőszobában?
Kialakításának köszönhetően az Impulse E-vel gyakorlatilag gombnyomásra elérhető a komfortos hőmérséklet. Így működik ma a kényelmes fűtés.

 A nyomdai hibából eredő esetleges tévedések és a műszaki tartalom változtatásának jogát fenntartjuk! Érvényes: 2026. január 1-től.

IMPULSE

Az Impulse design fürdőszobai radiátor kitáncol a sorból. Hullámformájával új impulzusokat ad minden fürdőszoba kialakításához, és soha nem látott lehetőségeket nyit meg. A radiátort praktikus törölközőtartóval láttuk el.

FŰTÉSI RENDSZERBE ÉPÍTHETŐ KIVITEL



Matt törtfehér
S0001
(Standard)



Matt mélyfekete
RAL 9005
(Rendelési kódja: S0029)



Matt antracitszürke
RAL 7016
(Rendelési kódja: S0022)

ELEKTROMOS KIVITELBEN




Matt törtfehér
S0001
(Standard)

Az IMPULSE E elektromos kivitelű fűtőtestek szintén rendelhetők matt mélyfekete (S0029) és matt antracitszürke (S0022) színekben is.

KÜLÖNLEGESSÉGE

- A rendkívül lapos kialakítás és a hullámforma a radiátort dizájnelemmé teszi.
- A sima felületnek köszönhetően az Impulse különösen könnyen tisztítható.
- Egy második törölközőtartó is rendelhető
- Felhasználóbarát működés
- Klasszikus középcsatlakozás az egyszerű telepítéshez
- Fűtési rendszerbe építhető (Impulse) és elektromos változatban (Impulse E) kapható

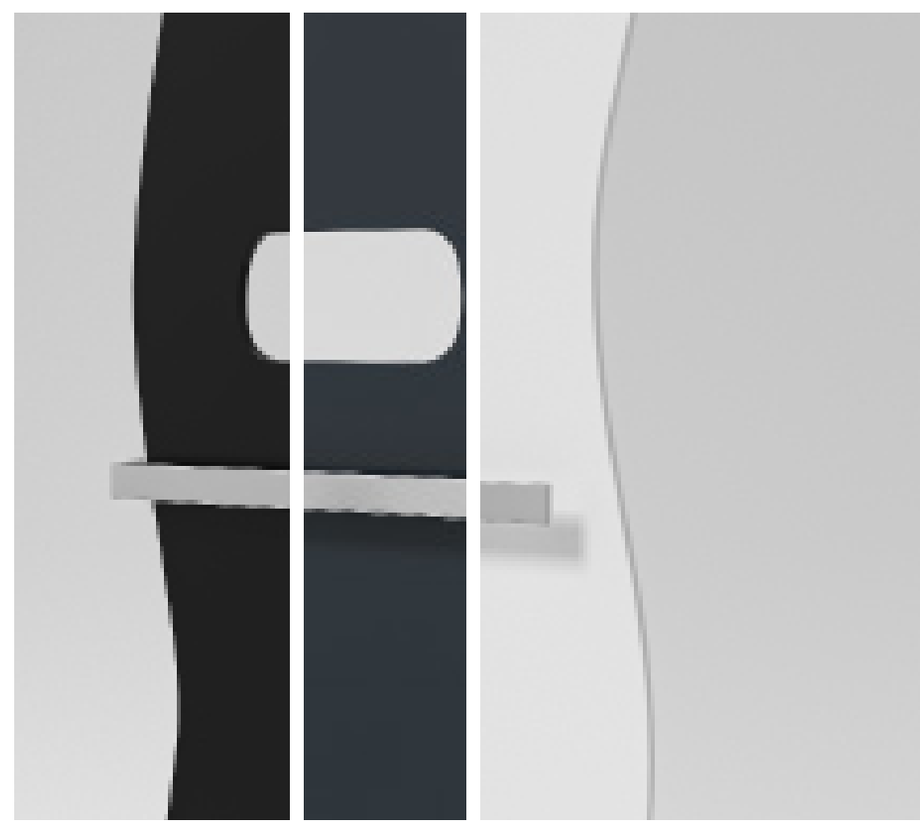

SZÍNEK

- Matt törtfehér (S0001), matt mélyfekete (RAL 9005) és matt antracitszürke (RAL 7016) színekben raktárkészletről szállítjuk.


IMPULSE


MŰSZAKI ADATOK

Szállítás raktárkészletről

IMPULSE							
	Méretek (mm)			Tömeg (kg)	Víztérfogat (l)	Exponenciális n kitevő	75/65/20°C (W)
Modell	Kötéstávolság	Magasság (B)	Hossz (A)				
Impulse 1390x390	50	1390	500	20,50	0,90	1,1592	674
Impulse 1790x490	50	1790	590	30,00	1,20	1,1460	915

A hőteljesítmény 75/65/20 °C hőfoklépcsőben mérve, az MSZ EN 442 szerint

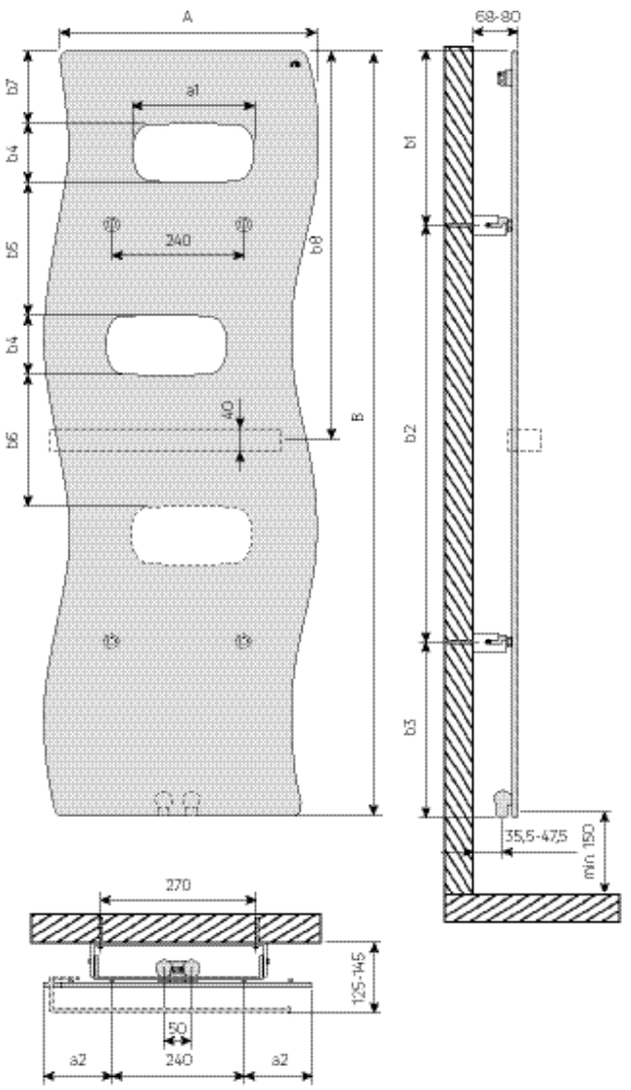



Magasság (B) = 1390 mm

Magasság (B) = 1790 mm

IMPULSE (mm)		
A (Hossz)	**500**	**590**
a1	220	250
a2	130	175

IMPULSE (mm)		
B (Magasság)	**1390**	**1790**
b1	315	335
b2	760	1120
b3	315	335
b4	110	130
b5	240	320
b6	-	320
b7	130	155
b8	695	895

Kivitel
• Az Impulse dizájn radiátor 3 mm vastag előlappal és 0,8 mm erős acél hátlappal rendelkezik. A speciális hegesztési és gyártási folyamatoknak köszönhetően teljesen sík a felülete
• Fűtési rendszerbe építhető

Színek
Alapszín, raktárkészletről: S0001 matt törtfehér.
Raktárkészletről szállított színek:
RAL 7016 matt antracitszürke (S0022) és
RAL 9005 matt mélyfekete (S0029).

Alapanyag
Acél az EN442-1 és 2 szerint,
(E220-CR2-S3-EN-10305-5)

Bevonat
Színes bevonat a DIN 55900 és EN 442 szabványok szerint, környezetbarát gyártástechnológiával
Előkészítés: zsírtalanítás, foszfátozás és öblítés demineralizált vízzel
Alapozás: A primer réteg felvitele kataforézissel
Felső bevonat: különlegesen ellenálló, epoxi-poliészter porfesték

Csomagolás
A radiátor egyesével, védősarkokkal ellátott kartondobozba csomagolva kerül szállításra. Az egész doboz zsugorfóliázott. A csomagolás a radiátoron marad a beszerelésig és a nyomáspróba elvégzése alatt, a sérülések elkerülése érdekében.

A radiátor falra rögzítése
A fűtőtest falra rögzítése 2 db fali konzollal történik, amelyek a szállítási terjedelem részét képezik. A konzolok színe megegyezik a radiátor színével.

Fali rögzítő szett
2 db acél fali tartó, a radiátor elhelyezését lehetővé teszi a faltól különösen kis távolságra. A rögzítő szett megfelel a VDI 6036 2. követelményosztályának.

Garancia
5 év

Csatlakozások
2 x G 1/2" belső menet, alsó, középső csatlakozás,
1 x G 1/2" belső menet, a hátoldalon (légtelenítőhöz)

Csatlakozási lehetőségek
a rajz szerint

Próbanyomás
8 bar


Max. üzemi nyomás
6 bar

Max. üzemi hőmérséklet
110 °C

IMPULSE E

MŰSZAKI ADATOK

IMPULSE E					
	Méretek (mm)			Tömeg (kg)	Névleges teljesítmény (W)
Modell	Magasság (B)	Magasság szabályozóval együtt	Hossz (A)		
Impulse E 1390x500	1390	1458	500	25,00	600
Impulse E 1790x590	1790	1858	590	36,50	800

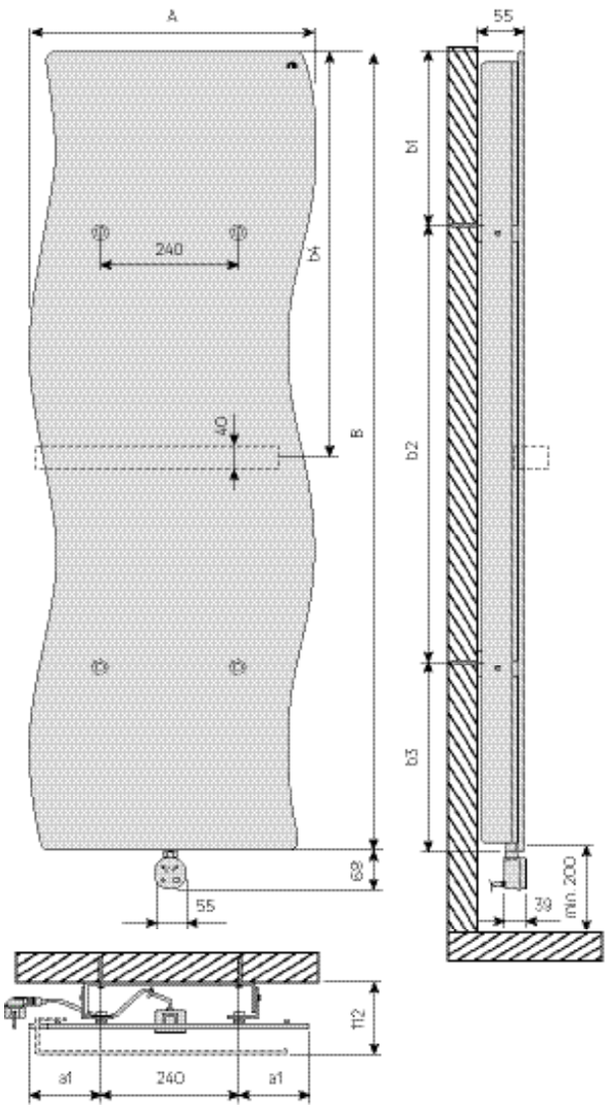



Magasság (B) = 1390 mm

Magasság (B) = 1790 mm

IMPULSE E (mm)		
A (Hossz)	500	590
a1	130	175

IMPULSE E (mm)		
B (Magasság)	1390	1790
b1	305	325
b2	760	1120
b3	325	345
b4	695	895

 A nyomdai hibából eredő esetleges tévedések és a műszaki tartalom változtatásának jogát fenntartjuk! Érvényes: 2026. január 1-től.

Kivitel
• Az Impulse E dizájn radiátor 3 mm vastag előlappal és 0,8 mm erős acél hátlappal rendelkezik. A speciális hegesztési és gyártási folyamatoknak köszönhetően teljesen sík a felülete
• Elektromos kivitel

Színek
Alapszín, raktárkészletről: S0001 matt törtfehér.
Raktárkészletről szállított további színek:
RAL 7016 matt antracitszürke (S0022) és
RAL 9005 matt mélyfekete (S0029).

Alapanyag
Acél az EN442-1 és 2 szerint,
(E220-CR2-S3-EN-10305-5)

Bevonat
Színes bevonat a DIN 55900 és EN 442 szabványok szerint, környezetbarát gyártástechnológiával
Előkészítés: zsírtalanítás, foszfátozás és öblítés demineralizált vízzel
Alapozás: A primer réteg felvitele kataforézissel
Felső bevonat: különlegesen ellenálló, epoxi-poliészter porfesték

Csomagolás
A radiátor egyesével, védősarkokkal ellátott kartondobozba csomagolva kerül szállításra. Az egész doboz zsugorfóliázott. A csomagolás a radiátoron marad a beszerelésig és a nyomáspróba elvégzése alatt, a sérülések elkerülése érdekében.

A radiátor falra rögzítése
A fűtőtest falra rögzítése 2 db fali konzollal történik, amelyek a szállítási terjedelem részét képezik. A konzolok színe megegyezik a radiátor színével.Elhelyezéskor a védőtávolságokat be kell tartani.

Fali rögzítő szett
2 db acél fali tartó, a radiátor elhelyezését lehetővé teszi a faltól különösen kis távolságra. A rögzítő szett megfelel a VDI 6036 3. követelményosztályának.

Garancia
5 év, az elektromos alkatrészekre 2 év

Kábelhossz
1,5 m

Feszültség
230 V

Névleges teljesítmény
60° C-nál

IP 44 védettség

Csatlakozás és szobatermosztát
FCIR-elektromos fűtőelem, beépített vezérlőegységgel, csatlakozódugóval és FCIR-infravörös szobatermosztáttal. A fűtőelem és az infravörös szobatermosztát a radiátorral együtt kerül szállításra.

Minősítések, szabványok, mefelelőségek
• I. Érintésvédelmi osztály – 230 V/50 Hz / IP 44
• CE megfelelőségi nyilatkozat – kisfeszültségű irányelv – EMC irányelv
• 2011/65/EU irányelv (2002/95/EK), RoHS irányelv
• 1907/2006/EK rendelet, REACH rendelet
• 2012/19/EU irányelv (2002/96/EK), WEEE-irányelv, Reg. sz. 63367618
• A környezetbarát tervezésről szóló 2015/1188 (EU) irányelv

RASP

Lapos formájának és kis mélységének köszönhetően ez a formatervezett fürdőszobai radiátor tökéletesen simul a falra. A berendezés részévé válik, és új szintre emeli a belső teret. A 90°-os szögben kialakított és karcsú téglalap alakú Rasp elegendő helyet biztosít a törölközők szárításához.

FŰTÉSI RENDSZERBE ÉPÍTHETŐ KIVITEL



Törtfehér
RAL 9016
(Standard)



Matt mélyfekete
RAL 9005
(Rendelési kódja: S0029)



Matt antracitszürke
RAL 7016
(Rendelési kódja: S0022)

ELEKTROMOS KIVITELBEN



Törtfehér
RAL 9016
(Standard)

A RASP E elektromos kivitelű fűtőtestek szintén rendelhetők színes kivitelben is



KÜLÖNLEGESSÉGE

- Rengeteg helyet kínál a törölközők szárításához
- Felhasználóbarát működés
- Klasszikus középcsatlakozás az egyszerű telepítéshez
- Fűtési rendszerbe építhető (Rasp) és elektromos változatban (Rasp E) kapható, a fűtési rendszerbe építhető változathoz kiegészítőként elektromos fűtőelem rendelhető

 A nyomdai hibából eredő esetleges tévedések és a műszaki tartalom változtatásának jogát fenntartjuk! Érvényes: 2026. január 1-től.



Kevés a hely a kéztörlők szárítására?
A különböző magasságú fűtőelemekkel ellátott radiátorok megoldást kínálnak. Pillanatok alatt rákerülhet az egész család törölközője és fürdőlepedője.

RASP


MŰSZAKI ADATOK


Szállítás raktárkészletről


RASP							
Modell	Méretek (mm)			Tömeg (kg)	Víztérfogat (l)	Exponenciális n kitevő	75/65/20°C (W)
	Kötéstávolság	Magasság (B)	Hossz (A)				
Rasp 1222x606	50 / 550	1222	606	16,68	4,73	1,2166	658
Rasp 1222x706	50 / 650	1222	706	18,42	5,17	1,2091	738
Rasp 1510x606	50 / 550	1510	606	20,17	5,92	1,2182	773
Rasp 1510x706	50 / 650	1510	706	22,43	6,43	1,2123	867
Rasp 1798x606	50 / 550	1798	606	23,68	6,97	1,2123	888
Rasp 1798x706	50 / 650	1798	706	26,12	7,63	1,2144	996


A hőteljesítmény 75/65/20 °C hőfoklépcsőben mérve, az MSZ EN 442 szerint

A fűtési rendszerbe építhető változathoz elektromos fűtőelem rendelhető

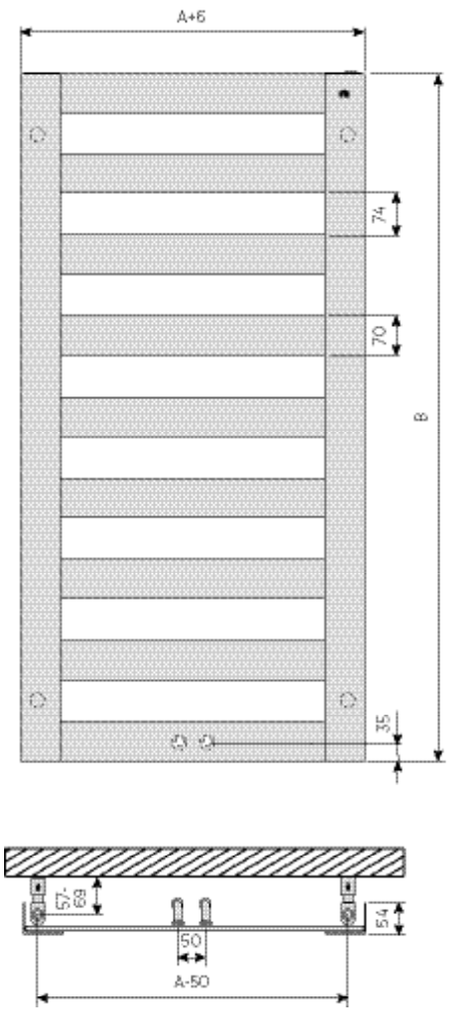

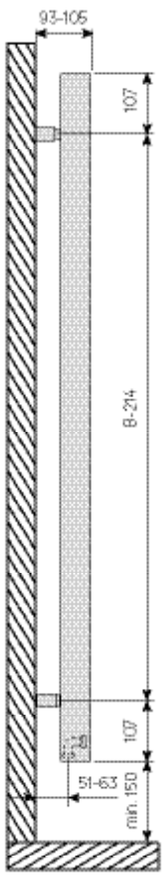





 A nyomdai hibából eredő esetleges tévedések és a műszaki tartalom változtatásának jogát fenntartjuk! Érvényes: 2026. január 1-től.

Kivitel
- A Rasp dizájn radiátor 70x11 mm lapos csövekkel és 40x30 mm D-profilú gyűjtőcsövekkel rendelkezik. Cső a csőre kivitel.
- Fűtési rendszerbe építhető
- Középcsatlakozású kivitel

Színek
Alapszín, raktárkészletről: RAL 9016 matt törtfehér.
Raktárkészletről szállított színek:
RAL 7016 matt antracitszürke (S0022) és
RAL 9005 matt mélyfekete (S0029).
Külön megrendelésre további színekben is rendelhető.

Alapanyag
Acél az EN442-1 és 2 szerint,
(E220-CR2-S3-EN-10305-5)

Bevonat
Színes bevonat a DIN 55900 és EN 442 szabványok szerint, környezetbarát gyártástechnológiával
Előkészítés: zsírtalanítás, foszfátozás és öblítés demineralizált vízzel
Alapozás: A primer réteg felvitele kataforézissel
Felső bevonat: különlegesen ellenálló, epoxi-poliészter porfesték

Csomagolás
A radiátor egyesével, védősarkokkal ellátott kartondobozba csomagolva kerül szállításra. Az egész doboz zsugorfóliázott. A csomagolás a radiátoron marad a beszerelésig és a nyomáspróba elvégzése alatt, a sérülések elkerülése érdekében.

A radiátor falra rögzítése
A fűtőtest falra rögzítése 4 db fali konzollal történik, amelyek a szállítási terjedelem részét képezik. A konzolok színe megegyezik a radiátor színével.

Fali rögzítő szett
4 db acél fali tartó, a radiátor elhelyezését lehetővé teszi a faltól különösen kis távolságra. A rögzítő szett megfelel a VDI 6036 3. követelményosztályának.

Garancia
5 év

Csatlakozások
2 x G 1/2" belső menet, alsó, középső csatlakozás (50 mm kötéstávolság),
2 x G 1/2" belső menet, alul és
2 x G 1/2" belső menet, felül, a gyűjtőcsöveken

Csatlakozási lehetőségek
a rajz szerint

Próbanyomás
6,5 bar

Max. üzemi nyomás
5 bar


Max. üzemi hőmérséklet
110 °C


A fűtési rendszerbe építhető változathoz elektromos fűtőelem rendelhető

RASP E

MŰSZAKI ADATOK

RASP E					
Modell	Méretek (mm)			Tömeg (kg)	Névleges teljesítmény (W)
	Magasság (B)	Magasság szabályozóval együtt	Hossz (A)		
Rasp E 1222x606	1222	1290	606	20,90	400
Rasp E 1510x606	1510	1578	606	26,10	600
Rasp E 1510x706	1510	1578	706	28,70	600
Rasp E 1798x706	1798	1866	706	33,70	800

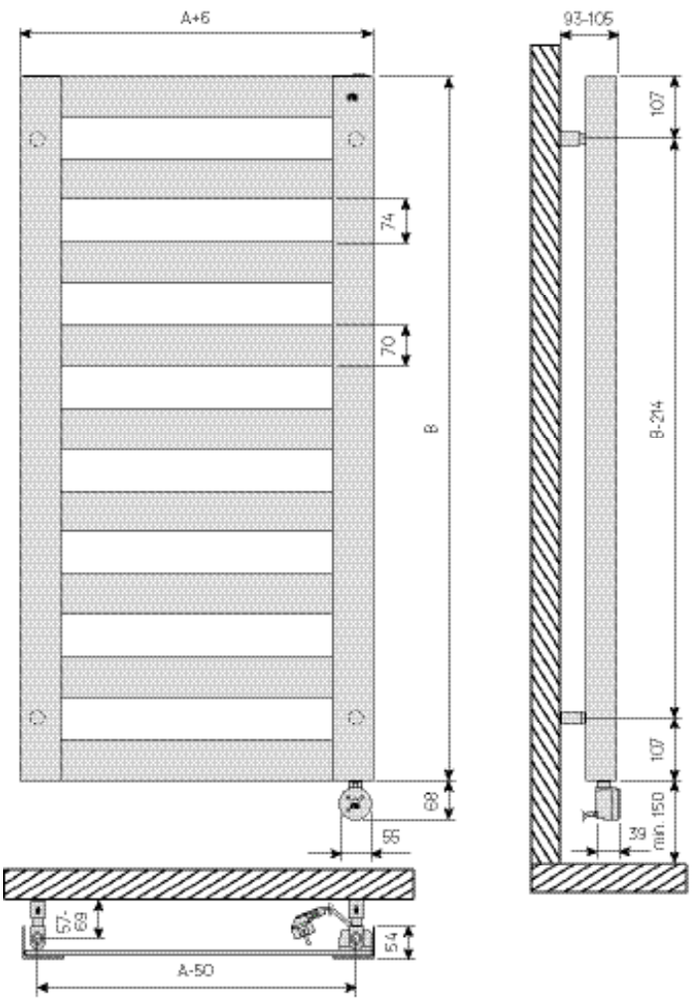



Magasság (B) = 1222 mm

Magasság (B) = 1510 mm

Magasság (B) = 1798 mm

Kivitel
- A Rasp E dizájn radiátor 70x11 mm lapos csövekkel és 40x30 mm D-profilú gyűjtőcsövekkel rendelkezik. Cső a csőre kivitel.
- Középcsatlakozású kivitel
- Elektromos kivitel

Színek
Alapszín, raktárkészletről: RAL 9016 törtfehér.
Raktárkészletről szállított színek:
RAL 7016 matt antracitszürke (S0022) és
RAL 9005 matt mélyfekete (S0029).
Külön megrendelésre további színekben is rendelhető.

Alapanyag
Acél

Bevonat
Színes bevonat a DIN 55900 és EN 442 szabványok szerint, környezetbarát gyártástechnológiával
Előkészítés: zsírtalanítás, foszfátozás és öblítés demineralizált vízzel
Alapozás: A primer réteg felvitele kataforézissel
Felső bevonat: különlegesen ellenálló, epoxi-poliészter porfesték

Csomagolás
A radiátor egyesével, védősarkokkal ellátott kartondobozba csomagolva kerül szállításra. Az egész doboz zsugorfóliázott. A csomagolás a radiátoron marad a beszerelésig és a nyomáspróba elvégzése alatt, a sérülések elkerülése érdekében.

A radiátor falra rögzítése
A fűtőtest falra rögzítése 4 db fali konzollal történik, amelyek a szállítási terjedelem részét képezik. A konzolok színe megegyezik a radiátor színével.Elhelyezéskor a védőtávolságokat be kell tartani.

Fali rögzítő szett
4 db acél fali tartó, a radiátor elhelyezését lehetővé teszi a faltól különösen kis távolságra. A rögzítő szett megfelel a VDI 6036 3. követelményosztályának.

Garancia
5 év, az elektromos alkatrészekre 2 év

Kábelhossz
1,5 m

Feszültség
230 V

Névleges teljesítmény
60° C-nál

IP X5 védettség

Csatlakozás és szobatermosztát
FCIR-elektromos fűtőelem, beépített vezérlőegységgel, csatlakozódugóval és FCIR-infravörös szobatermosztáttal. A fűtőelem és az infravörös szobatermosztát a radiátorral együtt kerül szállításra.

Minősítések, szabványok, mefelelőségek
- I. Érintésvédelmi osztály – 230 V/50 Hz / IP 44 védettség
- CE megfelelőségi nyilatkozat – kisfeszültségű irányelv – EMC-irányelv
- 2011/65/EU irányelv (2002/95/EK), RoHS irányelv
- 1907/2006/EK rendelet, REACH rendelet
- 2012/19/EU irányelv (2002/96/EK), WEEE-irányelv, Reg. 63367618 sz
- A környezetbarát tervezésről szóló 2015/1188 (EU) irányelv

SQUARA

A Squara négyzet alakú fűtési csövei, amelyek szimmetrikusan sorakoznak a gyűjtőcsövek keretében, egyszerű, nyugodt formát hoznak létre. A Squara és Squasy modellek alapvetően azonos felépítése lehetőséget ad a szimmetria és az aszimmetria tökéletes kombinációinak létrehozására.



FŰTÉSI RENDSZERBE ÉPÍTHETŐ KIVITEL



Törtfehér
RAL 9016
(Standard)



Matt mélyfekete
RAL 9005
(Rendelési kódja: S0029)




Matt antracitszürke
RAL 7016
(Rendelési kódja: S0022)

ELEKTROMOS KIVITELBEN



Törtfehér
RAL 9016
(Standard)

A SQUARA E elektromos kivitelű fűtőtestek szintén rendelhetők színes kivitelben is

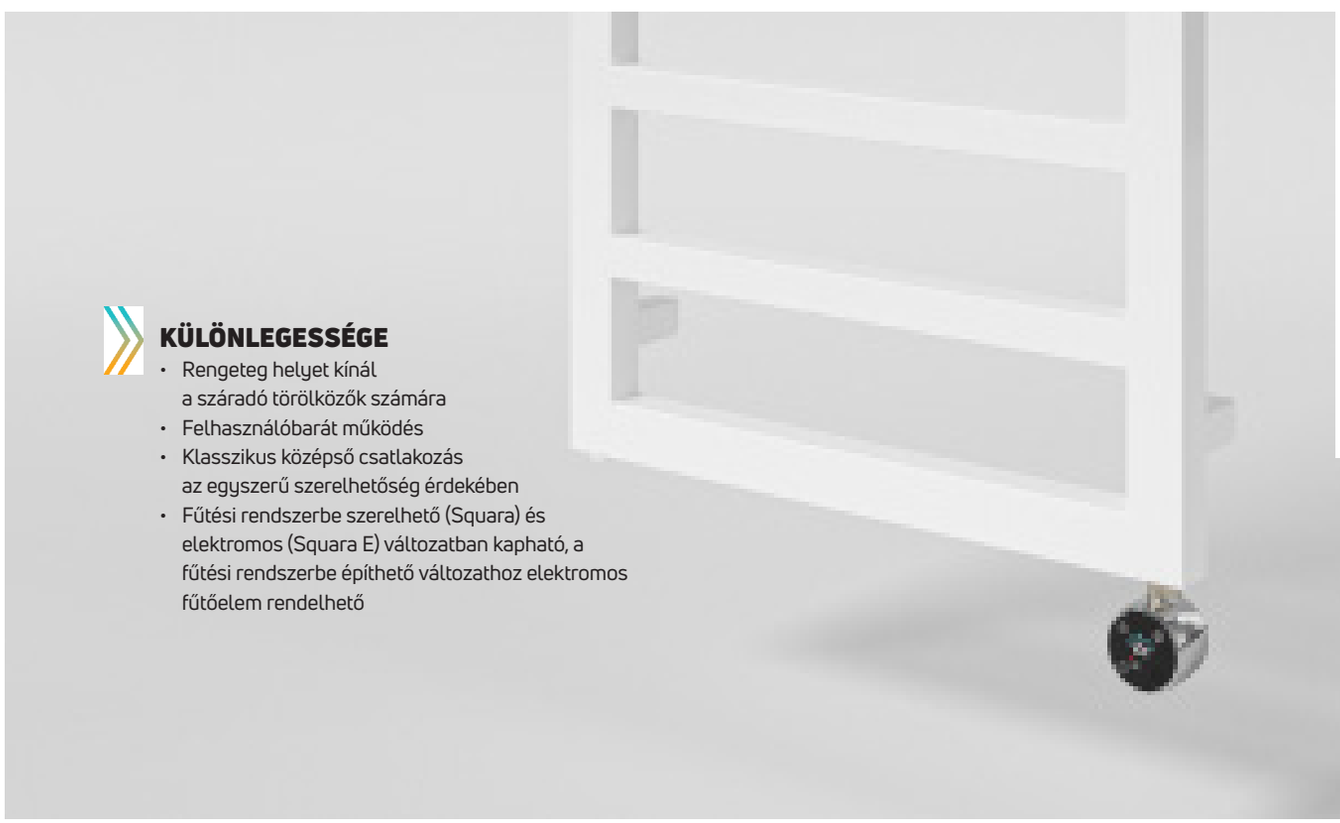

KÜLÖNLEGESSÉGE

- Rengeteg helyet kínál a száradó törölközők számára
- Felhasználóbarát működés
- Klasszikus középső csatlakozás az egyszerű szerelhetőség érdekében
- Fűtési rendszerbe szerelhető (Squara) és elektromos (Squara E) változatban kapható, a fűtési rendszerbe építhető változathoz elektromos fűtőelem rendelhető



Fürdőköpeny a forró radiátorról
Gyermekek és felnőttek egyaránt örömmel fogadják, ha a fürdés után a radiátorról leakasztott fürdőköpenybe burkolózhatnak. A Squara gondoskodik a komfortos hőérzet mellett a kellemesen felmelegített fürdőköpenyekről is.


SQUARA


MŰSZAKI ADATOK

Szállítás raktárkészletről

SQUARA							
Modell	Méretek (mm)			Tömeg (kg)	Víztérfogat (l)	Exponenciális n kitevő	75/65/20°C (W)
	Kötéstávolság	Magasság (B)	Hossz (A)				
Squara 1120x500	50 (M) / 460	1120	500	11,00	5,50	1,2231	443
Squara 1120x600	50 (M) / 560	1120	600	12,60	6,27	1,2162	512
Squara 1360x500	50 (M) / 460	1360	500	13,10	6,58	1,2294	532
Squara 1360x600	50 (M) / 560	1360	600	15,10	7,50	1,2343	617
Squara 1840x500	50 (M) / 460	1840	500	17,50	8,76	1,2304	718
Squara 1840x600	50 (M) / 560	1840	600	20,20	9,97	1,2372	833

A hőteljesítmény 75/65/20 °C hőfoklépcsőben mérve, az MSZ EN 442 szerint
A fűtési rendszerbe építhető változathoz elektromos fűtőelem rendelhető

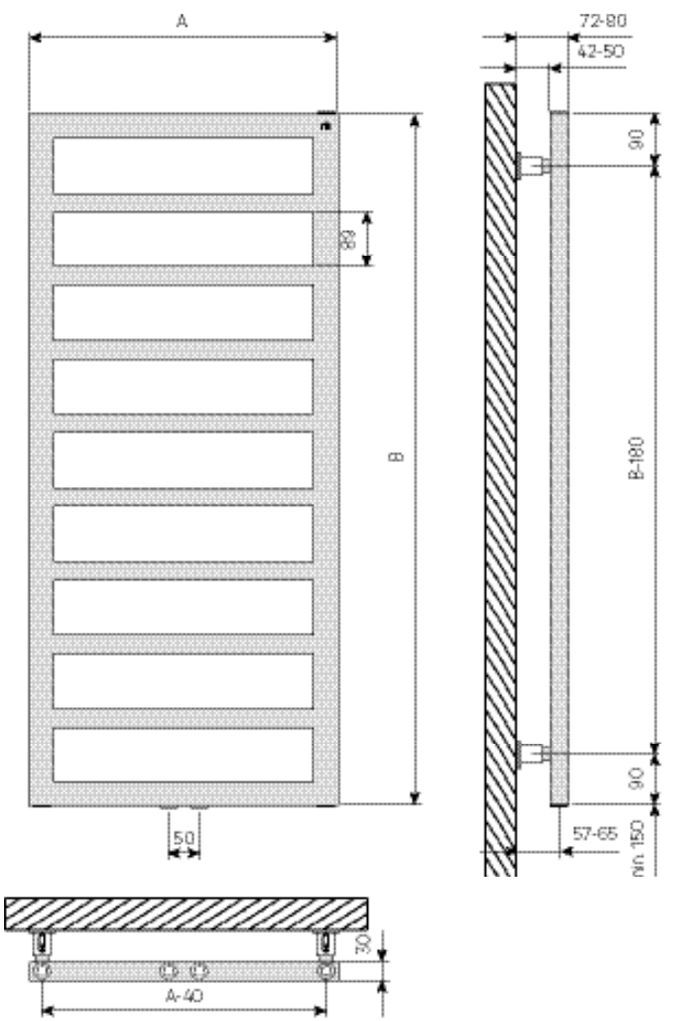



Kivitel
• A Squara dizájn radiátor 30x30mm átmérőjű fűtőcsövekkel és 40x30 mm gyűjtőcsövekkel rendelkezik. A fűtő- és gyűjtőcsövek esztétikusan illeszkednek, teljesen lecsiszolt átmenettel.
• Fűtési rendszerbe építhető
• Középcsatlakozású kivitel

Színek
Alapszín, raktárkészletről: RAL 9016 törtfehér.
Raktárkészletről szállított színek:
RAL 7016 matt antracitszürke (S0022) és
RAL 9005 matt mélyfekete (S0029).
Külön megrendelésre további színekben is rendelhető.

Alapanyag
Acél az EN442-1 és 2 szerint,
(E220-CR2-S3-EN-10305-5)
Anyagvastagsága: 1,5 mm.

Bevonat
Színes bevonat a DIN 55900 és EN 442 szabványok szerint, környezetbarát gyártástechnológiával
Előkészítés: zsírtalanítás, foszfátozás és öblítés demineralizált vízzel
Alapozás: A primer réteg felvitele kataforézissel
Felső bevonat: különlegesen ellenálló, epoxi-poliészter porfesték

Csomagolás
A radiátor egyesével, védősarkokkal ellátott kartondobozba csomagolva kerül szállításra. Az egész doboz zsugorfóliázott. A csomagolás a radiátoron marad a beszerelésig és a nyomáspróba elvégzése alatt, a sérülések elkerülése érdekében.

A radiátor falra rögzítése
A fűtőtest falra rögzítése 4 db fali konzollal történik, amelyek a szállítási terjedelem részét képezik. A konzolok színe megegyezik a radiátor színével.

Fali rögzítő szett
4 db, speciálisan ehhez a csőtípushoz tervezett acél fali tartó. A rögzítő szett megfelel a VDI 6036 3. követelményosztályának.

Garancia
5 év

Csatlakozások
2 x G 1/2" belső menet, alsó, középső csatlakozás (50 mm kötéstávolság),
2 x G 1/2" belső menet, alul és 1 x G 1/2" belső menet, felül, a gyűjtőcsöveken

Csatlakozási lehetőségek
a rajz szerint

Próbanyomás
10 bar

Max. üzemi nyomás
8 bar


Max. üzemi hőmérséklet
95 °C


A fűtési rendszerbe építhető változathoz elektromos fűtőelem rendelhető


SQUARA E

MŰSZAKI ADATOK

SQUARA E					
Modell	Méretek (mm)			Tömeg (kg)	Névleges teljesítmény (W)
	Magasság (B)	Magasság szabályozóval együtt	Hossz (A)		
Squara E 1120x500	1120	1188	500	15,40	400
Squara E 1360x500	1360	1428	500	18,50	600
Squara E 1360x600	1360	1428	600	21,20	600
Squara E 1840x600	1840	1908	600	28,30	800

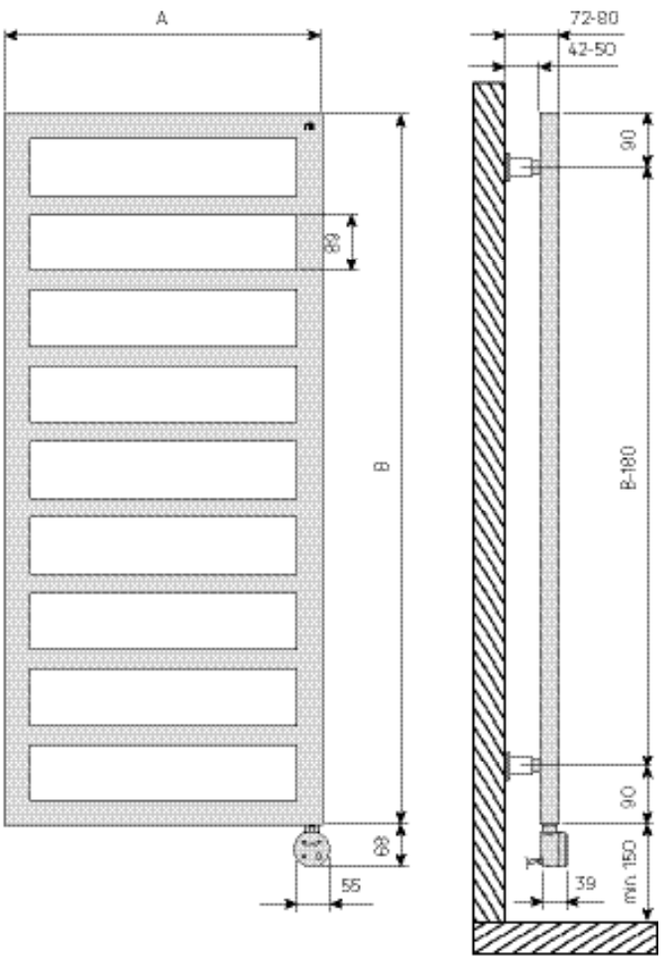



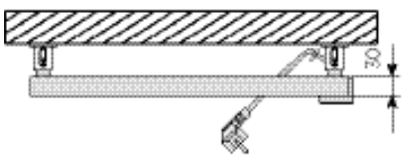

Kivitel
• A Squara E elektromos dizájn radiátor 30x30mm átmérőjű fűtőcsövekkel és 40x30 mm gyűjtőcsövekkel rendelkezik. A fűtő- és gyűjtőcsövek esztétikusan illeszkednek, teljesen lecsiszolt átmenettel.
• Középcsatlakozású kivitel
• Elektromos kivitel

Színek
Alapszín, raktárkészletről: RAL 9016 törtfehér.
Raktárkészletről szállított színek:
RAL 7016 matt antracitszürke (S0022) és
RAL 9005 matt mélyfekete (S0029).
Külön megrendelésre további színekben is rendelhető.

Alapanyag
Acél az EN442-1 és 2 szerint,
(E220-CR2-S3-EN-10305-5)
Anyagvastagsága: 1,5 mm.

Bevonat
Színes bevonat a DIN 55900 és EN 442 szabványok szerint, környezetbarát gyártástechnológiával
Előkészítés: zsírtalanítás, foszfátozás és öblítés demineralizált vízzel
Alapozás: A primer réteg felvitele kataforézissel
Felső bevonat: különlegesen ellenálló, epoxi-poliészter porfesték

Csomagolás
A radiátor egyesével, védősarokkal ellátott kartondobozba csomagolva kerül szállításra. Az egész doboz zsugorfóliázott. A csomagolás a radiátoron marad a beszerelésig és a nyomáspróba elvégzése alatt, a sérülések elkerülése érdekében.

A radiátor falra rögzítése
A fűtőtest falra rögzítése 4 db fali konzollal történik, amelyek a szállítási terjedelem részét képezik. A konzolok színe megegyezik a radiátor színével.. Elhelyezéskor a védőtávolságokat be kell tartani.

Fali rögzítő szett
4 db acél fali tartó, a radiátor elhelyezését lehetővé teszi a faltól különösen kis távolságra. A rögzítő szett megfelel a VDI 6036 3. követelményosztályának.

Garancia
5 év, az elektromos alkatrészekre 2 év

Kábelhossz
1,5 m

Feszültség
230 V

Névleges teljesítmény
60° C-nál

IP X5 védettség

Csatlakozás és szobatermosztát
FCIR-elektromos fűtőelem, beépített vezérlőegységgel, csatlakozódugóval és FCIR-infravörös szobatermosztáttal. A fűtőelem és az infravörös szobatermosztát a radiátorral együtt kerül szállításra.

Minősítések, szabványok, mefelelőségek
• I. Érintésvédelmi osztály – 230 V/50 Hz / IP 44 védettség
• CE megfelelőségi nyilatkozat – kisfeszültségű irányelv – EMC-irányelv
• 2011/65/EU irányelv (2002/95/EK), RoHS irányelv
• 1907/2006/EK rendelet, REACH rendelet
• 2012/19/EU irányelv (2002/96/EK), WEEE-irányelv, Reg. 63367618 sz
• A környezetbarát tervezésről szóló 2015/1188 (EU) irányelv

SQUASY

Az aszimmetrikusan, keretben elhelyezett négyzet keresztmetszetű fűtőcsövek ezt a fürdőszobai radiátort igazán figyelemfelkeltővé varázsolják. Cikcakk formájával eltér a megszokottól és lendületet visz minden helyiségbe.

FŰTÉSI RENDSZERBE ÉPÍTHETŐ KIVITEL



Törtfehér
RAL 9016
(Standard)



Matt mélyfekete
RAL 9005
(Rendelési kódja: S0029)




Matt antracitszürke
RAL 7016
(Rendelési kódja: S0022)

ELEKTROMOS KIVITELBEN



Törtfehér
RAL 9016
(Standard)

A SQUASY E elektromos kivitelű fűtőtestek szintén rendelhetők színes kivitelben is

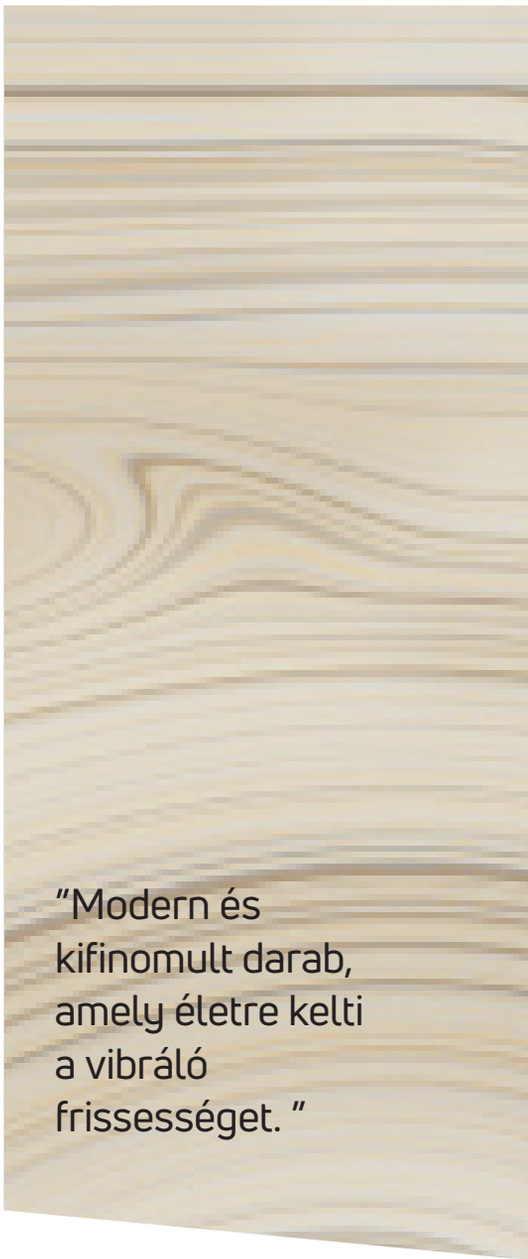

"Modern és kifinomult darab, amely életre kelti a vibráló frissességet. "

KÜLÖNLEGESSÉGE

- Rengeteg helyet kínál a száradó törölközők számára
- Felhasználóbarát működés
- Klasszikus középső csatlakozás az egyszerű szerelhetőség érdekében
- Fűtési rendszerbe szerelhető (Squasy) és elektromos (Squasy E) változatban kapható, a fűtési rendszerbe építhető változathoz kiegészítőként elektromos fűtőelem rendelhető





„Hol a kedvenc ingem?"
Általában a kedvenc ingünk ilyenkor a mosásban van. A Squasy radiátorral azonban az ing mosás után gyorsan megszárad.


SQUASY


MŰSZAKI ADATOK


Szállítás raktárkészletről

SQUASY							
Modell	Méretek (mm)			Tömeg (kg)	Víztérfogat (l)	Exponenciális n kitevő	75/65/20°C (W)
	Kötéstávolság	Magasság (B)	Hossz (A)				
Squasy 1120x500	50 (M) / 460	1120	500	11,00	5,50	1,2231	443
Squasy 1120x600	50 (M) / 560	1120	600	12,60	6,27	1,2162	512
Squasy 1360x500	50 (M) / 460	1360	500	13,10	6,58	1,2294	532
Squasy 1360x600	50 (M) / 560	1360	600	15,10	7,50	1,2343	617
Squasy 1840x500	50 (M) / 460	1840	500	17,50	8,76	1,2304	718
Squasy 1840x600	50 (M) / 560	1840	600	20,20	9,97	1,2372	833

A hőteljesítmény 75/65/20 °C hőfoklépcsőben mérve, az MSZ EN 442 szerint
A fűtési rendszerbe építhető változathoz elektromos fűtőelem rendelhető

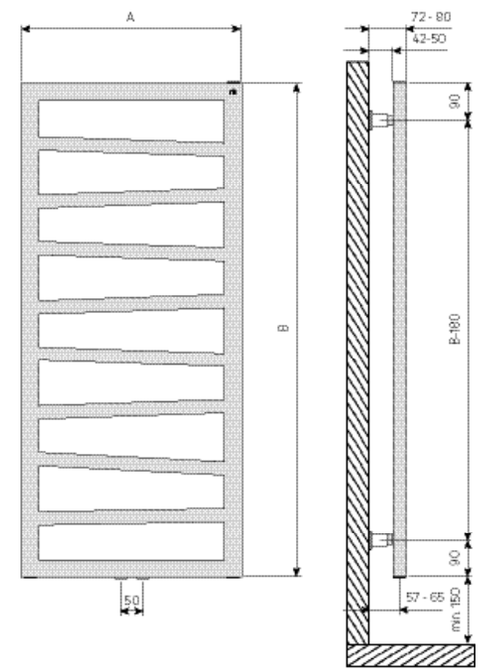





Magasság (B) = 1120 mm | Magasság (B) = 1360 mm | Magasság (B) = 1840 mm

Kivitel
• A Squasy dizájn radiátor 30x30mm átmérőjű fűtőcsövekkel és 40x30 mm gyűjtőcsövekkel rendelkezik. A fűtő- és gyűjtőcsövek esztétikusan illeszkednek, teljesen lecsiszolt átmenettel.
• Fűtési rendszerbe építhető
• Középcsatlakozású kivitel

Színek
Alapszín, raktárkészletről: RAL 9016 örtfehér.
Raktárkészletről szállított színek:
RAL 7016 matt antracitszürke (S0022) és
RAL 9005 matt mélyfekete (S0029).
Külön megrendelésre további színekben is rendelhető.

Alapanyag
Acél az EN442-1 és 2 szerint,
(E220-CR2-S3-EN-10305-5)
Anyagvastagsága: 1,5 mm.

Bevonat
Színes bevonat a DIN 55900 és EN 442 szabványok szerint, környezetbarát gyártástechnológiával
Előkészítés: zsírtalanítás, foszfátozás és öblítés demineralizált vízzel
Alapozás: A primer réteg felvitele kataforézissel
Felső bevonat: különlegesen ellenálló, epoxi-poliészter porfesték

Csomagolás
A radiátor egyesével, védősarkokkal ellátott kartondobozba csomagolva kerül szállításra. Az egész doboz zsugorfóliázott. A csomagolás a radiátoron marad a beszerelésig és a nyomáspróba elvégzése alatt, a sérülések elkerülése érdekében.

A radiátor falra rögzítése
A fűtőtest falra rögzítése 4 db fali konzollal történik, amelyek a szállítási terjedelem részét képezik. A konzolok színe megegyezik a radiátor színével.

Fali rögzítő szett
4 db, speciálisan ehhez a csőtípushoz tervezett acél fali tartó. A rögzítő szett megfelel a VDI 6036 3. követelményosztályának.

Garancia
5 év

Csatlakozások
2 x G 1/2" belső menet, alsó, középső csatlakozás (50 mm kötéstávolság),
2 x G 1/2" belső menet, alul és 1 x G 1/2" belső menet, felül, a gyűjtőcsöveken

Csatlakozási lehetőségek
a rajz szerint

Próbanyomás
10 bar

Max. üzemi nyomás
8 bar

Max. üzemi hőmérséklet
95 °C


A fűtési rendszerbe építhető változathoz elektromos fűtőelem rendelhető


SQUASY E


MŰSZAKI ADATOK


Szállítás raktárkészletről

SQUASY E					
Modell	Méretek (mm)			Tömeg (kg)	Névleges teljesítmény (W)
	Magasság (B)	Magasság szabályozóval együtt	Hossz (A)		
Squasy E 1120x500	1120	1188	500	15,40	400
Squasy E 1360x500	1360	1428	500	18,50	600
Squasy E 1360x600	1360	1428	600	21,20	600
Squasy E 1840x600	1840	1908	600	28,30	800

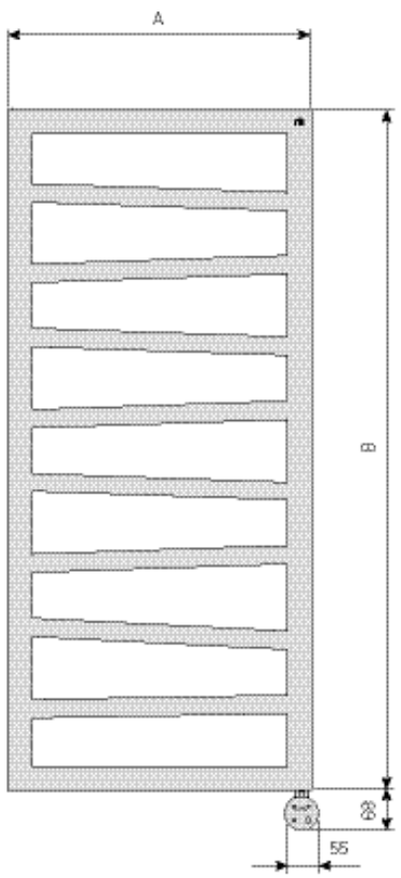

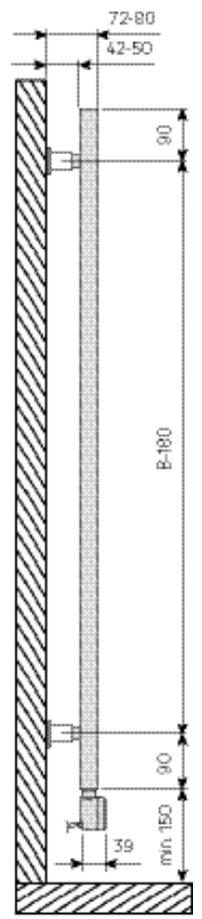



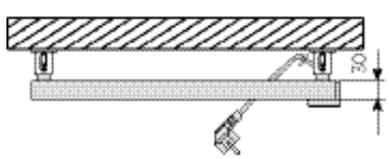

Kivitel
• A Squasy E elektromos dizájn radiátor 30x30mm átmérőjű fűtőcsövekkel és 40x30 mm gyűjtőcsövekkel rendelkezik. A fűtő- és gyűjtőcsövek esztétikusan illeszkednek, teljesen lecsiszolt átmenettel.
• Középcsatlakozású kivitel
• Elektromos kivitel

Színek
Alapszín, raktárkészletről: RAL 9016 törtfehér.
Raktárkészletről szállított színek:
RAL 7016 matt antracitszürke (S0022) és
RAL 9005 matt mélyfekete (S0029).
Külön megrendelésre további színekben is rendelhető.

Alapanyag
Acél az EN442-1 és 2 szerint,
(E220-CR2-S3-EN-10305-5)
Anyagvastagsága: 1,5 mm.

Bevonat
Színes bevonat a DIN 55900 és EN 442 szabványok szerint, környezetbarát gyártástechnológiával
Előkészítés: zsírtalanítás, foszfátozás és öblítés demineralizált vízzel
Alapozás: A primer réteg felvitele kataforézissel
Felső bevonat: különlegesen ellenálló, epoxi-poliészter porfesték

Csomagolás
A radiátor egyesével, védősarokkal ellátott kartondobozba csomagolva kerül szállításra. Az egész doboz zsugorfóliázott. A csomagolás a radiátoron marad a beszerelésig és a nyomáspróba elvégzése alatt, a sérülések elkerülése érdekében.

A radiátor falra rögzítése
A fűtőtest falra rögzítése 4 db fali konzollal történik, amelyek a szállítási terjedelem részét képezik. A konzolok színe megegyezik a radiátor színével. Elhelyezéskor a védőtávolságokat be kell tartani.

Fali rögzítő szett
4 db acél fali tartó, a radiátor elhelyezését lehetővé teszi a faltól különösen kis távolságra. A rögzítő szett megfelel a VDI 6036 3. követelményosztályának.

Garancia
5 év, az elektromos alkatrészekre 2 év

Kábelhossz
1,5 m

Feszültség
230 V

Névleges teljesítmény
60° C-nál

IP X5 védettség


Csatlakozás és szobatermosztát
FCIR-elektromos fűtőelem, beépített vezérlőegységgel, csatlakozódugóval és FCIR-infravörös szobatermosztáttal. A fűtőelem és az infravörös szobatermosztát a radiátorral együtt kerül szállításra.

Minősítések, szabványok, mefelelőségek
• I. érintésvédelmi osztály - 230 V / 50 Hz / IP X5
• CE megfelelőségi nyilatkozat – kisfeszültségű irányelv – EMC-irányelv
• 2011/65/EU irányelv (2002/95/EK), RoHS irányelv
• 1907/2006/EK rendelet, REACH rendelet
• 2012/19/EU irányelv (2002/96/EK), WEEE-irányelv, Reg. sz. 63367618
• A környezetbarát tervezésről szóló 2015/1188 (EU) irányelv

TWIST

A Twist dizájn radiátort kerek fűtőcsövek jellemzik, jobbra és balra mutató csoportokba rendezve. Tökéletes egyensúly minden napra, bőséges hellyel a törölközők kényelmes szárításához.

FŰTÉSI RENDSZERBE ÉPÍTHETŐ KIVITEL



Törtfehér
RAL 9016
(Standard)



Matt mélyfekete
RAL 9005
(Rendelési kódja: S0029)




Matt antracitszürke
RAL 7016
(Rendelési kódja: S0022)

ELEKTROMOS KIVITELBEN



Törtfehér
RAL 9016
(Standard)

A TWIST E elektromos kivitelű fűtőtestek szintén rendelhetők színes kivitelben is

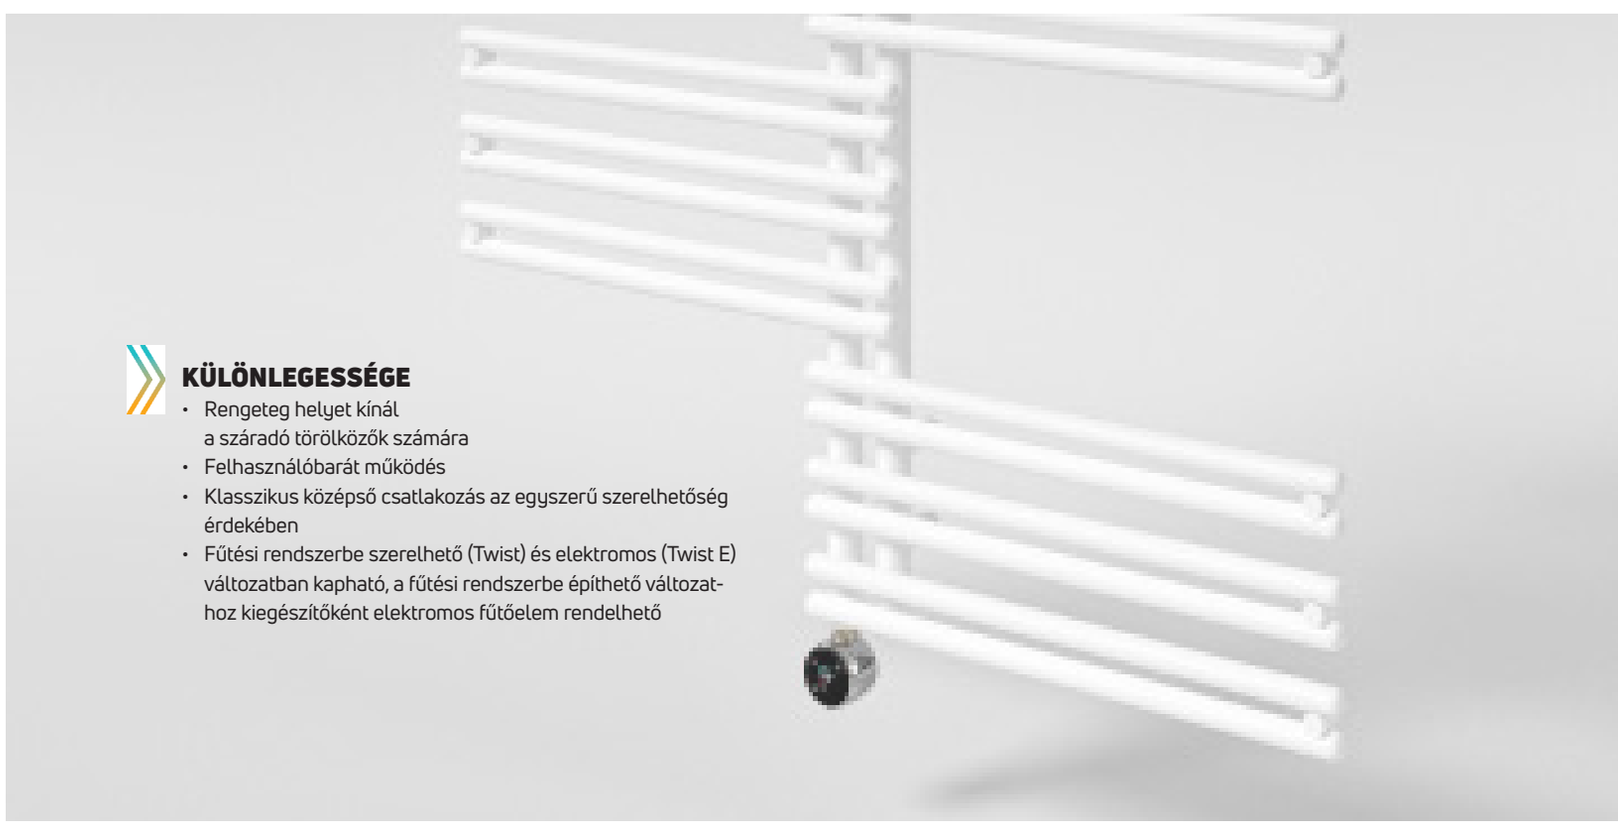

KÜLÖNLEGESSÉGE

- Rengeteg helyet kínál a száradó törölközők számára
- Felhasználóbarát működés
- Klasszikus középső csatlakozás az egyszerű szerelhetőség érdekében
- Fűtési rendszerbe szerelhető (Twist) és elektromos (Twist E) változatban kapható, a fűtési rendszerbe építhető változathoz kiegészítőként elektromos fűtőelem rendelhető



Rend a fürdőszobában
Megegyezhetünk benne, hogy a Twist radiátor melyik részén ki szárítja a törölközőjét, így egyszerűen rendet teremthetünk a fürdőszobában.

TWIST


MŰSZAKI ADATOK


Szállítás raktárkészletről


TWIST							
Modell	Méretek (mm)			Tömeg (kg)	Víztérfogat (l)	Exponenciális n kitevő	75/65/20°C (W)
	Kötéstávolság	Magasság (B)	Hossz (A)				
Twist 1194x910	50	1194	910	11,80	5,65	1,2043	706
Twist 1674x910	50	1674	910	16,45	7,90	1,2257	957

A hőteljesítmény 75/65/20 °C hőfoklépcsőben mérve, az MSZ EN 442 szerint

A fűtési rendszerbe építhető változathoz elektromos fűtőelem rendelhető

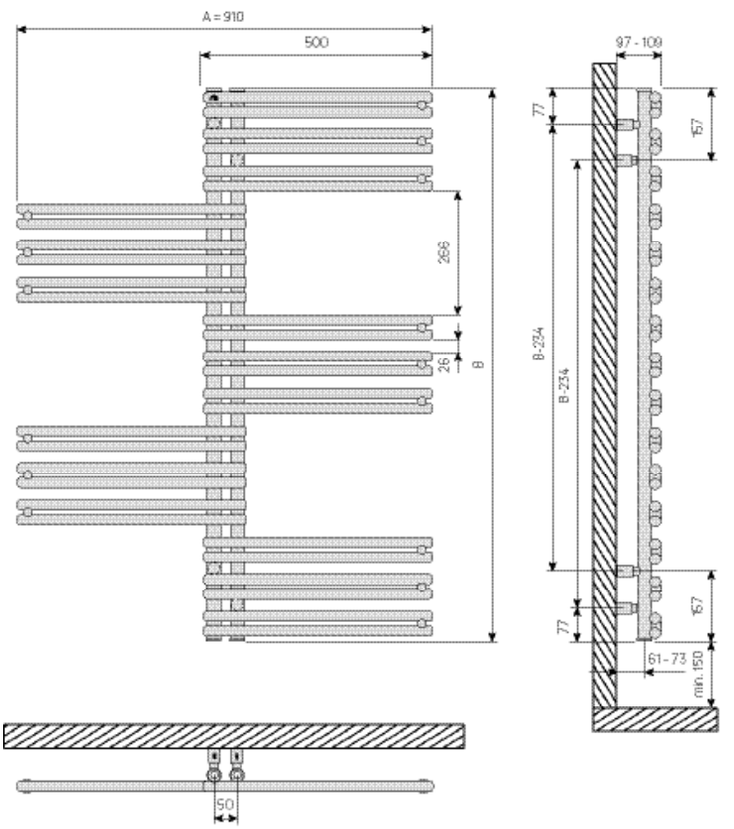

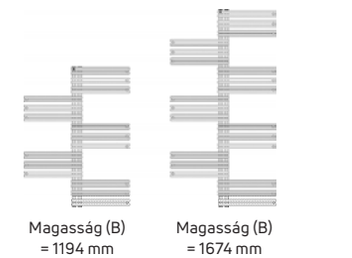

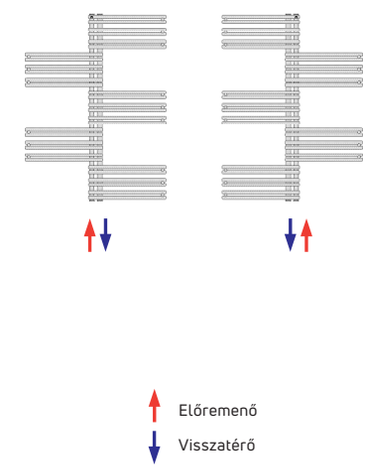

Kivitel
- A Twist dizájn radiátor 22 mm átmérőjű, lekerekített végű fűtőcsövekkel és 30 mm átmérőjű gyűjtőcsövekkel rendelkezik. A fűtőcsövek csoportosan, váltakozva kétoldalt helyezkednek el.
- Fűtési rendszerbe építhető
- Forgatható
- Középcsatlakozású kivitel

Színek
Alapszín, raktárkészletről: RAL 9016 törtfehér.
Raktárkészletről szállított színek:
RAL 7016 matt antracitszürke (S0022) és
RAL 9005 matt mélyfekete (S0029).
Külön megrendelésre további színekben is rendelhető.

Alapanyag
Acél az EN442-1 és 2 szerint,
(E220-CR2-S3-EN-10305-5)

Bevonat
Színes bevonat a DIN 55900 és EN 442 szabványok szerint, környezetbarát gyártástechnológiával
Előkészítés: zsírtalanítás, foszfátozás és öblítés demineralizált vízzel
Alapozás: A primer réteg felvitele kataforézissel
Felső bevonat: különlegesen ellenálló, epoxi-poliészter porfesték

Csomagolás
A radiátor egyesével, védősarkokkal ellátott kartondobozba csomagolva kerül szállításra. Az egész doboz zsugorfóliázott. A csomagolás a radiátoron marad a beszerelésig és a nyomáspróba elvégzése alatt, a sérülések elkerülése érdekében.

A radiátor falra rögzítése
A fűtőtest falra rögzítése 4 db fali konzollal történik, amelyek a szállítási terjedelem részét képezik. A konzolok színe megegyezik a radiátor színével.

Fali rögzítő szett
4 db, speciálisan ehhez a csőtípushoz tervezett acél fali tartó. A rögzítő szett megfelel a VDI 6036 3. követelményosztályának.

Garancia
5 év

Csatlakozások
2 x G 1/2" belső menet, alsó, középső csatlakozás (50 mm kötéstávolság),
2 x G 1/2" belső menet, felül, a gyűjtőcsöveken

Csatlakozási lehetőségek
a rajz szerint

Próbanyomás
13 bar

Max. üzemi nyomás
10 bar


Max. üzemi hőmérséklet
110 °C

A fűtési rendszerbe építhető változathoz elektromos fűtőelem rendelhető

TWIST E

MŰSZAKI ADATOK

TWIST E					
Modell	Méretek (mm)			Tömeg (kg)	Névleges teljesítmény (W)
	Magasság (B)	Magasság szabályozóval együtt	Hossz (A)		
Twist E 1194x910	1194	1262	910	17,10	600
Twist E 1674x910	1674	1742	910	23,90	800

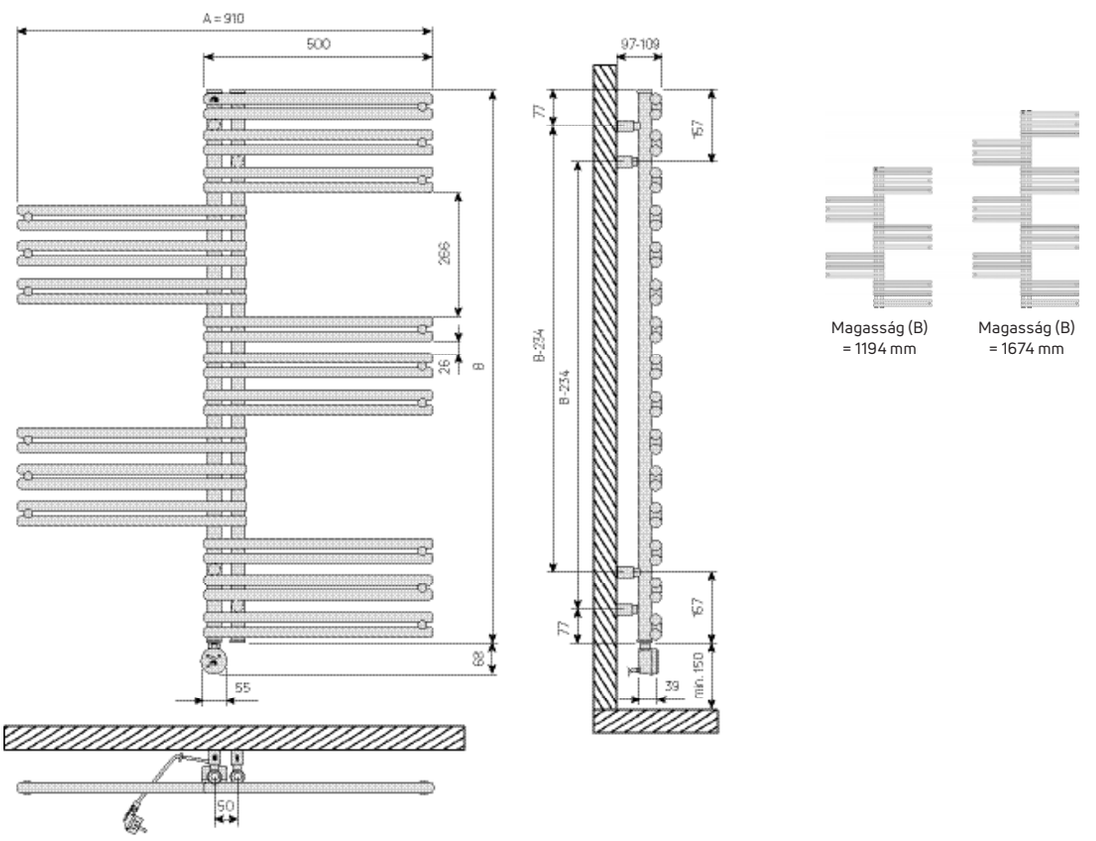

Magasság (B) = 1194 mm

Magasság (B) = 1674 mm

 A nyomdai hibából eredő esetleges tévedések és a műszaki tartalom változtatásának jogát fenntartjuk! Érvényes: 2026. január 1-től.

Kivitel
• A Twist E elektromos dizájn radiátor 22 mm átmérőjű, lekerekített végű fűtőcsövekkel és 30 mm átmérőjű gyűjtőcsövekkel rendelkezik. A fűtőcsövek csoportosan, váltakozva kétoldalt helyezkednek el.
• Középcsatlakozású kivitel
• Elektromos kivitel

Színek
Alapszín, raktárkészletről: RAL 9016 törtfehér.
Raktárkészletről szállított színek:
RAL 7016 matt antracitszürke (S0022) és
RAL 9005 matt mélyfekete (S0029).
Külön megrendelésre további színekben is rendelhető.

Alapanyag
Acél az EN 442-1 és 2 szerint,
Stahl (E220-CR2-S3-EN-10305-5)

Bevonat
Színes bevonat a DIN 55900 és EN 442 szabványok szerint, környezetbarát gyártástechnológiával
Előkészítés: zsírtalanítás, foszfátozás és öblítés demineralizált vízzel
Alapozás: A primer réteg felvitele kataforézissel
Felső bevonat: különlegesen ellenálló, epoxi-poliészter porfesték

Csomagolás
A radiátor egyesével, védősarkokkal ellátott kartondobozba csomagolva kerül szállításra. Az egész doboz zsugorfóliázott. A csomagolás a radiátoron marad a beszerelésig és a nyomáspróba elvégzése alatt, a sérülések elkerülése érdekében.

A radiátor falra rögzítése
A fűtőtest falra rögzítése 4 db fali konzollal történik, amelyek a szállítási terjedelem részét képezik. A konzolok színe megegyezik a radiátor színével. Elhelyezéskor a védőtávolságokat be kell tartani.

Fali rögzítő szett
4 db acél fali tartó, a radiátor elhelyezését lehetővé teszi a faltól különösen kis távolságra. A rögzítő szett megfelel a VDI 6036 3. követelményosztályának.

Garancia
5 év, az elektromos alkatrészekre 2 év

Kábelhossz
1,5 m

Feszültség
230 V

Névleges teljesítmény
60° C-nál

IP X5 védettség

Csatlakozás és szobatermosztát
FCIR-elektromos fűtőelem, beépített vezérlőegységgel, csatlakozódugóval és FCIR-infravörös szobatermosztáttal. A fűtőelem és az infravörös szobatermosztát a radiátorral együtt kerül szállításra.

Minősítések, szabványok, mefelelőségek
• I. érintésvédelmi osztály - 230 V / 50 Hz / IP X5
• CE megfelelőségi nyilatkozat – kisfeszültségű irányelv – EMC-irányelv
• 2011/65/EU irányelv (2002/95/EK), RoHS irányelv
• 1907/2006/EK rendelet, REACH rendelet
• 2012/19/EU irányelv (2002/96/EK), WEEE-irányelv, Reg. 63367618 sz
• A környezetbarát tervezésről szóló 2015/1188 (EU) irányelv

TARTOZÉKOK ÉS KIEGÉSZÍTŐK

FIGURESSE TARTOZÉKOK ÉS KIEGÉSZÍTŐK		
Megnevezés	**Szín**	**Melyik modellhez alkalmazható?**
Szobatermosztát FCIR Remote	-	Squara, Squasy, Rasp, Gate, Twist, Ellipse, Impulse
FCIR Elektromos fűtőelem - 400 W	Törtfehér- RAL 9016	Squara, Squasy, Rasp
FCIR Elektromos fűtőelem - 600 W	Törtfehér- RAL 9016	Squara, Squasy, Rasp
FCIR Elektromos fűtőelem - 800 W	Törtfehér- RAL 9016	Squara, Squasy, Rasp
FCIR Elektromos fűtőelem - 400 W	Krómozott	Squara, Squasy, Rasp
FCIR Elektromos fűtőelem - 600 W	Krómozott	Squara, Squasy, Rasp
FCIR Elektromos fűtőelem - 800 W	Krómozott	Squara, Squasy, Rasp
FCIR Elektromos fűtőelem - 400 W	Matt Mélyfekete - RAL 9005	Squara, Squasy, Rasp
FCIR Elektromos fűtőelem - 600 W	Matt Mélyfekete - RAL 9005	Squara, Squasy, Rasp
FCIR Elektromos fűtőelem - 800 W	Matt Mélyfekete - RAL 9005	Squara, Squasy, Rasp
FCIR Elektromos fűtőelem - 400 W	Matt Antracitszürke - RAL 7016	Squara, Squasy, Rasp
FCIR Elektromos fűtőelem - 600 W	Matt Antracitszürke - RAL 7016	Squara, Squasy, Rasp
FCIR Elektromos fűtőelem - 800 W	Matt Antracitszürke - RAL 7016	Squara, Squasy, Rasp
PTC Elektromos fűtőelem - 300 W	-	Gate, Twist
PTC Elektromos fűtőelem - 400 W	-	Gate, Twist
PTC Elektromos fűtőelem - 600 W	-	Gate, Twist
T-idom PTC Elektromos fűtőelemhez	Krómozott	Gate, Twist
Csatlakozóarmatúra sarokkivitelben, design takaróelemmel	Törtfehér- RAL 9016	Squara, Squasy, Gate, Twist, Rasp, Ellipse, Impulse
	Krómozott	Squara, Squasy, Gate, Twist, Rasp, Ellipse, Impulse
	Matt, rozsdamentes acél	Squara, Squasy, Gate, Twist, Rasp, Ellipse, Impulse
Csatlakozóarmatúra egyenes kivitelben, design takaróelemmel	Törtfehér- RAL 9016	Squara, Squasy, Gate, Twist, Rasp, Ellipse, Impulse
	Krómozott	Squara, Squasy, Gate, Twist, Rasp, Ellipse, Impulse
	Matt, rozsdamentes acél	Squara, Squasy, Gate, Twist, Rasp, Ellipse, Impulse
VHX-D/RAX szelepkészlet sarokkivitelben	Törtfehér- RAL 9016	Squara, Squasy, Gate, Twist, Rasp, Ellipse, Impulse
	Krómozott	Squara, Squasy, Gate, Twist, Rasp, Ellipse, Impulse
Csatlakozóarmatúra sarokkivitelben, termosztátfejjel	Törtfehér- RAL 9016	Squara, Squasy, Gate, Twist, Rasp, Ellipse, Impulse
	Krómozott	Squara, Squasy, Gate, Twist, Rasp, Ellipse, Impulse
	Matt Antracitszürke - RAL 7016	Squara, Squasy, Gate, Twist, Rasp, Ellipse, Impulse
	Matt Mélyfekete - RAL 9005	Squara, Squasy, Gate, Twist, Rasp, Ellipse, Impulse
Csatlakozóarmatúra egyenes kivitelben, termosztátfejjel	Törtfehér- RAL 9016	Squara, Squasy, Gate, Twist, Rasp, Ellipse, Impulse
	Krómozott	Squara, Squasy, Gate, Twist, Rasp, Ellipse, Impulse
	Matt Antracitszürke - RAL 7016	Squara, Squasy, Gate, Twist, Rasp, Ellipse, Impulse
	Matt Mélyfekete - RAL 9005	Squara, Squasy, Gate, Twist, Rasp, Ellipse, Impulse
Csatlakozóarmatúra egeynes kivitelben, Slim radiátorhoz	Törtfehér- RAL 9016	Slim
	Krómozott	Slim
Csatlakozóarmatúra sarokkivitelben, Slim radiátorhoz	Törtfehér- RAL 9016	Slim
	Krómozott	Slim
Design termosztátfejSlim radiátorhoz	Törtfehér- RAL 9016	Slim
	Krómozott	Slim
Átmenő darab G 1/2"	Krómozott	Gate, Twist
Törölközőtartó (Ellipse radiátorhoz) - 375 mm	-	Ellipse 1390 x 390 mm
Törölközőtartó (Ellipse, Impulse) - 450 mm	-	Ellipse 1790 x 490 mm, Impulse 1390 x 500 mm
Törölközőtartó (Impulse radiátorhoz) - 500 mm	-	Impulse 1790 x 590 mm

Szállítás raktárkészletről


Szobatermosztát


FCIR Elektromos fűtőelem


PTC Elektromos fűtőelem


T-idom


Csatlakozóarmatúra (egyenes)


Csatlakozóarmatúra (sarok)


VHX-D/RAX szelepkészlet


Csatlakozóarmatúra (matt Mélyfekete RAL 9005)


Csatlakozóarmatúra (Törtfehér RAL 9016)


Csatlakozóarmatúra (matt Antracitszürke RAL 7016)


Átmenő darab G1/2"


Törölközőtartó


Csatlakozóarmatúra a Slim radiátorhoz


Design-termosztátfej a Slim radiáorhoz

Teljesítményadatok átszámítása

Design fűtőtestek

A NORMÁL- ÉS AZ ALACSONY HŐMÉRSÉKLETTARTOMÁNY ESETÉBEN ALKALMAZHATÓ EGYSZERŰSÍTETT ELJÁRÁS

A táblázatban szereplő átszámítási tényezők (f) egyoldali- és keresztirányú csatlakozások esetén megadják, hogy a szabvány szerinti:

előremenő hőmérséklet: t_1 = 75 °C
visszatérő hőmérséklet: t_2 = 65 °C
szobahőmérséklet: t_r = 20 °C

viszonyokra vonatkozó hőteljesítmény a szabványtól eltérő üzemeltetési feltételek esetén mennyivel emelendő meg.
A teljesítményadatok kiszámításához ill. az átszámítási faktor megállapításához egy átlagos exponenciális kitevő (n=1,3) használható, mely jelentéktelen teljesítmény-eltérést okozhat a számított értékhez képest.

Egy fűtőtest Φ_s szabvány hőteljesítménye, amely a választott üzemeltetési feltételek mellet a $\Phi_{HL,i}$ hőigényt fedezi, a

$$\Phi_s = \Phi_{HL,i} \times f$$

képlet szerint számítandó ki.

Φ_s = MSZ EN 442 szabvány szerinti hőteljesítmény

$\Phi_{HL,i}$ = Számított ill. szükséges hőteljesítmény

f = átszámítási tényező

Példa: Egy adott helyiség számított ill. szükséges hőigénye 600 W.

Számítási adatok: t_1 = 65 °C
t_2 = 55 °C
t_r = 22 °C

A táblázat szerinti tényező: f = **1,43**

Előremenő hőmérséklet [°C]	Visszatérő hőmérséklet [°C]	Szobahőmérséklet [°C]						
		12	15	18	20	22	24	26
90	80	0,61	0,64	0,68	0,71	0,74	0,77	0,81
	70	0,67	0,72	0,76	0,80	0,83	0,87	0,91
80	70	0,74	0,79	0,84	0,88	0,93	0,97	1,03
	60	0,83	0,89	0,96	1,01	1,07	1,13	1,20
	50	0,96	1,04	1,13	1,20	1,28	1,37	1,47
75	**65**	0,82	0,88	0,95	**1,00**	1,05	1,12	1,18
	60	0,88	0,94	1,02	1,08	1,14	1,21	1,29
	55	0,94	1,01	1,10	1,17	1,24	1,32	1,42
70	65	0,87	0,94	1,01	1,07	1,13	1,19	1,27
	60	0,93	1,00	1,08	1,15	1,22	1,30	1,39
	55	0,99	1,08	1,17	1,25	1,33	1,42	1,53
	50	1,07	1,17	1,28	1,37	1,47	1,58	1,71
65	60	0,98	1,07	1,16	1,23	1,31	1,40	1,50
	55	1,05	1,15	1,26	1,34	1,43	1,54	1,66
	50	1,14	1,25	1,37	1,47	1,59	1,71	1,86
	45	1,24	1,37	1,52	1,64	1,78	1,94	2,13
60	55	1,13	1,23	1,36	1,45	1,56	1,68	1,82
	50	1,22	1,34	1,48	1,60	1,73	1,87	2,05
	45	1,33	1,47	1,65	1,78	1,94	2,13	2,36
	40	1,47	1,64	1,86	2,03	2,24	2,50	2,80
55	50	1,31	1,45	1,62	1,75	1,90	2,07	2,28
	45	1,43	1,60	1,80	1,96	2,15	2,37	2,64
	40	1,59	1,78	2,03	2,24	2,48	2,78	3,15
	35	1,78	2,03	2,36	2,64	2,99	3,43	4,02
50	45	1,56	1,75	1,98	2,17	2,40	2,67	3,00
	40	1,73	1,96	2,25	2,50	2,79	3,15	3,61
	35	1,94	2,24	2,63	2,96	3,38	3,92	4,64
	30	2,24	2,64	3,20	3,70	4,39	5,39	6,99
45	40	1,90	2,17	2,53	2,83	3,19	3,66	4,25
	35	2,15	2,50	2,96	3,37	3,89	4,58	5,52

$$\Phi_s = \Phi_{HL,i} \times f = 600\ W \times 1,43 = 858\ W$$

Olyan fűtőtestet kell felszerelni, amelyik a szabvány feltételeinek megfelelően (75/65/20 °C) 858 W-ot ad le.

PONTOS SZÁMÍTÁSI ELJÁRÁS A RADIÁTOROK HŐLEADÁSÁNAK MEGHATÁROZÁSÁHOZ, NORMÁL ÉS ALACSONYHŐMÉRSÉKLETŰ (AH) FŰTÉS ESETÉN

A $\Phi = \Phi_S \left[\frac{\Delta T}{\Delta T_S}\right]^n$

képlettel minden szabvány szerinti hőteljesítmény átszámítható eltérő hőmérsékleti viszonyokra, ahol:

Φ = a radiátor hőteljesítménye [W]

Φ_S = a radiátor MSZ EN 442 szabvány szerinti hőteljesítménye [W]

ΔT = közepes hőfokkülönbség [K]

ΔT_S = szabvány szerinti (75 °C / 65 °C / 20 °C) közepes hőfokkülönbség

n = radiátor exponenciális kitevője

Hőteljesítmény kalkulátor és további információk:
www.vogelundnoot.com/hu

Megjegyzés: ha a

$$c = \frac{t_2 - t_r}{t_1 - t_r} < 0,7$$

feltétel teljesül, akkor a **logaritmikus középes hőfokkülönbség**et kell használni.

$$\Delta T_{számtani} = \frac{t_1 + t_2}{2} - t_r$$

$$\Delta T_{logaritmikus} = \frac{t_1 - t_2}{\ln \frac{t_1 - t_r}{t_2 - t_r}}$$

Új színpaletta 2025

Standard

Törtfehér
RAL 9016

Fehér - Légy tiszta

Krémfehér
RAL 9001

Fehér
RAL 9010

Matt

Törtfehér
matt
S0001

Textúrált

Textúrált fehér [1]
S0142

Fémes

Szürke árnyalatok

Antracitszürke
RAL 7016

Grafitszürke
RAL 7024

Kőszürke
RAL 7030

Világos szürke
RAL 7035

Antracitszürke
matt
S0022

Grafitszürke matt
S0069

Fekete textúrált [1]
S0141

Fémes fekete [2]
S0104

Fehér alumínium
RAL 9006

Ablakszürke
RAL 7040

Manhattan
S0088

Szürkésfehér
RAL 9002

Fekete
RAL 9005

Fekete
matt
S0029

Kőszürke
matt
S0217

Metál szürke [2]
S0102

Fémes alu [2]
S0201

Szürke alumínium
RAL 9007

[1] Textúrált felülettel
[2] Durva felülettel

Vissza a természethez

Krém
S0145

Bahama bézs
S0087

Natúr
S0094

Jázmin
S0075

Csokoládé barna
RAL 8017

Anódos barna
S0147

Anódos bronz
S0146

Pasztell - Az élet éppen elég kemény

Pasztell türkiz
RAL 6034

Galambkék
RAL 5014

Resedazöld
RAL 6011

Pasztellzöld
RAL 6019

Halványzöld
RAL 6021

Pasztell lila
RAL 4009

Bézs vörös
RAL 3012

Szín, mint kijelentés

Víz kék
RAL 5021

Azúrkék
RAL 5009

Aranysárga
RAL 1004

Szignál narancs
RAL 2010

Rubinvörös
RAL 3003

Sárgás olív
RAL 6014

Fenyőzöld
RAL 6009

A *FLORES* fürdőszobai csőradiátorcsaládok csak RAL 9016 törtfehér színben elérhetőek.

A *DION* design radiátorok színe alapkivitel esetén: RAL 9016 törtfehér, a színpalettáról választott színű DION radiátor színfelára: 20%.

A képeken látható színek nyomdatechnikai okokból eltérést mutathatnak a valóságtól!

További színek kérésre elérhetőek!

Kérjük vegye figyelembe, hogy a speciális színek hosszabb szállítási idővel rendelhetőek.