GEBERIT

ÉRVÉNYES 2026. ÁPRILIS 1-TŐL

GEBERIT CSŐVEZETÉKI RENDSZEREK KATALÓGUS 2026/2027

KNOW HOW INSTALLED

Geberit Mapress rozsdamentes acél 7
Geberit Mapress Therm 109
Geberit Mapress szénacél 139
Geberit Mapress réz 193
Geberit Mepla 251
Csőszerelvények 321
Geberit higiéniai rendszer 343
Geberit PE 363
Padló vízelvezetés 419
Geberit Silent-db20 433
Geberit Silent-PP 463
Tűzvédelem, zajvédelem és nedvességvédelem 485
Légbeszívó szelepek szennyvízelevezetéshez 493
Gravitációs esővíz-elvezetés 497
Geberit Pluvia esővíz-elvezetés 503
Szerszámok 531
Függelék 589






GEBERIT



Geberit Mapress rozsdamentes acél

Az alkalmazás áttekintése –
Geberit Mapress rozsdamentes acél folyékony közegekhez 13
Az alkalmazás áttekintése –
Geberit Mapress rozsdamentes acél gáznemű közeghez 13

Geberit Mapress rozsdamentes acél 14

Rendszercsövek 1.4401 14
Rendszercsövek 1.4521 15
Közdarabok 15
Karmantyúk 16
Szűkítők 17
Ívidomok 18
T-idomok 22
Belső cirkuláció 25
Átmeneti idomok, oldhatatlan 25
Oldható átmeneti idomok és csatlakozók 31
Axiális kompenzátorok 41
Dugók 41
Csatlakozók 42

Geberit Mapress rozsdamentes acél, gáz 46

Rendszercsövek 1.4401 46
Közdarabok 46
Karmantyúk 47
Szűkítők 48
Ívidomok 48
T-idomok 52
Átmeneti idomok, oldhatatlan 54
Oldható átmeneti idomok és csatlakozók 57
Dugók 61
Csatlakozók 61

Geberit Mapress rozsdamentes acél, LABS-free 62

Rendszercsövek 1.4401 62
Rendszercsövek 1.4521 63
Karmantyúk 64
Szűkítők 65
Ívidomok 66
T-idomok 67
Átmeneti idomok, oldhatatlan 70
Oldható átmeneti idomok és csatlakozók 72
Dugók 77
Csatlakozók 77
Axiális kompenzátorok 78

Geberit Mapress rozsdamentes acél, FKM kék 79

Rendszercsövek 1.4401 79
Rendszercsövek 1.4521 80
Közdarabok 80
Karmantyúk 81
Szűkítők 82
Ívidomok 82
T-idomok 85
Átmeneti idomok, oldhatatlan 88
Oldható átmeneti idomok és csatlakozók 91
Dugók 96

Kiegészítők Geberit Mapress rozsdamentes acélhoz 96

Szigetelések csatlakozókhoz 96
Szigetelések csövekhez és idomokhoz 97
Tömítések csövekhez és idomokhoz 98
Rögzítések csövekhez 98
Rögzítések csatlakozókhoz 100
Rendszertömítések 102
Csavarkészletek karimás kötésekhez 107



GEBERIT MAPRESS FELHASZNÁLHATÓSÁG							
	Felhasználási körülmények	**Rozsdamentes acél (1.4401)**	**Rozsdamentes acél (1.4301)**	**Rozsdamentes acél (Mapress Therm 1.4520)**	**Szénacél kívül horganyzott (1.0034)**	**Szénacél kívül-belül horganyzott (1.0215)**	**Réz**
Fűtés	**Nyitott**	CIIR fekete	nem	nem	nem	nem	CIIR fekete
	Zárt	CIIR fekete	CIIR fekete	CIIR fekete	CIIR fekete	nem	CIIR fekete
Gőz	**Telített**	FKM fehér	nem	nem	nem	nem	nem
Víz	**Ivóvíz**	CIIR fekete	nem	nem	nem	nem	CIIR fekete
	Ipari-technológiai víz	CIIR fekete	CIIR fekete	nem	nem	nem	CIIR fekete
	Sprinkler rendszer	CIIR fekete (nedves rendszer)	CIIR fekete (nedves rendszer)	nem	nem	nem	nem
	Hűtővíz	CIIR fekete (zárt és nyitott rendszer)	CIIR fekete (zárt rendszer)	CIIR fekete (zárt rendszer)	CIIR fekete (zárt rendszer)	CIIR fekete (zárt rendszer)	CIIR fekete (zárt és nyitott rendszer)
Levegő	**Préslevegő > 1 mg/m³ olajtartalom**	FKM kék	FKM kék	FKM kék	FKM kék	FKM kék	FKM kék
	Préslevegő ≤ 1 mg/m³ olajtartalom	CIIR fekete	CIIR fekete	CIIR fekete	CIIR fekete	CIIR fekete	CIIR fekete
Gáz	**Égethető gázok**	HBNR sárgásbarna	nem	nem	nem	nem	HBNR sárgásbarna
	Inert (nem éghető) gázok	igen	igen	igen	nem	nem	igen
Szolár	**Forróvíz**	FKM kék	FKM kék	FKM kék	FKM kék	nem	FKM kék
Engedélyek		DVGW, Vds, FM, SVGW, TÜV, DIBt, TRbF			DVGW, VdS, FM, TÜV, DIBt, TRbF		DVGW

TÖMÍTŐGYŰRŰK				
d	**CIIR fekete**	**FKM kék**	**FKM fehér**	**HNBR sárgásbarna**
15	90402	90882	91152	90452
18	90403	90883	91153	90453
22	90404	90884	91154	90454
28	90405	90885	91155	90455
35	90406	90886	91156	90456
42	90407	90887	91157	90457
54	90408	90888	91158	90458
76,1	90409	90891		90471
88,9	90410	90892		90472
108	90411	90893		90473
Tömítőgyűrű anyaga	butilkaucsuk	kék fluorkaucsuk	fehér fluorkaucsuk	hidrogénezett akrilnitril kaucsuk
Hőmérséklettűrés	-30 - +120°C	-25 - +180°C (rövid ideig 220°C)	+5 - +155°C	-20 - +70°C
Nyomás	16 bar	16 bar	5 bar	5 bar
Alkalmazható	ivóvíz, fűtés, távfűtés, hűtés tüzivíz, esővíz, tisztított víz, ipari-technológiai víz sűrített levegő (0-3 osztály*), intertgázok (nem éghető)	szolár rendszer sűrített levegő (0-X(5) osztály*) fűtőolaj és fagyálló Geberit jóváhagyással	telített gőz	földgáz, cseppfolyós gáz
Biztonsági kontúr	igen	nem	nem	nem
Engedélyek	Vd-TÜV, VdS, KTV	Vd-TÜV, DIBt		Vd-TÜV, HTB

* Az ISO 8573-1:2010 szerinti osztály besorolásnak megfeleltetett olajtartalom: 0 osztály: szigorúbb mint az 1-es osztály, 1 osztály: ≤ 0,01 mg/m³ ,
2 osztály: ≤ 0,1 mg/m³ , 3 osztály: ≤ 1 mg/m³, 4 osztály: ≤ 5 mg/m³ , (5) osztály > 5 mg/m³

Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress rozsdamentes acél folyékony közegekhez

Geberit Magyarország , Szint: január 2026

Felhasználási területek	Üzemi hőmérséklet	Maximális üzemi nyomás	Csövek		Idomok		
			CrNiMo-acél 1.4401/316	CrMoTi-acél 1.4521/444	Rozsdamentes acél, kék présindikátor	Vörösöntvény / ólommentes vörösöntvény / fehér présindikátor	
Hideg és meleg ivóvízhez	0–100 °C	16 bar/1600 kPa[3]	✓	✓	✓	✓	
Fagyálló nélküli hűtő- és fűtővízhez	0–100 °C	16 bar / 1600 kPa	✓	✓	✓	✓	
Hűtő- és fűtővízhez , fagyállóval	-30 – +120 °C[1]	16 bar / 1600 kPa	✓	✓	✓	✓	
≤ 120 °C-os távhő fűtési vízhez	0–120 °C	16 bar / 1600 kPa	✓	✓	✓	✓	
≤ 140 °C-os távhő fűtési vízhez	0–140 °C	16 bar / 1600 kPa	✓	✓	✓	✓	
≤ 120 °C-os telített gőzhöz	0–120 °C	2 bar/200 kPa	✓		✓		
≤ 155 °C-os telített gőzhöz	0–155 °C	4.5 bar / 450 kPa	✓		✓		
Üzemi és ipari vízhez	0–100 °C	16 bar / 1600 kPa	5)	5)	5)		
Kezelt vizekhez	0–100 °C	16 bar / 1600 kPa	✓6)	✓6)	✓6)		
≥ 5,5 pH-értékű esővízhez	0–100 °C	16 bar / 1600 kPa	✓	✓	✓		
≥ 5,5 pH-értékű mechanikusan szűrt és szennyvízhez	0–100 °C	16 bar / 1600 kPa	✓	✓	✓		
Oltóvízhez (nedves)	0–100 °C	16 bar / 1600 kPa[4]	✓		✓		
Oltóvízhez (nedves/száraz, száraz)	0–100 °C	16 bar / 1600 kPa[4]	✓		✓		
Sprinklerhez (nedves)	0–100 °C	16 bar / 1600 kPa[4]	✓		✓		
Sprinklerhez (nedves/száraz, száraz)	0–100 °C	16 bar / 1600 kPa[4]	✓		✓		
Hőhordozó közeghez (napkollektor)	-25 – +220 °C[2][1]	16 bar / 1600 kPa	✓	✓	✓	✓	
Ásványi és kenőolajakhoz	Rendelésre	Rendelésre	5)		5)		
Üzemanyagokhoz (pl. dízel)	Rendelésre	Rendelésre	5)		5)		
Vegyszerekhez és műszaki folyadékokhoz	Rendelésre	Rendelésre	5)		5)		

✓ Az alkalmazás alapvetően engedélyezve, ha a meghatározott kiegészítő követelmények a lábjegyzeteknek megfelelően teljesülnek

[1] Inhibitorok, korrózióvédők, fagyállók használata csak a Geberit jóváhagyását követően
[2] Élettartam nyugalmi helyzetben lévő kollektor esetén: 200 h/a 180 °C-on; 60 h/a 200 °C-on; összesen 500 h/élettartam 220 °C-on
[3] 10 bar/1000 kPa MasterFix és MeplaFix számára
[4] 16 bar / 1600 kPa d22-88,9 mm-hez, 12,5 bar / 1250 kPa 108 mm-hez
[5] A Geberit jóváhagyása után
[6] Alkalmazási terület az "Előkészített vizek" Műszaki információ (TI) szerint
[7] Csak CrNi-acél idomokat és hollandikat alkalmazzon

- Minden alkalmazás esetén be kell tartani a vonatkozó jóváhagyásokban, szabványokban és műszaki előírásokban meghatározott üzemi körülményeket. Ezek eltérhetnek a fent megadott adatoktól

Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress rozsdamentes acél gáznemű közeghez

Geberit Magyarország , Szint: január 2026

Felhasználási területek	Üzemi hőmérséklet	Maximális üzemi nyomás	Csövek		Idomok	
			CrNiMo-acél 1.4401/316	CrMoTi-acél 1.4521/444		
Sűrített levegőhöz (olaj tisztasági osztály: 0–3)	0–100 °C	25/16/12 bar 2500/1600/1200 kPa	✓3)	✓3)	✓	
Sűrített levegohöz (olaj tisztasági osztály 0–X)	0–100 °C	25/16/12 bar 2500/1600/1200 kPa	✓3)	✓3)	✓	
Vákuum [1]	0–100 °C	Abs. ≥ 0,2 bar/20 kPa	✓	4)	✓	
Inertgázokhoz (pl. nitrogénhez)	0–100 °C	25/16/12 bar 2500/1600/1200 kPa	✓3)	✓3)	✓	
Ipari gázokhoz (pl. acetilénhez, hegesztőgázokhoz)	Rendelésre	Rendelésre	4)		4)	
Földgázhoz	-20 – +70 °C	MOP 5 / GT 5 [2]	✓		✓	
Cseppfolyós gázokhoz	-20 – +70 °C	MOP 5 / GT 5 [2]	✓		✓	
Biogázokhoz	Rendelésre	Rendelésre	4)		4)	

✓ Az alkalmazás alapvetően engedélyezve, ha a meghatározott kiegészítő követelmények a lábjegyzeteknek megfelelően teljesülnek

[1] Használható vákuum Geberit csővezeték-rendszereknél:
A használható vákuum a szerelési helyen mért légnyomás mínusz 200 mbar abszolút nyomás képletből számítható ki.
Példa: 980 mbar légnyomás - 200 mbar abszolút nyomás = 780 mbar használható vákuum a csővezeték-rendszerben
[2] GT 0.1, ha a menet > 2"
[3] 25 bar/2500 kPa d12–54mm-hez (d35–54mm csak présgyűrűvel), 16 bar/1600 kPa d76,1 mm-hez, 12 bar/1200 kPa d88,9–108 mm-hez
[4] A Geberit jóváhagyása után
[5] Olaj tisztasági osztály az ISO 8573-1:2010E szerint; A nedvességgel és részecskékkel kapcsolatos részleteket lásd a "Geberit csővezeték-rendszerek sűrítettlevegő telepítésekhez" műszaki információban

- Minden alkalmazás esetén be kell tartani a vonatkozó jóváhagyásokban, szabványokban és műszaki előírásokban meghatározott üzemi körülményeket. Ezek eltérhetnek a fent megadott adatoktól


	Tömítőgyűrűk				Lapostömítés hollandis csatlakozóhoz			Karimatömítések
	CIIR fekete	FKM kék	FKM fehér	FPM vörös	EPDM fekete	FPM zöld	Szálas kompozit anyag	Szálas kompozit anyag
	✓				✓		✓	✓
	✓1)				✓1)		✓	✓
	✓1)						✓7)	✓
	✓1)					✓	✓7)	✓
		✓1)					✓7)	✓
	✓1)						✓7)	✓
			✓1)				✓7)	✓
	5)				5)		5)	5)
	✓6)				✓6)		✓6)	✓6)
	✓				✓		✓	✓
	✓				✓		✓	✓
	✓				✓		✓	✓
		✓		✓		✓	✓	✓
	✓				✓		✓	✓
		✓		✓		✓	✓	✓
		✓				✓	✓7)	✓
		5)				5)	5)	5)
		5)				5)	5)	5)
	5)	5)			5)	5)	5)	5)

	Tömítőgyűrűk			Lapostömítés hollandis csatlakozóhoz			Karimatömítések
	CIIR fekete	FKM kék	HNBR sárga	EPDM fekete	FPM zöld	Szálas kompozit anyag	Szálas kompozit anyag
	✓5)			✓5)		✓	✓
		✓5)			✓5)	✓	✓
	✓					✓	✓
	✓			✓		✓	✓
	4)					4)	4)
			✓			✓	✓
			✓			✓	✓
			4)			4)	4)

Geberit Mapress rozsdamentes acél

Rendszercsövek 1.4401

Geberit Mapress CrNiMo nemesacél rendszercső

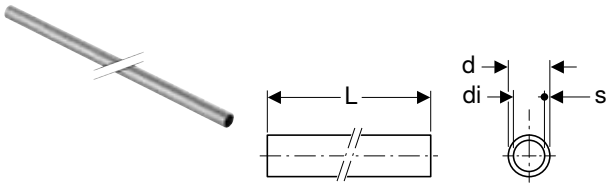

click & scan

Felhasználási területek
- Épületgépészethez, ipari alkalmazásra és hajógyártáshoz
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress rozsdamentes acél folyékony közegekhez → o. 13
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress rozsdamentes acél gáznemű közeghez → o. 13

Tulajdonságok
- Bevonatkárosító anyagok nélkül
- Csővég kék törmelék elleni védődugóval

Műszaki adatok


Alapanyag	CrNiMo-acél 1.4401 (EN 10088)
Felületi érdesség	1 µm
Hőtágulás	0,0165 mm/(m·K)
A cső hővezetési képessége	15 W/(m·K)
Fajlagos hőkapacitás	500 J/(kg·K)

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	SU1 [m]	Ft/m
L / hossz: 6 m						
39002	12	15	13	1	840	**6 880**
39003	15	18	16	1	420	**8 467**
39004	20	22	19,6	1,2	420	**12 047**
39005	25	28	25,6	1,2	180	**14 880**
39006	32	35	32	1,5	180	**22 212**
39007	40	42	39	1,5	180	**26 741**
39008	50	54	51	1,5	180	**34 260**
39009	65	76,1	72,1	2	144	**64 021**
39010	80	88,9	84,9	2	96	**74 186**
39011	100	108	104	2	78	**91 120**

Kiegészítők
- Geberit Mapress R csővágó
- Geberit Mapress csősorjátlanító
- Geberit Mapress betolási mélységet jelölő sablon jelölő ceruzával
- Geberit Mapress RE 1 elektromos sorjátlanító kofferben

Rendszercsövek 1.4521

Geberit Mapress rozsdamentes acél rendszercső, CrMoTi

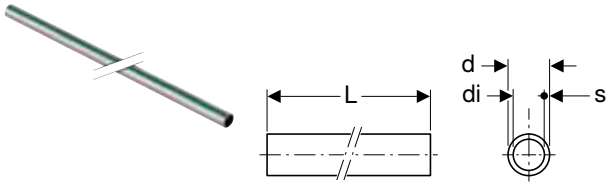

click & scan

Felhasználási területek
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress rozsdamentes acél folyékony közegekhez → o. 13
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress rozsdamentes acél gáznemű közeghez → o. 13

Tulajdonságok
- Bevonatkárosító anyagok nélkül
- Csővég zöld törmelék elleni védődugóval

Műszaki adatok


Alapanyag	CrMoTi-acél 1.4521 (EN 10088)
Felületi érdesség	1,5 µm
Hőtágulás	0,0104 mm/(m·K)
A cső hővezetési képessége	23 W/(m·K)
Fajlagos hőkapacitás	430 J/(kg·K)

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [m]	SU1 [m]	Ft/m
39042	12	15	13	1	6	840	**6 304**
39043	15	18	16	1	6	420	**7 720**
39044	20	22	19,6	1,2	6	420	**10 444**
39045	25	28	25,6	1,2	6	180	**13 371**
39046	32	35	32	1,5	6	180	**19 955**
39047	40	42	39	1,5	6	180	**24 096**
39048	50	54	51	1,5	6	180	**30 509**

Kiegészítők
- Geberit Mapress R csővágó
- Geberit Mapress csősorjátlanító
- Geberit Mapress betolási mélységet jelölő sablon jelölő ceruzával
- Geberit Mapress RE 1 elektromos sorjátlanító kofferben

Közdarabok

Geberit Mapress rozsdamentes acél közdarab



click & scan

Felhasználási területek
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress rozsdamentes acél folyékony közegekhez → o. 13
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress rozsdamentes acél gáznemű közeghez → o. 13

Műszaki adatok


Alapanyag	CrNiMo-acél 1.4401 (EN 10088)

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [cm]	SU1 [db]	Ft/db
32050	12	15	13	1	5	1	**2 112**
32051	15	18	16	1	5	1	**2 215**
32052	20	22	19,6	1,2	5,2	1	**2 424**
32053	25	28	25,6	1,2	5,6	1	**3 007**
32054	32	35	32	1,5	6,2	1	**4 070**
32055	40	42	39	1,5	8	1	**5 794**
32056	50	54	51	1,5	9	1	**7 285**
32057	65	76,1	72,1	2	13,6	1	**30 289**
32058	80	88,9	84,9	2	15	1	**35 435**
32059	100	108	104	2	18	1	**49 445**

Karmantyúk

Geberit Mapress rozsdamentes acél karmantyú





click & scan

Felhasználási területek
- Épületgépészethez, ipari alkalmazásra és hajógyártáshoz
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress rozsdamentes acél folyékony közegekhez → o. 13
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress rozsdamentes acél gáznemű közeghez → o. 13

Tulajdonságok
- Présindikátor
- Lepréseletlenül szivárog
- CIIR tömítőgyűrű, fekete
- Préshüvely áttetsző törmelék elleni védőkupakkal


Műszaki adatok

Alapanyag	CrNiMo-acél 1.4401 (EN 10088)

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	SU1 [db]	Ft/db
32002	12	15	4,8	0,8	20	**4 070**
32003	15	18	4,8	0,8	20	**4 213**
32004	20	22	5	0,8	20	**5 067**
32005	25	28	5,4	0,8	20	**5 794**
32006	32	35	6,2	1	5	**7 141**
32007	40	42	7,1	1,1	4	**9 721**
32008	50	54	8,3	1,3	4	**11 574**
32009	65	76,1	12,7	2,1	1	**56 158**
32010	80	88,9	14,5	2,5	1	**65 295**
32011	100	108	17,6	2,6	1	**84 308**

Geberit Mapress rozsdamentes acél áttoló karmantyú





click & scan

Felhasználási területek
- Épületgépészethez, ipari alkalmazásra és hajógyártáshoz
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress rozsdamentes acél folyékony közegekhez → o. 13
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress rozsdamentes acél gáznemű közeghez → o. 13

Tulajdonságok
- Présindikátor
- Lepréseletlenül szivárog
- CIIR tömítőgyűrű, fekete
- Préshüvely áttetsző törmelék elleni védőkupakkal

Műszaki adatok


Alapanyag	CrNiMo-acél 1.4401 (EN 10088)

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	E [cm]	L [cm]	Z [cm]	SU1 [db]	Ft/db
32102	12	15	2,5	8	3	10	**6 791**
32103	15	18	2,5	8	3	10	**7 077**
32104	20	22	2,5	8,4	3,4	10	**7 932**
32105	25	28	3	9,1	3,1	10	**9 292**
32106	32	35	3	10,2	4,2	5	**10 291**
32107	40	42	4	12	4	4	**12 001**
32108	50	54	4	14	6	4	**15 578**
32109	65	76,1	6	23	11	1	**85 021**
32110	80	88,9	7	26	12	1	**96 452**
32111	100	108	8	31	15	1	**115 737**

Szűkítők

Geberit Mapress rozsdamentes acél szűkítő egyenes csővéggel





click & scan

Felhasználási területek

- Épületgépészethez, ipari alkalmazásra és hajógyártáshoz
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress rozsdamentes acél folyékony közegekhez → o. 13
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress rozsdamentes acél gáznemű közeghez → o. 13

Tulajdonságok

- Présindikátor
- Lepréseletlenül szivárog
- Koncentrikus
- CIIR tömítőgyűrű, fekete
- Préshüvely áttetsző törmelék elleni védőkupakkal

Műszaki adatok


Alapanyag	CrNiMo-acél 1.4401 (EN 10088)

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	SU1 [db]	Ft/db
32303	15 / 12	18	15	5,5	3,5	20	**4 213**
32305	20 / 12	22	15	5,9	3,9	20	**4 576**
32306	20 / 15	22	18	5,7	3,7	20	**4 576**
32307	25 / 12	28	15	6,6	4,6	10	**5 509**
32308	25 / 15	28	18	6,4	4,4	10	**5 509**
32309	25 / 20	28	22	6	3,9	20	**5 509**
32310	32 / 12	35	15	7,5	5,5	5	**8 424**
32311	32 / 15	35	18	7,4	5,4	5	**8 424**
32312	32 / 20	35	22	7,1	5	5	**8 424**
32313	32 / 25	35	28	6,8	4,5	5	**8 424**
32314	40 / 12	42	15	8,1	6,1	1	**11 288**
32315	40 / 15	42	18	8	6	1	**16 577**
32316	40 / 20	42	22	8,2	6,1	4	**11 288**
32317	40 / 25	42	28	8,3	6	4	**11 288**
32318	40 / 32	42	35	7,7	5,1	4	**11 288**
32319	50 / 12	54	15	9,7	7,7	1	**15 864**
32320	50 / 15	54	18	9,6	7,6	1	**15 864**
32321	50 / 20	54	22	9,5	7,4	4	**15 864**
32322	50 / 25	54	28	11	8,7	4	**15 864**
32323	50 / 32	54	35	10,6	8	4	**15 864**
32324	50 / 40	54	42	9,2	6,2	4	**15 864**
32331	65 / 50	76,1	54	14,6	11,1	1	**49 303**
32338	80 / 50	88,9	54	16,2	12,8	1	**53 151**
32339	80 / 65	88,9	76,1	16,1	10,8	1	**53 151**
32345	100 / 50	108	54	17,2	13,7	1	**56 015**
32346	100 / 65	108	76,1	18,4	13,1	1	**56 015**
32348	100 / 80	108	88,9	20,3	14,3	1	**56 015**

Ívidomok

Geberit Mapress rozsdamentes acél ívidom





click & scan

Felhasználási területek

- Épületgépészethez, ipari alkalmazásra és hajógyártáshoz
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress rozsdamentes acél folyékony közegekhez → o. 13
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress rozsdamentes acél gáznemű közeghez → o. 13

Tulajdonságok


- Présindikátor
- Lepréseletlenül szivárog
- CIIR tömítőgyűrű, fekete
- Préshüvely áttetsző törmelék elleni védőkupakkal

Műszaki adatok

Alapanyag	CrNiMo-acél 1.4401 (EN 10088)

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	SU1 [db]	Ft/db
arc / szög: 15°						
36101	12	15	3	1	1	5 936
36103	20	22	3,2	1,1	1	8 074
36104	25	28	3,6	1,3	1	10 213
36105	32	35	3,2	0,6	1	13 570
36106	40	42	3,7	0,7	1	21 579
36107	50	54	4,4	0,9	1	28 577
36108	65	76,1	7,5	2,2	1	84 308
36109	80	88,9	8,5	2,5	1	101 455
36110	100	108	10,3	2,8	1	138 600
arc / szög: 30°						
36121	12	15	3,3	1,3	1	5 936
36123	20	22	3,7	1,6	5	8 074
36124	25	28	4,1	1,8	5	10 213
36125	32	35	3,7	1,1	1	13 570
36126	40	42	4,4	1,4	1	21 579
36127	50	54	5,2	1,7	1	28 577
36128	65	76,1	8,8	3,5	1	84 308
36129	80	88,9	10,1	4,1	1	101 455
36130	100	108	12,2	4,7	1	138 600
arc / szög: 45°						
30602	12	15	2,8	0,8	20	6 079
30603	15	18	2,9	0,9	20	6 648
30604	20	22	3,2	1,1	20	7 997
30605	25	28	3,7	1,4	10	10 213
32606	32	35	4,3	1,7	5	13 570
32607	40	42	5,1	2,1	4	21 437
32608	50	54	6,2	2,7	2	28 577
32609	65	76,1	10,1	4,8	1	84 308
32610	80	88,9	11,7	5,7	1	101 455
32611	100	108	14,3	6,8	1	137 887
arc / szög: 60°						
36161	12	15	4	2	1	5 936
36163	20	22	4,7	2,6	1	8 074
36164	25	28	5,4	3,1	1	10 213
36165	32	35	5	2,4	1	13 570
36166	40	42	5,9	2,9	1	21 579
36167	50	54	7,2	3,7	1	28 577
36168	65	76,1	11,7	6,4	1	84 308
36169	80	88,9	13,6	7,6	1	101 455
36170	100	108	16,6	9,1	1	138 600
arc / szög: 90°						
30102	12	15	3,8	1,8	20	6 079
30103	15	18	4,2	2,2	20	6 648
30104	20	22	4,7	2,6	20	7 997
30105	25	28	5,7	3,4	10	10 213
31106	32	35	6,8	4,2	5	13 570
31107	40	42	8	5	2	21 437
31108	50	54	10	6,5	5	28 577
31109	65	76,1	15,7	10,4	1	84 308
31110	80	88,9	18,4	12,4	1	101 455
31111	100	108	22,6	15,1	1	137 887

Geberit Mapress rozsdamentes acél ívidom egyenes csővéggel



click & scan

Felhasználási területek

- Épületgépészethez, ipari alkalmazásra és hajógyártáshoz
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress rozsdamentes acél folyékony közegekhez → o. 13
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress rozsdamentes acél gáznemű közeghez → o. 13

Tulajdonságok


- Présindikátor
- Lepréseletlenül szivárog
- CIIR tömítőgyűrű, fekete
- Préshüvely áttetsző törmelék elleni védőkupakkal

Műszaki adatok

Alapanyag	CrNiMo-acél 1.4401 (EN 10088)

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]	SU1 [db]	Ft/db
arc / szög: 15°							
36111	12	15	3	4	1	1	6 079
36113	20	22	3,2	4,1	1,1	1	8 216
36114	25	28	3,6	4,3	1,3	1	10 434
36115	32	35	3,2	4,1	0,6	1	13 855
36116	40	42	3,7	4,7	0,7	1	22 008
36117	50	54	4,4	5,5	0,9	1	29 148
36118	65	76,1	7,5	8,4	2,2	1	85 734
36119	80	88,9	8,5	9,5	2,5	1	102 881
36120	100	108	10,3	11,7	2,8	1	141 464
arc / szög: 30°							
36131	12	15	3,3	4,3	1,3	1	6 079
36133	20	22	3,7	4,6	1,6	1	8 216
36134	25	28	4,1	4,8	1,8	1	10 434
36135	32	35	3,7	4,6	1,1	1	13 855
36136	40	42	4,4	5,4	1,4	1	22 008
36137	50	54	5,2	6,3	1,7	1	29 148
36138	65	76,1	8,8	9,7	3,5	1	85 734
36139	80	88,9	10,1	11,1	4,1	1	102 881
36140	100	108	12,2	13,6	4,7	1	141 464
arc / szög: 45°							
30702	12	15	2,8	3,6	0,8	20	6 079
30703	15	18	2,9	3,6	0,9	20	6 648
30704	20	22	3,2	4	1,1	20	7 997
30705	25	28	3,7	4,4	1,4	10	10 213
32706	32	35	4,3	5	1,7	5	13 570
32707	40	42	5,1	5,9	2,1	4	21 437
32708	50	54	6,2	7	2,7	2	28 577
32709	65	76,1	10,3	11,1	5	1	84 308
32710	80	88,9	11,7	12,8	5,7	1	101 455
32711	100	108	14,3	15,8	6,8	1	137 887
arc / szög: 60°							
36171	12	15	4	5	2	1	6 079
36173	20	22	4,7	5,6	2,6	1	8 216
36174	25	28	5,4	6,1	3,1	1	10 434
36175	32	35	5	5,9	2,4	1	13 855
36176	40	42	5,9	6,9	2,9	1	22 008
36177	50	54	7,2	8,3	3,7	1	29 148
36178	65	76,1	11,7	12,6	6,4	1	85 734
36179	80	88,9	13,6	14,6	7,6	1	102 881
36180	100	108	16,6	18	9,1	1	141 464
arc / szög: 90°							
30302	12	15	3,8	4,8	1,8	20	6 079
30303	15	18	4,2	5,1	2,2	20	6 648
30304	20	22	4,7	5,8	2,6	20	7 997
30305	25	28	5,7	6,3	3,4	10	10 213
33306	32	35	6,8	7,4	4,2	5	13 570
33307	40	42	8	8,8	5	2	21 437
33308	50	54	10	10,8	6,5	5	28 577
33309	65	76,1	15,7	16,7	10,4	1	84 308
33310	80	88,9	18,4	19,5	12,4	1	101 455
33311	100	108	22,6	24,1	15,1	1	137 887

Geberit Mapress rozsdamentes acél illesztő ív



click & scan

Felhasználási területek


- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress rozsdamentes acél folyékony közegekhez → o. 13
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress rozsdamentes acél gáznemű közeghez → o. 13
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress Therm → o. 111

Műszaki adatok

Alapanyag	CrNiMo-acél 1.4401 (EN 10088)

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	H [cm]	H1 [cm]	K [cm]	K1 max. [cm]	SU1 [db]	Ft/db
arc / szög: 15°								
30892	12	15	4	11	0	7	1	7 077
30893	15	18	4	11,2	0	7,1	1	7 219
30894	20	22	4,1	11,4	0	7,3	1	7 854
30905	25	28	4,3	11,9	0	7,6	1	10 006
30906	32	35	4,1	11,8	0	7,7	1	16 434
30907	40	42	4,7	13,7	0	9	1	20 296
30908	50	54	5,5	14,9	0	9,4	1	28 008
30009	65	76,1	8,4	20,4	0	12	1	82 157
30010	80	88,9	9,5	22	0	12,5	1	98 591
30011	100	108	11,7	25,4	0	13,7	1	135 749
arc / szög: 30°								
30932	12	15	4,3	11,3	0	7	1	7 077
30933	15	18	4,4	11,6	0	7,1	1	7 219
30934	20	22	4,6	11,8	0	7,2	1	7 854
30935	25	28	4,8	12,4	0	7,6	1	9 149
30936	32	35	4,6	12,3	0	7,7	1	16 434
30937	40	42	5,4	14,4	0	9	1	20 296
30938	50	54	6,3	15,7	0	9,4	1	28 008
30029	65	76,1	9,7	21,7	0	12	1	82 157
30030	80	88,9	11,1	23,6	0	12,5	1	98 591
30031	100	108	13,6	27,3	0	13,7	1	135 749
arc / szög: 45°								
30872	12	15	4,5	11,6	0	7,1	1	7 077
30873	15	18	4,2	11,7	0	7,5	1	7 219
30874	20	22	5,2	12,3	0	7,1	1	7 854
30875	25	28	5,6	13,1	0	7,5	1	10 006
30876	32	35	5,3	12,9	0	7,6	1	16 434
30877	40	42	6,1	15,1	0	9	1	20 296
30878	50	54	7,3	16,7	0	9,4	1	28 008
arc / szög: 60°								
30942	12	15	5	12	0	7	1	7 077
30943	15	18	5,3	12,4	0	7,1	1	7 219
30944	20	22	5,6	12,8	0	7,2	1	7 854
30955	25	28	6,1	13,7	0	7,6	1	9 149
30956	32	35	5,9	13,6	0	7,7	1	16 434
30957	40	42	6,9	15,9	0	9	1	20 296
30958	50	54	8,3	17,7	0	9,4	1	28 008
30069	65	76,1	12,6	24,6	0	12	1	82 157
30070	80	88,9	14,6	27,1	0	12,5	1	98 591
30071	100	108	18	31,7	0	13,7	1	135 749
arc / szög: 90°								
30402	12	15	5,9	12,9	0	7	10	7 077
30403	15	18	6,1	13,3	0	7,2	10	7 219
30404	20	22	7	14,2	0	7,2	10	7 854
30405	25	28	7,9	15,5	0	7,6	10	9 149
30406	32	35	7,7	15,4	0	7,7	1	16 434
30407	40	42	9	18	0	9	1	20 296
30408	50	54	11,1	20,5	0	9,4	1	26 725
30089	65	76,1	16,6	28,6	0	12	1	82 157
30090	80	88,9	19,4	31,9	0	12,5	1	98 591
30091	100	108	24	37,7	0	13,7	1	135 749

Geberit Mapress rozsdamentes acél illesztő ív 90°, hosszú



click & scan

Felhasználási területek

- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress rozsdamentes acél folyékony közegekhez → o. 13
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress rozsdamentes acél gáznemű közeghez → o. 13


Műszaki adatok

Alapanyag	CrNiMo-acél 1.4401 (EN 10088)

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	H1 [cm]	K [cm]	K1 max. [cm]	SU1 [db]	Ft/db
30414	20	22	90	7	84	1,5	70	1	**18 858**
30415	25	28	90	8	85	1,7	77	1	**20 296**

Geberit Mapress rozsdamentes acél kerülő





click & scan

Felhasználási területek

- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress rozsdamentes acél folyékony közegekhez → o. 13
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress rozsdamentes acél gáznemű közeghez → o. 13
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress Therm → o. 111

Műszaki adatok


Alapanyag	CrNiMo-acél 1.4401 (EN 10088)

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	SU1 [db]	Ft/db
30802	12	15	30	6	16,5	3,2	5	**6 221**
30803	15	18	30	6	16,6	3,3	5	**6 428**
30804	20	22	30	6	16,8	3,5	5	**7 285**
30805	25	28	30	6	17,9	3,8	1	**9 149**

T-idomok

Geberit Mapress rozsdamentes acél egál T-idom





click & scan

Felhasználási területek
- Épületgépészethez, ipari alkalmazásra és hajógyártáshoz
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress rozsdamentes acél folyékony közegekhez → o. 13
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress rozsdamentes acél gáznemű közeghez → o. 13

Tulajdonságok
- Présindikátor
- Lepréseletlenül szivárog
- CIIR tömítőgyűrű, fekete
- Préshüvely áttetsző törmelék elleni védőkupakkal


Műszaki adatok

Alapanyag	CrNiMo-acél 1.4401 (EN 10088)

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	SU1 [db]	Ft/db
31002	12	15	90	6,4	3,9	3,2	1,2	1,9	20	9 500
31003	15	18	90	6,8	4,1	3,4	1,4	2,1	20	9 721
31004	20	22	90	7,4	4,4	3,7	1,6	2,3	20	10 291
31005	25	28	90	8,4	5	4,2	1,9	2,7	10	12 572
31006	32	35	90	10	5,7	5	2,4	3,1	5	15 578
31007	40	42	90	11,4	6,5	5,7	2,7	3,5	4	22 435
31008	50	54	90	13,8	7,7	6,9	3,4	4,2	2	26 154
31009	65	76,1	90	23	11	11,5	6,2	5,7	1	134 323
31010	80	88,9	90	26	12,7	13	7	6,7	1	140 039
31011	100	108	90	31	15,3	15,5	8	7,8	1	172 893

Geberit Mapress rozsdamentes acél szűkített T-idom





click & scan

Felhasználási területek
- Épületgépészethez, ipari alkalmazásra és hajógyártáshoz
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress rozsdamentes acél folyékony közegekhez → o. 13
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress rozsdamentes acél gáznemű közeghez → o. 13

Tulajdonságok
- Présindikátor
- Lepréseletlenül szivárog
- CIIR tömítőgyűrű, fekete
- Préshüvely áttetsző törmelék elleni védőkupakkal

Műszaki adatok


Alapanyag	CrNiMo-acél 1.4401 (EN 10088)

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	SU1 [db]	Ft/db
31208	15 / 12 / 12	18	15	15	90	7,9	4,1	3,4	4,5	1,4	2,1	2,5	5	9 721
31204	15 / 12 / 15	18	15	18	90	6,8	4,1	3,4	3,4	1,4	2,1	1,4	20	9 721
31227	20 / 12 / 15	22	15	18	90	8,5	4,3	3,7	4,8	1,6	2,3	2,8	1	10 213
31206	20 / 12 / 20	22	15	22	90	7,4	4,3	3,7	3,7	1,6	2,3	1,6	20	10 291
31228	20 / 15 / 15	22	18	18	90	8,5	4,3	3,7	4,8	1,6	2,3	2,8	5	10 213
31207	20 / 15 / 20	22	18	22	90	7,4	4,3	3,7	3,7	1,6	2,3	1,6	20	10 291
31209	25 / 12 / 25	28	15	28	90	8,4	4,6	4,2	4,2	1,9	2,6	1,9	10	12 572
31210	25 / 15 / 25	28	18	28	90	8,4	4,6	4,2	4,2	1,9	2,6	1,9	10	12 572
31234	25 / 20 / 20	28	22	22	90	9	4,7	4,2	4,8	1,9	2,6	2,7	5	12 364
31211	25 / 20 / 25	28	22	28	90	8,4	4,7	4,2	4,2	1,9	2,6	1,9	10	12 572
31212	32 / 12 / 32	35	15	35	90	10	4,9	5	5	2,4	2,9	2,4	5	15 578
31213	32 / 15 / 32	35	18	35	90	10	4,9	5	5	2,4	2,9	2,4	5	15 578
31235	32 / 20 / 25	35	22	28	90	10,4	5	5	5,4	2,4	2,9	3,1	5	15 578
31214	32 / 20 / 32	35	22	35	90	10	5	5	5	2,4	2,9	2,4	5	15 578
31242	32 / 25 / 25	35	28	28	90	10,4	5,3	5	5,4	2,4	3	3,1	1	15 578

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	SU1 [db]	Ft/db
31215	32 / 25 / 32	35	28	35	90	10	5,3	5	5	2,4	3	2,4	5	15 578
31216	40 / 12 / 40	42	15	42	90	11,4	5,3	5,7	5,7	2,7	3,3	2,7	1	22 435
31217	40 / 15 / 40	42	18	42	90	11,4	5,3	5,7	5,7	2,7	3,3	2,7	4	22 435
31243	40 / 20 / 32	42	22	35	90	11,5	5,4	5,7	5,8	2,7	3,3	3,2	1	22 435
31218	40 / 20 / 40	42	22	42	90	11,4	5,4	5,7	5,7	2,7	3,3	2,7	4	22 435
31251	40 / 25 / 32	42	28	35	90	11,5	5,7	5,7	5,8	2,7	3,4	3,2	1	22 435
31219	40 / 25 / 40	42	28	42	90	11,4	5,7	5,7	5,7	2,7	3,4	2,7	4	22 435
31220	40 / 32 / 40	42	35	42	90	11,4	6,1	5,7	5,7	2,7	3,5	2,7	4	22 435
31221	50 / 12 / 50	54	15	54	90	13,8	5,9	6,9	6,9	3,4	3,9	3,4	1	26 154
31222	50 / 15 / 50	54	18	54	90	13,8	5,9	6,9	6,9	3,4	3,9	3,4	5	26 154
31223	50 / 20 / 50	54	22	54	90	13,8	6	6,9	6,9	3,4	3,9	3,4	2	26 154
31224	50 / 25 / 50	54	28	54	90	13,8	6,3	6,9	6,9	3,4	4	3,4	2	26 154
31225	50 / 32 / 50	54	35	54	90	13,8	6,7	6,9	6,9	3,4	4,1	3,4	2	26 154
31226	50 / 40 / 50	54	42	54	90	13,8	7,1	6,9	6,9	3,4	4,1	3,4	5	26 154
31229	65 / 20 / 65	76,1	22	76,1	90	23	7,2	11,5	11,5	6,2	5,1	6,2	1	134 323
31230	65 / 25 / 65	76,1	28	76,1	90	23	7,5	11,5	11,5	6,2	5,2	6,2	1	134 323
31231	65 / 32 / 65	76,1	35	76,1	90	23	7,9	11,5	11,5	6,2	5,3	6,2	1	134 323
31232	65 / 40 / 65	76,1	42	76,1	90	23	8,3	11,5	11,5	6,2	5,3	6,2	1	134 323
31233	65 / 50 / 65	76,1	54	76,1	90	23	8,9	11,5	11,5	6,2	5,4	6,2	1	134 323
31236	80 / 20 / 80	88,9	22	88,9	90	26	7,8	13	13	7	5,7	7	1	140 039
31237	80 / 25 / 80	88,9	28	88,9	90	26	8,1	13	13	7	5,8	7	1	140 039
31238	80 / 32 / 80	88,9	35	88,9	90	26	8,5	13	13	7	5,9	7	1	140 039
31239	80 / 40 / 80	88,9	42	88,9	90	26	8,9	13	13	7	5,9	7	1	140 039
31240	80 / 50 / 80	88,9	54	88,9	90	26	9,5	13	13	7	6	7	1	140 039
31241	80 / 65 / 80	88,9	76,1	88,9	90	26	11,6	13	13	7	6,3	7	1	140 039
31244	100 / 20 / 100	108	22	108	90	31	8,8	15,5	15,5	8	6,7	8	1	172 893
31245	100 / 25 / 100	108	28	108	90	31	9,1	15,5	15,5	8	6,8	8	1	172 893
31246	100 / 32 / 100	108	35	108	90	31	9,5	15,5	15,5	8	6,9	8	1	172 893
31247	100 / 40 / 100	108	42	108	90	31	9,9	15,5	15,5	8	6,9	8	1	172 893
31248	100 / 50 / 100	108	54	108	90	31	10,5	15,5	15,5	8	7	8	1	172 893
31249	100 / 65 / 100	108	76,1	108	90	31	12,6	15,5	15,5	8	7,3	8	1	172 893
31250	100 / 80 / 100	108	88,9	108	90	31	13,7	15,5	15,5	8	7,7	8	1	172 893

Geberit Mapress rozsdamentes acél külső menetes T-idom





click & scan

Felhasználási területek

- Épületgépészethez, ipari alkalmazásra és hajógyártáshoz
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress rozsdamentes acél folyékony közegekhez → o. 13
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress rozsdamentes acél gáznemű közeghez → o. 13

Tulajdonságok

- Présindikátor
- Lepréseletlenül szivárog
- CIIR tömítőgyűrű, fekete
- Préshüvely áttetsző törmelék elleni védőkupakkal


Műszaki adatok

Alapanyag	CrNiMo-acél 1.4401 (EN 10088)

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	R [″]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	l [cm]	l1 [cm]	H [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	SU1 [db]	Ft/db
31401	12 / 10 / 12	15	3/8	15	90	6,4	3,2	3,2	5	1,2	1,2	1	13 000
31454	12 / 15 / 12	15	1/2	15	90	6,4	3,2	3,2	4	1,2	1,2	1	10 291
31455	15	18	1/2	18	90	6,8	3,4	3,4	4,2	1,4	1,4	1	10 291
31458	20	22	3/4	22	90	7,4	3,7	3,7	4,8	1,6	1,6	1	11 288
31461	25	28	1	28	90	8,4	4,2	4,2	5,4	1,9	1,9	1	15 578
31464	32	35	1 1/4	35	90	10	5	5	6	2,4	2,4	1	19 001

Geberit Mapress rozsdamentes acél belső menetes T-idom





click & scan

Felhasználási területek

- Épületgépészethez, ipari alkalmazásra és hajógyártáshoz
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress rozsdamentes acél folyékony közegekhez → o. 13
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress rozsdamentes acél gáznemű közeghez → o. 13

Tulajdonságok

- Présindikátor
- Lepréseletlenül szivárog
- CIIR tömítőgyűrű, fekete
- Préshüvely áttetsző törmelék elleni védőkupakkal

Műszaki adatok


Alapanyag	CrNiMo-acél 1.4401 (EN 10088)

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	SU1 [db]	Ft/db
31304	12 / 15 / 12	15	1/2	15	90	6,4	4	3,2	3,2	1,2	2,7	1,2	10	**10 291**
31305	15	18	1/2	18	90	6,8	4,1	3,4	3,4	1,4	2,9	1,4	10	**10 291**
31306	15 / 20 / 15	18	3/4	18	90	6,8	4,4	3,4	3,4	1,4	2,9	1,4	5	**10 291**
31307	20 / 15 / 20	22	1/2	22	90	7,4	4,3	3,7	3,7	1,6	3	1,6	20	**11 288**
31308	20	22	3/4	22	90	7,4	4,6	3,7	3,7	1,6	3,1	1,6	10	**11 288**
31309	25 / 15 / 25	28	1/2	28	90	8,4	4,6	4,2	4,2	1,9	3,3	1,9	10	**12 649**
31310	25 / 20 / 25	28	3/4	28	90	8,4	4,9	4,2	4,2	1,9	3,4	1,9	10	**12 649**
31311	25	28	1	28	90	8,4	5,3	4,2	4,2	1,9	3,6	1,9	1	**12 649**
31312	32 / 15 / 32	35	1/2	35	90	10	5	5	5	2,4	3,7	2,4	5	**15 294**
31313	32 / 20 / 32	35	3/4	35	90	10	5,3	5	5	2,4	3,8	2,4	5	**15 294**
31314	32 / 25 / 32	35	1	35	90	10	5,6	5	5	2,4	3,9	2,4	5	**15 294**
31316	40 / 15 / 40	42	1/2	42	90	11,4	5,3	5,7	5,7	2,7	4	2,7	4	**18 573**
31317	40 / 20 / 40	42	3/4	42	90	11,4	5,6	5,7	5,7	2,7	4,1	2,7	4	**18 573**
31318	40 / 25 / 40	42	1	42	90	11,4	6	5,7	5,7	2,7	4,3	2,7	4	**18 573**
31320	50 / 15 / 50	54	1/2	54	90	13,8	5,9	6,9	6,9	3,4	4,6	3,4	2	**22 435**
31321	50 / 20 / 50	54	3/4	54	90	13,8	6,2	6,9	6,9	3,4	4,7	3,4	2	**22 435**
31322	50 / 25 / 50	54	1	54	90	13,8	6,6	6,9	6,9	3,4	4,9	3,4	2	**22 149**
31324	50	54	2	54	90	13,8	7,9	6,9	6,9	3,4	5,6	3,4	1	**39 297**
31326	65 / 20 / 65	76,1	3/4	76,1	90	23	7,4	11,5	11,5	6,2	5,9	6,2	1	**131 459**
31329	65 / 50 / 65	76,1	2	76,1	90	23	9,1	11,5	11,5	6,2	6,8	6,2	1	**131 459**
31331	80 / 20 / 80	88,9	3/4	88,9	90	26	8	13	13	7	6,5	7	1	**142 890**
31334	80 / 50 / 80	88,9	2	88,9	90	26	9,7	13	13	7	7,4	7	1	**142 890**
31336	100 / 20 / 100	108	3/4	108	90	31	9	15,5	15,5	8	7,5	8	1	**171 468**
31339	100 / 50 / 100	108	2	108	90	31	10,7	15,5	15,5	8	8,4	8	1	**171 468**

Belső cirkuláció

Geberit Mapress csatlakozókészlet belső cirkulációhoz





click & scan

Felhasználási területek
- Hideg ivóvízhez
- Használati melegvízhez
- Geberit Mapress ø 28 és ø 35 mm csővezeték-rendszerekhez való csatlakozáshoz
- Geberit Mepla ø 40 mm csővezeték-rendszerekhez való csatlakozáshoz
- Geberit FlowFit ø 40 mm csővezeték-rendszerekhez való csatlakozáshoz

Tulajdonságok
- Présindikátor
- Lepréseletlenül szivárog
- Teljesen elárasztott
- Melegvíz- és cirkulációs vezetékhez való csatlakozás azonos szinten
- CIIR tömítőgyűrű, fekete
- EPDM O-gyűrű
- Préshüvely áttetsző törmelék elleni védőkupakkal

Műszaki adatok

Alapanyag	Vörösöntvény / ólommentes vörösöntvény
Alapanyag-szigetelés	PE-lágyhab
Szigetelés vastagsága	20 mm


Szállítási terjedelem
- Záróidom
- Csatlakozó idom
- Csőtartó szorítógyűrűvel
- Szigetelés
- Tájékoztató matrica

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	SU1 [db]	Ft/db
61275	25 / 12 / 25	28	15	90	5,8	5,7	5,4	3,5	3,7	3,1	1	**46 988**
61276	32 / 12 / 32	35	15	90	5,8	5,7	5,4	3,2	3,7	2,8	1	**51 663**

Átmeneti idomok, oldhatatlan

Geberit Mapress rozsdamentes acél átmeneti idom hegeszthető véggel és egyenes csővéggel





click & scan

Felhasználási területek
- Épületgépészethez, ipari alkalmazásra és hajógyártáshoz
- Hegeszthető véghez EN ISO 1127 szerinti acélcsőnél, alapanyagszám: 1.4404
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress rozsdamentes acél folyékony közegekhez → o. 13
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress rozsdamentes acél gáznemű közeghez → o. 13


Műszaki adatok

Alapanyag	CrNiMo-acél 1.4404 (EN 10088)

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	s [mm]	H [cm]	h [cm]	SU1 [db]	Ft/db
32412	12	15	17,2	1	4,5	3,4	1	**10 096**
32413	15	18	21,3	1	5	3,7	1	**10 096**
32414	20	22	26,9	1,2	5,5	3,9	1	**10 679**
32415	25	28	33,7	1,2	5,5	3,9	1	**11 274**
32416	32	35	42,4	1,5	6,5	4,4	1	**11 868**
32417	40	42	48,3	1,5	7,5	5,4	1	**12 456**
32418	50	54	60,3	1,5	8	5,8	1	**13 645**
32419	65	76,1	76,1	2	12		1	**22 578**
32420	80	88,9	88,9	2	13,5		1	**24 146**
32421	100	108	114,3	2	15	12,8	1	**28 577**

Geberit Mepla átmeneti idom Geberit Mapressre, egyenes csővéggel





click & scan

Felhasználási területek
- Épületgépészethez, ipari alkalmazásra és hajógyártáshoz
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress rozsdamentes acél folyékony közegekhez → o. 13
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress rozsdamentes acél gázneműű közeghez → o. 13
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress szénacél → o. 141
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress réz → o. 195

Tulajdonságok
- Lepréseletlenül szivárog
- EPDM O-gyűrű
- Présnipli áttetsző védőkupakkal


Műszaki adatok

Alapanyag	Vörösöntvény / ólommentes szilíciumbronz

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	SU1 [db]	Ft/db
601.507.00.5	12 / 10	16	12	5,8	3,3	5	**4 107**
601.508.00.5	12	16	15	5,9	3,4	1	**4 107**
602.507.00.5	15 / 12	20	15	6,1	3,4	1	**5 037**
602.508.00.5	15	20	18	6,1	3,4	10	**5 037**
602.509.00.5	15 / 20	20	22	6,2	3,5	1	**5 037**
603.508.00.5	20	26	22	6,7	3,5	5	**6 410**
604.508.00.5	25	32	28	6,6	3,7	5	**8 783**
605.508.00.5	32	40	35	7,5	4,1	5	**12 903**
606.508.00.5	40	50	42	10,1	6,3	1	**25 503**
607.508.00.5	50	63	54	13,6	7	1	**39 295**

Geberit Mepla átmeneti idom Geberit Mapressre, egyenes csővéggel, rozsdamentes acél





click & scan

Felhasználási területek
- Kizárólag Geberit Mapress préskarmantyúk préselésére alkalmas
- Épületgépészethez, ipari alkalmazásra és hajógyártáshoz

Tulajdonságok
- Lepréseletlenül szivárog
- EPDM O-gyűrű
- Présnipli áttetsző védőkupakkal


Műszaki adatok

Alapanyag	CrNiMo-acél 1.4401 (EN 10088)

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	SU1 [db]	Ft/db
601.510.00.5	12	16	15	6,1	3,6	1	**6 040**
602.510.00.5	15	20	18	6,3	3,6	1	**7 624**
602.511.00.5	15 / 20	20	22	6,4	3,7	1	**7 553**
603.510.00.5	20	26	22	6,9	3,7	1	**9 534**
604.510.00.5	25	32	28	6,8	3,9	1	**12 971**
605.510.00.5	32	40	35	7,7	4,3	1	**18 870**
606.510.00.5	40	50	42	9,8	6	1	**37 031**
607.510.00.5	50	63	54	14	7,3	1	**56 594**

Geberit Mapress rozsdamentes acél külső menetes átmeneti idom





click & scan

Felhasználási területek
- Épületgépészethez, ipari alkalmazásra és hajógyártáshoz
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress rozsdamentes acél folyékony közegekhez → o. 13
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress rozsdamentes acél gáznemű közeghez → o. 13

Tulajdonságok
- Présindikátor
- Lepréseletlenül szivárog
- CIIR tömítőgyűrű, fekete
- Préshüvely áttetsző törmelék elleni védőkupakkal


Műszaki adatok

Alapanyag	CrNiMo-acél 1.4401 (EN 10088)

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	R ["]	L [cm]	H [cm]	SU1 [db]	Ft/db
31726	12 / 10	15	3/8	3,8	1,8	5	7 647
31703	12 / 15	15	1/2	4,1	2,1	20	7 647
31714	12 / 20	15	3/4	4,3	2,3	10	7 647
31704	15	18	1/2	4,2	2,2	20	8 424
31705	15 / 20	18	3/4	4,4	2,4	20	8 424
31715	20 / 15	22	1/2	4,2	2,1	20	10 291
31707	20	22	3/4	4,4	2,3	20	10 291
31716	20 / 25	22	1	4,6	2,5	10	10 291
31717	25 / 20	28	3/4	4,6	2,3	20	14 580
31708	25	28	1	4,8	2,3	20	14 580
31718	25 / 32	28	1 1/4	4,8	2,5	10	14 580
31719	32 / 25	35	1	5,1	2,5	5	24 003
31709	32	35	1 1/4	5,3	2,7	5	24 003
31720	32 / 40	35	1 1/2	5,3	2,7	5	24 003
31721	40 / 32	42	1 1/4	5,7	2,7	4	30 859
31710	40	42	1 1/2	5,7	2,7	4	30 859
31722	50 / 40	54	1 1/2	8,3	4,8	1	34 721
31711	50	54	2	8,9	5,4	1	34 721
31713	65	76,1	2 1/2	11,9	7	1	157 185
31724	80	88,9	3	13,7	7,7	1	234 339

Geberit Mapress rozsdamentes acél G külső menetes átmeneti idom





click & scan

Felhasználási területek
- Épületgépészethez, ipari alkalmazásra és hajógyártáshoz
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress rozsdamentes acél folyékony közegekhez → o. 13
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress rozsdamentes acél gáznemű közeghez → o. 13

Tulajdonságok
- Présindikátor
- Lepréseletlenül szivárog
- CIIR tömítőgyűrű, fekete
- Préshüvely áttetsző törmelék elleni védőkupakkal


Műszaki adatok

Alapanyag	CrNiMo-acél 1.4401 (EN 10088)

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	G ["]	L [cm]	H [cm]	SU1 [db]	Ft/db
31731	12	15	3/4	3,5	1,5	1	14 723
31732	15	18	3/4	3,8	1,7	1	17 004
31733	20	22	1	4	1,9	1	22 578
31738	25	28	1	4,1	2,1	1	40 381
31734	25	28	1 1/4	4,1	1,8	1	40 437
31735	32	35	1 1/2	4,7	2,1	1	41 577
31736	40	42	1 3/4	5,2	2,2	1	60 876
31737	50	54	2 3/8	6,3	2,8	1	108 596

Geberit Mapress rozsdamentes acél külső menetes átmeneti idom, egyenes csővéggel





click & scan

Felhasználási területek

- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress rozsdamentes acél folyékony közegekhez → o. 13
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress rozsdamentes acél gáznemű közeghez → o. 13


Műszaki adatok

Alapanyag	CrNiMo-acél 1.4401 (EN 10088)

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	R ["]	H [cm]	SU1 [db]	Ft/db
31932	12 / 15	15	1/2	5,7	5	**7 647**
31933	15	18	1/2	5,7	5	**8 424**
31936	20	22	3/4	5,9	5	**10 291**
31937	25	28	1	6,6	5	**14 580**
31938	32	35	1 1/4	8	1	**24 003**
31939	40	42	1 1/2	9,1	1	**30 859**
31940	50	54	2	10,2	1	**34 721**

Geberit Mapress rozsdamentes acél belső menetes átmeneti idom





click & scan

Felhasználási területek

- Épületgépészethez, ipari alkalmazásra és hajógyártáshoz
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress rozsdamentes acél folyékony közegekhez → o. 13
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress rozsdamentes acél gáznemű közeghez → o. 13

Tulajdonságok

- Présindikátor
- Lepréseletlenül szivárog
- CIIR tömítőgyűrű, fekete
- Préshüvely áttetsző törmelék elleni védőkupakkal


Műszaki adatok

Alapanyag	CrNiMo-acél 1.4401 (EN 10088)

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	Z [cm]	SU1 [db]	Ft/db
31801	12 / 10	15	3/8	3,5	0,5	1	**7 647**
31802	12 / 15	15	1/2	3,7	0,4	20	**7 647**
31823	12 / 20	15	3/4	3,8	0,3	5	**8 646**
31803	15	18	1/2	3,7	0,4	20	**8 424**
31804	15 / 20	18	3/4	3,8	0,3	10	**8 424**
31805	20 / 15	22	1/2	3,6	0,2	20	**10 291**
31806	20	22	3/4	3,9	0,3	20	**10 291**
31824	20 / 25	22	1	4,2	0,4	10	**10 291**
31807	25 / 15	28	1/2	3,8	0,2	5	**14 580**
31819	25 / 20	28	3/4	3,9	0,3	10	**14 580**
31809	25	28	1	4,4	0,4	10	**14 580**
31825	25 / 32	28	1 1/4	4,6	0,4	5	**14 580**
31820	32 / 25	35	1	4,5	0,2	5	**24 003**
31811	32	35	1 1/4	4,9	0,4	5	**24 003**
31826	32 / 40	35	1 1/2	4,9	0,4	5	**24 003**
31821	40 / 32	42	1 1/4	5,1	0,2	4	**30 859**
31814	40	42	1 1/2	5,3	0,4	4	**30 859**
31822	50 / 40	54	1 1/2	7,7	2,1	1	**34 721**
31818	50	54	2	6,2	0,4	1	**34 721**

Geberit Mapress rozsdamentes acél belső menetes átmeneti idom, sima csővéggel





click & scan

Felhasználási területek

- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress rozsdamentes acél folyékony közegekhez → o. 13
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress rozsdamentes acél gáznemű közeghez → o. 13


Műszaki adatok

Alapanyag	CrNiMo-acél 1.4401 (EN 10088)

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	H [cm]	SU1 [db]	Ft/db
33846	20 / 15	22	1/2	5,8	4,5	1	10 498
33848	25 / 15	28	1/2	6,6	5,3	1	13 570
33850	32 / 15	35	1/2	6,9	5,6	1	18 002
33852	40 / 15	42	1/2	7,4	6,1	1	23 147
33854	50 / 15	54	1/2	7,9	6,6	1	27 580
33860	65 / 15	76,1	1/2	10,4	9,1	1	83 595
33862	80 / 15	88,9	1/2	11,3	10	1	96 452
33864	100 / 15	108	1/2	13,4	12,1	1	118 602

Geberit Mapress rozsdamentes acél belső menetes átmeneti idom, sima csővéggel, hosszú





click & scan

Felhasználási területek

- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress rozsdamentes acél folyékony közegekhez → o. 13
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress rozsdamentes acél gáznemű közeghez → o. 13


Műszaki adatok

Alapanyag	CrNiMo-acél 1.4401 (EN 10088)

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	H [cm]	K [cm]	SU1 [db]	Ft/db
90932	12 / 15	15	1/2	14,8	13,5	9	1	7 647
90933	15	18	1/2	14,8	13,5	9	1	8 424
90934	15 / 20	18	3/4	15,2	13,3	9	1	8 424
90935	20 / 15	22	1/2	14,8	13,9	8,9	5	10 291
90936	20	22	3/4	15,2	13,7	8,7	1	10 291

Geberit Mapress rozsdamentes acél 90°-os külső menetes könyök





click & scan

Felhasználási területek
- Épületgépészethez, ipari alkalmazásra és hajógyártáshoz
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress rozsdamentes acél folyékony közegekhez → o. 13
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress rozsdamentes acél gáznemű közeghez → o. 13

Tulajdonságok
- Présindikátor
- Lepréseletlenül szivárog
- CIIR tömítőgyűrű, fekete
- Préshüvely áttetsző törmelék elleni védőkupakkal


Műszaki adatok

Alapanyag	CrNiMo-acél 1.4401 (EN 10088)

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	R ["]	arc [°]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]	SU1 [db]	Ft/db
33833	12 / 15	15	1/2	90	5,7	3,7	3,7	10	**10 861**
33834	15	18	1/2	90	5,7	3,9	3,7	10	**11 574**
33835	20	22	3/4	90	6	4,6	3,9	10	**15 008**
33836	25	28	1	90	6,7	5,4	4,4	5	**19 143**
33837	32	35	1 1/4	90	7,5	6,3	4,9	1	**27 152**
33838	40	42	1 1/2	90	8,3	6,7	5,3	1	**47 721**
33839	50	54	2	90	9,4	7,8	5,9	1	**60 734**

Geberit Mapress rozsdamentes acél 90°-os belső menetes könyök





click & scan

Felhasználási területek
- Épületgépészethez, ipari alkalmazásra és hajógyártáshoz
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress rozsdamentes acél folyékony közegekhez → o. 13
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress rozsdamentes acél gáznemű közeghez → o. 13

Tulajdonságok
- Présindikátor
- Lepréseletlenül szivárog
- CIIR tömítőgyűrű, fekete
- Préshüvely áttetsző törmelék elleni védőkupakkal


Műszaki adatok

Alapanyag	CrNiMo-acél 1.4401 (EN 10088)

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	SU1 [db]	Ft/db
33802	12 / 10	15	3/8	90	5,7	3,4	3,7	2,4	1	**10 213**
33803	12 / 15	15	1/2	90	5,7	3,7	3,7	2,4	20	**10 861**
33804	15	18	1/2	90	5,7	3,9	3,7	2,6	10	**11 574**
33808	20 / 15	22	1/2	90	5,8	3,9	3,7	2,4	10	**16 188**
33810	20 / 15	22	1/2	90	5,8	4,9	3,7	3	10	**16 188**
33805	20	22	3/4	90	6	4,6	3,9	3,1	10	**15 008**
33806	25	28	1	90	6,7	5,4	4,3	3,7	10	**19 143**
33807	32	35	1 1/4	90	7,5	6,3	4,9	4,4	5	**27 152**

Kiegészítők
- Rögzítés, Geberit Mapress könyök 90° → o. 100

Geberit Mapress rozsdamentes acél 90°-os belső menetes könyök, sima csővéggel



click & scan

Felhasználási területek
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress rozsdamentes acél folyékony közegekhez → o. 13
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress rozsdamentes acél gáznemű közeghez → o. 13

Műszaki adatok


Alapanyag	CrNiMo-acél 1.4401 (EN 10088)

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	Rp [″]	arc [°]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]	SU1 [db]	Ft/db
33203	12 / 15	15	1/2	90	3,6	5,3	2,3	5	10 861

Kiegészítők
- Rögzítés, Geberit Mapress könyök 90° → o. 100

Oldható átmeneti idomok és csatlakozók

Geberit külső menetes átmeneti idom MF 1/2"




click & scan

Felhasználási területek
- Épületgépészethez, ipari alkalmazásra és hajógyártáshoz
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress rozsdamentes acél folyékony közegekhez → o. 13
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress rozsdamentes acél gáznemű közeghez → o. 13
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress réz → o. 195

Tulajdonságok
- Külső menet MF 1/2", kompatibilis a MasterFix adapterrel és a MeplaFix adapterrel
- Csatlakozó MF 1/2" kék védőkupakkal

Cikksz.	DN	RMF [″]	Alapanyag	H [cm]	SU1 [db]	Ft/db
632.007.00.1	15	1/2	Ólommentes szilíciumbronz	4,2	1	5 180

Geberit külső menetes átmeneti idom 1/2" és R 3/4



click & scan

Felhasználási területek
- Épületgépészethez, ipari alkalmazásra és hajógyártáshoz
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress rozsdamentes acél folyékony közegekhez → o. 13
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress rozsdamentes acél gáznemű közeghez → o. 13
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress réz → o. 195

Tulajdonságok
- Külső menet MF 1/2", kompatibilis a MasterFix adapterrel és a MeplaFix adapterrel
- Ólommentes
- Csatlakozó MF 1/2" kék védőkupakkal


Műszaki adatok

Alapanyag	Vörösöntvény / ólommentes szilíciumbronz

Cikksz.	DN	RMF [″]	R [″]	H [cm]	SU1 [db]	Ft/db
632.008.00.1	20 / 15	1/2	3/4	4,2	1	6 628

Geberit Mapress átmeneti idom MasterFix-szel





click & scan

Felhasználási területek

- Szerelőelemekre, szerelőlemezekre és MF 1/2" külső menetes csatlakozókra szerszám nélküli csatlakoztatáshoz
- Épületgépészethez, ipari alkalmazásra és hajógyártáshoz
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress rozsdamentes acél folyékony közegekhez → o. 13
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress rozsdamentes acél gáznemű közeghez → o. 13
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress réz → o. 195

Tulajdonságok

- Présindikátor
- Lepréseletlenül szivárog
- CIIR tömítőgyűrű, fekete
- EPDM O-gyűrű
- Préshüvely áttetsző törmelék elleni védőkupakkal
- MasterFix kék védőkupakkal


Műszaki adatok

Üzemi nyomás	≤ 10 bar
Üzemi hőmérséklet	0–95 °C
Alapanyag	Vörösöntvény / ólommentes vörösöntvény

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	RpMF ["]	L [cm]	Z [cm]	SU1 [db]	Ft/db
61110	12 / 15	15	1/2	5,4	1,8	5	**6 763**

Geberit Mapress átmeneti idom MasterFix-szel és egyenes csővéggel





click & scan

Felhasználási területek

- Szerelőelemekre, szerelőlemezekre és MF 1/2" külső menetes csatlakozókra szerszám nélküli csatlakoztatáshoz
- Épületgépészethez, ipari alkalmazásra és hajógyártáshoz
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress rozsdamentes acél folyékony közegekhez → o. 13
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress rozsdamentes acél gáznemű közeghez → o. 13
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress réz → o. 195

Tulajdonságok

- EPDM O-gyűrű
- MasterFix kék védőkupakkal


Műszaki adatok

Üzemi nyomás	≤ 10 bar
Üzemi hőmérséklet	0–95 °C
Alapanyag	Vörösöntvény / ólommentes vörösöntvény

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	RpMF ["]	L [cm]	H [cm]	SU1 [db]	Ft/db
61112	12 / 15	15	1/2	5,6	4	5	**9 107**

Geberit Mapress könyök 90° MasterFix-szel





click & scan

Felhasználási területek
- Szerelőelemekre, szerelőlemezekre és MF 1/2" külső menetes csatlakozókra szerszám nélküli csatlakoztatáshoz
- Épületgépészethez, ipari alkalmazásra és hajógyártáshoz
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress rozsdamentes acél folyékony közegekhez → o. 13
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress rozsdamentes acél gáznemű közeghez → o. 13
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress réz → o. 195

Tulajdonságok
- Présindikátor
- Lepréseletlenül szivárog
- CIIR tömítőgyűrű, fekete
- EPDM O-gyűrű
- Préshüvely áttetsző törmelék elleni védőkupakkal
- MasterFix kék védőkupakkal


Műszaki adatok

Üzemi nyomás	≤ 10 bar
Üzemi hőmérséklet	0–95 °C
Alapanyag	Vörösöntvény / ólommentes vörösöntvény

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	RpMF ["]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	SU1 [db]	Ft/db
61120	12 / 15	15	1/2	90	4,4	3,3	2,8	1,4	5	11 828

Geberit Mapress könyök 90° MasterFix-szel és egyenes csővéggel





click & scan

Felhasználási területek
- Szerelőelemekre, szerelőlemezekre és MF 1/2" külső menetes csatlakozókra szerszám nélküli csatlakoztatáshoz
- Épületgépészethez, ipari alkalmazásra és hajógyártáshoz
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress rozsdamentes acél folyékony közegekhez → o. 13
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress rozsdamentes acél gáznemű közeghez → o. 13
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress réz → o. 195

Tulajdonságok
- EPDM O-gyűrű
- MasterFix kék védőkupakkal


Műszaki adatok

Üzemi nyomás	≤ 10 bar
Üzemi hőmérséklet	0–95 °C
Alapanyag	Vörösöntvény / ólommentes vörösöntvény

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	RpMF ["]	arc [°]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]	SU1 [db]	Ft/db
61121	12 / 15	15	1/2	90	4,4	4,5	2,8	5	12 448

Geberit Mapress rozsdamentes acél csavarzat





click & scan

Felhasználási területek

- Épületgépészethez, ipari alkalmazásra és hajógyártáshoz
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress rozsdamentes acél folyékony közegekhez → o. 13
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress rozsdamentes acél gáznemű közeghez → o. 13

Tulajdonságok

- Présindikátor
- Lepréseletlenül szivárog
- Sárgaréz hollandi
- CIIR tömítőgyűrű, fekete
- EPDM lapostömítés
- Préshüvely áttetsző törmelék elleni védőkupakkal


Műszaki adatok

Üzemi hőmérséklet EPDM gumi lapostömítéssel	0–100 °C
Alapanyag	CrNiMo-acél 1.4401 (EN 10088)

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	G ["]	L [cm]	Z [cm]	SU1 [db]	Ft/db
35320	12	15	3/4	6,6	2,6	1	**26 582**
35321	15	18	3/4	6,9	2,9	1	**30 289**
35322	20	22	1	7,2	3	1	**37 442**
35323	25	28	1 1/4	7,7	3,1	1	**57 299**
35324	32	35	1 1/2	8,6	3	1	**60 021**
35325	40	42	1 3/4	9,5	3,5	1	**86 447**
35326	50	54	2 3/8	11,3	4,3	1	**142 890**

Geberit Mapress rozsdamentes acél hollandis csavaros rögzítés, CrNi acél





click & scan

Felhasználási területek

- Épületgépészethez, ipari alkalmazásra és hajógyártáshoz
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress rozsdamentes acél folyékony közegekhez → o. 13
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress rozsdamentes acél gáznemű közeghez → o. 13

Tulajdonságok

- Présindikátor
- Lepréseletlenül szivárog
- CIIR tömítőgyűrű, fekete
- EPDM lapostömítés
- Préshüvely áttetsző törmelék elleni védőkupakkal


Műszaki adatok

Üzemi hőmérséklet EPDM gumi lapostömítéssel	0–100 °C
Alapanyag	CrNiMo-acél 1.4401 (EN 10088)

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	G ["]	L [cm]	Z [cm]	SU1 [db]	Ft/db
35390	12	15	3/4	6,6	2,6	1	**31 727**
35391	15	18	3/4	6,9	2,9	1	**36 860**
35392	20	22	1	7,2	3	1	**44 727**
35393	25	28	1 1/4	7,7	3,1	1	**68 587**
35394	32	35	1 1/2	8,2	3	1	**71 452**
35395	40	42	1 3/4	9,5	3,5	1	**102 881**
35396	50	54	2 3/8	11,3	4,3	1	**172 893**

Geberit Mapress rozsdamentes acél hollandis átmeneti idom





click & scan

Felhasználási területek

- Kizárólag ≤ di belső átmérőjű menethez, lásd a táblázatban
- Épületgépészethez, ipari alkalmazásra és hajógyártáshoz
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress rozsdamentes acél folyékony közegekhez → o. 13
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress rozsdamentes acél gáznemű közeghez → o. 13

Tulajdonságok

- Présindikátor
- Lepréseletlenül szivárog
- Sárgaréz hollandi
- CIIR tömítőgyűrű, fekete
- EPDM lapostömítés
- Préshüvely áttetsző törmelék elleni védőkupakkal

Műszaki adatok


Üzemi hőmérséklet EPDM gumi lapostömítéssel	0–100 °C
Alapanyag	CrNiMo-acél 1.4401 (EN 10088)

Cikksz.		DN	d, ø [mm]	G ["]	di, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	SU1 [db]	Ft/db
35042		12 / 15	15	1/2	10	5,1	2,5	5	11 574
35032		12 / 20	15	3/4	13	3,7	1,1	10	9 292
35071	Ú	12 / 25	15	1	20	3,9	1,1	5	9 292
35072		12 / 32	15	1 1/4	26	4,3	1,3	1	9 292
35033		15 / 20	18	3/4	13	3,7	1,1	10	9 928
35073	Ú	15 / 25	18	1	20	3,9	1,1	5	9 928
35030	Ú	20	22	3/4	13	4	1,1	5	13 427
35034		20 / 25	22	1	20	4	1,1	10	13 427
35044		20 / 32	22	1 1/4	26	4,3	1,3	1	13 427
35045		20 / 40	22	1 1/2	32	4,4	1,3	1	13 427
35046		25	28	1	20	5,5	2,4	5	17 432
35035		25 / 32	28	1 1/4	26	4,4	1,3	10	17 432
35047		25 / 40	28	1 1/2	32	4,6	1,3	1	17 432
35036		32 / 40	35	1 1/2	32	4,8	1,3	5	19 714
35048	Ú	32 / 50	35	2	42	4,8	1,2	5	19 714
35037		40	42	1 3/4	39	5,2	1,3	4	26 725
35051	Ú	40 / 50	42	2	42	5,4	1,4	5	26 715
35058	Ú	40 / 50	42	2 1/4	54	6,3	1,4	5	26 715
35064	Ú	50	54	2	42	6,3	1,4	5	36 147
35038		50 / 60	54	2 3/8	51	5,8	1,5	1	36 147
35066	Ú	50 / 65	54	2 1/2	54	6,3	1,4	5	36 147
35067	Ú	50 / 65	54	2 3/4	57	6,3	1,4	1	36 147
35039		65 / 80	76,1	3	73	9,9	3,3	1	142 890
35040		80 / 90	88,9	3 1/2	84	11,1	3,7	1	182 899

Ú: Új, szállítható: április 2026

Geberit Mapress rozsdamentes acél hollandis átmeneti idom, CrNi acél





click & scan

Felhasználási területek
- Kizárólag ≤ di belső átmérőjű menethez, lásd a táblázatban
- Épületgépészethez, ipari alkalmazásra és hajógyártáshoz
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress rozsdamentes acél folyékony közegekhez → o. 13
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress rozsdamentes acél gáznemű közeghez → o. 13

Tulajdonságok
- Présindikátor
- Lepréseletlenül szivárog
- CIIR tömítőgyűrű, fekete
- EPDM lapostömítés
- Préshüvely áttetsző törmelék elleni védőkupakkal


Műszaki adatok

Üzemi hőmérséklet EPDM gumi lapostömítéssel	0–100 °C
Alapanyag	CrNiMo-acél 1.4401 (EN 10088)

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	G ["]	di, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	SU1 [db]	Ft/db
35132	12	15	3/4	13	3,7	1,1	5	**12 079**
35133	15	18	3/4	13	3,7	1,2	1	**14 295**
35134	20	22	1	20	4	1,1	1	**15 578**
35075	25	28	1 1/2	32	4,4	1,3	1	**34 721**

Geberit Mapress rozsdamentes acél külső menetes átmeneti csatlakozó idom





click & scan

Felhasználási területek
- Épületgépészethez, ipari alkalmazásra és hajógyártáshoz
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress rozsdamentes acél folyékony közegekhez → o. 13
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress rozsdamentes acél gáznemű közeghez → o. 13

Tulajdonságok
- Présindikátor
- Lepréseletlenül szivárog
- Sárgaréz hollandi
- CIIR tömítőgyűrű, fekete
- EPDM lapostömítés
- Préshüvely áttetsző törmelék elleni védőkupakkal


Műszaki adatok

Üzemi hőmérséklet EPDM gumi lapostömítéssel	0–100 °C
Alapanyag	CrNiMo-acél 1.4401 (EN 10088)

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	R ["]	G ["]	L [cm]	H [cm]	SU1 [db]	Ft/db
35330	12 / 15	15	1/2	3/4	6,4	4,4	2	**13 284**
35331	12 / 20	15	3/4	3/4	6,6	4,6	1	**13 284**
35332	15	18	1/2	3/4	6,4	4,4	5	**15 150**
35333	15 / 20	18	3/4	3/4	6,6	4,6	2	**15 150**
35334	20 / 15	22	1/2	1	6,7	4,6	2	**15 721**
35335	20	22	3/4	1	6,8	4,7	2	**15 721**
35336	20 / 25	22	1	1	7,3	5,2	2	**15 721**
35337	25	28	1	1 1/4	7,8	5,5	2	**23 290**
35338	32	35	1 1/4	1 1/2	8,5	5,9	2	**29 290**
35339	40	42	1 1/2	1 3/4	9	6	1	**41 008**
35340	50	54	2	2 3/8	10,3	6,8	1	**73 590**

Geberit Mapress rozsdamentes acél külső menetes átmeneti csatlakozó idom, CrNi acél hollandi





click & scan

Felhasználási területek

- Épületgépészethez, ipari alkalmazásra és hajógyártáshoz
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress rozsdamentes acél folyékony közegekhez → o. 13
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress rozsdamentes acél gáznemű közeghez → o. 13

Tulajdonságok

- Présindikátor
- Lepréseletlenül szivárog
- CIIR tömítőgyűrű, fekete
- EPDM lapostömítés
- Préshüvely áttetsző törmelék elleni védőkupakkal


Műszaki adatok

Üzemi hőmérséklet EPDM gumi lapostömítéssel	0–100 °C
Alapanyag	CrNiMo-acél 1.4401 (EN 10088)

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	R ["]	G ["]	L [cm]	H [cm]	SU1 [db]	Ft/db
35360	12 / 15	15	1/2	3/4	6,4	4,4	2	**17 432**
35361	12 / 20	15	3/4	3/4	6,6	4,6	1	**17 432**
35362	15	18	1/2	3/4	6,4	4,4	2	**19 714**
35363	15 / 20	18	3/4	3/4	6,6	4,6	1	**19 714**
35364	20 / 15	22	1/2	1	6,7	4,6	1	**20 581**
35365	20	22	3/4	1	6,8	4,7	2	**20 581**
35366	20 / 25	22	1	1	7,3	5,2	1	**20 581**
35367	25	28	1	1 1/4	7,8	5,5	2	**28 863**
35368	32	35	1 1/4	1 1/2	8,5	5,9	2	**38 441**
35369	40	42	1 1/2	1 3/4	9	6	1	**49 445**
35370	50	54	2	2 3/8	10,3	6,8	1	**92 163**

Geberit Mapress rozsdamentes acél külső menetes átmeneti csatlakozó idom, sima csővéggel





click & scan

Felhasználási területek

- Épületgépészethez, ipari alkalmazásra és hajógyártáshoz
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress rozsdamentes acél folyékony közegekhez → o. 13
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress rozsdamentes acél gáznemű közeghez → o. 13

Tulajdonságok

- Bevonatkárosító anyagok nélkül
- Sárgaréz hollandi
- EPDM lapostömítés


Műszaki adatok

Üzemi hőmérséklet EPDM gumi lapostömítéssel	0–100 °C
Alapanyag	CrNiMo-acél 1.4401 (EN 10088)

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	R ["]	G ["]	H [cm]	SU1 [db]	Ft/db
35400	12 / 15	15	1/2	3/4	8,6	1	**17 432**
35402	15	18	1/2	3/4	8,6	1	**19 714**
35405	20	22	3/4	1	9,2	1	**20 581**
35407	25	28	1	1 1/4	10,1	1	**28 863**
35408	32	35	1 1/4	1 1/2	10,9	1	**38 441**
35409	40	42	1 1/2	1 3/4	11,5	1	**49 445**
35410	50	54	2	2 3/8	12,9	1	**92 163**

Geberit Mapress rozsdamentes acél belső menetes átmeneti csatlakozó idom





click & scan

Felhasználási területek

- Épületgépészethez, ipari alkalmazásra és hajógyártáshoz
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress rozsdamentes acél folyékony közegekhez → o. 13
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress rozsdamentes acél gáznemű közeghez → o. 13

Tulajdonságok

- Présindikátor
- Lepréseletlenül szivárog
- Sárgaréz hollandi
- CIIR tömítőgyűrű, fekete
- EPDM lapostömítés
- Préshüvely áttetsző törmelék elleni védőkupakkal


Műszaki adatok

Üzemi hőmérséklet EPDM gumi lapostömítéssel	0–100 °C
Alapanyag	CrNiMo-acél 1.4401 (EN 10088)

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	Rp [″]	G [″]	L [cm]	Z [cm]	SU1 [db]	Ft/db
35300	12 / 15	15	1/2	3/4	5,9	2,6	5	**13 284**
35301	12 / 20	15	3/4	3/4	6,1	2,6	1	**14 295**
35302	15	18	1/2	3/4	5,9	2,6	5	**15 150**
35303	15 / 20	18	3/4	3/4	6,1	2,6	5	**15 150**
35304	20	22	3/4	1	6,3	2,7	2	**15 721**
35305	20 / 25	22	1	1	6,6	2,8	5	**15 721**
35306	25	28	1	1 1/4	7,1	3,1	2	**23 290**
35307	32	35	1 1/4	1 1/2	7,7	3,2	2	**29 290**
35308	40	42	1 1/2	1 3/4	8,2	3,3	1	**36 432**
35309	50	54	2	2 3/8	9,5	3,7	1	**67 874**

Geberit Mapress rozsdamentes acél belső menetes átmeneti csatlakozó idom, CrNi acél hollandi





click & scan

Felhasználási területek

- Épületgépészethez, ipari alkalmazásra és hajógyártáshoz
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress rozsdamentes acél folyékony közegekhez → o. 13
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress rozsdamentes acél gáznemű közeghez → o. 13

Tulajdonságok

- Présindikátor
- Lepréseletlenül szivárog
- CIIR tömítőgyűrű, fekete
- EPDM lapostömítés
- Préshüvely áttetsző törmelék elleni védőkupakkal


Műszaki adatok

Üzemi hőmérséklet EPDM gumi lapostömítéssel	0–100 °C
Alapanyag	CrNiMo-acél 1.4401 (EN 10088)

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	Rp [″]	G [″]	L [cm]	Z [cm]	SU1 [db]	Ft/db
35350	12 / 15	15	1/2	3/4	5,9	2,6	1	**17 432**
35357	12 / 20	15	3/4	3/4	6,1	2,6	1	**17 432**
35351	15	18	1/2	3/4	5,9	2,6	1	**19 714**
35358	15 / 20	18	3/4	3/4	6,1	2,6	1	**19 714**
35352	20	22	3/4	1	6,3	2,7	1	**20 581**
35359	20 / 25	22	1	1	6,6	2,8	1	**20 581**
35353	25	28	1	1 1/4	7,1	3,1	1	**28 863**
35354	32	35	1 1/4	1 1/2	7,7	3,2	1	**38 441**
35355	40	42	1 1/2	1 3/4	8,2	3,3	1	**49 445**
35356	50	54	2	2 3/8	9,5	3,7	1	**92 163**

Geberit Mapress rozsdamentes acél belső menetes átmeneti csatlakozó idom, sima csővéggel





click & scan

Felhasználási területek
- Épületgépészethez, ipari alkalmazásra és hajógyártáshoz
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress rozsdamentes acél folyékony közegekhez → o. 13
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress rozsdamentes acél gáznemű közeghez → o. 13

Tulajdonságok
- Bevonatkárosító anyagok nélkül
- Sárgaréz hollandi
- EPDM lapostömítés


Műszaki adatok

Üzemi hőmérséklet EPDM gumi lapostömítéssel	0–100 °C
Alapanyag	CrNiMo-acél 1.4401 (EN 10088)

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	G ["]	L [cm]	H [cm]	SU1 [db]	Ft/db
35380	12 / 15	15	1/2	3/4	8,1	5,9	1	**17 432**
35382	15	18	1/2	3/4	8,1	5,9	1	**19 714**
35384	20	22	3/4	1	8,7	6,4	1	**20 581**
35386	25	28	1	1 1/4	9,4	6,7	1	**28 863**
35387	32	35	1 1/4	1 1/2	10,1	7,2	1	**38 441**
35388	40	42	1 1/2	1 3/4	10,7	7,7	1	**49 445**
35389	50	54	2	2 3/8	12	8,4	1	**88 598**

Geberit Mapress menetes csatlakozóidom bordáscsövekhez, nem ivóvízhez való, egyenes csővéggel





click & scan

Felhasználási területek
- Kizárólag folyékony közegek szállítására alkalmas

Tulajdonságok
- Használati ivóvíz szereléséhez nem engedélyezett

Műszaki adatok


Alapanyag	Cink-kiválás mentes sárgaréz öntvény CW602N

Cikksz.	DN	DN1	d, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	PN [bar]	SU1 [db]	Ft/db
22421	12	16	15	6,4	4,9	10	2	**9 216**
22431	12	20	15	6,7	5,2	10	2	**10 718**
22422	15	16	18	6,4	4,9	10	2	**10 006**
22432	15	20	18	6,7	5,2	10	2	**11 431**
22423	20	16	22	6,8	5,9	10	2	**10 718**
22433	20	20	22	6,8	5,9	10	2	**12 364**
22444	25	25	28	6,8	5,9	10	2	**17 004**

- A csavarzat és a bordáscső eltérő üzemi nyomásainál az alacsonyabb üzemi nyomás az irányadó

Geberit Mapress rozsdamentes acél PN 10/16 karima, présvéggel





click & scan

Felhasználási területek
- Épületgépészethez, ipari alkalmazásra és hajógyártáshoz
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress rozsdamentes acél folyékony közegekhez → o. 13
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress rozsdamentes acél gáznemű közeghez → o. 13

Tulajdonságok
- Présindikátor
- Lepréseletlenül szivárog
- CIIR tömítőgyűrű, fekete
- Préshüvely áttetsző törmelék elleni védőkupakkal
- B1 alak (magasított tömítőléc szabványos tömítőfelülettel), EN 1092-1

Műszaki adatok


Alapanyag	CrNiMo-acél 1.4401 (EN 10088)

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	L [cm]	l [cm]	Z [cm]	n [db]	PN [bar]	SU1 [db]	Ft/db
33732	15 / 12	15	15	9,5	65	14	6,1	1,6	4,1	4	10 / 16	1	**43 871**
33733	15	18	15	9,5	65	14	6,2	1,6	4,2	4	10 / 16	1	**44 441**
33734	20	22	19	10,5	75	14	6,5	1,8	4,4	4	10 / 16	1	**52 154**
33735	25	28	25	11,5	85	14	6,9	1,8	4,6	4	10 / 16	1	**55 731**
33736	32	35	32	14	100	18	7,2	1,8	4,6	4	10 / 16	1	**74 302**
33737	40	42	39	15	110	18	7,9	1,8	4,9	4	10 / 16	1	**92 163**
33738	50	54	51	16,5	125	18	8,7	1,8	5,2	4	10 / 16	1	**93 588**
33739	65	76,1	72	18,5	145	18	11,8	1,8	6,5	4	10 / 16	1	**127 881**
33740	80	88,9	84,8	20	160	18	12,5	2	6,5	8	10 / 16	1	**142 890**
33741	100	108	103,9	22	180	18	13	2	5,5	8	10 / 16	1	**171 468**

Kiegészítők
- Geberit csavarkészlet karimás kötéshez, CrNi acél → o. 107
- Geberit karimatömítés, szálerősített kompozit, PN 10/16 → o. 107

Geberit Mapress rozsdamentes acél PN 10/16 karima, egyenes csővéggel





click & scan

Felhasználási területek
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress rozsdamentes acél folyékony közegekhez → o. 13
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress rozsdamentes acél gáznemű közeghez → o. 13
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress Therm → o. 111

Tulajdonságok
- Bevonatkárosító anyagok nélkül
- B1 alak (magasított tömítőléc szabványos tömítőfelülettel), EN 1092-1

Műszaki adatok

Alapanyag	CrNiMo-acél 1.4401 (EN 10088)


Cikksz.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	H [cm]	h [cm]	n [db]	PN [bar]	SU1 [db]	Ft/db
33744	20	22	19	10,5	75	14	7,9	1,8	4	10 / 16	1	**52 154**
33745	25	28	25	11,5	85	14	8,1	1,8	4	10 / 16	1	**55 731**
33746	32	35	32	14	100	18	9	1,8	4	10 / 16	1	**74 302**
33747	40	42	39	15	110	18	10,8	1,8	4	10 / 16	1	**92 163**
33748	50	54	51	16,5	125	18	11,3	1,8	4	10 / 16	1	**98 591**
33749	65	76,1	72	18,5	145	18	13,6	1,8	4	10 / 16	1	**133 597**
33750	80	88,9	84,8	20	160	18	15,2	2	8	10 / 16	1	**212 903**
33752	100	108	103,9	22	180	18	16,5	2	8	10 / 16	1	**244 345**

Kiegészítők
- Geberit csavarkészlet karimás kötéshez, CrNi acél → o. 107
- Geberit karimatömítés, szálerősített kompozit, PN 10/16 → o. 107

Axiális kompenzátorok

Geberit Mapress rozsdamentes acél axiális kompenzátor présvéggel





click & scan

Felhasználási területek
- Épületgépészethez, ipari alkalmazásra és hajógyártáshoz
- Kizárólag az axiális nyúlás felvételéhez
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress rozsdamentes acél folyékony közegekhez → o. 13
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress Therm → o. 111
- Kizárólag folyékony közegek szállítására alkalmas

Tulajdonságok
- Présindikátor
- Bevonatkárosító anyagok nélkül
- Lepréseletlenül szivárog
- Rozsdamentes acél csőmembrán
- CIIR tömítőgyűrű, fekete
- Préshüvely áttetsző törmelék elleni védőkupakkal

Műszaki adatok


Üzemi nyomás	≤ 16 bar
Üzemi hőmérséklet	-30 – +120 °C
Alapanyag	CrNiMo-acél 1.4401 (EN 10088)

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	La (+/-) [mm]	L [cm]	Z [cm]	SU1 [db]	Ft/db
33932	12	15	2,6	7	15,1	11,1	1	**99 071**
33933	15	18	2,6	7	14,7	10,7	1	**99 798**
33934	20	22	3,1	11	10,6	6,4	1	**102 717**
33935	25	28	3,9	13	12	7,4	1	**115 100**
33936	32	35	4,6	13	13,9	8,7	1	**139 864**
33937	40	42	5,9	13	14,9	8,9	1	**222 905**
33938	50	54	7	18	17,6	10,6	1	**263 700**
33939	65	76,1	8,8	22	26,2	15,6	1	**323 442**
33940	80	88,9	11,7	23	28,6	16,6	1	**348 207**
33941	100	108	13,7	23	54,2	39,2	1	**416 685**

Dugók

Geberit Mapress rozsdamentes acél zárósapka





click & scan

Felhasználási területek
- Épületgépészethez, ipari alkalmazásra és hajógyártáshoz
- Csővégek tartós lezárásához
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress rozsdamentes acél folyékony közegekhez → o. 13
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress rozsdamentes acél gáznemű közeghez → o. 13

Tulajdonságok
- Présindikátor
- Lepréseletlenül szivárog
- CIIR tömítőgyűrű, fekete
- Préshüvely áttetsző törmelék elleni védőkupakkal

Műszaki adatok


Alapanyag	CrNiMo-acél 1.4401 (EN 10088)

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	SU1 [db]	Ft/db
33212	12	15	2,3	0,3	10	**5 573**
33213	15	18	2,3	0,3	5	**6 791**
33214	20	22	2,4	0,3	5	**7 285**
33215	25	28	2,6	0,3	5	**8 424**
33216	32	35	2,9	0,3	5	**12 001**
33217	40	42	3,3	0,3	1	**25 286**
33218	50	54	3,8	0,3	1	**28 577**
33219	65	76,1	6	0,7	1	**34 864**
33220	80	88,9	6,7	0,7	1	**38 584**
33221	100	108	8,2	0,7	1	**43 015**

Csatlakozók

Geberit egyenes csatlakozó külső menettel 1/2"





click & scan

Felhasználási területek
- Épületgépészethez, ipari alkalmazásra és hajógyártáshoz
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress rozsdamentes acél folyékony közegekhez → o. 13
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress rozsdamentes acél gáznemű közeghez → o. 13
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress réz → o. 195

Tulajdonságok
- Külső menet MF 1/2", kompatibilis a MasterFix adapterrel és a MeplaFix adapterrel
- Három rögzítési pont
- Csatlakozó MF 1/2" kék védőkupakkal

Műszaki adatok


Alapanyag	Vörösöntvény / ólommentes vörösöntvény

Cikksz.	DN	RMF [“]	Rp [“]	l [cm]	l1 [cm]	SU1 [db]	Ft/db
L / hossz: 5,7 cm							
602.283.00.1	15	1/2	1/2	7,9	2,7	1	**6 305**

Kiegészítők
- Geberit hangszigetelő alátét falikoronghoz, egyenes csatlakozóhoz → o. 239

Geberit Mapress rozsdamentes acél 90°-os falikorong





click & scan

Felhasználási területek
- Épületgépészethez, ipari alkalmazásra és hajógyártáshoz
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress rozsdamentes acél folyékony közegekhez → o. 13
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress rozsdamentes acél gáznemű közeghez → o. 13

Tulajdonságok
- Présindikátor
- Lepréseletlenül szivárog
- Két rögzítési pont
- CIIR tömítőgyűrű, fekete
- Préshüvely áttetsző törmelék elleni védőkupakkal


Műszaki adatok

Alapanyag	CrNiMo-acél 1.4401 (EN 10088)

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	Rp [“]	arc [°]	L [cm]	l [cm]	l1 [cm]	Z [cm]	SU1 [db]	Ft/db
L1 / hossz: 4,3 cm										
33403	12 / 15	15	1/2	90	5	1,3	1,5	3	20	**13 362**
33405	15	18	1/2	90	5	1,3	1,5	3	20	**14 295**
L1 / hossz: 4,7 cm										
33406	20	22	1/2	90	5,4	1,7	1,6	2,9	5	**18 573**
L1 / hossz: 5,1 cm										
33407	20	22	3/4	90	5,4	1,7	1,6	3,3	10	**18 573**

Geberit csatlakozókönyök 90° külső menettel MF 1/2"





click & scan

Felhasználási területek
- Épületgépészethez, ipari alkalmazásra és hajógyártáshoz
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress rozsdamentes acél folyékony közegekhez → o. 13
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress rozsdamentes acél gáznemű közeghez → o. 13
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress réz → o. 195

Tulajdonságok
- Külső menet MF 1/2", kompatibilis a MasterFix adapterrel és a MeplaFix adapterrel
- Három rögzítési pont
- Csatlakozó MF 1/2" kék védőkupakkal

Műszaki adatok


Alapanyag	Vörösöntvény / ólommentes szilíciumbronz

Cikksz.	DN	RMF [″]	Rp [″]	arc [°]	l [cm]	l1 [cm]	H [cm]	SU1 [db]	Ft/db
L / hossz: 5,7 cm									
602.285.00.1	15	1/2	1/2	90	1,8	2,6	3,5	10	6 305
L / hossz: 7,3 cm									
602.287.00.2	15	1/2	1/2	90	1,8	3	3,5	10	11 087

Kiegészítők
- Geberit hangszigetelő készlet, csatlakozókönyökhöz 90°, egyszerű → o. 96
- Geberit hangszigetelő alátét falikoronghoz, csatlakozókönyökhöz 90°, egyszerű → o. 96

Geberit Mapress rozsdamentes acél 90°-os falikorong, hosszú





click & scan

Felhasználási területek
- Épületgépészethez, ipari alkalmazásra és hajógyártáshoz
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress rozsdamentes acél folyékony közegekhez → o. 13
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress rozsdamentes acél gáznemű közeghez → o. 13

Tulajdonságok
- Présindikátor
- Lepréseletlenül szivárog
- Két rögzítési pont
- CIIR tömítőgyűrű, fekete
- Préshüvely áttetsző törmelék elleni védőkupakkal


Műszaki adatok

Alapanyag	CrNiMo-acél 1.4401 (EN 10088)

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	Rp [″]	arc [°]	L [cm]	l [cm]	l1 [cm]	Z [cm]	SU1 [db]	Ft/db
L1 / hossz: 6,5 cm										
33423	12 / 15	15	1/2	90	5	3,5	1,5	3	10	13 362
33425	15	18	1/2	90	5	3,5	1,5	3	10	14 295
33427	20	22	3/4	90	5,4	3,1	1,6	3,3	5	18 573

Geberit Mapress rozsdamentes acél 90°-os sarok falikorong





click & scan

Felhasználási területek
- Épületgépészethez, ipari alkalmazásra és hajógyártáshoz
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress rozsdamentes acél folyékony közegekhez → o. 13
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress rozsdamentes acél gáznemű közeghez → o. 13

Tulajdonságok
- Présindikátor
- Lepréseletlenül szivárog
- Két rögzítési pont
- CIIR tömítőgyűrű, fekete
- Préshüvely áttetsző törmelék elleni védőkupakkal

Műszaki adatok


Alapanyag	CrNiMo-acél 1.4401 (EN 10088)

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	l [cm]	l1 [cm]	Z [cm]	SU1 [db]	Ft/db
L1 / hossz: 4,3 cm											
33503	12 / 15 / 12	15	1/2	15	90	6	1,3	1,5	4	5	**20 581**
33504	15 / 15 / 15	18	1/2	18	90	6	1,3	1,5	4	5	**26 234**
33505	20 / 15 / 20	22	1/2	22	90	6	1,3	1,5	4	5	**33 307**
L1 / hossz: 6,2 cm											
33510	15 / 15 / 15	18	1/2	18	90	6	1,3	1,5	4	5	**26 234**
33520	20 / 15 / 20	22	1/2	22	90	6	1,3	1,5	4	5	**33 307**

Kiegészítők
- Hangszigetelő készlet, Geberit Mapress falikorong 90° → o. 97

Geberit csatlakozókönyök 90° MF külső menettel 1/2", előszerelt, rövid



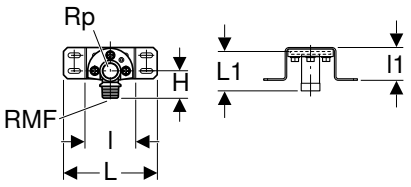

click & scan

Felhasználási területek
- Épületgépészethez, ipari alkalmazásra és hajógyártáshoz
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress rozsdamentes acél folyékony közegekhez → o. 13
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress rozsdamentes acél gáznemű közeghez → o. 13
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress réz → o. 195

Tulajdonságok
- Öntapadó, filccel kasírozott tömítőgyűrű
- Hangszigetelt
- Külső menet MF 1/2", kompatibilis a MasterFix adapterrel és a MeplaFix adapterrel
- Csatlakozó MF 1/2" kék védőkupakkal
- Törmelék elleni védődugó egyszeri hidegvizes nyomáspróbához, max. 15 bar/1500 kPa nyomásig

Műszaki adatok


Alapanyag	Vörösöntvény / ólommentes szilíciumbronz

Szállítási terjedelem
- Tömítőgyűrű
- Törmelék elleni védődugó
- Rögzítőanyag

Cikksz.	DN	RMF ["]	Rp ["]	arc [°]	L [cm]	l [cm]	l1 [cm]	H [cm]	SU1 [db]	Ft/db
L1 / hossz: 5,7 cm										
632.856.00.1	15	1/2	1/2	90	12	6,5	4	3,5	1	**15 439**

Geberit 90°-os csatlakozókönyök külső menettel MF 1/2", előszerelt, két kiállású



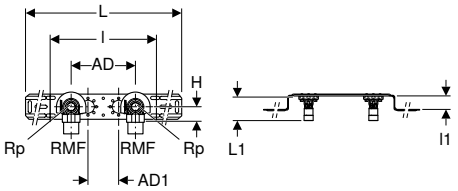

click & scan

Felhasználási területek

- Épületgépészethez, ipari alkalmazásra és hajógyártáshoz
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress rozsdamentes acél folyékony közegekhez → o. 13
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress réz → o. 195

Műszaki adatok

Alapanyag	Vörösöntvény / ólommentes szilíciumbronz

Tulajdonságok

- Hangszigetelt
- Külső menet MF 1/2", kompatibilis a MasterFix adapterrel és a MeplaFix adapterrel
- Csatlakozó MF 1/2" kék védőkupakkal
- Törmelék elleni védődugó egyszeri hidegvizes nyomáspróbához, max. 15 bar/1500 kPa nyomásig
- AD csatlakozótávolságról AD1 csatlakozótávolságra cserélhető

Szállítási terjedelem

- 2 törmelék elleni védődugó
- Rögzítőanyag

Cikksz.	DN	RMF [″]	Rp [″]	arc [°]	AD [cm]	AD1 [cm]	L [cm]	l [cm]	l1 [cm]	H [cm]	SU1 [db]	Ft/db
L1 / hossz: 5,2 cm												
632.855.00.2	15	1/2	1/2	90	15,3	7,3	59,7	25,3	4	3,5	1	**25 641**


Kiegészítők

- Geberit záróelem csatlakozókönyökhöz → o. 309
- Geberit lefolyóív bilincs szerelőlemezekhez → o. 101

Geberit Mapress rozsdamentes acél, gáz

Rendszercsövek 1.4401

Geberit Mapress CrNiMo nemesacél rendszercső



click & scan

Felhasználási területek
- Épületgépészethez, ipari alkalmazásra és hajógyártáshoz
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress rozsdamentes acél folyékony közegekhez → o. 13
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress rozsdamentes acél gáznemű közeghez → o. 13

Tulajdonságok
- Bevonatkárosító anyagok nélkül
- Csővég kék törmelék elleni védődugóval

Műszaki adatok


Alapanyag	CrNiMo-acél 1.4401 (EN 10088)
Felületi érdesség	1 µm
Hőtágulás	0,0165 mm/(m·K)
A cső hővezetési képessége	15 W/(m·K)
Fajlagos hőkapacitás	500 J/(kg·K)

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	SU1 [m]	Ft/m
L / hossz: 6 m						
39002	12	15	13	1	840	**6 880**
39003	15	18	16	1	420	**8 467**
39004	20	22	19,6	1,2	420	**12 047**
39005	25	28	25,6	1,2	180	**14 880**
39006	32	35	32	1,5	180	**22 212**
39007	40	42	39	1,5	180	**26 741**
39008	50	54	51	1,5	180	**34 260**
39009	65	76,1	72,1	2	144	**64 021**
39010	80	88,9	84,9	2	96	**74 186**
39011	100	108	104	2	78	**91 120**

Kiegészítők
- Geberit Mapress R csővágó
- Geberit Mapress csősorjátlanító
- Geberit Mapress betolási mélységet jelölő sablon jelölő ceruzával
- Geberit Mapress RE 1 elektromos sorjátlanító kofferben

Közdarabok

Geberit Mapress rozsdamentes acél közdarab



click & scan

Felhasználási területek
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress rozsdamentes acél folyékony közegekhez → o. 13
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress rozsdamentes acél gáznemű közeghez → o. 13

Műszaki adatok

Alapanyag	CrNiMo-acél 1.4401 (EN 10088)


Cikksz.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [cm]	SU1 [db]	Ft/db
32050	12	15	13	1	5	1	**2 112**
32051	15	18	16	1	5	1	**2 215**
32052	20	22	19,6	1,2	5,2	1	**2 424**
32053	25	28	25,6	1,2	5,6	1	**3 007**
32054	32	35	32	1,5	6,2	1	**4 070**
32055	40	42	39	1,5	8	1	**5 794**

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [cm]	SU1 [db]	Ft/db
32056	50	54	51	1,5	9	1	7 285
32057	65	76,1	72,1	2	13,6	1	30 289
32058	80	88,9	84,9	2	15	1	35 435
32059	100	108	104	2	18	1	49 445

Karmantyúk

Geberit Mapress rozsdamentes acél karmantyú (gáz)





click & scan

Felhasználási területek
- Földgázhoz és cseppfolyós gázokhoz
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress rozsdamentes acél gáznemű közeghez → o. 13

Tulajdonságok
- Présindikátor
- Lepréseletlenül szivárog
- Sárga jelölés
- HNBR tömítőgyűrű, sárga
- Bevonatkárosító anyagok nélkül
- Préshüvely sárga törmelék elleni védőkupakkal


Műszaki adatok

Alapanyag	CrNiMo-acél 1.4401 (EN 10088)

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	SU1 [db]	Ft/db
34101	12	15	4,8	0,8	5	4 213
34102	15	18	4,8	0,8	5	4 433
34103	20	22	5	0,8	5	5 352
34104	25	28	5,4	0,8	5	6 143
34105	32	35	6,2	1	5	7 427
34106	40	42	7,1	1,1	5	10 213
34107	50	54	8,3	1,3	5	12 222
34248	65	76,1	12,7	2,1	1	59 009
34249	80	88,9	14,5	2,5	1	68 587
34250	100	108	17,6	2,6	1	88 598

Geberit Mapress rozsdamentes acél áttoló karmantyú (gáz)





click & scan

Felhasználási területek
- Földgázhoz és cseppfolyós gázokhoz
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress rozsdamentes acél gáznemű közeghez → o. 13

Tulajdonságok
- Présindikátor
- Lepréseletlenül szivárog
- Sárga jelölés
- HNBR tömítőgyűrű, sárga
- Bevonatkárosító anyagok nélkül
- Préshüvely sárga törmelék elleni védőkupakkal

Műszaki adatok


Alapanyag	CrNiMo-acél 1.4401 (EN 10088)

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	E [cm]	L [cm]	Z [cm]	SU1 [db]	Ft/db
34108	12	15	2,5	8	3	1	7 141
34109	15	18	2,5	8	3	1	7 285
34110	20	22	2,5	8,4	3,4	5	8 282
34111	25	28	3	9,1	3,1	1	9 721
34112	32	35	3	10,2	4,2	1	10 861
34113	40	42	4	12	4	1	12 649
34114	50	54	4	14	6	1	16 291
34162	65	76,1	6	23	11	1	81 444
34121	80	88,9	7	26	12	1	92 163
34122	100	108	8	31	15	1	120 740

Szűkítők

Geberit Mapress rozsdamentes acél szűkítő egyenes csővéggel (gáz)





click & scan

Felhasználási területek
- Földgázhoz és cseppfolyós gázokhoz
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress rozsdamentes acél gáznemű közeghez → o. 13

Tulajdonságok
- Présindikátor
- Lepréseletlenül szivárog
- Sárga jelölés
- Koncentrikus
- HNBR tömítőgyűrű, sárga
- Bevonatkárosító anyagok nélkül
- Préshüvely sárga törmelék elleni védőkupakkal

Műszaki adatok


Alapanyag	CrNiMo-acél 1.4401 (EN 10088)

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	SU1 [db]	Ft/db
34115	15 / 12	18	15	5,5	3,5	1	**4 433**
34116	20 / 12	22	15	5,9	3,9	1	**4 860**
34117	20 / 15	22	18	5,7	3,7	5	**4 860**
34118	25 / 12	28	15	6,6	4,6	1	**5 794**
34119	25 / 15	28	18	6,4	4,4	1	**5 794**
34120	25 / 20	28	22	6	3,9	5	**5 794**
34123	32 / 20	35	22	7,1	5	1	**8 865**
34124	32 / 25	35	28	6,8	4,5	5	**8 865**
34127	40 / 20	42	22	8,2	6,1	1	**11 367**
34128	40 / 25	42	28	8,3	6	1	**11 367**
34129	40 / 32	42	35	7,7	5,1	1	**11 367**
34132	50 / 20	54	22	9,5	7,4	1	**16 291**
34133	50 / 25	54	28	11	8,7	1	**16 291**
34134	50 / 32	54	35	10,6	8	1	**16 291**
34135	50 / 40	54	42	9,2	6,2	1	**16 291**
34296	65 / 50	76,1	54	14,6	11,1	1	**51 868**
34297	80 / 50	88,9	54	16,2	12,8	1	**56 015**
34298	80 / 65	88,9	76,1	16,1	10,8	1	**56 015**
34259	100 / 50	108	54	17,2	13,7	1	**58 867**
34260	100 / 65	108	76,1	18,4	13,1	1	**58 867**
34261	100 / 80	108	88,9	20,3	14,3	1	**58 867**

Ívidomok

Geberit Mapress rozsdamentes acél ívidom (gáz)





click & scan

Felhasználási területek
- Földgázhoz és cseppfolyós gázokhoz
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress rozsdamentes acél gáznemű közeghez → o. 13

Tulajdonságok
- Présindikátor
- Lepréseletlenül szivárog
- Sárga jelölés
- HNBR tömítőgyűrű, sárga
- Bevonatkárosító anyagok nélkül
- Préshüvely sárga törmelék elleni védőkupakkal


Műszaki adatok

Alapanyag	CrNiMo-acél 1.4401 (EN 10088)

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	SU1 [db]	Ft/db
arc / szög: 45°						
34014	12	15	2,8	0,8	1	**6 221**
34015	15	18	2,9	0,9	1	**7 077**
34016	20	22	3,2	1,1	5	**8 424**
34017	25	28	3,7	1,4	5	**10 718**
34193	32	35	4,3	1,7	5	**14 295**
34194	40	42	5,1	2,1	1	**22 719**

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	SU1 [db]	Ft/db
34195	50	54	6,2	2,7	1	30 004
34447	65	76,1	10,3	5	1	88 598
34448	80	88,9	11,7	5,7	1	106 457
34449	100	108	14,3	6,8	1	145 754
arc / szög: 90°						
34000	12	15	3,8	1,8	5	6 221
34001	15	18	4,2	2,2	5	7 077
34002	20	22	4,7	2,6	5	8 424
34003	25	28	5,7	3,4	5	10 718
34187	32	35	6,8	4,2	5	14 295
34188	40	42	8	5	5	22 719
34189	50	54	10	6,5	1	30 004
34441	65	76,1	15,7	10,4	1	88 598
34442	80	88,9	18,4	12,4	1	106 457
34443	100	108	22,6	15,1	1	145 754

Geberit Mapress rozsdamentes acél ívidom egyenes csővéggel (gáz)



click & scan

Felhasználási területek

- Földgázhoz és cseppfolyós gázokhoz
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress rozsdamentes acél gáznemű közeghez → o. 13

Műszaki adatok


Alapanyag	CrNiMo-acél 1.4401 (EN 10088)

Tulajdonságok

- Présindikátor
- Lepréseletlenül szivárog
- Sárga jelölés
- HNBR tömítőgyűrű, sárga
- Bevonatkárosító anyagok nélkül
- Préshüvely sárga törmelék elleni védőkupakkal

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]	SU1 [db]	Ft/db
arc / szög: 45°							
34021	12	15	2,8	3,6	0,8	1	6 221
34022	15	18	2,9	3,6	0,9	5	7 077
34023	20	22	3,2	4	1,1	5	8 424
34024	25	28	3,7	4,4	1,4	5	10 718
34196	32	35	4,3	5	1,7	5	14 295
34197	40	42	5,1	5,9	2,1	1	22 719
34198	50	54	6,2	7	2,7	5	30 004
34450	65	76,1	10,1	11,1	4,8	1	88 598
34451	80	88,9	11,7	12,8	5,7	1	106 457
34452	100	108	14,3	15,8	6,8	1	145 754
arc / szög: 90°							
34007	12	15	3,8	4,8	1,8	5	6 221
34008	15	18	4,2	5,2	2,2	5	7 077
34009	20	22	4,7	5,8	2,6	5	8 424
34010	25	28	5,7	6,3	3,4	5	10 718
34190	32	35	6,8	7,4	4,2	5	14 295
34191	40	42	8	8,8	5	5	22 719
34192	50	54	10	10,8	6,5	1	30 004
34444	65	76,1	15,7	16,7	10,4	1	88 598
34445	80	88,9	18,4	19,5	12,4	1	106 457
34446	100	108	22,6	24,1	15,1	1	145 754

Geberit Mapress rozsdamentes acél illesztő ív



click & scan

Felhasználási területek


- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress rozsdamentes acél folyékony közegekhez → o. 13
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress rozsdamentes acél gáznemű közeghez → o. 13
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress Therm → o. 111

Műszaki adatok

Alapanyag	CrNiMo-acél 1.4401 (EN 10088)

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	H [cm]	H1 [cm]	K [cm]	K1 max. [cm]	SU1 [db]	Ft/db
arc / szög: 15°								
30892	12	15	4	11	0	7	1	7 077
30893	15	18	4	11,2	0	7,1	1	7 219
30894	20	22	4,1	11,4	0	7,3	1	7 854
30905	25	28	4,3	11,9	0	7,6	1	10 006
30906	32	35	4,1	11,8	0	7,7	1	16 434
30907	40	42	4,7	13,7	0	9	1	20 296
30908	50	54	5,5	14,9	0	9,4	1	28 008
30009	65	76,1	8,4	20,4	0	12	1	82 157
30010	80	88,9	9,5	22	0	12,5	1	98 591
30011	100	108	11,7	25,4	0	13,7	1	135 749
arc / szög: 30°								
30932	12	15	4,3	11,3	0	7	1	7 077
30933	15	18	4,4	11,6	0	7,1	1	7 219
30934	20	22	4,6	11,8	0	7,2	1	7 854
30935	25	28	4,8	12,4	0	7,6	1	9 149
30936	32	35	4,6	12,3	0	7,7	1	16 434
30937	40	42	5,4	14,4	0	9	1	20 296
30938	50	54	6,3	15,7	0	9,4	1	28 008
30029	65	76,1	9,7	21,7	0	12	1	82 157
30030	80	88,9	11,1	23,6	0	12,5	1	98 591
30031	100	108	13,6	27,3	0	13,7	1	135 749
arc / szög: 45°								
30872	12	15	4,5	11,6	0	7,1	1	7 077
30873	15	18	4,2	11,7	0	7,5	1	7 219
30874	20	22	5,2	12,3	0	7,1	1	7 854
30875	25	28	5,6	13,1	0	7,5	1	10 006
30876	32	35	5,3	12,9	0	7,6	1	16 434
30877	40	42	6,1	15,1	0	9	1	20 296
30878	50	54	7,3	16,7	0	9,4	1	28 008
arc / szög: 60°								
30942	12	15	5	12	0	7	1	7 077
30943	15	18	5,3	12,4	0	7,1	1	7 219
30944	20	22	5,6	12,8	0	7,2	1	7 854
30955	25	28	6,1	13,7	0	7,6	1	9 149
30956	32	35	5,9	13,6	0	7,7	1	16 434
30957	40	42	6,9	15,9	0	9	1	20 296
30958	50	54	8,3	17,7	0	9,4	1	28 008
30069	65	76,1	12,6	24,6	0	12	1	82 157
30070	80	88,9	14,6	27,1	0	12,5	1	98 591
30071	100	108	18	31,7	0	13,7	1	135 749
arc / szög: 90°								
30402	12	15	5,9	12,9	0	7	10	7 077
30403	15	18	6,1	13,3	0	7,2	10	7 219
30404	20	22	7	14,2	0	7,2	10	7 854
30405	25	28	7,9	15,5	0	7,6	10	9 149
30406	32	35	7,7	15,4	0	7,7	1	16 434
30407	40	42	9	18	0	9	1	20 296
30408	50	54	11,1	20,5	0	9,4	1	26 725
30089	65	76,1	16,6	28,6	0	12	1	82 157
30090	80	88,9	19,4	31,9	0	12,5	1	98 591
30091	100	108	24	37,7	0	13,7	1	135 749

Geberit Mapress rozsdamentes acél illesztő ív 90°, hosszú



click & scan

Felhasználási területek

- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress rozsdamentes acél folyékony közegekhez → o. 13
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress rozsdamentes acél gáznemű közeghez → o. 13


Műszaki adatok

Alapanyag	CrNiMo-acél 1.4401 (EN 10088)

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	H1 [cm]	K [cm]	K1 max. [cm]	SU1 [db]	Ft/db
30414	20	22	90	7	84	1,5	70	1	**18 858**
30415	25	28	90	8	85	1,7	77	1	**20 296**

Geberit Mapress rozsdamentes acél kerülő





click & scan

Felhasználási területek

- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress rozsdamentes acél folyékony közegekhez → o. 13
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress rozsdamentes acél gáznemű közeghez → o. 13
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress Therm → o. 111

Műszaki adatok


Alapanyag	CrNiMo-acél 1.4401 (EN 10088)

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	SU1 [db]	Ft/db
30802	12	15	30	6	16,5	3,2	5	**6 221**
30803	15	18	30	6	16,6	3,3	5	**6 428**
30804	20	22	30	6	16,8	3,5	5	**7 285**
30805	25	28	30	6	17,9	3,8	1	**9 149**

T-idomok

Geberit Mapress rozsdamentes acél egál T-idom (gáz)





click & scan

Felhasználási területek
- Földgázhoz és cseppfolyós gázokhoz
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress rozsdamentes acél gáznemű közeghez → o. 13

Tulajdonságok
- Présindikátor
- Lepréseletlenül szivárog
- Sárga jelölés
- HNBR tömítőgyűrű, sárga
- Bevonatkárosító anyagok nélkül
- Préshüvely sárga törmelék elleni védőkupakkal


Műszaki adatok

Alapanyag	CrNiMo-acél 1.4401 (EN 10088)

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	SU1 [db]	Ft/db
34028	12	15	90	6,4	3,9	3,2	1,2	1,9	1	9 928
34029	15	18	90	6,8	4,1	3,4	1,4	2,1	1	10 213
34030	20	22	90	7,4	4,4	3,7	1,6	2,3	5	10 861
34031	25	28	90	8,4	5	4,2	1,9	2,7	5	13 219
34032	32	35	90	10	5,7	5	2,4	3,1	5	16 291
34033	40	42	90	11,4	6,5	5,7	2,7	3,5	1	23 432
34034	50	54	90	13,8	7,7	6,9	3,4	4,2	1	27 438
34285	65	76,1	90	23	11	11,5	6,2	5,7	1	140 751
34286	80	88,9	90	26	12,7	13	7	6,7	1	147 179
34287	100	108	90	31	15,3	15,5	8	7,8	1	182 899

Geberit Mapress rozsdamentes acél szűkített T-idom (gáz)





click & scan

Felhasználási területek
- Földgázhoz és cseppfolyós gázokhoz
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress rozsdamentes acél gáznemű közeghez → o. 13

Tulajdonságok
- Présindikátor
- Lepréseletlenül szivárog
- Sárga jelölés
- HNBR tömítőgyűrű, sárga
- Bevonatkárosító anyagok nélkül
- Préshüvely sárga törmelék elleni védőkupakkal

Műszaki adatok


Alapanyag	CrNiMo-acél 1.4401 (EN 10088)

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	SU1 [db]	Ft/db
34035	15 / 12 / 15	18	15	18	90	6,8	4,1	3,4	3,4	1,4	2,1	1,4	1	10 213
34036	20 / 12 / 20	22	15	22	90	7,4	4,3	3,7	3,7	1,6	2,3	1,6	1	10 861
34037	20 / 15 / 20	22	18	22	90	7,4	4,3	3,7	3,7	1,6	2,3	1,6	1	10 861
34038	25 / 12 / 25	28	15	28	90	8,4	4,6	4,2	4,2	1,9	2,6	1,9	1	13 219
34039	25 / 15 / 25	28	18	28	90	8,4	4,6	4,2	4,2	1,9	2,6	1,9	1	13 219
34040	25 / 20 / 25	28	22	28	90	8,4	4,7	4,2	4,2	1,9	2,6	1,9	1	13 219
34041	32 / 12 / 32	35	15	35	90	10	4,9	5	5	2,4	2,9	2,4	1	16 291
34042	32 / 15 / 32	35	18	35	90	10	4,9	5	5	2,4	2,9	2,4	1	16 291
34043	32 / 20 / 32	35	22	35	90	10	5	5	5	2,4	2,9	2,4	1	16 291
34044	32 / 25 / 32	35	28	35	90	10	5,3	5	5	2,4	3	2,4	1	16 291
34140	40 / 12 / 40	42	15	42	90	11,4	5,3	5,7	5,7	2,7	3,3	2,7	1	23 432
34141	40 / 15 / 40	42	18	42	90	11,4	5,3	5,7	5,7	2,7	3,3	2,7	1	23 432
34045	40 / 20 / 40	42	22	42	90	11,4	5,4	5,7	5,7	2,7	3,3	2,7	1	23 432
34046	40 / 25 / 40	42	28	42	90	11,4	5,7	5,7	5,7	2,7	3,4	2,7	1	23 432
34047	40 / 32 / 40	42	35	42	90	11,4	6,1	5,7	5,7	2,7	3,5	2,7	1	23 432
34048	50 / 20 / 50	54	22	54	90	13,8	6	6,9	6,9	3,4	3,9	3,4	1	27 438
34049	50 / 25 / 50	54	28	54	90	13,8	6,3	6,9	6,9	3,4	4	3,4	1	27 438
34050	50 / 32 / 50	54	35	54	90	13,8	6,7	6,9	6,9	3,4	4,1	3,4	1	27 438

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	SU1 [db]	Ft/db
34051	50 / 40 / 50	54	42	54	90	13,8	7,1	6,9	6,9	3,4	4,1	3,4	1	27 438
34062	65 / 20 / 65	76,1	22	76,1	90	23	7,2	11,5	11,5	6,2	5,1	6,2	1	140 751
34065	65 / 25 / 65	76,1	28	76,1	90	23	7,5	11,5	11,5	6,2	5,2	6,2	1	140 751
34079	65 / 32 / 65	76,1	35	76,1	90	23	7,9	11,5	11,5	6,2	5,3	6,2	1	140 751
34080	65 / 40 / 65	76,1	42	76,1	90	23	8,3	11,5	11,5	6,2	5,3	6,2	1	140 751
34097	65 / 50 / 65	76,1	54	76,1	90	23	8,9	11,5	11,5	6,2	5,4	6,2	1	140 751
34081	80 / 20 / 80	88,9	22	88,9	90	26	7,8	13	13	7	5,7	7	1	147 179
34082	80 / 25 / 80	88,9	28	88,9	90	26	8,1	13	13	7	5,8	7	1	117 177
34085	80 / 32 / 80	88,9	35	88,9	90	26	8,5	13	13	7	5,9	7	1	147 179
34088	80 / 40 / 80	88,9	42	88,9	90	26	8,9	13	13	7	5,9	7	1	147 179
34098	80 / 50 / 80	88,9	54	88,9	90	26	9,5	13	13	7	6	7	1	147 179
34094	100 / 20 / 100	108	22	108	90	31	8,8	15,5	15,5	8	6,7	8	1	181 473
34095	100 / 25 / 100	108	28	108	90	31	9,1	15,5	15,5	8	6,8	8	1	182 899
34096	100 / 32 / 100	108	35	108	90	31	9,5	15,5	15,5	8	6,9	8	1	182 899
34125	100 / 40 / 100	108	42	108	90	31	9,9	15,5	15,5	8	6,9	8	1	182 899
34099	100 / 50 / 100	108	54	108	90	31	10,5	15,5	15,5	8	7	8	1	182 899

Geberit Mapress rozsdamentes acél belső menetes T-idom (gáz)





click & scan

Felhasználási területek
- Földgázhoz és cseppfolyós gázokhoz
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress rozsdamentes acél gáznemű közeghez → o. 13

Műszaki adatok

Alapanyag	CrNiMo-acél 1.4401 (EN 10088)

Tulajdonságok
- Présindikátor
- Lepréseletlenül szivárog
- Sárga jelölés
- HNBR tömítőgyűrű, sárga
- Bevonatkárosító anyagok nélkül
- Préshüvely sárga törmelék elleni védőkupakkal


Cikksz.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	SU1 [db]	Ft/db
34052	12 / 15 / 12	15	1/2	15	90	6,4	4	3,2	3,2	1,2	2,7	1,2	1	10 861
34053	15	18	1/2	18	90	6,8	4,2	3,4	3,4	1,4	2,9	1,4	1	10 861
34054	15 / 20 / 15	18	3/4	18	90	6,8	4,4	3,4	3,4	1,4	2,9	1,4	1	10 861
34055	20 / 15 / 20	22	1/2	22	90	7,4	4,3	3,7	3,7	1,6	3	1,6	5	11 859
34056	20	22	3/4	22	90	7,4	4,6	3,7	3,7	1,6	3,1	1,6	1	11 859
34057	25 / 15 / 25	28	1/2	28	90	8,4	4,6	4,2	4,2	1,9	3,3	1,9	5	13 362
34058	25 / 20 / 25	28	3/4	28	90	8,4	4,9	4,2	4,2	1,9	3,4	1,9	1	13 362
34059	32 / 15 / 32	35	1/2	35	90	10	5	5	5	2,4	3,7	2,4	1	16 291
34060	32 / 20 / 32	35	3/4	35	90	10	5,3	5	5	2,4	3,8	2,4	1	16 291
34061	40 / 15 / 40	42	1/2	42	90	11,4	5,3	5,7	5,7	2,7	4	2,7	1	19 714
34126	40 / 20 / 40	42	3/4	42	90	11,4	5,6	5,7	5,7	2,7	4,1	2,7	1	19 714
34063	50 / 15 / 50	54	1/2	54	90	13,8	5,9	6,9	6,9	3,4	4,6	3,4	1	23 432
34264	50 / 20 / 50	54	3/4	54	90	13,8	6,2	6,9	6,9	3,4	4,7	3,4	1	37 872
34265	50	54	2	54	90	13,8	7,9	6,9	6,9	3,4	5,6	3,4	1	37 872
34266	65 / 20 / 65	76,1	3/4	76,1	90	23	7,4	11,5	11,5	6,2	5,9	6,2	1	137 175
34267	65 / 50 / 65	76,1	2	76,1	90	23	9,1	11,5	11,5	6,2	6,8	6,2	1	137 175
34268	80 / 20 / 80	88,9	3/4	88,9	90	26	8	13	13	7	6,5	7	1	150 031
34269	80 / 50 / 80	88,9	2	88,9	90	26	9,7	13	13	7	7,4	7	1	150 031
34270	100 / 20 / 100	108	3/4	108	90	31	9	15,5	15,5	8	7,5	8	1	180 047
34271	100 / 50 / 100	108	2	108	90	31	10,7	15,5	15,5	8	8,4	8	1	180 047

- A 2"-nál nagyobb menetes csatlakozású idomok esetében kisebb az üzemi nyomás: MOP 0.1 / GT 0.1

Átmeneti idomok, oldhatatlan

Geberit Mapress rozsdamentes acél átmeneti idom vágógyűrűs csavarzatra (gáz)





click & scan

Felhasználási területek
- Földgázhoz és cseppfolyós gázokhoz
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress rozsdamentes acél gáznemű közeghez → o. 13

Tulajdonságok
- Présindikátor
- Lepréseletlenül szivárog
- Sárga jelölés
- HNBR tömítőgyűrű, sárga
- Bevonatkárosító anyagok nélkül
- Préshüvely sárga törmelék elleni védőkupakkal


Műszaki adatok

Alapanyag	CrNiMo-acél 1.4401 (EN 10088)

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	l [cm]	H [cm]	SU1 [db]	Ft/db
34355	12	15	8	5,1	6	1	9 721

Geberit Mapress rozsdamentes acél külső menetes átmeneti idom (gáz)





click & scan

Felhasználási területek
- Földgázhoz és cseppfolyós gázokhoz
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress rozsdamentes acél gáznemű közeghez → o. 13

Tulajdonságok
- Présindikátor
- Lepréseletlenül szivárog
- Sárga jelölés
- HNBR tömítőgyűrű, sárga
- Bevonatkárosító anyagok nélkül
- Préshüvely sárga törmelék elleni védőkupakkal

Műszaki adatok


Alapanyag	CrNiMo-acél 1.4401 (EN 10088)

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	R ["]	L [cm]	H [cm]	SU1 [db]	Ft/db
34066	12 / 15	15	1/2	4,1	2,1	5	7 997
34142	12 / 20	15	3/4	4,3	2,3	1	7 997
34067	15	18	1/2	4,2	2,2	5	8 865
34143	15 / 20	18	3/4	4,4	2,4	1	8 865
34069	20 / 15	22	1/2	4,2	2,1	5	10 291
34070	20	22	3/4	4,4	2,3	5	10 291
34346	20 / 25	22	1	4,6	2,5	5	10 861
34068	25 / 20	28	3/4	4,6	2,3	5	13 570
34071	25	28	1	4,8	2,3	5	13 570
34075	32 / 25	35	1	5,1	2,5	5	27 438
34072	32	35	1 1/4	5,3	2,7	5	19 714
34076	32 / 40	35	1 1/2	5,3	2,7	1	27 438
34073	40	42	1 1/2	5,7	2,7	1	29 006
34074	50	54	2	8,9	5,4	1	32 441
34077	65	76,1	2 1/2	12,3	7	1	165 752
34078	80	88,9	3	13,7	7,7	1	247 196

- A 2"-nál nagyobb menetes csatlakozású idomok esetében kisebb az üzemi nyomás: MOP 0.1 / GT 0.1

Geberit Mapress rozsdamentes acél külső menetes átmeneti idom, egyenes csővéggel





click & scan

Felhasználási területek
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress rozsdamentes acél folyékony közegekhez → o. 13
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress rozsdamentes acél gáznemű közeghez → o. 13


Műszaki adatok

Alapanyag	CrNiMo-acél 1.4401 (EN 10088)

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	R ["]	H [cm]	SU1 [db]	Ft/db
31932	12 / 15	15	1/2	5,7	5	7 647
31933	15	18	1/2	5,7	5	8 424
31936	20	22	3/4	5,9	5	10 291
31937	25	28	1	6,6	5	14 580
31938	32	35	1 1/4	8	1	24 003
31939	40	42	1 1/2	9,1	1	30 859
31940	50	54	2	10,2	1	34 721

Geberit Mapress rozsdamentes acél belső menetes átmeneti idom (gáz)





click & scan

Felhasználási területek

- Földgázhoz és cseppfolyós gázokhoz
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress rozsdamentes acél gáznemű közeghez → o. 13

Tulajdonságok

- Présindikátor
- Lepréseletlenül szivárog
- Sárga jelölés
- HNBR tömítőgyűrű, sárga
- Bevonatkárosító anyagok nélkül
- Préshüvely sárga törmelék elleni védőkupakkal


Műszaki adatok

Alapanyag	CrNiMo-acél 1.4401 (EN 10088)

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	Z [cm]	SU1 [db]	Ft/db
34083	12 / 15	15	1/2	3,7	0,4	5	7 997
34169	12 / 20	15	3/4	3,8	0,3	1	7 997
34084	15	18	1/2	3,7	0,4	1	8 865
34170	15 / 20	18	3/4	3,8	0,3	1	8 865
34086	20 / 15	22	1/2	3,6	0,2	5	9 357
34087	20	22	3/4	3,9	0,3	5	9 357
34347	20 / 25	22	1	4,2	0,4	1	12 792
34089	25	28	1	4,4	0,4	5	12 649
34093	32 / 25	35	1	4,5	0,2	1	22 435
34090	32	35	1 1/4	4,9	0,4	1	24 003
34091	40	42	1 1/2	5,3	0,4	1	26 582
34092	50	54	2	6,2	0,4	1	36 290

Geberit Mapress rozsdamentes acél belső menetes átmeneti idom, sima csővéggel





click & scan

Felhasználási területek

- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress rozsdamentes acél folyékony közegekhez → o. 13
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress rozsdamentes acél gáznemű közeghez → o. 13


Műszaki adatok

Alapanyag	CrNiMo-acél 1.4401 (EN 10088)

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	H [cm]	SU1 [db]	Ft/db
33846	20 / 15	22	1/2	5,8	4,5	1	10 498
33848	25 / 15	28	1/2	6,6	5,3	1	13 570
33850	32 / 15	35	1/2	6,9	5,6	1	18 002
33852	40 / 15	42	1/2	7,4	6,1	1	23 147
33854	50 / 15	54	1/2	7,9	6,6	1	27 580
33860	65 / 15	76,1	1/2	10,4	9,1	1	83 595
33862	80 / 15	88,9	1/2	11,3	10	1	96 452
33864	100 / 15	108	1/2	13,4	12,1	1	118 602

Geberit Mapress rozsdamentes acél belső menetes átmeneti idom, sima csővéggel, hosszú





click & scan

Felhasználási területek
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress rozsdamentes acél folyékony közegekhez → o. 13
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress rozsdamentes acél gáznemű közeghez → o. 13


Műszaki adatok

Alapanyag	CrNiMo-acél 1.4401 (EN 10088)

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	H [cm]	K [cm]	SU1 [db]	Ft/db
90932	12 / 15	15	1/2	14,8	13,5	9	1	7 647
90933	15	18	1/2	14,8	13,5	9	1	8 424
90934	15 / 20	18	3/4	15,2	13,3	9	1	8 424
90935	20 / 15	22	1/2	14,8	13,9	8,9	5	10 291
90936	20	22	3/4	15,2	13,7	8,7	1	10 291

Geberit Mapress rozsdamentes acél 90°-os külső menetes könyök (gáz)





click & scan

Felhasználási területek
- Földgázhoz és cseppfolyós gázokhoz
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress rozsdamentes acél gáznemű közeghez → o. 13

Tulajdonságok
- Présindikátor
- Lepréseletlenül szivárog
- Sárga jelölés
- HNBR tömítőgyűrű, sárga
- Bevonatkárosító anyagok nélkül
- Préshüvely sárga törmelék elleni védőkupakkal


Műszaki adatok

Alapanyag	CrNiMo-acél 1.4401 (EN 10088)

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	R ["]	arc [°]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]	SU1 [db]	Ft/db
34149	12 / 15	15	1/2	90	5,7	3,7	3,7	1	11 367
34150	15	18	1/2	90	5,7	3,9	3,7	1	12 222
34151	20	22	3/4	90	6	4,6	3,9	1	15 721
34154	25 / 20	28	3/4	90	5,8	4,6	3,5	1	19 855
34152	25	28	1	90	6,7	5,4	4,4	1	19 855
34153	32	35	1 1/4	90	7,5	6,3	4,9	1	28 577

Geberit Mapress rozsdamentes acél 90°-os belső menetes könyök (gáz)





click & scan

Felhasználási területek
- Földgázhoz és cseppfolyós gázokhoz
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress rozsdamentes acél gáznemű közeghez → o. 13

Tulajdonságok
- Présindikátor
- Lepréseletlenül szivárog
- Sárga jelölés
- HNBR tömítőgyűrű, sárga
- Bevonatkárosító anyagok nélkül
- Préshüvely sárga törmelék elleni védőkupakkal


Műszaki adatok

Alapanyag	CrNiMo-acél 1.4401 (EN 10088)

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	SU1 [db]	Ft/db
34144	12 / 15	15	1/2	90	5,7	3,7	3,7	2,4	1	11 367
34145	15	18	1/2	90	5,7	3,9	3,7	2,6	1	12 222
34146	20	22	3/4	90	6	4,6	3,9	3,1	5	15 721
34147	25	28	1	90	6,7	5,4	4,3	3,7	1	19 855
34148	32	35	1 1/4	90	7,5	6,3	4,9	4,4	1	28 577

Kiegészítők
- Rögzítés, Geberit Mapress könyök 90° → o. 100

Geberit Mapress rozsdamentes acél 90°-os belső menetes könyök, sima csővéggel



click & scan

Felhasználási területek
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress rozsdamentes acél folyékony közegekhez → o. 13
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress rozsdamentes acél gáznemű közeghez → o. 13

Műszaki adatok

Alapanyag	CrNiMo-acél 1.4401 (EN 10088)

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]	SU1 [db]	Ft/db
33203	12 / 15	15	1/2	90	3,6	5,3	2,3	5	**10 861**

Kiegészítők
- Rögzítés, Geberit Mapress könyök 90° → o. 100

Oldható átmeneti idomok és csatlakozók

Geberit Mapress rozsdamentes acél külső menetes átmeneti csatlakozó idom, CrNi acél hollandi (gáz)



click & scan

Felhasználási területek
- Épületek nyomócsővezetéki rendszeréhez történő csatlakozáshoz
- Mérő-, szabályozó- és visszacsapó szelepek bekötéséhez
- Gázkészülékek bekötéséhez
- Földgázhoz és cseppfolyós gázokhoz
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress rozsdamentes acél gáznemű közeghez → o. 13

Tulajdonságok
- Présindikátor
- Lepréseletlenül szivárog
- Sárga jelölés
- HNBR tömítőgyűrű, sárga
- Lapostömítés szálas kompozit anyagból
- Bevonatkárosító anyagok nélkül
- Préshüvely sárga törmelék elleni védőkupakkal


Műszaki adatok

Alapanyag	CrNiMo-acél 1.4401 (EN 10088)

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	R ["]	G ["]	L [cm]	H [cm]	SU1 [db]	Ft/db
34430	12 / 15	15	1/2	3/4	6,4	4,4	1	**13 789**
34431	12 / 20	15	3/4	3/4	6,6	4,6	1	**13 789**
34432	15	18	1/2	3/4	6,4	4,4	1	**15 864**
34433	15 / 20	18	3/4	3/4	6,6	4,6	1	**15 864**
34434	20 / 15	22	1/2	1	6,7	4,6	1	**16 577**
34435	20	22	3/4	1	6,8	4,7	1	**16 577**
34436	20 / 25	22	1	1	7,3	5,2	1	**16 577**
34437	25	28	1	1 1/4	7,8	5,5	1	**24 146**
34438	32	35	1 1/4	1 1/2	8,5	5,9	1	**30 716**
34439	40	42	1 1/2	1 3/4	9	6	1	**42 718**
34440	50	54	2	2 3/8	10,3	6,8	1	**71 153**

Geberit Mapress rozsdamentes acél belső menetes átmeneti csatlakozó idom, CrNi acél hollandi (gáz)





click & scan

Felhasználási területek

- Épületek nyomócsővezetéki rendszeréhez történő csatlakozáshoz
- Mérő-, szabályozó- és visszacsapó szelepek bekötéséhez
- Gázkészülékek bekötéséhez
- Földgázhoz és cseppfolyós gázokhoz
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress rozsdamentes acél gáznemű közeghez → o. 13

Tulajdonságok

- Présindikátor
- Lepréseletlenül szivárog
- Sárga jelölés
- HNBR tömítőgyűrű, sárga
- Lapostömítés szálas kompozit anyagból
- Bevonatkárosító anyagok nélkül
- Préshüvely sárga törmelék elleni védőkupakkal


Műszaki adatok

Alapanyag	CrNiMo-acél 1.4401 (EN 10088)

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	Rp [″]	G [″]	L [cm]	Z [cm]	SU1 [db]	Ft/db
34400	12 / 15	15	1/2	3/4	5,9	2,6	1	**15 008**
34401	12 / 20	15	3/4	3/4	6,1	2,6	1	**15 008**
34402	15	18	1/2	3/4	5,9	2,6	1	**15 864**
34403	15 / 20	18	3/4	3/4	6,1	2,6	1	**15 864**
34404	20	22	3/4	1	6,3	2,7	1	**16 577**
34405	20 / 25	22	1	1	6,6	2,8	1	**16 577**
34406	25	28	1	1 1/4	7,1	3,1	1	**24 146**
34407	32	35	1 1/4	1 1/2	7,7	3,2	1	**30 716**
34408	40	42	1 1/2	1 3/4	8,2	3,3	1	**38 299**
34409	50	54	2	2 3/8	9,5	3,7	1	**71 153**

Geberit Mapress rozsdamentes acél hollandis átmeneti idom, CrNi acél (gáz)





click & scan

Felhasználási területek

- Földgázhoz és cseppfolyós gázokhoz
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress rozsdamentes acél gáznemű közeghez → o. 13

Tulajdonságok

- Présindikátor
- Lepréseletlenül szivárog
- Kúposan tömítő
- Sárga jelölés
- HNBR tömítőgyűrű, sárga
- HNBR O-gyűrű, sárga
- Bevonatkárosító anyagok nélkül
- Préshüvely sárga törmelék elleni védőkupakkal


Műszaki adatok

Alapanyag	CrNiMo-acél 1.4401 (EN 10088)

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	G [″]	L [cm]	Z [cm]	SU1 [db]	Ft/db
34158	20	22	1 1/8	4,2	1,6	1	**17 146**
34161	20	22	1 3/8	4	1,9	1	**17 146**
34159	25	28	1 3/8	4,5	1,7	1	**22 435**

Geberit Mapress rozsdamentes acél hollandis átmeneti idom, CrNi acél és betoló csővég (gáz)





click & scan

Felhasználási területek
- Kizárólag Geberit Mapress préskarmantyúk préselésére alkalmas
- Földgázhoz és cseppfolyós gázokhoz
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress rozsdamentes acél gáznemű közeghez → o. 13

Tulajdonságok
- Kúposan tömítő
- Sárga jelölés
- Hollandi horonnyal
- HNBR O-gyűrű, sárga
- Bevonatkárosító anyagok nélkül
- Préshüvely sárga törmelék elleni védőkupakkal


Műszaki adatok

Alapanyag	CrNiMo-acél 1.4401 (EN 10088)

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	G ["]	H [cm]	Z [cm]	SU1 [db]	Ft/db
34214	25	28	1 3/8	12,8	2,4	1	**32 441**

Geberit Mapress rozsdamentes acél PN 10/16 karima, présvéggel (gáz)





click & scan

Felhasználási területek
- Földgázhoz és cseppfolyós gázokhoz
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress rozsdamentes acél gáznemű közeghez → o. 13

Tulajdonságok
- Présindikátor
- Lepréseletlenül szivárog
- Sárga jelölés
- HNBR tömítőgyűrű, sárga
- Bevonatkárosító anyagok nélkül
- Préshüvely sárga törmelék elleni védőkupakkal
- B1 alak (magasított tömítőléc szabványos tömítőfelülettel), EN 1092-1

Műszaki adatok


Alapanyag	CrNiMo-acél 1.4401 (EN 10088)

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	L [cm]	l [cm]	Z [cm]	n [db]	PN [bar]	SU1 [db]	Ft/db
34204	25 / 20	22	19	11,5	85	14	6,1	1,8	4	4	10 / 16	1	**62 871**
34205	25	28	25	11,5	85	14	6,9	1,8	4,6	4	10 / 16	1	**58 439**
34206	32	35	32	14	100	18	7,2	1,8	4,6	4	10 / 16	1	**81 444**
34207	40	42	39	15	110	18	7,9	1,8	4,9	4	10 / 16	1	**97 165**
34208	50	54	51	16,5	125	18	8,7	1,8	5,2	4	10 / 16	1	**100 742**
34209	65	76,1	72	18,5	145	18	11,8	1,8	6,5	4	10 / 16	1	**140 751**
34210	80	88,9	84,8	20	160	18	12,5	2	6,5	8	10 / 16	1	**187 189**
34211	100	108	103,9	22	180	18	13	2	5,5	8	10 / 16	1	**234 339**

Kiegészítők
- Geberit csavarkészlet karimás kötéshez, CrNi acél → o. 107
- Geberit karimatömítés, szálerősített kompozit, PN 10/16 → o. 107

Geberit Mapress rozsdamentes acél PN 10/16 karima, egyenes csővéggel





click & scan

Felhasználási területek
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress rozsdamentes acél folyékony közegekhez → o. 13
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress rozsdamentes acél gáznemű közeghez → o. 13
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress Therm → o. 111

Tulajdonságok
- Bevonatkárosító anyagok nélkül
- B1 alak (magasított tömítőléc szabványos tömítőfelülettel), EN 1092-1

Műszaki adatok


Alapanyag	CrNiMo-acél 1.4401 (EN 10088)

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	H [cm]	h [cm]	n [db]	PN [bar]	SU1 [db]	Ft/db
33744	20	22	19	10,5	75	14	7,9	1,8	4	10 / 16	1	**52 154**
33745	25	28	25	11,5	85	14	8,1	1,8	4	10 / 16	1	**55 731**
33746	32	35	32	14	100	18	9	1,8	4	10 / 16	1	**74 302**
33747	40	42	39	15	110	18	10,8	1,8	4	10 / 16	1	**92 163**
33748	50	54	51	16,5	125	18	11,3	1,8	4	10 / 16	1	**98 591**
33749	65	76,1	72	18,5	145	18	13,6	1,8	4	10 / 16	1	**133 597**
33750	80	88,9	84,8	20	160	18	15,2	2	8	10 / 16	1	**212 903**
33752	100	108	103,9	22	180	18	16,5	2	8	10 / 16	1	**244 345**

Kiegészítők
- Geberit csavarkészlet karimás kötéshez, CrNi acél → o. 107
- Geberit karimatömítés, szálerősített kompozit, PN 10/16 → o. 107

Geberit Mapress rozsdamentes acél PN 10/16 karima, sima csővéggel (gáz)





click & scan

Felhasználási területek
- Földgázhoz és cseppfolyós gázokhoz
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress rozsdamentes acél gáznemű közeghez → o. 13

Tulajdonságok
- Sárga jelölés
- B1 alak (magasított tömítőléc szabványos tömítőfelülettel), EN 1092-1

Műszaki adatok

Alapanyag	CrNiMo-acél 1.4401 (EN 10088)


Cikksz.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	H [cm]	h [cm]	K [cm]	n [db]	PN [bar]	SU1 [db]	Ft/db
34212	25	28	25	11,5	85	14	15	1,8	6,9	4	10 / 16	1	**59 152**

Kiegészítők
- Geberit csavarkészlet karimás kötéshez, CrNi acél → o. 107
- Geberit karimatömítés, szálerősített kompozit, PN 10/16 → o. 107

Dugók

Geberit Mapress rozsdamentes acél zárósapka (gáz)





click & scan

Felhasználási területek
- Földgázhoz és cseppfolyós gázokhoz
- Csővégek tartós lezárásához
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress rozsdamentes acél gáznemű közeghez → o. 13

Tulajdonságok
- Présindikátor
- Lepréseletlenül szivárog
- Sárga jelölés
- HNBR tömítőgyűrű, sárga
- Bevonatkárosító anyagok nélkül
- Préshüvely sárga törmelék elleni védőkupakkal

Műszaki adatok


Alapanyag	CrNiMo-acél 1.4401 (EN 10088)

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	SU1 [db]	Ft/db
34462	12	15	2,3	0,3	1	**6 079**
34463	15	18	2,3	0,3	1	**7 141**
34464	20	22	2,4	0,3	1	**7 647**
34465	25	28	2,6	0,3	1	**9 008**
34466	32	35	2,9	0,3	1	**12 649**
34467	40	42	3,3	0,3	1	**26 582**
34468	50	54	3,8	0,3	1	**30 004**
34469	65	76,1	6	0,7	1	**36 147**
34470	80	88,9	6,7	0,7	1	**40 579**
34471	100	108	8,2	0,7	1	**44 727**

Csatlakozók

Geberit Mapress rozsdamentes acél 90°-os falikorong (gáz)





click & scan

Felhasználási területek
- Földgázhoz és cseppfolyós gázokhoz
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress rozsdamentes acél gáznemű közeghez → o. 13

Tulajdonságok
- Présindikátor
- Lepréseletlenül szivárog
- Sárga jelölés
- Két rögzítési pont
- HNBR tömítőgyűrű, sárga
- Bevonatkárosító anyagok nélkül
- Préshüvely sárga törmelék elleni védőkupakkal


Műszaki adatok

Alapanyag	CrNiMo-acél 1.4401 (EN 10088)

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	Rp [“]	arc [°]	L [cm]	l [cm]	l1 [cm]	Z [cm]	SU1 [db]	Ft/db
L1 / hossz: 4,3 cm										
34136	12	15	1/2	90	5	1,3	1,5	3	1	**13 997**
34137	15	18	1/2	90	5	1,3	1,5	3	1	**15 008**
L1 / hossz: 4,7 cm										
34139	20	22	1/2	90	5,4	1,7	1,6	2,9	1	**19 428**
L1 / hossz: 5,1 cm										
34138	20	22	3/4	90	5,4	1,7	1,6	3,3	1	**19 428**

Geberit Mapress rozsdamentes acél 90°-os falikorong, hosszú, 50 mm-es lyukkör (gáz)





click & scan

Felhasználási területek
- Egy- és kétcsonkos gázórák bekötéséhez
- Földgázhoz és cseppfolyós gázokhoz
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress rozsdamentes acél gáznemű közeghez → o. 13

Műszaki adatok

Alapanyag	CrNiMo-acél 1.4401 (EN 10088)


Tulajdonságok
- Présindikátor
- Lepréseletlenül szivárog
- Sárga jelölés
- Két rögzítési pont ø 50 mm-es lyukkörhöz
- HNBR tömítőgyűrű, sárga
- Bevonatkárosító anyagok nélkül
- Préshüvely sárga törmelék elleni védőkupakkal

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L [cm]	l [cm]	l1 [cm]	Z [cm]	SU1 [db]	Ft/db
L1 / hossz: 6,5 cm										
91097	20	22	3/4	90	5,8	3	1,8	3,7	1	**14 580**
91099	20 / 25	22	1	90	5,8	3	1,9	3,7	1	**14 580**
91098	25 / 20	28	3/4	90	6,1	3	1,8	3,8	1	**15 150**
91100	25	28	1	90	6,1	3	1,9	3,8	1	**15 294**

Kiegészítők
- Geberit Mapress szerelőlap gázmérő beépítéshez → o. 62

Geberit Mapress szerelőlap gázmérő beépítéshez



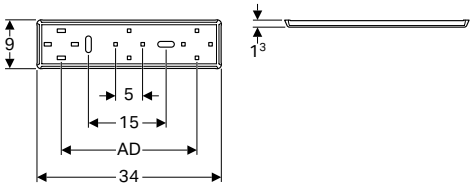

click & scan

Felhasználási területek
- Egy- és kétcsonkos gázórákhoz

Műszaki adatok

Alapanyag	Acél

Tulajdonságok
- A kötéstávolság ±3 mm-rel hozzáigazítható a gázmérőhöz
- Horganyzott
- ø 50 mm-es lyukkör


Szállítási terjedelem
- Rögzítőanyag


Cikksz.	AD [cm]	SU1 [db]	Ft/db
91096	25	1	**11 219**

Geberit Mapress rozsdamentes acél, LABS-free

Rendszercsövek 1.4401

Geberit Mapress CrNiMo nemesacél rendszercső





click & scan

Felhasználási területek
- Épületgépészethez, ipari alkalmazásra és hajógyártáshoz
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress rozsdamentes acél folyékony közegekhez → o. 13
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress rozsdamentes acél gáznemű közeghez → o. 13

Tulajdonságok
- Bevonatkárosító anyagok nélkül
- Csővég kék törmelék elleni védődugóval

Műszaki adatok


Alapanyag	CrNiMo-acél 1.4401 (EN 10088)
Felületi érdesség	1 µm
Hőtágulás	0,0165 mm/(m·K)
A cső hővezetési képessége	15 W/(m·K)
Fajlagos hőkapacitás	500 J/(kg·K)

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	SU1 [m]	Ft/m
L / hossz: 6 m						
39002	12	15	13	1	840	**6 880**
39003	15	18	16	1	420	**8 467**
39004	20	22	19,6	1,2	420	**12 047**
39005	25	28	25,6	1,2	180	**14 880**
39006	32	35	32	1,5	180	**22 212**
39007	40	42	39	1,5	180	**26 741**
39008	50	54	51	1,5	180	**34 260**
39009	65	76,1	72,1	2	144	**64 021**
39010	80	88,9	84,9	2	96	**74 186**
39011	100	108	104	2	78	**91 120**

Kiegészítők
- Geberit Mapress R csővágó
- Geberit Mapress csősorjátlanító
- Geberit Mapress betolási mélységet jelölő sablon jelölő ceruzával
- Geberit Mapress RE 1 elektromos sorjátlanító kofferben

Rendszercsövek 1.4521

Geberit Mapress rozsdamentes acél rendszercső, CrMoTi

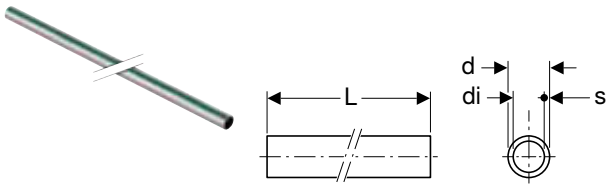

click & scan

Felhasználási területek
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress rozsdamentes acél folyékony közegekhez → o. 13
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress rozsdamentes acél gáznemű közeghez → o. 13

Tulajdonságok
- Bevonatkárosító anyagok nélkül
- Csővég zöld törmelék elleni védődugóval

Műszaki adatok

Alapanyag	CrMoTi-acél 1.4521 (EN 10088)
Felületi érdesség	1,5 µm
Hőtágulás	0,0104 mm/(m·K)
A cső hővezetési képessége	23 W/(m·K)
Fajlagos hőkapacitás	430 J/(kg·K)


Cikksz.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [m]	SU1 [m]	Ft/m
39042	12	15	13	1	6	840	**6 304**
39043	15	18	16	1	6	420	**7 720**
39044	20	22	19,6	1,2	6	420	**10 444**
39045	25	28	25,6	1,2	6	180	**13 371**
39046	32	35	32	1,5	6	180	**19 955**
39047	40	42	39	1,5	6	180	**24 096**
39048	50	54	51	1,5	6	180	**30 509**

Kiegészítők
- Geberit Mapress R csővágó
- Geberit Mapress csősorjátlanító
- Geberit Mapress betolási mélységet jelölő sablon jelölő ceruzával
- Geberit Mapress RE 1 elektromos sorjátlanító kofferben

Karmantyúk

Geberit Mapress rozsdamentes acél karmantyú (LABS-free)





click & scan

Felhasználási területek
- Épületgépészethez, ipari alkalmazásra és hajógyártáshoz
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress rozsdamentes acél folyékony közegekhez → o. 13
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress rozsdamentes acél gáznemű közeghez → o. 13

Tulajdonságok
- Présindikátor
- Lepréseletlenül szivárog
- CIIR tömítőgyűrű, fekete


Műszaki adatok

Alapanyag	CrNiMo-acél 1.4401 (EN 10088)

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	SU1 [db]	Ft/db
82002	12	15	4,8	0,8	1	**4 433**
82003	15	18	4,8	0,8	1	**4 576**
82004	20	22	5	0,8	1	**5 573**
82005	25	28	5,4	0,8	1	**6 285**
82006	32	35	6,2	1	1	**7 789**
82007	40	42	7,1	1,1	1	**10 718**
82008	50	54	8,3	1,3	1	**12 792**
82009	65	76,1	12,7	2,1	1	**61 731**
82010	80	88,9	14,5	2,5	1	**72 164**
82011	100	108	17,4	2,6	1	**92 163**

Geberit Mapress rozsdamentes acél áttoló karmantyú (LABS-free)





click & scan

Felhasználási területek
- Épületgépészethez, ipari alkalmazásra és hajógyártáshoz
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress rozsdamentes acél folyékony közegekhez → o. 13
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress rozsdamentes acél gáznemű közeghez → o. 13

Tulajdonságok
- Présindikátor
- Lepréseletlenül szivárog
- CIIR tömítőgyűrű, fekete


Műszaki adatok

Alapanyag	CrNiMo-acél 1.4401 (EN 10088)

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	E [cm]	L [cm]	Z [cm]	SU1 [db]	Ft/db
82102	12	15	2,5	8	3	1	**7 285**
82103	15	18	2,5	8	3	1	**7 647**
82104	20	22	2,5	8,4	3,4	1	**8 865**
82105	25	28	3	9,1	3,1	1	**10 213**
82106	32	35	3	10,2	4,2	1	**11 288**
82107	40	42	4	12	4	1	**13 284**
82108	50	54	4	14	6	1	**17 146**
82109	65	76,1	6	23	11	1	**93 588**
82110	80	88,9	7	26	12	1	**106 457**
82111	100	108	8	31	15	1	**127 169**

Szűkítők

Geberit Mapress rozsdamentes acél szűkítő egyenes csővéggel (LABS-free)



click & scan

Felhasználási területek

- Épületgépészethez, ipari alkalmazásra és hajógyártáshoz
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress rozsdamentes acél folyékony közegekhez → o. 13
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress rozsdamentes acél gáznemű közeghez → o. 13

Tulajdonságok

- Présindikátor
- Lepréseletlenül szivárog
- Koncentrikus
- CIIR tömítőgyűrű, fekete

Műszaki adatok


Alapanyag	CrNiMo-acél 1.4401 (EN 10088)

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	SU1 [db]	Ft/db
82303	15 / 12	18	15	5,5	3,5	1	**4 576**
82305	20 / 12	22	15	5,9	3,9	1	**5 210**
82306	20 / 15	22	18	5,7	3,7	1	**5 210**
82307	25 / 12	28	15	6,6	4,6	1	**6 079**
82308	25 / 15	28	18	6,4	4,4	1	**6 079**
82309	25 / 20	28	22	6	3,9	1	**6 079**
82310	32 / 12	35	15	7,5	5,5	1	**9 292**
82311	32 / 15	35	18	7,4	5,4	1	**9 292**
82312	32 / 20	35	22	7,1	5	1	**9 292**
82313	32 / 25	35	28	6,8	4,5	1	**9 292**
82314	40 / 12	42	15	8,1	6,1	1	**12 572**
82315	40 / 15	42	18	8	6	1	**12 572**
82316	40 / 20	42	22	8,2	6,1	1	**12 572**
82317	40 / 25	42	28	8,3	6	1	**12 572**
82318	40 / 32	42	35	7,7	5,1	1	**12 572**
82319	50 / 12	54	15	9,7	7,7	1	**17 575**
82320	50 / 15	54	18	9,6	7,6	1	**17 575**
82321	50 / 20	54	22	9,5	7,4	1	**17 575**
82322	50 / 25	54	28	11	8,7	1	**17 575**
82323	50 / 32	54	35	10,6	8	1	**17 575**
82324	50 / 40	54	42	9,2	6,2	1	**17 575**
82331	65 / 50	76,1	54	14,6	11,1	1	**54 149**
82338	80 / 50	88,9	54	16,2	12,8	1	**58 439**
82339	80 / 65	88,9	76,1	16,1	10,8	1	**58 439**
82345	100 / 50	108	54	17,2	13,7	1	**61 731**
82346	100 / 65	108	76,1	18,4	13,1	1	**61 731**
82348	100 / 80	108	88,9	20,3	14,3	1	**61 731**

Ívidomok

Geberit Mapress rozsdamentes acél ívidom (LABS-free)





click & scan

Felhasználási területek
- Épületgépészethez, ipari alkalmazásra és hajógyártáshoz
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress rozsdamentes acél folyékony közegekhez → o. 13
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress rozsdamentes acél gáznemű közeghez → o. 13

Tulajdonságok
- Présindikátor
- Lepréseletlenül szivárog
- CIIR tömítőgyűrű, fekete


Műszaki adatok

Alapanyag	CrNiMo-acél 1.4401 (EN 10088)

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	SU1 [db]	Ft/db
arc / szög: 45°						
80602	12	15	2,8	0,8	1	6 507
80603	15	18	2,9	0,9	1	7 285
80604	20	22	3,2	1,1	1	9 008
80605	25	28	3,7	1,4	1	11 288
82606	32	35	4,3	1,7	1	15 008
82607	40	42	5,1	2,1	1	23 432
82608	50	54	6,2	2,7	1	31 442
82609	65	76,1	10,1	4,8	1	92 163
82610	80	88,9	11,7	5,7	1	112 173
82611	100	108	14,3	6,8	1	152 896
arc / szög: 90°						
80102	12	15	3,8	1,8	1	6 507
80103	15	18	4,2	2,2	1	7 285
80104	20	22	4,7	2,6	1	9 008
80105	25	28	5,7	3,4	1	11 288
81106	32	35	6,8	4,2	1	15 008
81107	40	42	8	5	1	23 432
81108	50	54	10	6,5	1	31 442
81109	65	76,1	15,7	10,4	1	92 163
81110	80	88,9	18,4	12,4	1	112 173
81111	100	108	22,6	15,1	1	152 896

Geberit Mapress rozsdamentes acél ívidom egyenes csővéggel (LABS-free)





click & scan

Felhasználási területek
- Épületgépészethez, ipari alkalmazásra és hajógyártáshoz
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress rozsdamentes acél folyékony közegekhez → o. 13
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress rozsdamentes acél gáznemű közeghez → o. 13

Tulajdonságok
- Présindikátor
- Lepréseletlenül szivárog
- CIIR tömítőgyűrű, fekete

Műszaki adatok


Alapanyag	CrNiMo-acél 1.4401 (EN 10088)

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]	SU1 [db]	Ft/db
arc / szög: 45°							
80702	12	15	2,8	3,6	0,8	1	6 507
80703	15	18	2,9	3,6	0,9	1	7 285
80704	20	22	3,2	4	1,1	1	9 008
80705	25	28	3,7	4,4	1,4	1	11 288
82706	32	35	4,3	5	1,7	1	15 008
82707	40	42	5,1	5,9	2,1	1	23 432
82708	50	54	6,2	7	2,7	1	31 442
82709	65	76,1	10,1	11,1	4,8	1	92 163
82710	80	88,9	11,7	12,8	5,7	1	112 173
82711	100	108	14,3	15,8	6,8	1	152 896
arc / szög: 90°							
80302	12	15	3,8	4,8	1,8	1	6 507
80303	15	18	4,2	5,2	2,2	1	7 285
80304	20	22	4,7	5,8	2,6	1	9 008
80305	25	28	5,7	6,3	3,4	1	11 288
83306	32	35	6,8	7,4	4,2	1	15 008
83307	40	42	8	8,8	5	1	23 432
83308	50	54	10	10,8	6,5	1	31 442
83309	65	76,1	15,7	16,7	10,4	1	92 163
83310	80	88,9	18,4	19,5	12,4	1	112 173
83311	100	108	22,6	24,1	15,1	1	152 896

T-idomok

Geberit Mapress rozsdamentes acél egál T-idom (LABS-free)





click & scan

Felhasználási területek
- Épületgépészethez, ipari alkalmazásra és hajógyártáshoz
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress rozsdamentes acél folyékony közegekhez → o. 13
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress rozsdamentes acél gáznemű közeghez → o. 13

Tulajdonságok
- Présindikátor
- Lepréseletlenül szivárog
- CIIR tömítőgyűrű, fekete


Műszaki adatok

Alapanyag	CrNiMo-acél 1.4401 (EN 10088)

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	SU1 [db]	Ft/db
81002	12	15	90	6,4	3,9	3,2	1,2	1,9	1	10 498
81003	15	18	90	6,8	4,1	3,4	1,4	2,1	1	10 718
81004	20	22	90	7,4	4,4	3,7	1,6	2,3	1	11 288
81005	25	28	90	8,4	5	4,2	1,9	2,7	1	13 713
81006	32	35	90	10	5,7	5	2,4	3,1	1	17 146
81007	40	42	90	11,4	6,5	5,7	2,7	3,5	1	24 716
81008	50	54	90	13,8	7,7	6,9	3,4	4,2	1	28 720
81009	65	76,1	90	23	11	11,5	6,2	5,7	1	148 606
81010	80	88,9	90	26	12,7	13	7	6,7	1	154 321
81011	100	108	90	31	15,3	15,5	8	7,8	1	191 478

Geberit Mapress rozsdamentes acél szűkített T-idom (LABS-free)





click & scan

Felhasználási területek

- Épületgépészethez, ipari alkalmazásra és hajógyártáshoz
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress rozsdamentes acél folyékony közegekhez → o. 13
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress rozsdamentes acél gáznemű közeghez → o. 13

Tulajdonságok

- Présindikátor
- Lepréseletlenül szivárog
- CIIR tömítőgyűrű, fekete


Műszaki adatok

Alapanyag	CrNiMo-acél 1.4401 (EN 10088)

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	SU1 [db]	Ft/db
81204	15 / 12 / 15	18	15	18	90	6,8	4,1	3,4	3,4	1,4	2,1	1,4	1	**10 718**
81206	20 / 12 / 20	22	15	22	90	7,4	4,3	3,7	3,7	1,6	2,3	1,6	1	**11 288**
81207	20 / 15 / 20	22	18	22	90	7,4	4,3	3,7	3,7	1,6	2,3	1,6	1	**11 288**
81209	25 / 12 / 25	28	15	28	90	8,4	4,6	4,2	4,2	1,9	2,6	1,9	1	**13 713**
81210	25 / 15 / 25	28	18	28	90	8,4	4,6	4,2	4,2	1,9	2,6	1,9	1	**13 713**
81211	25 / 20 / 25	28	22	28	90	8,4	4,7	4,2	4,2	1,9	2,6	1,9	1	**13 713**
81212	32 / 12 / 32	35	15	35	90	10	4,9	5	5	2,4	2,9	2,4	1	**17 146**
81213	32 / 15 / 32	35	18	35	90	10	4,9	5	5	2,4	2,9	2,4	1	**17 146**
81214	32 / 20 / 32	35	22	35	90	10	5	5	5	2,4	2,9	2,4	1	**17 146**
81215	32 / 25 / 32	35	28	35	90	10	5,3	5	5	2,4	3	2,4	1	**17 146**
81216	40 / 12 / 40	42	15	42	90	11,4	5,3	5,7	5,7	2,7	3,3	2,7	1	**24 431**
81217	40 / 15 / 40	42	18	42	90	11,4	5,3	5,7	5,7	2,7	3,3	2,7	1	**24 431**
81218	40 / 20 / 40	42	22	42	90	11,4	5,4	5,7	5,7	2,7	3,3	2,7	1	**24 716**
81219	40 / 25 / 40	42	28	42	90	11,4	5,7	5,7	5,7	2,7	3,4	2,7	1	**24 716**
81220	40 / 32 / 40	42	35	42	90	11,4	6,1	5,7	5,7	2,7	3,5	2,7	1	**24 716**
81222	50 / 15 / 50	54	18	54	90	13,8	5,9	6,9	6,9	3,4	3,9	3,4	1	**28 577**
81223	50 / 20 / 50	54	22	54	90	13,8	6	6,9	6,9	3,4	3,9	3,4	1	**28 720**
81224	50 / 25 / 50	54	28	54	90	13,8	6,3	6,9	6,9	3,4	4	3,4	1	**28 720**
81225	50 / 32 / 50	54	35	54	90	13,8	6,7	6,9	6,9	3,4	4,1	3,4	1	**28 720**
81226	50 / 40 / 50	54	42	54	90	13,8	7,1	6,9	6,9	3,4	4,1	3,4	1	**28 720**
81229	65 / 20 / 65	76,1	22	76,1	90	23	7,2	11,5	11,5	6,2	5,1	6,2	1	**148 606**
81230	65 / 25 / 65	76,1	28	76,1	90	23	7,5	11,5	11,5	6,2	5,2	6,2	1	**148 606**
81231	65 / 32 / 65	76,1	35	76,1	90	23	7,9	11,5	11,5	6,2	5,3	6,2	1	**148 606**
81232	65 / 40 / 65	76,1	42	76,1	90	23	8,3	11,5	11,5	6,2	5,3	6,2	1	**148 606**
81233	65 / 50 / 65	76,1	54	76,1	90	23	8,9	11,5	11,5	6,2	5,4	6,2	1	**148 606**
81236	80 / 20 / 80	88,9	22	88,9	90	26	7,8	13	13	7	5,7	7	1	**154 321**
81237	80 / 25 / 80	88,9	28	88,9	90	26	8,1	13	13	7	5,8	7	1	**154 321**
81238	80 / 32 / 80	88,9	35	88,9	90	26	8,5	13	13	7	5,9	7	1	**154 321**
81239	80 / 40 / 80	88,9	42	88,9	90	26	8,9	13	13	7	5,9	7	1	**154 321**
81240	80 / 50 / 80	88,9	54	88,9	90	26	9,5	13	13	7	6	7	1	**154 321**
81241	80 / 65 / 80	88,9	76,1	88,9	90	26	11,6	13	13	7	6,3	7	1	**154 321**
81244	100 / 20 / 100	108	22	108	90	31	8,8	15,5	15,5	8	6,7	8	1	**191 478**
81245	100 / 25 / 100	108	28	108	90	31	9,1	15,5	15,5	8	6,8	8	1	**191 478**
81246	100 / 32 / 100	108	35	108	90	31	9,5	15,5	15,5	8	6,9	8	1	**191 478**
81247	100 / 40 / 100	108	42	108	90	31	9,9	15,5	15,5	8	6,9	8	1	**191 478**
81248	100 / 50 / 100	108	54	108	90	31	10,5	15,5	15,5	8	7	8	1	**191 478**
81249	100 / 65 / 100	108	76,1	108	90	31	12,6	15,5	15,5	8	7,3	8	1	**191 478**
81250	100 / 80 / 100	108	88,9	108	90	31	13,7	15,5	15,5	8	7,7	8	1	**191 478**

Geberit Mapress rozsdamentes acél külső menetes T-idom (LABS-free)





click & scan

Felhasználási területek
- Épületgépészethez, ipari alkalmazásra és hajógyártáshoz
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress rozsdamentes acél folyékony közegekhez → o. 13
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress rozsdamentes acél gáznemű közeghez → o. 13

Tulajdonságok
- Présindikátor
- Lepréseletlenül szivárog
- CIIR tömítőgyűrű, fekete


Műszaki adatok

Alapanyag	CrNiMo-acél 1.4401 (EN 10088)

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	R ["]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	l [cm]	l1 [cm]	H [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	SU1 [db]	Ft/db
81454	12 / 15 / 12	15	1/2	15	90	6,4	3,2	3,2	3,4	1,2	1,2	1	11 288
81455	15	18	1/2	18	90	6,8	3,4	3,4	3,6	1,4	1,4	1	11 288
81458	20	22	3/4	22	90	7,4	3,7	3,7	4,2	1,6	1,6	1	12 572
81461	25	28	1	28	90	8,4	4,2	4,2	4,8	1,9	1,9	1	17 004

Geberit Mapress rozsdamentes acél belső menetes T-idom (LABS-free)





click & scan

Felhasználási területek
- Épületgépészethez, ipari alkalmazásra és hajógyártáshoz
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress rozsdamentes acél folyékony közegekhez → o. 13
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress rozsdamentes acél gáznemű közeghez → o. 13

Tulajdonságok
- Présindikátor
- Lepréseletlenül szivárog
- CIIR tömítőgyűrű, fekete

Műszaki adatok


Alapanyag	CrNiMo-acél 1.4401 (EN 10088)

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	SU1 [db]	Ft/db
81304	12 / 15 / 12	15	1/2	15	90	6,4	4	3,2	3,2	1,2	2,7	1,2	1	11 288
81305	15	18	1/2	18	90	6,8	4,2	3,4	3,4	1,4	2,9	1,4	1	11 288
81306	15 / 20 / 15	18	3/4	18	90	6,8	4,4	3,4	3,4	1,4	2,9	1,4	1	11 288
81307	20 / 15 / 20	22	1/2	22	90	7,4	4,3	3,7	3,7	1,6	3	1,6	1	12 572
81308	20	22	3/4	22	90	7,4	4,6	3,7	3,7	1,6	3,1	1,6	1	12 572
81309	25 / 15 / 25	28	1/2	28	90	8,4	4,6	4,2	4,2	1,9	3,3	1,9	1	13 789
81310	25 / 20 / 25	28	3/4	28	90	8,4	4,9	4,2	4,2	1,9	3,4	1,9	1	13 789
81311	25	28	1	28	90	8,4	5,3	4,2	4,2	1,9	3,6	1,9	1	13 789
81312	32 / 15 / 32	35	1/2	35	90	10	5	5	5	2,4	3,7	2,4	1	16 862
81313	32 / 20 / 32	35	3/4	35	90	10	5,3	5	5	2,4	3,8	2,4	1	16 862
81316	40 / 15 / 40	42	1/2	42	90	11,4	5,3	5,7	5,7	2,7	4	2,7	1	20 581
81317	40 / 20 / 40	42	3/4	42	90	11,4	5,6	5,7	5,7	2,7	4,1	2,7	1	20 581
81320	50 / 15 / 50	54	1/2	54	90	13,8	5,9	6,9	6,9	3,4	4,6	3,4	1	24 431
81321	50 / 20 / 50	54	3/4	54	90	13,8	6,2	6,9	6,9	3,4	4,7	3,4	1	24 431
81324	50	54	2	54	90	13,8	7,9	6,9	6,9	3,4	5,6	3,4	1	43 158
81326	65 / 20 / 65	76,1	3/4	76,1	90	23	7,4	11,5	11,5	6,2	5,9	6,2	1	144 316
81331	80 / 20 / 80	88,9	3/4	88,9	90	26	8	13	13	7	6,5	7	1	155 747
81334	80 / 50 / 80	88,9	2	88,9	90	26	9,7	13	13	7	7,4	7	1	155 747
81336	100 / 20 / 100	108	3/4	108	90	31	9	15,5	15,5	8	7,5	8	1	187 189
81339	100 / 50 / 100	108	2	108	90	31	10,7	15,5	15,5	8	8,4	8	1	187 189

Átmeneti idomok, oldhatatlan

Geberit Mapress rozsdamentes acél külső menetes átmeneti idom (LABS-free)





click & scan

Felhasználási területek
- Épületgépészethez, ipari alkalmazásra és hajógyártáshoz
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress rozsdamentes acél folyékony közegekhez → o. 13
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress rozsdamentes acél gáznemű közeghez → o. 13

Tulajdonságok
- Présindikátor
- Lepréseletlenül szivárog
- CIIR tömítőgyűrű, fekete


Műszaki adatok

Alapanyag	CrNiMo-acél 1.4401 (EN 10088)

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	R ["]	L [cm]	H [cm]	SU1 [db]	Ft/db
81703	12 / 15	15	1/2	4,1	2,1	1	**8 424**
81714	12 / 20	15	3/4	4,3	2,3	1	**8 424**
81704	15	18	1/2	4,2	2,2	1	**9 292**
81705	15 / 20	18	3/4	4,4	2,4	1	**9 292**
81715	20 / 15	22	1/2	4,2	2,1	1	**11 288**
81707	20	22	3/4	4,4	2,3	1	**11 288**
81716	20 / 25	22	1	4,6	2,5	1	**11 288**
81717	25 / 20	28	3/4	4,6	2,3	1	**16 007**
81708	25	28	1	4,8	2,3	1	**16 007**
81718	25 / 32	28	1 1/4	4,8	2,5	1	**16 007**
81719	32 / 25	35	1	5,1	2,5	1	**26 297**
81709	32	35	1 1/4	5,3	2,7	1	**26 297**
81720	32 / 40	35	1 1/2	5,3	2,7	1	**26 297**
81721	40 / 32	42	1 1/4	5,7	2,7	1	**34 008**
81710	40	42	1 1/2	5,7	2,7	1	**34 008**
81722	50 / 40	54	1 1/2	8,3	4,8	1	**38 299**
81711	50	54	2	8,9	5,4	1	**38 299**
81713	65	76,1	2 1/2	12,3	7	1	**172 893**
81724	80	88,9	3	13,7	7,7	1	**260 066**

Geberit Mapress rozsdamentes acél belső menetes átmeneti idom (LABS-free)





click & scan

Felhasználási területek
- Épületgépészethez, ipari alkalmazásra és hajógyártáshoz
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress rozsdamentes acél folyékony közegekhez → o. 13
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress rozsdamentes acél gáznemű közeghez → o. 13

Tulajdonságok
- Présindikátor
- Lepréseletlenül szivárog
- CIIR tömítőgyűrű, fekete


Műszaki adatok

Alapanyag	CrNiMo-acél 1.4401 (EN 10088)

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	Z [cm]	SU1 [db]	Ft/db
81802	12 / 15	15	1/2	3,7	0,4	1	**8 424**
81823	12 / 20	15	3/4	3,8	0,3	1	**9 357**
81803	15	18	1/2	3,7	0,4	1	**9 292**
81804	15 / 20	18	3/4	3,8	0,3	1	**9 292**
81805	20 / 15	22	1/2	3,6	0,2	1	**11 288**
81806	20	22	3/4	3,9	0,3	1	**11 288**
81824	20 / 25	22	1	4,2	0,4	1	**11 288**
81807	25 / 15	28	1/2	3,8	0,2	1	**16 007**
81819	25 / 20	28	3/4	3,9	0,3	1	**16 007**
81809	25	28	1	4,4	0,4	1	**16 007**
81825	25 / 32	28	1 1/4	4,6	0,4	1	**16 007**

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	Z [cm]	SU1 [db]	Ft/db
81820	32 / 25	35	1	4,5	0,2	1	26 297
81811	32	35	1 1/4	4,9	0,4	1	26 297
81826	32 / 40	35	1 1/2	4,9	0,4	1	26 297
81821	40 / 32	42	1 1/4	5,1	0,2	1	34 008
81814	40	42	1 1/2	5,3	0,4	1	34 008
81822	50 / 40	54	1 1/2	7,1	2,2	1	38 299
81818	50	54	2	6,2	0,4	1	38 299

Geberit Mapress rozsdamentes acél 90°-os külső menetes könyök (LABS-free)



click & scan

Felhasználási területek
- Épületgépészethez, ipari alkalmazásra és hajógyártáshoz
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress rozsdamentes acél folyékony közegekhez → o. 13
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress rozsdamentes acél gáznemű közeghez → o. 13


Tulajdonságok
- Présindikátor
- Lepréseletlenül szivárog
- CIIR tömítőgyűrű, fekete

Műszaki adatok

Alapanyag	CrNiMo-acél 1.4401 (EN 10088)

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	R ["]	arc [°]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]	SU1 [db]	Ft/db
83833	12 / 15	15	1/2	90	5,7	3,7	3,7	1	12 001
83834	15	18	1/2	90	5,7	3,9	3,7	1	12 792
83835	20	22	3/4	90	6	4,6	3,9	1	16 577
83836	25	28	1	90	6,7	5,4	4,4	1	21 152
83837	32	35	1 1/4	90	7,5	6,3	4,9	1	30 004
83838	40	42	1 1/2	90	8,3	6,7	5,3	1	52 296
83839	50	54	2	90	9,4	7,8	5,9	1	67 019

Geberit Mapress rozsdamentes acél 90°-os belső menetes könyök (LABS-free)

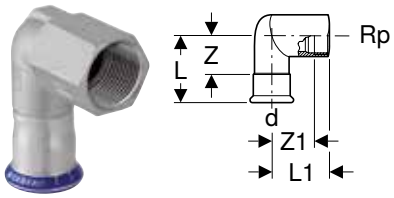

click & scan

Felhasználási területek
- Épületgépészethez, ipari alkalmazásra és hajógyártáshoz
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress rozsdamentes acél folyékony közegekhez → o. 13
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress rozsdamentes acél gáznemű közeghez → o. 13

Tulajdonságok
- Présindikátor
- Lepréseletlenül szivárog
- CIIR tömítőgyűrű, fekete

Műszaki adatok

Alapanyag	CrNiMo-acél 1.4401 (EN 10088)


Cikksz.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	SU1 [db]	Ft/db
83803	12 / 15	15	1/2	90	5,7	3,7	3,7	2,4	1	12 001
83804	15	18	1/2	90	5,7	3,9	3,7	2,6	1	12 792
83805	20	22	3/4	90	6	4,6	3,9	3,1	1	16 577
83806	25	28	1	90	6,7	5,4	4,3	3,7	1	21 152
83807	32	35	1 1/4	90	7,5	6,3	4,9	4,4	1	30 004

Kiegészítők
- Rögzítés, Geberit Mapress könyök 90° → o. 100

Oldható átmeneti idomok és csatlakozók

Geberit Mapress rozsdamentes acél csavarzat (LABS-free)





click & scan

Felhasználási területek
- Épületgépészethez, ipari alkalmazásra és hajógyártáshoz
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress rozsdamentes acél folyékony közegekhez → o. 13
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress rozsdamentes acél gáznemű közeghez → o. 13

Tulajdonságok
- Présindikátor
- Lepréseletlenül szivárog
- Sárgaréz hollandi
- CIIR tömítőgyűrű, fekete
- EPDM lapostömítés


Műszaki adatok

Üzemi hőmérséklet EPDM gumi lapostömítéssel	0–100 °C
Alapanyag	CrNiMo-acél 1.4401 (EN 10088)

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	G ["]	L [cm]	Z [cm]	SU1 [db]	Ft/db
85320	12	15	3/4	6,6	2,6	1	**29 290**
85321	15	18	3/4	6,9	2,9	1	**33 296**
85322	20	22	1	7,2	3	1	**41 150**
85323	25	28	1 1/4	7,7	3,1	1	**63 156**
85324	32	35	1 1/2	8,2	3	1	**65 879**
85325	40	42	1 3/4	9,5	3,5	1	**95 026**
85326	50	54	2 3/8	11,3	4,3	1	**157 185**

Geberit Mapress rozsdamentes acél külső menetes átmeneti csatlakozó idom (LABS-free)





click & scan

Felhasználási területek
- Épületgépészethez, ipari alkalmazásra és hajógyártáshoz
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress rozsdamentes acél folyékony közegekhez → o. 13
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress rozsdamentes acél gáznemű közeghez → o. 13

Tulajdonságok
- Présindikátor
- Lepréseletlenül szivárog
- Sárgaréz hollandi
- CIIR tömítőgyűrű, fekete
- EPDM lapostömítés


Műszaki adatok

Üzemi hőmérséklet EPDM gumi lapostömítéssel	0–100 °C
Alapanyag	CrNiMo-acél 1.4401 (EN 10088)

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	R ["]	G ["]	L [cm]	H [cm]	SU1 [db]	Ft/db
85330	12 / 15	15	1/2	3/4	6,4	4,4	1	**14 438**
85332	15	18	1/2	3/4	6,4	4,4	1	**16 577**
85333	15 / 20	18	3/4	3/4	6,6	4,6	1	**16 577**
85334	20 / 15	22	1/2	1	6,7	4,6	1	**17 289**
85335	20	22	3/4	1	6,8	4,7	1	**17 289**
85337	25	28	1	1 1/4	7,8	5,5	1	**25 429**
85338	32	35	1 1/4	1 1/2	8,5	5,9	1	**32 013**
85339	40	42	1 1/2	1 3/4	9	6	1	**45 154**
85340	50	54	2	2 3/8	10,3	6,8	1	**80 732**

Geberit Mapress rozsdamentes acél külső menetes átmeneti csatlakozó idom, CrNi acél hollandi (LABS-free)





click & scan

Felhasználási területek
- Épületgépészethez, ipari alkalmazásra és hajógyártáshoz
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress rozsdamentes acél folyékony közegekhez → o. 13
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress rozsdamentes acél gáznemű közeghez → o. 13

Tulajdonságok
- Présindikátor
- Lepréseletlenül szivárog
- CIIR tömítőgyűrű, fekete
- EPDM lapostömítés


Műszaki adatok

Üzemi hőmérséklet EPDM gumi lapostömítéssel	0–100 °C
Alapanyag	CrNiMo-acél 1.4401 (EN 10088)

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	R ["]	G ["]	L [cm]	H [cm]	SU1 [db]	Ft/db
85360	12 / 15	15	1/2	3/4	6,4	4,4	1	**19 143**
85362	15	18	1/2	3/4	6,4	4,4	1	**21 722**
85365	20	22	3/4	1	6,8	4,7	1	**22 719**
85367	25	28	1	1 1/4	7,8	5,5	1	**31 727**
85368	32	35	1 1/4	1 1/2	8,5	5,9	1	**42 290**
85369	40	42	1 1/2	1 3/4	9	6	1	**54 590**
85370	50	54	2	2 3/8	10,3	6,8	1	**101 455**

Geberit Mapress rozsdamentes acél külső menetes átmeneti csatlakozó idom, sima csővéggel





click & scan

Felhasználási területek
- Épületgépészethez, ipari alkalmazásra és hajógyártáshoz
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress rozsdamentes acél folyékony közegekhez → o. 13
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress rozsdamentes acél gáznemű közeghez → o. 13


Tulajdonságok
- Bevonatkárosító anyagok nélkül
- Sárgaréz hollandi
- EPDM lapostömítés

Műszaki adatok

Üzemi hőmérséklet EPDM gumi lapostömítéssel	0–100 °C
Alapanyag	CrNiMo-acél 1.4401 (EN 10088)

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	R ["]	G ["]	H [cm]	SU1 [db]	Ft/db
35400	12 / 15	15	1/2	3/4	8,6	1	**17 432**
35402	15	18	1/2	3/4	8,6	1	**19 714**
35405	20	22	3/4	1	9,2	1	**20 581**
35407	25	28	1	1 1/4	10,1	1	**28 863**
35408	32	35	1 1/4	1 1/2	10,9	1	**38 441**
35409	40	42	1 1/2	1 3/4	11,5	1	**49 445**
35410	50	54	2	2 3/8	12,9	1	**92 163**

Geberit Mapress rozsdamentes acél belső menetes átmeneti csatlakozó idom (LABS-free)



click & scan

Felhasználási területek
- Épületgépészethez, ipari alkalmazásra és hajógyártáshoz
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress rozsdamentes acél folyékony közegekhez → o. 13
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress rozsdamentes acél gáznemű közeghez → o. 13


Tulajdonságok
- Présindikátor
- Lepréseletlenül szivárog
- Sárgaréz hollandi
- CIIR tömítőgyűrű, fekete
- EPDM lapostömítés

Műszaki adatok

Üzemi hőmérséklet EPDM gumi lapostömítéssel	0–100 °C
Alapanyag	CrNiMo-acél 1.4401 (EN 10088)

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	Rp [″]	G [″]	L [cm]	Z [cm]	SU1 [db]	Ft/db
85300	12 / 15	15	1/2	3/4	5,9	2,6	1	**14 438**
85301	12 / 20	15	3/4	3/4	6,1	2,6	1	**15 864**
85302	15	18	1/2	3/4	5,9	2,6	1	**16 577**
85303	15 / 20	18	3/4	3/4	6,1	2,6	1	**16 577**
85304	20	22	3/4	1	6,3	2,7	1	**17 289**
85305	20 / 25	22	1	1	6,6	2,8	1	**17 289**
85306	25	28	1	1 1/4	7,1	3,1	1	**25 429**
85307	32	35	1 1/4	1 1/2	7,7	3,2	1	**32 013**
85308	40	42	1 1/2	1 3/4	8,2	3,3	1	**40 151**
85309	50	54	2	2 3/8	9,5	3,7	1	**74 302**

Geberit Mapress rozsdamentes acél belső menetes átmeneti csatlakozó idom, CrNi acél hollandi (LABS-free)



click & scan

Felhasználási területek
- Épületgépészethez, ipari alkalmazásra és hajógyártáshoz
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress rozsdamentes acél folyékony közegekhez → o. 13
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress rozsdamentes acél gáznemű közeghez → o. 13

Tulajdonságok
- Présindikátor
- Lepréseletlenül szivárog
- CIIR tömítőgyűrű, fekete
- EPDM lapostömítés


Műszaki adatok

Üzemi hőmérséklet EPDM gumi lapostömítéssel	0–100 °C
Alapanyag	CrNiMo-acél 1.4401 (EN 10088)

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	Rp [″]	G [″]	L [cm]	Z [cm]	SU1 [db]	Ft/db
85350	12 / 15	15	1/2	3/4	5,9	2,6	1	**19 143**
85351	15	18	1/2	3/4	5,9	2,6	1	**21 722**
85358	15 / 20	18	3/4	3/4	6,1	2,6	1	**21 722**
85352	20	22	3/4	1	6,3	2,7	1	**22 719**
85359	20 / 25	22	1	1	6,6	2,8	1	**22 719**
85353	25	28	1	1 1/4	7,1	3,1	1	**31 727**
85354	32	35	1 1/4	1 1/2	7,7	3,2	1	**42 290**
85355	40	42	1 1/2	1 3/4	8,2	3,3	1	**54 590**
85356	50	54	2	2 3/8	9,5	3,7	1	**101 455**

Geberit Mapress rozsdamentes acél belső menetes átmeneti csatlakozó idom, sima csővéggel





click & scan

Felhasználási területek
- Épületgépészethez, ipari alkalmazásra és hajógyártáshoz
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress rozsdamentes acél folyékony közegekhez → o. 13
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress rozsdamentes acél gáznemű közeghez → o. 13

Tulajdonságok
- Bevonatkárosító anyagok nélkül
- Sárgaréz hollandi
- EPDM lapostömítés


Műszaki adatok

Üzemi hőmérséklet EPDM gumi lapostömítéssel	0–100 °C
Alapanyag	CrNiMo-acél 1.4401 (EN 10088)

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	G ["]	L [cm]	H [cm]	SU1 [db]	Ft/db
35380	12 / 15	15	1/2	3/4	8,1	5,9	1	**17 432**
35382	15	18	1/2	3/4	8,1	5,9	1	**19 714**
35384	20	22	3/4	1	8,7	6,4	1	**20 581**
35386	25	28	1	1 1/4	9,4	6,7	1	**28 863**
35387	32	35	1 1/4	1 1/2	10,1	7,2	1	**38 441**
35388	40	42	1 1/2	1 3/4	10,7	7,7	1	**49 445**
35389	50	54	2	2 3/8	12	8,4	1	**88 598**

Geberit Mapress rozsdamentes acél hollandis átmeneti idom (LABS-free)





click & scan

Felhasználási területek
- Kizárólag ≤ di belső átmérőjű menethez, lásd a táblázatban
- Épületgépészethez, ipari alkalmazásra és hajógyártáshoz
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress rozsdamentes acél folyékony közegekhez → o. 13
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress rozsdamentes acél gáznemű közeghez → o. 13

Tulajdonságok
- Présindikátor
- Lepréseletlenül szivárog
- Sárgaréz hollandi
- CIIR tömítőgyűrű, fekete
- EPDM lapostömítés


Műszaki adatok

Üzemi hőmérséklet EPDM gumi lapostömítéssel	0–100 °C
Alapanyag	CrNiMo-acél 1.4401 (EN 10088)

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	G ["]	di, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	SU1 [db]	Ft/db
85042	12	15	1/2	10	5,1	2,5	1	**12 714**
85032	12	15	3/4	13	3,7	1,1	1	**10 213**
85033	15	18	3/4	13	3,7	1,1	1	**10 498**
85034	20	22	1	20	4	1,1	1	**14 723**
85035	25	28	1 1/4	26	4,4	1,3	1	**19 143**
85047	25	28	1 1/2	32	4,6	1,3	1	**19 143**
85036	32	35	1 1/2	32	4,8	1,3	1	**21 722**
85037	40	42	1 3/4	39	5,2	1,3	1	**29 433**
85038	50	54	2 3/8	51	5,8	1,5	1	**39 581**

Geberit Mapress rozsdamentes acél PN 10/16 karima, présvéggel (LABS-free)





click & scan

Felhasználási területek
- Épületgépészethez, ipari alkalmazásra és hajógyártáshoz
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress rozsdamentes acél folyékony közegekhez → o. 13
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress rozsdamentes acél gáznemű közeghez → o. 13

Tulajdonságok
- Présindikátor
- Lepréseletlenül szivárog
- CIIR tömítőgyűrű, fekete
- B1 alak (magasított tömítőléc szabványos tömítőfelülettel), EN 1092-1

Műszaki adatok


Alapanyag	CrNiMo-acél 1.4401 (EN 10088)

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	L [cm]	l [cm]	Z [cm]	n [db]	PN [bar]	SU1 [db]	Ft/db
83712	15 / 12	15	15	9,5	65	14	6,1	1,6	4,1	4	10 / 16	1	**44 584**
83713	15	18	15	9,5	65	14	6,2	1,6	4,2	4	10 / 16	1	**45 154**
83714	20	22	19	10,5	75	14	6,5	1,8	4,4	4	10 / 16	1	**52 867**
83715	25	28	25	11,5	85	14	6,9	1,8	4,6	4	10 / 16	1	**55 018**
83716	32	35	32	14	100	18	7,2	1,8	4,6	4	10 / 16	1	**74 302**
83717	40	42	39	15	110	18	7,9	1,8	4,9	4	10 / 16	1	**91 450**
83718	50	54	51	16,5	125	18	8,7	1,8	5,2	4	10 / 16	1	**93 588**
83719	65	76,1	72	18,5	145	18	11,8	1,8	6,5	4	10 / 16	1	**127 169**
83720	80	88,9	84,8	20	160	18	12,5	2	6,5	8	10 / 16	1	**202 910**
83721	100	108	103,9	22	180	18	13	2	5,5	8	10 / 16	1	**227 198**

Kiegészítők
- Geberit csavarkészlet karimás kötéshez, CrNi acél → o. 107
- Geberit karimatömítés, szálerősített kompozit, PN 10/16 → o. 107

Geberit Mapress rozsdamentes acél PN 10/16 karima, egyenes csővéggel





click & scan

Felhasználási területek
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress rozsdamentes acél folyékony közegekhez → o. 13
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress rozsdamentes acél gáznemű közeghez → o. 13
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress Therm → o. 111

Tulajdonságok
- Bevonatkárosító anyagok nélkül
- B1 alak (magasított tömítőléc szabványos tömítőfelülettel), EN 1092-1

Műszaki adatok

Alapanyag	CrNiMo-acél 1.4401 (EN 10088)


Cikksz.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	H [cm]	h [cm]	n [db]	PN [bar]	SU1 [db]	Ft/db
33744	20	22	19	10,5	75	14	7,9	1,8	4	10 / 16	1	**52 154**
33745	25	28	25	11,5	85	14	8,1	1,8	4	10 / 16	1	**55 731**
33746	32	35	32	14	100	18	9	1,8	4	10 / 16	1	**74 302**
33747	40	42	39	15	110	18	10,8	1,8	4	10 / 16	1	**92 163**
33748	50	54	51	16,5	125	18	11,3	1,8	4	10 / 16	1	**98 591**
33749	65	76,1	72	18,5	145	18	13,6	1,8	4	10 / 16	1	**133 597**
33750	80	88,9	84,8	20	160	18	15,2	2	8	10 / 16	1	**212 903**
33752	100	108	103,9	22	180	18	16,5	2	8	10 / 16	1	**244 345**

Kiegészítők
- Geberit csavarkészlet karimás kötéshez, CrNi acél → o. 107
- Geberit karimatömítés, szálerősített kompozit, PN 10/16 → o. 107

Dugók

Geberit Mapress rozsdamentes acél zárósapka (LABS-free)





click & scan

Felhasználási területek
- Épületgépészethez, ipari alkalmazásra és hajógyártáshoz
- Csővégek tartós lezárásához
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress rozsdamentes acél folyékony közegekhez → o. 13
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress rozsdamentes acél gáznemű közeghez → o. 13

Tulajdonságok
- Présindikátor
- Lepréseletlenül szivárog
- CIIR tömítőgyűrű, fekete

Műszaki adatok


Alapanyag	CrNiMo-acél 1.4401 (EN 10088)

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	SU1 [db]	Ft/db
83212	12	15	2,3	0,3	1	6 221
83213	15	18	2,3	0,3	1	7 285
83214	20	22	2,4	0,3	1	7 997
83215	25	28	2,6	0,3	1	9 292
83216	32	35	2,9	0,3	1	13 284
83217	40	42	3,3	0,3	1	27 865
83218	50	54	3,8	0,3	1	31 442

Csatlakozók

Geberit Mapress rozsdamentes acél 90°-os falikorong (LABS-free)





click & scan

Felhasználási területek
- Épületgépészethez, ipari alkalmazásra és hajógyártáshoz
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress rozsdamentes acél folyékony közegekhez → o. 13
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress rozsdamentes acél gáznemű közeghez → o. 13

Tulajdonságok
- Présindikátor
- Lepréseletlenül szivárog
- Két rögzítési pont
- CIIR tömítőgyűrű, fekete


Műszaki adatok

Alapanyag	CrNiMo-acél 1.4401 (EN 10088)

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L [cm]	l [cm]	l1 [cm]	Z [cm]	SU1 [db]	Ft/db
L1 / hossz: 4,3 cm										
83403	12 / 15	15	1/2	90	5	1,3	1,5	3	1	14 580
83405	15	18	1/2	90	5	1,3	1,5	3	1	15 721
L1 / hossz: 5,1 cm										
83407	20	22	3/4	90	5,4	1,7	1,6	3,3	1	20 581

Geberit Mapress rozsdamentes acél 90°-os falikorong, hosszú (LABS-free)





click & scan

Felhasználási területek
- Épületgépészethez, ipari alkalmazásra és hajógyártáshoz
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress rozsdamentes acél folyékony közegekhez → o. 13
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress rozsdamentes acél gáznemű közeghez → o. 13

Tulajdonságok
- Présindikátor
- Lepréseletlenül szivárog
- Két rögzítési pont
- CIIR tömítőgyűrű, fekete

Műszaki adatok


Alapanyag	CrNiMo-acél 1.4401 (EN 10088)

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L [cm]	l [cm]	l1 [cm]	Z [cm]	SU1 [db]	Ft/db
L1 / hossz: 6,5 cm										
83423	12 / 15	15	1/2	90	5	3,5	1,5	3	1	**14 580**
83425	15	18	1/2	90	5	3,5	1,5	3	1	**15 721**
83427	20	22	3/4	90	5,4	3,1	1,6	3,3	1	**20 581**

Axiális kompenzátorok

Geberit Mapress rozsdamentes acél axiális kompenzátor présvéggel





click & scan

Felhasználási területek
- Épületgépészethez, ipari alkalmazásra és hajógyártáshoz
- Kizárólag az axiális nyúlás felvételéhez
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress rozsdamentes acél folyékony közegekhez → o. 13
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress Therm → o. 111
- Kizárólag folyékony közegek szállítására alkalmas

Tulajdonságok
- Présindikátor
- Bevonatkárosító anyagok nélkül
- Lepréseletlenül szivárog
- Rozsdamentes acél csőmembrán
- CIIR tömítőgyűrű, fekete
- Préshüvely áttetsző törmelék elleni védőkupakkal

Műszaki adatok


Üzemi nyomás	≤ 16 bar
Üzemi hőmérséklet	-30 – +120 °C
Alapanyag	CrNiMo-acél 1.4401 (EN 10088)

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	La (+/-) [mm]	L [cm]	Z [cm]	SU1 [db]	Ft/db
33932	12	15	2,6	7	15,1	11,1	1	**99 071**
33933	15	18	2,6	7	14,7	10,7	1	**99 798**
33934	20	22	3,1	11	10,6	6,4	1	**102 717**
33935	25	28	3,9	13	12	7,4	1	**115 100**
33936	32	35	4,6	13	13,9	8,7	1	**139 864**
33937	40	42	5,9	13	14,9	8,9	1	**222 905**
33938	50	54	7	18	17,6	10,6	1	**263 700**
33939	65	76,1	8,8	22	26,2	15,6	1	**323 442**
33940	80	88,9	11,7	23	28,6	16,6	1	**348 207**
33941	100	108	13,7	23	54,2	39,2	1	**416 685**

Geberit Mapress rozsdamentes acél, FKM kék

Rendszercsövek 1.4401

Geberit Mapress CrNiMo nemesacél rendszercső

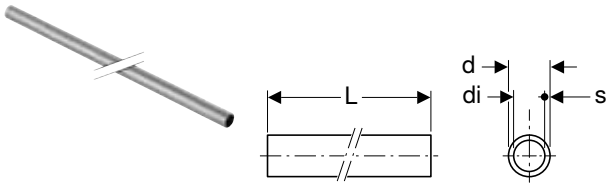

click & scan

Felhasználási területek
- Épületgépészethez, ipari alkalmazásra és hajógyártáshoz
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress rozsdamentes acél folyékony közegekhez → o. 13
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress rozsdamentes acél gáznemű közeghez → o. 13

Tulajdonságok
- Bevonatkárosító anyagok nélkül
- Csővég kék törmelék elleni védődugóval

Műszaki adatok


Alapanyag	CrNiMo-acél 1.4401 (EN 10088)
Felületi érdesség	1 µm
Hőtágulás	0,0165 mm/(m·K)
A cső hővezetési képessége	15 W/(m·K)
Fajlagos hőkapacitás	500 J/(kg·K)

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	SU1 [m]	Ft/m
L / hossz: 6 m						
39002	12	15	13	1	840	**6 880**
39003	15	18	16	1	420	**8 467**
39004	20	22	19,6	1,2	420	**12 047**
39005	25	28	25,6	1,2	180	**14 880**
39006	32	35	32	1,5	180	**22 212**
39007	40	42	39	1,5	180	**26 741**
39008	50	54	51	1,5	180	**34 260**
39009	65	76,1	72,1	2	144	**64 021**
39010	80	88,9	84,9	2	96	**74 186**
39011	100	108	104	2	78	**91 120**

Kiegészítők
- Geberit Mapress R csővágó
- Geberit Mapress csősorjátlanító
- Geberit Mapress betolási mélységet jelölő sablon jelölő ceruzával
- Geberit Mapress RE 1 elektromos sorjátlanító kofferben

Rendszercsövek 1.4521

Geberit Mapress rozsdamentes acél rendszercső, CrMoTi

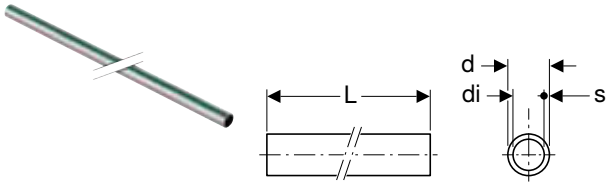

click & scan

Felhasználási területek
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress rozsdamentes acél folyékony közegekhez → o. 13
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress rozsdamentes acél gáznemű közeghez → o. 13

Tulajdonságok
- Bevonatkárosító anyagok nélkül
- Csővég zöld törmelék elleni védődugóval

Műszaki adatok


Alapanyag	CrMoTi-acél 1.4521 (EN 10088)
Felületi érdesség	1,5 µm
Hőtágulás	0,0104 mm/(m·K)
A cső hővezetési képessége	23 W/(m·K)
Fajlagos hőkapacitás	430 J/(kg·K)

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [m]	SU1 [m]	Ft/m
39042	12	15	13	1	6	840	**6 304**
39043	15	18	16	1	6	420	**7 720**
39044	20	22	19,6	1,2	6	420	**10 444**
39045	25	28	25,6	1,2	6	180	**13 371**
39046	32	35	32	1,5	6	180	**19 955**
39047	40	42	39	1,5	6	180	**24 096**
39048	50	54	51	1,5	6	180	**30 509**

Kiegészítők
- Geberit Mapress R csővágó
- Geberit Mapress csősorjátlanító
- Geberit Mapress betolási mélységet jelölő sablon jelölő ceruzával
- Geberit Mapress RE 1 elektromos sorjátlanító kofferben

Közdarabok

Geberit Mapress rozsdamentes acél közdarab



click & scan

Felhasználási területek
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress rozsdamentes acél folyékony közegekhez → o. 13
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress rozsdamentes acél gáznemű közeghez → o. 13

Műszaki adatok


Alapanyag	CrNiMo-acél 1.4401 (EN 10088)

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [cm]	SU1 [db]	Ft/db
32050	12	15	13	1	5	1	**2 112**
32051	15	18	16	1	5	1	**2 215**
32052	20	22	19,6	1,2	5,2	1	**2 424**
32053	25	28	25,6	1,2	5,6	1	**3 007**
32054	32	35	32	1,5	6,2	1	**4 070**
32055	40	42	39	1,5	8	1	**5 794**
32056	50	54	51	1,5	9	1	**7 285**
32057	65	76,1	72,1	2	13,6	1	**30 289**
32058	80	88,9	84,9	2	15	1	**35 435**
32059	100	108	104	2	18	1	**49 445**

Karmantyúk

Geberit Mapress rozsdamentes acél karmantyú (FKM kék)





click & scan

Felhasználási területek
- Napkollektorokhoz, ipari alkalmazásra és hajógyártáshoz
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress rozsdamentes acél folyékony közegekhez → o. 13
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress rozsdamentes acél gáznemű közeghez → o. 13

Tulajdonságok
- Présindikátor
- Bevonatkárosító anyagok nélkül
- FKM tömítőgyűrű, kék
- Préshüvely fekete törmelék elleni védőkupakkal


Műszaki adatok

Alapanyag	CrNiMo-acél 1.4401 (EN 10088)

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	SU1 [db]	Ft/db
50062	12	15	4,8	0,8	5	5 210
50063	15	18	4,8	0,8	5	5 858
50064	20	22	5	0,8	5	7 077
50065	25	28	5,4	0,8	5	7 932
50066	32	35	6,2	1	5	9 928
50067	40	42	7,1	1,1	5	13 713
50068	50	54	8,3	1,3	5	18 430
50071	65	76,1	12,7	2,1	1	72 877
50072	80	88,9	14,5	2,5	1	85 734
50073	100	108	17,6	2,6	1	125 744

Geberit Mapress rozsdamentes acél áttoló karmantyú (FKM kék)





click & scan

Felhasználási területek
- Napkollektorokhoz, ipari alkalmazásra és hajógyártáshoz
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress rozsdamentes acél folyékony közegekhez → o. 13
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress rozsdamentes acél gáznemű közeghez → o. 13

Tulajdonságok
- Présindikátor
- Bevonatkárosító anyagok nélkül
- FKM tömítőgyűrű, kék
- Préshüvely fekete törmelék elleni védőkupakkal

Műszaki adatok


Alapanyag	CrNiMo-acél 1.4401 (EN 10088)

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	E [cm]	L [cm]	Z [cm]	SU1 [db]	Ft/db
50082	12	15	2,5	8	3	5	7 932
50083	15	18	2,5	8	3	5	8 646
50084	20	22	2,5	8,4	3,4	5	9 863
50085	25	28	3	9,1	3,1	5	11 431
50086	32	35	3	10,2	4,2	5	13 284
50087	40	42	4	12	4	5	16 291
50088	50	54	4	14	6	5	22 435
50091	65	76,1	6	23	11	1	102 167
50092	80	88,9	7	26	12	1	116 450
50093	100	108	8	31	15	1	155 747

Szűkítők

Geberit Mapress rozsdamentes acél szűkítő egyenes csővéggel (FKM kék)





click & scan

Felhasználási területek
- Napkollektorokhoz, ipari alkalmazásra és hajógyártáshoz
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress rozsdamentes acél folyékony közegekhez → o. 13
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress rozsdamentes acél gáznemű közeghez → o. 13

Tulajdonságok
- Présindikátor
- Koncentrikus
- Bevonatkárosító anyagok nélkül
- FKM tömítőgyűrű, kék
- Préshüvely fekete törmelék elleni védőkupakkal

Műszaki adatok


Alapanyag	CrNiMo-acél 1.4401 (EN 10088)

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	SU1 [db]	Ft/db
50133	15 / 12	18	15	5,5	3,5	5	**4 860**
50134	20 / 12	22	15	5,9	3,9	5	**5 509**
50135	20 / 15	22	18	5,7	3,7	5	**5 509**
50136	25 / 12	28	15	6,6	4,6	5	**6 428**
50137	25 / 15	28	18	6,4	4,4	5	**6 428**
50138	25 / 20	28	22	6	3,9	5	**6 428**
50141	32 / 20	35	22	7,1	5	5	**9 500**
50142	32 / 25	35	28	6,8	4,5	5	**9 500**
50145	40 / 20	42	22	8,2	6,1	5	**12 714**
50146	40 / 25	42	28	8,3	6	5	**12 714**
50147	40 / 32	42	35	7,7	5,1	5	**12 714**
50150	50 / 20	54	22	9,5	7,4	5	**17 859**
50151	50 / 25	54	28	11	8,7	5	**17 859**
50152	50 / 32	54	35	10,6	8	5	**17 859**
50153	50 / 40	54	42	9,2	6,2	5	**17 859**
50164	65 / 50	76,1	54	14,6	11,1	1	**57 727**
50167	80 / 50	88,9	54	16,2	12,8	1	**61 731**
50168	80 / 65	88,9	76,1	16,1	10,8	1	**61 731**
50169	100 / 50	108	54	17,2	13,7	1	**66 164**
50171	100 / 65	108	76,1	18,4	13,1	1	**66 164**
50172	100 / 80	108	88,9	20,3	14,3	1	**66 164**

Ívidomok

Geberit Mapress rozsdamentes acél áttoló ívidom (FKM kék)





click & scan

Felhasználási területek
- Napkollektorokhoz, ipari alkalmazásra és hajógyártáshoz
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress rozsdamentes acél folyékony közegekhez → o. 13
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress rozsdamentes acél gáznemű közeghez → o. 13

Tulajdonságok
- Présindikátor
- Bevonatkárosító anyagok nélkül
- FKM tömítőgyűrű, kék
- Préshüvely fekete törmelék elleni védőkupakkal


Műszaki adatok

Alapanyag	CrNiMo-acél 1.4401 (EN 10088)

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	SU1 [db]	Ft/db
arc / szög: 45°						
50222	12	15	2,8	0,8	5	**7 141**
50223	15	18	2,9	0,9	5	**7 997**
50224	20	22	3,2	1,1	5	**9 928**

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	SU1 [db]	Ft/db
50225	25	28	3,7	1,4	5	12 572
50226	32	35	4,3	1,7	5	16 434
50227	40	42	5,1	2,1	5	25 429
50228	50	54	6,2	2,7	5	35 148
50231	65	76,1	10,1	4,8	1	101 455
50232	80	88,9	11,7	5,7	1	120 740
50233	100	108	14,3	6,8	1	178 610
arc / szög: 90°						
50282	12	15	3,8	1,8	5	7 141
50283	15	18	4,2	2,2	5	7 997
50284	20	22	4,7	2,6	5	9 928
50285	25	28	5,7	3,4	5	12 572
50286	32	35	6,8	4,2	5	16 434
50287	40	42	8	5	5	25 429
50288	50	54	10	6,5	5	35 148
50291	65	76,1	15,7	10,4	1	101 455
50292	80	88,9	18,4	12,4	1	120 740
50293	100	108	22,6	15,1	1	178 610

Geberit Mapress rozsdamentes acél ívidom egyenes csővéggel (FKM kék)



click & scan

Felhasználási területek

- Napkollektorokhoz, ipari alkalmazásra és hajógyártáshoz
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress rozsdamentes acél folyékony közegekhez → o. 13
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress rozsdamentes acél gáznemű közeghez → o. 13

Tulajdonságok


- Présindikátor
- Bevonatkárosító anyagok nélkül
- FKM tömítőgyűrű, kék
- Préshüvely fekete törmelék elleni védőkupakkal

Műszaki adatok

Alapanyag	CrNiMo-acél 1.4401 (EN 10088)

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]	SU1 [db]	Ft/db
arc / szög: 45°							
50242	12	15	2,8	3,6	0,8	5	7 141
50243	15	18	2,9	3,6	0,9	5	7 997
50244	20	22	3,2	4	1,1	5	9 928
50245	25	28	3,7	4,4	1,4	5	12 572
50246	32	35	4,3	5	1,7	5	16 434
50247	40	42	5,1	5,9	2,1	5	25 429
50248	50	54	6,2	7	2,7	5	35 148
50251	65	76,1	10,1	11,1	4,8	1	101 455
50252	80	88,9	11,7	12,8	5,7	1	120 740
50253	100	108	14,3	15,8	6,8	1	178 610
arc / szög: 90°							
50312	12	15	3,8	4,8	1,8	5	7 141
50313	15	18	4,2	5,1	2,2	5	7 997
50314	20	22	4,7	5,8	2,6	5	9 928
50315	25	28	5,7	6,3	3,4	5	12 572
50316	32	35	6,8	7,4	4,2	5	16 434
50317	40	42	8	8,8	5	5	25 429
50318	50	54	10	10,8	6,5	5	35 148
50321	65	76,1	15,7	16,7	10,4	1	101 455
50322	80	88,9	18,4	19,5	12,4	1	120 740
50323	100	108	22,6	24,1	15,1	1	178 610

Geberit Mapress rozsdamentes acél illesztő ív



click & scan

Felhasználási területek

- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress rozsdamentes acél folyékony közegekhez → o. 13
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress rozsdamentes acél gáznemű közeghez → o. 13
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress Therm → o. 111


Műszaki adatok

Alapanyag	CrNiMo-acél 1.4401 (EN 10088)

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	H [cm]	H1 [cm]	K [cm]	K1 max. [cm]	SU1 [db]	Ft/db
arc / szög: 15°								
30892	12	15	4	11	0	7	1	7 077
30893	15	18	4	11,2	0	7,1	1	7 219
30894	20	22	4,1	11,4	0	7,3	1	7 854
30905	25	28	4,3	11,9	0	7,6	1	10 006
30906	32	35	4,1	11,8	0	7,7	1	16 434
30907	40	42	4,7	13,7	0	9	1	20 296
30908	50	54	5,5	14,9	0	9,4	1	28 008
30009	65	76,1	8,4	20,4	0	12	1	82 157
30010	80	88,9	9,5	22	0	12,5	1	98 591
30011	100	108	11,7	25,4	0	13,7	1	135 749
arc / szög: 30°								
30932	12	15	4,3	11,3	0	7	1	7 077
30933	15	18	4,4	11,6	0	7,1	1	7 219
30934	20	22	4,6	11,8	0	7,2	1	7 854
30935	25	28	4,8	12,4	0	7,6	1	9 149
30936	32	35	4,6	12,3	0	7,7	1	16 434
30937	40	42	5,4	14,4	0	9	1	20 296
30938	50	54	6,3	15,7	0	9,4	1	28 008
30029	65	76,1	9,7	21,7	0	12	1	82 157
30030	80	88,9	11,1	23,6	0	12,5	1	98 591
30031	100	108	13,6	27,3	0	13,7	1	135 749
arc / szög: 45°								
30872	12	15	4,5	11,6	0	7,1	1	7 077
30873	15	18	4,2	11,7	0	7,5	1	7 219
30874	20	22	5,2	12,3	0	7,1	1	7 854
30875	25	28	5,6	13,1	0	7,5	1	10 006
30876	32	35	5,3	12,9	0	7,6	1	16 434
30877	40	42	6,1	15,1	0	9	1	20 296
30878	50	54	7,3	16,7	0	9,4	1	28 008
arc / szög: 60°								
30942	12	15	5	12	0	7	1	7 077
30943	15	18	5,3	12,4	0	7,1	1	7 219
30944	20	22	5,6	12,8	0	7,2	1	7 854
30955	25	28	6,1	13,7	0	7,6	1	9 149
30956	32	35	5,9	13,6	0	7,7	1	16 434
30957	40	42	6,9	15,9	0	9	1	20 296
30958	50	54	8,3	17,7	0	9,4	1	28 008
30069	65	76,1	12,6	24,6	0	12	1	82 157
30070	80	88,9	14,6	27,1	0	12,5	1	98 591
30071	100	108	18	31,7	0	13,7	1	135 749
arc / szög: 90°								
30402	12	15	5,9	12,9	0	7	10	7 077
30403	15	18	6,1	13,3	0	7,2	10	7 219
30404	20	22	7	14,2	0	7,2	10	7 854
30405	25	28	7,9	15,5	0	7,6	10	9 149
30406	32	35	7,7	15,4	0	7,7	1	16 434
30407	40	42	9	18	0	9	1	20 296
30408	50	54	11,1	20,5	0	9,4	1	26 725
30089	65	76,1	16,6	28,6	0	12	1	82 157
30090	80	88,9	19,4	31,9	0	12,5	1	98 591
30091	100	108	24	37,7	0	13,7	1	135 749

Geberit Mapress rozsdamentes acél kerülő





click & scan

Felhasználási területek

- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress rozsdamentes acél folyékony közegekhez → o. 13
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress rozsdamentes acél gáznemű közeghez → o. 13
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress Therm → o. 111

Műszaki adatok


Alapanyag	CrNiMo-acél 1.4401 (EN 10088)

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	SU1 [db]	Ft/db
30802	12	15	30	6	16,5	3,2	5	**6 221**
30803	15	18	30	6	16,6	3,3	5	**6 428**
30804	20	22	30	6	16,8	3,5	5	**7 285**
30805	25	28	30	6	17,9	3,8	1	**9 149**

T-idomok

Geberit Mapress rozsdamentes acél egál T-idom (FKM kék)





click & scan

Felhasználási területek

- Napkollektorokhoz, ipari alkalmazásra és hajógyártáshoz
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress rozsdamentes acél folyékony közegekhez → o. 13
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress rozsdamentes acél gáznemű közeghez → o. 13

Tulajdonságok

- Présindikátor
- Bevonatkárosító anyagok nélkül
- FKM tömítőgyűrű, kék
- Préshüvely fekete törmelék elleni védőkupakkal


Műszaki adatok

Alapanyag	CrNiMo-acél 1.4401 (EN 10088)

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	SU1 [db]	Ft/db
50332	12	15	90	6,4	3,9	3,2	1,2	1,9	5	**11 288**
50333	15	18	90	6,8	4,1	3,4	1,4	2,1	5	**12 001**
50334	20	22	90	7,4	4,4	3,7	1,6	2,3	5	**13 284**
50335	25	28	90	8,4	5	4,2	1,9	2,7	5	**15 864**
50336	32	35	90	10	5,7	5	2,4	3,1	5	**19 714**
50337	40	42	90	11,4	6,5	5,7	2,7	3,5	5	**28 720**
50338	50	54	90	13,8	7,7	6,9	3,4	4,2	5	**36 290**
50341	65	76,1	90	23	11	11,5	6,2	5,7	1	**160 037**
50342	80	88,9	90	26	12,7	13	7	6,7	1	**170 042**
50343	100	108	90	31	15,3	15,5	8	7,8	1	**232 914**

Geberit Mapress rozsdamentes acél szűkített T-idom (FKM kék)





click & scan

Felhasználási területek

- Napkollektorokhoz, ipari alkalmazásra és hajógyártáshoz
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress rozsdamentes acél folyékony közegekhez → o. 13
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress rozsdamentes acél gáznemű közeghez → o. 13

Tulajdonságok

- Présindikátor
- Bevonatkárosító anyagok nélkül
- FKM tömítőgyűrű, kék
- Préshüvely fekete törmelék elleni védőkupakkal


Műszaki adatok

Alapanyag	CrNiMo-acél 1.4401 (EN 10088)

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	SU1 [db]	Ft/db
50356	15 / 12 / 15	18	15	18	90	6,8	4,1	3,4	3,4	1,4	2,1	1,4	5	**12 001**
50357	20 / 12 / 20	22	15	22	90	7,4	4,3	3,7	3,7	1,6	2,3	1,6	5	**13 284**
50359	20 / 15 / 20	22	18	22	90	7,4	4,3	3,7	3,7	1,6	2,3	1,6	5	**13 284**
50362	25 / 12 / 25	28	15	28	90	8,4	4,6	4,2	4,2	1,9	2,6	1,9	5	**15 864**
50364	25 / 15 / 25	28	18	28	90	8,4	4,6	4,2	4,2	1,9	2,6	1,9	5	**15 864**
50366	25 / 20 / 25	28	22	28	90	8,4	4,7	4,2	4,2	1,9	2,6	1,9	5	**15 864**
50367	32 / 12 / 32	35	15	35	90	10	4,9	5	5	2,4	2,9	2,4	5	**19 714**
50368	32 / 15 / 32	35	18	35	90	10	4,9	5	5	2,4	2,9	2,4	5	**19 714**
50369	32 / 20 / 32	35	22	35	90	10	5	5	5	2,4	2,9	2,4	5	**19 714**
50370	32 / 25 / 32	35	28	35	90	10	5,3	5	5	2,4	3	2,4	5	**19 714**
50371	40 / 12 / 40	42	15	42	90	11,4	5,3	5,7	5,7	2,7	3,3	2,7	5	**28 720**
50372	40 / 15 / 40	42	18	42	90	11,4	5,3	5,7	5,7	2,7	3,3	2,7	5	**28 720**
50373	40 / 20 / 40	42	22	42	90	11,4	5,4	5,7	5,7	2,7	3,3	2,7	5	**28 720**
50374	40 / 25 / 40	42	28	42	90	11,4	5,7	5,7	5,7	2,7	3,4	2,7	5	**28 720**
50375	40 / 32 / 40	42	35	42	90	11,4	6,1	5,7	5,7	2,7	3,5	2,7	5	**28 720**
50376	50 / 12 / 50	54	15	54	90	13,8	5,9	6,9	6,9	3,4	3,9	3,4	5	**36 290**
50377	50 / 15 / 50	54	18	54	90	13,8	5,9	6,9	6,9	3,4	3,9	3,4	5	**36 290**
50378	50 / 20 / 50	54	22	54	90	13,8	6	6,9	6,9	3,4	3,9	3,4	5	**36 290**
50379	50 / 25 / 50	54	28	54	90	13,8	6,3	6,9	6,9	3,4	4	3,4	5	**36 290**
50380	50 / 32 / 50	54	35	54	90	13,8	6,7	6,9	6,9	3,4	4,1	3,4	5	**36 290**
50381	50 / 40 / 50	54	42	54	90	13,8	7,1	6,9	6,9	3,4	4,1	3,4	5	**36 290**
50389	65 / 20 / 65	76,1	22	76,1	90	23	7,2	11,5	11,5	6,2	5,1	6,2	1	**160 037**
50390	65 / 25 / 65	76,1	28	76,1	90	23	7,5	11,5	11,5	6,2	5,2	6,2	1	**160 037**
50391	65 / 32 / 65	76,1	35	76,1	90	23	7,9	11,5	11,5	6,2	5,3	6,2	1	**160 037**
50392	65 / 40 / 65	76,1	42	76,1	90	23	8,3	11,5	11,5	6,2	5,3	6,2	1	**160 037**
50393	65 / 50 / 65	76,1	54	76,1	90	23	8,9	11,5	11,5	6,2	5,4	6,2	1	**160 037**
50395	80 / 20 / 80	88,9	22	88,9	90	26	7,8	13	13	7	5,7	7	1	**170 042**
50396	80 / 25 / 80	88,9	28	88,9	90	26	8,1	13	13	7	5,8	7	1	**170 042**
50397	80 / 32 / 80	88,9	35	88,9	90	26	8,5	13	13	7	5,9	7	1	**170 042**
50398	80 / 40 / 80	88,9	42	88,9	90	26	8,9	13	13	7	5,9	7	1	**170 042**
50399	80 / 50 / 80	88,9	54	88,9	90	26	9,5	13	13	7	6	7	1	**170 042**
50401	100 / 20 / 100	108	22	108	90	31	8,8	15,5	15,5	8	6,7	8	1	**232 914**
50402	100 / 25 / 100	108	28	108	90	31	9,1	15,5	15,5	8	6,8	8	1	**232 914**
50403	100 / 32 / 100	108	35	108	90	31	9,5	15,5	15,5	8	6,9	8	1	**232 914**
50404	100 / 40 / 100	108	42	108	90	31	9,9	15,5	15,5	8	6,9	8	1	**232 914**
50405	100 / 50 / 100	108	54	108	90	31	10,5	15,5	15,5	8	7	8	1	**232 914**
50407	100 / 65 / 100	108	76,1	108	90	31	12,6	15,5	15,5	8	7,3	8	1	**232 914**
50408	100 / 80 / 100	108	88,9	108	90	31	13,7	15,5	15,5	8	7,7	8	1	**232 914**

Geberit Mapress rozsdamentes acél belső menetes T-idom (FKM kék)





click & scan

Felhasználási területek

- Napkollektorokhoz, ipari alkalmazásra és hajógyártáshoz
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress rozsdamentes acél folyékony közegekhez → o. 13
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress rozsdamentes acél gáznemű közeghez → o. 13

Tulajdonságok

- Présindikátor
- Bevonatkárosító anyagok nélkül
- FKM tömítőgyűrű, kék
- Préshüvely fekete törmelék elleni védőkupakkal

Műszaki adatok


Alapanyag	CrNiMo-acél 1.4401 (EN 10088)

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	SU1 [db]	Ft/db
50413	12 / 15 / 12	15	1/2	15	90	6,4	4	3,2	3,2	1,2	2,7	1,2	5	**11 431**
50414	15	18	1/2	18	90	6,8	4,2	3,4	3,4	1,4	2,9	1,4	5	**11 651**
50415	15 / 20 / 15	18	3/4	18	90	6,8	4,4	3,4	3,4	1,4	2,9	1,4	5	**11 651**
50416	20 / 15 / 20	22	1/2	22	90	7,4	4,3	3,7	3,7	1,6	3	1,6	5	**13 284**
50417	20	22	3/4	22	90	7,4	4,6	3,7	3,7	1,6	3,1	1,6	5	**13 284**
50418	25 / 15 / 25	28	1/2	28	90	8,4	4,6	4,2	4,2	1,9	3,3	1,9	5	**14 865**
50419	25 / 20 / 25	28	3/4	28	90	8,4	4,9	4,2	4,2	1,9	3,4	1,9	5	**14 865**
50421	32 / 15 / 32	35	1/2	35	90	10	5	5	5	2,4	3,7	2,4	5	**18 002**
50422	32 / 20 / 32	35	3/4	35	90	10	5,3	5	5	2,4	3,8	2,4	5	**18 002**
50424	40 / 15 / 40	42	1/2	42	90	11,4	5,3	5,7	5,7	2,7	4	2,7	5	**22 862**
50425	40 / 20 / 40	42	3/4	42	90	11,4	5,6	5,7	5,7	2,7	4,1	2,7	5	**22 862**
50427	50 / 15 / 50	54	1/2	54	90	13,8	5,9	6,9	6,9	3,4	4,6	3,4	5	**29 006**
50428	50 / 20 / 50	54	3/4	54	90	13,8	6,2	6,9	6,9	3,4	4,7	3,4	5	**29 006**
50429	50	54	2	54	90	13,8	7,9	6,9	6,9	3,4	5,6	3,4	5	**29 006**
50437	65 / 20 / 65	76,1	3/4	76,1	90	23	7,4	11,5	11,5	6,2	5,9	6,2	1	**147 179**
50438	65 / 50 / 65	76,1	2	76,1	90	23	9,1	11,5	11,5	6,2	6,8	6,2	1	**147 179**
50440	80 / 20 / 80	88,9	3/4	88,9	90	26	8	13	13	7	6,5	7	1	**162 901**
50441	80 / 50 / 80	88,9	2	88,9	90	26	9,7	13	13	7	7,4	7	1	**162 901**
50443	100 / 20 / 100	108	3/4	108	90	31	9	15,5	15,5	8	7,5	8	1	**211 477**
50444	100 / 50 / 100	108	2	108	90	31	10,7	15,5	15,5	8	8,4	8	1	**211 477**

Átmeneti idomok, oldhatatlan

Geberit Mapress rozsdamentes acél külső menetes átmeneti idom (FKM kék)





click & scan

Felhasználási területek

- Napkollektorokhoz, ipari alkalmazásra és hajógyártáshoz
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress rozsdamentes acél folyékony közegekhez → o. 13
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress rozsdamentes acél gáznemű közeghez → o. 13

Tulajdonságok

- Présindikátor
- Bevonatkárosító anyagok nélkül
- FKM tömítőgyűrű, kék
- Préshüvely fekete törmelék elleni védőkupakkal


Műszaki adatok

Alapanyag	CrNiMo-acél 1.4401 (EN 10088)

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	R ["]	L [cm]	H [cm]	SU1 [db]	Ft/db
50462	25 / 32	28	1 1/4	4,8	2,5	5	**15 721**
50472	80	88,9	3	13,7	7,7	1	**232 914**
50474	32 / 40	35	1 1/2	5,3	2,7	5	**25 286**
50453	12 / 15	15	1/2	4,1	2,1	5	**8 140**
50454	12 / 20	15	3/4	4,3	2,3	5	**8 140**
50455	15	18	1/2	4,2	2,2	5	**9 216**
50456	15 / 20	18	3/4	4,4	2,4	5	**9 216**
50457	20 / 15	22	1/2	4,2	2,1	5	**11 224**
50458	20	22	3/4	4,4	2,3	5	**11 224**
50459	20 / 25	22	1	4,6	2,5	5	**11 224**
50460	25 / 20	28	3/4	4,6	2,3	5	**15 721**
50461	25	28	1	4,8	2,3	5	**15 721**
50463	32 / 25	35	1	5,1	2,5	5	**25 286**
50464	32	35	1 1/4	5,3	2,7	5	**25 286**
50465	40 / 32	42	1 1/4	5,7	2,7	5	**32 868**
50466	40	42	1 1/2	5,7	2,7	5	**32 868**
50467	50 / 40	54	1 1/2	8,3	4,8	5	**38 156**
50468	50	54	2	8,9	5,4	5	**38 156**
50471	65	76,1	2 1/2	12,3	7	1	**165 752**

Geberit Mapress rozsdamentes acél külső menetes átmeneti idom, egyenes csővéggel





click & scan

Felhasználási területek


- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress rozsdamentes acél folyékony közegekhez → o. 13
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress rozsdamentes acél gáznemű közeghez → o. 13

Műszaki adatok

Alapanyag	CrNiMo-acél 1.4401 (EN 10088)

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	R ["]	H [cm]	SU1 [db]	Ft/db
31932	12 / 15	15	1/2	5,7	5	**7 647**
31933	15	18	1/2	5,7	5	**8 424**
31936	20	22	3/4	5,9	5	**10 291**
31937	25	28	1	6,6	5	**14 580**
31938	32	35	1 1/4	8	1	**24 003**
31939	40	42	1 1/2	9,1	1	**30 859**
31940	50	54	2	10,2	1	**34 721**

Geberit Mapress rozsdamentes acél belső menetes átmeneti idom (FKM kék)



click & scan

Felhasználási területek
- Napkollektorokhoz, ipari alkalmazásra és hajógyártáshoz
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress rozsdamentes acél folyékony közegekhez → o. 13
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress rozsdamentes acél gáznemű közeghez → o. 13


Tulajdonságok
- Présindikátor
- Bevonatkárosító anyagok nélkül
- FKM tömítőgyűrű, kék
- Préshüvely fekete törmelék elleni védőkupakkal

Műszaki adatok

Alapanyag	CrNiMo-acél 1.4401 (EN 10088)

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	Z [cm]	SU1 [db]	Ft/db
50480	25 / 32	28	1 1/4	4,6	0,4	5	**15 578**
50484	12 / 15	15	1/2	3,7	0,4	5	**8 140**
50485	12 / 20	15	3/4	3,8	0,3	5	**8 140**
50486	15	18	1/2	3,7	0,4	5	**9 216**
50487	15 / 20	18	3/4	3,8	0,3	5	**9 216**
50488	20 / 15	22	1/2	3,6	0,2	5	**11 224**
50489	20	22	3/4	3,9	0,3	5	**11 224**
50490	20 / 25	22	1	4,2	0,4	5	**11 224**
50491	25 / 15	28	1/2	3,8	0,2	5	**15 721**
50492	25 / 20	28	3/4	3,9	0,3	5	**15 721**
50493	25	28	1	4,4	0,4	5	**15 721**
50494	32 / 25	35	1	4,5	0,2	5	**25 286**
50495	32	35	1 1/4	4,9	0,4	5	**25 286**
50498	40	42	1 1/2	5,3	0,4	5	**32 868**
50500	50	54	2	6,2	0,4	5	**38 156**

Geberit Mapress rozsdamentes acél belső menetes átmeneti idom, sima csővéggel



click & scan

Felhasználási területek
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress rozsdamentes acél folyékony közegekhez → o. 13
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress rozsdamentes acél gáznemű közeghez → o. 13


Műszaki adatok

Alapanyag	CrNiMo-acél 1.4401 (EN 10088)

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	H [cm]	SU1 [db]	Ft/db
33846	20 / 15	22	1/2	5,8	4,5	1	**10 498**
33848	25 / 15	28	1/2	6,6	5,3	1	**13 570**
33850	32 / 15	35	1/2	6,9	5,6	1	**18 002**
33852	40 / 15	42	1/2	7,4	6,1	1	**23 147**
33854	50 / 15	54	1/2	7,9	6,6	1	**27 580**
33860	65 / 15	76,1	1/2	10,4	9,1	1	**83 595**
33862	80 / 15	88,9	1/2	11,3	10	1	**96 452**
33864	100 / 15	108	1/2	13,4	12,1	1	**118 602**

Geberit Mapress rozsdamentes acél belső menetes átmeneti idom, sima csővéggel, hosszú





click & scan

Felhasználási területek
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress rozsdamentes acél folyékony közegekhez → o. 13
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress rozsdamentes acél gáznemű közeghez → o. 13


Műszaki adatok

Alapanyag	CrNiMo-acél 1.4401 (EN 10088)

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	Rp [″]	L [cm]	H [cm]	K [cm]	SU1 [db]	Ft/db
90932	12 / 15	15	1/2	14,8	13,5	9	1	**7 647**
90933	15	18	1/2	14,8	13,5	9	1	**8 424**
90934	15 / 20	18	3/4	15,2	13,3	9	1	**8 424**
90935	20 / 15	22	1/2	14,8	13,9	8,9	5	**10 291**
90936	20	22	3/4	15,2	13,7	8,7	1	**10 291**

Geberit Mapress rozsdamentes acél 90°-os külső menetes könyök (FKM kék)





click & scan

Felhasználási területek
- Napkollektorokhoz, ipari alkalmazásra és hajógyártáshoz
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress rozsdamentes acél folyékony közegekhez → o. 13
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress rozsdamentes acél gáznemű közeghez → o. 13

Tulajdonságok
- Présindikátor
- Bevonatkárosító anyagok nélkül
- FKM tömítőgyűrű, kék
- Préshüvely fekete törmelék elleni védőkupakkal


Műszaki adatok

Alapanyag	CrNiMo-acél 1.4401 (EN 10088)

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	R [″]	arc [°]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]	SU1 [db]	Ft/db
50534	40	42	1 1/2	90	8,3	6,7	5,3	5	**48 874**
50535	50	54	2	90	9,4	7,8	5,9	5	**62 159**
50524	12 / 15	15	1/2	90	5,7	3,7	3,7	5	**11 367**
50526	15	18	1/2	90	5,7	3,9	3,7	5	**12 364**
50529	20	22	3/4	90	6	4,6	3,9	5	**15 864**
50532	25	28	1	90	6,7	5,4	4,4	5	**19 855**
50533	32	35	1 1/4	90	7,5	6,3	4,9	5	**28 577**

Geberit Mapress rozsdamentes acél 90°-os belső menetes könyök (FKM kék)





click & scan

Felhasználási területek
- Napkollektorokhoz, ipari alkalmazásra és hajógyártáshoz
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress rozsdamentes acél folyékony közegekhez → o. 13
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress rozsdamentes acél gáznemű közeghez → o. 13

Tulajdonságok
- Présindikátor
- Bevonatkárosító anyagok nélkül
- FKM tömítőgyűrű, kék
- Préshüvely fekete törmelék elleni védőkupakkal


Műszaki adatok

Alapanyag	CrNiMo-acél 1.4401 (EN 10088)

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	SU1 [db]	Ft/db
50544	12 / 15	15	1/2	90	5,7	3,7	3,7	2,4	5	11 367
50546	15	18	1/2	90	5,7	3,9	3,7	2,6	5	12 364
50549	20	22	3/4	90	6	4,6	3,9	3,1	5	15 864
50552	25	28	1	90	6,7	5,4	4,3	3,7	5	19 855
50553	32	35	1 1/4	90	7,5	6,3	4,9	4,4	5	28 577

Kiegészítők
- Rögzítés, Geberit Mapress könyök 90° → o. 100

Geberit Mapress rozsdamentes acél 90°-os belső menetes könyök, sima csővéggel

click & scan

Felhasználási területek
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress rozsdamentes acél folyékony közegekhez → o. 13
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress rozsdamentes acél gáznemű közeghez → o. 13

Műszaki adatok


Alapanyag	CrNiMo-acél 1.4401 (EN 10088)

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]	SU1 [db]	Ft/db
33203	12 / 15	15	1/2	90	3,6	5,3	2,3	5	10 861

Kiegészítők
- Rögzítés, Geberit Mapress könyök 90° → o. 100

Oldható átmeneti idomok és csatlakozók

Geberit Mapress rozsdamentes acél csavarzat (FKM kék)

click & scan

Felhasználási területek
- Napkollektorokhoz, ipari alkalmazásra és hajógyártáshoz
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress rozsdamentes acél folyékony közegekhez → o. 13
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress rozsdamentes acél gáznemű közeghez → o. 13

Tulajdonságok
- Présindikátor
- Bevonatkárosító anyagok nélkül
- Sárgaréz hollandi
- FKM tömítőgyűrű, kék
- Préshüvely fekete törmelék elleni védőkupakkal
- FPM lapostömítés, zöld


Műszaki adatok

Alapanyag	CrNiMo-acél 1.4401 (EN 10088)

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	G ["]	L [cm]	Z [cm]	SU1 [db]	Ft/db
50772	12	15	3/4	6,6	2,6	5	27 580
50773	15	18	3/4	6,9	2,9	5	31 584
50774	20	22	1	7,2	3	5	39 154
50775	25	28	1 1/4	7,7	3,1	5	59 437
50776	32	35	1 1/2	8,2	3	5	62 586
50777	40	42	1 3/4	9,5	3,5	5	90 024
50778	50	54	2 3/8	11,3	4,3	5	150 031

Geberit Mapress rozsdamentes acél külső menetes átmeneti csatlakozó idom (FKM kék)





click & scan

Felhasználási területek
- Napkollektorokhoz, ipari alkalmazásra és hajógyártáshoz
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress rozsdamentes acél folyékony közegekhez → o. 13
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress rozsdamentes acél gáznemű közeghez → o. 13

Tulajdonságok
- Présindikátor
- Bevonatkárosító anyagok nélkül
- Sárgaréz hollandi
- FKM tömítőgyűrű, kék
- Préshüvely fekete törmelék elleni védőkupakkal
- FPM lapostömítés, zöld


Műszaki adatok

Alapanyag	CrNiMo-acél 1.4401 (EN 10088)

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	R [″]	G [″]	L [cm]	H [cm]	SU1 [db]	Ft/db
50562	12 / 15	15	1/2	3/4	6,4	4,4	5	13 713
50564	15	18	1/2	3/4	6,4	4,4	5	15 864
50565	15 / 20	18	3/4	3/4	6,6	4,6	5	15 864
50566	20 / 15	22	1/2	1	6,7	4,6	5	16 577
50567	20	22	3/4	1	6,8	4,7	5	16 577
50568	20 / 25	22	1	1	7,3	5,2	5	16 577
50570	25	28	1	1 1/4	7,8	5,5	5	24 146
50571	32	35	1 1/4	1 1/2	8,5	5,9	5	30 289
50572	40	42	1 1/2	1 3/4	9	6	5	43 015
50573	50	54	2	2 3/8	10,3	6,8	5	76 441

Geberit Mapress rozsdamentes acél külső menetes átmeneti csatlakozó idom, CrNi acél hollandi (FKM kék)





click & scan

Felhasználási területek
- Napkollektorokhoz, ipari alkalmazásra és hajógyártáshoz
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress rozsdamentes acél folyékony közegekhez → o. 13
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress rozsdamentes acél gáznemű közeghez → o. 13

Tulajdonságok
- Présindikátor
- Bevonatkárosító anyagok nélkül
- FKM tömítőgyűrű, kék
- Préshüvely fekete törmelék elleni védőkupakkal
- FPM lapostömítés, zöld


Műszaki adatok

Alapanyag	CrNiMo-acél 1.4401 (EN 10088)

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	R [″]	G [″]	L [cm]	H [cm]	SU1 [db]	Ft/db
50581	12 / 15	15	1/2	3/4	6,4	4,4	5	17 859
50582	12 / 20	15	3/4	3/4	6,6	4,6	5	17 859
50583	15	18	1/2	3/4	6,4	4,4	5	20 296
50584	15 / 20	18	3/4	3/4	6,6	4,6	5	20 296
50585	20 / 15	22	1/2	1	6,7	4,6	5	21 295
50586	20	22	3/4	1	6,8	4,7	5	21 295
50587	20 / 25	22	1	1	7,3	5,2	5	21 295
50588	25	28	1	1 1/4	7,8	5,5	5	30 004
50589	32	35	1 1/4	1 1/2	8,5	5,9	5	39 581
50590	40	42	1 1/2	1 3/4	9	6	5	51 582
50591	50	54	2	2 3/8	10,3	6,8	5	95 026

Geberit Mapress rozsdamentes acél belső menetes átmeneti csatlakozó idom (FKM kék)





click & scan

Felhasználási területek
- Napkollektorokhoz, ipari alkalmazásra és hajógyártáshoz
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress rozsdamentes acél folyékony közegekhez → o. 13
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress rozsdamentes acél gáznemű közeghez → o. 13

Tulajdonságok
- Présindikátor
- Bevonatkárosító anyagok nélkül
- Sárgaréz hollandi
- FKM tömítőgyűrű, kék
- Préshüvely fekete törmelék elleni védőkupakkal
- FPM lapostömítés, zöld


Műszaki adatok

Alapanyag	CrNiMo-acél 1.4401 (EN 10088)

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	G ["]	L [cm]	Z [cm]	SU1 [db]	Ft/db
50611	12 / 15	15	1/2	3/4	5,9	2,6	5	**13 713**
50612	12 / 20	15	3/4	3/4	6,1	2,6	5	**13 713**
50613	15	18	1/2	3/4	5,9	2,6	5	**15 864**
50615	20	22	3/4	1	6,3	2,7	5	**16 577**
50616	20 / 25	22	1	1	6,6	2,8	5	**16 577**
50617	25	28	1	1 1/4	7,1	3,1	5	**24 146**
50618	32	35	1 1/4	1 1/2	7,7	3,2	5	**30 289**
50619	40	42	1 1/2	1 3/4	8,2	3,3	5	**43 015**
50620	50	54	2	2 3/8	9,5	3,7	5	**76 441**

Geberit Mapress rozsdamentes acél belső menetes átmeneti csatlakozó idom, CrNi acél hollandi (FKM kék)





click & scan

Felhasználási területek
- Napkollektorokhoz, ipari alkalmazásra és hajógyártáshoz
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress rozsdamentes acél folyékony közegekhez → o. 13
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress rozsdamentes acél gáznemű közeghez → o. 13

Tulajdonságok
- Présindikátor
- Bevonatkárosító anyagok nélkül
- FKM tömítőgyűrű, kék
- Préshüvely fekete törmelék elleni védőkupakkal
- FPM lapostömítés, zöld


Műszaki adatok

Alapanyag	CrNiMo-acél 1.4401 (EN 10088)

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	G ["]	L [cm]	Z [cm]	SU1 [db]	Ft/db
50631	12 / 15	15	1/2	3/4	5,9	2,6	5	**17 859**
50632	12 / 20	15	3/4	3/4	6,1	2,6	5	**17 859**
50633	15	18	1/2	3/4	5,9	2,6	5	**20 296**
50634	15 / 20	18	3/4	3/4	6,1	2,6	5	**20 296**
50635	20	22	3/4	1	6,3	2,7	5	**21 295**
50636	20 / 25	22	1	1	6,6	2,8	5	**21 295**
50637	25	28	1	1 1/4	7,1	3,1	5	**30 004**
50638	32	35	1 1/4	1 1/2	7,7	3,2	5	**39 581**
50639	40	42	1 1/2	1 3/4	8,2	3,3	5	**51 582**
50640	50	54	2	2 3/8	9,5	3,7	5	**95 026**

Geberit Mapress rozsdamentes acél hollandis átmeneti idom (FKM kék)





click & scan

Felhasználási területek
- Kizárólag ≤ di belső átmérőjű menethez, lásd a táblázatban
- Napkollektorokhoz, ipari alkalmazásra és hajógyártáshoz
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress rozsdamentes acél folyékony közegekhez → o. 13
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress rozsdamentes acél gáznemű közeghez → o. 13

Tulajdonságok
- Présindikátor
- Bevonatkárosító anyagok nélkül
- Sárgaréz hollandi
- FKM tömítőgyűrű, kék
- Préshüvely fekete törmelék elleni védőkupakkal
- FPM lapostömítés, zöld


Műszaki adatok

Alapanyag	CrNiMo-acél 1.4401 (EN 10088)

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	G ["]	di, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	SU1 [db]	Ft/db
50653	12	15	3/4	13	3,7	1,1	5	**9 863**
50656	15	18	3/4	13	3,7	1,1	5	**10 213**
50661	20	22	1	20	4	1,1	5	**14 295**
50664	25	28	1	20	4	1,3	5	**18 430**
50665	25	28	1 1/4	26	4,4	1,3	5	**18 430**
50667	32	35	1 1/2	32	4,8	1,3	5	**21 152**

Geberit Mapress menetes csatlakozóidom bordáscsövekhez, nem ivóvízhez való, egyenes csővéggel





click & scan

Felhasználási területek
- Kizárólag folyékony közegek szállítására alkalmas

Tulajdonságok
- Használati ivóvíz szereléséhez nem engedélyezett

Műszaki adatok


Alapanyag	Cink-kiválás mentes sárgaréz öntvény CW602N

Cikksz.	DN	DN1	d, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	PN [bar]	SU1 [db]	Ft/db
22421	12	16	15	6,4	4,9	10	2	**9 216**
22431	12	20	15	6,7	5,2	10	2	**10 718**
22422	15	16	18	6,4	4,9	10	2	**10 006**
22432	15	20	18	6,7	5,2	10	2	**11 431**
22423	20	16	22	6,8	5,9	10	2	**10 718**
22433	20	20	22	6,8	5,9	10	2	**12 364**
22444	25	25	28	6,8	5,9	10	2	**17 004**

- A csavarzat és a bordáscső eltérő üzemi nyomásainál az alacsonyabb üzemi nyomás az irányadó

Geberit Mapress rozsdamentes acél PN 10/16 karima, présvéggel (FKM kék)





click & scan

Felhasználási területek
- Napkollektorokhoz, ipari alkalmazásra és hajógyártáshoz
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress rozsdamentes acél folyékony közegekhez → o. 13
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress rozsdamentes acél gáznemű közeghez → o. 13

Tulajdonságok
- Présindikátor
- Bevonatkárosító anyagok nélkül
- FKM tömítőgyűrű, kék
- Préshüvely fekete törmelék elleni védőkupakkal
- B1 alak (magasított tömítőléc szabványos tömítőfelülettel), EN 1092-1

Műszaki adatok


Alapanyag	CrNiMo-acél 1.4401 (EN 10088)

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	L [cm]	l [cm]	Z [cm]	n [db]	PN [bar]	SU1 [db]	Ft/db
50673	15	18	15	9,5	65	14	6,2	1,6	4,2	4	10 / 16	1	**45 297**
50674	20	22	19	10,5	75	14	6,5	1,8	4,4	4	10 / 16	1	**53 579**
50675	25	28	25	11,5	85	14	6,9	1,8	4,6	4	10 / 16	1	**56 870**
50676	32	35	32	14	100	18	7,2	1,8	4,6	4	10 / 16	1	**80 018**
50677	40	42	39	15	110	18	7,9	1,8	4,9	4	10 / 16	1	**94 314**
50678	50	54	51	16,5	125	18	8,7	1,8	5,2	4	10 / 16	1	**97 878**
50679	65	76,1	72	18,5	145	18	11,8	1,8	6,5	4	10 / 16	1	**144 316**
50680	80	88,9	84,8	20	160	18	12,5	2	6,5	8	10 / 16	1	**228 624**
50681	100	108	103,9	22	180	18	13	2	5,5	8	10 / 16	1	**281 489**

Kiegészítők
- Geberit csavarkészlet karimás kötéshez, CrNi acél → o. 107
- Geberit karimatömítés, szálerősített kompozit, PN 10/16 → o. 107

Geberit Mapress rozsdamentes acél PN 10/16 karima, egyenes csővéggel





click & scan

Felhasználási területek
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress rozsdamentes acél folyékony közegekhez → o. 13
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress rozsdamentes acél gáznemű közeghez → o. 13
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress Therm → o. 111

Tulajdonságok
- Bevonatkárosító anyagok nélkül
- B1 alak (magasított tömítőléc szabványos tömítőfelülettel), EN 1092-1

Műszaki adatok

Alapanyag	CrNiMo-acél 1.4401 (EN 10088)


Cikksz.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	H [cm]	h [cm]	n [db]	PN [bar]	SU1 [db]	Ft/db
33744	20	22	19	10,5	75	14	7,9	1,8	4	10 / 16	1	**52 154**
33745	25	28	25	11,5	85	14	8,1	1,8	4	10 / 16	1	**55 731**
33746	32	35	32	14	100	18	9	1,8	4	10 / 16	1	**74 302**
33747	40	42	39	15	110	18	10,8	1,8	4	10 / 16	1	**92 163**
33748	50	54	51	16,5	125	18	11,3	1,8	4	10 / 16	1	**98 591**
33749	65	76,1	72	18,5	145	18	13,6	1,8	4	10 / 16	1	**133 597**
33750	80	88,9	84,8	20	160	18	15,2	2	8	10 / 16	1	**212 903**
33752	100	108	103,9	22	180	18	16,5	2	8	10 / 16	1	**244 345**

Kiegészítők
- Geberit csavarkészlet karimás kötéshez, CrNi acél → o. 107
- Geberit karimatömítés, szálerősített kompozit, PN 10/16 → o. 107

Dugók

Geberit Mapress rozsdamentes acél zárósapka (FKM kék)





click & scan

Felhasználási területek
- Napkollektorokhoz, ipari alkalmazásra és hajógyártáshoz
- Csővégek tartós lezárásához
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress rozsdamentes acél folyékony közegekhez → o. 13
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress rozsdamentes acél gáznemű közeghez → o. 13

Tulajdonságok
- Présindikátor
- Bevonatkárosító anyagok nélkül
- FKM tömítőgyűrű, kék
- Préshüvely fekete törmelék elleni védőkupakkal

Műszaki adatok

Alapanyag	CrNiMo-acél 1.4401 (EN 10088)


Cikksz.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	SU1 [db]	Ft/db
50752	12	15	2,3	0,3	5	6 221
50753	15	18	2,3	0,3	5	7 427
50754	20	22	2,4	0,3	5	8 140
50755	25	28	2,6	0,3	5	9 500
50756	32	35	2,9	0,3	5	13 362
50757	40	42	3,3	0,3	5	27 152
50758	50	54	3,8	0,3	5	31 584
50761	65	76,1	6	0,7	1	43 158
50762	80	88,9	6,7	0,7	1	48 732
50763	100	108	8,2	0,7	1	63 156

Kiegészítők Geberit Mapress rozsdamentes acélhoz

Szigetelések csatlakozókhoz

Geberit hangszigetelő alátét falikoronghoz, csatlakozókönyökhöz 90°, egyszerű





click & scan

Felhasználási területek
- Geberit Rp 1/2" belső menetes csatlakozókönyökhöz

Tulajdonságok
- Fekete


Műszaki adatok

Alapanyag	EPDM

Cikksz.	Lefolyók száma	SU1 [db]	Ft/db
601.806.00.1	1	10	1 118

Geberit hangszigetelő készlet, csatlakozókönyökhöz 90°, egyszerű





click & scan

Felhasználási területek
- Geberit Rp 1/2" belső menetes csatlakozókönyökhöz

Tulajdonságok
- Fekete


Műszaki adatok

Alapanyag	EPDM

Szállítási terjedelem
- Hangszigetelő kupak
- Hangszigetelő alátét falikoronghoz

Cikksz.	L [cm]	l [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]	Lefolyók száma	SU1 [db]	Ft/db
601.801.00.1	5,3	1,9	7	10	6,5	1	1	1 819

Hangszigetelő készlet, Geberit Mapress falikorong 90°

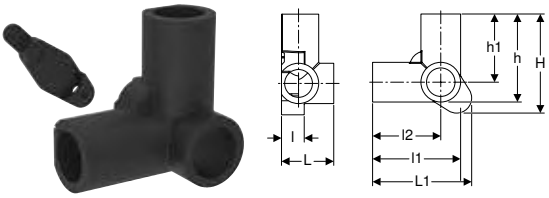

click & scan

Felhasználási területek
- Geberit Rp 1/2" belső menetes falikorong

Tulajdonságok
- Fekete

Műszaki adatok


Alapanyag	EPDM

Szállítási terjedelem
- Hangszigetelő kupak
- Hangszigetelő alátét falikoronghoz

Cikksz.	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l1 [cm]	l2 [cm]	H [cm]	h [cm]	h1 [cm]	SU1 [db]	Ft/db
601.824.00.1	4,6	8,8	2	7,8	6	8,8	7,8	6	1	6 198

Szigetelések csövekhez és idomokhoz

Geberit érintésvédelmi tömlő



click & scan

Felhasználási területek
- A Geberit Mapress rendszercsövek és idomok külső kémiai és elektrokémiai hatások elleni védelmére


Tulajdonságok
- Zárt cellás, sárga védőfólia

Műszaki adatok

Alapanyag	PE

Cikksz.	d, ø [mm]	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [m]	SU1 [db]	Ft/db
601.841.00.1	15	29	21	4	10	1	5 645
601.842.00.1	18	31	23	4	10	1	6 385
601.843.00.1	22	35	27	4	10	1	7 059
601.844.00.1	28	40	32	4	10	1	7 800
601.845.00.1	35	47	39	4	10	1	8 540
601.846.00.1	42	56	48	4	10	1	9 955
601.847.00.1	54	68	60	4	10	1	14 185

Geberit érintésvédelmi szalag



click & scan

Felhasználási területek
- A Geberit Mapress rendszercsövek és idomok külső kémiai és elektrokémiai hatások elleni védelmére


Műszaki adatok


Alapanyag	PVC

Cikksz.	s [mm]	L [m]	B [cm]	SU1 [db]	Ft/db
601.848.00.1	0,15	10	2,5	12	2 114

Tömítések csövekhez és idomokhoz

Geberit tömítőszalag





click & scan

Felhasználási területek
- Geberit Mepla csövek vágott felületének külső korrozív hatások elleni védelmére
- Geberit Volex csövek vágott felületének külső korrozív hatások elleni védelmére
- A Geberit Mapress rendszercsövek és idomok külső korrozív hatások elleni védelmére

Tulajdonságok
- UV álló
- Fekete

Műszaki adatok

Szerelési hőmérséklet	-10 – +50 °C
Hőmérséklettel szembeni ellenállás	-60 – +100 °C
Alapanyag	IIR


Cikksz.	s [mm]	L [m]	B [cm]	SU1 [db]	Ft/db
601.813.00.1	1	12,5	3	1	19 897
601.815.00.1	1	12,5	5	1	31 926

- Szerelje fel nyomáspróba után

Rögzítések csövekhez

Geberit szigetelt csőbilincs, M8/M10 belső menetettel





click & scan

Felhasználási területek
- Geberit rendszercsövek rögzítéséhez, ellátó rendszerek számára


Tulajdonságok
- Gyorscsatlakozó
- Csavar horonnyal és kereszthoronnyal
- Négyszeresen hegesztett menetes hüvely
- DIN 4109 szerinti zajvédelem
- Horganyzott

Műszaki adatok

Alapanyag	Acél

Cikksz.	Szín / felület	M [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	SU1 [db]	Ft/db
601.850.26.1	Galvanizált horganyzott	8 / 10	12–14	1,5	2,9	4,7	2,3	50	835
601.851.26.1	Galvanizált horganyzott	8 / 10	15–19	1,5	3,1	5,2	2,3	50	1 091
601.852.26.1	Galvanizált horganyzott	8 / 10	20–24	1,5	3,4	5,6	2,3	50	1 091
601.853.26.1	Galvanizált horganyzott	8 / 10	25–30	1,5	3,6	6,3	2,3	50	1 185
601.854.26.1	Galvanizált horganyzott	8 / 10	32–37	1,5	3,9	6,8	2,3	50	1 185
601.855.26.1	Galvanizált horganyzott	8 / 10	40–46	2	4,3	7,6	2,3	50	1 279
601.857.26.1	Galvanizált horganyzott	8 / 10	54–58	2	4,8	8,9	2,3	50	1 279
601.859.26.1	Galvanizált horganyzott	8 / 10	74–80	2	6,4	11,9	2,3	50	1 778
601.860.26.1	Galvanizált horganyzott	8 / 10	83–91	2	6,8	13	2,3	50	1 819
601.861.26.1	Galvanizált horganyzott	8 / 10	108–114	2,5	8,1	15,3	2,8	25	2 114

Geberit menetes szár




click & scan

Felhasználási területek
- Szennyvízelvezetéshez
- Geberit csőbilincsek alaplemezeken történő rögzítéséhez
- Geberit Pluvia tartósínek szerelő alaplemezeken történő rögzítéséhez
- Csúszó megfogáshoz

Tulajdonságok
- Horganyzott

Cikksz.	Szín / felület	M [mm]	L [cm]	SU1 [db]	Ft/db
362.834.26.1	Galvanizált horganyzott	10	200	1	5 148

Geberit szerelő alaplemez, szögletes, két furattal, M8 / M10 belső menettel



click & scan

Felhasználási területek
- Csőbilincsek épületszerkezethez történő rögzítéséhez
- Tartósínek épületszerkezethez történő rögzítéséhez
- Csövek csúszó megfogásához


Tulajdonságok
- Belső menet
- Horganyzott
- Két rögzítési pont

Műszaki adatok

Alapanyag	Acél

Cikksz.	M [mm]	a [cm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]	SU1 [db]	Ft/db
362.848.26.1	8 / 10	5,4	8	3	1,9	0,3	1	3 234

Geberit szerelő alaplemez, szögletes, két furattal, M10 / G 1/2" belső menettel



click & scan

Felhasználási területek
- Csőbilincsek épületszerkezethez történő rögzítéséhez
- Fixpontos és csúszó megfogáshoz

Tulajdonságok
- Külső menet
- Belső menet
- Horganyzott
- Két rögzítési pont



Műszaki adatok

Alapanyag	Acél

Cikksz.	G [″]	M [mm]	a [cm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]	SU1 [db]	Ft/db
362.851.26.1	1/2	10	8,5	12	4	1,5	0,5	1	3 725

Rögzítések csatlakozókhoz

Rögzítés, Geberit Mapress könyök 90°

click & scan

Felhasználási területek
- Szárazépítésben alkalmazott dupla burkoláshoz
- Rp 1/2" belső menetes Geberit Mapress szénacél könyök rögzítéséhez
- Geberit Mapress Rp 1/2" belső menetes rozsdamentes acél könyökhöz


Tulajdonságok
- Hangszigetelt

Műszaki adatok

Alapanyag	Duroplast

Cikksz.	H [cm]	SU1 [db]	Ft/db
90282	1,3	1	3 502

Geberit hornyolt szerelőlemez, egy falikoronghoz

click & scan

Felhasználási területek
- Geberit csatlakozók rögzítéséhez, ellátó rendszerek számára

Tulajdonságok
- Horganyzott


Szállítási terjedelem
- Rögzítőanyag

Műszaki adatok

Alapanyag	Acél

Cikksz.	SU1 [db]	Ft/db
601.733.00.1	5	3 274

Geberit hornyolt szerelőlemez, két falikoronghoz, 10 cm-es vagy 12 cm-es kötéstávolság

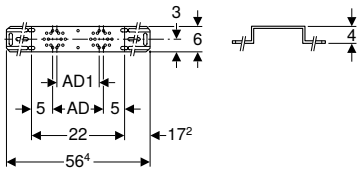click & scan

Felhasználási területek
- Geberit csatlakozók rögzítéséhez, ellátó rendszerek számára

Tulajdonságok
- Horganyzott

Szállítási terjedelem
- Rögzítőanyag

Műszaki adatok


Alapanyag	Acél

Cikksz.	AD [cm]	AD1 [cm]	SU1 [db]	Ft/db
601.731.00.1	12	10	5	4 081

Kiegészítők
- Geberit lefolyóív bilincs szerelőlemezekhez → o. 101

Geberit hornyolt szerelőlemez, két falikoronghoz, 7,3 cm-es vagy 15,3 cm-es kötéstávolság



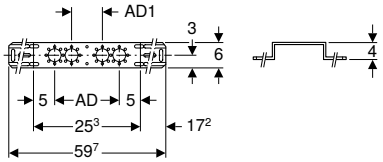

click & scan

Felhasználási területek
- Geberit csatlakozók rögzítéséhez, ellátó rendszerek számára

Tulajdonságok
- Horganyzott

Műszaki adatok


Alapanyag	Acél

Szállítási terjedelem
- Rögzítőanyag

Cikksz.	AD [cm]	AD1 [cm]	SU1 [db]	Ft/db
601.732.00.1	15,3	7,3	5	4 081

Kiegészítők
- Geberit lefolyóív bilincs szerelőlemezekhez → o. 101

Geberit lefolyóív bilincs szerelőlemezekhez

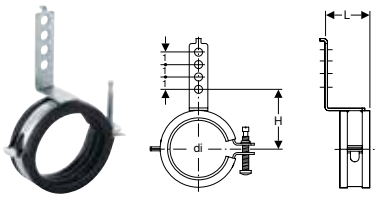

click & scan

Műszaki adatok

Alapanyag	Acél

Szállítási terjedelem
- Rögzítőanyag

Tulajdonságok
- Hangszigetelt
- Horganyzott

Cikksz.	Szín / felület	di, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	SU1 [db]	Ft/db
601.741.00.1	Galvanizált horganyzott	50–56	3,6	5,2–5,5	1	3 193

Rendszertömítések

Geberit Mapress CIIR tömítőgyűrű, fekete



click & scan

Felhasználási területek

- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress rozsdamentes acél folyékony közegekhez → o. 13
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress rozsdamentes acél gáznemű közeghez → o. 13
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress Therm → o. 111
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress szénacél → o. 141
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress réz → o. 195
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress CuNiFe

Tulajdonságok

- Bevonatkárosító anyagok nélkül

Műszaki adatok

Üzemi hőmérséklet	-30 – +120 °C
Alapanyag	CIIR

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	SU1 [db]	Ft/db
90402	12	15	10	**185**
90403	15	18	10	**238**
90404	20	22	10	**238**
90405	25	28	10	**291**
90406	32	35	10	**291**
90407	40	42	10	**384**
90408	50	54	10	**384**
90409	65	76,1	1	**1 864**
90410	80	88,9	1	**2 471**
90411	100	108	1	**4 520**

Geberit Mapress FKM tömítőgyűrű, kék



click & scan

Felhasználási területek

- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress rozsdamentes acél folyékony közegekhez → o. 13
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress rozsdamentes acél gáznemű közeghez → o. 13
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress Therm → o. 111
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress szénacél → o. 141
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress réz → o. 195
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress CuNiFe

Tulajdonságok

- Bevonatkárosító anyagok nélkül

Műszaki adatok

Üzemi hőmérséklet	-25 – +140 °C
Alapanyag	FKM

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	SU1 [db]	Ft/db
90882	12	15	10	**555**
90883	15	18	10	**568**
90884	20	22	10	**1 123**
90885	25	28	10	**1 004**
90886	32	35	10	**1 599**
90887	40	42	10	**2 590**
90888	50	54	10	**3 568**
90891	65	76,1	5	**9 088**
90892	80	88,9	5	**11 391**
90893	100	108	5	**25 398**

- Hőhordozó közegben (napkollektor) történő alkalmazás esetén: Élettartam nyugalmi helyzetben lévő kollektor esetén: 200 h/a 180 °C-on, 60 h/a 200 °C-on, teljes élettartam: 500 h 220 °C-on

Geberit Mapress FKM tömítőgyűrű, fehér

click & scan

Felhasználási területek
- Telített gőzhöz
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress rozsdamentes acél folyékony közegekhez → o. 13

Tulajdonságok
- Bevonatkárosító anyagok nélkül

Műszaki adatok

Üzemi hőmérséklet	5–155 °C
Alapanyag	FKM

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	SU1 [db]	Ft/db
91152	12	15	10	**1 394**
91153	15	18	10	**1 534**
91154	20	22	10	**1 733**
91155	25	28	10	**2 191**
91156	32	35	10	**2 689**
91157	40	42	10	**4 741**
91158	50	54	10	**6 455**
91159	65	76,1	10	**23 067**
91160	80	88,9	10	**32 290**
91161	100	108	10	**55 318**

Geberit Mapress FPM tömítőgyűrű vörös



click & scan

Felhasználási területek
- Oltóvízhez és sprinklerhez
- A ø 76,1–108 mm méret kizárólag Geberit Mapress szénacélhoz, Geberit Mapress rozsdamentes acélhoz és Geberit Mapress CuNiFe-hez alkalmas
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress rozsdamentes acél folyékony közegekhez → o. 13

Tulajdonságok
- Bevonatkárosító anyagok nélkül

Műszaki adatok

Üzemi hőmérséklet	-10 – +140 °C
Alapanyag	FPM

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	SU1 [db]	Ft/db
90422	12	15	20	**462**
90423	15	18	20	**542**
90424	20	22	20	**555**
90425	25	28	20	**621**
90426	32	35	20	**938**
90427	40	42	20	**1 427**
90428	50	54	20	**1 638**
90429	65	76,1	20	**4 731**
90430	80	88,9	20	**6 779**
90431	100	108	20	**12 898**

Geberit Mapress HNBR tömítőgyűrű, sárga



click & scan

Felhasználási területek
- Földgázhoz és cseppfolyós gázokhoz
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress rozsdamentes acél gáznemű közeghez → o. 13
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress réz → o. 195


Tulajdonságok
- Bevonatkárosító anyagok nélkül

Műszaki adatok

Üzemi hőmérséklet	-20 – +70 °C
Alapanyag	HNBR

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	SU1 [db]	Ft/db
90452	12	15	1	**673**
90453	15	18	1	**673**
90454	20	22	1	**726**
90455	25	28	1	**819**
90456	32	35	1	**965**
90457	40	42	1	**1 110**
90458	50	54	1	**1 361**
90471	65	76,1		
90472	80	88,9		
90473	100	108		

Geberit Mapress EPDM lapostömítés, fekete

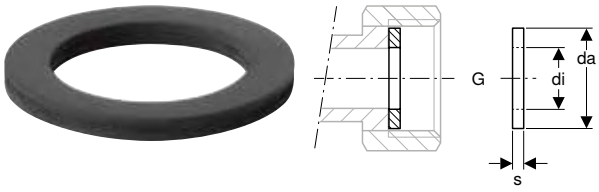

click & scan

Felhasználási területek
- Épületgépészethez, ipari alkalmazásra és hajógyártáshoz
- Laposan tömítő Geberit Mapress csavarzatokhoz
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress rozsdamentes acél folyékony közegekhez → o. 13
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress rozsdamentes acél gáznemű közeghez → o. 13
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress Therm → o. 111
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress szénacél → o. 141
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress réz → o. 195
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress CuNiFe


Műszaki adatok

Üzemi hőmérséklet	0–100 °C
Alapanyag	EPDM

Cikksz.	G [″]	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	SU1 [db]	Ft/db
90080	1/2	18	10	2	10	**1 070**
90081	3/4	24	13	2	10	**1 070**
90082	1	30	19,6	2	10	**1 070**
90083	1 1/4	39	25,6	2	10	**1 070**
90084	1 1/2	45	32	2	10	**1 070**
90085	1 3/4	50	39	2	10	**1 070**
90086	2 3/8	66	51	3	10	**1 070**
90220	2 1/2	72	54	3	10	**1 176**
90079	2 3/4	78	57	3	10	**1 204**
90088	3	84,7	76	3	10	**1 320**
90089	3 1/2	97	84	3	10	**1 558**

Geberit Mapress FPM lapostömítés, zöld





click & scan

Felhasználási területek

- Laposan tömítő Geberit Mapress csavarzatokhoz
- Napkollektorokhoz, ipari alkalmazásra és hajógyártáshoz
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress rozsdamentes acél folyékony közegekhez → o. 13
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress rozsdamentes acél gáznemű közeghez → o. 13
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress Therm → o. 111
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress szénacél → o. 141
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress réz → o. 195
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress CuNiFe

Műszaki adatok


Üzemi hőmérséklet	-30 – +140 °C
Alapanyag	FPM

Cikksz.	G [“]	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	SU1 [db]	Ft/db
90092	3/4	24	13	2	10	1 018
90094	1	30	19,6	2	10	1 599
90095	1 1/4	39	25,6	2	10	1 573
90096	1 1/2	45	32	2	10	1 930
90097	1 3/4	50	39	2	10	1 930
90098	2 3/8	66	51	2	10	5 458

- Hőhordozó közegben (napkollektor) történő alkalmazás esetén: Élettartam nyugalmi helyzetben lévő kollektor esetén: 200 h/a 180 °C-on, 60 h/a 200 °C-on, teljes élettartam: 500 h 220 °C-on

Geberit Mapress lapos tömítés, szálerősített kompozit





click & scan

Felhasználási területek

- Fagyálló nélküli klíma hideg vízhez
- Fagyállós klíma hideg vízhez
- Épületgépészethez, ipari alkalmazásra és hajógyártáshoz
- Laposan tömítő Geberit Mapress csavarzatokhoz
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress rozsdamentes acél folyékony közegekhez → o. 13
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress rozsdamentes acél gáznemű közeghez → o. 13
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress Therm → o. 111
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress szénacél → o. 141
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress réz → o. 195
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress CuNiFe


Műszaki adatok

Üzemi hőmérséklet	-30 – +180 °C
Alapanyag	Szálerősített kompozit

Cikksz.	G [″]	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	SU1 [db]	Ft/db
600.079.00.1	1/2	18,4	10	2	5	612
600.080.00.1	3/4	23,9	13	2	5	723
600.081.00.1	1	30	19,6	2	5	776
600.082.00.1	1 1/8	34,7	21	2	5	850
600.083.00.1	1 1/4	38	25	2	5	951
600.084.00.1	1 1/4	38,7	25,6	2	5	951
600.085.00.1	1 1/2	44,6	32	2	5	1 051
600.087.00.1	1 3/4	50,5	39	2	5	1 162
600.088.00.1	2	56,4	42	2	5	1 240
600.089.00.1	2 1/4	62,5	42	2	5	1 293
600.090.00.1	2 3/8	66,2	51	2	5	1 478
600.091.00.1	2 1/2	72	54	2	5	1 636
600.092.00.1	2 3/4	78,3	57	2	5	1 847
600.093.00.1	3	84,7	72,1	2	5	2 006
600.094.00.1	3 1/2	97,1	84,9	2	5	2 217

Geberit karimatömítés, szálerősített kompozit, PN 6





click & scan

Felhasználási területek

- Fagyálló nélküli klíma hideg vízhez
- Fagyállós klíma hideg vízhez
- Épületgépészethez, ipari alkalmazásra és hajógyártáshoz
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress rozsdamentes acél folyékony közegekhez → o. 13
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress rozsdamentes acél gáznemű közeghez → o. 13
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress Therm → o. 111
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress szénacél → o. 141
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress réz → o. 195
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress CuNiFe

Tulajdonságok

- Bevonatkárosító anyagok nélkül

Műszaki adatok

Üzemi hőmérséklet	-30 – +180 °C
Alapanyag	Szálerősített kompozit

Cikksz.	DN	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	PN [bar]	SU1 [db]	Ft/db
600.051.00.1	15	44	20	2	6	1	1 187
600.052.00.1	20	54	25	2	6	1	1 373
600.053.00.1	25	64	30	2	6	1	1 636
600.054.00.1	32	76	38	2	6	1	2 058
600.055.00.1	40	86	45	2	6	1	2 270
600.056.00.1	50	96	57	2	6	1	2 640

Cikksz.	DN	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	PN [bar]	SU1 [db]	Ft/db
600.057.00.1	65	116	76	2	6	1	3 378
600.058.00.1	80	132	89	2	6	1	4 065
600.059.00.1	100	152	108	2	6	1	4 856

Geberit karimatömítés, szálerősített kompozit, PN 10/16



click & scan

Felhasználási területek
- Fagyálló nélküli klíma hideg vízhez
- Fagyállós klíma hideg vízhez
- Épületgépészethez, ipari alkalmazásra és hajógyártáshoz
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress rozsdamentes acél folyékony közegekhez → o. 13
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress rozsdamentes acél gáznemű közeghez → o. 13
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress Therm → o. 111
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress szénacél → o. 141
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress réz → o. 195
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress CuNiFe

Tulajdonságok
- Bevonatkárosító anyagok nélkül


Műszaki adatok

Üzemi hőmérséklet	-30 – +180 °C
Alapanyag	Szálerősített kompozit

Cikksz.	DN	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	PN [bar]	SU1 [db]	Ft/db
600.041.00.1	15	50	20	2	10 / 16	1	1 346
600.044.00.1	32	82	38	2	10 / 16	1	2 058
600.045.00.1	40	92	45	2	10 / 16	1	2 164
600.046.00.1	50	107	57	2	10 / 16	1	2 903
600.047.00.1	65	127	76	2	10 / 16	1	3 747
600.048.00.1	80	142	89	2	10 / 16	1	4 329
600.049.00.1	100	162	108	2	10 / 16	1	5 225

Csavarkészletek karimás kötésekhez

Geberit csavarkészlet karimás kötéshez, CrNi acél



click & scan

Felhasználási területek
- Rozsdamentes acél, vörösöntvény és sárgaréz karimákhoz

Tulajdonságok
- A2 acélfajta, 70-es szilárdsági osztály, EN ISO 3506-1

Műszaki adatok

Alapanyag	CrNi-acél 1.4301 (EN 10088)

Szállítási terjedelem
- Csavar
- 2 alátét
- Anya

Cikksz.	M [mm]	m [mm]	L [cm]	IK [cm]	SU1 [db]	Ft/db
91164	10	11	4,5	3,1	4	8 445
91165	10	11	5	3,6	4	8 445
91166	12	14	5	3	4	11 443
91167	12	14	5,5	3,5	4	11 443
91168	12	14	6	4	4	11 443
91169	16	18	5,5	3,3	4	16 901
91170	16	18	6	3,8	4	16 901
91171	16	18	6,5	4,3	4	16 901
91172	16	18	7	4,8	4	16 901
91173	16	18	8	5,8	4	16 901


GEBERIT