Gravitációs esővíz-elvezetés

Esővíz-összefolyók 498

Párazáró elemek 500


Kiegészítők 501



Esővíz-összefolyók

Geberit esővíz-összefolyó kemény gallérral





click & scan

Felhasználási területek
- A tetőkről lefolyó esővíz gyűjtéséhez és elvezetéséhez
- Hagyományos esővízelvezetéshez
- Bitumenes tetőszigetelések csatlakoztatásához

Műszaki adatok

Duzzasztott vízszint max.	35 mm

Tulajdonságok
- Alsó kifolyású
- 1.4301 CrNi acél szifoncsatlakozó, lerövidíthető


Szállítási terjedelem
- PP lombfogó
- Alapelem 1.4301 CrNi acél csatlakozólemezzel
- Építési törmelék elleni fedél

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	Lefolyási teljesítmény [l/s]	SU1 [db]	Ft/db
359.038.00.1	90	90	5,5	1	121 654

Kiegészítők
- Geberit kiegészítő rács, járható tetőhöz → o. 501

Geberit esővíz-összefolyó készlet kemény gallérral és párazáró átvezetéssel





click & scan

Felhasználási területek
- A tetőkről lefolyó esővíz gyűjtéséhez és elvezetéséhez
- Hagyományos esővízelvezetéshez
- Bitumenes tetőszigetelések csatlakoztatásához
- Párazáró réteggel ellátott tetőkhöz, párazáró szigeteléshez
- Műanyag vagy bitumen párazáró réteg csatlakoztatásához

Műszaki adatok

Duzzasztott vízszint max.	35 mm

Tulajdonságok
- Alsó kifolyású
- 1.4301 CrNi acél szifoncsatlakozó, lerövidíthető


Szállítási terjedelem
- PP lombfogó
- Alapelem 1.4301 CrNi acél csatlakozólemezzel
- 1.4301 CrNi acél párazáró átvezetés
- 2 db építési törmelék elleni fedél

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	Lefolyási teljesítmény [l/s]	SU1 [db]	Ft/db
358.024.00.1	90	90	5,5	1	218 543

Kiegészítők
- Geberit kiegészítő rács, járható tetőhöz → o. 501

Geberit esővíz-összefolyó kemény gallérral





click & scan

Felhasználási területek
- A tetőkről lefolyó esővíz gyűjtéséhez és elvezetéséhez
- Hagyományos esővízelvezetéshez
- Bitumenes tetőszigetelések csatlakoztatásához

Műszaki adatok

Duzzasztott vízszint max.	35 mm

Tulajdonságok
- Alsó kifolyású
- 1.4301 CrNi acél szifoncsatlakozó, lerövidíthető


Szállítási terjedelem
- PP lombfogó
- Alapelem 1.4301 CrNi acél csatlakozólemezzel
- Építési törmelék elleni fedél

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	Lefolyási teljesítmény [l/s]	SU1 [db]	Ft/db
359.037.00.1	100	110	6	1	**121 654**

Kiegészítők
- Geberit kiegészítő rács, járható tetőhöz → o. 501

Geberit esővíz-összefolyó készlet kemény gallérral és párazáró átvezetéssel





click & scan

Felhasználási területek
- A tetőkről lefolyó esővíz gyűjtéséhez és elvezetéséhez
- Hagyományos esővízelvezetéshez
- Bitumenes tetőszigetelések csatlakoztatásához
- Párazáró réteggel ellátott tetőkhöz, párazáró szigeteléshez
- Műanyag vagy bitumen párazáró réteg csatlakoztatásához

Műszaki adatok

Duzzasztott vízszint max.	35 mm

Tulajdonságok
- Alsó kifolyású
- 1.4301 CrNi acél szifoncsatlakozó, lerövidíthető


Szállítási terjedelem
- PP lombfogó
- Alapelem 1.4301 CrNi acél csatlakozólemezzel
- 1.4301 CrNi acél párazáró átvezetés
- 2 db építési törmelék elleni fedél

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	Lefolyási teljesítmény [l/s]	SU1 [db]	Ft/db
358.026.00.1	100	110	6	1	**218 543**

Kiegészítők
- Geberit kiegészítő rács, járható tetőhöz → o. 501

Geberit esővíz-összefolyó rögzítőkarimával, lágy szigetelésű tetőhöz





click & scan

Felhasználási területek
- Hagyományos esővízelvezetéshez
- A tetőkről lefolyó esővíz gyűjtéséhez és elvezetéséhez
- Kasírozott réteg nélküli tetőszigetelő fóliákhoz
- ≤ 4 mm vastagságú tetőszigetelő fóliákhoz való csatlakozáshoz

Műszaki adatok

Duzzasztott vízszint max.	35 mm


Tulajdonságok
- Alsó kifolyású
- PE-HD szifoncsatlakozó, lerövidíthető
- Karbantartás mentes rögzítő karimás csatlakozás


Szállítási terjedelem
- Lombfogó
- Alapelem
- EPDM karimatömítés
- Rögzítőkarima biztosítóanyákkal

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	Lefolyási teljesítmény [l/s]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	K [cm]	SU1 [db]	Ft/db
359.013.00.1	100	110	≤ 7	16	26,5	8	14	1	139 137

Párazáró elemek

Geberit párazáró átvezetés





click & scan

Felhasználási területek
- Párazáró réteggel ellátott tetőkhöz, párazáró szigeteléshez
- Hagyományos esővízelvezetéshez
- Műanyag vagy bitumen párazáró réteg csatlakoztatásához

Műszaki adatok

Alapanyag	Acél / műanyag


Tulajdonságok
- Alsó kifolyású
- Fixen szerelt 110 mm átmérőjű PE-HD szifoncsatlakozó
- Horganyzott

Szállítási terjedelem
- Építési törmelék elleni fedél
- Páralecsapódás elleni szigetelés

Cikksz.	d, ø [mm]	K [cm]	SU1 [db]	Ft/db
359.147.00.1	110	14	1	182 112

Geberit Pluvia párazáró szigetelőelem





click & scan

Felhasználási területek
- Geberit Pluvia 25 l/s lefolyási teljesítményű esővíz-összefolyókhoz
- Vákuumos esővízelvezető rendszerekhez
- Hagyományos esővízelvezetéshez
- Műanyag vagy bitumen párazáró réteg csatlakoztatásához
- Párazáró réteggel ellátott tetőkhöz, párazáró szigeteléshez

Műszaki adatok

Alapanyag	Acél / műanyag

Tulajdonságok
- Alsó kifolyású
- Közvetlenül szűkíthető vagy bővíthető szifoncsatlakozó
- PE-HD szifoncsatlakozó, lerövidíthető


Szállítási terjedelem
- Építési törmelék elleni fedél
- Páralecsapódás elleni szigetelés


Cikksz.	DN	Csatlakozótömítés	d, ø [mm]	SU1 [db]	Ft/db
359.102.00.1	90	CrNi-acél 1.4301	90	1	171 923

Kiegészítők
- Geberit Pluvia szerelőlemez

Kiegészítők

Geberit szigetelő gallér






click & scan

Felhasználási területek
- Tetőszigetelő fóliához való csatlakoztatásra
- Bitumenes tetőszigetelések csatlakoztatásához

Cikksz.	Csatlakozótömítés	SU1 [db]	Ft/db
359.608.00.1	EPDM (Resistit® Perfekt E)	1	136 957
359.610.00.1	PVC (Sarnafil G 410–18)	1	148 612

Geberit kiegészítő rács, járható tetőhöz





click & scan

Felhasználási területek
- Hagyományos esővízelvezetéshez
- Geberit bitumenszalagos esővíz-összefolyókhoz
- A tetőkről lefolyó esővíz gyűjtéséhez és elvezetéséhez

Műszaki adatok

Alapanyag	CrNi-acél 1.4301 (EN 10088)


Tulajdonságok
- Max. 150 kg-mal terhelhető
- Állítható magasságú

Szállítási terjedelem
- 1.4301 CrNi acél rács
- 1.4301 CrNi acél rácskeret

Cikksz.	SU1 [db]	Ft/db
359.039.00.1	1	201 061

Geberit szerelőlemez





click & scan

Felhasználási területek
- Rögzítőkarimával rendelkező Geberit esővíz-összefolyóhoz, tetőszigetelő fóliához
- Rögzítőkarimával rendelkező Geberit esővíz-összefolyók rögzítéséhez, könnyűszerkezetes tetők tetőszigetelő fóliáihoz

Tulajdonságok
- Tűzi zománcozott

Szállítási terjedelem
- 4 rögzítőcsavar

Cikksz.	SU1 [db]	Ft/db
359.133.00.1	1	37 338



Geberit Pluvia esővíz-elvezetés

A választék áttekintése – Geberit Pluvia esővíz-elvezetés 504

Esővíz-összefolyók 505

Esővíz-összefolyó 12 l/s-ig 505
Esővíz-összefolyók 25 l/s-ig 508
Esővíz-összefolyók 100 l/s-ig 509

Esővíz-összefolyók vápához 509

Esővíz-összefolyó 12 l/s-ig 509
Esővíz-összefolyók 25 l/s-ig 510

Párazáró elemek 512

Esővíz-összefolyókhoz 12 l/s-ig 512
Esővíz-összefolyókhoz 25 l/s-ig 512

Tűzvédelem 513

Tűzvédelem vízelvezető rendszerekhez 513

Vésztúlfolyók 515

Esővíz-összefolyókhoz 12 l/s-ig 515
Esővíz-összefolyókhoz 25 l/s-ig 515

Rögzítések 516



Rögzítési rendszer d40–200 516
Rögzítési rendszer d250–315 519

Kiegészítők 521

Esővíz-összefolyókhoz 521
Rögzítésekhez 528

A választék áttekintése – Geberit Pluvia esővíz-elvezetés

Geberit Magyarország , Szint: január 2026

				9 l/s	12 l/s	19 l/s	25 l/s	45 l/s	60 l/s	100 l/s
Beépítés	**Vízvezető szint**	**Csatlakozótípus**								
Lapostető	Bitumen	Csatlakozólemez	359.108.00.1 Geberit Pluvia esővíz-összefolyó kemény gallérral 		✓					
Lapostető			359.099.00.1 Geberit Pluvia esővíz-összefolyó kemény gallérral 				✓			
Lapostető			359.345.00.1 Geberit Pluvia esővíz-összefolyó kemény gallérral 					✓		
Lapostető		Csatlakozólemez és karima	359.109.00.1 Geberit Pluvia esővíz-összefolyó kemény gallérral és rögzítőka-rimával 		✓					
Lapostető	Tetőszigetelő fólia	Lapostömítés csavarzatokhoz	359.117.00.1 Geberit Pluvia esővíz-összefolyó rögzítőkarimával, lágy szigetelésű tetőhöz 	✓						
Lapostető			359.105.00.1 Geberit Pluvia esővíz-összefolyó rögzítőkarimával, lágy szigetelésű tetőhöz 		✓					
Lapostető			359.098.00.1 Geberit Pluvia esővíz-összefolyó rögzítőkarimával, lágy szigetelésű tetőhöz 				✓			
Lapostető	Tetőszigetelő fólia vagy bitumen	Fóliatestek	359.118.00.1 Geberit Pluvia esővíz-összefolyó 	✓						
Lapostető			359.107.00.1 Geberit Pluvia esővíz-összefolyó 		✓					
Vápacsatorna		Csatlakozólemez	359.111.00.1 Geberit Pluvia esővíz-összefolyó kemény gallérral vápához 		✓					
Vápacsatorna			359.100.00.1 Geberit Pluvia esővíz-összefolyó kemény gallérral vápához 				✓			
Vápacsatorna		Csatlakozóperem	359.034.00.1 Geberit Pluvia esővíz-összefolyó vápákhoz 			✓				
Vápacsatorna		Lapostömítés csavarzatokhoz	359.112.00.1 Geberit Pluvia esővíz-összefolyó karimával, vápához 		✓					
Vápacsatorna			359.007.00.1 Geberit Pluvia esővíz-összefolyó karimával, vápához 				✓			


✓ Kompatibilis

Esővíz-összefolyók

Esővíz-összefolyó 12 l/s-ig

Geberit Pluvia esővíz-összefolyó rögzítőkarimával, lágy szigetelésű tetőhöz





click & scan

Felhasználási területek
- A tetőkről lefolyó esővíz gyűjtéséhez és elvezetéséhez
- Kasírozott réteg nélküli tetőszigetelő fóliákhoz
- Vákuumos esővízelvezető rendszerekhez
- ≤ 4 mm vastagságú tetőszigetelő fóliákhoz való csatlakozáshoz

Műszaki adatok

Duzzasztott vízszint max.	40 mm

Tulajdonságok
- Alsó kifolyású
- Közvetlenül szűkíthető vagy bővíthető szifoncsatlakozó
- PE-HD szifoncsatlakozó, lerövidíthető
- Karbantartás mentes rögzítő karimás csatlakozás


Szállítási terjedelem
- Lombfogó funkciótárcsával
- Alapelem 1.4301 CrNi acél csatlakozólemezzel
- EPDM karimatömítés
- Páralecsapódás elleni szigetelés
- Rögzítőkarima biztosítóanyákkal

Cikksz.	DN	Csatlakozótömítés	d, ø [mm]	Lefolyási teljesítmény [l/s]	SU1 [db]	Ft/db
359.105.00.1	56	CrNi-acél 1.4301	56	1–12	1	117 280

Kiegészítők
- Szerelőlemez, Geberit Pluvia esővíz-összefolyóhoz rögzítőkarimával, tetőszigetelő fóliákhoz

Geberit Pluvia esővíz-összefolyó





click & scan

Felhasználási területek
- A tetőkről lefolyó esővíz gyűjtéséhez és elvezetéséhez
- Vákuumos esővízelvezető rendszerekhez

Műszaki adatok

Duzzasztott vízszint max.	40 mm


Tulajdonságok
- Alsó kifolyású
- Közvetlenül szűkíthető vagy bővíthető szifoncsatlakozó
- PE-HD szifoncsatlakozó, lerövidíthető


Szállítási terjedelem
- Lombfogó funkciótárcsával
- Összefolyó tárcsa
- Alapelem
- Páralecsapódás elleni szigetelés
- Építési törmelék elleni fedél
- Rögzítőanyag

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	Lefolyási teljesítmény [l/s]	SU1 [db]	Ft/db
359.107.00.1	56	56	1–12	1	60 313

Kiegészítők
- Geberit Pluvia szigetelő gallér lágy szigetelésű tetőhöz
- Geberit Pluvia szerelőlemez
- Geberit Pluvia csatlakozólemez bitumenes tetőhöz
- Geberit Pluvia szigetelő gallér bitumenes szigeteléshez

Geberit Pluvia esővíz-összefolyó rögzítőkarimával, lágy szigetelésű tetőhöz





click & scan

Felhasználási területek
- A tetőkről lefolyó esővíz gyűjtéséhez és elvezetéséhez
- Tetőfelújításhoz
- Kasírozott réteg nélküli tetőszigetelő fóliákhoz
- Vákuumos esővízelvezető rendszerekhez
- ≤ 4 mm vastagságú tetőszigetelő fóliákhoz való csatlakozáshoz
- Vízszintes csőcsatlakozásokhoz

Műszaki adatok

Duzzasztott vízszint max.	40 mm


Tulajdonságok
- Hátsó kifolyású
- Közvetlenül szűkíthető vagy bővíthető szifoncsatlakozó
- PE-HD szifoncsatlakozó, lerövidíthető
- Karbantartás mentes rögzítő karimás csatlakozás
- Alacsony beépítési magasság

Szállítási terjedelem
- Lombfogó funkciótárcsával
- Alapelem 1.4301 CrNi acél csatlakozólemezzel
- EPDM karimatömítés
- Rögzítőkarima biztosítóanyákkal
- Páralecsapódás elleni szigetelés

Cikksz.	DN	Csatlakozótömítés	d, ø [mm]	Lefolyási teljesítmény [l/s]	SU1 [db]	Ft/db
359.117.00.1	56	CrNi-acél 1.4301	56	1–9	1	129 662

Geberit Pluvia esővíz-összefolyó





click & scan

Felhasználási területek
- A tetőkről lefolyó esővíz gyűjtéséhez és elvezetéséhez
- Tetőfelújításhoz
- Vákuumos esővízelvezető rendszerekhez
- Vízszintes csőcsatlakozásokhoz

Műszaki adatok

Duzzasztott vízszint max.	40 mm


Tulajdonságok
- Hátsó kifolyású
- Közvetlenül szűkíthető vagy bővíthető szifoncsatlakozó
- PE-HD szifoncsatlakozó, lerövidíthető
- Alacsony beépítési magasság


Szállítási terjedelem
- Lombfogó funkciótárcsával
- Összefolyó tárcsa
- Alapelem
- Páralecsapódás elleni szigetelés
- Építési törmelék elleni fedél
- Rögzítőanyag

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	Lefolyási teljesítmény [l/s]	SU1 [db]	Ft/db
359.118.00.1	56	56	1–9	1	70 659

Kiegészítők
- Geberit Pluvia szigetelő gallér lágy szigetelésű tetőhöz
- Geberit Pluvia csatlakozólemez bitumenes tetőhöz
- Geberit Pluvia szigetelő gallér bitumenes szigeteléshez

Geberit Pluvia esővíz-összefolyó kemény gallérral





click & scan

Felhasználási területek
- A tetőkről lefolyó esővíz gyűjtéséhez és elvezetéséhez
- Vákuumos esővízelvezető rendszerekhez
- Bitumenes tetőszigetelések csatlakoztatásához

Tulajdonságok
- Alsó kifolyású
- Közvetlenül szűkíthető vagy bővíthető szifoncsatlakozó
- PE-HD szifoncsatlakozó, lerövidíthető


Műszaki adatok


Duzzasztott vízszint max.	40 mm

Szállítási terjedelem
- Lombfogó funkciótárcsával
- Alapelem 1.4301 CrNi acél csatlakozólemezzel
- Páralecsapódás elleni szigetelés
- Építési törmelék elleni fedél

Cikksz.	DN	Csatlakozótömítés	d, ø [mm]	Lefolyási teljesítmény [l/s]	SU1 [db]	Ft/db
359.108.00.1	56	CrNi-acél 1.4301	56	1–12	1	82 314

Geberit Pluvia esővíz-összefolyó kemény gallérral és rögzítőkarimával





click & scan

Felhasználási területek
- A tetőkről lefolyó esővíz gyűjtéséhez és elvezetéséhez
- Vákuumos esővízelvezető rendszerekhez
- Bitumenes tetőszigetelések csatlakoztatásához

Tulajdonságok
- Alsó kifolyású
- Közvetlenül szűkíthető vagy bővíthető szifoncsatlakozó
- PE-HD szifoncsatlakozó, lerövidíthető

Műszaki adatok


Duzzasztott vízszint max.	40 mm


Szállítási terjedelem
- Lombfogó funkciótárcsával
- Alapelem 1.4301 CrNi acél csatlakozólemezzel
- Rögzítőkarima
- Páralecsapódás elleni szigetelés
- 8 db CrNi acél szárnyasanya
- Építési törmelék elleni fedél

Cikksz.	DN	Csatlakozótömítés	d, ø [mm]	Lefolyási teljesítmény [l/s]	SU1 [db]	Ft/db
359.109.00.1	56	CrNi-acél 1.4301	56	1–12	1	137 684

Esővíz-összefolyók 25 l/s-ig

Geberit Pluvia esővíz-összefolyó rögzítőkarimával, lágy szigetelésű tetőhöz





click & scan

Felhasználási területek
- A tetőkről lefolyó esővíz gyűjtéséhez és elvezetéséhez
- Kasírozott réteg nélküli tetőszigetelő fóliákhoz
- Vákuumos esővízelvezető rendszerekhez
- ≤ 4 mm vastagságú tetőszigetelő fóliákhoz való csatlakozáshoz

Tulajdonságok
- Alsó kifolyású
- Közvetlenül szűkíthető vagy bővíthető szifoncsatlakozó
- PE-HD szifoncsatlakozó, lerövidíthető
- Karbantartás mentes rögzítő karimás csatlakozás

Műszaki adatok

Duzzasztott vízszint max.	50 mm


Szállítási terjedelem
- Lombfogó funkciótárcsával
- Alapelem 1.4301 CrNi acél csatlakozólemezzel
- EPDM karimatömítés
- Rögzítőkarima biztosítóanyákkal
- Páralecsapódás elleni szigetelés

Cikksz.	DN	Csatlakozótömítés	d, ø [mm]	Lefolyási teljesítmény [l/s]	SU1 [db]	Ft/db
359.098.00.1	90	CrNi-acél 1.4301	90	1–25	1	**131 129**

Kiegészítők
- Szerelőlemez, Geberit Pluvia esővíz-összefolyóhoz rögzítőkarimával, tetőszigetelő fóliákhoz

Geberit Pluvia esővíz-összefolyó kemény gallérral





click & scan

Felhasználási területek
- A tetőkről lefolyó esővíz gyűjtéséhez és elvezetéséhez
- Vákuumos esővízelvezető rendszerekhez
- Bitumenes tetőszigetelések csatlakoztatásához

Tulajdonságok
- Alsó kifolyású
- Közvetlenül szűkíthető vagy bővíthető szifoncsatlakozó
- PE-HD szifoncsatlakozó, lerövidíthető

Műszaki adatok


Duzzasztott vízszint max.	50 mm


Szállítási terjedelem
- Lombfogó funkciótárcsával
- Alapelem 1.4301 CrNi acél csatlakozólemezzel
- Építési törmelék elleni fedél
- Páralecsapódás elleni szigetelés

Cikksz.	DN	Csatlakozótömítés	d, ø [mm]	Lefolyási teljesítmény [l/s]	SU1 [db]	Ft/db
359.099.00.1	90	CrNi-acél 1.4301	90	1–25	1	**111 603**

Esővíz-összefolyók 100 l/s-ig

Geberit Pluvia esővíz-összefolyó kemény gallérral

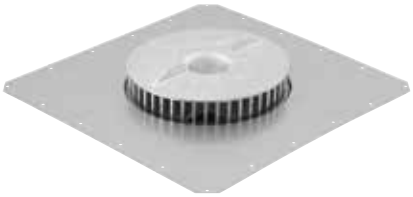



click & scan

Felhasználási területek
- A tetőkről lefolyó esővíz gyűjtéséhez és elvezetéséhez
- Vákuumos esővízelvezető rendszerekhez
- Bitumenes tetőszigetelések csatlakoztatásához

Műszaki adatok

Duzzasztott vízszint max.	80 mm

Tulajdonságok
- Alsó kifolyású
- Közvetlenül szűkíthető vagy bővíthető szifoncsatlakozó
- Fixen szerelt 110 mm átmérőjű PE-HD szifoncsatlakozó
- Lombfogó integrált funkciótárcsával
- Beépített összefolyó tárcsával rendelkező alapelem

Szállítási terjedelem
- Lombfogó funkciótárcsával
- Alapelem 1.4301 CrNi acél csatlakozólemezzel
- Szárnyasanya és biztosító anyák CrNi-acélból 1.4301
- Építési törmelék elleni fedél


Cikksz.	DN	Csatlakozótömítés	d, ø Lefolyási teljesítmény [mm]	[l/s]	SU1 [db]	Ft/db
359.345.00.1	100	CrNi-acél 1.4301	110	7–45	1	319 134

Esővíz-összefolyók vápához

Esővíz-összefolyó 12 l/s-ig

Geberit Pluvia esővíz-összefolyó kemény gallérral vápához





click & scan

Felhasználási területek
- A tetőkről lefolyó esővíz gyűjtéséhez és elvezetéséhez
- Min. 30 cm szélességű vápákhoz
- Fém alapanyagok csatlakoztatásához
- Vákuumos esővízelvezető rendszerekhez

Műszaki adatok

Duzzasztott vízszint max.	40 mm


Tulajdonságok
- Alsó kifolyású
- Közvetlenül szűkíthető vagy bővíthető szifoncsatlakozó
- PE-HD szifoncsatlakozó, lerövidíthető

Szállítási terjedelem
- Lombfogó funkciótárcsával
- Alapelem 1.4301 CrNi acél csatlakozólemezzel
- Páralecsapódás elleni szigetelés

Cikksz.	DN	Csatlakozótömítés	d, ø Lefolyási teljesítmény [mm]	[l/s]	SU1 [db]	Ft/db
359.111.00.1	56	CrNi-acél 1.4301	56	1–12	1	71 967

Geberit Pluvia esővíz-összefolyó karimával, vápához





click & scan

Felhasználási területek
- A tetőkről lefolyó esővíz gyűjtéséhez és elvezetéséhez
- Vákuumos esővízelvezető rendszerekhez
- Min. 30 cm szélességű vápákhoz
- ≤ 4 mm vastagságú fém alapanyagok csatlakoztatásához

Műszaki adatok

Duzzasztott vízszint max.	40 mm

Tulajdonságok
- Alsó kifolyású
- Közvetlenül szűkíthető vagy bővíthető szifoncsatlakozó
- PE-HD szifoncsatlakozó, lerövidíthető
- Karbantartás mentes rögzítő karimás csatlakozás


Szállítási terjedelem
- Lombfogó funkciótárcsával
- 1.4301 CrNi acél alapelem
- EPDM karimatömítés
- Rögzítőkarima biztosítóanyákkal

Cikksz.	DN	Csatlakozótömítés	d, ø [mm]	Lefolyási teljesítmény [l/s]	SU1 [db]	Ft/db
359.112.00.1	56	CrNi-acél 1.4301	56	1–12	1	**117 280**

Esővíz-összefolyók 25 l/s-ig

Geberit Pluvia esővíz-összefolyó vápákhoz





click & scan

Felhasználási területek
- Fém alapanyagok csatlakoztatásához
- Betonszegélyekhez való csatlakoztatásra
- Min. 21 cm szélességű vápába történő beépítéshez
- A tetőkről lefolyó esővíz gyűjtéséhez és elvezetéséhez
- Vákuumos esővízelvezető rendszerekhez

Műszaki adatok

Duzzasztott vízszint max.	55 mm


Tulajdonságok
- PE-HD szifoncsatlakozó, lerövidíthető
- Közvetlenül szűkíthető vagy bővíthető szifoncsatlakozó
- Alsó kifolyású

Szállítási terjedelem
- 1.4301 CrNi acél alapelem
- Lombfogó funkciótárcsával és elfordítható tolózárral
- 6 krómnikkel acél szegdübel

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	Lefolyási teljesítmény [l/s]	SU1 [db]	Ft/db
359.034.00.1	70	75	1–19	1	**154 439**

Geberit Pluvia esővíz-összefolyó kemény gallérral vápához





click & scan

Felhasználási területek
- A tetőkről lefolyó esővíz gyűjtéséhez és elvezetéséhez
- Min. 30 cm szélességű vápákhoz
- Fém alapanyagok csatlakoztatásához
- Vákuumos esővízelvezető rendszerekhez

Műszaki adatok

Duzzasztott vízszint max.	50 mm


Tulajdonságok
- Alsó kifolyású
- Közvetlenül szűkíthető vagy bővíthető szifoncsatlakozó
- PE-HD szifoncsatlakozó, lerövidíthető

Szállítási terjedelem
- Lombfogó funkciótárcsával
- Alapelem 1.4301 CrNi acél csatlakozólemezzel
- Páralecsapódás elleni szigetelés

Cikksz.	DN	Csatlakozótömítés	d, ø [mm]	Lefolyási teljesítmény [l/s]	SU1 [db]	Ft/db
359.100.00.1	90	CrNi-acél 1.4301	90	1–25	1	**97 087**

Geberit Pluvia esővíz-összefolyó karimával, vápához





click & scan

Felhasználási területek
- A tetőkről lefolyó esővíz gyűjtéséhez és elvezetéséhez
- Vákuumos esővízelvezető rendszerekhez
- Min. 30 cm szélességű vápákhoz
- ≤ 4 mm vastagságú fém alapanyagok csatlakoztatásához

Műszaki adatok

Duzzasztott vízszint max.	50 mm

Tulajdonságok
- Alsó kifolyású
- Közvetlenül szűkíthető vagy bővíthető szifoncsatlakozó
- PE-HD szifoncsatlakozó, lerövidíthető
- Karbantartás mentes rögzítő karimás csatlakozás

Szállítási terjedelem
- Lombfogó funkciótárcsával
- 1.4301 CrNi acél alapelem
- EPDM karimatömítés
- Rögzítőkarima biztosítóanyákkal


Cikksz.	DN	Csatlakozótömítés	d, ø [mm]	Lefolyási teljesítmény [l/s]	SU1 [db]	Ft/db
359.007.00.1	90	CrNi-acél 1.4301	90	1–25	1	**152 973**

Párazáró elemek

Esővíz-összefolyókhoz 12 l/s-ig

Geberit Pluvia párazáró szigetelőelem





click & scan

Felhasználási területek
- Vákuumos esővízelvezető rendszerekhez
- Műanyag vagy bitumen párazáró réteg csatlakoztatásához
- Geberit Pluvia 12 l/s lefolyási teljesítményű esővíz-összefolyókhoz
- Párazáró réteggel ellátott tetőkhöz, párazáró szigeteléshez

Tulajdonságok
- Alsó kifolyású
- Közvetlenül szűkíthető vagy bővíthető szifoncsatlakozó
- PE-HD szifoncsatlakozó, lerövidíthető

Szállítási terjedelem
- Páralecsapódás elleni szigetelés
- Építési törmelék elleni fedél

Műszaki adatok

Alapanyag	Acél / műanyag


Cikksz.	DN	Csatlakozótömítés	d, ø [mm]	SU1 [db]	Ft/db
359.113.00.1	56	CrNi-acél 1.4301	56	1	65 122

Kiegészítők
- Geberit Pluvia szerelőlemez
- Geberit Pluvia bezsaluzható tartóelem beton tetőhöz

Esővíz-összefolyókhoz 25 l/s-ig

Geberit Pluvia párazáró szigetelőelem





click & scan

Felhasználási területek
- Geberit Pluvia 25 l/s lefolyási teljesítményű esővíz-összefolyókhoz
- Vákuumos esővízelvezető rendszerekhez
- Hagyományos esővízelvezetéshez
- Műanyag vagy bitumen párazáró réteg csatlakoztatásához
- Párazáró réteggel ellátott tetőkhöz, párazáró szigeteléshez

Tulajdonságok
- Alsó kifolyású
- Közvetlenül szűkíthető vagy bővíthető szifoncsatlakozó
- PE-HD szifoncsatlakozó, lerövidíthető

Szállítási terjedelem
- Építési törmelék elleni fedél
- Páralecsapódás elleni szigetelés

Műszaki adatok

Alapanyag	Acél / műanyag

Cikksz.	DN	Csatlakozótömítés	d, ø [mm]	SU1 [db]	Ft/db
359.102.00.1	90	CrNi-acél 1.4301	90	1	171 923


Kiegészítők
- Geberit Pluvia szerelőlemez

Tűzvédelem

Tűzvédelem vízelvezető rendszerekhez

Geberit Pluvia tetőátvezetés tűzvédelemmel, d56





click & scan

Felhasználási területek
- 12 l/s lefolyási teljesítményű Geberit Pluvia esővíz-összefolyók szigeteléséhez hullámlemezes tetőátvezetések esetén
- Füst és tűz terjedése elleni védelemre
- Vákuumos esővízelvezető rendszerekhez
- Műanyag vagy bitumen párazáró réteg csatlakoztatásához
- Párazáró réteggel ellátott tetőkhöz, párazáró szigeteléshez


Szállítási terjedelem
- Geberit Pluvia párazáró átvezetés ø 56 mm
- Geberit Pluvia szerelőlemez
- Páralecsapódás elleni szigetelés
- Rohrschott90 Plus
- Építési törmelék elleni fedél

Tulajdonságok
- R 30 tűzállósági osztály a DIN 4102-11 szerint
- A DIN 18234-4 szerint használható
- Előszerelt
- Közvetlenül szűkíthető vagy bővíthető szifoncsatlakozó
- PE-HD szifoncsatlakozó, lerövidíthető

Cikksz.	DN	Csatlakozótömítés	d, ø [mm]	SU1 [db]	Ft/db
359.360.00.1	56	CrNi-acél 1.4301	56	1	244 762

Geberit Pluvia tetőátvezetés tűzvédelemmel, d90





click & scan

Felhasználási területek
- 25 l/s lefolyási teljesítményű Geberit Pluvia esővíz-összefolyók szigeteléséhez hullámlemezes tetőátvezetések esetén
- Füst és tűz terjedése elleni védelemre
- Vákuumos esővízelvezető rendszerekhez
- Műanyag vagy bitumen párazáró réteg csatlakoztatásához
- Párazáró réteggel ellátott tetőkhöz, párazáró szigeteléshez


Szállítási terjedelem
- Geberit Pluvia párazáró átvezetés ø 90 mm
- Geberit Pluvia szerelőlemez
- Páralecsapódás elleni szigetelés
- Rohrschott90 Plus
- Építési törmelék elleni fedél

Tulajdonságok
- R 30 tűzállósági osztály a DIN 4102-11 szerint
- A DIN 18234-4 szerint használható
- Előszerelt
- Közvetlenül szűkíthető vagy bővíthető szifoncsatlakozó
- PE-HD szifoncsatlakozó, lerövidíthető

Cikksz.	DN	Csatlakozótömítés	d, ø [mm]	SU1 [db]	Ft/db
359.362.00.1	90	CrNi-acél 1.4301	90	1	300 131

Geberit Pluvia tetőátvezetés tűzvédelemmel és fűtéssel 230 V / 11,2 W, d90





click & scan

Felhasználási területek
- 25 l/s lefolyási teljesítményű Geberit Pluvia esővíz-összefolyók szigeteléséhez hullámlemezes tetőátvezetések esetén
- Füst és tűz terjedése elleni védelemre
- Vákuumos esővízelvezető rendszerekhez
- Műanyag vagy bitumen párazáró réteg csatlakoztatásához
- Párazáró réteggel ellátott tetőkhöz, párazáró szigeteléshez
- ≥ 15 cm szigetelésvastagságú melegtető-szerkezetekhez

Műszaki adatok

Érintésvédelmi osztály	IPX7
Névleges feszültség	220–240 V AC
Teljesítményfelvétel 4 °C-on	11,2 W


Tulajdonságok
- R 30 tűzállósági osztály a DIN 4102-11 szerint
- A DIN 18234-4 szerint használható
- Előszerelt
- Közvetlenül szűkíthető vagy bővíthető szifoncsatlakozó
- PE-HD szifoncsatlakozó, lerövidíthető
- Önszabályozó fűtés
- CE-konform

Szállítási terjedelem
- Geberit Pluvia párazáró átvezetés ø 90 mm
- Geberit Pluvia szerelőlemez
- Páralecsapódás elleni szigetelés
- Rohrschott90 Plus
- Építési törmelék elleni fedél
- Tömszelence
- Kábelkötegelő
- Alumínium ragasztószalag, 1 m
- Geberit fűtőszál, 230 V / 11,2 W

Cikksz.	DN	Csatlakozótömítés	d, ø [mm]	SU1 [db]	Ft/db
359.363.00.1	90	CrNi-acél 1.4301	90	1	**396 836**

Geberit Pluvia tetőátvezetés tűzvédelemmel és fűtéssel 230 V / 8 W, d56





click & scan

Felhasználási területek
- 12 l/s lefolyási teljesítményű Geberit Pluvia esővíz-összefolyók szigeteléséhez hullámlemezes tetőátvezetések esetén
- Füst és tűz terjedése elleni védelemre
- Vákuumos esővízelvezető rendszerekhez
- Műanyag vagy bitumen párazáró réteg csatlakoztatásához
- Párazáró réteggel ellátott tetőkhöz, párazáró szigeteléshez
- ≥ 12 cm szigetelésvastagságú melegtető-szerkezetekhez

Műszaki adatok

Érintésvédelmi osztály	IPX7
Névleges feszültség	220–240 V AC
Teljesítményfelvétel 4 °C-on	8 W

Tulajdonságok
- R 30 tűzállósági osztály a DIN 4102-11 szerint
- A DIN 18234-4 szerint használható
- Előszerelt
- Közvetlenül szűkíthető vagy bővíthető szifoncsatlakozó
- PE-HD szifoncsatlakozó, lerövidíthető
- Önszabályozó fűtés
- CE-konform


Szállítási terjedelem
- Geberit Pluvia párazáró átvezetés ø 56 mm
- Geberit Pluvia szerelőlemez
- Páralecsapódás elleni szigetelés
- Rohrschott90 Plus
- Építési törmelék elleni fedél
- Tömszelence
- Geberit Pluvia fűtés 230 V / 8 W

Cikksz.	DN	Csatlakozótömítés	d, ø [mm]	SU1 [db]	Ft/db
359.361.00.1	56	CrNi-acél 1.4301	56	1	**333 010**

Vésztúlfolyók

Esővíz-összefolyókhoz 12 l/s-ig

Geberit Pluvia vésztúlfolyó

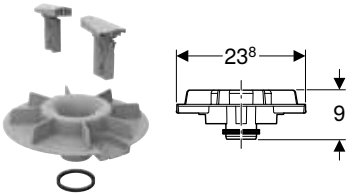

click & scan

Felhasználási területek
- Geberit Pluvia esővíz-összefolyókhoz 9 l/s és 12 l/s lefolyási teljesítménnyel
- Nem alkalmas Geberit Pluvia alumíniumöntvény lombfogós eső-víz-összefolyókhoz

Szállítási terjedelem
- PP túlfolyó
- 2 szürke forgóretesz
- EPDM ajakos tömítés


Műszaki adatok

Duzzasztott vízszint 12 l/s max.	80 mm
Túlfolyási magasság	55 mm

Cikksz.	SU1 [db]	Ft/db
359.114.00.1	1	37 000

Esővíz-összefolyókhoz 25 l/s-ig

Geberit Pluvia vésztúlfolyó



click & scan

Felhasználási területek
- Geberit Pluvia 19 l/s lefolyási teljesítményű esővíz-összefolyók-hoz


Szállítási terjedelem
- 2 elfordítható tolózár, szürke
- EPDM ajakos tömítés

Műszaki adatok

Duzzasztott vízszint 19 l/s max.	70 mm
Túlfolyási magasság	55 mm

Cikksz.	SU1 [db]	Ft/db
359.036.00.1	1	53 903

Geberit Pluvia vésztúlfolyó



click & scan

Felhasználási területek
- Geberit Pluvia 25 l/s lefolyási teljesítményű esővíz-összefolyókhoz
- Nem alkalmas Geberit Pluvia alumíniumöntvény lombfogós esővíz-összefolyókhoz, rácsnyílás 8 x 2 cm


Szállítási terjedelem
- PP túlfolyó
- 2 szürke forgóretesz
- EPDM ajakos tömítés

Műszaki adatok

Duzzasztott vízszint 25 l/s max.	95 mm
Túlfolyási magasság	65 mm

Cikksz.	SU1 [db]	Ft/db
359.101.00.1	1	38 454

Geberit Pluvia vésztúlfolyó

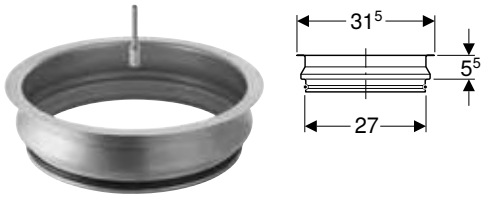

click & scan

Felhasználási területek
- Geberit Pluvia 45, 60 vagy 100 l/s lefolyási teljesítményű esővíz-összefolyókhoz

Szállítási terjedelem
- 1.4301 CrNi acél túlfolyó
- EPDM O-gyűrű
- Rögzítőanyag

Műszaki adatok

Duzzasztott vízszint 45 l/s max.	135 mm
Duzzasztott vízszint 60 l/s max.	140 mm
Duzzasztott vízszint 100 l/s max.	160 mm
Túlfolyási magasság	55 mm


Cikksz.	SU1 [db]	Ft/db
358.008.00.1	1	269 527

- 25 l/s-nál kisebb vagy azzal egyenlő tetőösszefolyókkal együtt alkalmazva egy vésztúlfolyót kell használni
- 25 l/s-nál nagyobb tetőösszefolyókkal együtt alkalmazva két vésztúlfolyót kell használni

Rögzítések

Rögzítési rendszer d40–200

Geberit Pluvia tartósín



click & scan

Felhasználási területek
- Geberit Pluvia csőbilincsekhez
- Csővezetékek födémhez történő rögzítése


Tulajdonságok
- Horganyzott

Műszaki adatok

Alapanyag	Acél

Cikksz.	Szín / felület	L [m]	B [cm]	H [cm]	SU1 [m]	Ft/m
362.863.26.1	Galvanizált horganyzott	5	3	3	5	6 242

Geberit Pluvia összekötő elem



click & scan

Felhasználási területek
- Geberit tartósínek 4-szög profillal történő összekötéséhez
- Csővezetékek födémhez történő rögzítése
- Függőleges csővezetékek falakon történő rögzítéséhez


Tulajdonságok
- Ráhegesztett hosszú belső menettel
- Horganyzott

Műszaki adatok

Alapanyag	Acél

Cikksz.	Szín / felület	L [cm]	SU1 [db]	Ft/db
362.864.26.1	Galvanizált horganyzott	20	1	3 405

Geberit Pluvia felfüggesztés



click & scan

Felhasználási területek
- Geberit Pluvia tartósíneken 4-szög profillal történő rögzítéséhez
- Csővezetékek födémhez történő rögzítése
- Függőleges csővezetékek falakon történő rögzítéséhez


Tulajdonságok
- Ráhegesztett hosszú belső menettel
- Horganyzott

Műszaki adatok

Alapanyag	Acél

Cikksz.	Szín / felület	L [cm]	SU1 [db]	Ft/db
362.862.26.1	Galvanizált horganyzott	6,7	1	1 208

Geberit Pluvia rögzítőék



click & scan

Felhasználási területek
- Geberit Pluvia csőbilincsek, Pluvia felfüggesztések és Pluvia csőbilincsek Pluvia tartósíneken 4-szög profillal történő rögzítéséhez

Tulajdonságok
- Horganyzott


Műszaki adatok

Alapanyag	Acél

Cikksz.	Szín / felület	L [cm]	SU1 [db]	Ft/db
362.865.26.1	Galvanizált horganyzott	9	1	398

Geberit Pluvia csőbilincs





click & scan

Felhasználási területek
- Csövek fixpontos megfogásához elektrokarmantyú használata esetén
- Csövek csúszó megfogásához
- Rögzítőékekkel történő rögzítéshez
- Geberit Pluvia tartósínekre történő rögzítéséhez 4-szög profillal

Tulajdonságok
- Horganyzott


Műszaki adatok

Alapanyag	Acél

Cikksz.	Szín / felület	DN	di, ø [mm]	L [cm]	SU1 [db]	Ft/db
360.861.00.1	Galvanizált horganyzott	40	40	10,6	1	2 910

Geberit Pluvia állítható csőbilincs





click & scan

Felhasználási területek
- Csövek fixpontos megfogásához elektromandzsetta használata esetén
- Csövek fixpontos megfogásához elektrokarmantyú használata esetén
- Csövek csúszó megfogásához
- Rögzítőékekkel történő rögzítéshez
- Geberit Pluvia tartósínekre történő rögzítéséhez 4-szög profillal

Tulajdonságok
- Horganyzott


Műszaki adatok

Alapanyag	Acél

Cikksz.	Szín / felület	DN	di, ø [mm]	di1, ø [mm]	L1 [cm]	L2 [cm]	SU1 [db]	Ft/db
361.861.00.1	Galvanizált horganyzott	50	50	58	11,3	11,7	1	3 035
363.861.00.1	Galvanizált horganyzott	56	56	64	11,7	12,1	1	3 185
364.861.00.1	Galvanizált horganyzott	60	63	71	12,1	12,5	1	3 336
365.861.00.1	Galvanizált horganyzott	70	75	83	12,8	13,2	1	3 336
366.861.00.1	Galvanizált horganyzott	90	90	98	13,6	14	1	3 405
367.861.00.1	Galvanizált horganyzott	100	110	118	14,7	15,1	1	3 789
368.861.00.1	Galvanizált horganyzott	125	125	133	15,5	15,9	1	3 789
369.861.00.1	Galvanizált horganyzott	150	160	168	17,3	17,7	1	4 393

Geberit Pluvia állítható csőbilincs, biztosítókengyellel





click & scan

Felhasználási területek
- Csövek fixpontos megfogásához elektromandzsetta használata esetén
- Csövek fixpontos megfogásához elektrokarmantyú használata esetén
- Csövek csúszó megfogásához
- Rögzítőékekkel történő rögzítéshez
- Geberit Pluvia tartósínekre történő rögzítéséhez 4-szög profillal

Műszaki adatok

Alapanyag	Acél


Tulajdonságok
- Horganyzott

Szállítási terjedelem
- Biztosítókengyel

Cikksz.	Szín / felület	DN	di, ø [mm]	di1, ø [mm]	L1 [cm]	L2 [cm]	SU1 [db]	Ft/db
370.861.26.1	Galvanizált horganyzott	200	200	208	19,4	19,8	1	8 402

Geberit elektromandzsetta fixpont bilincshez





click & scan

Felhasználási területek
- Szennyvízelvezetéshez
- Csövek fixpontos megfogásához csőbilincsek használata esetén

Tulajdonságok
- Egyrészes
- Geberit elektromos hegesztőkészülékekkel hegeszthető

Műszaki adatok


Alapanyag	PE-HD

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	SU1 [db]	Ft/db
361.776.16.1	50	50	58	6,6	6	3	1	7 564
363.776.16.1	56	56	64	7,2	6	3	1	7 496
364.776.16.1	60	63	71	7,9	6	3	1	7 496
365.776.16.1	70	75	83	9,1	6	3	1	8 319
366.776.16.1	90	90	98	10,6	6	3	1	8 772
367.776.16.1	100	110	118	12,6	6	3	1	9 843
368.776.16.1	125	125	133	14,1	6	3	1	12 039
369.776.16.1	150	160	168	17,6	6	3	1	12 794
370.776.16.1	200	200	208	21,6	6	3	1	14 525

Rögzítési rendszer d250–315

Geberit Pluvia tartósín





click & scan

Felhasználási területek
- Csőbilincsek menetes kötésekkel történő rögzítéséhez
- Csővezetékek födémhez történő rögzítése

Tulajdonságok
- C profil
- Horganyzott


Műszaki adatok

Alapanyag	Acél

Cikksz.	L [m]	B [cm]	H [cm]	SU1 [m]	Ft/m
363.863.00.1	5	4	6	5	24 353

Geberit Pluvia csatlakozó elem





click & scan

Felhasználási területek
- Geberit tartósínek C profillal történő összekötéséhez

Tulajdonságok
- Horganyzott


Műszaki adatok

Alapanyag	Acél

Cikksz.	L [cm]	B [cm]	H [cm]	SU1 [db]	Ft/db
363.864.00.1	18,4	5,8	4,8	1	35 830

Geberit Pluvia felfüggesztés





click & scan

Felhasználási területek
- Csővezetékek födémhez és falhoz történő rögzítéséhez
- Geberit tartósínek C profillal és Geberit M10-es menetes szárral történő rögzítéséhez

Tulajdonságok
- Horganyzott


Szállítási terjedelem
- 2 db M10-es anya
- Alátét

Műszaki adatok

Alapanyag	Acél

Cikksz.	L [cm]	B [cm]	H [cm]	SU1 [db]	Ft/db
363.862.00.1	3	4,7	1,1	1	2 416

Geberit Pluvia csőbilincs elektromandzsettával, fixponthoz

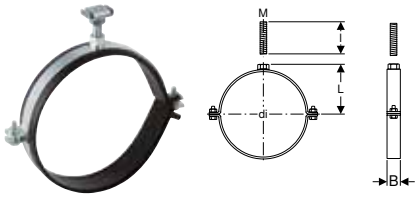

click & scan

Felhasználási területek
- Geberit Pluvia tartósínek C profillal történő rögzítéséhez
- Menetes szárral történő rögzítéshez
- Csövek fixpontos megfogásához

Tulajdonságok
- Belső menet
- Horganyzott


Szállítási terjedelem
- Elektromandzsetta
- Rögzítőanyag

Műszaki adatok

Alapanyag	Acél

Cikksz.	Szín / felület	DN	M [mm]	di, ø [mm]	L [cm]	l [cm]	B [cm]	SU1 [db]	Ft/db
371.861.00.1	Galvanizált horganyzott	250	16	250	14,8	6	3	1	44 492

Geberit Pluvia csőbilincs készlet elektromandzsettával, fixponthoz

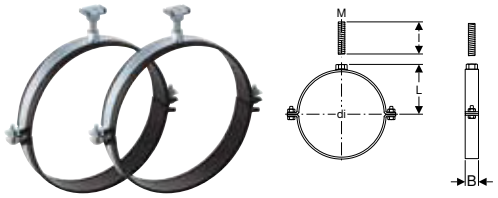

click & scan

Felhasználási területek
- Geberit Pluvia tartósínek C profillal történő rögzítéséhez
- Menetes szárral történő rögzítéshez
- Csövek fixpontos megfogásához

Tulajdonságok
- Belső menet
- Horganyzott

Szállítási terjedelem
- 2 darabos készlet


Műszaki adatok

Alapanyag	Acél

Cikksz.	Szín / felület	DN	M [mm]	di, ø [mm]	L [cm]	l [cm]	B [cm]	SU1 [db]	Ft/db
372.861.00.1	Galvanizált horganyzott	300	16	315	18	6	3	1	138 486

Geberit Pluvia csőbilincs M16 karmantyúval





click & scan

Felhasználási területek
- Csövek csúszó megfogásához
- Geberit Pluvia tartósínek C profillal történő rögzítéséhez
- Menetes szárral történő rögzítéshez

Tulajdonságok
- Belső menet
- Horganyzott

Szállítási terjedelem
- Rögzítőanyag


Műszaki adatok

Alapanyag	Acél

Cikksz.	Szín / felület	DN	M [mm]	di, ø [mm]	L [cm]	l [cm]	B [cm]	SU1 [db]	Ft/db
371.862.00.1	Galvanizált horganyzott	250	16	250	14,8	6	3	1	23 790
372.862.00.1	Galvanizált horganyzott	300	16	315	18	6	3	1	31 403

Geberit elektromandzsetta fixpont bilincshez készlet





click & scan

Felhasználási területek
- Szennyvízelvezetéshez
- Csövek fixpontos megfogásához csőbilincsek használata esetén

Tulajdonságok
- Kétrészes
- Geberit elektromos hegesztőkészülékekkel hegeszthető

Szállítási terjedelem
- 2 darabos készlet

Műszaki adatok


Alapanyag	PE-HD


Cikksz.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	SU1 [db]	Ft/db
372.776.16.1	300	315	323	33,1	6	3	1	30 572

Kiegészítők

Esővíz-összefolyókhoz

Geberit Pluvia szigetelő gallér lágy szigetelésű tetőhöz







click & scan

Felhasználási területek
- Tetőszigetelő fóliához való csatlakoztatásra

Cikksz.	Csatlakozótömítés	SU1 [db]	Ft/db
359.575.00.1	PVC (Sarnafil G 410–18)	1	63 523
359.577.00.1	EPDM (Resistit® Perfekt E)	1	64 976
359.579.00.1	PVC (Sikaplan® 15 G)	1	45 458
359.591.00.1	FPO-A (Sarnafil TG 66)	1	77 940

Geberit Pluvia szigetelő gallér bitumenes szigeteléshez






click & scan

Felhasználási területek
- Bitumenes tetőszigetelések csatlakoztatásához

Cikksz.	Csatlakozótömítés	SU1 [db]	Ft/db
358.033.00.1	Bitumen (Sopralen EP5)	1	48 511

Geberit Pluvia csatlakozócső, hajlítható





click & scan

Felhasználási területek
- Épületeken belüli beépítésre
- Geberit Pluvia 12 l/s lefolyási teljesítményű esővíz-összefolyók rugalmas csatlakoztatásához
- Geberit Pluvia 12 l/s lefolyási teljesítményű esővíz-összefolyók csatlakoztatásához
- Geberit Pluvia esővíz-összefolyók közvetlen bekötéséhez
- -10 és +50 °C közötti hőmérséklet-különbség melletti használatra


Tulajdonságok
- Mindkét oldalon elektrokarmantyúval hegeszthető
- Nem vágható méretre
- Nem tisztítható tisztítópálcával

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	L [m]	SU1 [db]	Ft/db
360.822.00.1	40	40	4,6	1,1	1	22 730
361.822.00.1	50	50	5,8	1,1	1	14 351
363.822.00.1	56	56	6,5	1,1	1	34 676
364.822.00.1	60	63	7,4	1,1	1	29 284
365.822.00.1	70	75	8,9	1,1	1	34 820

Kiegészítők
- Geberit Pluvia rögzítőpánt

Geberit Pluvia rögzítőpánt





click & scan

Felhasználási területek
- Geberit Pluvia 12 l/s lefolyási teljesítményű esővíz-összefolyók-hoz
- Geberit Pluvia csatlakozócsövek rögzítéséhez tetőközeli, vízszintes szereléséhez
- Épületeken belüli beépítésre


Tulajdonságok
- Méretre alakítható
- Hurokhoz való nyomógombbal

Cikksz.	L [cm]	B [cm]	SU1 [db]	Ft/db
358.004.00.1	100	5	1	16 901

- A rögzítési anyag nem része a szállítási terjedelemnek

Geberit Pluvia szerelőlemez





click & scan

Felhasználási területek
- Geberit Pluvia 12 l/s lefolyási teljesítményű, műanyag esővíz-összefolyókhoz
- Geberit Pluvia alapelemek könnyűszerkezetes tetőkön történő rögzítéséhez
- Geberit Pluvia párazáró szigetelőelemekhez, 12 l/s
- Geberit Pluvia párazáró szigetelőelemekhez, 25 l/s

Tulajdonságok
- Tűzi zománcozott

Szállítási terjedelem
- 4 rögzítőcsavar


Műszaki adatok

Alapanyag	Acél

Cikksz.	s [mm]	SU1 [db]	Ft/db
359.122.00.1	1,5	1	44 546

Szerelőlemez, Geberit Pluvia esővíz-összefolyóhoz rögzítőkarimával, tetőszigetelő fóliákhoz





click & scan

Felhasználási területek
- Geberit Pluvia 12 l/s és 25 l/s lefolyási teljesítményű, tetőszigetelő fóliákhoz való rögzítőkarimával rendelkező esővíz-összefolyókhoz
- Könnyűszerkezetes tetőkre való rögzítéshez

Tulajdonságok
- Tűzi zománcozott

Szállítási terjedelem
- 4 rögzítőcsavar


Műszaki adatok

Alapanyag	Acél

Cikksz.	Szín / felület	s [mm]	SU1 [db]	Ft/db
359.006.25.1	Tűzi zománcozott	1,5	1	36 565

Geberit Pluvia csatlakozólemez bitumenes tetőhöz





click & scan


Felhasználási területek
- Bitumenes tetőszigetelések csatlakoztatásához

Szállítási terjedelem
- Szigetelőgyűrű páralecsapódás ellen

Cikksz.	Csatlakozótömítés	s [mm]	SU1 [db]	Ft/db
359.119.00.1	CrNi-acél 1.4404	1	1	73 579

Geberit Pluvia bezsaluzható tartóelem beton tetőhöz





click & scan

Felhasználási területek
- 5,5–27 cm beépítési magassághoz
- Geberit Pluvia párazáró szigetelőelemek (12 l/s) tömör tetőkön történő rögzítéséhez
- Geberit Pluvia 12 l/s lefolyási teljesítményű esővíz-összefolyókhoz

Tulajdonságok
- Szerelt rögzítővasak
- Horganyzott
- Alsó kifolyású

Szállítási terjedelem
- Rögzítőanyag
- Páralecsapódás elleni szigetelés


Műszaki adatok

Alapanyag	Acél

Cikksz.	SU1 [db]	Ft/db
359.125.00.1	1	50 414

Geberit Pluvia lazakarima párazáró szigetelőelemhez





click & scan

Felhasználási területek
- Max. 3 mm vastagságú párazáró rétegek csatlakoztatásához
- Geberit Pluvia 12–14 l/s lefolyási teljesítményű esővíz-összefolyókhoz

Szállítási terjedelem
- Karima
- EPDM karimatömítés
- Rögzítőanyag
- Ellenkarima

Műszaki adatok

Alapanyag	Akrilnitril-sztirol-akrilát

Cikksz.	SU1 [db]	Ft/db
359.553.00.1	1	31 464

Geberit Pluvia zajcsökkentő betét esővíz-összefolyókhoz



click & scan

Felhasználási területek
- Fokozott zajvédelmi követelményű alkalmazásokhoz
- Geberit Pluvia esővíz-összefolyókhoz 9 l/s és 12 l/s lefolyási teljesítménnyel
- Geberit Pluvia 12 l/s lefolyási teljesítményű esővíz-összefolyókhoz, ≥ ø 56 mm-es alapvezetékkel
- Geberit Pluvia 12 l/s lefolyási teljesítményű, függőleges kiömlésű esővíz-összefolyókhoz
- Geberit Pluvia 12 l/s lefolyási teljesítményű esővíz-összefolyókhoz, tűzvédelmi követelmények nélkül
- Nem alkalmas Geberit Pluvia hajlítható csatlakozócsövekhez

Műszaki adatok

Alapanyag	Acél / műanyag


Tulajdonságok
- Felújítható
- Lerövidíthető bordáscső

Szállítási terjedelem
- Funkciótárcsa légfúvókával és bordáscsővel
- Lombfogó kosár

Cikksz.	SU1 [db]	Ft/db
359.126.00.1	1	107 079

Geberit Pluvia fűtés 230 V / 8 W





click & scan

Felhasználási területek
- ≥ 12 cm szigetelésvastagságú melegtető-szerkezetekhez
- Geberit Pluvia esővíz-összefolyókhoz, csatlakozóvezeték ø 56 mm

Tulajdonságok
- Önszabályozó fűtés
- CE-konform

Szállítási terjedelem
- Tömszelence


Műszaki adatok

Érintésvédelmi osztály	IPX7
Névleges feszültség	220–240 V AC
Teljesítményfelvétel 4 °C-on	8 W
Alapanyag	PP-C

Cikksz.	d, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	SU1 [db]	Ft/db
359.971.00.1	56	9,7	6	1	91 063

Geberit fűtőszál, 230 V/11,2 W





click & scan

Felhasználási területek
- Geberit Pluvia 19 l/s lefolyási teljesítményű esővíz-összefolyókhoz
- Geberit Pluvia 25 l/s lefolyási teljesítményű esővíz-összefolyókhoz
- Geberit Pluvia 45 l/s lefolyási teljesítményű esővíz-összefolyókhoz
- Hagyományos Geberit esővíz-összefolyókhoz
- ≥ 15 cm szigetelésvastagságú melegtető-szerkezetekhez

Tulajdonságok
- Önszabályozó fűtés
- CE-konform


Szállítási terjedelem
- Kábelkötegelő
- Alumínium ragasztószalag, 1 m
- Tömszelence

Műszaki adatok

Érintésvédelmi osztály	IPX7
Névleges feszültség	220–240 V AC
Teljesítményfelvétel 4 °C-on	11,2 W
Alapanyag	PA 6

Cikksz.	SU1 [db]	Ft/db
359.042.00.1	1	104 898

Geberit Pluvia pótkészlet, járművel járható

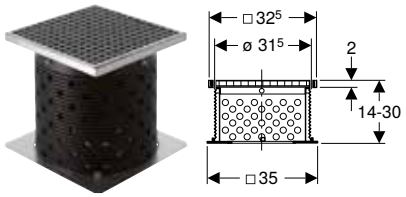

click & scan

Felhasználási területek
- Zöldtetőkhöz
- Geberit Pluvia 12 l/s lefolyási teljesítményű esővíz-összefolyókhoz
- Geberit Pluvia 25 l/s lefolyási teljesítményű esővíz-összefolyókhoz
- Utólagosan épített tetőszerkezetekhez fordított rétegrendű tetők, járható és zöldtetők esetén

Tulajdonságok
- Max. 1500 kg-mal terhelhető


Szállítási terjedelem
- Rács
- Befolyónyílás rácsos kerettel
- Terheléselosztó lemez
- Ejtőcső, méretre vágható
- Rögzítőanyag

Műszaki adatok

Alapanyag	CrNi-acél 1.4301 (EN 10088)

Cikksz.	d, ø [mm]	SU1 [db]	Ft/db
359.635.00.1	315	1	205 422

Geberit Pluvia pótkészlet, járható

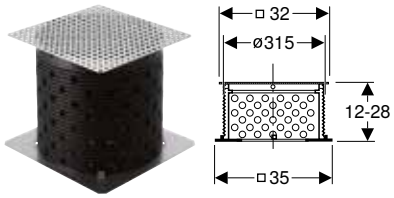

click & scan

Felhasználási területek
- Zöldtetőkhöz
- Geberit Pluvia 12 l/s lefolyási teljesítményű esővíz-összefolyókhoz
- Geberit Pluvia 25 l/s lefolyási teljesítményű esővíz-összefolyókhoz
- Utólagosan épített tetőszerkezetekhez fordított rétegrendű tetők, járható és zöldtetők esetén

Tulajdonságok
- Max. 300 kg-mal terhelhető

Szállítási terjedelem
- Terheléselosztó lemez
- Ejtőcső, méretre vágható
- Terheléselosztó lemez
- Rögzítőanyag

Műszaki adatok

Alapanyag	CrNi-acél 1.4301 (EN 10088)

Cikksz.	d, ø [mm]	SU1 [db]	Ft/db
359.504.00.1	315	1	148 612

Geberit Pluvia készlet rögzítőkapcsok funkciótárcsához




click & scan

Felhasználási területek
- A Geberit Pluvia funkciótárcsa rögzítéséhez lombfogó nélkül
- Kizárólag a Geberit Pluvia kiegészítő készlettel való alkalmazáshoz gyalog vagy járművel járható

Szállítási terjedelem
- 2 darabos készlet

Cikksz.	SU1 [db]	Ft/db
358.060.00.1	1	25 783

Geberit Pluvia lombfogó kosár



click & scan

Felhasználási területek
- 8–16 mm szemcseméretű kavicságy megtartásához
- Geberit Pluvia 12 és 25 l/s lefolyási teljesítményű lombfogókkal történő kombináláshoz
- Nem alkalmas Geberit Pluvia alumíniumöntvény lombfogós esővíz-összefolyókhoz
- Nem alkalmas Geberit Pluvia alumíniumöntvény lombfogós esővíz-összefolyókhoz, rácsnyílás 8 x 2 cm

Műszaki adatok

Alapanyag	CrNi-acél 1.4301 (EN 10088)

Cikksz.	SU1 [db]	Ft/db
359.124.00.1	1	64 250

Alumínium öntvény lombfogó, Geberit Pluvia esővíz-összefolyóhoz rögzítőkarimával, tetőszigetelő fóliákhoz



click & scan

Műszaki adatok

Alapanyag	Alumínium

Cikksz.	SU1 [db]	Ft/db
359.067.00.1	1	46 185

Geberit Pluvia viharkészlet




click & scan

Felhasználási területek
- Geberit Pluvia 12–14 l/s lefolyási teljesítményű lombfogók viharbiztos rögzítéséhez
- Geberit Pluvia 12–14 l/s lefolyási teljesítményű vésztúlfolyók viharbiztos rögzítéséhez

Szállítási terjedelem
- 2 rögzítőkapocs
- 4 alátét
- 2 rögzítőcsavar
- 2 hatlapú magas zárt anya

Cikksz.	SU1 [db]	Ft/db
358.012.00.1	1	68 478

Geberit Pluvia hőszigetelés



click & scan

Felhasználási területek
- Geberit Pluvia 12 l/s lefolyási teljesítményű esővíz-összefolyókhoz
- Fordított rétegrendű tetők hőszigeteléséhez

Tulajdonságok
- Állítható magasságú, 2 cm-es lépésekben

Műszaki adatok

Szigetelés hővezetési képessége	0,032 W/(m·K)

Cikksz.	d, ø [mm]	B [cm]	H [cm]	SU1 [db]	Ft/db
359.123.00.1	56	52	28	1	87 415

Rögzítésekhez

Geberit Pluvia lengés elleni kiegészítő rögzítőkészlet



click & scan

Felhasználási területek
- Vízszintes csőrögzítéshez
- ø 90–125 mm csővezetékekhez, amelyeknél a tartósín 60 cm-nél nagyobb távolságban van felfüggesztve
- ø 160–200 mm csővezetékekhez, amelyeknél a tartósín 30 cm-nél nagyobb távolságban van felfüggesztve
- Geberit Pluvia tartósínekre történő rögzítéséhez 4-szög profillal
- Utólagos beépítésre
- Geberit Pluvia rögzítési rendszerek kiegészítő alátámasztásához kedvezőtlen keretfeltételek mellett

Szállítási terjedelem
- 2 csuklóelem M10, menetes csőhöz: G 1/2"
- Felfüggesztés hosszú menetes hüvellyel M10
- Rögzítőék
- Szerelő alaplemez belső menettel M10

Tulajdonságok
- A menetes csuklópánt 180°-ban elforgatható
- Horganyzott

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	SU1 [db]	Ft/db
358.061.00.1	90–200	90–200	1	26 632

Kiegészítőleg megrendelendő
- Menetes cső G 1/2" L200 horganyzott (cikkszám 362.852.26.1)

Geberit Pluvia lengés elleni kiegészítő rögzítőkészlet



click & scan

Felhasználási területek
- Vízszintes csőrögzítéshez
- ø 250–315 mm csővezetékekhez, amelyeknél a tartósín 30 cm-nél nagyobb távolságban van felfüggesztve
- Geberit Pluvia tartósínek C profillal történő rögzítéséhez
- Utólagos beépítésre
- Geberit Pluvia rögzítési rendszerek kiegészítő alátámasztásához kedvezőtlen keretfeltételek mellett

Szállítási terjedelem
- 2 csuklóelem M10, menetes csőhöz: G 1/2"
- Felfüggesztés C-profilhoz rögzítési anyaggal
- Szerelő alaplemez belső menettel M10

Tulajdonságok
- A menetes csuklópánt 180°-ban elforgatható
- Horganyzott

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	SU1 [db]	Ft/db
358.062.00.1	250–300	250–315	1	**40 113**

Kiegészítőleg megrendelendő
- Menetes cső G 1/2" L200 horganyzott (cikkszám 362.852.26.1)


GEBERIT