Geberit PE

Csövek **364**

Idomok **364**

Ívidomok 364
Elágazó idomok 368
Szűkítők 375
Tisztító idomok 377
Átmeneti idomok 378
Speciális idomdarabok 378

Csatlakozók **380**

Hegesztett csatlakozások 380
Tokos csatlakozások 381
Átmenetek más alapanyagokra 382
Menetes csatlakozások 386
Karimás kötések 390
Kötőhüvelyek 391

Csatlakozó szifonok **392**

Csatlakozókönyökök 392
Csatlakozó karmantyúk álló WC-hez 397
Szifon csatlakozók 398
Csőszifonok 399
Csigaszifonok 399


Kiegészítők **400**


Csőbilincsek 400
Rögzítések a csőbilincsekhez 402
Csőhéj támaszok 408
Dugók 409
Tömítések 411
Építési törmelék elleni védelem szerviznyíláshoz 414
Egyéb kiegészítők 415

Csövek

Geberit PE cső







click & scan

Felhasználási területek
- Szennyvízelvezetéshez

Tulajdonságok
- UV álló


Műszaki adatok


Alapanyag	PE-HD
Hőtágulás	0,17 mm/(m·K)

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [m]	A² [cm²]	PN [bar]	S	SU1 [m]	Ft/m
379.000.16.0	30	32	26	3	5	5,3	10,3	12,5	5	1 498
360.000.16.0	40	40	34	3	5	9	8,1	12,5	5	1 905
361.000.16.0	50	50	44	3	5	15,2	6,4	12,5	5	2 240
363.000.16.0	56	56	50	3	5	19,6	5,7	12,5	5	2 328
364.000.16.0	60	63	57	3	5	25,4	5	12,5	5	2 676
365.000.16.0	70	75	69	3	5	37,3	4,1	12,5	5	3 331
366.000.16.0	90	90	83	3,5	5	54,1	4	12,5	5	4 407
367.000.16.0	100	110	101,4	4,3	5	80,7	4	12,5	5	6 647
368.000.16.0	125	125	115,2	4,9	5	104,5	4	12,5	5	8 640
369.000.16.0	150	160	147,6	6,2	5	171,1	4	12,5	5	13 731
370.000.16.0	200	200	187,6	6,2	5	276,4	3,2	16	5	17 630
371.000.16.0	250	250	234,4	7,8	5	431,5	3,2	16	5	29 543
372.000.16.0	300	315	295,4	9,8	5	685,3	3,2	16	5	47 347

Geberit PE PN4 cső







click & scan

Felhasználási területek
- Szennyvízelvezetéshez
- Fokozott vákuumos szennyvízvezetékekhez

Tulajdonságok
- UV álló

Műszaki adatok

Alapanyag	PE-HD
Hőtágulás	0,17 mm/(m·K)


Cikksz.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [m]	A² [cm²]	PN [bar]	S	SU1 [m]	Ft/m
370.050.16.0	200	200	184,6	7,7	5	268,4	4	12,5	5	22 538
371.050.16.0	250	250	230,6	9,7	5	418,2	4	12,5	5	36 839
372.050.16.0	300	315	290,6	12,2	5	663,8	4	12,5	5	58 309

Idomok

Ívidomok

Geberit PE ívidom





click & scan

Felhasználási területek
- Szennyvízelvezetéshez

Tulajdonságok
- Mindkét oldalon elektrokarmantyúval hegeszthető
- UV álló


Műszaki adatok

Alapanyag	PE-HD

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	X [cm]	K [cm]	SU1 [db]	Ft/db
arc / szög: 45°						
360.045.16.1	40	40	4	2	1	819
361.045.16.1	50	50	4,5	2	1	1 070
363.045.16.1	56	56	4,5	2	1	1 573
364.045.16.1	60	63	5	2	1	1 573
365.045.16.1	70	75	5	2	1	2 326
366.045.16.1	90	90	5,5	2	1	3 422
367.045.16.1	100	110	6	2,5	1	3 502
368.045.16.1	125	125	6,5	2,5	1	4 877
369.045.16.1	150	160	6,9	2	1	11 285
370.045.16.1	200	200	18	2,5	1	26 667
arc / szög: 88,5°						
361.088.16.1	50	50	6	2	1	1 256
363.088.16.1	56	56	6,5	2	1	1 599
364.088.16.1	60	63	7	2	1	2 259
365.088.16.1	70	75	7,5	2	1	2 656
366.088.16.1	90	90	8	2	1	3 648
367.088.16.1	100	110	9,5	2,5	1	4 083
368.088.16.1	125	125	10	2,5	1	7 427
369.088.16.1	150	160	12	2,5	1	14 351

Geberit PE hosszú szárú ívidom





click & scan

Felhasználási területek
- Szennyvízelvezetéshez

Tulajdonságok
- Nagy sugár
- UV álló

Műszaki adatok


Alapanyag	PE-HD

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	X1 [cm]	X2 [cm]	K1 max. [cm]	K2 max. [cm]	r [cm]	SU1 [db]	Ft/db
arc / szög: 15°									
367.015.16.1	100	110	18	7	15,5	4,5		1	11 190
arc / szög: 30°									
367.030.16.1	100	110	19,5	8,5	15,5	4,5		1	12 563
arc / szög: 45°									
367.046.16.1	100	110	14,7	6	11	2,5		1	4 877
arc / szög: 88,5°									
363.051.16.1	56	56	21	8,5	17		4	1	5 312
365.051.16.1	70	75	21	11,5	14	0	7	1	7 360
arc / szög: 90°									
379.055.16.1	30	32	10	3	7		3	1	1 256
360.055.16.1	40	40	15	3	12		3	1	1 070
361.055.16.1	50	50	18	4	14		4	1	1 164
363.055.16.1	56	56	21	4	17		4	1	1 969
364.055.16.1	60	63	21	5	16		5	1	1 930
365.055.16.1	70	75	21	7	14		7	1	2 987
366.055.16.1	90	90	24	9	15		9	1	4 149
367.055.16.1	100	110	27	10	17		10	1	4 665
368.055.16.1	125	125	20	11	9		11	1	7 215
369.055.16.1	150	160	20	14	6		14	1	14 351

- A Geberit PE 15°-os, 30°-os, 45°-os és 88,5°-os ívidom mindkét szárán hegeszthető Geberit elektrokarmantyúval
- A Geberit PE 90°-os ívidom a hosszabbik szárán Geberit elektrokarmantyúval hegeszthető

Geberit PE szegmentált ívidom





click & scan

Felhasználási területek
- Szennyvízelvezetéshez

Tulajdonságok
- Mindkét oldalon elektrokarmantyúval hegeszthető
- UV álló


Műszaki adatok

Alapanyag	PE-HD

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	X [cm]	K [cm]	r [cm]	SU1 [db]	Ft/db
arc / szög: 15°							
370.015.16.1	200	200	15,5	4		1	34 239
371.015.16.1	250	250	10,3	0		1	45 168
372.015.16.1	300	315	10,3	0		1	53 176
arc / szög: 30°							
370.030.16.1	200	200	15	2	20	1	43 264
371.030.16.1	250	250	16	0	42	1	47 348
372.030.16.1	300	315	17	0	47,3	1	55 659
arc / szög: 45°							
371.045.16.1	250	250	16,5	0	29	1	45 168
372.045.16.1	300	315	18	0	32,5	1	62 069
arc / szög: 90°							
370.055.16.1	200	200	30	2,5	20	1	56 823
371.055.16.1	250	250	33,5	0	29	1	101 251
372.055.16.1	300	315	37	0	32,5	1	129 662

Geberit PE 90°-os hosszú szárú, kis sugarú ívidom





click & scan

Felhasználási területek
- Szennyvízelvezetéshez

Tulajdonságok
- UV álló


Műszaki adatok

Alapanyag	PE-HD

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	X1 [cm]	X2 [cm]	K1 max. [cm]	r [cm]	SU1 [db]	Ft/db
366.876.16.1	90	90	90	27	5	20	5	1	4 955
367.876.16.1	100	110	90	30	6	22	6	1	6 198

Geberit PE ív, 90° szűkített, hosszú szárú, kis sugarú





click & scan

Felhasználási területek
- Szennyvízelvezetéshez

Tulajdonságok
- UV álló


Műszaki adatok

Alapanyag	PE-HD

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	X1 [cm]	X2 [cm]	K1 max. [cm]	SU1 [db]	Ft/db
363.062.16.1	56 / 50	56	50	90	7	3,3	2	1	2 114
364.062.16.1	60 / 50	63	50	90	7	3,7	1,5	1	3 066
364.063.16.1	60 / 56	63	56	90	7	3,7	1,5	1	3 859

Geberit PE ív, 90° szűkített, rövidített kivitel





click & scan

Felhasználási területek
- Szennyvízelvezetéshez

Tulajdonságok
- Nagy sugár
- UV álló


Műszaki adatok

Alapanyag	PE-HD

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	X [cm]	r [cm]	SU1 [db]	Ft/db
361.872.16.1	50 / 40	50	40	90	4	4	1	938
363.873.16.1	56 / 50	56	50	90	4	4	1	1 573
364.873.16.1	60 / 50	63	50	90	5	5	1	1 890
364.874.16.1	60 / 56	63	56	90	5	5	1	1 890

Geberit PE BottomTurn ívidom





click & scan

Felhasználási területek
- Szennyvízelvezetéshez
- Öt emeletnél magasabb épületekhez (tömbházakhoz)
- Geberit PE Sovent d110 idommal való alkalmazáshoz

Tulajdonságok
- Mindkét oldalon elektrokarmantyúval hegeszthető
- UV álló
- SuperTube technológiával


Műszaki adatok


Alapanyag	PE-HD

Cikksz.	Szín / felület	DN	d, ø [mm]	Lefolyási teljesítmény [l/s]	arc [°]	SU1 [db]	Ft/db
367.615.16.1	fekete	100	110	≤ 12	90	1	66 721

Geberit PE BackFlip ívidom







click & scan

Felhasználási területek
- Szennyvízelvezetéshez
- Öt emeletnél magasabb épületekhez (tömbházakhoz)
- Geberit PE Sovent d110 idommal való alkalmazáshoz

Tulajdonságok
- Mindkét oldalon elektrokarmantyúval hegeszthető
- UV álló
- SuperTube technológiával

Műszaki adatok


Alapanyag	PE-HD

Cikksz.	Szín / felület	DN	d, ø [mm]	Lefolyási teljesítmény [l/s]	arc [°]	SU1 [db]	Ft/db
367.616.16.1	fekete	100	110	≤ 12	90	1	30 883

Elágazó idomok

Geberit PE 45°-os elágazó idom





click & scan

Felhasználási területek
- Szennyvízelvezetéshez

Tulajdonságok
- UV álló

Műszaki adatok


Alapanyag	PE-HD

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 max. [cm]	K2 max. [cm]	K3 max. [cm]	SU1 [db]	Ft/db
379.108.16.1	30 / 30	32	32	45	10,5	3,5	7	7	2	2	2	1	2 326
360.108.16.1	40 / 30	40	32	45	13,5	4,5	9	9	3	3,5	3,5	10	3 938
360.109.16.1	40 / 40	40	40	45	13,5	4,5	9	9	2,5	3	3	1	1 969
361.109.16.1	50 / 40	50	40	45	16,5	5,5	11	11	4	4,5	4,5	1	2 259
361.112.16.1	50 / 50	50	50	45	16,5	5,5	11	11	3,5	2	2	1	2 075
363.112.16.1	56 / 50	56	50	45	18	6	12	12	4	3	3	1	2 802
363.115.16.1	56 / 56	56	56	45	18	6	12	12	4	2,5	2,5	1	2 920
364.109.16.1	60 / 40	63	40	45	19,5	6,5	13	13	4,5	4,5	4	1	4 229
364.112.16.1	60 / 50	63	50	45	19,5	6,5	13	13	5	3	3	1	3 277
364.115.16.1	60 / 56	63	56	45	19,5	6,5	13	13	4,5	2,5	2,5	1	3 211
364.120.16.1	60 / 60	63	63	45	19,5	6,5	13	13	4	2	2	1	3 211
365.109.16.1	70 / 40	75	40	45	21	7	14	14	6,5	5	6	1	6 198
365.112.16.1	70 / 50	75	50	45	21	7	14	14	6	3	4	1	3 713
365.115.16.1	70 / 56	75	56	45	21	7	14	14	5,5	2,5	3,5	1	3 859
365.120.16.1	70 / 60	75	63	45	21	7	14	14	4,5	2,5	3,5	1	4 440
365.125.16.1	70 / 70	75	75	45	21	7	14	14	4	2,5	2,5	1	3 713
366.109.16.1	90 / 40	90	40	45	24	8	16	16	7,5	5,5	6,5	1	5 616
366.112.16.1	90 / 50	90	50	45	24	8	16	16	8	4	5	1	4 520
366.115.16.1	90 / 56	90	56	45	24	8	16	16	7,5	3,5	4,5	1	7 427
366.120.16.1	90 / 60	90	63	45	24	8	16	16	7	3	4	1	6 409
366.125.16.1	90 / 70	90	75	45	24	8	16	16	6,5	3	3,5	1	7 427
366.130.16.1	90 / 90	90	90	45	24	8	16	16	5	2	2	1	4 955
367.109.16.1	100 / 40	110	40	45	27	9	18	18	9,5	6	7,5	1	6 198
367.112.16.1	100 / 50	110	50	45	27	9	18	18	9,5	5	5,5	1	6 634
367.115.16.1	100 / 56	110	56	45	27	9	18	18	9	4	4,5	1	6 779
367.120.16.1	100 / 60	110	63	45	27	9	18	18	8,5	3,5	4	1	6 925
367.125.16.1	100 / 70	110	75	45	27	9	18	18	7,5	3	3,5	1	6 198
367.130.16.1	100 / 90	110	90	45	27	9	18	18	6,5	2,5	3	1	6 053
367.135.16.1	100 / 100	110	110	45	27	9	18	18	5,5	2	2	1	6 409

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 max. [cm]	K2 max. [cm]	K3 max. [cm]	SU1 [db]	Ft/db
368.120.16.1	125 / 60	125	63	45	30	10	20	20	10,5	4,5	6	1	9 686
368.125.16.1	125 / 70	125	75	45	30	10	20	20	9,5	4	5	1	9 686
368.130.16.1	125 / 90	125	90	45	30	10	20	20	8,5	3	3,5	1	9 686
368.135.16.1	125 / 100	125	110	45	30	10	20	20	7	2,5	2,5	1	9 686
368.139.16.1	125 / 125	125	125	45	30	10	20	20	6	2	2	1	10 493
369.125.16.1	150 / 70	160	75	45	37,5	12,5	25	25	13,5	6,5	7,5	1	25 200
369.130.16.1	150 / 90	160	90	45	37,5	12,5	25	25	12,5	5,5	6,5	1	25 200
369.135.16.1	150 / 100	160	110	45	37,5	12,5	25	25	11	4,5	5,5	1	25 200
369.139.16.1	150 / 125	160	125	45	37,5	12,5	25	25	10	4	5	1	25 200
369.145.16.1	150 / 150	160	160	45	37,5	12,5	25	25	7,5	2,5	2,5	1	25 200
370.125.16.1	200 / 70	200	75	45	54	18	36	36	8,5	10	2,5	1	49 093
370.135.16.1	200 / 100	200	110	45	54	18	36	36	7,5	10	0	1	50 414
370.139.16.1	200 / 125	200	125	45	54	18	36	36	5,5	9	0	1	51 431
370.145.16.1	200 / 150	200	160	45	54	18	36	36	4	5,5	0	1	52 594
370.146.16.1	200 / 200	200	200	45	54	18	36	36	0	0	0	1	52 885
371.135.16.1	250 / 100	250	110	45	66	22	44	44	14	10	7,5	1	67 462
371.139.16.1	250 / 125	250	125	45	66	22	44	44	13	13	6,5	1	70 659
371.145.16.1	250 / 150	250	160	45	66	22	44	44	10,5	10	0	1	67 462
371.146.16.1	250 / 200	250	200	45	66	22	44	44	7,5	0	1,5	1	67 462
371.147.16.1	250 / 250	250	250	45	66	22	44	44	4	0	0	1	69 931
372.135.16.1	300 / 100	315	110	45	84	28	56	56	23	20	16	1	91 063
372.139.16.1	300 / 125	315	125	45	84	28	56	56	21,5	20	14,5	1	93 970
372.145.16.1	300 / 150	315	160	45	84	28	56	56	19,5	17,5	12,5	1	93 242
372.146.16.1	300 / 200	315	200	45	84	28	56	56	16,5	5	10	1	96 890
372.147.16.1	300 / 250	315	250	45	84	28	56	56	13	5,5	6,5	1	101 991
372.148.16.1	300 / 300	315	315	45	84	28	56	56	8,5	2	2	1	209 796

Geberit PE 88,5°-os íves elágazó idom





click & scan

Felhasználási területek

- Szennyvízelvezetéshez

Tulajdonságok

- Íves bekötéssel
- UV álló


Műszaki adatok

Alapanyag	PE-HD

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	h [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 max. [cm]	K3 max. [cm]	SU1 [db]	Ft/db
367.163.16.1	100 / 100	110	110	88,5	22,5	13,8	13,5	11,5	9	2,5	0	1	5 907

Geberit PE 88,5°-os elágazó idom





click & scan

Felhasználási területek
- Szennyvízelvezetéshez

Tulajdonságok
- UV álló


Műszaki adatok

Alapanyag	PE-HD

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 max. [cm]	K2 max. [cm]	K3 max. [cm]	SU1 [db]	Ft/db
379.158.16.1	30 / 30	32	32	88,5	8,5	5	3,5	3,5	2,5	1	1	1	2 802
360.158.16.1	40 / 30	40	32	88,5	13	7,5	5,5	5,5	5	2,5	2	1	3 211
360.159.16.1	40 / 40	40	40	88,5	13	7,5	5,5	5,5	4,5	2,5	2,5	1	2 035
361.159.16.1	50 / 40	50	40	88,5	15	9	6	6	6	2,5	3	1	2 326
361.162.16.1	50 / 50	50	50	88,5	15	9	6	6	5,5	2,5	2,5	1	2 153
363.162.16.1	56 / 50	56	50	88,5	17,5	10,5	7	7	7	3	3,5	1	2 802
363.165.16.1	56 / 56	56	56	88,5	17,5	10,5	7	7	6,5	3	3	1	2 802
364.159.16.1	60 / 40	63	40	88,5	17,5	10,5	7	7	7	3	3	1	4 955
364.162.16.1	60 / 50	63	50	88,5	17,5	10,5	7	7	7	3	3,5	1	3 859
364.165.16.1	60 / 56	63	56	88,5	17,5	10,5	7	7	6,5	3	3	1	3 648
364.170.16.1	60 / 60	63	63	88,5	17,5	10,5	7	7	6	3	3	1	3 648
365.159.16.1	70 / 40	75	40	88,5	17,5	10,5	7	7	7,5	2,5	4	1	4 665
365.162.16.1	70 / 50	75	50	88,5	17,5	10,5	7	7	7	2,5	3,5	1	4 229
365.165.16.1	70 / 56	75	56	88,5	17,5	10,5	7	7	6,5	2,5	3	1	4 586
365.170.16.1	70 / 60	75	63	88,5	17,5	10,5	7	7	6	2,5	2,5	1	4 665
365.175.16.1	70 / 70	75	75	88,5	17,5	10,5	7	7	5,5	2,5	2,5	1	3 938
366.159.16.1	90 / 40	90	40	88,5	20	12	8	8	8,5	2,5	4,5	1	5 616
366.162.16.1	90 / 50	90	50	88,5	20	12	8	8	8,5	2,5	4,5	1	4 520
366.165.16.1	90 / 56	90	56	88,5	20	12	8	8	8	2,5	4	1	4 877
366.170.16.1	90 / 60	90	63	88,5	20	12	8	8	7,5	2,5	3,5	1	4 665
366.175.16.1	90 / 70	90	75	88,5	20	12	8	8	7	2,5	3	1	5 827
366.180.16.1	90 / 90	90	90	88,5	20	12	8	8	6,5	2,5	2,5	1	4 520
367.159.16.1	100 / 40	110	40	88,5	22,5	13,5	9	9	10	2,5	6	1	6 555
367.162.16.1	100 / 50	110	50	88,5	22,5	13,5	9	9	9,5	2,5	5	1	5 458
367.165.16.1	100 / 56	110	56	88,5	22,5	13,5	9	9	9	2,5	4,5	1	5 458
367.170.16.1	100 / 60	110	63	88,5	22,5	13,5	9	9	9	2,5	4	1	6 634
367.175.16.1	100 / 70	110	75	88,5	22,5	13,5	9	9	8,5	2,5	3,5	1	6 342
367.180.16.1	100 / 90	110	90	88,5	22,5	13,5	9	9	7,5	2,5	3	1	6 634
367.185.16.1	100 / 100	110	110	88,5	22,5	13,5	9	9	6,5	2	2	1	5 458
368.162.16.1	125 / 50	125	50	88,5	25	15	10	10	11	2,5	6	1	9 686
368.165.16.1	125 / 56	125	56	88,5	25	15	10	10	10,5	2,5	5,5	1	10 122
368.170.16.1	125 / 60	125	63	88,5	25	15	10	10	10,5	2,5	5	1	10 493
368.175.16.1	125 / 70	125	75	88,5	25	15	10	10	10	2,5	4,5	1	10 122
368.180.16.1	125 / 90	125	90	88,5	25	15	10	10	9	2,5	4	1	9 686
368.185.16.1	125 / 100	125	110	88,5	25	15	10	10	8	2	3	1	8 088
368.189.16.1	125 / 125	125	125	88,5	25	15	10	10	7	2	2	1	8 589
369.175.16.1	150 / 70	160	75	88,5	35	21	14	14	15	4,5	8	1	25 200
369.185.16.1	150 / 100	160	110	88,5	35	21	14	14	13,5	4,5	6	1	25 200
369.189.16.1	150 / 125	160	125	88,5	35	21	14	14	12,5	4,5	5	1	25 200
369.195.16.1	150 / 150	160	160	88,5	35	21	14	14	10,5	3,5	3	1	26 522
370.180.16.1	200 / 90	200	90	88,5	36	18	18	18	0	3	0	1	46 912
370.185.16.1	200 / 100	200	110	88,5	36	18	18	18	0	3	0	1	46 912
370.189.16.1	200 / 125	200	125	88,5	36	18	18	18	0	3	0	1	46 912
370.195.16.1	200 / 150	200	160	88,5	36	18	18	18	0	2	0	1	46 912
370.196.16.1	200 / 200	200	200	88,5	40	20	20	20	0	0	0	1	46 912
371.185.16.1	250 / 100	250	110	88,5	44	22	22	22	3,5	4	3,5	1	67 462
371.189.16.1	250 / 125	250	125	88,5	44	22	22	22	3	4	3	1	67 462
371.195.16.1	250 / 150	250	160	88,5	44	22	22	22	0	3,5	0	1	67 462
371.196.16.1	250 / 200	250	200	88,5	48	24	24	24	0	0	0	1	67 462
371.197.16.1	250 / 250	250	250	88,5	48	24	24	24	0	0	0	1	67 462
372.185.16.1	300 / 100	315	110	88,5	56	28	28	28	9,5	6	9,5	1	88 141
372.189.16.1	300 / 125	315	125	88,5	56	28	28	28	9	6	9	1	88 141
372.195.16.1	300 / 150	315	160	88,5	56	28	28	28	7	6	7	1	88 141
372.196.16.1	300 / 200	315	200	88,5	56	28	28	28	4,5	0	4,5	1	88 141
372.197.16.1	300 / 250	315	250	88,5	56	28	28	28	2	0	2	1	88 141
372.198.16.1	300 / 300	315	315	88,5	56	28	28	28	0	0	0	1	88 141

Geberit PE 45°-os kettős elágazó idom





click & scan

Felhasználási területek
- Szennyvízelvezetéshez
- Függőleges beépítésre

Tulajdonságok
- UV álló


Műszaki adatok

Alapanyag	PE-HD

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 max. [cm]	K2 max. [cm]	K3 max. [cm]	SU1 [db]	Ft/db
367.212.16.1	100 / 50	110	50	45	27	9	18	18	9,5	6	7,5	1	**10 928**
367.235.16.1	100 / 100	110	110	45	27	9	18	18	5	1,5	1,5	1	**10 928**

Geberit PE 88,5°-os kettős gömbelágazó idom, csatlakozók 90°-os szögben



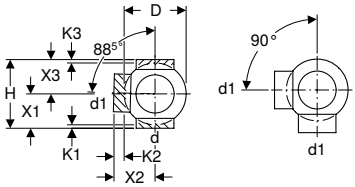

click & scan

Felhasználási területek
- Szennyvízelvezetéshez

Tulajdonságok
- UV álló


Műszaki adatok


Alapanyag	PE-HD

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	arc2 [°]	D [cm]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 max. [cm]	K2 max. [cm]	K3 max. [cm]	SU1 [db]	Ft/db
364.320.16.1	60 / 60	63	63	88,5	90	10	16	8	10	8	1,5	4,5	1,5	1	**16 320**
365.325.16.1	70 / 70	75	75	88,5	90	12	16	8	10	8	1,5	3,5	1,5	1	**15 594**
366.330.16.1	90 / 90	90	90	88,5	90	14	18	9	11	9	2	4	2	1	**20 099**
367.315.16.1	100 / 56	110	56	88,5	90	17	20	10	12	10	1,5	1,5	1,5	1	**24 473**
367.320.16.1	100 / 60	110	63	88,5	90	17	20	10	12	10	1,5	1,5	1,5	1	**24 473**
367.325.16.1	100 / 70	110	75	88,5	90	17	20	10	12	10	1,5	1,5	1,5	1	**24 473**
367.330.16.1	100 / 90	110	90	88,5	90	17	20	10	12	10	1,5	1,5	1,5	1	**23 601**
367.335.16.1	100 / 100	110	110	88,5	90	17	20	10	12	10	1,5	4	1,5	1	**23 601**
368.335.16.1	125 / 100	125	110	88,5	90	18	20	10	12,5	10	1,5	4	1,5	1	**34 820**
369.335.16.1	150 / 100	160	110	88,5	90	23	25	12,5	16	12,5	2	1,5	2	1	**56 532**

Geberit PE 88,5°-os kettős gömbelágazó idom, csatlakozók 135°-os szögben







click & scan

Felhasználási területek
- Szennyvízelvezetéshez

Tulajdonságok
- UV álló


Műszaki adatok


Alapanyag	PE-HD

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	arc2 [°]	D [cm]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 max. [cm]	K2 max. [cm]	K3 max. [cm]	SU1 [db]	Ft/db
364.370.16.1	60 / 60	63	63	88,5	135	10	16	8	10	8	1,5	4,5	1,5	1	**17 047**
365.375.16.1	70 / 70	75	75	88,5	135	12	16	8	10	8	1,5	3,5	1,5	1	**15 594**
366.380.16.1	90 / 90	90	90	88,5	135	14	18	9	11	9	2	4	2	1	**20 099**
367.365.16.1	100 / 56	110	56	88,5	135	17	20	10	12	10	1,5	1,5	1,5	1	**23 601**
367.370.16.1	100 / 60	110	63	88,5	135	17	20	10	12	10	1,5	1,5	1,5	1	**24 473**
367.375.16.1	100 / 70	110	75	88,5	135	17	20	10	12	10	1,5	1,5	1,5	1	**24 473**
367.380.16.1	100 / 90	110	90	88,5	135	17	20	10	12	10	1,5	1,5	1,5	1	**23 601**
367.385.16.1	100 / 100	110	110	88,5	135	17	20	10	12	10	1,5	4	1,5	1	**23 601**
368.385.16.1	125 / 100	125	110	88,5	135	18	20	10	12,5	10	1,5	4	1,5	1	**32 931**
369.385.16.1	150 / 100	160	110	88,5	135	23	25	12,5	16	12,5	2	1,5	2	1	**56 532**

Geberit PE 88,5°-os kettős gömbelágazó idom, csatlakozók 180°-os szögben







click & scan

Felhasználási területek
- Szennyvízelvezetéshez

Tulajdonságok
- UV álló


Műszaki adatok

Alapanyag	PE-HD

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	arc2 [°]	D [cm]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 max. [cm]	K2 max. [cm]	K3 max. [cm]	SU1 [db]	Ft/db
364.270.16.1	60 / 60	63	63	88,5	180	10	16	8	10	8	1,5	4,5	1,5	1	**16 320**
365.275.16.1	70 / 70	75	75	88,5	180	12	16	8	10	8	1,5	3,5	1,5	1	**15 594**
366.280.16.1	90 / 90	90	90	88,5	180	14	18	9	11	9	2	4	2	1	**20 099**
367.262.16.1	100 / 50	110	50	88,5	180	17	20	10	12	10	1,5	1,5	1,5	1	**23 601**
367.265.16.1	100 / 56	110	56	88,5	180	17	20	10	12	10	1,5	1,5	1,5	1	**24 473**
367.270.16.1	100 / 60	110	63	88,5	180	17	20	10	12	10	1,5	1,5	1,5	1	**24 473**
367.275.16.1	100 / 70	110	75	88,5	180	17	20	10	12	10	1,5	1,5	1,5	1	**24 473**
367.280.16.1	100 / 90	110	90	88,5	180	17	20	10	12	10	1,5	1,5	1,5	1	**23 601**
367.285.16.1	100 / 100	110	110	88,5	180	17	20	10	12	10	1,5	4	1,5	1	**23 601**
368.285.16.1	125 / 100	125	110	88,5	180	18	20	10	12,5	10	1,5	4	1,5	1	**34 820**
369.285.16.1	150 / 100	160	110	88,5	180	23	25	12,5	16	12,5	2	1,5	2	1	**56 532**

Geberit PE 88,5°-os hármas gömbelágazó idom, csatlakozók 90°-os szögben



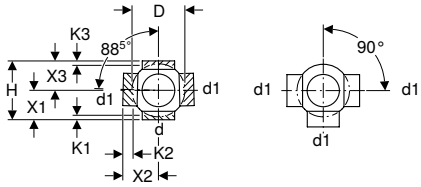

click & scan

Felhasználási területek
- Szennyvízelvezetéshez

Tulajdonságok
- UV álló


Műszaki adatok

Alapanyag	PE-HD

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	arc2 [°]	D [cm]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 max. [cm]	K2 max. [cm]	K3 max. [cm]	SU1 [db]	Ft/db
364.605.16.1	60 / 60	63	63	88,5	90	10	16	8	10	8	1,5	4,5	1,5	1	22 439
365.605.16.1	70 / 70	75	75	88,5	90	12	16	8	10	8	1,5	3,5	1,5	1	22 439
366.605.16.1	80 / 80	90	90	88,5	90	14	18	9	11	9	2	4	2	1	18 064
367.605.16.1	100 / 100	110	110	88,5	90	17	20	10	12	10	1,5	4	1,5	1	30 010
368.605.16.1	125 / 100	125	110	88,5	90	18	20	10	12	10	1,5	4	1,5	1	42 392
369.605.16.1	150 / 100	160	110	88,5	90	23	25	12,5	16	12,5	2	1,5	2	1	42 103

Geberit PE 88,5°-os hármas gömbelágazó idom, csatlakozók 135°-os szögben



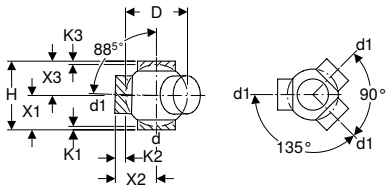

click & scan

Felhasználási területek
- Szennyvízelvezetéshez

Tulajdonságok
- UV álló


Műszaki adatok

Alapanyag	PE-HD

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	arc2 [°]	D [cm]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 max. [cm]	K2 max. [cm]	K3 max. [cm]	SU1 [db]	Ft/db
364.600.16.1	60 / 60	63	63	88,5	135	10	16	8	10	8	1,5	4,5	1,5	1	22 439
365.600.16.1	70 / 70	75	75	88,5	135	12	16	8	10	8	1,5	3,5	1,5	1	28 557
367.600.16.1	100 / 100	110	110	88,5	135	17	20	10	12	10	1,5	4	1,5	1	30 010
368.600.16.1	125 / 100	125	110	88,5	135	18	20	10	12	10	1,5	4	1,5	1	42 392

Geberit PE 88,5°-os négyes gömbelágazó idom, csatlakozók 90°-os szögben



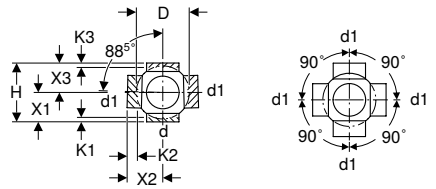

click & scan

Felhasználási területek
- Szennyvízelvezetéshez

Tulajdonságok
- UV álló


Műszaki adatok

Alapanyag	PE-HD

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	arc2 [°]	D [cm]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 max. [cm]	K2 max. [cm]	K3 max. [cm]	SU1 [db]	Ft/db
365.610.16.1	70 / 70	75	75	88,5	90	12	16	8	10	8	1,5	3,5	1,5	1	22 439
367.610.16.1	100 / 100	110	110	88,5	90	17	20	10	12	10	1,5	4	1,5	1	33 512
368.610.16.1	125 / 100	125	110	88,5	90	18	20	10	12,5	10	1,5	4	1,5	1	48 075

Geberit PE 2 x 30°-os nadrágidom





click & scan

Felhasználási területek
- Szennyvízelvezetéshez
- Függőleges beépítésre

Tulajdonságok
- UV álló


Műszaki adatok

Alapanyag	PE-HD

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	X1 [cm]	X2 [cm]	K1 max. [cm]	K2 max. [cm]	SU1 [db]	Ft/db
361.459.16.1	50 / 40	50	40	30	5,5	11	4	5	1	**4 877**
361.462.16.1	50 / 50	50	50	30	5,5	11	3	4	1	**7 215**
363.462.16.1	56 / 50	56	50	30	6	12	4	5	1	**7 215**
363.465.16.1	56 / 56	56	56	30	1,8	5,3	0	0	1	**5 458**
364.462.16.1	60 / 50	63	50	30	6,5	13	5	6	1	**7 215**
364.465.16.1	60 / 56	63	56	30	6,5	13	4	6	1	**7 215**
365.465.16.1	70 / 56	75	56	30	7	14	6	7	1	**12 091**
365.470.16.1	70 / 60	75	63	30	7	14	5	6	1	**9 541**
367.480.16.1	100 / 90	110	90	30	9	18	7	7	1	**14 867**
367.481.16.1	100 / 100	110	110	30	9	10,2	5	0	1	**11 074**

Geberit PE 2 x 90°-os nadrágidom





click & scan

Felhasználási területek
- Szennyvízelvezetéshez
- Függőleges beépítésre

Tulajdonságok
- UV álló


Műszaki adatok

Alapanyag	PE-HD

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	X1 [cm]	X2 [cm]	SU1 [db]	Ft/db
361.498.16.1	50 / 50	50	50	90	10	8	1	**21 712**

Geberit PE 2 x 90°-os hosszú szárú nadrágidom





click & scan

Felhasználási területek
- Szennyvízelvezetéshez
- Függőleges szereléshez

Tulajdonságok
- UV álló

Műszaki adatok


Alapanyag	PE-HD

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	H [cm]	X1 [cm]	K1 max. [cm]	K2 max. [cm]	SU1 [db]	Ft/db
363.457.16.1	56 / 50	56	50	90	41,5	7,5	6	4,3	14	1	**32 204**
367.458.16.1	100 / 100	110	110	90	61,7	13	9,8	5	17	1	**45 168**

Szűkítők

Geberit PE excentrikus szűkítő, rövid





click & scan

Felhasználási területek

- Szennyvízelvezetéshez

Tulajdonságok

- Excentrikus
- UV álló


Műszaki adatok

Alapanyag	PE-HD

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	A [cm]	H [cm]	h [cm]	h1 [cm]	K [cm]	SU1 [db]	Ft/db
361.558.16.1	50 / 40	50	40	0,5	8	3,5	3,7	2	1	1 256
363.558.16.1	56 / 40	56	40	0,8	8	3,5	3,7	2	1	1 864
363.561.16.1	56 / 50	56	50	0,3	8	3,5	3,7	2	1	1 256
364.558.16.1	60 / 40	63	40	1,2	8	3,5	3,7	2	1	2 326
364.561.16.1	60 / 50	63	50	0,7	8	3,5	3,7	2	1	1 969
364.566.16.1	60 / 56	63	56	0,4	8	3,5	3,7	2	1	1 969
365.558.16.1	70 / 40	75	40	1,8	8	3,5	3,7	2	1	1 969
365.561.16.1	70 / 50	75	50	1,3	8	3,5	3,7	2	1	1 890
365.566.16.1	70 / 56	75	56	1	8	3,5	3,7	2	1	1 890
365.571.16.1	70 / 60	75	63	0,6	8	3,5	3,7	2	1	1 890
366.561.16.1	90 / 50	90	50	2	8	3,5	3,7	2	1	3 277
366.566.16.1	90 / 56	90	56	1,7	8	3,5	3,7	2	1	3 277
366.571.16.1	90 / 60	90	63	1,3	8	3,5	3,7	2	1	3 277
366.576.16.1	90 / 70	90	75	0,8	8	3,5	3,7	2	1	3 859
367.558.16.1	100 / 40	110	40	3,4	8	3,5	3,7	2	1	2 802
367.561.16.1	100 / 50	110	50	2,9	8	3,5	3,7	2	1	2 259
367.566.16.1	100 / 56	110	56	2,6	8	3,5	3,7	2	1	2 259
367.571.16.1	100 / 60	110	63	2,2	8	3,5	3,7	2	1	2 259
367.576.16.1	100 / 70	110	75	1,6	8	3,5	3,7	2	1	2 259
367.581.16.1	100 / 90	110	90	0,9	8	3,5	3,7	2	1	2 259
368.561.16.1	125 / 50	125	50	3,6	8	3,5	3,7	2	1	5 616
368.566.16.1	125 / 56	125	56	3,3	8	3,5	3,7	2	1	5 616
368.571.16.1	125 / 60	125	63	2,9	8	3,5	3,7	2	1	5 616
368.576.16.1	125 / 70	125	75	2,3	8	3,5	3,7	2	1	5 616
368.581.16.1	125 / 90	125	90	1,6	8	3,5	3,7	2	1	5 616
368.586.16.1	125 / 100	125	110	0,7	8	3,5	3,7	2	1	5 616
369.586.16.1	150 / 100	160	110	2,3	8	3,5	3,7	2	1	6 779
369.588.16.1	150 / 125	160	125	1,6	8	3,5	3,7	2	1	6 779
369.591.16.1	150 / 140	160	140	1	8	3,5	3,7	2	1	11 219

Geberit PE excentrikus szűkítő, hosszú





click & scan

Felhasználási területek
- Szennyvízelvezetéshez

Tulajdonságok
- Excentrikus
- UV álló


Műszaki adatok

Alapanyag	PE-HD

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	A [cm]	L [cm]	l1 [cm]	l2 [cm]	K1 max. [cm]	K2 max. [cm]	SU1 [db]	Ft/db
368.584.16.1	125 / 100	125	110	0,7	16	7	6,4	4	3	1	7 650
369.584.16.1	150 / 100	160	110	2,5	28	9,4	6,4	6	3	1	32 640
369.587.16.1	150 / 125	160	125	1,7	24	9,4	8	6	5	1	40 357
370.584.16.5	200 / 100	200	110	4,3	28	11,5	3,7	4	0	1	37 147
370.587.16.5	200 / 125	200	125	3,6	28	11,5	3,7	4	0	1	37 147
370.594.16.5	200 / 150	200	160	2	28	11,9	9,1	4	6	1	37 147
371.596.16.1	250 / 200	250	200	2,5	40,5	15,8	15,7	8	8	1	74 307
372.596.16.1	300 / 200	315	200	5,7	58	16,1	15,7	8	8	1	88 141
372.598.16.1	300 / 250	315	250	3,2	43,5	16,1	15,7	8	8	1	90 335

Geberit PE koncentrikus szűkítő, rövid





click & scan

Felhasználási területek
- Szennyvízelvezetéshez

Tulajdonságok
- Koncentrikus
- UV álló


Műszaki adatok

Alapanyag	PE-HD

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	H [cm]	h [cm]	K [cm]	SU1 [db]	Ft/db
360.557.16.1	40 / 30	40	32	8	3	1,5	1	1 454
361.557.16.1	50 / 30	50	32	8	3	1,5	1	1 454
361.559.16.1	50 / 40	50	40	8	3	1,5	1	1 164
363.559.16.1	56 / 40	56	40	8	3	1,5	1	1 599
363.560.16.1	56 / 50	56	50	8	3	1,5	1	1 454
364.559.16.1	60 / 40	63	40	8	3	1,5	1	1 864
364.560.16.1	60 / 50	63	50	8	3	1,5	1	1 573
364.565.16.1	60 / 56	63	56	8	3	1,5	1	1 744
365.559.16.1	70 / 40	75	40	8	3	1,5	1	2 114
365.560.16.1	70 / 50	75	50	8	3	1,5	1	1 599
365.565.16.1	70 / 56	75	56	8	3	1,5	1	1 744
365.570.16.1	70 / 60	75	63	8	3	1,5	1	1 679
366.559.16.1	90 / 40	90	40	8	3	1,5	1	2 114
366.560.16.1	90 / 50	90	50	8	3	1,5	1	2 035
366.565.16.1	90 / 56	90	56	8	3	1,5	1	2 035
366.570.16.1	90 / 60	90	63	8	3	1,5	1	2 114
366.575.16.1	90 / 70	90	75	8	3	1,5	1	1 890
367.559.16.1	100 / 40	110	40	8	3	1,5	1	2 802
367.560.16.1	100 / 50	110	50	8	3	1,5	1	2 259
367.565.16.1	100 / 56	110	56	8	3	1,5	1	2 259
367.570.16.1	100 / 60	110	63	8	3	1,5	1	2 114
367.575.16.1	100 / 70	110	75	8	3	1,5	1	2 471
367.580.16.1	100 / 90	110	90	8	3	1,5	1	2 114
368.570.16.1	125 / 60	125	63	8	3	1,5	1	4 586
368.575.16.1	125 / 70	125	75	8	3	1,5	1	4 120
368.580.16.1	125 / 90	125	90	8	3	1,5	1	4 586
368.585.16.1	125 / 100	125	110	8	3	1,5	1	3 931
369.535.16.1	150 / 100	160	110	4	0,6	0	1	5 166

Tisztító idomok

Geberit PE 90°-os tisztítóidom kerek tisztítónyílással

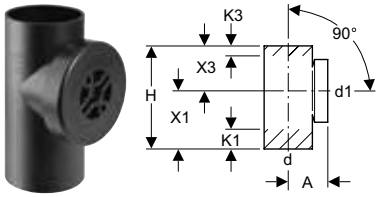

click & scan

Felhasználási területek
- Szennyvízelvezetéshez

Műszaki adatok


Alapanyag	PE-HD

Tulajdonságok
- UV álló

Szállítási terjedelem
- EPDM tömítés
- PP zárókupak

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	H [cm]	X1 [cm]	X3 [cm]	K1 max. [cm]	K3 max. [cm]	SU1 [db]	Ft/db
364.451.16.1	60 / 60	63	63	90	9	17,5	10,5	7	4,5	0	1	12 315
365.451.16.1	70 / 70	75	75	90	9,5	17,5	10,5	7	3,5	0	1	13 690
366.451.16.1	90 / 90	90	90	90	11	20	12	8	3	0	1	20 245
367.451.16.1	100 / 100	110	110	90	9	24	13,5	10,5	4,5	0	1	16 320
368.451.16.1	125 / 100	125	110	90	13	25	15	10	6	1	1	20 694
369.451.16.1	150 / 100	160	110	90	15	35	21	14	12	4	1	37 002

Geberit PE 90°-os tisztító idom ovális tisztítónyílással



click & scan

Felhasználási területek
- Szennyvízelvezetéshez

Műszaki adatok

Alapanyag	PE-HD

Tulajdonságok
- UV álló


Szállítási terjedelem
- EPDM tömítés
- Szürkeöntvény zárófedél, fekete, mártott bevonatos

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	H [cm]	h [cm]	X [cm]	K [cm]	SU1 [db]	Ft/db
367.454.16.1	100	110	90	12	40	28	20	3	1	94 697
368.454.16.1	125	125	90	12,5	41	28	20,5	4	1	128 209
369.454.16.1	150	160	90	14	43	28	21,5	4	1	172 304
370.454.16.1	200	200	90	17,5	65	38	32,5	5,5	1	244 762
371.454.16.1	250	250	90	20	58	38	29	3	1	314 693
372.454.16.1	300	315	90	23	62	38	31	8	1	396 281

Átmeneti idomok

Geberit PE mandzsetta





click & scan

Felhasználási területek
- Szennyvízelvezetéshez
- Kizárólag WC csatlakozókönyökök csatlakoztatására alkalmas

Tulajdonságok
- Tokos csatlakozással kombinálható
- EPDM ajakos tömítéssel
- UV álló

Műszaki adatok


Alapanyag	PE-HD

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	H [cm]	SU1 [db]	Ft/db
367.928.16.1	90 / 100	90	110	7,5	1	4 877

Speciális idomdarabok

Geberit PE Sovent idom



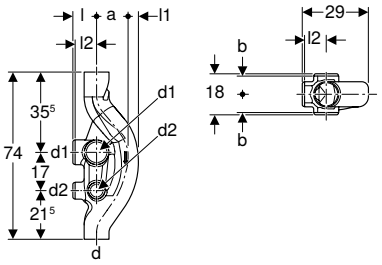

click & scan

Felhasználási területek
- Szennyvízelvezetéshez
- Öt emeletnél magasabb épületekhez (tömbházakhoz)

Tulajdonságok
- Hat csatlakozási lehetőség, zárt
- UV álló
- SuperTube technológiával


Műszaki adatok

Alapanyag	PE-HD

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	Lefolyási teljesítmény [l/s]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	a [cm]	l [cm]	l1 [cm]	l2 [cm]	b [cm]	SU1 [db]	Ft/db
367.614.16.1	100 / 100 / 70	110	≤ 12	110	75	13	10,5	5,5	9,5	8	1	43 264

Geberit PE Sovent idom



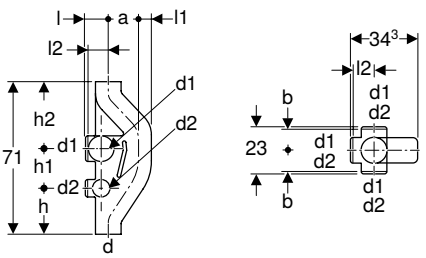

click & scan

Felhasználási területek
- Szennyvízelvezetéshez
- Öt emeletnél magasabb épületekhez (tömbházakhoz)

Tulajdonságok
- Hat csatlakozási lehetőség, zárt
- UV álló


Műszaki adatok

Alapanyag	PE-HD

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	Lefolyási teljesítmény [l/s]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	a [cm]	l [cm]	l1 [cm]	l2 [cm]	b [cm]	h [cm]	h1 [cm]	h2 [cm]	SU1 [db]	Ft/db
369.001.16.1	150 / 100 / 70	160	≤ 17	110	75	13,3	13	8	11	9,5	19	17	35	1	58 567

Geberit PE védőfedél tetőátvezetéshez





click & scan

Felhasználási területek
- Szennyvízelvezetéshez
- Csőkiszellőztetők rögzítéséhez
- Rányomható

Tulajdonságok
- UV álló


Műszaki adatok


Alapanyag	PE-HD

Cikksz.	Szín / felület	DN	d, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	SU1 [db]	Ft/db
364.989.16.2	fekete	60	63	10	8,7	1	14 721
365.989.16.2	fekete	70	75	12	10,1	1	14 061
366.989.16.2	fekete	90	90	14	11,4	1	14 867
367.989.16.2	fekete	100	110	17	12,8	1	16 320
368.989.16.2	fekete	125	125	18	13,1	1	24 909
369.989.16.2	fekete	150	160	23	16,7	1	44 151

Geberit PE szennyvíz összefolyó







click & scan

Felhasználási területek
- Szennyvízelvezetéshez

Tulajdonságok
- Négy csatlakozási lehetőség, zárt
- UV álló

Műszaki adatok

Alapanyag	PE-HD


Cikksz.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	SU1 [db]	Ft/db
367.612.16.1	100 / 56	110	56	1	40 357

Csatlakozók

Hegesztett csatlakozások

Geberit elektrokarmantyú





click & scan

Felhasználási területek
- Szennyvízelvezetéshez
- Csövek és idomok nagy szakítószilárdságú és oldhatatlan kötéséhez

Tulajdonságok
- Geberit elektromos hegesztőkészülékekkel hegeszthető
- UV álló

Műszaki adatok


Szerelési hőmérséklet	-10 – +40 °C
Alapanyag	PE-HD

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	E [cm]	H [cm]	X [cm]	SU1 [db]	Ft/db
360.771.16.1	40	40	5,2	2,8	6	0,3	1	**2 075**
361.771.16.1	50	50	6,2	2,8	6	0,3	1	**2 075**
363.771.16.1	56	56	6,8	2,8	6	0,3	1	**2 656**
364.771.16.1	60	63	7,6	2,8	6	0,3	1	**2 920**
365.771.16.1	70	75	8,9	2,8	6	0,3	1	**2 987**
366.771.16.1	90	90	10,4	2,8	6	0,3	1	**3 277**
367.771.16.1	100	110	12,5	2,8	6	0,3	1	**3 859**
368.771.16.1	125	125	14,2	2,8	6	0,3	1	**4 955**
369.771.16.1	150	160	17,8	2,8	6	0,3	1	**6 991**

- Áttolókarmantyúként is használható.

Geberit PE thermokarmantyú, integrált hőkioldóval





click & scan

Felhasználási területek
- Szennyvízelvezetéshez
- Csövek és idomok nagy szakítószilárdságú és oldhatatlan kötéséhez

Tulajdonságok
- Integrált hőkioldóval
- Hegeszthető ESG-T2 indító kapcsolóval
- ESG 3 elektromos hegesztőkészülékkel hegeszthető
- Hőszigetelt
- UV álló

Műszaki adatok

Szerelési hőmérséklet	-10 – +40 °C
Alapanyag	PE-HD

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	E [cm]	H [cm]	SU1 [db]	Ft/db
370.775.16.1	200	200	22,4	7,5	15	1	**61 197**
371.775.16.1	250	250	27,5	7,5	15	1	**76 487**
372.775.16.1	300	315	34,3	7,5	15	1	**118 733**


Kiegészítők
- Geberit központosító bilincs

- Áttolókarmantyúként is használható.

Tokos csatlakozások

Geberit PE dupla peremes hosszútok





click & scan

Felhasználási területek
- Szennyvízelvezetéshez
- Vízszintes és függőleges szereléshez

Tulajdonságok
- Dupla perem a csőbilincs foglalataként
- EPDM tömítéssel
- UV álló

Műszaki adatok


Alapanyag	PE-HD

Szállítási terjedelem
- Védőfedél

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	E [cm]	l [cm]	H [cm]	h [cm]	K [cm]	SU1 [db]	Ft/db
379.791.16.1	30	32	4,6	3,5–7	3	12,8	3,9	0	1	3 211
360.700.16.1	40	40	5,5	6,5–13	3	23,7	6,8	3	1	9 475
361.700.16.1	50	50	6,7	6,5–13	3	24	6,8	3	1	6 925
363.700.16.1	56	56	7,4	6,5–13	3	24	6,8	3	1	9 475
364.700.16.1	60	63	8,3	7–13,5	3	24,3	6,8	3	1	9 475
365.700.16.1	70	75	9,7	7–13,5	3	24,6	6,8	3	1	8 378
366.700.16.1	90	90	11,3	7–13,5	3	24,9	6,9	3	1	10 122
367.700.16.1	100	110	13,6	7,5–14	3	25,6	7,3	3,5	1	7 717
368.700.16.1	125	125	15,7	8–14,5	3	26,1	7,4	3,5	1	11 655
369.700.16.1	150	160	19,5	8–14,5	3	26,8	7,4	3,5	1	21 858

Geberit PE tok, hosszított kivitel





click & scan

Felhasználási területek
- Szennyvízelvezetéshez
- Vízszintes és függőleges szereléshez

Tulajdonságok
- EPDM tömítéssel
- UV álló


Műszaki adatok

Alapanyag	PE-HD

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	E [cm]	H [cm]	h [cm]	K [cm]	SU1 [db]	Ft/db
370.700.16.1	200	200	24,3	17–23,5	43	15,6	13	1	81 588
371.700.16.1	250	250	29,1	17–23,5	42,5	17	9	1	124 561
372.700.16.1	300	315	36,1	17–23,5	45,8	17,5	14	1	215 624

Geberit PE rövidtok ajakos tömítéssel





click & scan

Felhasználási területek
- Szennyvízelvezetéshez

Műszaki adatok

Alapanyag	PE-HD


Tulajdonságok
- EPDM ajakos tömítéssel
- Hegesztett kötés elektrokarmantyúval való összekötéshez
- UV álló

Szállítási terjedelem
- Védőfedél

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	K [cm]	SU1 [db]	Ft/db
360.779.16.3	40	40	5,5	8	3,5	2,5	10	1 784
361.779.16.3	50	50	6,5	8	3,5	2,5	10	1 784
363.779.16.3	56	56	7	8,3	3,5	2,5	10	2 802
364.779.16.3	60	63	7,8	8,8	3,5	2,5	10	2 841
365.779.16.3	70	75	9	9,7	3,5	2,5	10	3 502
366.779.16.3	90	90	10,6	10,3	3,6	2	10	4 083
367.779.16.3	100	110	12,9	10,5	3,7	2	10	4 294
368.779.16.3	125	125	14,7	11	3,8	2	1	7 571
369.779.16.3	150	160	18,5	13,6	4	2	1	15 448

Geberit PE rövidtok szűkített, ajakos tömítéssel





click & scan

Felhasználási területek
- Szennyvízelvezetéshez

Műszaki adatok

Alapanyag	PE-HD

Tulajdonságok
- EPDM ajakos tömítéssel
- UV álló


Szállítási terjedelem
- Védőfedél

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	SU1 [db]	Ft/db
361.752.16.3	50	56	50	6,5	5,2	0,7	10	1 679
364.752.16.3	56	63	56	7,1	5,1	0,7	1	2 841

Átmenetek más alapanyagokra

Geberit csőbilincs





click & scan

Felhasználási területek
- Szennyvízelvezetéshez
- Azonos vagy különböző alapanyagú csövek és idomvégek összekötéséhez


Műszaki adatok

Alapanyag	Rozsdamentes acél

Tulajdonságok
- EPDM tömítéssel

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	D [cm]	E [cm]	H [cm]	X [cm]	SU1 [db]	Ft/db
359.424.00.2	50	48–50	48–50	6,3	2,7	5,7	0,3	1	8 402
359.465.00.2	50	50	58	7,5	2,7	5,7	0,3	1	10 345
359.425.00.2	50	54–56	54–56	7,5	2,7	5,7	0,3	1	8 923
359.426.00.2	56	56	58	7,5	2,7	5,7	0,3	1	8 923
359.427.00.2	56	56	68	8,3	2,7	5,7	0,3	1	8 923
359.428.00.2	60	63	60	7,8	2,7	5,7	0,3	1	9 692
359.429.00.2	60	63–64	63–64	7,8	2,7	5,7	0,3	1	9 692
359.430.00.2	60	63–64	68	8,3	2,7	5,7	0,3	1	9 692
359.431.00.2	70	68	68	8,3	2,6	5,6	0,4	1	10 296
359.432.00.2	70	75	68	9	2,7	5,7	0,3	1	10 296
359.433.00.2	70	75–76	75–76	8,8	2,7	5,7	0,3	1	10 296
359.434.00.2	70	75–76	78	9,3	2,7	5,7	0,3	1	10 296
359.435.00.2	70	75–76	83–84	9,8	2,7	5,7	0,3	1	11 938
359.436.00.2	70	75–76	89–90	10,3	2,7	5,7	0,3	1	10 296
359.437.00.2	90	89–90	83–84	11,1	2,7	5,7	0,3	1	10 818
359.438.00.2	90	89–90	89–90	10,3	2,7	5,7	0,3	1	10 818
359.439.00.2	90	89–90	96	11,1	3,3	6,9	0,3	1	10 818
359.440.00.2	100	108–110	106	12,5	2,7	5,7	0,3	1	11 353
359.441.00.2	100	108–110	108–110	12,5	2,7	5,7	0,3	1	9 843
359.442.00.2	100	108–110	114–116	13,1	3,3	6,9	0,3	1	11 353
359.443.00.2	125	125	125	14	2,7	5,7	0,3	1	18 011
359.444.00.2	125	125	131–135	15	3,3	6,9	0,3	1	18 011
359.445.00.2	125	125	140–141	15,6	3,3	6,9	0,3	1	18 011
359.447.00.2	125	140–141	140–141	15,5	3,3	6,9	0,3	1	18 011
359.448.00.2	150	159–160	152	17,5	3,3	6,9	0,3	1	30 572
359.449.00.2	150	159–160	159–160	17,5	3,3	6,9	0,3	1	30 572
359.450.00.2	150	159–160	168	18,3	3,3	6,9	0,3	1	30 572
359.451.00.2	200	210	210	22,5	3,3	6,9	0,3	1	45 563

Geberit PE támasztógyűrű



click & scan

Felhasználási területek

- Szennyvízelvezetéshez
- Geberit PE csövek és idomok megtámasztásához csőkapcsoló bilincs vagy átmenő csőkapcsoló bilincs használata esetén
- Geberit PE-ről öntöttvasra átvezető átmeneti idomokhoz


Műszaki adatok

Alapanyag	CrNi-acél 1.4301 (EN 10088)

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	H [cm]	SU1 [db]	Ft/db
359.454.00.1	50	50	44	4	1	3 800
359.455.00.1	56	56	50	4	1	4 229
359.456.00.1	60	63	57	4	1	4 735
359.457.00.1	70	75	69	4	1	5 240
359.458.00.1	90	90	83	4	1	5 317
359.459.00.1	100	110	101,4	4	1	5 746
359.462.00.1	125	125	115,2	4	1	6 512
359.463.00.1	125	140	129,2	4	1	7 018
359.464.00.1	150	160	147,6	4	1	8 947

Geberit PE mandzsetta öntvénycsőre, támasztógyűrűvel





click & scan

Felhasználási területek
- Szennyvízelvezetéshez
- Geberit PE öntöttvas csövek és idomok összekötéséhez
- Kereskedelmi forgalomban kapható CV- csőkapcsoló bilincsek alkalmazásához

Tulajdonságok
- EPDM tömítés

Szállítási terjedelem
- 1.4301 CrNi acél támasztógyűrű


Műszaki adatok

Alapanyag	EPDM

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	di, ø [mm]	H [cm]	h [cm]	h1 [cm]	SU1 [db]	Ft/db
359.140.00.1	50	50	58	46	4,4	4	2,1	1	6 409
359.141.00.1	70	75	78	70	4,8	4	2,2	1	7 360
359.142.00.1	125	125	135	117	5,8	4	2,7	1	22 875

Geberit PE egyenes csatlakozó idom ólomcsőre





click & scan

Felhasználási területek
- Szennyvízelvezetéshez
- Lágy- és keményforrasztáshoz
- Geberit PE-ről ólomra átvezető átmeneti idomokhoz

Tulajdonságok
- PP hollandival
- PP kompressziós gyűrű
- EPDM tömítés

Szállítási terjedelem
- Szorítócsavarzat


Műszaki adatok

Alapanyag	Sárgaréz

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	H [cm]	h [cm]	SU1 [db]	Ft/db
359.330.00.1	56	56	54	8,3	3,5	1	21 712

Geberit PE egyenes csatlakozó idom öntvénycsőre, támasztógyűrűvel





click & scan

Felhasználási területek
- Szennyvízelvezetéshez
- Kereskedelmi forgalomban kapható CV- csőkapcsoló bilincsekkel történő összekötéshez

Tulajdonságok
- Karmantyú nélkül
- UV álló


Műszaki adatok

Alapanyag	PE-HD

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	H [cm]	h [cm]	SU1 [db]	Ft/db
359.268.16.1	125	125	135	10	5,1	1	33 948

Geberit PE egyenes csatlakozó idom öntvénycsőre





click & scan

Felhasználási területek
- Szennyvízelvezetéshez
- Kereskedelmi forgalomban kapható CV- csőkapcsoló bilincsekkel történő összekötéshez

Tulajdonságok
- Támasztó gyűrű nélkül alkalmazható
- Karmantyú nélkül
- UV álló


Műszaki adatok

Alapanyag	PE-HD

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	H [cm]	h [cm]	SU1 [db]	Ft/db
370.738.16.1	200	200	212	16	8	1	69 351
371.738.16.1	250	250	274	16	11,5	1	155 893
372.738.16.1	300	315	326	16	11,5	1	176 284

Geberit PE egyenes csatlakozó idom PVC-re





click & scan

Felhasználási területek
- Szennyvízelvezetéshez
- Geberit PE-ről PVC-re való átmenetekhez 100–101 mm belső átmérővel

Tulajdonságok
- UV álló


Műszaki adatok

Alapanyag	PE-HD

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	SU1 [db]	Ft/db
359.461.16.1	100	110	99	1	6 753

Geberit PE egyenes csatlakozó idom





click & scan

Felhasználási területek
- Szennyvízelvezetéshez

Tulajdonságok
- Megfelelő átmenő tömítéssel illeszkedik a kereskedelmi forgalomban kapható kőcserép csövekhez
- UV álló


Műszaki adatok

Alapanyag	PE-HD

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	H [cm]	h [cm]	SU1 [db]	Ft/db
359.226.16.1	100 / 100	110	132	13	5	1	55 659
359.229.16.1	150 / 150	160	187	14	5	1	89 595

Geberit PE zsugortokos egyenes csatlakozó idom





click & scan

Felhasználási területek
- Szennyvízelvezetéshez
- Csőcsonkokra és csővégekre való zsugorkötéses rögzítéshez

Tulajdonságok
- UV álló

Szállítási terjedelem
- EPDM kompressziós tömítés, AB1 csatlakozási területhez
- EPDM O-gyűrű, AB2 csatlakozási területhez

Műszaki adatok

Alapanyag	PE-HD


Cikksz.	DN	d, ø [mm]	AB1 [mm]	AB2 [mm]	di, ø [mm]	H [cm]	h [cm]	h1 [cm]	K [cm]	SU1 [db]	Ft/db
152.153.16.1	40	40	41–45	35–39	50	24,1	18,8	5,2	13	1	12 310
152.154.16.1	40	40	53–54	48–49	60	24,4	20,5	3,9	13	1	12 310
152.155.16.1	40	40	60–67	53–60	70	24,9	20,6	4,3	13	1	12 310
152.197.16.1	50	50	60–67	53–60	70	27,2	22,9	4,3	18	1	12 310
152.198.16.1	50	50	67–74	60–67	80	28,8	23,6	5,2	18	1	12 310
152.651.16.1	50	50	53–54	48–49	60	26,7	22,8	3,9	18	1	12 310
152.652.16.1	50	50	80–84	73–77	90	30,5	24,2	6,3	18	1	12 310
152.149.16.1	56	56	60–67	53–60	70	23	18,6	4,4	14	1	15 971
152.150.16.1	56	56	67–74	60–67	80	24,7	19,5	5,2	14	1	15 971
152.654.16.1	56	56	53–54		60	22,3	18,4	3,9	14	1	15 971
152.657.16.1	60	63	60–67		73	22,7	18,4	4,3	14	1	20 244
152.658.16.1	60	63	67–74		80	24,3	19,1	5,2	14	1	15 971
152.151.16.1	70	75	80–84	73–77	90	24,2	17,6	6,6	13	1	15 971
152.152.16.1	70	75	67–74		80	22,7	17,5	5,2	13	1	15 971
152.661.16.1	70	75	90–94		100	24,8	18,1	6,7	13	1	15 971
366.550.16.1	90	90	84–98		110	17	7,6	9,4	1	1	17 046
367.550.16.1	100	110	102–126	100–124	140	18	7,5	10,5	1	1	19 482
367.551.16.1	100	110	102–111	100–109	125	16,2	6,7	9,5	1	1	19 482
368.550.16.1	125	125	116–136	115–134	150	18	8	10	1	1	21 932
369.550.16.1	150	160	148–180	149–176	195	20	8,3	11,7	1	1	34 063
369.551.16.1	150	160	189–212	187–220	230	32,3	16,3	16	3	1	34 063
370.550.16.1	200	200	189–212	187–220	230	30,2	13,7	16,5	1	1	62 090
371.550.16.1	250	250	236–260	234–250	280	30,2	13,2	17	1	1	98 589
372.550.16.1	300	315	297–333	295–323	355	30,2	15,5	14,7	2	1	158 259

- A csatlakozási tartomány függvényében vagy a kompressziós tömítést vagy az O-gyűrűt alkalmazza

Menetes csatlakozások

Geberit PE külső menetes csatlakozó





click & scan

Felhasználási területek
- Szennyvízelvezetéshez

Tulajdonságok
- UV álló


Műszaki adatok

Alapanyag	PE-HD

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	Rg	H [cm]	SU1 [db]	Ft/db
361.784.16.1	50	50	62x1/6	5	1	3 277
365.784.16.1	70	75	95x1/6	7,5	1	4 229
366.784.16.1	90	90	110x1/4	7,5	1	4 586
367.784.16.1	100	110	130x1/4	7,5	1	5 682

Geberit PE külső menetes csatlakozó szorítócsavarzattal





click & scan

Felhasználási területek
- Szennyvízelvezetéshez

Műszaki adatok

Alapanyag	PE-HD


Tulajdonságok
- PP hollandival
- PP kompressziós gyűrű
- EPDM tömítés
- UV álló

Szállítási terjedelem
- Védőfedél

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	Rg	D [cm]	H [cm]	h [cm]	h1 [cm]	h2 [cm]	SU1 [db]	Ft/db
379.740.16.1	30	32	44x1/8	5,6	4,5	2,6	3	1	1	3 648
360.740.16.1	40	40	52x1/6	6,4	6,3	3,3	5	2	1	3 211
361.740.16.1	50	50	62x1/6	7,4	6,3	3,3	5	2	1	3 713
363.740.16.1	56	56	70x1/6	8,5	6,8	3,5	5	2	1	4 083
364.740.16.1	60	63	75x1/6	9	6,8	4,2	5	2	1	5 458
365.740.16.1	70	75	95x1/6	11,2	9,6	4,5	7,5	2,5	1	8 960
366.740.16.1	90	90	110x1/4	12,9	9,7	5	7,5	2,5	1	9 475
367.740.16.1	100	110	130x1/4	14,9	9,7	6,5	7,5	2,5	1	10 782

Geberit PE menetes csatlakozóvég csavaros kupakkal





click & scan

Felhasználási területek
- Szennyvízelvezetéshez

Műszaki adatok


Alapanyag	PE-HD

Tulajdonságok
- EPDM tömítéssel
- PP zárósapka
- UV álló

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	Rg	D [cm]	H [cm]	h [cm]	h1 [cm]	h2 [cm]	SU1 [db]	Ft/db
379.750.16.1	30	32	44x1/8	5,6	4,5	2,6	3	1	1	3 938
360.750.16.1	40	40	52x1/6	6,4	6,3	3,3	5	2	1	4 229
361.750.16.1	50	50	62x1/6	7,4	6,3	3,3	5	2	1	3 422
363.750.16.1	56	56	70x1/6	8,5	6,8	3,5	5	2	1	3 938
364.750.16.1	60	63	75x1/6	9	6,8	4,2	5	2	1	4 440
365.750.16.1	70	75	95x1/6	11,2	9,6	4,5	7,5	2,5	1	6 198
366.750.16.1	90	90	110x1/4	12,9	9,7	4,8	7,5	2,5	1	9 329
367.750.16.1	100	110	130x1/4	14,9	9,7	6,3	7,5	2,5	1	9 686

Geberit PE szorítócsavarzat





click & scan

Felhasználási területek
- Szennyvízelvezetéshez

Műszaki adatok

Alapanyag	PE

Tulajdonságok
- PP kompressziós gyűrű

Szállítási terjedelem
- PP hollandival
- EPDM tömítés
- Kompressziós gyűrű

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	Rg	D [cm]	H [cm]	SU1 [db]	Ft/db
363.749.16.1	56	56	70x1/6	8,5	6,8	1	1 969

Geberit PE hollandi



click & scan


Felhasználási területek
- Szennyvízelvezetéshez

Műszaki adatok

Alapanyag	PP

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	SU1 [db]	Ft/db
379.780.16.1	30	32	1	2 259
360.780.16.1	40	40	1	2 153
362.780.16.1	40	48	1	1 679
361.780.16.1	50	50	10	2 075
363.780.16.1	56	56	1	1 969
364.780.16.1	60	63	1	2 920
365.780.16.1	70	75	1	3 277
366.780.16.1	90	90	1	4 877
367.780.16.1	100	110	1	5 682

Geberit PE külső menetes átmeneti idom



click & scan

Felhasználási területek
- Szennyvízelvezetéshez


Tulajdonságok
- Krómnikkel acél támasztógyűrűvel
- UV álló

Műszaki adatok

Alapanyag	PE-HD

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	R ["]	H [cm]	SU1 [db]	Ft/db
361.726.16.1	50	50	1 1/4	6	1	10 201
361.727.16.1	50	50	1 1/2	6	1	10 201
363.728.16.1	56	56	2	6,5	1	12 315
364.728.16.1	60	63	2	6,5	1	13 333
365.729.16.1	70	75	2 1/2	7	1	20 245

Geberit PE belső menetes átmeneti idom



click & scan

Felhasználási területek
- Szennyvízelvezetéshez

Tulajdonságok
- Krómnikkel acél támasztógyűrűvel
- UV álló


Műszaki adatok

Alapanyag	PE-HD

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	H [cm]	SU1 [db]	Ft/db
360.719.16.1	40	40	1/2	5,5	1	9 541
360.720.16.1	40	40	3/4	5,5	1	9 541
360.721.16.1	40	40	1	5,5	1	9 541
361.719.16.1	50	50	1/2	6	1	10 782
361.720.16.1	50	50	3/4	6	1	10 201
361.721.16.1	50	50	1	6	1	10 201
361.722.16.1	50	50	1 1/4	6	1	10 782
361.723.16.1	50	50	1 1/2	6	1	10 782
363.724.16.1	56	56	2	6,5	1	12 607
364.724.16.1	60	63	2	7	1	13 915
365.725.16.1	70	75	2 1/2	7	1	22 147

Geberit PE külső menetes, szorítócsavarzatos egyenes csatlakozó idom





click & scan

Felhasználási területek
- Szennyvízelvezetéshez

Műszaki adatok

Alapanyag	Sárgaréz


Tulajdonságok
- PP kompressziós gyűrű
- EPDM tömítéssel

Szállítási terjedelem
- Védőfedél
- PP szorítócsavarzat

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	R ["]	H [cm]	h [cm]	SU1 [db]	Ft/db
359.309.00.1	50	50	1 1/2	6,5	2,7	1	14 351
359.311.00.1	56	56	2	6,5	2,7	1	18 936

Geberit PE belső menetes, szorítócsavarzatos egyenes csatlakozó idom





click & scan

Felhasználási területek
- Szennyvízelvezetéshez

Műszaki adatok

Alapanyag	Sárgaréz

Tulajdonságok
- PP kompressziós gyűrű
- EPDM tömítéssel


Szállítási terjedelem
- Védőfedél
- PP szorítócsavarzat

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	H [cm]	h [cm]	SU1 [db]	Ft/db
359.313.00.1	56	56	2	6	1,8	1	18 936

Karimás kötések

Geberit PE vakkarima





click & scan

Felhasználási területek
- Szennyvízelvezetéshez

Tulajdonságok
- Műanyag bevonatú

Műszaki adatok


Alapanyag	Acél

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	H [cm]	n [db]	PN [bar]	SU1 [db]	Ft/db
361.748.00.1	50	50	15	110	18	1,2	4	10	1	20 863
363.748.00.1	56 / 60	56 / 63	16,5	125	18	1,2	4	10	1	22 507
365.748.00.1	70	75	18,5	145	18	1,2	4	10	1	22 507
366.748.00.1	90	90	20	160	18	1,4	8	10	1	27 453
367.748.00.1	100	110	22	180	18	1,4	8	10	1	27 453
368.748.00.1	125	125	25	210	18	1,4	8	10	1	44 102
369.748.00.1	150	160	28,5	240	23	1,4	8	10	1	56 915
370.748.00.1	200	200	34	295	23	1,4	8	3,2	1	77 049
371.748.00.1	250	250	39,5	350	23	1,6	12	3,2	1	109 797
372.748.00.1	300	315	44,5	400	23	2	12	3,2	1	156 454

Kiegészítőleg megrendelendő
- Geberit PE karimatömítés → o. 412

Geberit PE lazakarima





click & scan

Felhasználási területek
- Szennyvízelvezetéshez
- Geberit PE hegtoldatos karimákkal történő kombináláshoz

Tulajdonságok
- Műanyag bevonatú

Műszaki adatok


Alapanyag	Acél

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	H [cm]	n [db]	PN [bar]	SU1 [db]	Ft/db
361.745.00.1	50	50	15	110	18	1,2	4	10	1	15 873
363.745.00.1	56 / 60	56 / 63	16,5	125	18	1,2	4	10	1	17 068
365.745.00.1	70	75	18,5	145	18	1,2	4	10	1	20 439
366.745.00.1	90	90	20	160	18	1,4	8	10	1	22 461
367.745.00.1	100	110	22	180	18	1,4	8	10	1	25 847
368.745.00.1	125	125	25	210	18	1,4	8	10	1	25 847
369.745.00.1	150	160	28	240	23	1,4	8	10	1	43 237
370.745.00.1	200	200	34	295	23	1,4	8	3,2	1	42 226
371.745.00.1	250	250	39,5	350	23	1,6	12	3,2	1	58 115
372.745.00.1	300	315	44,5	400	23	2	12	3,2	1	84 467

Kiegészítőleg megrendelendő
- Geberit PE karimatömítés → o. 412

Geberit PE hegtoldatos karima





click & scan


Felhasználási területek
- Szennyvízelvezetéshez
- Geberit PE lazakarimákkal történő kombináláshoz

Műszaki adatok

Alapanyag	PE-HD

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	D1 [cm]	H [cm]	h [cm]	h1 [cm]	SU1 [db]	Ft/db
361.744.16.1	50	50	8	5,4	6	4,2	0,8	1	8 153
363.744.16.1	56	56	9	6,8	6	3,6	0,8	1	9 541
364.744.16.1	60	63	9	6,8	6	3,7	0,8	1	9 185
365.744.16.1	70	75	11	7,8	6,5	4	0,9	1	9 475
366.744.16.1	90	90	12,8	9,6	7	4,4	1,1	1	10 704
367.744.16.1	100	110	14,8	11,6	7,5	4,8	1,2	1	14 351
368.744.16.1	125	125	16	13,1	8	5	1,4	1	14 576
369.744.16.1	150	160	19,8	16,5	9	5,1	1,7	1	19 518
370.744.16.1	200	200	26	20,6	7,8	5,4	1,4	1	27 685
371.744.16.1	250	250	32,5	25,6	7,8	5,2	1,6	1	49 093
372.744.16.1	300	315	37	31,5	10	7	2	1	118 733

Geberit PE csavarkészlet



click & scan

Felhasználási területek
- Szennyvízelvezetéshez

Tulajdonságok
- Horganyzott

Műszaki adatok


Alapanyag	Acél

Szállítási terjedelem
- Csavar
- 2 alátét
- Anya

Cikksz.	Szín / felület	d, ø [mm]	M [mm]	L [cm]	SU1 [db]	Ft/db
361.743.26.1	Galvanizált horganyzott	50–75	16	7	1	1 854
366.743.26.1	Galvanizált horganyzott	90–125	16	8	1	2 069
369.743.26.1	Galvanizált horganyzott	160–200	20	9	1	3 555
371.743.26.1	Galvanizált horganyzott	250	20	10	1	4 566
372.743.26.1	Galvanizált horganyzott	315	20	11	1	5 990

Kötőhüvelyek

Geberit PE kötőhüvely



click & scan

Felhasználási területek
- Szennyvízelvezetéshez

Tulajdonságok
- UV álló

Műszaki adatok

Alapanyag	PE-HD


Cikksz.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	SU1 [db]	Ft/db
379.772.16.1	30	32	3,8	5,2	2,4	1	2 238
360.772.16.1	40	40	4,7	6,8	3,2	1	1 633
361.772.16.1	50	50	5,7	6,8	3,2	1	1 743
363.772.16.1	56	56	6,5	5,8	2,7	1	3 035
364.772.16.1	60	63	7	7,2	3,4	1	2 920
365.772.16.1	70	75	9	7,2	3,4	1	4 229
366.772.16.1	90	90	10,3	9,2	4,4	1	3 938
367.772.16.1	100	110	12	11,7	5,6	1	6 409

Csatlakozó szifonok

Csatlakozókönyökök

Geberit PE csatlakozókönyök 45° csatlakozó tokkal, fali WC-hez





click & scan

Felhasználási területek
- Szennyvízelvezetéshez
- Hátsó kifolyású szaniter berendezések bekötéséhez

Tulajdonságok
- EPDM tömítéssel
- UV álló

Műszaki adatok


Alapanyag	PE-HD

Szállítási terjedelem
- Védőfedél

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	a [cm]	L [cm]	K [cm]	SU1 [db]	Ft/db
367.945.16.1	100 / 90	110	90	45	6	8,7	3	1	19 518

Geberit PE csatlakozókönyök 88,5° álló WC-hez





click & scan

Felhasználási területek
- Szennyvízelvezetéshez
- Alsó kifolyású kerámiákhoz

Tulajdonságok
- UV álló

Szállítási terjedelem
- Védőfedél

Műszaki adatok


Alapanyag	PE-HD

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	di, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	K [cm]	SU1 [db]	Ft/db
367.880.16.1	100	110	88,5	120	13,2	12	30	6	22	1	10 056

Kiegészítőleg megrendelendő
- Tömítőmandzsetta

Geberit PE csatlakozókönyök 88,5° álló WC-hez





click & scan

Felhasználási területek
- Szennyvízelvezetéshez
- Alsó kifolyású kerámiákhoz

Tulajdonságok
- UV álló

Szállítási terjedelem
- Tömítőmandzsetta
- Védőfedél


Műszaki adatok

Alapanyag	PE-HD

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	di, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	K [cm]	SU1 [db]	Ft/db
367.869.16.1	100	110	88,5	120	12,9	17	30	6	22	1	29 138

Geberit PE 90°-os szifoncsatlakozó ív, tömítőmandzsettához





click & scan

Felhasználási területek
- Szennyvízelvezetéshez

Tulajdonságok
- Hosszú szárú
- UV álló

Műszaki adatok

Alapanyag	PE-HD


Cikksz.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	di, ø [mm]	X1 [cm]	X2 [cm]	SU1 [db]	Ft/db
361.080.16.1	50	50	50	90	44	7,5	10	1	**2 920**
363.080.16.1	56	56	56	90	50	7,5	10	1	**3 502**
363.083.16.1	56	56	50	90	44	7,5	10	1	**3 648**
364.084.16.1	56	56	63	90	57	7,5	20	1	**7 215**

Kiegészítőleg megrendelendő
- Tömítőmandzsetta

- Alkalmas a 152.682.00.1, 152.689.00.1, 152.690.00.1, 152.691.00.1, 152.692.00.1, 152.693.00.1 tömítőmandzsettával történő összeépítésre.

Geberit PE 90°-os szifoncsatlakozó könyök, tömítőmandzsettához





click & scan

Felhasználási területek
- Szennyvízelvezetéshez

Tulajdonságok
- UV álló

Műszaki adatok

Alapanyag	PE-HD

Szállítási terjedelem
- Védőfedél


Cikksz.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	di, ø [mm]	D [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	SU1 [db]	Ft/db
360.061.16.1	40	40	90	5	46	5,2	6	3	1	**1 203**
361.061.16.1	50	50	90	5	46	5,2	6	3	1	**1 308**
361.065.16.1	50	50	90	6	58	6,4	7	4	1	**2 920**
363.061.16.1	56	56	90	6	46	5,2	6	4	1	**1 599**
363.065.16.1	56	56	90	6	58	6,4	7	4	1	**2 326**

Kiegészítőleg megrendelendő
- Tömítőmandzsetta

- Alkalmas a 152.495.00.1, 152.498.00.1, 152.496.00.1, 152.796.00.1, 153.564.16.1, 153.565.16.1, 153.566.16.1 tömítőmandzsettával történő összeépítésre.

90° Geberit PE csatlakozókönyök fali WC-hez





click & scan

Felhasználási területek
- Szennyvízelvezetéshez
- Hátsó kifolyású szaniter berendezések bekötéséhez
- Geberit Duofix és Geberit GIS fali WC szerelőelemekhez
- Függőleges beépítésre

Tulajdonságok
- EPDM tömítéssel
- UV álló

Szállítási terjedelem
- Védőfedél


Műszaki adatok

Alapanyag	PE-HD

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	H [cm]	K [cm]	SU1 [db]	Ft/db
366.061.16.1	90 / 90	90	90	90	11	22,5	13	1	**7 215**
367.070.16.1	100 / 90	110	90	90	12,1	22,5	13	1	**8 378**

Geberit PE 90°-os csatlakozókönyök fali WC-hez, bővítéssel





click & scan

Felhasználási területek
- Szennyvízelvezetéshez
- Hátsó kifolyású szaniter berendezések bekötéséhez
- Geberit Kombifix fali WC szerelőelemekhez
- Geberit Sanbloc fali WC építőelemekhez
- Függőleges beépítésre

Tulajdonságok
- EPDM tömítéssel
- UV álló

Szállítási terjedelem
- Védőfedél


Műszaki adatok

Alapanyag	PE-HD

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	a [cm]	H [cm]	K [cm]	SU1 [db]	Ft/db
366.925.16.1	90 / 90	90	90	90	7,8	4,5	22,5	13	1	**9 039**
367.792.16.1	100 / 100	110	110	90	7,5	4,5	22,5	13	1	**10 056**
367.925.16.1	100 / 90	110	90	90	7,5	4,5	22,5	13	1	**10 493**

Geberit PE 90°-os csatlakozókönyök fali WC-hez, balra hajlított, bővítéssel



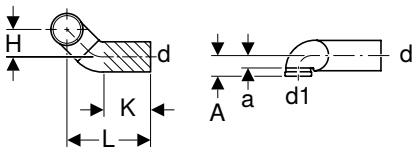

click & scan

Felhasználási területek
- Szennyvízelvezetéshez
- Hátsó kifolyású szaniter berendezések bekötéséhez
- Geberit Kombifix fali WC szerelőelemekhez
- Geberit Sanbloc fali WC építőelemekhez
- Vízszintes beépítéshez

Tulajdonságok
- EPDM tömítéssel
- UV álló

Szállítási terjedelem
- Védőfedél


Műszaki adatok

Alapanyag	PE-HD

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	a [cm]	L [cm]	H [cm]	K [cm]	SU1 [db]	Ft/db
366.913.16.1	90 / 90	90	90	90	7,8	4,5	29	10	15	1	**25 783**
367.901.16.1	100 / 100	110	110	90	7,5	4,5	32	10	17	1	**26 667**
367.913.16.1	100 / 90	110	90	90	7,5	4,5	32	10	17	1	**25 783**

Geberit PE 90°-os csatlakozókönyök fali WC-hez, jobbra hajlított, bővítéssel



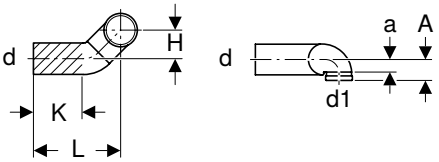

click & scan

Felhasználási területek
- Szennyvízelvezetéshez
- Hátsó kifolyású szaniter berendezések bekötéséhez
- Geberit Kombifix fali WC szerelőelemekhez
- Geberit Sanbloc fali WC építőelemekhez
- Vízszintes beépítéshez

Tulajdonságok
- EPDM tömítéssel
- UV álló

Szállítási terjedelem
- Védőfedél


Műszaki adatok

Alapanyag	PE-HD

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	a [cm]	L [cm]	H [cm]	K [cm]	SU1 [db]	Ft/db
366.914.16.1	90 / 90	90	90	90	7,8	4,5	29	10	15	1	**25 783**
367.902.16.1	100 / 100	110	110	90	7,5	4,5	32	10	17	1	**26 667**
367.914.16.1	100 / 90	110	90	90	7,5	4,5	32	10	17	1	**25 783**

Geberit PE 90°-os csatlakozókönyök WC-hez, kihúzható





click & scan

Felhasználási területek
- Szennyvízelvezetéshez
- Geberit Duofix Sigma 12 cm-es falsík alatti öblítőtartályos, akadálymentes, állítható magasságú WC-hez való fali WC szerelőelemekhez
- Vezetéktípus vagy függőleges szennyvízvezetékekhez való csatlakozáshoz

Tulajdonságok
- A csőmembrán max. 20 cm-re kihúzható
- EPDM tömítéssel


Műszaki adatok

Alapanyag	PE-HD

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	a [cm]	H [cm]	SU1 [db]	Ft/db
241.521.00.1	90	90	90	90	11	4,8	25,5–45,5	1	**70 659**
241.525.00.1	100 / 90	110	90	90	11	4,8	25–45	1	**91 789**

Geberit PE csatlakozókönyök 90° ajakos tömítéssel, hosszabb kivitel, fali WC-hez





click & scan

Felhasználási területek
- Szennyvízelvezetéshez
- Hátsó kifolyású szaniter berendezések bekötéséhez
- Geberit Duofix fali WC szerelőelemek

Tulajdonságok
- EPDM tömítéssel
- UV álló


Műszaki adatok

Alapanyag	PE-HD

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	a [cm]	H [cm]	K [cm]	SU1 [db]	Ft/db
241.899.00.1	90 / 90	90	90	90	6,5	3,3	41,3	32	1	**23 892**

Geberit PE kettős csatlakozó ív 90° fali WC-hez





click & scan

Felhasználási területek
- Szennyvízelvezetéshez
- Függőleges beépítésre
- Hátsó kifolyású szaniter berendezések bekötéséhez
- Geberit Duofix fali WC szerelőelemek
- Geberit Kombifix fali WC szerelőelemekhez
- Geberit GIS fali WC szerelőelemekhez
- Geberit Sanbloc fali WC építőelemekhez

Tulajdonságok
- EPDM tömítéssel
- UV álló

Szállítási terjedelem
- 2 védőfedél


Műszaki adatok

Alapanyag	PE-HD

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	a [cm]	H [cm]	K [cm]	SU1 [db]	Ft/db
367.903.16.1	100 / 100 / 100	110	110	90	28,5	11	20,5	5	1	**61 489**
367.923.16.1	100 / 90 / 90	110	90	90	27,5	10,5	32,5	19	1	**61 489**

Geberit PE kettős csatlakozó ív 90° tömítőmandzsettához





click & scan

Felhasználási területek
- Szennyvízelvezetéshez
- Mosdókhoz, vizeldékhez és bidékhez
- Tömítőmandzsettákhoz

Tulajdonságok
- UV álló

Műszaki adatok


Alapanyag	PE-HD


Cikksz.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	di, ø [mm]	H [cm]	K [cm]	SU1 [db]	Ft/db
363.472.16.1	56 / 50	56	50	90	15,5	44	12	3	1	**14 867**

Kiegészítőleg megrendelendő
- Tömítőmandzsetta

Geberit PE kettős csatlakozó ív 90° hajlított, fali WC-hez







click & scan

Felhasználási területek
- Geberit Duofix fali WC szerelőelemek
- Geberit Kombifix fali WC szerelőelemekhez
- Geberit GIS fali WC szerelőelemekhez
- Geberit Sanbloc fali WC építőelemekhez
- Vízszintes szereléshez
- Hátsó kifolyású szaniter berendezések bekötéséhez
- Szennyvízelvezetéshez

Tulajdonságok
- EPDM tömítéssel
- UV álló

Szállítási terjedelem
- 2 védőfedél

Műszaki adatok


Alapanyag	PE-HD

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	a [cm]	L [cm]	H [cm]	K [cm]	SU1 [db]	Ft/db
367.485.16.1	100 / 90 / 90	110	90	90	27,5	10,5	34	10	12	1	61 489
367.904.16.1	100 / 100 / 100	110	110	90	28,5	11	34	10	12	1	61 489

Csatlakozó karmantyúk álló WC-hez

Geberit PE csatlakozó tok ajakos tömítéssel





click & scan

Felhasználási területek
- Szennyvízelvezetéshez
- Szaniter berendezések csatlakoztatásához

Tulajdonságok
- EPDM ajakos tömítéssel
- UV álló

Szállítási terjedelem
- Védőfedél


Műszaki adatok

Alapanyag	PE-HD

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	SU1 [db]	Ft/db
379.768.16.3	30	32	4,4	4,8	0,8	1	2 259

Geberit PE csatlakozó tok O-gyűrűvel





click & scan

Felhasználási területek
- Szennyvízelvezetéshez
- Szaniter berendezések csatlakoztatásához

Tulajdonságok
- EPDM O-gyűrűvel
- UV álló


Műszaki adatok

Alapanyag	PE-HD

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	SU1 [db]	Ft/db
361.768.16.1	50 / 40	50	45	6	3	0,5	1	3 648
363.768.16.1	56 / 40	56	45	6	3	0,5	1	7 796

Geberit PE csatlakozó hosszútok, tömítőmandzsettával, álló WC-hez





click & scan

Felhasználási területek
- Szennyvízelvezetéshez
- Alsó kifolyású kerámiákhoz

Tulajdonságok
- EPDM tömítéssel
- UV álló

Szállítási terjedelem
- Védőfedél


Műszaki adatok

Alapanyag	PE-HD

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	SU1 [db]	Ft/db
367.868.16.1	100	110	120	13,2	12	2	1	11 074

Geberit PE csatlakozó tok ajakos tömítéssel, fali WC-hez





click & scan

Felhasználási területek
- Szennyvízelvezetéshez
- Hátsó kifolyású szaniter berendezések bekötéséhez
- Geberit Kombifix fali WC szerelőelemekhez
- Geberit Sanbloc fali WC építőelemekhez

Tulajdonságok
- EPDM tömítéssel
- UV álló

Szállítási terjedelem
- Védőfedél

Műszaki adatok


Alapanyag	PE-HD

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	D [cm]	L [cm]	SU1 [db]	Ft/db
366.941.16.1	90 / 90	90	90	11,1	4	1	6 198
367.941.16.1	100 / 90	110	90	11,1	4	1	5 907
367.794.16.1	100 / 100	110	110	13,1	4,1	1	4 877

Szifon csatlakozók

Geberit PE tokos csatlakozócső, fali WC-hez





click & scan

Felhasználási területek
- Szennyvízelvezetéshez
- Hátsó kifolyású szaniter berendezések bekötéséhez
- Geberit Duofix fali WC szerelőelemek
- Geberit Kombifix fali WC szerelőelemekhez
- Geberit GIS fali WC szerelőelemekhez
- Geberit Sanbloc fali WC építőelemekhez

Tulajdonságok
- EPDM tömítéssel
- UV álló

Szállítási terjedelem
- Védőfedél

Műszaki adatok


Alapanyag	PE-HD

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	D [cm]	L [cm]	I [cm]	K [cm]	SU1 [db]	Ft/db
366.887.16.1	90 / 90	90	90	11,2	31	27,5	24	1	11 219
367.887.16.1	100 / 90	110	90	11,2	34,5	31,5	28	1	12 315

Csőszifonok

Geberit PE csőszifon





click & scan

Felhasználási területek
- Szennyvízelvezetéshez

Műszaki adatok

Vízzár magasság (mm)	≥ 70 mm
Alapanyag	PE-HD


Tulajdonságok
- Hátsó kifolyású
- Függőleges beömlés
- Erőzáró
- PP hollandival
- EPDM tömítéssel
- UV álló

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	Lefolyási teljesítmény [l/s]	A [cm]	A1 [cm]	a [cm]	H [cm]	h [cm]	h1 [cm]	K [cm]	SU1 [db]	Ft/db
364.730.16.1	60	63	1,4	30,5	18,5	9,5	20,5	5	3,4	16	1	**32 059**
365.730.16.1	70	75	2,4	34,5	25	13,5	29,5	7	3,4	14	1	**56 823**
366.730.16.1	90	90	3,6	41	27	14	27	5	5,6	20	1	**66 430**
367.730.16.1	100	110	5,9	46	31	16	31,5	6	5,6	22	1	**75 761**

Csigaszifonok

Geberit PE csigaszifon tisztítónyílással





click & scan

Felhasználási területek
- Szennyvízelvezetéshez
- Fagybiztos tartományokban való alkalmazásra

Műszaki adatok

Vízzár magasság (mm)	70 mm
Alapanyag	PE-HD

Tulajdonságok
- Hosszútokkal
- 50 mm-es tisztítónyílással
- Hátsó kifolyású
- PP zárósapka
- EPDM tömítéssel
- UV álló

Szállítási terjedelem
- Védőfedél


Cikksz.	DN	d, ø [mm]	Lefolyási teljesítmény [l/s]	G ["]	A [cm]	D [cm]	E [cm]	H [cm]	h [cm]	SU1 [db]	Ft/db
365.813.16.1	70	75	3,8	2 1/2	19,8	9,8	8–10,5	66,7	16,6	1	**53 757**
367.813.16.1	100	110	9,6	4	28,8	13,6	8–10,5	80,8	21,7	1	**69 787**

Kiegészítők

Csőbilincsek

Geberit csőbilincs G 1/2" belső menettel, állítható





click & scan

Felhasználási területek
- Szennyvízelvezetéshez
- Menetes csövekkel történő rögzítéshez
- Csővezetékek födémhez és falhoz történő rögzítéséhez
- Csövek fixpontos megfogásához elektromandzsetta használata esetén
- Csövek csúszó megfogásához műanyag betétszalagok használata esetén

Tulajdonságok
- Állítható
- Egy kézzel használható
- Belső menet
- Horganyzott


Műszaki adatok

Alapanyag	Acél

Cikksz.	Szín / felület	DN	G [“]	di, ø [mm]	di1, ø [mm]	L1 [cm]	L2 [cm]	B [cm]	SU1 [db]	Ft/db
360.841.00.2	Galvanizált horganyzott	40	1/2	40	48	3,8	4,2	3	1	2 910
361.841.00.2	Galvanizált horganyzott	50	1/2	50	58	4,3	4,7	3	1	3 035
363.841.00.2	Galvanizált horganyzott	56	1/2	56	64	4,6	5	3	1	3 185
364.841.00.2	Galvanizált horganyzott	60	1/2	63	71	5	5,4	3	1	3 336
365.841.00.2	Galvanizált horganyzott	70	1/2	75	83	5,6	6	3	1	3 405
366.841.00.2	Galvanizált horganyzott	90	1/2	90	98	6,3	6,7	3	1	3 789
367.841.00.2	Galvanizált horganyzott	100	1/2	110	118	7,3	7,7	3	1	3 556
368.841.00.2	Galvanizált horganyzott	125	1/2	125	133	8,1	8,5	3	1	4 091
369.841.00.2	Galvanizált horganyzott	150	1/2	160	168	9,8	10,2	3	1	4 763

Geberit csőbilincs M10 belső menettel, állítható





click & scan

Felhasználási területek
- Menetes szárral történő rögzítéshez
- Csővezetékek födémhez és falhoz történő rögzítéséhez
- Csövek csúszó megfogásához műanyag betétszalagok használata esetén

Tulajdonságok
- Állítható
- Egy kézzel használható
- Belső menet
- Horganyzott

Műszaki adatok


Alapanyag	Acél

Cikksz.	Szín / felület	DN	M [mm]	di, ø [mm]	di1, ø [mm]	L1 [cm]	L2 [cm]	B [cm]	SU1 [db]	Ft/db
360.843.00.2	Galvanizált horganyzott	40	10	40	48	3,5	3,9	3	10	2 348
361.843.00.2	Galvanizált horganyzott	50	10	50	58	4	4,4	3	1	2 416
363.843.00.2	Galvanizált horganyzott	56	10	56	64	4,3	4,7	3	1	2 567
364.843.00.2	Galvanizált horganyzott	60	10	63	71	4,7	5,1	3	1	2 759
365.843.00.2	Galvanizált horganyzott	70	10	75	83	5,3	5,7	3	1	3 035
366.843.00.2	Galvanizált horganyzott	90	10	90	98	6	6,4	3	1	3 336
367.843.00.2	Galvanizált horganyzott	100	10	110	118	7	7,4	3	1	3 556
368.843.00.2	Galvanizált horganyzott	125	10	125	133	7,8	8,2	3	1	3 789
369.843.00.2	Galvanizált horganyzott	150	10	160	168	9,5	9,9	3	1	4 393

- Nem alkalmas fixpontként való alkalmazáshoz

Geberit csőbilincs G 3/4" belső menettel, állítható





click & scan

Felhasználási területek
- Szennyvízelvezetéshez
- Menetes csövekkel történő rögzítéshez
- Csővezetékek födémhez és falhoz történő rögzítéséhez
- Csövek fixpontos megfogásához elektromandzsetta használata esetén
- Csövek csúszó megfogásához műanyag betétszalagok használata esetén

Tulajdonságok
- Állítható
- Egy kézzel használható
- Belső menet
- Horganyzott


Műszaki adatok

Alapanyag	Acél

Cikksz.	Szín / felület	DN	G [″]	di, ø [mm]	di1, ø [mm]	L1 [cm]	L2 [cm]	B [cm]	SU1 [db]	Ft/db
360.842.00.1	Galvanizált horganyzott	40	3/4	40	48	4	4,4	3	1	4 969
361.842.00.1	Galvanizált horganyzott	50	3/4	50	58	4,5	4,9	3	1	5 518
363.842.00.1	Galvanizált horganyzott	56	3/4	56	64	4,8	5,2	3	1	4 218
364.842.00.1	Galvanizált horganyzott	60	3/4	63	71	5,2	5,6	3	1	5 450
365.842.00.1	Galvanizált horganyzott	70	3/4	75	83	5,8	6,2	3	1	5 669
366.842.00.1	Galvanizált horganyzott	90	3/4	90	98	6,5	6,9	3	1	6 206
367.842.00.1	Galvanizált horganyzott	100	3/4	110	118	7,5	7,9	3	1	5 834
368.842.00.1	Galvanizált horganyzott	125	3/4	125	133	8,3	8,7	3	1	6 357
369.842.00.1	Galvanizált horganyzott	150	3/4	160	168	10	10,4	3	1	7 042

Geberit csőbilincs G 1" belső menettel





click & scan

Felhasználási területek
- Menetes csövekkel történő rögzítéshez
- Csővezetékek födémhez és falhoz történő rögzítéséhez
- Csövek csúszó megfogásához műanyag betétszalagok használata esetén
- Csövek fixpontos megfogásához dupla peremes kötőhüvely használata esetén

Tulajdonságok
- Belső menet
- Horganyzott


Műszaki adatok

Alapanyag	Acél

Cikksz.	Szín / felület	DN	G [″]	di, ø [mm]	L [cm]	B [cm]	SU1 [db]	Ft/db
370.840.00.1	Galvanizált horganyzott	200	1	200	14,8	4	1	13 315
371.840.00.1	Galvanizált horganyzott	250	1	250	17,3	4	1	14 827
372.840.00.1	Galvanizált horganyzott	300	1	315	20,5	4	1	17 285

Kiegészítők
- Geberit műanyag betétszalag → o. 403

Geberit csőbilincs G 1 1/4" belső menettel



click & scan

Felhasználási területek
- Menetes csövekkel történő rögzítéshez
- Csővezetékek födémhez és falhoz történő rögzítéséhez
- Csövek csúszó megfogásához műanyag betétszalagok használata esetén
- Csövek fixpontos megfogásához dupla peremes kötőhüvely használata esetén

Tulajdonságok
- Belső menet
- Horganyzott


Műszaki adatok

Alapanyag	Acél

Cikksz.	Szín / felület	DN	G [″]	di, ø [mm]	L [cm]	B [cm]	SU1 [db]	Ft/db
370.841.00.1	Galvanizált horganyzott	200	1 1/4	200	15,8	4	1	19 242
371.841.00.1	Galvanizált horganyzott	250	1 1/4	250	17,3	4	1	20 357
372.841.00.1	Galvanizált horganyzott	300	1 1/4	315	20,5	4	1	24 750

Kiegészítők
- Geberit műanyag betétszalag → o. 403

Geberit csőbilincs M8 / M10 belső menettel



click & scan

Felhasználási területek
- Menetes szárral történő rögzítéshez
- Szennyvízelvezetéshez
- Csővezetékek födémhez és falhoz történő rögzítéséhez
- Csövek csúszó megfogásához

Tulajdonságok
- M8 vagy M10 menetes kötés
- Belső menet
- Egy kézzel használható
- Horganyzott

Műszaki adatok


Alapanyag	Acél

Cikksz.	Szín / felület	M [mm]	di, ø [mm]	L [cm]	SU1 [db]	Ft/db
360.832.00.2	Galvanizált horganyzott	8 / 10	40	4,3	1	1 661
361.832.00.2	Galvanizált horganyzott	8 / 10	50	4,8	1	1 852
363.832.00.2	Galvanizált horganyzott	8 / 10	56	5,1	1	1 852
364.832.00.2	Galvanizált horganyzott	8 / 10	63	5,5	1	1 852
365.832.00.2	Galvanizált horganyzott	8 / 10	75	6,1	1	1 964
366.832.00.2	Galvanizált horganyzott	8 / 10	90	6,8	1	2 155
367.832.00.2	Galvanizált horganyzott	8 / 10	110	7,8	1	2 155
368.832.00.2	Galvanizált horganyzott	8 / 10	125	8,6	1	2 238
369.832.00.2	Galvanizált horganyzott	8 / 10	160	10,3	1	2 910

Kiegészítők
- Geberit műanyag betétszalag → o. 403

Rögzítések a csőbilincsekhez

Geberit PE dupla peremes kötőhüvely

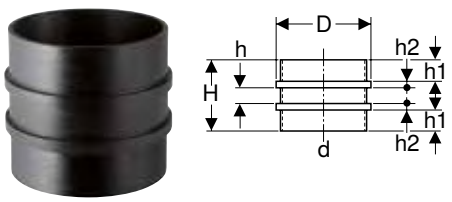

click & scan

Felhasználási területek
- Szennyvízelvezetéshez
- Csövek fixpontos megfogásához csőbilincsek használata esetén


Műszaki adatok

Alapanyag	PE-HD

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	h1 [cm]	h2 [cm]	SU1 [db]	Ft/db
370.751.16.1	200	200	21,3	19,1	4,1	6	1,5	1	30 738
371.751.16.1	250	250	26,2	20,1	4,1	6	2	1	49 687
372.751.16.1	300	315	32,6	20,1	4,1	6	2	1	68 333

Geberit műanyag betétszalag





click & scan

Felhasználási területek
- Szennyvízelvezetéshez
- Csövek csúszó megfogásához csőbilincsek használata esetén


Műszaki adatok

Alapanyag	PE-LD

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	L [m]	B [cm]	b [cm]	H [cm]	h [cm]	SU1 [m]	Ft/m
362.846.00.1	40–150	40–160	10	3,8	3,1	0,4	0,2	10	755
370.846.00.1	200–300	200–315	10	4,8	4,1	0,4	0,2	10	1 248

Geberit elektromandzsetta fixpont bilincshez





click & scan

Felhasználási területek
- Szennyvízelvezetéshez
- Csövek fixpontos megfogásához csőbilincsek használata esetén

Tulajdonságok
- Egyrészes
- Geberit elektromos hegesztőkészülékekkel hegeszthető


Műszaki adatok

Alapanyag	PE-HD

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	SU1 [db]	Ft/db
361.776.16.1	50	50	58	6,6	6	3	1	7 564
363.776.16.1	56	56	64	7,2	6	3	1	7 496
364.776.16.1	60	63	71	7,9	6	3	1	7 496
365.776.16.1	70	75	83	9,1	6	3	1	8 319
366.776.16.1	90	90	98	10,6	6	3	1	8 772
367.776.16.1	100	110	118	12,6	6	3	1	9 843
368.776.16.1	125	125	133	14,1	6	3	1	12 039
369.776.16.1	150	160	168	17,6	6	3	1	12 794
370.776.16.1	200	200	208	21,6	6	3	1	14 525
371.776.16.1	250	250	258	26,6	6	3	1	17 407

Geberit elektromandzsetta fixpont bilincshez készlet





click & scan

Felhasználási területek
- Szennyvízelvezetéshez
- Csövek fixpontos megfogásához csőbilincsek használata esetén

Tulajdonságok
- Kétrészes
- Geberit elektromos hegesztőkészülékekkel hegeszthető

Műszaki adatok


Alapanyag	PE-HD


Szállítási terjedelem
- 2 darabos készlet

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	SU1 [db]	Ft/db
372.776.16.1	300	315	323	33,1	6	3	1	30 572

Geberit szerelő alaplemez, szögletes, két furattal, M10 / G 1/2" belső menettel







click & scan

Felhasználási területek
- Csőbilincsek épületszerkezethez történő rögzítéséhez
- Fixpontos és csúszó megfogáshoz

Tulajdonságok
- Külső menet
- Belső menet
- Horganyzott
- Két rögzítési pont


Műszaki adatok


Alapanyag	Acél

Cikksz.	G [“]	M [mm]	a [cm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]	SU1 [db]	Ft/db
362.851.26.1	1/2	10	8,5	12	4	1,5	0,5	1	3 725

Geberit szerelő alaplemez, szögletes, két furattal, M10 belső menettel







click & scan

Felhasználási területek
- Szennyvízelvezetéshez
- Csőbilincsek épületszerkezethez történő rögzítéséhez
- Csővezetékek födémhez és falhoz történő rögzítéséhez
- Tartósínek épületszerkezethez történő rögzítéséhez
- Csövek csúszó megfogásához

Tulajdonságok
- Belső menet
- Horganyzott
- Két rögzítési pont


Műszaki adatok

Alapanyag	Acél

Cikksz.	M [mm]	a [cm]	c [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]	SU1 [db]	Ft/db
362.837.00.1	10	7,9	19	12	4	1,5	0,4	1	3 725

Geberit szerelő alaplemez, szögletes, két furattal, M8 / M10 belső menettel







click & scan

Felhasználási területek
- Csőbilincsek épületszerkezethez történő rögzítéséhez
- Tartósínek épületszerkezethez történő rögzítéséhez
- Csövek csúszó megfogásához

Tulajdonságok
- Belső menet
- Horganyzott
- Két rögzítési pont


Műszaki adatok

Alapanyag	Acél

Cikksz.	M [mm]	a [cm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]	SU1 [db]	Ft/db
362.848.26.1	8 / 10	5,4	8	3	1,9	0,3	1	3 234

Geberit szerelő alaplemez, szögletes, két furattal, G belső menettel





click & scan

Felhasználási területek
- Szennyvízelvezetéshez
- Csőbilincsek épületszerkezethez történő rögzítéséhez
- Csővezetékek födémhez és falhoz történő rögzítéséhez
- Fixpontos és csúszó megfogáshoz


Tulajdonságok
- Belső menet
- Horganyzott
- Két rögzítési pont


Műszaki adatok

Alapanyag	Acél

Cikksz.	G [“]	a [cm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]	SU1 [db]	Ft/db
362.826.26.1	1/2	9	12	4	2,1	0,6	1	3 725
362.827.26.1	3/4	9	12	4	2,3	0,6	1	4 335
362.828.26.1	1	9	12	4	2,6	0,6	1	4 808
362.868.26.1	1 1/4	11	16	6,5	3	0,8	1	14 883
362.869.26.1	1 1/2	11	16	6,5	3	0,8	1	16 119

Geberit szerelő alaplemez, szögletes, téglalap alakú, négy furattal, G belső menettel



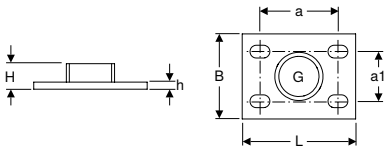

click & scan

Felhasználási területek
- Szennyvízelvezetéshez
- Csőbilincsek épületszerkezethez történő rögzítéséhez
- Csővezetékek födémhez és falhoz történő rögzítéséhez
- Fixpontos és csúszó megfogáshoz

Tulajdonságok
- Belső menet
- Horganyzott
- Négy rögzítési pont


Műszaki adatok

Alapanyag	Acél

Cikksz.	Szín / felület	G [“]	a [cm]	a1 [cm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]	SU1 [db]	Ft/db
362.874.26.1	Galvanizált horganyzott	2	11	7	16	12	3,6	1	1	26 855

Geberit szerelő alaplemez, kerek, három furattal, M10 belső menettel





click & scan

Felhasználási területek
- Szennyvízelvezetéshez
- Csőbilincsek épületszerkezethez történő rögzítéséhez
- Csővezetékek födémhez és falhoz történő rögzítéséhez
- Tartósínek épületszerkezethez történő rögzítéséhez

Tulajdonságok
- Belső menet
- Horganyzott
- Három rögzítési pont


Műszaki adatok


Alapanyag	Acél

Cikksz.	M [mm]	a [cm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	SU1 [db]	Ft/db
362.837.26.1	10	5	7	1,6	0,4	1	4 961

Geberit szerelő alaplemez, kerek, három furattal, G 1/2" belső menettel







click & scan

Felhasználási területek
- Szennyvízelvezetéshez
- Csőbilincsek épületszerkezethez történő rögzítéséhez
- Fixpontos és csúszó megfogáshoz
- Csővezetékek födémhez és falhoz történő rögzítéséhez

Tulajdonságok
- Belső menet
- Horganyzott
- Három rögzítési pont

Műszaki adatok

Alapanyag	Acél

Cikksz.	G [“]	a [cm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	SU1 [db]	Ft/db
362.839.26.1	1/2	5	7	1,9	0,4	1	4 961

Geberit menetes szár



click & scan

Felhasználási területek
- Geberit csőbilincsek alaplemezeken történő rögzítéséhez
- Szennyvízelvezetéshez
- Geberit Pluvia tartósínek szerelő alaplemezeken történő rögzítéséhez
- Csúszó megfogáshoz

Tulajdonságok
- Horganyzott

Szállítási terjedelem
- Védőburkolat


Műszaki adatok

Alapanyag	Acél

Cikksz.	M [mm]	L [cm]	SU1 [db]	Ft/db
362.836.00.1	10	50	1	2 910

Geberit menetes szár






click & scan

Felhasználási területek
- Szennyvízelvezetéshez
- Geberit csőbilincsek alaplemezeken történő rögzítéséhez
- Geberit Pluvia tartósínek szerelő alaplemezeken történő rögzítéséhez
- Csúszó megfogáshoz

Tulajdonságok
- Horganyzott

Cikksz.	Szín / felület	M [mm]	L [cm]	SU1 [db]	Ft/db
362.834.26.1	Galvanizált horganyzott	10	200	1	5 148

Geberit menetes cső



click & scan

Felhasználási területek
- Szennyvízelvezetéshez
- Geberit csőbilincsek alaplemezeken történő rögzítéséhez
- Fixpontos és csúszó megfogáshoz

Tulajdonságok
- Külső menet
- Horganyzott

Cikksz.	Szín / felület	G [″]	L [cm]	SU1 [db]	Ft/db
362.852.26.1	Galvanizált horganyzott	1/2	200	1	21 499
362.853.26.1	Galvanizált horganyzott	3/4	200	1	40 113
362.854.26.1	Galvanizált horganyzott	1	200	1	105 951
362.855.26.1	Galvanizált horganyzott	1 1/4	200	1	123 444
362.858.26.1	Galvanizált horganyzott	1 1/2	200	1	185 173
362.859.26.1	Galvanizált horganyzott	2	200	1	246 888

Geberit menetes karmantyú




click & scan

Felhasználási területek
- Menetes szárak és menetes csövek összekötéséhez

Tulajdonságok
- Belső menet
- Horganyzott

Cikksz.	Szín / felület	G [″]	M [mm]	L [cm]	SU1 [db]	Ft/db
362.843.26.1	Galvanizált horganyzott		10	3	1	1 139
362.844.26.1	Galvanizált horganyzott	1/2		3,4	1	2 416

Geberit adapter




click & scan

Felhasználási területek
- Geberit csőbilincsek és menetes csövek csatlakoztatásához

Tulajdonságok
- Horganyzott

Cikksz.	Szín / felület	G [″]	G1 [″]	H [cm]	h [cm]	h1 [cm]	SU1 [db]	Ft/db
362.875.26.1	Galvanizált horganyzott	1	3/4	5,2	3,6	1,6	1	12 273
362.876.26.1	Galvanizált horganyzott	1 1/4	3/4	5,7	4,1	1,6	1	12 794
362.877.26.1	Galvanizált horganyzott	1 1/2	3/4	7,6	5,6	2	1	15 334
362.878.26.1	Galvanizált horganyzott	2	3/4	7,2	5,6	1,6	1	16 007
362.879.26.1	Galvanizált horganyzott	1 1/2	1 1/4	6,6	4,6	2	1	18 396
362.880.26.1	Galvanizált horganyzott	2	1 1/4	7,6	5,6	2	1	19 206

Geberit zsalukengyel



click & scan

Felhasználási területek
- Csövek zsaluzaton történő rögzítéséhez
- Szennyvízelvezetéshez

Tulajdonságok
- Külső menet

Műszaki adatok

Alapanyag	Galvanizált acél

Cikksz.	M [mm]	L [cm]	SU1 [db]	Ft/db
362.835.00.1	10	16	1	2 567

Geberit tőcsavar




click & scan

Felhasználási területek
- Geberit csőbilincsek M10-es karmantyúval faszerkezeteken történő rögzítéséhez
- Szennyvízelvezetéshez

Cikksz.	L [cm]	SU1 [db]	Ft/db
362.833.00.1	10	1	700

Geberit szűkítőnipli




click & scan

Felhasználási területek
- Szennyvízelvezetéshez

Cikksz.	Szín / felület	G [“]	M [mm]	H [cm]	SU1 [db]	Ft/db
362.842.26.1	Galvanizált horganyzott	1/2	10	2	1	2 197

Csőhéj támaszok

Geberit csőhéj támasz, horganyzott és lakkozott



click & scan

Felhasználási területek
- Geberit rögzítési rendszerek stabilizálásához

Tulajdonságok
- Lakkozott
- Acél, kívülről feketére lakkozott
- Horganyzott

Műszaki adatok

Alapanyag	Acél

Cikksz.	Szín / felület	DN	di, ø [mm]	s [mm]	L [m]	SU1 [m]	Ft/m
360.850.00.1	Bevonat	40	40	0,75	3	3	2 759
361.850.00.1	Bevonat	50	50	0,75	3	3	2 910
363.850.00.1	Bevonat	56	56	0,75	3	3	3 336

Cikksz.	Szín / felület	DN	di, ø [mm]	s [mm]	L [m]	SU1 [m]	Ft/m
364.850.00.1	Bevonat	60	63	0,75	3	3	3 405
365.850.00.1	Bevonat	70	75	0,75	3	3	3 638
366.850.00.1	Bevonat	90	90	0,75	3	3	4 009
367.850.00.1	Bevonat	100	110	0,75	3	3	4 612
368.850.00.1	Bevonat	125	125	0,75	3	3	5 834
369.850.00.1	Bevonat	150	160	0,75	3	3	6 891
370.850.00.1	Bevonat	200	200	0,75	3	3	8 704
371.850.00.1	Bevonat	250	250	0,75	3	3	11 353
372.850.00.1	Bevonat	300	315	0,75	3	3	14 003

Dugók

Geberit PE csővéglezáró



click & scan

Felhasználási területek
- Szennyvízelvezetéshez
- Tükörhegesztéshez


Tulajdonságok
- UV álló

Műszaki adatok

Alapanyag	PE-HD

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	SU1 [db]	Ft/db
379.812.16.1	30	32	1	291
360.812.16.1	40	40	1	291
361.812.16.1	50	50	1	384
363.812.16.1	56	56	1	766
364.812.16.1	60	63	1	766
365.812.16.1	70	75	1	1 110
366.812.16.1	90	90	1	1 203
367.812.16.1	100	110	1	1 203
368.812.16.1	125	125	1	2 191
369.812.16.1	150	160	1	3 211
370.812.16.1	200	200	1	3 066

Geberit PE csővéglezáró, hosszabbított



click & scan

Felhasználási területek
- Szennyvízelvezetéshez
- Hegesztéshez vagy dugaszoláshoz


Tulajdonságok
- UV álló

Műszaki adatok

Alapanyag	PE-HD

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	H [cm]	SU1 [db]	Ft/db
361.929.16.1	50	50	4	1	7 905
363.929.16.1	56	56	4	1	7 905
365.929.16.1	70	75	4,4	1	8 527
366.929.16.1	90	90	4,5	1	8 999
367.929.16.1	100	110	4,6	1	8 999
369.929.16.1	150	160	6,5	1	16 718

Geberit PE védőkupak csővéghez



click & scan


Felhasználási területek
- Szennyvízelvezetéshez
- Csővégek védelméhez

Műszaki adatok

Alapanyag	PE-LD

Cikksz.	Szín / felület	DN	d, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	SU1 [db]	Ft/db
360.802.92.1	sárga	40	40	4,2	3,5	1	621
361.802.92.1	sárga	50	50	5,2	3,5	1	621
363.802.92.1	sárga	56	56	5,8	3,5	1	621
364.802.92.1	sárga	60	63	6,5	3,5	1	726
365.802.92.1	sárga	70	75	7,8	3,5	1	726
366.802.92.1	sárga	90	90	9,3	3,5	1	726
367.802.92.1	sárga	100	110	11,3	4	1	726
368.802.92.1	sárga	125	125	12,9	4	1	1 164
369.802.92.1	sárga	150	160	16,4	3	1	1 784

Geberit PE zárósapka

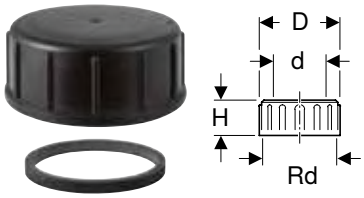

click & scan

Felhasználási területek
- Szennyvízelvezetéshez

Tulajdonságok
- EPDM tömítéssel

Műszaki adatok

Alapanyag	PP

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	Rg	D [cm]	H [cm]	SU1 [db]	Ft/db
379.781.16.1	30	32	44x1/8	5,6	2,6	1	1 969
360.781.16.1	40	40	52x1/6	6,4	3,3	1	2 326
362.781.16.1	50	48	60x1/8	7,5	3,2	1	2 326
361.781.16.1	50	50	62x1/6	7,4	3,3	1	1 361
363.781.16.1	56	56	70x1/6	8,5	3,5	1	2 153
364.781.16.1	60	63	75x1/6	9	4,2	1	2 326
365.781.16.1	70	75	95x1/6	11,2	4,5	1	3 211
366.781.16.1	90	90	110x1/4	12,9	5	1	5 312
367.781.16.1	100	110	130x1/4	14,9	6,5	1	4 229

Geberit PE zárókupak tisztító idomhoz



click & scan

Felhasználási területek
- Szennyvízelvezetéshez
- Geberit PE 45°-os tisztító idomokhoz

Tulajdonságok
- EPDM tömítéssel

Műszaki adatok

Alapanyag	PP

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	SU1 [db]	Ft/db
367.809.16.1	125–150	125–160	1	8 088

Geberit PE zárókupak tisztító idomhoz



click & scan

Felhasználási területek
- Szennyvízelvezetéshez
- Geberit PE 90°-os ø 110–160 mm méretű tisztító idomokhoz

Tulajdonságok
- EPDM tömítéssel

Műszaki adatok

Alapanyag	PP

Cikksz.	d, ø [mm]	SU1 [db]	Ft/db
367.810.16.1	110	1	10 201

Geberit foltozótárcsa



click & scan

Felhasználási területek
- Geberit PE és Geberit Silent-db20 rendszerű, ø 40–160 mm méretű csöveken és idomokon keletkezett lyukak javításához
- Szennyvízelvezetéshez
- PE-HD falsík alatti öblítőtartályokon keletkezett lyukak javításához
- Geberit javítószerszámhoz

Cikksz.	d, ø [mm]	SU1 [db]	Ft/db
853.650.16.1	40–160	1	2 656

Tömítések

Geberit PE O-gyűrű



click & scan

Felhasználási területek
- Szennyvízelvezetéshez
- Geberit PE rövidtokokhoz

Műszaki adatok

Alapanyag	EPDM

Cikksz.	Szín / felület	DN	d, ø [mm]	SU1 [db]	Ft/db
362.790.00.1	fekete	30	32	1	1 070
362.769.00.1	fekete	40	45	1	925

Geberit PE ajakos tömítés csatlakozókönyökhöz



click & scan

Felhasználási területek
- Szennyvízelvezetéshez
- Geberit PE csatlakozókönyökökhöz


Műszaki adatok

Alapanyag	EPDM

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	SU1 [db]	Ft/db
240.813.00.1	100	110	1	2 656

Geberit tömítőmandzsetta





click & scan

Felhasználási területek
- Bidékhez és mosdókhoz

Műszaki adatok


Alapanyag	EPDM

Cikksz.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	SU1 [db]	Ft/db
152.498.00.1	32	40	2,5	1	958
152.796.00.1	40	44	2,3	1	909
152.495.00.1	32	46	2,3	1	1 005
152.496.00.1	40	46	2,3	1	909
153.564.16.1	32	58	2,3	1	1 938
153.565.16.1	40	58	2,3	1	1 441
153.566.16.1	50	58	2,3	1	1 441

- Alkalmas a 360.061.16.1, 361.061.16.1, 361.065.16.1, 363.061.16.1, 363.065.16.1 csatlakozókönyökkel történő összeépítésre.

Geberit tömítőmandzsetta





click & scan

Felhasználási területek
- Bidékhez és mosdókhoz

Műszaki adatok


Alapanyag	EPDM

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	SU1 [db]	Ft/db
152.682.00.1	50	32	44	1	909
152.689.00.1	56	32	50	1	1 441
152.690.00.1	56	40	50	1	1 441
152.691.00.1	60	32	57	1	2 811
152.692.00.1	60	40	57	1	1 938
152.693.00.1	60	50	57	1	1 781
152.694.00.1	70	50	70	1	1 938

- Alkalmas a 361.080.16.1, 363.080.16.1, 366.083.16.1, 364.084.16.1 csatlakozókönyökkel történő összeépítésre.

Geberit PE karimatömítés





click & scan

Felhasználási területek
- Szennyvízelvezetéshez
- Karimás kötések létesítéséhez

Tulajdonságok
- EPDM tömítéssel

Műszaki adatok

Alapanyag	EPDM

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	SU1 [db]	Ft/db
361.742.00.1	50	50	45	9,2	0,3	1	2 075
363.742.00.1	56–60	56–63	59	10,7	0,3	1	2 075
365.742.00.1	70	75	69	12,7	0,3	1	2 075
366.742.00.1	90	90	83	14,2	0,3	1	2 471
367.742.00.1	100	110	102	16,2	0,3	1	3 066
368.742.00.1	125	125	116	19,2	0,3	1	4 149
369.742.00.1	150	160	149	21,7	0,3	1	4 665

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	SU1 [db]	Ft/db
370.742.00.1	200	200	191	27,2	0,3	1	7 281
371.742.00.1	250	250	238	32,7	0,4	1	12 607
372.742.00.1	300	315	298	37,7	0,4	1	13 624

Geberit tömítőmandzsetta NBR



click & scan

Felhasználási területek
- Szennyvízelvezetéshez
- Geberit PE hosszútokhoz (a 2013-as gyártási évtől)
- Geberit Silent-db20 hosszútokhoz

Tulajdonságok
- Olaj- és zsírálló

Műszaki adatok

Alapanyag	NBR

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	SU1 [db]	Ft/db
245.522.00.1	50	50	5	2 640
245.523.00.1	56	56	5	3 114
245.524.00.1	60	63	5	3 907
245.525.00.1	70	75	5	4 645
245.526.00.1	90	90	5	5 385
245.527.00.1	100	110	5	5 912
245.528.00.1	125	125	5	8 815
245.529.00.1	150	160	5	13 830
245.530.00.1	200	200	5	17 525

Geberit ajakos tömítés NBR



click & scan

Felhasználási területek
- Geberit Silent-PP karmantyúkhoz
- Geberit Silent-Pro karmantyúkhoz
- Geberit PE rövidtokokhoz ajakos tömítéssel
- Geberit Silent-db20 rövidtokokhoz ajakos tömítéssel

Tulajdonságok
- Olaj- és zsírálló

Műszaki adatok


Alapanyag	NBR

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	SU1 [db]	Ft/db
245.512.00.1	50	50	5	1 051
245.513.00.1	56	56	5	1 346
245.514.00.1	60	63	5	1 663
245.515.00.1	70	75	5	1 953
245.516.00.1	90	90	5	2 270
245.517.00.1	100	110	5	2 376
245.518.00.1	125	125	5	2 692
245.519.00.1	150	160	5	3 009

Építési törmelék elleni védelem szerviznyíláshoz

Geberit védőfedél





click & scan

Felhasználási területek
- Szennyvízelvezetéshez
- Geberit csatlakozó karmantyúkhoz
- Talpon álló WC-hez való csatlakozó karmantyúkhoz

Műszaki adatok

Alapanyag	PE-LD

Cikksz.	Szín / felület	DN	d, ø [mm]	H [cm]	h [cm]	SU1 [db]	Ft/db
367.819.92.1	sárga	100	110	7,5	2,5	1	1 784

Geberit védőfedél



click & scan

Felhasználási területek
- Szennyvízelvezetéshez

Műszaki adatok

Alapanyag	PE-LD

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	SU1 [db]	Ft/db
240.812.00.1	90	90	1	2 656

Geberit védőfedél karmantyúhoz



click & scan

Felhasználási területek
- Szennyvízelvezetéshez

Műszaki adatok

Alapanyag	PE-LD

Cikksz.	Szín / felület	DN	d, ø [mm]	h [cm]	SU1 [db]	Ft/db
853.619.92.1	sárga	100	110	3,3	1	1 784

Geberit védőfedél



click & scan

Felhasználási területek
- Szennyvízelvezetéshez

Műszaki adatok

Alapanyag	PE-LD

Cikksz.	Szín / felület	DN	d, ø [mm]	h [cm]	SU1 [db]	Ft/db
853.612.92.1	sárga	40	40	2,8	1	1 599
853.614.92.1	sárga	50	50	2,8	1	1 599
853.618.92.1	sárga	90	90	2,9	1	1 308

Geberit törmelék elleni védődugó



click & scan

Felhasználási területek
- Szennyvízelvezetéshez

Műszaki adatok


Alapanyag	PE-LD


Cikksz.	Szín / felület	DN	d, ø [mm]	SU1 [db]	Ft/db
893.318.92.1	sárga	25	32	1	2 075

Egyéb kiegészítők

Geberit bebetonozható csőbilincs készlet







click & scan

Felhasználási területek
- Geberit Silent-db20 és Geberit PE csövek elhelyezéséhez és rögzítéséhez betonozás előtt
- Betonfödémbe való behelyezéshez
- Geberit védőtömlővel vagy Geberit Isol Flex-szel való használatra

Műszaki adatok

Szerelési hőmérséklet	-10 – +40 °C
Tárolási hőmérséklet	-10 – +80 °C
Alapanyag	PP
Load resistance	80 kg

Tulajdonságok
- Állítható magasságú
- 100%-ban újrahasznosított alapanyagból készült

Szállítási terjedelem
- Szerelő alaplemez
- 2 reteszelőrúd
- Tartó betétes csőbilincshez
- Kábelkötegelő

Cikksz.	Szín / felület	DN	SU1 [db]	Ft/db
308.910.00.1	szürke	40–135	20	6 059

Geberit szögkészlet



click & scan

Műszaki adatok


Alapanyag	Galvanizált acél


Szállítási terjedelem
- 100 db szög

Cikksz.	L [cm]	SU1 [db]	Ft/db
308.933.00.1	3,5	1	16 310

Geberit tartó bebetonozható csőbilincshez







click & scan

Felhasználási területek
- Csövek rögzítéséhez megfordítással és rápattintással az elhelyezett cső fölé

Tulajdonságok
- Állítható magasságú
- Fejjel lefelé szerelhető a reteszelőrudakra
- 100%-ban újrahasznosított alapanyagból készült

Műszaki adatok

Alapanyag	PP

Cikksz.	SU1 [db]	Ft/db
308.935.00.1	10	1 714

Geberit kábelkötegelő készlet bebetonozható csőbilincshez



click & scan

Tulajdonságok
- Fekete

Szállítási terjedelem
- 100 db kábelkötegelő

Cikksz.	L [cm]	B [cm]	SU1 [db]	Ft/db
308.932.00.1	20	0,48	1	15 530
308.934.00.1	75	0,78	1	38 831



