Geberit Silent-db20

Csövek **434**

Idomok **434**

Ívidomok 434
Elágazó idomok 438
Szűkítők 445
Tisztító idomok 446

SuperTube idomok **447**

Ívidomok 447
Speciális idomok 448

Csatlakozók **449**

Hegesztett csatlakozások 449
Tokos csatlakozások 450
Csőkapcsoló bilincsek 451
Átmenetek más alapanyagokra 451

Csatlakozó szifonok **452**

Csatlakozókönyökök 452
Csatlakozó tokok 455


Kiegészítők **455**

Csőbilincsek 455
Rögzítések a csőbilincsekhez 456
Dugók 458
Tömítések 459
Egyéb kiegészítők 460

Csövek

Geberit Silent-db20 cső





click & scan

Felhasználási területek
- Szennyvízelvezetéshez
- Fokozott hangszigetelési követelményekkel rendelkező épületekhez

Tulajdonságok
- Kopásálló
- Nagy mértékben hangszigetelő
- UV álló

Műszaki adatok

Tárolási hőmérséklet	≤ 40 °C
Alapanyag	PE-S2
Hőtágulás	0,17 mm/(m·K)
A cső hővezetési képessége	0,43 W/(m·K)


Cikksz.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [m]	A² [cm²]	SU1 [m]	Ft/m
305.000.14.1	56	56	49,6	3,2	3	19,3	3	5 885
306.000.14.1	60	63	56,6	3,2	3	25,1	3	6 759
307.000.14.1	70	75	67,8	3,6	3	36,1	3	8 784
308.000.14.1	90	90	79	5,5	3	49	3	11 506
310.000.14.1	100	110	98	6	3	75,4	3	13 355
312.000.14.1	125	135	123	6	3	118,7	3	17 303
315.001.14.1	150	160	146	7	3	167,4	3	25 999

Idomok

Ívidomok

Geberit Silent-db20 ívidom





click & scan

Felhasználási területek
- Szennyvízelvezetéshez
- Fokozott hangszigetelési követelményekkel rendelkező épületekhez

Tulajdonságok
- Méretre alakítható
- Hosszú szárú
- Kopásálló
- Nagy mértékben hangszigetelő
- UV álló

Műszaki adatok


Tárolási hőmérséklet	≤ 40 °C
Alapanyag	PE-S2
Hőtágulás	0,17 mm/(m·K)
A cső hővezetési képessége	0,43 W/(m·K)

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	X [cm]	X1 [cm]	K [cm]	SU1 [db]	Ft/db
arc / szög: 15°							
305.150.14.1	56	56	7,5	4,5	3,5	1	3 066
306.150.14.1	60	63	7,5	5	3,5	1	3 211
307.150.14.1	70	75	8	5	3,5	1	3 211
308.150.14.1	90	90	10	5,5	5,5	1	5 616
310.150.14.1	100	110	10	6	5,5	1	5 616
312.150.14.1	125	135	11,5	6,5	6,5	1	12 091
315.150.14.1	150	160	13	7,5	8	1	19 664
arc / szög: 30°							
305.300.14.1	56	56	7,5	4,5	3,5	1	3 066
306.300.14.1	60	63	7,5	5	3	1	3 211
307.300.14.1	70	75	8	5	3,5	1	3 211
308.300.14.1	90	90	10	6,5	4,5	1	5 616

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	X [cm]	X1 [cm]	K [cm]	SU1 [db]	Ft/db
310.300.14.1	100	110	10	6	4,5	1	5 616
312.300.14.1	125	135	11,5	6,5	6	1	12 091
315.300.14.1	150	160	15,7	15,7	7	1	19 664
arc / szög: 45°							
305.450.14.1	56	56	7,5	4,5	3	1	3 066
306.450.14.1	60	63	7,5	5	2,5	1	3 211
307.450.14.1	70	75	8	5	2,5	1	3 211
308.450.14.1	90	90	10	5,5	4	1	5 616
310.450.14.1	100	110	10	6	4	1	5 616
312.450.14.1	125	135	11,5	7,7	5	1	12 091
315.450.14.1	150	160	15,5	9,5	8	1	19 664
arc / szög: 67°							
305.670.14.1	56	56	7,5	5,5	2	1	3 066
307.670.14.1	70	75	8	6	2	1	3 211
308.670.14.1	90	90	10	7	3	1	5 616
310.670.14.1	100	110	10	8	2,5	1	5 616

Geberit Silent-db20 hosszú szárú ívidom





click & scan

Felhasználási területek
- Szennyvízelvezetéshez
- Fokozott hangszigetelési követelményekkel rendelkező épületekhez

Tulajdonságok
- Méretre alakítható
- Hosszú szárú
- Hegesztett idom
- Kopásálló
- Nagy mértékben hangszigetelő
- UV álló


Műszaki adatok

Tárolási hőmérséklet	≤ 40 °C
Alapanyag	PE-S2
Hőtágulás	0,17 mm/(m·K)
A cső hővezetési képessége	0,43 W/(m·K)

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	X [cm]	K [cm]	SU1 [db]	Ft/db
arc / szög: 88,5°						
315.885.14.1	150	160	22,5	8	1	37 437

Geberit Silent-db20 88,5°-os ívidom





click & scan

Felhasználási területek
- Szennyvízelvezetéshez
- Fokozott hangszigetelési követelményekkel rendelkező épületekhez

Tulajdonságok
- Kopásálló
- Nagy mértékben hangszigetelő
- UV álló


Műszaki adatok

Tárolási hőmérséklet	≤ 40 °C
Alapanyag	PE-S2
Hőtágulás	0,17 mm/(m·K)
A cső hővezetési képessége	0,43 W/(m·K)

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	X [cm]	SU1 [db]	Ft/db
305.880.14.1	56	56	88,5	6,5	1	**3 066**
306.880.14.1	60	63	88,5	7	1	**3 211**
307.880.14.1	70	75	88,5	7,5	1	**3 211**
308.880.14.1	90	90	88,5	8	1	**5 616**
310.880.14.1	100	110	88,5	9,5	1	**5 616**
312.880.14.1	125	135	88,5	11,5	1	**12 091**

Geberit Silent-db20 hosszú szárú ívidom, 45°





click & scan

Felhasználási területek
- Szennyvízelvezetéshez
- Fokozott hangszigetelési követelményekkel rendelkező épületekhez

Tulajdonságok
- Méretre alakítható
- Hegesztett idom
- Hosszú szárú
- Kopásálló
- Nagy mértékben hangszigetelő
- UV álló


Műszaki adatok

Tárolási hőmérséklet	≤ 40 °C
Alapanyag	PE-S2
Hőtágulás	0,17 mm/(m·K)
A cső hővezetési képessége	0,43 W/(m·K)

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	X1 [cm]	X2 [cm]	K1 max. [cm]	SU1 [db]	Ft/db
308.014.14.1	90	90	45	21	5,5	15,5	1	**9 039**
310.014.14.1	100	110	45	21	6	15	1	**9 329**
312.014.14.1	125	135	45	22,5	7,7	16	1	**13 690**

Geberit Silent-db20 90°-os hosszú szárú ívidom





click & scan

Felhasználási területek
- Szennyvízelvezetéshez
- Fokozott hangszigetelési követelményekkel rendelkező épületekhez

Tulajdonságok
- Hosszú szárú
- Kopásálló
- Nagy mértékben hangszigetelő
- UV álló


Műszaki adatok

Tárolási hőmérséklet	≤ 40 °C
Alapanyag	PE-S2
Hőtágulás	0,17 mm/(m·K)
A cső hővezetési képessége	0,43 W/(m·K)

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	X1 [cm]	X2 [cm]	K1 max. [cm]	r [cm]	SU1 [db]	Ft/db
306.008.14.1	60	63	90	21	5	12,6	5	1	**7 796**
310.008.14.1	100	110	90	27	10	13,6	10	1	**14 206**

Geberit Silent-db20 offset idom





click & scan

Felhasználási területek
- Szennyvízelvezetéshez
- Fokozott hangszigetelési követelményekkel rendelkező épületekhez
- Függőleges szereléshez
- Az ejtővezeték eltolódásának feszültségmentes kompenzálásához (≤ 10 cm emeletenként) hosszútokkal vagy kapcsolóidommal és hosszútokkal kombinálva
- Legalább 1,5 m és legfeljebb 3 m vezetékhosszúsághoz két Geberit Silent-db20 Offset idom között

Tulajdonságok
- Kopásálló
- Nagy mértékben hangszigetelő
- UV álló
- Gömbcsukló elforgatható

Műszaki adatok


Tárolási hőmérséklet	≤ 40 °C
Alapanyag	PE-S2
Hőtágulás	0,17 mm/(m·K)
A cső hővezetési képessége	0,43 W/(m·K)

Cikksz.	Szín / felület	DN	d, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h1 [cm]	h2 [cm]	SU1 [db]	Ft/db
310.048.14.1	matt fekete	100	110	13,6	26	5,3	13	1	**21 408**

Elágazó idomok

Geberit Silent-db20 45°-os elágazó idom





click & scan

Felhasználási területek
- Szennyvízelvezetéshez
- Fokozott hangszigetelési követelményekkel rendelkező épületekhez

Tulajdonságok
- Kopásálló
- Nagy mértékben hangszigetelő
- UV álló


Műszaki adatok

Tárolási hőmérséklet	≤ 40 °C
Alapanyag	PE-S2
Hőtágulás	0,17 mm/(m·K)
A cső hővezetési képessége	0,43 W/(m·K)

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 max. [cm]	SU1 [db]	Ft/db
305.054.14.1	56 / 56	56	56	45	18	6	12	12	1,5	1	**3 859**
306.054.14.1	60 / 56	63	56	45	19,5	6,5	13	13	2	1	**4 665**
306.064.14.1	60 / 60	63	63	45	19,5	6,5	13	13	2	1	**4 665**
307.054.14.1	70 / 56	75	56	45	21	7	14	14	3,5	1	**5 973**
307.064.14.1	70 / 60	75	63	45	21	7	14	14	3	1	**5 973**
307.074.14.1	70 / 70	75	75	45	21	7	14	14	2	1	**5 973**
308.054.14.1	90 / 56	90	56	45	24	8	16	16	5	1	**8 445**
308.064.14.1	90 / 60	90	63	45	24	8	16	16	5	1	**8 445**
308.074.14.1	90 / 70	90	75	45	24	8	16	16	4	1	**8 445**
308.084.14.1	90 / 90	90	90	45	24	8	16	16	2,5	1	**8 445**
310.054.14.1	100 / 56	110	56	45	27	9	18	18	7	1	**10 413**
310.064.14.1	100 / 60	110	63	45	27	9	18	18	6,5	1	**10 413**
310.074.14.1	100 / 70	110	75	45	27	9	18	18	5,5	1	**10 413**
310.084.14.1	100 / 90	110	90	45	27	9	18	18	4,5	1	**10 413**
310.104.14.1	100 / 100	110	110	45	27	9	18	18	3	1	**10 413**
312.104.14.1	125 / 100	135	110	45	34,5	11,5	23	23	6,5	1	**19 373**
312.124.14.1	125 / 125	135	135	45	34,5	11,5	23	23	5	1	**19 373**
315.144.14.1	150 / 150	160	160	45	41,5	14	27,5	27,5	7	1	**54 483**

Geberit Silent-db20 45°-os elágazó idom





click & scan

Felhasználási területek
- Szennyvízelvezetéshez
- Fokozott hangszigetelési követelményekkel rendelkező épületekhez

Tulajdonságok
- Hegesztett idom
- Kopásálló
- Nagy mértékben hangszigetelő
- UV álló


Műszaki adatok

Tárolási hőmérséklet	≤ 40 °C
Alapanyag	PE-S2
Hőtágulás	0,17 mm/(m·K)
A cső hővezetési képessége	0,43 W/(m·K)

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 max. [cm]	SU1 [db]	Ft/db
315.104.14.1	150 / 100	160	110	45	41,5	10,6	30	30,9	7	1	**54 483**
315.124.14.1	150 / 125	160	135	45	41,5	12,4	29,7	29,1	7	1	**64 104**

Geberit Silent-db20 88,5°-os íves elágazó idom





click & scan

Felhasználási területek
- Szennyvízelvezetéshez
- Fokozott hangszigetelési követelményekkel rendelkező épületekhez

Tulajdonságok
- Íves bekötéssel
- Kopásálló
- Nagy mértékben hangszigetelő
- UV álló


Műszaki adatok

Tárolási hőmérséklet	≤ 40 °C
Alapanyag	PE-S2
Hőtágulás	0,17 mm/(m·K)
A cső hővezetési képessége	0,43 W/(m·K)

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 max. [cm]	K3 max. [cm]	SU1 [db]	Ft/db
308.089.14.1	90 / 90	90	90	88,5	20,4	12	10,5	8,3	1,5	0,5	1	**8 445**
310.088.14.1	100 / 90	110	90	88,5	22,5	13,5	11,5	9	4	1	1	**10 413**
310.108.14.1	100 / 100	110	110	88,5	22,5	13,5	11,5	9	2,5	0	1	**10 413**
312.109.14.1	125 / 100	135	110	88,5	22,6	13,5	11,5	9,1	2,5	0	1	**19 664**

Geberit Silent-db20 88,5°-os elágazó idom





click & scan

Felhasználási területek
- Szennyvízelvezetéshez
- Fokozott hangszigetelési követelményekkel rendelkező épületekhez

Tulajdonságok
- Kopásálló
- Nagy mértékben hangszigetelő
- UV álló


Műszaki adatok

Tárolási hőmérséklet	≤ 40 °C
Alapanyag	PE-S2
Hőtágulás	0,17 mm/(m·K)
A cső hővezetési képessége	0,43 W/(m·K)

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 max. [cm]	K3 max. [cm]	SU1 [db]	Ft/db
305.058.14.1	56 / 56	56	56	88,5	17,5	10,5	7	7	4,5	0,5	1	**3 859**
306.058.14.1	60 / 56	63	56	88,5	17,5	10,5	7	7	4,5	0,5	1	**4 665**
306.068.14.1	60 / 60	63	63	88,5	17,5	10,5	7	7	4	0	1	**4 665**
307.058.14.1	70 / 56	75	56	88,5	18	10,5	7	7,5	4,5	0,5	1	**5 973**
307.068.14.1	70 / 60	75	63	88,5	18	10,5	7,5	7,5	4	0	1	**5 973**
307.078.14.1	70 / 70	75	75	88,5	18	10,5	7,5	7,5	3,5	0	1	**5 973**
308.058.14.1	90 / 56	90	56	88,5	20,3	12	8	8,3	6	2	1	**8 445**
308.068.14.1	90 / 60	90	63	88,5	20,3	12	8	8,3	5,5	1,5	1	**8 445**
308.078.14.1	90 / 70	90	75	88,5	20,3	12	8	8,3	5	1	1	**8 445**
308.088.14.1	90 / 90	90	90	88,5	20,3	12	8,3	8,3	4,5	0,5	1	**8 445**
310.058.14.1	100 / 56	110	56	88,5	22,5	13,5	9	9	7,5	3	1	**10 413**
310.068.14.1	100 / 60	110	63	88,5	22,5	13,5	9	9	7	2,5	1	**10 413**
310.078.14.1	100 / 70	110	75	88,5	22,5	13,5	9	9	6,5	1,5	1	**10 413**
312.108.14.1	125 / 100	135	110	88,5	28,8	17,3	11,5	11,5	8,5	2,5	1	**19 373**
312.128.14.1	125 / 125	135	135	88,5	28,8	17,3	11,5	11,5	7,5	1,5	1	**19 373**
315.148.14.1	150 / 150	160	160	88,5	33,5	18,5	15	15	7	3	1	**54 483**

Geberit Silent-db20 88,5°-os elágazó idom





click & scan

Felhasználási területek
- Szennyvízelvezetéshez
- Fokozott hangszigetelési követelményekkel rendelkező épületekhez

Tulajdonságok
- Hegesztett idom
- Kopásálló
- Nagy mértékben hangszigetelő
- UV álló


Műszaki adatok


Tárolási hőmérséklet	≤ 40 °C
Alapanyag	PE-S2
Hőtágulás	0,17 mm/(m·K)
A cső hővezetési képessége	0,43 W/(m·K)

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 max. [cm]	K3 max. [cm]	SU1 [db]	Ft/db
315.108.14.1	150 / 100	160	110	88,5	33,5	21	15	12,5	7	1,5	1	**54 483**
315.128.14.1	150 / 125	160	135	88,5	33,5	19,5	16	14	7	1,5	1	**54 483**

Geberit Silent-db20 88,5°-os íves kettős elágazó idom







click & scan

Felhasználási területek
- Szennyvízelvezetéshez
- Fokozott hangszigetelési követelményekkel rendelkező épületekhez
- Függőleges beépítésre

Tulajdonságok
- Íves bekötéssel
- Kopásálló
- Nagy mértékben hangszigetelő
- UV álló


Műszaki adatok


Tárolási hőmérséklet	≤ 40 °C
Alapanyag	PE-S2
Hőtágulás	0,17 mm/(m·K)
A cső hővezetési képessége	0,43 W/(m·K)

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 max. [cm]	SU1 [db]	Ft/db
308.082.14.1	90	90	90	88,5	20,3	12	10,5	8,3	1,5	1	**28 848**
310.102.14.1	100	110	110	88,5	22,5	13,5	11,5	9	2,5	1	**28 703**

Geberit Silent-db20 íves sarokelágazó idom 88,5°







click & scan

Felhasználási területek
- Szennyvízelvezetéshez
- Fokozott hangszigetelési követelményekkel rendelkező épületekhez

Tulajdonságok
- Íves bekötéssel
- Kopásálló
- Nagy mértékben hangszigetelő
- UV álló


Műszaki adatok


Tárolási hőmérséklet	≤ 40 °C
Alapanyag	PE-S2
Hőtágulás	0,17 mm/(m·K)
A cső hővezetési képessége	0,43 W/(m·K)

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 max. [cm]	K3 max. [cm]	SU1 [db]	Ft/db
308.083.14.1	90 / 90	90	90	88,5	20,3	12	10,5	8,3	1,5	0,5	1	**29 284**
310.083.14.1	100 / 100	110	110	88,5	22,6	13,6	11,5	9	2,5	0	1	**31 464**

Geberit Silent-db20 íves sarokelágazó idom 88,5° / 135°







click & scan

Felhasználási területek
- Szennyvízelvezetéshez
- Fokozott hangszigetelési követelményekkel rendelkező épületekhez
- Függőleges beépítésre

Tulajdonságok
- Íves bekötéssel
- Kopásálló
- Nagy mértékben hangszigetelő
- UV álló


Műszaki adatok

Tárolási hőmérséklet	≤ 40 °C
Alapanyag	PE-S2
Hőtágulás	0,17 mm/(m·K)
A cső hővezetési képessége	0,43 W/(m·K)

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	arc2 [°]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K [cm]	SU1 [db]	Ft/db
310.105.14.1	100 / 100	110	110	88,5	135	22,5	13,5	11,5	9	2	1	**31 464**

Geberit Silent-db20 88,5°-os kombinált íves elágazó idom





click & scan

Felhasználási területek
- Szennyvízelvezetéshez
- Fokozott hangszigetelési követelményekkel rendelkező épületekhez
- Zuhanyelemek mély kifolyóinak bekötéséhez

Tulajdonságok
- Íves bekötéssel
- Hegesztett idom
- Kopásálló
- Nagy mértékben hangszigetelő
- UV álló


Műszaki adatok


Tárolási hőmérséklet	≤ 40 °C
Alapanyag	PE-S2
Hőtágulás	0,17 mm/(m·K)
A cső hővezetési képessége	0,43 W/(m·K)

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	X4 [cm]	X5 [cm]	K1 max. [cm]	K3 max. [cm]	SU1 [db]	Ft/db
308.811.14.1	90 / 90 / 56	90	90	56	88,5	31,6	12	11,3	8,3	8	10,5	6	0,5	1	**33 512**
310.811.14.1	100 / 90 / 56	110	90	56	88,5	33,8	13,5	11,3	9	9	11,5	7,5	1	1	**35 111**
310.813.14.1	100 / 100 / 56	110	110	56	88,5	34,8	13,5	12,3	9	9	11,5	7,5	0	1	**35 111**

Geberit Silent-db20 kombinált sarokelágazó idom 88,5° balos







click & scan

Felhasználási területek
- Szennyvízelvezetéshez
- Fokozott hangszigetelési követelményekkel rendelkező épületekhez
- Zuhanyelemek mély kifolyóinak bekötéséhez

Tulajdonságok
- Íves bekötéssel
- Nagy mértékben hangszigetelő
- Hegesztett idom
- Kopásálló
- UV álló


Műszaki adatok


Tárolási hőmérséklet	≤ 40 °C
Alapanyag	PE-S2
Hőtágulás	0,17 mm/(m·K)
A cső hővezetési képessége	0,43 W/(m·K)

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	X4 [cm]	X5 [cm]	K1 max. [cm]	K3 max. [cm]	SU1 [db]	Ft/db
308.817.14.1	90 / 90 / 56	90	90	56	88,5	31,6	12	11,3	8,3	8	10,5	6	0,5	1	**33 367**
310.817.14.1	100 / 90 / 56	110	90	56	90	33,8	13,5	11,3	9	9	11,5	7,5	1	1	**35 257**
310.117.14.1	100 / 100 / 56	110	110	56	90	34,8	13,5	12,3	9	9	11,5	7,5	0	1	**35 257**

Geberit Silent-db20 kombinált sarokelágazó idom 88,5° jobbos







click & scan

Felhasználási területek
- Szennyvízelvezetéshez
- Fokozott hangszigetelési követelményekkel rendelkező épületekhez
- Zuhanyelemek mély kifolyóinak bekötéséhez

Tulajdonságok
- Íves bekötéssel
- Nagy mértékben hangszigetelő
- Hegesztett idom
- Kopásálló
- UV álló


Műszaki adatok


Tárolási hőmérséklet	≤ 40 °C
Alapanyag	PE-S2
Hőtágulás	0,17 mm/(m·K)
A cső hővezetési képessége	0,43 W/(m·K)

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	X4 [cm]	X5 [cm]	K1 max. [cm]	K3 max. [cm]	SU1 [db]	Ft/db
308.815.14.1	90 / 90 / 56	90	90	56	88,5	31,6	12	11,3	8,3	8	10,5	6	0,5	1	**33 367**
310.815.14.1	100 / 90 / 56	110	90	56	88,5	33,8	13,5	11,3	9	9	11,5	7,5	1	1	**35 257**
310.115.14.1	100 / 100 / 56	110	110	56	88,5	34,8	13,5	12,3	9	9	11,5	7,5	0	1	**35 257**

Geberit Silent-db20 kerülőágas bekötőidom 88,5° balos







click & scan

Felhasználási területek
- Szennyvízelvezetéshez
- Fokozott hangszigetelési követelményekkel rendelkező épületekhez

Tulajdonságok
- Íves bekötéssel
- Hegesztett idom
- Kopásálló
- Nagy mértékben hangszigetelő
- UV álló


Műszaki adatok


Tárolási hőmérséklet	≤ 40 °C
Alapanyag	PE-S2
Hőtágulás	0,17 mm/(m·K)
A cső hővezetési képessége	0,43 W/(m·K)

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	X4 [cm]	X5 [cm]	X6 [cm]	SU1 [db]	Ft/db
308.874.14.1	90 / 90 / 56	90	90	56	88,5	8,1	20,4	12	8,3	11,1	9,3	10,7	14,2	1	**41 375**
310.874.14.1	110 / 90 / 56	110	90	56	88,5	7,7	22,6	13,5	9	11,9	10,7	11,6	8,8	1	**47 401**
308.872.14.1	90 / 90 / 70	90	90	75	88,5	8,1	20,3	12	8,3	12	8,3	10,6	14,2	1	**41 375**
310.872.14.1	100 / 90 / 70	110	90	75	88,5	7,7	22,5	13,5	9	12,8	9,7	11,5	9,3	1	**41 375**
310.172.14.1	100 / 100 / 70	110	110	75	88,5	7,7	22,5	13,5	9	11,8	10,7	11,5	9,3	1	**41 375**

Geberit Silent-db20 kerülőágas bekötőidom 88,5° jobbos







click & scan

Felhasználási területek
- Szennyvízelvezetéshez
- Fokozott hangszigetelési követelményekkel rendelkező épületekhez

Tulajdonságok
- Íves bekötéssel
- Hegesztett idom
- Kopásálló
- Nagy mértékben hangszigetelő
- UV álló


Műszaki adatok

Tárolási hőmérséklet	≤ 40 °C
Alapanyag	PE-S2
Hőtágulás	0,17 mm/(m·K)
A cső hővezetési képessége	0,43 W/(m·K)

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	X4 [cm]	X5 [cm]	X6 [cm]	SU1 [db]	Ft/db
308.875.14.1	90 / 90 / 56	90	90	56	88,5	8,1	20,4	12	8,3	11,1	9,3	10,7	14,2	1	**41 375**
310.875.14.1	110 / 90 / 56	110	90	56	88,5	7,7	22,6	13,5	9	11,9	10,7	11,6	8,8	1	**47 401**
308.871.14.1	90 / 90 / 70	90	90	75	88,5	8,1	20,3	12	8,3	12	8,3	10,6	14,2	1	**41 375**
310.871.14.1	100 / 90 / 70	110	90	75	88,5	7,7	22,5	13,5	9	12,8	9,7	11,5	9,3	1	**41 375**
310.171.14.1	100 / 100 / 70	110	110	75	88,5	7,7	22,5	13,5	9	11,8	10,7	11,5	9,3	1	**41 375**

Geberit Silent-db20 45°-os párhuzamos elágazó idom





click & scan

Felhasználási területek
- Szennyvízelvezetéshez
- Fokozott hangszigetelési követelményekkel rendelkező épületekhez

Tulajdonságok
- Hegesztett idom
- Kopásálló
- Nagy mértékben hangszigetelő
- UV álló


Műszaki adatok

Tárolási hőmérséklet	≤ 40 °C
Alapanyag	PE-S2
Hőtágulás	0,17 mm/(m·K)
A cső hővezetési képessége	0,43 W/(m·K)

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	a [cm]	L [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 max. [cm]	SU1 [db]	Ft/db
308.081.14.1	90 / 90	90	90	45	11	24	8	16	16	2,5	1	**23 165**
310.081.14.1	100 / 90	110	90	45	12,5	27	9	18	18	4,5	1	**23 165**
310.101.14.1	100 / 100	110	110	45	12,5	27	9	18	18	3	1	**23 165**

Geberit Silent-db20 90°-os elágazó idom berendezések csatlakoztatásához, balos





click & scan

Felhasználási területek
- Szennyvízelvezetéshez
- Fokozott hangszigetelési követelményekkel rendelkező épületekhez
- Bidékhez való csatlakozáshoz

Tulajdonságok
- Elhajlított csatlakozó
- Hegesztett idom
- Kopásálló
- Nagy mértékben hangszigetelő
- UV álló


Műszaki adatok

Tárolási hőmérséklet	≤ 40 °C
Alapanyag	PE-S2
Hőtágulás	0,17 mm/(m·K)
A cső hővezetési képessége	0,43 W/(m·K)

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	di, ø [mm]	X1 [cm]	X2 [cm]	K1 max. [cm]	SU1 [db]	Ft/db
308.051.14.1	90 / 56	90	56	90	32	8	16	5	1	**26 072**

Geberit Silent-db20 90°-os elágazó idom berendezések csatlakoztatásához, jobbos





click & scan

Felhasználási területek
- Szennyvízelvezetéshez
- Fokozott hangszigetelési követelményekkel rendelkező épületekhez
- Bidékhez való csatlakozáshoz

Tulajdonságok
- Elhajlított csatlakozó
- Hegesztett idom
- Kopásálló
- Nagy mértékben hangszigetelő
- UV álló


Műszaki adatok

Tárolási hőmérséklet	≤ 40 °C
Alapanyag	PE-S2
Hőtágulás	0,17 mm/(m·K)
A cső hővezetési képessége	0,43 W/(m·K)

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	di, ø [mm]	X1 [cm]	X2 [cm]	K1 max. [cm]	SU1 [db]	Ft/db
308.052.14.1	90 / 56	90	56	90	32	8	16	5	1	26 072

Szűkítők

Geberit Silent-db20 excentrikus szűkítő, rövid



click & scan

Felhasználási területek
- Szennyvízelvezetéshez
- Fokozott hangszigetelési követelményekkel rendelkező épületekhez
- A karmantyúk tágulási tartományán kívüli csövek és idomok átmérőjének szűkítéséhez


Tulajdonságok
- Excentrikus
- Kopásálló
- Nagy mértékben hangszigetelő
- UV álló

Műszaki adatok

Tárolási hőmérséklet	≤ 40 °C
Alapanyag	PE-S2
Hőtágulás	0,17 mm/(m·K)
A cső hővezetési képessége	0,43 W/(m·K)

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	A [cm]	H [cm]	h [cm]	h1 [cm]	SU1 [db]	Ft/db
306.050.14.1	60 / 56	63	56	0,4	8	3,4	3,7	1	2 920
307.050.14.1	70 / 56	75	56	0,9	8	3,3	3,7	1	3 066
307.060.14.1	70 / 60	75	63	0,6	8	3,3	3,7	1	3 066
308.050.14.1	90 / 56	90	56	1,5	8	3,1	3,7	1	4 149
308.060.14.1	90 / 60	90	63	1,1	8	3,1	3,7	1	4 149
308.070.14.1	90 / 70	90	75	0,6	8	3,3	3,7	1	4 149

Geberit Silent-db20 excentrikus szűkítő



click & scan

Felhasználási területek
- Szennyvízelvezetéshez
- Fokozott hangszigetelési követelményekkel rendelkező épületekhez

Tulajdonságok
- Excentrikus
- Ütközőelemmel karmantyúhoz
- Kopásálló
- Nagy mértékben hangszigetelő
- UV álló


Műszaki adatok

Tárolási hőmérséklet	≤ 40 °C
Alapanyag	PE-S2
Hőtágulás	0,17 mm/(m·K)
A cső hővezetési képessége	0,43 W/(m·K)

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	A [cm]	H [cm]	h [cm]	h1 [cm]	SU1 [db]	Ft/db
310.050.14.1	100 / 56	110	56	2,4	11	6	3,7	1	4 586
310.060.14.1	100 / 60	110	63	2,1	11	6,1	3,7	1	4 586
310.070.14.1	100 / 70	110	75	1,5	11	6	3,7	1	4 586
310.080.14.1	100 / 90	110	90	1	11	6,1	3,7	1	4 586
312.100.14.1	125 / 100	135	110	1,3	11	6,1	3,7	1	14 061
312.125.14.1	125 / 125	135	125	0,4	11	6	3,7	1	14 061
315.100.14.1	150 / 100	160	110	2,4	12,6	8	3,8	1	18 791
315.126.14.1	150 / 125	160	135	1,1	13,5	8	4,7	1	25 927

Geberit Silent-db20 koncentrikus szűkítő





click & scan

Felhasználási területek
- Szennyvízelvezetéshez
- Fokozott hangszigetelési követelményekkel rendelkező épületekhez

Tulajdonságok
- Ütközőelemmel karmantyúhoz
- Koncentrikus
- Kopásálló
- Nagy mértékben hangszigetelő
- UV álló


Műszaki adatok

Tárolási hőmérséklet	≤ 40 °C
Alapanyag	PE-S2
Hőtágulás	0,17 mm/(m·K)
A cső hővezetési képessége	0,43 W/(m·K)

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	H [cm]	h [cm]	h1 [cm]	SU1 [db]	Ft/db
310.052.14.1	100 / 56	110	56	11	6,1	3,7	10	**6 053**
310.062.14.1	100 / 60	110	63	11	6,1	3,7	10	**5 907**
310.072.14.1	100 / 70	110	75	11	6,1	3,7	10	**6 053**
310.082.14.1	100 / 90	110	90	11	6,1	3,7	10	**5 973**

Geberit Silent-db20 koncentrikus szűkítő, hosszú





click & scan

Felhasználási területek
- Szennyvízelvezetéshez
- Fokozott hangszigetelési követelményekkel rendelkező épületekhez
- Alapvezetékekhez történő csatlakoztatáshoz

Tulajdonságok
- Ütközőelemmel karmantyúhoz
- Koncentrikus
- Kopásálló
- Nagy mértékben hangszigetelő
- UV álló

Műszaki adatok


Tárolási hőmérséklet	≤ 40 °C
Alapanyag	PE-S2
Hőtágulás	0,17 mm/(m·K)
A cső hővezetési képessége	0,43 W/(m·K)

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	H [cm]	h [cm]	h1 [cm]	SU1 [db]	Ft/db
310.106.14.1	125 / 100	125	110	13	8,5	3,7	5	**16 029**

Tisztító idomok

Geberit Silent-db20 tisztító idom 45° kerek lecsavarható kupakkal





click & scan

Felhasználási területek
- Szennyvízelvezetéshez
- Fokozott hangszigetelési követelményekkel rendelkező épületekhez

Tulajdonságok
- EPDM tömítéssel
- Kopásálló
- Nagy mértékben hangszigetelő
- UV álló

Szállítási terjedelem
- PP zárókupak


Műszaki adatok

Tárolási hőmérséklet	≤ 40 °C
Alapanyag	PE-S2
Hőtágulás	0,17 mm/(m·K)
A cső hővezetési képessége	0,43 W/(m·K)

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 max. [cm]	SU1 [db]	Ft/db
307.345.14.1	70	75	45	15,5	21	7	14	14	2	1	**19 227**
310.345.14.1	100	110	45	19	27	9	18	18	3	1	**21 275**

Geberit Silent-db20 90°-os tisztító idom kerek lecsavarható kupakkal





click & scan

Felhasználási területek
- Szennyvízelvezetéshez
- Fokozott hangszigetelési követelményekkel rendelkező épületekhez

Tulajdonságok
- EPDM tömítéssel
- Kopásálló
- Nagy mértékben hangszigetelő
- UV álló

Műszaki adatok

Tárolási hőmérséklet	≤ 40 °C
Alapanyag	PE-S2
Hőtágulás	0,17 mm/(m·K)
A cső hővezetési képessége	0,43 W/(m·K)

Szállítási terjedelem
- PP zárókupak


Cikksz.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	D [cm]	L [cm]	H [cm]	X1 [cm]	X3 [cm]	K1 max. [cm]	SU1 [db]	Ft/db
307.333.14.1	70	75	90	11,5	10	17,5	10,5	7	3,5	1	**10 122**
308.333.14.1	90	90	90	12,9	11,5	20,3	12	8,3	1,5	1	**13 915**
310.334.14.1	100	110	90	14,5	9	24	13,5	10,5	2,5	1	**14 272**
312.333.14.1	125	135	90	14,5	13	28,8	17,3	11,5	8,5	1	**29 429**
315.333.14.1	150	160	90	14,4	13,9	33,5	18,5	15	7	1	**66 575**

SuperTube idomok

Ívidomok

Geberit Silent-db20 BottomTurn ívidom





click & scan

Felhasználási területek
- Szennyvízelvezetéshez
- Öt emeletnél magasabb épületekhez (tömbházakhoz)
- Geberit Silent-db20 Sovent d110 idommal való alkalmazáshoz
- Fokozott hangszigetelési követelményekkel rendelkező épületekhez

Tulajdonságok
- Kopásálló
- Nagy mértékben hangszigetelő
- Mindkét oldalon elektrokarmantyúval hegeszthető
- UV álló
- SuperTube technológiával


Műszaki adatok


Tárolási hőmérséklet	≤ 40 °C
Alapanyag	PE-S2
Hőtágulás	0,17 mm/(m·K)
A cső hővezetési képessége	0,43 W/(m·K)

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	Lefolyási teljesítmény [l/s]	arc [°]	SU1 [db]	Ft/db
310.051.14.1	100	110	≤ 12	90	1	**97 650**

Geberit Silent-db20 BackFlip ívidom







click & scan

Felhasználási területek
- Szennyvízelvezetéshez
- Öt emeletnél magasabb épületekhez (tömbházakhoz)
- Geberit Silent-db20 Sovent d110 idommal való alkalmazáshoz
- Fokozott hangszigetelési követelményekkel rendelkező épületekhez

Tulajdonságok
- Kopásálló
- Nagy mértékben hangszigetelő
- Mindkét oldalon elektrokarmantyúval hegeszthető
- UV álló
- SuperTube technológiával

Műszaki adatok


Tárolási hőmérséklet	≤ 40 °C
Alapanyag	PE-S2
Hőtágulás	0,17 mm/(m·K)
A cső hővezetési képessége	0,43 W/(m·K)

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	Lefolyási teljesítmény [l/s]	arc [°]	SU1 [db]	Ft/db
310.053.14.1	100	110	≤ 12	90	1	**45 169**

Speciális idomok

Geberit Silent-db20 Sovent idom



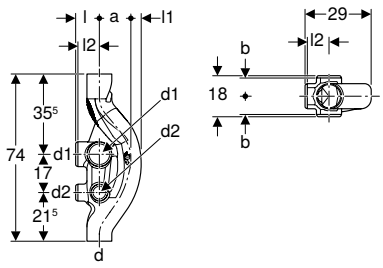

click & scan

Felhasználási területek
- Szennyvízelvezetéshez
- Öt emeletnél magasabb épületekhez (tömbházakhoz)
- Fokozott hangszigetelési követelményekkel rendelkező épületekhez

Tulajdonságok
- Kopásálló
- Nagy mértékben hangszigetelő
- Hat csatlakozási lehetőség, zárt
- UV álló
- SuperTube technológiával

Műszaki adatok

Tárolási hőmérséklet	≤ 40 °C
Alapanyag	PE-S2
Hőtágulás	0,17 mm/(m·K)
A cső hővezetési képessége	0,43 W/(m·K)


Cikksz.	DN	d, ø [mm]	Lefolyási teljesítmény [l/s]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	a [cm]	L [cm]	l [cm]	l1 [cm]	l2 [cm]	b [cm]	SU1 [db]	Ft/db
310.049.14.1	100 / 70	110	≤ 12	110	75	13	7,5	10,5	5,5	9,5	8	1	**65 913**

Csatlakozók

Hegesztett csatlakozások

Geberit elektrokarmantyú





click & scan

Felhasználási területek
- Szennyvízelvezetéshez
- Csövek és idomok nagy szakítószilárdságú és oldhatatlan kötéséhez

Tulajdonságok
- Geberit elektromos hegesztőkészülékekkel hegeszthető
- UV álló

Műszaki adatok

Szerelési hőmérséklet	-10 – +40 °C
Alapanyag	PE-HD


Cikksz.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	E [cm]	H [cm]	X [cm]	SU1 [db]	Ft/db
363.771.16.1	56	56	6,8	2,8	6	0,3	1	**2 656**
364.771.16.1	60	63	7,6	2,8	6	0,3	1	**2 920**
365.771.16.1	70	75	8,9	2,8	6	0,3	1	**2 987**
366.771.16.1	90	90	10,4	2,8	6	0,3	1	**3 277**
367.771.16.1	100	110	12,5	2,8	6	0,3	1	**3 859**
312.771.16.1	125	135	15	2,8	6	0,3	1	**7 571**
369.771.16.1	150	160	17,8	2,8	6	0,3	1	**6 991**

- Áttolókarmantyúként is használható.

Tokos csatlakozások

Geberit Silent-db20 dupla peremes tok, hosszított kivitel





click & scan

Felhasználási területek
- Szennyvízelvezetéshez
- Fokozott hangszigetelési követelményekkel rendelkező épületekhez
- Vízszintes és függőleges szereléshez
- Nagy szakítószilárdságú csőkötésekkel történő kombináláshoz
- Max. 6 m hosszú idomok és csövek anyagtágulásának kompenzálásához
- -10 és +60 °C közötti hőmérséklet-különbség melletti használatra
- Egy DN-nel nagyobb Geberit csőbilincs használatához

Tulajdonságok
- Tágulászkompenzálással
- Kopásálló
- Nagy mértékben hangszigetelő
- UV álló
- EPDM ajakos tömítéssel

Szállítási terjedelem
- Védőfedél

Műszaki adatok


Tárolási hőmérséklet	≤ 40 °C
Alapanyag	PE-S2
Hőtágulás	0,17 mm/(m·K)
A cső hővezetési képessége	0,43 W/(m·K)

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	D1 [cm]	E [cm]	H [cm]	h [cm]	X [cm]	SU1 [db]	Ft/db
307.012.14.1	70	75	9,8	9	8,8	20	3,7	6,2	1	**11 880**
308.012.14.1	90	90	11,4	11	8,8	20	3,4	6,2	1	**13 915**
310.012.14.1	100	110	13,5	12,5	9	20	3,3	6,2	1	**12 315**
312.012.14.1	125	135	16,8	16	9,5	20,8	3,3	6,2	1	**25 200**
315.012.14.1	150	160	19,5	17,8	9,8	21,5	3,5	7,1	1	**56 097**

- A bedugási mélység méretei (E) 20 °C szerelési hőmérsékletre vonatkoznak

Geberit Silent-db20 dupla peremes tokidom





click & scan

Felhasználási területek
- Szennyvízelvezetéshez
- Fokozott hangszigetelési követelményekkel rendelkező épületekhez
- Vízszintes és függőleges szereléshez
- Geberit elektrokarmantyúkkal és csőkapcsoló bilincsekkel történő kombináláshoz
- Csövek és idomok összekötéséhez
- Max. 4 m hosszú idomok és csövek anyagtágulásának kompenzálásához
- Egy DN-nel nagyobb Geberit csőbilincs használatához

Tulajdonságok
- Tágulászkompenzálással és kihúzás elleni védelemmel
- Krómnikkel acél kampós gyűrűvel
- EPDM ajakos tömítéssel
- Kopásálló
- Nagy mértékben hangszigetelő
- UV álló

Műszaki adatok


Alapanyag	PP

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	D1 [cm]	E [cm]	E1 [cm]	H [cm]	X [cm]	SU1 [db]	Ft/db
305.002.14.1	56	56	8	6,3	6	3,5	10,8	1,3	1	**6 555**
306.002.14.1	60	63	8,7	7,5	6	3,5	10,8	1,3	1	**9 396**
307.002.14.1	70	75	10	9	6	3,5	10,8	1,3	1	**7 796**
308.002.14.1	90	90	11,4	11	6,3	3,5	11,1	1,3	1	**10 413**
310.002.14.1	100	110	13,4	12,5	6,3	3,5	11,1	1,3	1	**9 475**
312.002.14.1	125	135	17	16	6,6	4,3	12,2	1,3	1	**34 676**
315.002.14.1	150	160	19,2	17,8	7	5,2	13,5	1,3	1	**75 761**

Csőkapcsoló bilincsek

Geberit Silent-db20 csőkapcsoló bilincs





click & scan

Felhasználási területek
- Szennyvízelvezetéshez
- Fokozott hangszigetelési követelményekkel rendelkező épületekhez
- Geberit Silent-db20 hosszútokokkal történő kombináláshoz
- Csövek és idomok összekötéséhez

Tulajdonságok
- EPDM tömítéssel

Műszaki adatok


Alapanyag	CrTi-acél 1.4510 (EN 10088)

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	E [cm]	H [cm]	SU1 [db]	Ft/db
305.003.14.3	56	56	6,7	2,4	5,2	1	3 183
307.003.14.3	70	75	8,6	2,4	5,2	1	3 284
308.003.14.3	90	90	10,1	2,4	5,2	1	3 640
310.003.14.3	100	110	12	2,4	5,2	1	3 640
312.003.14.3	125	135	14,8	3,2	6,7	1	5 842
315.003.14.3	150	160	17,2	3,2	6,7	1	6 806

Átmenetek más alapanyagokra

Geberit mandzsetta Geberit Silent-db20-ra





click & scan

Felhasználási területek
- Szennyvíz épületeken belüli elvezetéséhez
- Geberit Silent-PP-ről vagy Geberit Silent-Pro-ról Geberit Silent-db20-ra vagy Geberit PE-re átvezető átmeneti idomokhoz
- Geberit Silent-db20-ról vagy Geberit PE-ről Geberit Silent-PP-re vagy Geberit Silent-Pro-ra átvezető átmeneti idomokhoz


Tulajdonságok
- Optimalizált zajterhelés
- EPDM ajakos tömítéssel
- Krómnikkel acél kampós gyűrűvel

Műszaki adatok

Alapanyag	PP-MD
Hőtágulás	0,08 mm/(m·K)

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	H [cm]	Z [cm]	SU1 [db]	Ft/db
390.296.14.1	50 / 56	50	56	8,7	0,3	10	3 601
390.396.14.1	70 / 70	75	75	9,2	0,3	10	5 095
390.496.14.1	90 / 90	90	90	9,7	0,3	10	5 843
390.596.14.1	100 / 100	110	110	10,4	0,3	5	6 073
390.696.14.1	125 / 125	125	135	12	0,3	10	16 781
390.796.14.1	150 / 150	160	160	13,6	0,4	1	36 851

Geberit csőbilincs



click & scan

Felhasználási területek
- Szennyvízelvezetéshez
- Azonos vagy különböző alapanyagú csövek és idomvégek összekötéséhez

Tulajdonságok
- EPDM tömítéssel

Műszaki adatok


Alapanyag	Rozsdamentes acél

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	D [cm]	E [cm]	H [cm]	X [cm]	SU1 [db]	Ft/db
359.425.00.2	50	54–56	54–56	7,5	2,7	5,7	0,3	1	8 923
359.426.00.2	56	56	58	7,5	2,7	5,7	0,3	1	8 923
359.427.00.2	56	56	68	8,3	2,7	5,7	0,3	1	8 923
359.428.00.2	60	63	60	7,8	2,7	5,7	0,3	1	9 692
359.429.00.2	60	63–64	63–64	7,8	2,7	5,7	0,3	1	9 692
359.430.00.2	60	63–64	68	8,3	2,7	5,7	0,3	1	9 692
359.432.00.2	70	75	68	9	2,7	5,7	0,3	1	10 296
359.433.00.2	70	75–76	75–76	8,8	2,7	5,7	0,3	1	10 296
359.434.00.2	70	75–76	78	9,3	2,7	5,7	0,3	1	10 296
359.435.00.2	70	75–76	83–84	9,8	2,7	5,7	0,3	1	11 938
359.436.00.2	70	75–76	89–90	10,3	2,7	5,7	0,3	1	10 296
359.437.00.2	90	89–90	83–84	11,1	2,7	5,7	0,3	1	10 818
359.438.00.2	90	89–90	89–90	10,3	2,7	5,7	0,3	1	10 818
359.439.00.2	90	89–90	96	11,1	3,3	6,9	0,3	1	10 818
359.440.00.2	100	108–110	106	12,5	2,7	5,7	0,3	1	11 353
359.441.00.2	100	108–110	108–110	12,5	2,7	5,7	0,3	1	9 843
359.442.00.2	100	108–110	114–116	13,1	3,3	6,9	0,3	1	11 353
359.444.00.2	125	125	131–135	15	3,3	6,9	0,3	1	18 011
359.446.00.2	125	135	135	15	3,3	6,9	0,3	1	18 011
359.448.00.2	150	159–160	152	17,5	3,3	6,9	0,3	1	30 572
359.449.00.2	150	159–160	159–160	17,5	3,3	6,9	0,3	1	30 572
359.450.00.2	150	159–160	168	18,3	3,3	6,9	0,3	1	30 572

Csatlakozó szifonok

Csatlakozókönyökök

Geberit Silent-db20 90°-os csatlakozókönyök, hosszabb kivitel, kis sugarú



click & scan

Felhasználási területek
- Szennyvízelvezetéshez
- Fokozott hangszigetelési követelményekkel rendelkező épületekhez
- Geberit Duofix fali WC szerelőelemek
- Geberit GIS fali WC szerelőelemekhez
- Hátsó kifolyású szaniter berendezések bekötéséhez

Tulajdonságok
- Kopásálló
- Nagy mértékben hangszigetelő
- UV álló

Szállítási terjedelem
- EPDM ajakos tömítés
- Védőfedél


Műszaki adatok

Tárolási hőmérséklet	≤ 40 °C
Alapanyag	PE-S2
Hőtágulás	0,17 mm/(m·K)
A cső hővezetési képessége	0,43 W/(m·K)

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	a [cm]	H [cm]	K [cm]	SU1 [db]	Ft/db
308.883.14.1	90 / 90	90	90	90	11	4,9	30	19	1	29 429
310.883.14.1	100 / 90	110	90	90	10	4,3	30	17	1	25 637

Geberit Silent-db20 csatlakozókönyök 90° fali WC-hez, szűkített, kis sugarú





click & scan

Felhasználási területek
- Szennyvízelvezetéshez
- Fokozott hangszigetelési követelményekkel rendelkező épületekhez
- Hátsó kifolyású szaniter berendezések bekötéséhez
- Geberit Kombifix fali WC szerelőelemekhez
- Geberit Sanbloc fali WC építőelemekhez

Tulajdonságok
- Kopásálló
- Nagy mértékben hangszigetelő
- UV álló
- Koncentrikus

Szállítási terjedelem
- EPDM ajakos tömítés
- Védőfedél


Műszaki adatok

Tárolási hőmérséklet	≤ 40 °C
Alapanyag	PE-S2
Hőtágulás	0,17 mm/(m·K)
A cső hővezetési képessége	0,43 W/(m·K)

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	a [cm]	H [cm]	K [cm]	SU1 [db]	Ft/db
308.881.14.1	90	90	90	90	7,5	3,9	30	19	1	23 165
310.881.14.1	90 / 100	110	90	90	7,5	4,2	30	18	1	25 345

Geberit Silent-db20 90°-os csatlakozókönyök, hosszabb kivitel





click & scan

Felhasználási területek
- Szennyvízelvezetéshez
- Fokozott hangszigetelési követelményekkel rendelkező épületekhez
- Tömítőmandzsettákhoz

Tulajdonságok
- Kopásálló
- Nagy mértékben hangszigetelő
- UV álló

Műszaki adatok


Tárolási hőmérséklet	≤ 40 °C
Alapanyag	PE-S2
Hőtágulás	0,17 mm/(m·K)
A cső hővezetési képessége	0,43 W/(m·K)

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	di, ø [mm]	D [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	SU1 [db]	Ft/db
305.905.14.1	56	56	90	50	5,6	7,5	10	1	3 066
305.906.14.1	56	56	90	57	6,3	7,5	20	1	3 066

Kiegészítők
- Geberit tömítőmandzsetta → o. 412
- Geberit tömítőmandzsetta → o. 412

Geberit Silent-db20 90°-os csatlakozókönyök, hosszabb kivitel





click & scan

Felhasználási területek
- Szennyvízelvezetéshez
- Fokozott hangszigetelési követelményekkel rendelkező épületekhez
- Geberit Duofix mosdó, vizelde vagy bidé szerelőelemekhez
- Geberit GIS mosdó, vizelde vagy bidé szerelőelemekhez
- Tömítőmandzsettákhoz

Tulajdonságok
- Kopásálló
- Nagy mértékben hangszigetelő
- UV álló

Szállítási terjedelem
- Védőfedél


Műszaki adatok

Tárolási hőmérséklet	≤ 40 °C
Alapanyag	PE-S2
Hőtágulás	0,17 mm/(m·K)
A cső hővezetési képessége	0,43 W/(m·K)

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	di, ø [mm]	D [cm]	L [cm]	X [cm]	K [cm]	K1 max. [cm]	SU1 [db]	Ft/db
305.904.14.1	56	56	90	46	5,2	15	10	4	10	1	**3 066**

Geberit Silent-db20 90°-os csatlakozókönyök, hosszabb kivitel





click & scan

Felhasználási területek
- Szennyvízelvezetéshez
- Fokozott hangszigetelési követelményekkel rendelkező épületekhez
- Geberit Duofix mosdó, vizelde vagy bidé szerelőelemekhez
- Geberit GIS mosdó, vizelde vagy bidé szerelőelemekhez
- Tömítőmandzsettákhoz

Tulajdonságok
- Kopásálló
- Nagy mértékben hangszigetelő
- UV álló

Szállítási terjedelem
- Védőfedél

Műszaki adatok


Tárolási hőmérséklet	≤ 40 °C
Alapanyag	PE-S2
Hőtágulás	0,17 mm/(m·K)
A cső hővezetési képessége	0,43 W/(m·K)

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	di, ø [mm]	D [cm]	L [cm]	X [cm]	K [cm]	K1 max. [cm]	SU1 [db]	Ft/db
305.907.14.1	56	56	90	46	5,2	15	57	49,5	7	1	**19 664**

Csatlakozó tokok

Geberit Silent-db20 szűkített csatlakozó tok





click & scan

Felhasználási területek
- Szennyvízelvezetéshez
- Fokozott hangszigetelési követelményekkel rendelkező épületekhez
- Geberit ø 50 mm csatlakozó szifonokhoz

Tulajdonságok
- Kopásálló
- Nagy mértékben hangszigetelő
- UV álló
- EPDM ajakos tömítéssel

Műszaki adatok

Tárolási hőmérséklet	≤ 40 °C
Alapanyag	PE-S2
Hőtágulás	0,17 mm/(m·K)
A cső hővezetési képessége	0,43 W/(m·K)

Szállítási terjedelem
- Védőfedél


Cikksz.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	E [cm]	L [cm]	SU1 [db]	Ft/db
305.040.14.3	56 / 50	56	50	4,5	7,6	10	3 859

Kiegészítők

Csőbilincsek

Geberit Silent-db20 szigetelt csőbilincs, M10/G 1/2" belső menettel





click & scan

Felhasználási területek
- Csövek fixpont megfogásához hosszútok használata esetén
- Csövek csúszó megfogásához

Tulajdonságok
- Külső menet
- Belső menet
- Nagy mértékben hangszigetelő
- Kívül horganyzott


Műszaki adatok

Alapanyag	Acél

Cikksz.	DN	G [“]	M [mm]	di, ø [mm]	L [cm]	SU1 [db]	Ft/db
305.812.26.1	56	1/2	10	56	4,7	1	2 649
306.812.26.1	60	1/2	10	63	5	10	2 896
307.812.26.1	70	1/2	10	75	5,7	1	3 160
308.812.26.1	90	1/2	10	90	6,4	1	3 445
310.812.26.1	100	1/2	10	110	7,4	1	3 709
312.812.26.1	125	1/2	10	125	8,1	1	3 956
312.813.26.1	125	1/2	10	135	8,7	1	4 846
315.812.26.1	150	1/2	10	160	9,9	1	4 466

Geberit Silent-db20 szigetelt csőbilincs, G 1" belső menetettel





click & scan

Felhasználási területek
- Csövek fixpont megfogásához hosszútok használata esetén
- Csövek csúszó megfogásához

Tulajdonságok
- Belső menet
- Nagy mértékben hangszigetelő
- Kívül horganyzott

Műszaki adatok


Alapanyag	Acél


Cikksz.	DN	G [“]	di, ø [mm]	L [cm]	SU1 [db]	Ft/db
315.813.26.1	150	1	178	12	1	12 237

Rögzítések a csőbilincsekhez

Geberit szerelő alaplemez, szögletes, két furattal, M10 / G 1/2" belső menettel







click & scan

Felhasználási területek
- Csőbilincsek épületszerkezethez történő rögzítéséhez
- Fixpontos és csúszó megfogáshoz

Tulajdonságok
- Külső menet
- Belső menet
- Horganyzott
- Két rögzítési pont


Műszaki adatok


Alapanyag	Acél

Cikksz.	G [″]	M [mm]	a [cm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]	SU1 [db]	Ft/db
362.851.26.1	1/2	10	8,5	12	4	1,5	0,5	1	3 725

Geberit szerelő alaplemez, szögletes, két furattal, G belső menettel







click & scan

Felhasználási területek
- Szennyvízelvezetéshez
- Csőbilincsek épületszerkezethez történő rögzítéséhez
- Csővezetékek födémhez és falhoz történő rögzítéséhez
- Fixpontos és csúszó megfogáshoz

Tulajdonságok
- Belső menet
- Horganyzott
- Két rögzítési pont


Műszaki adatok


Alapanyag	Acél

Cikksz.	G [″]	a [cm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]	SU1 [db]	Ft/db
362.828.26.1	1	9	12	4	2,6	0,6	1	4 808

Geberit szerelő alaplemez készlet, szögletes, két furattal, M10 belső menettel







click & scan

Felhasználási területek
- Szennyvízelvezetéshez
- Csővezetékek födémhez és falhoz történő rögzítéséhez
- Nem alkalmas merev szerelésre

Szállítási terjedelem
- 2 szigetelő puffer
- 2 szigetelő korong
- Szerelő alaplemez


Tulajdonságok
- Belső menet
- Nagy mértékben hangszigetelő
- Két rögzítési pont

Cikksz.	M [mm]	a [cm]	m [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]	SU1 [db]	Ft/db
359.145.26.1	10	8	11	12	4	3,5	1	1	10 900

- A rögzítési anyag nem része a szállítási terjedelemnek

Geberit szerelő alaplemez készlet, szögletes, két furattal, G 1/2" belső menettel





click & scan

Felhasználási területek
- Szennyvízelvezetéshez
- Csővezetékek födémhez és falhoz történő rögzítéséhez
- Nem alkalmas merev szerelésre

Szállítási terjedelem
- 2 szigetelő puffer
- 2 szigetelő korong
- Szerelő alaplemez

Tulajdonságok
- Nagy mértékben hangszigetelő
- Belső menet
- Két rögzítési pont

Cikksz.	G [″]	a [cm]	m [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]	SU1 [db]	Ft/db
359.146.26.1	1/2	8	11	12	4	3,5	1	1	10 900

- A rögzítési anyag nem része a szállítási terjedelemnek

Geberit menetes szár



click & scan

Felhasználási területek
- Geberit csőbilincsek alaplemezeken történő rögzítéséhez
- Szennyvízelvezetéshez
- Geberit Pluvia tartósínek szerelő alaplemezeken történő rögzítéséhez
- Csúszó megfogáshoz

Tulajdonságok
- Horganyzott

Szállítási terjedelem
- Védőburkolat

Műszaki adatok


Alapanyag	Acél

Cikksz.	M [mm]	L [cm]	SU1 [db]	Ft/db
362.836.00.1	10	50	1	2 910

Dugók

Geberit Silent-db20 csővéglezáró





click & scan

Felhasználási területek
- Szennyvízelvezetéshez
- Fokozott hangszigetelési követelményekkel rendelkező épületekhez
- Csővezeték lezárások létesítéséhez
- Hegesztéshez és szorításhoz

Tulajdonságok
- Kopásálló
- Nagy mértékben hangszigetelő
- UV álló


Műszaki adatok

Tárolási hőmérséklet	≤ 40 °C
Alapanyag	PE-S2
Hőtágulás	0,17 mm/(m·K)
A cső hővezetési képessége	0,43 W/(m·K)

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	SU1 [db]	Ft/db
305.005.14.1	56	56	3	1	**1 969**
307.005.14.1	70	75	3	1	**2 259**
308.005.14.1	90	90	3	1	**3 066**
310.005.14.1	100	110	3	1	**3 502**
312.005.14.1	125	135	3	1	**8 153**

Geberit Silent-db20 csővéglezáró, csavarozható





click & scan

Felhasználási területek
- Szennyvízelvezetéshez
- Fokozott hangszigetelési követelményekkel rendelkező épületekhez
- Csővezeték lezárások létesítéséhez
- Revíziós ajtók létesítéséhez
- Hegesztéshez és szorításhoz

Tulajdonságok
- Kopásálló
- Nagy mértékben hangszigetelő
- UV álló

Műszaki adatok


Tárolási hőmérséklet	≤ 40 °C
Alapanyag	PE-S2
Hőtágulás	0,17 mm/(m·K)
A cső hővezetési képessége	0,43 W/(m·K)

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	L [cm]	l [cm]	SU1 [db]	Ft/db
315.005.14.1	150	160	14,4	7,2	3,3	1	**18 356**

Tömítések

Geberit tömítőmandzsetta





click & scan

Felhasználási területek
- Bidékhez és mosdókhoz

Műszaki adatok


Alapanyag	EPDM

Cikksz.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	SU1 [db]	Ft/db
152.498.00.1	32	40	2,5	1	958
152.796.00.1	40	44	2,3	1	909
152.495.00.1	32	46	2,3	1	1 005
152.496.00.1	40	46	2,3	1	909
153.564.16.1	32	58	2,3	1	1 938
153.565.16.1	40	58	2,3	1	1 441
153.566.16.1	50	58	2,3	1	1 441

- Alkalmas a 360.061.16.1, 361.061.16.1, 361.065.16.1, 363.061.16.1, 363.065.16.1 csatlakozókönyökkel történő összeépítésre.

Geberit tömítőmandzsetta





click & scan

Felhasználási területek
- Bidékhez és mosdókhoz

Műszaki adatok

Alapanyag	EPDM

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	SU1 [db]	Ft/db
152.682.00.1	50	32	44	1	909
152.689.00.1	56	32	50	1	1 441
152.690.00.1	56	40	50	1	1 441
152.691.00.1	60	32	57	1	2 811
152.692.00.1	60	40	57	1	1 938
152.693.00.1	60	50	57	1	1 781

- Alkalmas a 361.080.16.1, 363.080.16.1, 366.083.16.1, 364.084.16.1 csatlakozókönyökkel történő összeépítésre.

Geberit tömítőmandzsetta NBR



click & scan

Felhasználási területek
- Szennyvízelvezetéshez
- Geberit PE hosszútokhoz (a 2013-as gyártási évtől)
- Geberit Silent-db20 hosszútokhoz

Tulajdonságok
- Olaj- és zsírálló

Műszaki adatok

Alapanyag	NBR

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	SU1 [db]	Ft/db
245.523.00.1	56	56	5	3 114
245.525.00.1	70	75	5	4 645
245.526.00.1	90	90	5	5 385
245.527.00.1	100	110	5	5 912
245.533.00.1	125	135	5	23 648
245.529.00.1	150	160	5	13 830

Geberit ajakos tömítés NBR



click & scan

Felhasználási területek
- Geberit Silent-PP karmantyúkhoz
- Geberit Silent-Pro karmantyúkhoz
- Geberit PE rövidtokokhoz ajakos tömítéssel
- Geberit Silent-db20 rövidtokokhoz ajakos tömítéssel

Tulajdonságok
- Olaj- és zsírálló


Műszaki adatok

Alapanyag	NBR

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	SU1 [db]	Ft/db
245.512.00.1	50	50	5	1 051

Egyéb kiegészítők

Geberit bebetonozható csőbilincs készlet

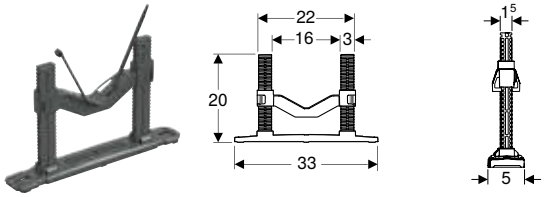

click & scan

Felhasználási területek
- Geberit Silent-db20 és Geberit PE csövek elhelyezéséhez és rögzítéséhez betonozás előtt
- Betonfödémbe való behelyezéshez
- Geberit védőtömlővel vagy Geberit Isol Flex-szel való használatra

Tulajdonságok
- Állítható magasságú
- 100%-ban újrahasznosított alapanyagból készült

Szállítási terjedelem
- Szerelő alaplemez
- 2 reteszelőrúd
- Tartó betétes csőbilincshez
- Kábelkötegelő

Műszaki adatok

Szerelési hőmérséklet	-10 – +40 °C
Tárolási hőmérséklet	-10 – +80 °C
Alapanyag	PP
Load resistance	80 kg

Cikksz.	Szín / felület	DN	SU1 [db]	Ft/db
308.910.00.1	szürke	40–135	20	6 059

Geberit szögkészlet



click & scan

Szállítási terjedelem
- 100 db szög


Műszaki adatok


Alapanyag	Galvanizált acél

Cikksz.	L [cm]	SU1 [db]	Ft/db
308.933.00.1	3,5	1	16 310

Geberit tartó bebetonozható csőbilincshez







click & scan

Felhasználási területek

- Csövek rögzítéséhez megfordítással és rápattintással az elhelyezett cső fölé

Műszaki adatok

Alapanyag	PP

Tulajdonságok

- Állítható magasságú
- Fejjel lefelé szerelhető a reteszelőrudakra
- 100%-ban újrahasznosított alapanyagból készült

Cikksz.	SU1 [db]	Ft/db
308.935.00.1	10	1 714

Geberit kábelkötegelő készlet bebetonozható csőbilincshez



click & scan

Tulajdonságok

- Fekete

Szállítási terjedelem

- 100 db kábelkötegelő

Cikksz.	L [cm]	B [cm]	SU1 [db]	Ft/db
308.932.00.1	20	0,48	1	15 530
308.934.00.1	75	0,78	1	38 831

