Geberit Mapress réz

Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress réz 195

Geberit Mapress réz 196

Karmantyúk 196
Szűkítők 197
Ívidomok 198
T-idomok 200
Belső cirkuláció 202
Kereszt idomok 202
Átmeneti idomok, oldhatatlan 203
Oldható átmeneti idomok és csatlakozók 207
Dugók 212
Csatlakozók 213
Fűtési csatlakozó idomok 216

Geberit Mapress réz, gáz 220

Karmantyúk 220
Szűkítők 221
Ívidomok 221
T-idomok 223
Átmeneti idomok, oldhatatlan 225
Oldható átmeneti idomok és csatlakozók 227
Dugók 228
Csatlakozók 228

Geberit Mapress réz, FKM kék 230

Karmantyúk 230
Szűkítők 231
Ívidomok 231
T-idomok 233
Átmeneti idomok, oldhatatlan 235
Oldható átmeneti idomok és csatlakozók 236
Dugók 238

Kiegészítők Geberit Mapress rézhez 239

Szigetelések csatlakozókhoz 239
Tömítések csövekhez és idomokhoz 240
Burkolatok csövekhez 240
Rögzítések csövekhez 240
Rögzítések csatlakozókhoz 242
Rendszertömítések 244
Csavarkészletek karimás kötésekhez 249

Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress réz

Geberit Magyarország , Szint: január 2026

Felhasználási területek	Üzemi hőmérséklet	Maximális üzemi nyomás	Csövek	Idomok				
			Réz	Réz, fehér présindikátor	Vörösöntvény / ólommentes vörösöntvény / fehér présindikátor	Sárgaréz, fehér présindikátor	Szénacél, rezezett	
Folyékony közegek								
Hideg és meleg ivóvízhez	0–100 °C	16 bar/1600 kPa[5]	✓	✓	✓			
Fagyálló nélküli hűtő- és fűtővízhez	0–100 °C	16 bar / 1600 kPa	✓	✓	✓	✓	✓	
Hűtő- és fűtővízhez , fagyállóval	-30 – +120 °C	16 bar / 1600 kPa	✓	✓	✓	✓	✓	
≤ 120 °C-os távhő fűtési vízhez	0–120 °C	16 bar / 1600 kPa	✓	✓	✓	✓		
Üzemi és ipari vízhez	0–100 °C	16 bar / 1600 kPa	7)	7)	7)	7)		
Hőhordozó közeghez (napkollektor)	-25 – +220 °C[3][4]	10 bar /1000 kPa	✓	✓	✓	✓		
Ásványi és kenőolajakhoz	Rendelésre	Rendelésre	7)	7)	7)			
Üzemanyagokhoz (pl. dízel)	Rendelésre	Rendelésre	7)	7)	7)			
Gáz halmazállapotú közegek								
Sűrített levegőhöz (olaj tisztasági osztály: 2–3)[1]	0–100 °C	12 bar / 1200 kPa[6]	✓	✓	✓			
Sűrített levegőhöz (olaj tisztasági osztály: 0–X)[1]	0–100 °C	12 bar / 1200 kPa[6]	✓	✓	✓			
Vákuum [2]	0–100 °C	Abs. ≥ 0,2 bar/20 kPa	✓	✓	✓			
Inertgázokhoz (pl. nitrogénhez)	0–100 °C	12 bar / 1200 kPa[6]	✓	✓	✓	✓		
Földgázhoz	-20 – +70 °C	MOP 5 / GT 1	✓	✓	✓	✓		
Cseppfolyós gázokhoz	-20 – +70 °C	MOP 5 / GT 1	✓	✓	✓	✓		

✓ Az alkalmazás alapvetően engedélyezve, ha a meghatározott kiegészítő követelmények a lábjegyzeteknek megfelelően teljesülnek

[1] A Geberit csővezeték-rendszerekben használható vákuum:
A használható vákuum: a telepítés helyén kialakult légnyomás mínusz 200 mbar abszolút nyomás.
Példa: 980 mbar légnyomás - 200 mbar abszolút nyomás = 780 mbar használható vákuum a csővezeték rendszerben
[2] Használható vákuum Geberit csővezeték-rendszereknél:
A használható vákuum a szerelési helyen mért légnyomás mínusz 200 mbar abszolút nyomás képletből számítható ki.
Példa: 980 mbar légnyomás - 200 mbar abszolút nyomás = 780 mbar használható vákuum a csővezeték-rendszerben
[3] Élettartam nyugalmi helyzetben lévő kollektor esetén: 200 h/a 180 °C-on; 60 h/a 200 °C-on; összesen 500 h/élettartam 220 °C-on
[4] Inhibitorok, korrózióvédők, fagyállók használata csak a Geberit jóváhagyását követően
[5] 10 bar/1000 kPa MasterFix és MeplaFix számára
[6] Engedélyezve d54 mm-ig
[7] A Geberit jóváhagyása után
[8] Olaj tisztasági osztály az ISO 8573-1:2010E szerint; A nedvességgel és részecskékkel kapcsolatos részleteket lásd a "Geberit csővezeték-rendszerek sűrítettlevegő telepítésekhez" műszaki információban

- Minden alkalmazás esetén be kell tartani a vonatkozó jóváhagyásokban, szabványokban és műszaki előírásokban meghatározott üzemi körülményeket. Ezek eltérhetnek a fent megadott adatoktól


	Tömítőgyűrűk				Lapostömítés hollandis csatlakozóhoz			Karimatömítések
	CIIR fekete	EPDM fekete	FKM kék	HNBR sárga	EPDM fekete	FPM zöld	Szálas kompozit anyag	Szálas kompozit anyag
	✓	✓			✓		✓	✓
	✓4)	✓			✓		✓	✓
	✓4)						✓	✓
	✓4)	✓				✓	✓	✓
	7)	7)			7)		7)	7)
			✓			✓	✓	✓
			7)			7)	7)	7)
			7)			7)	7)	7)
	✓8)				✓8)		✓	✓
			✓8)			✓8)	✓	✓
	✓	✓					✓	✓
	✓				✓		✓	✓
				✓			✓	✓
				✓			✓	✓

Geberit Mapress réz

Karmantyúk

Geberit Mapress réz karmantyú





click & scan

Felhasználási területek
- Épületgépészethez, ipari alkalmazásra és hajógyártáshoz
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress réz → o. 195

Tulajdonságok
- Présindikátor
- Nem összepréselten tömörtelen, max. ø ≤ 54 mm
- CIIR tömítőgyűrű, fekete, ø ≤ 54 mm-ig
- EPDM tömítőgyűrű, fekete, ø > 54 mm-től
- Préshüvely áttetsző törmelék elleni védőkupakkal


Műszaki adatok

Alapanyag	Cu-DHP réz CW024A (EN 1412)

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	SU1 [db]	Ft/db
62002	12	15	4,8	0,8	20	1 966
62003	15	18	4,8	0,8	20	2 122
62004	20	22	5	0,8	20	2 404
62005	25	28	5,4	0,8	20	3 919
62006	32	35	6,2	1	5	4 979
62007	40	42	7,1	1,1	4	8 911
62008	50	54	8,3	1,3	4	11 104
62011	65	76,1	12,7	2,1	1	28 756
62012	80	88,9	14,5	2,5	1	32 179
62013	100	108	17,6	2,6	1	48 687

Geberit Mapress réz karmantyú, szűkített





click & scan

Felhasználási területek
- Épületgépészethez, ipari alkalmazásra és hajógyártáshoz
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress réz → o. 195

Tulajdonságok
- Présindikátor
- Lepréseletlenül szivárog
- Koncentrikus
- CIIR tömítőgyűrű, fekete
- Préshüvely áttetsző törmelék elleni védőkupakkal


Műszaki adatok

Alapanyag	Vörösöntvény / ólommentes vörösöntvény

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	SU1 [db]	Ft/db
62055	20 / 12	22	15	4,4	0,3	1	6 620

Geberit Mapress réz áttoló karmantyú





click & scan

Felhasználási területek
- Épületgépészethez, ipari alkalmazásra és hajógyártáshoz
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress réz → o. 195

Tulajdonságok
- Présindikátor
- Nem összepréselten tömörtelen, max. ø ≤ 54 mm
- CIIR tömítőgyűrű, fekete, ø ≤ 54 mm-ig
- EPDM tömítőgyűrű, fekete, ø > 54 mm-től
- Préshüvely áttetsző törmelék elleni védőkupakkal

Műszaki adatok

Alapanyag	Cu-DHP réz CW024A (EN 1412)


Cikksz.	DN	d, ø [mm]	E [cm]	L [cm]	Z [cm]	SU1 [db]	Ft/db
62102	12	15	2,5	8	3	20	7 355
62103	15	18	2,5	8	3	10	8 246
62104	20	22	2,5	8,4	3,4	20	8 331
62105	25	28	3	9,1	3,1	10	10 622
62106	32	35	3	10,2	4,2	5	13 310

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	E [cm]	L [cm]	Z [cm]	SU1 [db]	Ft/db
62107	40	42	4	12	4	4	18 629
62108	50	54	4	14	6	4	19 930
62111	65	76,1	5,3	23	12,4	1	51 134
62112	80	88,9	6	26	14	1	62 406
62113	100	108	7,5	31	16	1	73 679

Szűkítők

Geberit Mapress réz szűkítő egyenes csővéggel





click & scan

Felhasználási területek

- Épületgépészethez, ipari alkalmazásra és hajógyártáshoz
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress réz → o. 195

Műszaki adatok

Alapanyag	Cu-DHP réz CW024A (EN 1412)

Tulajdonságok


- Présindikátor
- Nem összepréselten tömörtelen, max. ø ≤ 54 mm
- Koncentrikus
- CIIR tömítőgyűrű, fekete, ø ≤ 54 mm-ig
- EPDM tömítőgyűrű, fekete, ø > 54 mm-től
- Préshüvely áttetsző törmelék elleni védőkupakkal

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	SU1 [db]	Ft/db
62303	15 / 12	18	15	5,5	3,5	20	1 415
62305	20 / 12	22	15	5,9	3,9	20	1 513
62306	20 / 15	22	18	5,7	3,7	20	1 994
62307	25 / 12	28	15	6,6	4,6	10	3 919
62308	25 / 15	28	18	6,4	4,4	10	3 919
62309	25 / 20	28	22	6	3,9	20	3 919
62312	32 / 20	35	22	7,1	5	10	4 739
62313	32 / 25	35	28	6,8	4,5	5	4 739
62316	40 / 20	42	22	8,1	6	4	7 835
62317	40 / 25	42	28	7,9	5,6	4	7 835
62318	40 / 32	42	35	7,6	5	4	7 835
62322	50 / 25	54	28	9,7	7,4	4	10 453
62323	50 / 32	54	35	9,6	7	4	10 453
62324	50 / 40	54	42	9,2	6,1	4	10 453
62329	65 / 32	76,1	35	12,6	10	1	35 447
62330	65 / 40	76,1	42	12,6	9,6	1	35 447
62331	65 / 50	76,1	54	14,6	11,1	1	35 447
62333	80 / 40	88,9	42	14	11	1	41 331
62334	80 / 50	88,9	54	16,2	12,8	1	41 331
62336	80 / 65	88,9	76,1	16,1	10,8	1	41 331
62337	100 / 40	108	42	17,3	14,3	1	51 134
62338	100 / 50	108	54	17,3	13,8	1	51 134
62340	100 / 65	108	76,1	18,4	13,1	1	60 936
62341	100 / 80	108	88,9	20,3	14,3	1	60 936

Ívidomok

Geberit Mapress réz ívidom





click & scan

Felhasználási területek
- Épületgépészethez, ipari alkalmazásra és hajógyártáshoz
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress réz → o. 195

Tulajdonságok
- Présindikátor
- Nem összepréselten tömörtelen, max. ø ≤ 54 mm
- CIIR tömítőgyűrű, fekete, ø ≤ 54 mm-ig
- EPDM tömítőgyűrű, fekete, ø > 54 mm-től
- Préshüvely áttetsző törmelék elleni védőkupakkal


Műszaki adatok

Alapanyag	Cu-DHP réz CW024A (EN 1412)

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	SU1 [db]	Ft/db
arc / szög: 45°						
60602	12	15	2,8	0,8	20	1 994
60603	15	18	2,9	0,9	20	2 122
60604	20	22	3,2	1,1	20	2 532
60605	25	28	3,7	1,4	10	4 739
60606	32	35	4	1,4	5	9 477
60607	40	42	4,7	1,7	4	17 979
60608	50	54	5,7	2,2	4	24 838
60611	65	76,1	10,3	5	1	62 406
60612	80	88,9	11,7	5,7	1	73 851
60613	100	108	14,3	6,8	1	122 536
arc / szög: 90°						
60102	12	15	3,8	1,8	20	1 994
60103	15	18	4,2	2,2	20	2 404
60104	20	22	4,7	2,6	20	3 140
60105	25	28	5,7	3,4	10	4 739
60106	32	35	6,5	3,9	5	9 477
60107	40	42	7,6	4,6	2	17 979
60108	50	54	9,5	6	2	24 838
60111	65	76,1	15,7	10,4	1	62 406
60112	80	88,9	18,5	12,5	1	73 851
60113	100	108	22,9	15,4	1	122 536

Geberit Mapress réz ívidom egyenes csővéggel





click & scan

Felhasználási területek
- Épületgépészethez, ipari alkalmazásra és hajógyártáshoz
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress réz → o. 195

Tulajdonságok
- Présindikátor
- Nem összepréselten tömörtelen, max. ø ≤ 54 mm
- CIIR tömítőgyűrű, fekete, ø ≤ 54 mm-ig
- EPDM tömítőgyűrű, fekete, ø > 54 mm-től
- Préshüvely áttetsző törmelék elleni védőkupakkal


Műszaki adatok

Alapanyag	Cu-DHP réz CW024A (EN 1412)

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]	SU1 [db]	Ft/db
arc / szög: 45°							
60702	12	15	2,8	3,8	0,8	20	1 994
60703	15	18	2,9	3,9	0,9	20	2 404
60704	20	22	3,2	4,4	1,1	20	2 532
60705	25	28	3,7	4,5	1,4	10	4 739
60706	32	35	4	4,9	1,4	10	9 477
60707	40	42	4,7	5,7	1,7	4	17 979
60708	50	54	5,7	6,8	2,2	4	24 838

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]	SU1 [db]	Ft/db
60711	65	76,1	10,3	11,1	5	1	62 406
60712	80	88,9	11,7	12,8	5,7	1	73 851
60713	100	108	14,3	15,8	6,8	1	122 536
arc / szög: 90°							
60302	12	15	3,8	5,1	1,8	20	1 994
60303	15	18	4,2	5,3	2,2	20	2 404
60304	20	22	4,7	6	2,6	20	2 532
60305	25	28	5,7	6,5	3,4	10	4 739
60306	32	35	6,5	7,4	3,9	5	9 477
60307	40	42	7,6	8,6	4,6	4	17 979
60308	50	54	9,5	10,6	6	4	24 838
60311	65	76,1	15,7	16,6	10,4	1	62 406
60312	80	88,9	18,5	19,5	12,5	1	73 851
60313	100	108	22,9	24	15,4	1	122 536

Geberit Mapress réz illesztő ív



click & scan

Felhasználási területek

- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress réz → o. 195


Műszaki adatok

Alapanyag	Cu-DHP réz CW024A (EN 1412)

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	H [cm]	H1 [cm]	K [cm]	K1 max. [cm]	SU1 [db]	Ft/db
arc / szög: 15°								
60905	25	28	4,3	11,9	0	7,6	1	5 233
60906	32	35	4,1	11,8	0	7,7	1	10 863
60907	40	42	4,7	13,7	0	9	1	20 256
60908	50	54	5,5	14,9	0	9,4	1	28 260
arc / szög: 30°								
60935	25	28	4,8	12,4	0	7,6	1	5 233
60936	32	35	4,6	12,3	0	7,7	1	10 863
60937	40	42	5,4	14,4	0	9	1	20 256
60938	50	54	6,3	15,7	0	9,4	1	28 260
arc / szög: 45°								
60875	25	28	4,5	11,8	0	7,3	1	5 233
60876	32	35	4,9	12,6	0	7,7	1	10 539
60877	40	42	5,7	14,7	0	9	1	20 256
60878	50	54	6,8	16,2	0	9,4	1	28 260
arc / szög: 60°								
60955	25	28	6,1	13,7	0	7,6	1	5 233
60956	32	35	5,9	13,6	0	7,7	1	10 863
60957	40	42	6,9	15,9	0	9	1	20 256
60958	50	54	8,3	17,7	0	9,4	1	28 260
arc / szög: 90°								
60082	12	15	5,1	11,8	0	6,7	10	4 243
60083	15	18	5,3	12,2	0	6,9	1	5 149
60084	20	22	6	12,8	0	6,8	5	4 653
60085	25	28	6,5	14	0	7,5	5	5 474
60086	32	35	7,4	15,1	0	7,7	1	10 622
60087	40	42	8,6	17,6	0	9	1	16 096
60088	50	54	10,6	20	0	9,4	1	24 344

Geberit Mapress réz kerülő



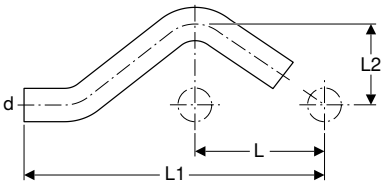

click & scan

Felhasználási területek
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress réz → o. 195

Műszaki adatok


Alapanyag	Cu-DHP réz CW024A (EN 1412)

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	SU1 [db]	Ft/db
60802	12	15	30	6	16,5	3,2	5	3 352
60803	15	18	30	6	16,6	3,3	1	4 979
60804	20	22	30	6	16,8	3,5	1	6 704

T-idomok

Geberit Mapress réz egál T-idom





click & scan

Felhasználási területek
- Épületgépészethez, ipari alkalmazásra és hajógyártáshoz
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress réz → o. 195

Műszaki adatok


Alapanyag	Cu-DHP réz CW024A (EN 1412)

Tulajdonságok
- Présindikátor
- Nem összepréselten tömörtelen, max. ø ≤ 54 mm
- CIIR tömítőgyűrű, fekete, ø ≤ 54 mm-ig
- EPDM tömítőgyűrű, fekete, ø > 54 mm-től
- Préshüvely áttetsző törmelék elleni védőkupakkal

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	SU1 [db]	Ft/db
61002	12	15	90	6,4	3,1	3,2	1,2	1,2	20	2 984
61003	15	18	90	6,8	3,4	3,4	1,4	1,4	20	3 140
61004	20	22	90	7,4	3,7	3,7	1,6	1,6	20	4 413
61005	25	28	90	8,4	4,2	4,2	1,9	1,9	10	7 030
61006	32	35	90	10	5,9	5	2,4	3,3	10	13 310
61007	40	42	90	11,4	6,6	5,7	2,7	3,6	4	21 075
61008	50	54	90	13,8	7,8	6,9	3,4	4,3	2	28 912
61011	65	76,1	90	23	11	11,5	6,2	5,7	1	89 041
61012	80	88,9	90	26	12,7	13	7	6,7	1	105 379
61013	100	108	90	31	15,3	15,5	8	7,8	1	116 808

Geberit Mapress réz szűkített T-idom





click & scan

Felhasználási területek
- Épületgépészethez, ipari alkalmazásra és hajógyártáshoz
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress réz → o. 195

Műszaki adatok


Alapanyag	Cu-DHP réz CW024A (EN 1412)

Tulajdonságok
- Présindikátor
- Nem összepréselten tömörtelen, max. ø ≤ 54 mm
- CIIR tömítőgyűrű, fekete, ø ≤ 54 mm-ig
- EPDM tömítőgyűrű, fekete, ø > 54 mm-től
- Préshüvely áttetsző törmelék elleni védőkupakkal

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	SU1 [db]	Ft/db
61104	12 / 20 / 12	15	22	15	90	7,4	3,4	3,7	3,7	1,7	1,3	1,7	1	3 678
61235	15 / 12 / 12	18	15	15	90	7,4	3,5	3,4	4	1,4	1,5	2	10	3 140
61254	15 / 12 / 15	18	15	18	90	6,8	3,5	3,4	3,4	1,4	1,5	1,4	10	3 140
61236	15 / 15 / 12	18	18	15	90	7,4	3,4	3,4	4	1,4	1,4	2	1	3 140
61240	20 / 12 / 12	22	15	15	90	8	3,8	3,7	4,3	1,6	1,8	2,3	10	3 678
61256	20 / 12 / 20	22	15	22	90	7,4	3,8	3,7	3,7	1,6	1,8	1,6	20	3 678
61257	20 / 15 / 20	22	18	22	90	7,4	3,8	3,7	3,7	1,6	1,8	1,6	10	4 823
61242	20 / 20 / 12	22	22	15	90	7,4	3,7	3,7	4,5	1,6	1,6	2,5	10	3 678
61259	25 / 12 / 25	28	15	28	90	8,4	4,1	4,2	4,2	1,9	2,1	1,9	10	7 030
61260	25 / 15 / 25	28	18	28	90	8,4	4,1	4,2	4,2	1,9	2,1	1,9	10	8 246
61261	25 / 20 / 25	28	22	28	90	8,4	4,1	4,2	4,2	1,9	2	1,9	10	7 030
61212	32 / 12 / 32	35	15	35	90	10	5,1	5	5	2,4	3,1	2,4	10	11 273
61213	32 / 15 / 32	35	18	35	90	10	5	5	5	2,4	3	2,4	5	11 273
61214	32 / 20 / 32	35	22	35	90	10	5,2	5	5	2,4	3,1	2,4	10	11 273
61215	32 / 25 / 32	35	28	35	90	10	5,5	5	5	2,4	3,2	2,4	10	11 273
61229	40 / 12 / 40	42	15	42	90	11,4	5,4	5,7	5,7	2,7	3,4	2,7	4	21 075
61217	40 / 15 / 40	42	18	42	90	11,4	5,4	5,7	5,7	2,7	3,4	2,7	1	21 075
61218	40 / 20 / 40	42	22	42	90	11,4	5,5	5,7	5,7	2,7	3,4	2,7	4	21 075
61219	40 / 25 / 40	42	28	42	90	11,4	5,8	5,7	5,7	2,7	3,5	2,7	4	21 075
61220	40 / 32 / 40	42	35	42	90	11,4	6,2	5,7	5,7	2,7	3,6	2,7	4	21 075
61227	50 / 20 / 50	54	22	54	90	13,8	6,1	6,9	6,9	3,4	4	3,4	2	28 912
61228	50 / 25 / 50	54	28	54	90	13,8	6,4	6,9	6,9	3,4	4,1	3,4	2	28 912
61225	50 / 32 / 50	54	35	54	90	13,8	6,8	6,9	6,9	3,4	4,2	3,4	2	28 912
61226	50 / 40 / 50	54	42	54	90	13,8	7,2	6,9	6,9	3,4	4,2	3,4	2	28 912
61283	65 / 20 / 65	76,1	22	76,1	90	23	7,2	11,5	11,5	6,2	5,1	6,2	1	82 507
61284	65 / 32 / 65	76,1	35	76,1	90	23	7,9	11,5	11,5	6,2	5,3	6,2	1	82 507
61285	65 / 40 / 65	76,1	42	76,1	90	23	8,3	11,5	11,5	6,2	5,3	6,2	1	82 507
61286	65 / 50 / 65	76,1	54	76,1	90	23	8,9	11,5	11,5	6,2	5,4	6,2	1	82 507
61288	80 / 20 / 80	88,9	22	88,9	90	26	7,8	13	13	7	5,7	7	1	98 844
61289	80 / 40 / 80	88,9	42	88,9	90	26	8,9	13	13	7	5,9	7	1	98 844
61290	80 / 50 / 80	88,9	54	88,9	90	26	9,5	13	13	7	6	7	1	98 844
61292	80 / 65 / 80	88,9	76,1	88,9	90	26	11,6	13	13	7	6,3	7	1	105 379
61293	100 / 20 / 100	108	22	108	90	31	8,8	15,5	15,5	8	6,7	8	1	106 199
61294	100 / 50 / 100	108	54	108	90	31	10,5	15,5	15,5	8	7	8	1	106 199
61296	100 / 65 / 100	108	76,1	108	90	31	12,6	15,5	15,5	8	7,3	8	1	116 808
61297	100 / 80 / 100	108	88,9	108	90	31	13,7	15,5	15,5	8	7,7	8	1	116 808

Geberit Mapress réz belső menetes T-idom





click & scan

Felhasználási területek
- Épületgépészethez, ipari alkalmazásra és hajógyártáshoz
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress réz → o. 195

Műszaki adatok

Alapanyag	Vörösöntvény / ólommentes vörösöntvény


Tulajdonságok
- Présindikátor
- Lepréseletlenül szivárog
- CIIR tömítőgyűrű, fekete
- Préshüvely áttetsző törmelék elleni védőkupakkal

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	Rp [“]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	SU1 [db]	Ft/db
61354	12 / 15 / 12	15	1/2	15	90	6,8	2,6	3,4	3,4	1,4	1,3	1,4	20	10 043
61355	15	18	1/2	18	90	8,2	2,4	4,1	4,1	2,1	1,1	2,1	10	10 128
61357	20 / 15 / 20	22	1/2	22	90	8,4	2,6	4,2	4,2	2,1	1,3	2,1	10	10 453
61395	20	22	3/4	22	90	9	2,7	4,5	4,5	2,4	1,2	2,4	5	10 043
61359	25 / 15 / 25	28	1/2	28	90	8,8	2,9	4,4	4,4	2,1	1,6	2,1	10	11 684
61360	25 / 20 / 25	28	3/4	28	90	8,4	3,5	4,2	4,2	1,9	2	1,9	5	11 684
61362	32 / 15 / 32	35	1/2	35	90	10	3,5	5	5	2,4	2,2	2,4	5	16 663
61366	40 / 15 / 40	42	1/2	42	90	11,4	3,8	5,7	5,7	2,7	2,5	2,7	4	20 425
61370	50 / 15 / 50	54	1/2	54	90	13,8	4,4	6,9	6,9	3,4	3,1	3,4	2	24 838

Belső cirkuláció

Geberit Mapress csatlakozókészlet belső cirkulációhoz





click & scan

Felhasználási területek
- Hideg ivóvízhez
- Használati melegvízhez
- Geberit Mapress ø 28 és ø 35 mm csővezeték-rendszerekhez való csatlakozáshoz
- Geberit Mepla ø 40 mm csővezeték-rendszerekhez való csatlakozáshoz
- Geberit FlowFit ø 40 mm csővezeték-rendszerekhez való csatlakozáshoz

Tulajdonságok
- Présindikátor
- Lepréseletlenül szivárog
- Teljesen elárasztott
- Melegvíz- és cirkulációs vezetékhez való csatlakozás azonos szinten
- CIIR tömítőgyűrű, fekete
- EPDM O-gyűrű
- Préshüvely áttetsző törmelék elleni védőkupakkal

Műszaki adatok

Alapanyag	Vörösöntvény / ólommentes vörösöntvény
Alapanyag-szigetelés	PE-lágyhab
Szigetelés vastagsága	20 mm


Szállítási terjedelem
- Záróidom
- Csatlakozó idom
- Csőtartó szorítógyűrűvel
- Szigetelés
- Tájékoztató matrica

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	SU1 [db]	Ft/db
61275	25 / 12 / 25	28	15	90	5,8	5,7	5,4	3,5	3,7	3,1	1	**46 988**
61276	32 / 12 / 32	35	15	90	5,8	5,7	5,4	3,2	3,7	2,8	1	**51 663**

Kereszt idomok

Geberit Mapress réz 30°-os kereszt idom, szűkített





click & scan

Felhasználási területek
- Épületgépészethez, ipari alkalmazásra és hajógyártáshoz
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress réz → o. 195

Tulajdonságok
- Présindikátor
- Lepréseletlenül szivárog
- CIIR tömítőgyűrű, fekete
- Préshüvely áttetsző törmelék elleni védőkupakkal


Műszaki adatok

Alapanyag	Cu-DHP réz CW024A (EN 1412)

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	SU1 [db]	Ft/db
61404	15 / 12	18	15	30	6,8	3,9	3,4	1,4	2,2	1	**14 865**
61406	20 / 12	22	15	30	7,4	4,4	3,7	1,6	2,4	1	**15 686**
61409	25 / 12	28	15	30	8,4	4,7	4,2	1,9	2,7	1	**20 101**

Geberit Mapress réz szűkített kereszt idom, hornyolt





click & scan

Felhasználási területek
- Épületgépészethez, ipari alkalmazásra és hajógyártáshoz
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress réz → o. 195

Tulajdonságok
- Présindikátor
- Lepréseletlenül szivárog
- CIIR tömítőgyűrű, fekete
- Préshüvely áttetsző törmelék elleni védőkupakkal

Műszaki adatok


Alapanyag	Vörösöntvény / ólommentes vörösöntvény

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	l [cm]	l1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	SU1 [db]	Ft/db
61504	12	15	15	90	10,8	10,8	2,5	5,4	5,4	3,4	3,4	1	14 865
61505	15 / 12	18	15	90	10,8	10,8	2,5	5,4	5,4	3,4	3,4	1	14 865
61506	20 / 12	22	15	90	10,8	11	2,5	5,4	5,5	3,4	3,4	1	15 686

Átmeneti idomok, oldhatatlan

Geberit Mapress réz mandzsetta





click & scan

Felhasználási területek
- Rendszeridegen átmérőjű rézcsövek bekötéséhez
- Rézcsőről lágyacél csőre átvezető átmeneti idomokhoz
- Épületgépészethez, ipari alkalmazásra és hajógyártáshoz
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress réz → o. 195

Tulajdonságok
- Présindikátor
- Lepréseletlenül szivárog
- ø A Geberit Mapress ø 15 mm-es préspofával 14 mm-t kell présel-ni
- ø A Geberit Mapress ø 18 mm-es préspofával 16 mm-t kell présel-ni
- CIIR tömítőgyűrű, fekete
- EPDM O-gyűrű
- Préshüvely áttetsző törmelék elleni védőkupakkal


Műszaki adatok

Alapanyag	Vörösöntvény / ólommentes vörösöntvény

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	SU1 [db]	Ft/db
62020	12	15	14	4,1	0,1	1	10 539
62022	12	15	16	4,1	0,1	5	10 539
62024	15	18	16	4,1	0,1	1	10 539

Geberit Mepla átmeneti idom Geberit Mapressre, egyenes csővéggel





click & scan

Felhasználási területek
- Épületgépészethez, ipari alkalmazásra és hajógyártáshoz
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress rozsdamentes acél folyékony közegekhez → o. 13
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress rozsdamentes acél gázneműű közeghez → o. 13
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress szénacél → o. 141
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress réz → o. 195

Tulajdonságok
- Lepréseletlenül szivárog
- EPDM O-gyűrű
- Présnipli áttetsző védőkupakkal


Műszaki adatok

Alapanyag	Vörösöntvény / ólommentes szilíciumbronz

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	SU1 [db]	Ft/db
601.507.00.5	12 / 10	16	12	5,8	3,3	5	4 107
601.508.00.5	12	16	15	5,9	3,4	1	4 107
602.507.00.5	15 / 12	20	15	6,1	3,4	1	5 037
602.508.00.5	15	20	18	6,1	3,4	10	5 037
602.509.00.5	15 / 20	20	22	6,2	3,5	1	5 037
603.508.00.5	20	26	22	6,7	3,5	5	6 410
604.508.00.5	25	32	28	6,6	3,7	5	8 783
605.508.00.5	32	40	35	7,5	4,1	5	12 903
606.508.00.5	40	50	42	10,1	6,3	1	25 503
607.508.00.5	50	63	54	13,6	7	1	39 295

Geberit Mapress réz külső menetes átmeneti idom





click & scan

Felhasználási területek
- Épületgépészethez, ipari alkalmazásra és hajógyártáshoz
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress réz → o. 195

Tulajdonságok
- Présindikátor
- Nem összepréselten tömörtelen, max. ø ≤ 54 mm
- CIIR tömítőgyűrű, fekete, ø ≤ 54 mm-ig
- EPDM tömítőgyűrű, fekete, ø > 54 mm-től
- Préshüvely áttetsző törmelék elleni védőkupakkal


Műszaki adatok

Alapanyag	Vörösöntvény / ólommentes vörösöntvény

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	R ["]	L [cm]	H [cm]	SU1 [db]	Ft/db
61702	12 / 10	15	3/8	3,3	1,3	10	2 404
61703	12 / 15	15	1/2	3,6	1,6	20	2 404
61714	12 / 20	15	3/4	3,8	1,8	10	2 404
61704	15	18	1/2	3,7	1,7	20	3 268
61705	15 / 20	18	3/4	3,8	1,8	20	3 268
61715	20 / 15	22	1/2	3,8	1,7	20	3 592
61707	20	22	3/4	3,9	1,8	20	3 592
61716	20 / 25	22	1	4,1	2	20	3 592
61717	25 / 20	28	3/4	4,2	1,9	20	4 979
61708	25	28	1	4,3	2	20	4 979
61718	25 / 32	28	1 1/4	4,4	2,1	10	4 979
61719	32 / 25	35	1	4,8	2,2	10	10 622
61709	32	35	1 1/4	4,9	2,3	10	10 622
61721	40 / 32	42	1 1/4	5,8	2,8	4	15 602
61710	40	42	1 1/2	5,8	2,8	4	15 602
61711	50	54	2	6,3	2,8	4	22 872
61732	65	76,1	2 1/2	10,1	4,8	1	105 379
61733	65 / 80	76,1	3	10,6	5,3	1	105 379
61734	80	88,9	3	11	5	1	132 339

Geberit Mapress réz külső menetes átmeneti idom, sima csővéggel





click & scan

Felhasználási területek
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress réz → o. 195


Műszaki adatok

Alapanyag	Vörösöntvény / ólommentes vörösöntvény

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	R ["]	H [cm]	SU1 [db]	Ft/db
61932	12 / 15	15	1/2	5,7	1	3 678
61933	15	18	1/2	5,7	1	4 569
61935	20 / 15	22	1/2	5,7	1	4 739
61936	20	22	3/4	5,9	1	4 739

Geberit Mapress réz belső menetes átmeneti idom





click & scan

Felhasználási területek
- Épületgépészethez, ipari alkalmazásra és hajógyártáshoz
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress réz → o. 195

Tulajdonságok
- Présindikátor
- Lepréseletlenül szivárog
- CIIR tömítőgyűrű, fekete
- Préshüvely áttetsző törmelék elleni védőkupakkal


Műszaki adatok

Alapanyag	Vörösöntvény / ólommentes vörösöntvény

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	Z [cm]	SU1 [db]	Ft/db
61846	12 / 10	15	3/8	3,3	0,3	10	2 404
61802	12 / 15	15	1/2	3,8	0,5	20	2 404
61823	12 / 20	15	3/4	3,9	0,4	10	2 404
61803	15	18	1/2	3,7	0,4	20	3 268
61804	15 / 20	18	3/4	3,9	0,4	10	3 268
61805	20 / 15	22	1/2	3,6	0,2	10	3 592
61806	20	22	3/4	3,9	0,3	20	3 592
61824	20 / 25	22	1	4,3	0,5	10	3 592
61819	25 / 20	28	3/4	3,9	0,3	10	4 979
61809	25	28	1	4,5	0,5	10	4 979
61825	25 / 32	28	1 1/4	4,8	0,6	5	5 233
61820	32 / 25	35	1	4,6	0,3	5	10 622
61811	32	35	1 1/4	5	0,5	5	10 622
61821	40 / 32	42	1 1/4	5,2	0,3	4	15 602
61814	40	42	1 1/2	5,4	0,5	4	15 602
61818	50	54	2	6,3	0,5	4	22 872

Geberit Mapress réz 90°-os külső menetes könyök





click & scan

Felhasználási területek
- Épületgépészethez, ipari alkalmazásra és hajógyártáshoz
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress réz → o. 195

Tulajdonságok
- Présindikátor
- Lepréseletlenül szivárog
- CIIR tömítőgyűrű, fekete
- Préshüvely áttetsző törmelék elleni védőkupakkal


Műszaki adatok

Alapanyag	Vörösöntvény / ólommentes vörösöntvény

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	R ["]	arc [°]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]	SU1 [db]	Ft/db
63894	12 / 10	15	3/8	90	3,2	2,7	1,2	1	11 443
63873	12 / 15	15	1/2	90	3,5	3,1	1,5	10	7 185
63884	15	18	1/2	90	3,5	3,4	1,5	5	8 911
63895	15 / 20	18	3/4	90	3,8	3,3	1,8	1	12 419
63885	20	22	3/4	90	4,8	4,4	2,7	10	11 684
63886	25	28	1	90	5,8	5,3	3,5	5	15 772
63887	32	35	1 1/4	90	5,5	4,7	2,9	1	24 344
63888	40	42	1 1/2	90	6,2	5,1	3,2	1	39 705
63889	50	54	2	90	7	6,3	3,5	1	50 808

Geberit Mapress réz 90°-os belső menetes könyök





click & scan

Felhasználási területek
- Épületgépészethez, ipari alkalmazásra és hajógyártáshoz
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress réz → o. 195

Tulajdonságok
- Présindikátor
- Lepréseletlenül szivárog
- CIIR tömítőgyűrű, fekete
- Préshüvely áttetsző törmelék elleni védőkupakkal

Műszaki adatok


Alapanyag	Vörösöntvény / ólommentes vörösöntvény

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	SU1 [db]	Ft/db
63862	12 / 10	15	3/8	90	3,3	2,4	1,3	1,4	1	7 185
63853	12 / 15	15	1/2	90	3,6	2,7	1,6	1,4	10	7 185
63854	15	18	1/2	90	3,6	3	1,6	1,7	5	8 911
63863	15 / 20	18	3/4	90	3,8	3,1	1,8	1,6	1	8 911
63864	20 / 15	22	1/2	90	3,8	3,2	1,7	1,9	1	11 684
63855	20	22	3/4	90	4,5	2,7	2,4	1,2	5	11 684
63856	25	28	1	90	5,1	3,3	2,8	1,6	5	15 772
63857	32	35	1 1/4	90	5,5	4,5	2,9	2,6	1	24 344
63865	40	42	1 1/2	90	6,7	5,2	3,7	3,3	1	39 705
63866	50	54	2	90	7,4	6	3,9	3,7	1	50 808

Oldható átmeneti idomok és csatlakozók

Geberit külső menetes átmeneti idom MF 1/2"





click & scan


Felhasználási területek
- Épületgépészethez, ipari alkalmazásra és hajógyártáshoz
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress rozsdamentes acél folyékony közegekhez → o. 13
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress rozsdamentes acél gáznemű közeghez → o. 13
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress réz → o. 195

Tulajdonságok
- Külső menet MF 1/2", kompatibilis a MasterFix adapterrel és a MeplaFix adapterrel
- Csatlakozó MF 1/2" kék védőkupakkal

Cikksz.	DN	RMF [″]	Alapanyag	H [cm]	SU1 [db]	Ft/db
632.007.00.1	15	1/2	Ólommentes szilíciumbronz	4,2	1	5 180

Geberit Mapress átmeneti idom MasterFix-szel





click & scan

Felhasználási területek
- Szerelőelemekre, szerelőlemezekre és MF 1/2″ külső menetes csatlakozókra szerszám nélküli csatlakoztatáshoz
- Épületgépészethez, ipari alkalmazásra és hajógyártáshoz
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress rozsdamentes acél folyékony közegekhez → o. 13
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress rozsdamentes acél gáznemű közeghez → o. 13
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress réz → o. 195

Tulajdonságok
- Présindikátor
- Lépréseletlenül szivárog
- CIIR tömítőgyűrű, fekete
- EPDM O-gyűrű
- Préshüvely áttetsző törmelék elleni védőkupakkal
- MasterFix kék védőkupakkal


Műszaki adatok

Üzemi nyomás	≤ 10 bar
Üzemi hőmérséklet	0–95 °C
Alapanyag	Vörösöntvény / ólommentes vörösöntvény

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	RpMF [″]	L [cm]	Z [cm]	SU1 [db]	Ft/db
61110	12 / 15	15	1/2	5,4	1,8	5	6 763

Geberit Mapress átmeneti idom MasterFix-szel és egyenes csővéggel





click & scan

Felhasználási területek
- Szerelőelemekre, szerelőlemezekre és MF 1/2" külső menetes csatlakozókra szerszám nélküli csatlakoztatáshoz
- Épületgépészethez, ipari alkalmazásra és hajógyártáshoz
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress rozsdamentes acél folyékony közegekhez → o. 13
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress rozsdamentes acél gáznemű közeghez → o. 13
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress réz → o. 195

Tulajdonságok
- EPDM O-gyűrű
- MasterFix kék védőkupakkal


Műszaki adatok

Üzemi nyomás	≤ 10 bar
Üzemi hőmérséklet	0–95 °C
Alapanyag	Vörösöntvény / ólommentes vörösöntvény

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	RpMF ["]	L [cm]	H [cm]	SU1 [db]	Ft/db
61112	12 / 15	15	1/2	5,6	4	5	**9 107**

Geberit Mapress könyök 90° MasterFix-szel





click & scan

Felhasználási területek
- Szerelőelemekre, szerelőlemezekre és MF 1/2" külső menetes csatlakozókra szerszám nélküli csatlakoztatáshoz
- Épületgépészethez, ipari alkalmazásra és hajógyártáshoz
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress rozsdamentes acél folyékony közegekhez → o. 13
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress rozsdamentes acél gáznemű közeghez → o. 13
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress réz → o. 195

Tulajdonságok
- Présindikátor
- Lepréseletlenül szivárog
- CIIR tömítőgyűrű, fekete
- EPDM O-gyűrű
- Préshüvely áttetsző törmelék elleni védőkupakkal
- MasterFix kék védőkupakkal


Műszaki adatok

Üzemi nyomás	≤ 10 bar
Üzemi hőmérséklet	0–95 °C
Alapanyag	Vörösöntvény / ólommentes vörösöntvény

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	RpMF ["]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	SU1 [db]	Ft/db
61120	12 / 15	15	1/2	90	4,4	3,3	2,8	1,4	5	**11 828**

Geberit Mapress könyök 90° MasterFix-szel és egyenes csővéggel





click & scan

Felhasználási területek

- Szerelőelemekre, szerelőlemezekre és MF 1/2" külső menetes csatlakozókra szerszám nélküli csatlakoztatáshoz
- Épületgépészethez, ipari alkalmazásra és hajógyártáshoz
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress rozsdamentes acél folyékony közegekhez → o. 13
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress rozsdamentes acél gáznemű közeghez → o. 13
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress réz → o. 195

Tulajdonságok

- EPDM O-gyűrű
- MasterFix kék védőkupakkal


Műszaki adatok

Üzemi nyomás	≤ 10 bar
Üzemi hőmérséklet	0–95 °C
Alapanyag	Vörösöntvény / ólommentes vörösöntvény

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	RpMF ["]	arc [°]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]	SU1 [db]	Ft/db
61121	12 / 15	15	1/2	90	4,4	4,5	2,8	5	12 448

Geberit Mapress réz külső menetes átmeneti csatlakozó idom





click & scan

Felhasználási területek

- Épületgépészethez, ipari alkalmazásra és hajógyártáshoz
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress réz → o. 195

Tulajdonságok

- Présindikátor
- Lepréseletlenül szivárog
- Sárgaréz hollandi
- CIIR tömítőgyűrű, fekete
- EPDM lapostömítés
- Préshüvely áttetsző törmelék elleni védőkupakkal


Műszaki adatok

Üzemi hőmérséklet EPDM gumi lapostömítéssel	0–100 °C
Alapanyag	Vörösöntvény / ólommentes vörösöntvény

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	R ["]	G ["]	L [cm]	H [cm]	SU1 [db]	Ft/db
65532	12 / 15	15	1/2	3/4	6,1	4,1	5	10 453
65541	12 / 20	15	3/4	3/4	6,3	4,3	1	10 453
65533	15	18	1/2	3/4	6,1	4,1	5	11 684
65542	15 / 20	18	3/4	3/4	6,3	4,3	5	11 684
65534	20 / 15	22	1/2	1	6,7	4,6	5	12 250
65543	20	22	3/4	1	6,8	4,7	5	12 250
65544	20 / 25	22	1	1	6,9	4,8	5	12 250
65535	25	28	1	1 1/4	7,5	5,2	5	18 134
65536	32	35	1 1/4	1 1/2	8	5,4	5	22 547
65537	40	42	1 1/2	1 3/4	8,5	5,5	4	28 260
65538	50	54	2	2 3/8	9,7	6,2	1	52 449

Geberit Mapress réz belső menetes átmeneti csatlakozó idom





click & scan

Felhasználási területek
- Épületgépészethez, ipari alkalmazásra és hajógyártáshoz
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress réz → o. 195

Műszaki adatok


Üzemi hőmérséklet EPDM gumi lapostömítéssel	0–100 °C
Alapanyag	Vörösöntvény / ólommentes vörösöntvény

Tulajdonságok
- Présindikátor
- Lepréseletlenül szivárog
- Sárgaréz hollandi
- CIIR tömítőgyűrű, fekete
- EPDM lapostömítés
- Préshüvely áttetsző törmelék elleni védőkupakkal

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	Rp [″]	G [″]	L [cm]	Z [cm]	SU1 [db]	Ft/db
65482	12 / 15	15	1/2	3/4	5	1,7	5	**10 453**
65490	12 / 20	15	3/4	3/4	5,9	2,4	1	**10 453**
65483	15	18	1/2	3/4	5	1,7	1	**11 684**
65491	15 / 20	18	3/4	3/4	5,9	2,4	1	**11 684**
65484	20	22	3/4	1	6,2	2,6	5	**12 250**
65492	20 / 25	22	1	1	6,6	2,8	5	**12 250**
65485	25	28	1	1 1/4	6,3	2,3	5	**18 134**
65486	32	35	1 1/4	1 1/2	7,5	3	5	**22 547**
65487	40	42	1 1/2	1 3/4	7,9	3	1	**28 260**
65488	50	54	2	2 3/8	8,5	2,7	1	**52 449**

Geberit Mapress réz 90°-os belső menetes átmeneti könyök csavarzat





click & scan

Felhasználási területek
- Épületgépészethez, ipari alkalmazásra és hajógyártáshoz
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress réz → o. 195


Műszaki adatok

Üzemi hőmérséklet EPDM gumi lapostömítéssel	0–100 °C
Alapanyag	Vörösöntvény / ólommentes vörösöntvény

Tulajdonságok
- Présindikátor
- Lepréseletlenül szivárog
- Sárgaréz hollandi
- CIIR tömítőgyűrű, fekete
- EPDM lapostömítés
- Préshüvely áttetsző törmelék elleni védőkupakkal

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	Rp [″]	G [″]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	SU1 [db]	Ft/db
65382	12 / 15	15	1/2	3/4	90	5,7	3,2	3,7	1,9	1	**15 106**
65392	15	18	1/2	3/4	90	5,7	3,2	3,7	1,9	1	**15 517**
65384	20	22	3/4	1	90	6,4	3,6	4,3	2,1	1	**20 581**
65385	25	28	1	1 1/4	90	7,2	4,4	4,9	2,7	1	**23 523**
65386	32	35	1 1/4	1 1/2	90	8	5	5,4	3,1	1	**30 383**
65387	40	42	1 1/2	1 3/4	90	8,7	5,3	5,7	3,4	1	**42 477**
65388	50	54	2	2 3/8	90	10,1	6,4	6,6	4,1	1	**58 814**

Geberit Mapress réz hollandis átmeneti idom



click & scan

Felhasználási területek

- Kizárólag ≤ di belső átmérőjű menethez, lásd a táblázatban
- Épületgépészethez, ipari alkalmazásra és hajógyártáshoz
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress réz → o. 195

Tulajdonságok


- Présindikátor
- Nem összepréselten tömörtelen, max. ø ≤ 54 mm
- Sárgaréz hollandi
- CIIR tömítőgyűrű, fekete, ø ≤ 54 mm-ig
- EPDM tömítőgyűrű, fekete, ø > 54 mm-től
- EPDM lapostömítés
- Préshüvely áttetsző törmelék elleni védőkupakkal

Műszaki adatok

Üzemi hőmérséklet EPDM gumi lapostömítéssel	0–100 °C
Alapanyag	Vörösöntvény / ólommentes vörösöntvény

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	G ["]	di, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	SU1 [db]	Ft/db
65182	12	15	1/2	10	5,1	2,5	5	4 653
65082	12	15	3/4	13	3,7	1,1	10	3 833
65040	15	18	1	20	3,9	1,3	1	5 560
65084	20	22	1	20	4	1,1	10	6 620
65044	20	22	1 1/4	26	4,3	1,3	5	6 365
65045	20	22	1 1/2	32	4,4	1,3	5	6 365
65046	25	28	1	20	5,5	1,3	5	7 766
65085	25	28	1 1/4	26	4,4	1,3	10	7 835
65050	25	28	1 1/2	32	4,6	1,3	5	7 766
65086	32	35	1 1/2	32	4,8	1,3	10	7 355
65051	32	35	2	42	4,8	1,2	1	11 684
65087	40	42	1 3/4	39	5,2	1,3	4	13 805
65052	40	42	2	42	5,4	1,4	1	13 805
65053	40	42	2 1/4	42	5,6	1,4	1	13 805
65088	50	54	2 3/8	51	5,8	1,5	4	19 774
65054	50	54	2 1/2	54	6,3	1,4	1	22 872
65090	65	76,1	3	73	9,1	2,5	1	117 628
65091	80	88,9	3 1/2	84	9,8	2,4	1	156 837

Geberit Mapress menetes csatlakozóidom bordáscsövekhez, nem ivóvízhez való, egyenes csővéggel



click & scan

Felhasználási területek

- Kizárólag folyékony közegek szállítására alkalmas

Tulajdonságok

- Használati ivóvíz szereléséhez nem engedélyezett

Műszaki adatok


Alapanyag	Cink-kiválás mentes sárgaréz öntvény CW602N

Cikksz.	DN	DN1	d, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	PN [bar]	SU1 [db]	Ft/db
22421	12	16	15	6,4	4,9	10	2	9 216
22431	12	20	15	6,7	5,2	10	2	10 718
22422	15	16	18	6,4	4,9	10	2	10 006
22432	15	20	18	6,7	5,2	10	2	11 431
22423	20	16	22	6,8	5,9	10	2	10 718
22433	20	20	22	6,8	5,9	10	2	12 364
22444	25	25	28	6,8	5,9	10	2	17 004

- A csavarzat és a bordáscső eltérő üzemi nyomásainál az alacsonyabb üzemi nyomás az irányadó

Geberit Mapress réz peremes csővég laza karimához, PN 10/16





click & scan

Felhasználási területek
- Épületgépészethez, ipari alkalmazásra és hajógyártáshoz
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress réz → o. 195

Tulajdonságok
- EN 1092-1 szerinti lazakarimához és 02-es típusú karimához illeszkedik

Műszaki adatok

Alapanyag	Cu-DHP réz CW024A (EN 1412)


Cikksz.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	PN [bar]	SU1 [db]	Ft/db
63706	25	28	25,2	6,8	8,1	0,2	10 / 16	1	**48 361**
63707	32	35	32	7,8	9,3	0,2	10 / 16	1	**55 376**
63708	40	42	39	8,8	10,9	0,2	10 / 16	1	**62 406**
63709	50	54	51	10,2	10,9	0,2	10 / 16	1	**77 443**
63711	65	76,1	72,1	12,2	14,5	0,2	10 / 16	1	**102 932**
63712	80	88,9	84,9	13,8	15,2	0,2	10 / 16	1	**121 716**
63713	100	108	104	15,8	17,4	0,3	10 / 16	1	**150 303**

Kiegészítők
- Geberit karimatömítés, szálerősített kompozit, PN 10/16 → o. 107

Dugók

Geberit Mapress réz zárósapka





click & scan

Felhasználási területek
- Épületgépészethez, ipari alkalmazásra és hajógyártáshoz
- Csővégek tartós lezárásához
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress réz → o. 195

Tulajdonságok
- Présindikátor
- Nem összepréselten tömörtelen, max. ø ≤ 54 mm
- CIIR tömítőgyűrű, fekete, ø ≤ 54 mm-ig
- EPDM tömítőgyűrű, fekete, ø > 54 mm-től
- Préshüvely áttetsző törmelék elleni védőkupakkal

Műszaki adatok


Alapanyag	Cu-DHP réz CW024A (EN 1412)

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	SU1 [db]	Ft/db
60232	12	15	2,3	0,3	20	**2 618**
60233	15	18	2,3	0,3	10	**3 352**
60234	20	22	2,5	0,4	10	**4 569**
60235	25	28	2,7	0,4	10	**7 030**
60236	32	35	3	0,4	5	**7 921**
60237	40	42	3,4	0,4	1	**12 179**
60238	50	54	3,9	0,4	1	**15 842**
60240	65	76,1	6,4	1,1	1	**41 657**
60241	80	88,9	7,1	1,1	1	**50 652**
60242	100	108	8,6	1,1	1	**69 112**

Csatlakozók

Geberit egyenes csatlakozó külső menettel 1/2"





click & scan

Felhasználási területek
- Épületgépészethez, ipari alkalmazásra és hajógyártáshoz
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress rozsdamentes acél folyékony közegekhez → o. 13
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress rozsdamentes acél gáznemű közeghez → o. 13
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress réz → o. 195

Tulajdonságok
- Külső menet MF 1/2", kompatibilis a MasterFix adapterrel és a MeplaFix adapterrel
- Három rögzítési pont
- Csatlakozó MF 1/2" kék védőkupakkal

Műszaki adatok


Alapanyag	Vörösöntvény / ólommentes vörösöntvény

Cikksz.	DN	RMF [“]	Rp [“]	l [cm]	l1 [cm]	SU1 [db]	Ft/db
L / hossz: 5,7 cm							
602.283.00.1	15	1/2	1/2	7,9	2,7	1	6 305

Kiegészítők
- Geberit hangszigetelő alátét falikoronghoz, egyenes csatlakozóhoz → o. 239

Geberit Mapress réz 90°-os falikorong





click & scan

Felhasználási területek
- Épületgépészethez, ipari alkalmazásra és hajógyártáshoz
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress réz → o. 195

Tulajdonságok
- Présindikátor
- Lepréseletlenül szivárog
- Három rögzítési pont
- CIIR tömítőgyűrű, fekete
- Préshüvely áttetsző törmelék elleni védőkupakkal


Műszaki adatok

Alapanyag	Vörösöntvény / ólommentes vörösöntvény

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	Rp [“]	arc [°]	L [cm]	l [cm]	l1 [cm]	Z [cm]	SU1 [db]	Ft/db
L1 / hossz: 3,6 cm										
63459	12 / 15	15	1/2	90	3,8	1,8	1,8	1,8	10	8 090
63460	15	18	1/2	90	3,8	1,8	1,8	1,8	5	12 094
L1 / hossz: 5,2 cm										
63453	12 / 15	15	1/2	90	3,4	1,8	3,4	1,4	10	8 090
63455	15	18	1/2	90	3,4	1,8	3,4	1,4	1	12 094
63457	20	22	3/4	90	3,7	2,2	3	1,6	5	13 240

Geberit Mapress réz 90°-os dupla falikorong



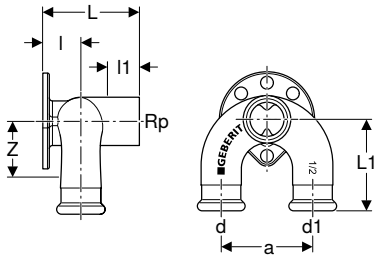

click & scan

Felhasználási területek
- Épületgépészethez, ipari alkalmazásra és hajógyártáshoz
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress réz → o. 195

Tulajdonságok
- Présindikátor
- Lepréseletlenül szivárog
- Négy rögzítési pont
- CIIR tömítőgyűrű, fekete
- Préshüvely áttetsző törmelék elleni védőkupakkal


Műszaki adatok

Alapanyag	Vörösöntvény / ólommentes vörösöntvény

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	d1, ø [mm]	arc [°]	a [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l1 [cm]	Z [cm]	SU1 [db]	Ft/db
L / hossz: 5,2 cm												
63462	12	15	1/2	15	90	5	5	1,8	2,4	3	1	**25 814**
63463	15	18	1/2	18	90	5	5	2	2,4	3	1	**28 105**
63464	20	22	1/2	22	90	5	5	1,8	2,4	2,9	1	**31 047**

Geberit csatlakozókönyök 90° külső menettel MF 1/2"





click & scan

Felhasználási területek
- Épületgépészethez, ipari alkalmazásra és hajógyártáshoz
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress rozsdamentes acél folyékony közegekhez → o. 13
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress rozsdamentes acél gáznemű közeghez → o. 13
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress réz → o. 195

Tulajdonságok
- Külső menet MF 1/2", kompatibilis a MasterFix adapterrel és a MeplaFix adapterrel
- Három rögzítési pont
- Csatlakozó MF 1/2" kék védőkupakkal

Műszaki adatok


Alapanyag	Vörösöntvény / ólommentes szilíciumbronz

Cikksz.	DN	RMF ["]	Rp ["]	arc [°]	l [cm]	l1 [cm]	H [cm]	SU1 [db]	Ft/db
L / hossz: 5,7 cm									
602.285.00.1	15	1/2	1/2	90	1,8	2,6	3,5	10	**6 305**
L / hossz: 7,3 cm									
602.287.00.2	15	1/2	1/2	90	1,8	3	3,5	10	**11 087**

Kiegészítők
- Geberit hangszigetelő készlet, csatlakozókönyökhöz 90°, egyszerű → o. 96
- Geberit hangszigetelő alátét falikoronghoz, csatlakozókönyökhöz 90°, egyszerű → o. 96

Geberit csatlakozókönyök 90° MF külső menettel 1/2", előszerelt, rövid



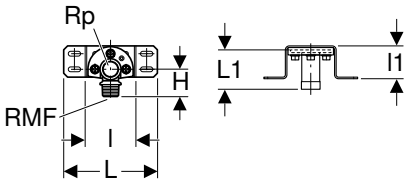

click & scan

Felhasználási területek
- Épületgépészethez, ipari alkalmazásra és hajógyártáshoz
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress rozsdamentes acél folyékony közegekhez → o. 13
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress rozsdamentes acél gáznemű közeghez → o. 13
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress réz → o. 195

Műszaki adatok

Alapanyag	Vörösöntvény / ólommentes szilíciumbronz


Tulajdonságok
- Öntapadó, filccel kasírozott tömítőgyűrű
- Hangszigetelt
- Külső menet MF 1/2", kompatibilis a MasterFix adapterrel és a MeplaFix adapterrel
- Csatlakozó MF 1/2" kék védőkupakkal
- Törmelék elleni védődugó egyszeri hidegvizes nyomáspróbához, max. 15 bar/1500 kPa nyomásig

Szállítási terjedelem
- Tömítőgyűrű
- Törmelék elleni védődugó
- Rögzítőanyag

Cikksz.	DN	RMF [″]	Rp [″]	arc [°]	L [cm]	l [cm]	l1 [cm]	H [cm]	SU1 [db]	Ft/db
L1 / hossz: 5,7 cm										
632.856.00.1	15	1/2	1/2	90	12	6,5	4	3,5	1	15 439

Geberit 90°-os csatlakozókönyök külső menettel MF 1/2", előszerelt, két kiállású



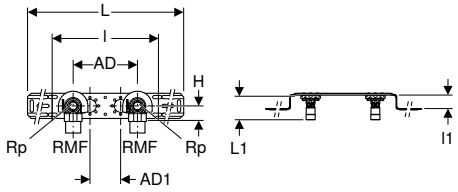

click & scan

Felhasználási területek
- Épületgépészethez, ipari alkalmazásra és hajógyártáshoz
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress rozsdamentes acél folyékony közegekhez → o. 13
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress réz → o. 195

Műszaki adatok

Alapanyag	Vörösöntvény / ólommentes szilíciumbronz

Tulajdonságok
- Hangszigetelt
- Külső menet MF 1/2", kompatibilis a MasterFix adapterrel és a MeplaFix adapterrel
- Csatlakozó MF 1/2" kék védőkupakkal
- Törmelék elleni védődugó egyszeri hidegvizes nyomáspróbához, max. 15 bar/1500 kPa nyomásig
- AD csatlakozótávolságról AD1 csatlakozótávolságra cserélhető


Szállítási terjedelem
- 2 törmelék elleni védődugó
- Rögzítőanyag

Cikksz.	DN	RMF [″]	Rp [″]	arc [°]	AD [cm]	AD1 [cm]	L [cm]	l [cm]	l1 [cm]	H [cm]	SU1 [db]	Ft/db
L1 / hossz: 5,2 cm												
632.855.00.2	15	1/2	1/2	90	15,3	7,3	59,7	25,3	4	3,5	1	25 641

Kiegészítők
- Geberit záróelem csatlakozókönyökhöz → o. 309
- Geberit lefolyóív bilincs szerelőlemezekhez → o. 101

Fűtési csatlakozó idomok

Geberit Mapress radiátor csatlakozóív 90°, szigetelődobozzal és hollandis csatlakozóval eurokónuszhoz

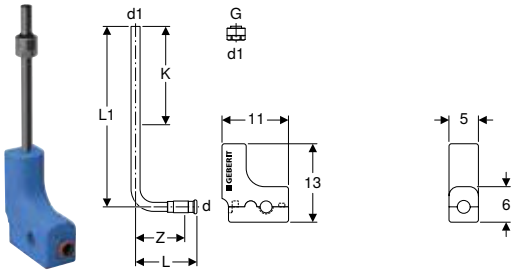

click & scan

Felhasználási területek
- Radiátor szelepek csatlakoztatásához
- Kizárólag fűtéshez és hűtéshez alkalmas
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress szénacél → o. 141
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress réz → o. 195
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress Therm → o. 111

Műszaki adatok

Alapanyag	Sárgaréz / réz
Alapanyag-szigetelés	EPP
Szigetelés vastagsága	7,5 mm
Szigetelés hővezetési képessége	0,04 W/(m·K)


Tulajdonságok
- Présindikátor
- Lepréseletlenül szivárog
- Nikkelezett
- CIIR tömítőgyűrű, fekete
- Préshüvely áttetsző törmelék elleni védőkupakkal
- Kétrészes szigetelődoboz

Szállítási terjedelem
- Radiátor csatlakozóív, 90° sárgaréz / réz
- Hollandis csatlakozó G 3/4"-es eurokónuszhoz
- EPP szigetelődoboz

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	G [″]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	K [cm]	SU1 [db]	Ft/db
63126	12 / 20	15	3/4	15	90	10,2	30	8,2	17	2	**26 707**

- Húzza meg a csavarzatot végállásig

Geberit Mapress radiátor csatlakozó T-idom szigetelődobozzal és hollandis csatlakozóval eurokónuszhoz

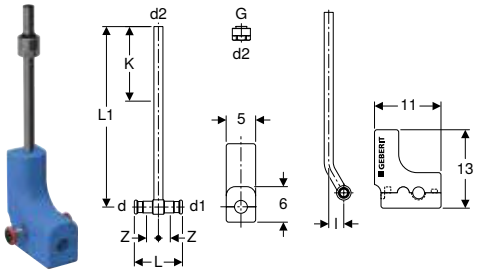

click & scan

Felhasználási területek
- Radiátor szelepek csatlakoztatásához
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress szénacél → o. 141
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress réz → o. 195
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress Therm → o. 111

Műszaki adatok

Alapanyag	Sárgaréz / réz
Alapanyag-szigetelés	EPP
Szigetelés vastagsága	7,5 mm
Szigetelés hővezetési képessége	0,04 W/(m·K)

Tulajdonságok
- Présindikátor
- Lepréseletlenül szivárog
- Nikkelezett
- CIIR tömítőgyűrű, fekete
- Préshüvely áttetsző törmelék elleni védőkupakkal
- Kétrészes szigetelődoboz


Szállítási terjedelem
- Radiátor csatlakozó T idom, sárgaréz / réz
- Hollandis csatlakozó G 3/4"-es eurokónuszhoz
- EPP szigetelődoboz


Cikksz.	DN	d, ø [mm]	G [″]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	Z [cm]	K [cm]	SU1 [db]	Ft/db
63127	12 / 20 / 12	15	3/4	15	15	90	8	30	2,5	2	17	2	**32 812**
63128	15 / 20 / 15	18	3/4	18	15	90	9,4	30	2,5	2,7	17	2	**34 490**

- Húzza meg a csavarzatot végállásig

Geberit Mapress C típusú radiátor csatlakozó doboz







click & scan

Felhasználási területek

- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress szénacél → o. 141
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress réz → o. 195
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress Therm → o. 111

Tulajdonságok

- Külső felületén nikkelezett rendszercső
- Fűtőtest nélküli nyomáspróbához

Műszaki adatok


Alapanyag	Cu-DHP réz CW024A (EN 1412)
Alapanyag-szigetelés	EPS
Szigetelés vastagsága	13 mm
Szigetelés hővezetési képessége	0,031 W/(m·K)


Cikksz.	DN	d, ø [mm]	AD [cm]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	l [cm]	B [cm]	H [cm]	H1 [cm]	h [cm]	K [cm]	SU1 [db]	Ft/db
63108	12	15	5	22,3	6,3	17,6	4,5	10,5	27	5	22	13,6	1	**17 403**


Kiegészítők

- Geberit hollandis csatlakozó eurokónuszhoz → o. 131

Geberit Mapress L típusú radiátor csatlakozó doboz







click & scan

Felhasználási területek

- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress szénacél → o. 141
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress réz → o. 195
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress Therm → o. 111

Tulajdonságok

- Külső felületén nikkelezett rendszercső
- Fűtőtest nélküli nyomáspróbához

Szállítási terjedelem

- Szerelőlemez

Műszaki adatok

Alapanyag	Cu-DHP réz CW024A (EN 1412)
Alapanyag-szigetelés	PUR
Szigetelés vastagsága	7 mm
Szigetelés hővezetési képessége	0,038 W/(m·K)


Cikksz.	DN	d, ø [mm]	AD [cm]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	L3 [cm]	B [cm]	H [cm]	K [cm]	SU1 [db]	Ft/db
63109	12	15	5	10	11	5	25	5	12	21	1	**22 901**

Kiegészítők

- Geberit hollandis csatlakozó eurokónuszhoz → o. 131

Geberit Mapress réz fűtőtest előremenő-visszatérő csatlakozás, hollandis csatlakozóval eurokónuszhoz



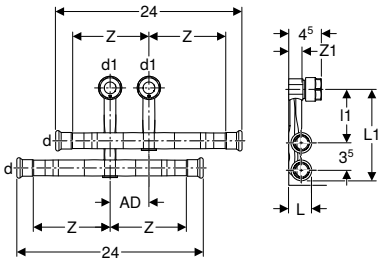

click & scan

Felhasználási területek
- Szegélycsatornában vezetett csővezetékekhez
- Kizárólag fűtéshez és hűtéshez alkalmas
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress réz → o. 195

Műszaki adatok

Alapanyag	Ötvözetlen acél 1.0034 E195 (EN 10305)

Szállítási terjedelem
- Csatlakozó T-idom, rövid csatlakozóval
- Csatlakozó T-idom, hosszú csatlakozóval
- 2 hollandis csatlakozó G 3/4"-es eurokónuszhoz


Tulajdonságok
- Présindikátor
- Lepréseletlenül szivárog
- Cserélhető előremenő és visszatérő
- Kívül rézbevonattal
- CIIR tömítőgyűrű, fekete
- Préshüvely áttetsző törmelék elleni védőkupakkal
- Hollandis átmeneti idom Geberit Mapress rozsdamentes acél 1.4401 rendszercsövekhez
- Hollandis átmeneti idom Geberit Mapress szénacél rendszercsövekhez
- Hollandis átmeneti idom kezeletlen, nikkelezett és krómozott rézcsövekhez
- Teljes egészében fal elé szerelhető

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	AD [cm]	L [cm]	L1 [cm]	l1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	SU1 [db]	Ft/db
24055	12	15	15	90	5	2,7	12,6	6,8	10	1,7	1	**33 613**
24056	15 / 12	18	15	90	5	2,9	12,7	6,8	10	1,7	1	**35 111**
24057	20 / 12	22	15	90	5	3,3	13	6,8	9,9	1,7	1	**36 607**

Kiegészítők
- Geberit leszorítógyűrű eurokónuszos csavarzatokkal → o. 168

- Húzza meg a csavarzatot végállásig

Geberit leszorítógyűrű eurokónuszos csavarzatokkal



click & scan

Felhasználási területek
- Kizárólag fűtéshez és hűtéshez alkalmas
- Max. 15 bar/1500 kPa nyomású hidegvízzel végzett nyomáspróbához

Tulajdonságok
- Többször használható
- EPDM O-gyűrű


Műszaki adatok

Alapanyag	PE-RT II / Al / PE-RT II

Cikksz.	G [″]	arc [°]	AD [cm]	L [cm]	SU1 [db]	Ft/db
611.369.00.1	3/4	180	5	9	1	**12 151**

Geberit eurokónusz átmeneti idom, külső menetes





click & scan

Felhasználási területek
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress szénacél → o. 141
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress réz → o. 195
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress Therm → o. 111

Tulajdonságok
- Nikkelezett


Műszaki adatok

Alapanyag	CW617N sárgaréz

Cikksz.	DN	G ["]	G1 ["]	H [cm]	SW [mm]	SU1 [db]	Ft/db
641.512.00.1	15	3/4	1/2	2,5	27	2	1 361
641.533.00.1	20 / 15	3/4	3/4	3	32	2	2 169

Geberit eurokónusz átmeneti idom, belső menetes





click & scan

Felhasználási területek
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress szénacél → o. 141
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress réz → o. 195
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress Therm → o. 111

Tulajdonságok
- Nikkelezett


Műszaki adatok

Alapanyag	CW617N sárgaréz

Cikksz.	DN	G ["]	M [mm]	Gs [mm]	L [cm]	SW [mm]	SU1 [db]	Ft/db
641.522.00.1	20 / 15	3/4	22	1,5	2,2	27	10	1 361

Geberit hollandis csatlakozó eurokónuszhoz





click & scan

Felhasználási területek
- Geberit Mapress rozsdamentes acél rendszercsövekhez
- Geberit Mapress szénacél rendszercsövekhez
- Kezeletlen, nikkelezett és krómozott rézcsövekhez
- Fűtéshez és hűtéshez
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress szénacél → o. 141
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress réz → o. 195
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress Therm → o. 111

Tulajdonságok
- Szorítógyűrűs csavarzat
- EPDM tömítés
- Sárgaréz hollandi, nikkelezett

Műszaki adatok

Alapanyag	Nikkelezett sárgaréz

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	G ["]	SU1 [db]	Ft/db
25073	12 / 20	15	3/4	2	4 229


- Húzza meg a csavarzatot végállásig

Geberit Mapress réz, gáz

Karmantyúk

Geberit Mapress réz karmantyú (gáz)





click & scan

Felhasználási területek
- Földgázhoz és cseppfolyós gázokhoz
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress réz → o. 195

Tulajdonságok
- Présindikátor
- Lepréseletlenül szivárog
- Sárga jelölés
- HNBR tömítőgyűrű, sárga
- Préshüvely sárga törmelék elleni védőkupakkal


Műszaki adatok

Alapanyag	Cu-DHP réz CW024A (EN 1412)

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	SU1 [db]	Ft/db
34601	12	15	4,8	0,8	5	**2 984**
34602	15	18	4,8	0,8	5	**3 140**
34603	20	22	5	0,8	5	**3 352**
34604	25	28	5,4	0,8	5	**4 329**
34605	32	35	6,2	1	5	**5 064**
34606	40	42	7,1	1,1	5	**9 307**
34607	50	54	8,3	1,3	1	**11 684**

Geberit Mapress réz áttoló karmantyú (gáz)





click & scan

Felhasználási területek
- Földgázhoz és cseppfolyós gázokhoz
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress réz → o. 195

Tulajdonságok
- Présindikátor
- Lepréseletlenül szivárog
- Sárga jelölés
- HNBR tömítőgyűrű, sárga
- Préshüvely sárga törmelék elleni védőkupakkal

Műszaki adatok


Alapanyag	Cu-DHP réz CW024A (EN 1412)

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	E [cm]	L [cm]	Z [cm]	SU1 [db]	Ft/db
34608	12	15	2,5	8	3	1	**7 766**
34609	15	18	2,5	8	3	1	**8 656**
34610	20	22	2,5	8,4	3,4	1	**8 742**
34611	25	28	3	9,1	3,1	1	**11 104**
34612	32	35	3	10,2	4,2	1	**14 131**
34613	40	42	4	12	4	1	**19 435**
34614	50	54	4	14	6	1	**20 906**

Szűkítők

Geberit Mapress réz szűkítő egyenes csővéggel (gáz)





click & scan

Felhasználási területek
- Földgázhoz és cseppfolyós gázokhoz
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress réz → o. 195

Műszaki adatok

Alapanyag	Cu-DHP réz CW024A (EN 1412)


Tulajdonságok
- Présindikátor
- Lepréseletlenül szivárog
- Sárga jelölés
- Koncentrikus
- HNBR tömítőgyűrű, sárga
- Préshüvely sárga törmelék elleni védőkupakkal

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	SU1 [db]	Ft/db
34615	15 / 12	18	15	5,5	3,5	1	2 618
34616	20 / 12	22	15	5,9	3,9	5	2 773
34617	20 / 15	22	18	5,7	3,7	5	2 532
34618	25 / 12	28	15	6,6	4,6	1	4 979
34619	25 / 15	28	18	6,4	4,4	1	5 560
34620	25 / 20	28	22	6	3,9	5	4 173
34623	32 / 20	35	22	7,1	5	1	6 294
34624	32 / 25	35	28	6,8	4,5	1	4 979
34625	40 / 25	42	28	7,9	5,6	1	10 622
34626	40 / 32	42	35	7,6	5	1	8 176
34627	50 / 25	54	28	11	8,7	1	10 708
34628	50 / 32	54	35	9,6	7	1	10 708
34629	50 / 40	54	42	9,2	6,2	1	10 708

Ívidomok

Geberit Mapress réz ívidom (gáz)





click & scan

Felhasználási területek
- Földgázhoz és cseppfolyós gázokhoz
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress réz → o. 195

Műszaki adatok


Alapanyag	Cu-DHP réz CW024A (EN 1412)

Tulajdonságok
- Présindikátor
- Lepréseletlenül szivárog
- Sárga jelölés
- HNBR tömítőgyűrű, sárga
- Préshüvely sárga törmelék elleni védőkupakkal

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	SU1 [db]	Ft/db
arc / szög: 45°						
34514	12	15	2,8	0,8	5	3 140
34515	15	18	2,9	0,9	5	3 268
34516	20	22	3,2	1,1	5	3 268
34517	25	28	3,7	1,4	5	4 979
34518	32	35	4	1,4	1	10 043
34519	40	42	4,7	1,7	1	18 784
34520	50	54	5,7	2,2	1	26 139
arc / szög: 90°						
34500	12	15	3,8	1,8	5	3 352
34501	15	18	4,2	2,2	5	3 438
34502	20	22	4,7	2,6	5	3 919
34503	25	28	5,7	3,4	5	5 799
34504	32	35	6,5	3,9	5	10 043
34505	40	42	7,6	4,6	5	18 784
34506	50	54	9,5	6	5	26 139

Geberit Mapress réz ívidom egyenes csővéggel (gáz)





click & scan

Felhasználási területek
- Földgázhoz és cseppfolyós gázokhoz
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress réz → o. 195

Tulajdonságok
- Présindikátor
- Lepréseletlenül szivárog
- Sárga jelölés
- HNBR tömítőgyűrű, sárga
- Préshüvely sárga törmelék elleni védőkupakkal


Műszaki adatok

Alapanyag	Cu-DHP réz CW024A (EN 1412)

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]	SU1 [db]	Ft/db
arc / szög: 45°							
34521	12	15	2,8	3,8	0,8	5	2 773
34522	15	18	2,9	3,9	0,9	5	2 618
34523	20	22	3,2	4,4	1,1	5	3 268
34524	25	28	3,7	4,5	1,4	5	4 979
34525	32	35	4	4,9	1,4	1	10 043
34526	40	42	4,7	5,7	1,7	1	18 784
34527	50	54	5,7	6,8	2,2	1	26 139
arc / szög: 90°							
34507	12	15	3,8	5,1	1,8	5	2 984
34508	15	18	4,2	5,3	2,2	5	3 140
34509	20	22	4,7	6	2,6	5	3 268
34510	25	28	5,7	6,5	3,4	5	4 979
34511	32	35	6,5	7,4	3,9	1	10 043
34512	40	42	7,6	8,6	4,6	1	18 784
34513	50	54	9,5	10,6	6	1	26 139

Geberit Mapress réz illesztő ív





click & scan

Felhasználási területek
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress réz → o. 195

Műszaki adatok


Alapanyag	Cu-DHP réz CW024A (EN 1412)

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	H [cm]	H1 [cm]	K [cm]	K1 max. [cm]	SU1 [db]	Ft/db
arc / szög: 15°								
60905	25	28	4,3	11,9	0	7,6	1	5 233
60906	32	35	4,1	11,8	0	7,7	1	10 863
60907	40	42	4,7	13,7	0	9	1	20 256
60908	50	54	5,5	14,9	0	9,4	1	28 260
arc / szög: 30°								
60935	25	28	4,8	12,4	0	7,6	1	5 233
60936	32	35	4,6	12,3	0	7,7	1	10 863
60937	40	42	5,4	14,4	0	9	1	20 256
60938	50	54	6,3	15,7	0	9,4	1	28 260
arc / szög: 45°								
60875	25	28	4,5	11,8	0	7,3	1	5 233
60876	32	35	4,9	12,6	0	7,7	1	10 539
60877	40	42	5,7	14,7	0	9	1	20 256
60878	50	54	6,8	16,2	0	9,4	1	28 260
arc / szög: 60°								
60955	25	28	6,1	13,7	0	7,6	1	5 233
60956	32	35	5,9	13,6	0	7,7	1	10 863

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	H [cm]	H1 [cm]	K [cm]	K1 max. [cm]	SU1 [db]	Ft/db
60957	40	42	6,9	15,9	0	9	1	20 256
60958	50	54	8,3	17,7	0	9,4	1	28 260
arc / szög: 90°								
60082	12	15	5,1	11,8	0	6,7	10	4 243
60083	15	18	5,3	12,2	0	6,9	1	5 149
60084	20	22	6	12,8	0	6,8	5	4 653
60085	25	28	6,5	14	0	7,5	5	5 474
60086	32	35	7,4	15,1	0	7,7	1	10 622
60087	40	42	8,6	17,6	0	9	1	16 096
60088	50	54	10,6	20	0	9,4	1	24 344

Geberit Mapress réz kerülő



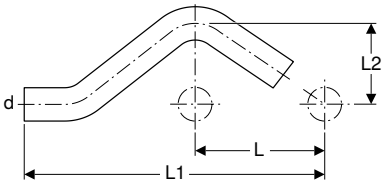

click & scan

Felhasználási területek
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress réz → o. 195

Műszaki adatok


Alapanyag	Cu-DHP réz CW024A (EN 1412)

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	SU1 [db]	Ft/db
60802	12	15	30	6	16,5	3,2	5	3 352
60803	15	18	30	6	16,6	3,3	1	4 979
60804	20	22	30	6	16,8	3,5	1	6 704

T-idomok

Geberit Mapress réz egál T-idom (gáz)





click & scan

Felhasználási területek
- Földgázhoz és cseppfolyós gázokhoz
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress réz → o. 195

Tulajdonságok
- Présindikátor
- Lepréseletlenül szivárog
- Sárga jelölés
- HNBR tömítőgyűrű, sárga
- Préshüvely sárga törmelék elleni védőkupakkal


Műszaki adatok

Alapanyag	Cu-DHP réz CW024A (EN 1412)

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	SU1 [db]	Ft/db
34528	12	15	90	6,4	3,2	3,2	1,2	1,2	5	4 173
34529	15	18	90	6,8	3,4	3,4	1,4	1,4	1	4 173
34530	20	22	90	7,4	3,7	3,7	1,6	1,6	5	5 969
34531	25	28	90	8,4	4,2	4,2	1,9	1,9	5	7 355
34532	32	35	90	10	5,9	5	2,4	3,3	1	11 769
34533	40	42	90	11,4	6,6	5,7	2,7	3,6	1	22 052
34534	50	54	90	13,8	7,8	6,9	3,4	4,3	1	30 383

Geberit Mapress réz szűkített T-idom (gáz)





click & scan

Felhasználási területek
- Földgázhoz és cseppfolyós gázokhoz
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress réz → o. 195

Tulajdonságok
- Présindikátor
- Lepréseletlenül szivárog
- Sárga jelölés
- HNBR tömítőgyűrű, sárga
- Préshüvely sárga törmelék elleni védőkupakkal


Műszaki adatok

Alapanyag	Cu-DHP réz CW024A (EN 1412)

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	SU1 [db]	Ft/db
34535	15 / 12 / 15	18	15	18	90	6,8	3,5	3,4	3,4	1,4	1,5	1,4	1	**4 979**
34553	20 / 12 / 12	22	15	15	90	8	3,8	3,7	4,3	1,6	1,8	2,3	1	**5 233**
34536	20 / 12 / 20	22	15	22	90	7,4	3,8	3,7	3,7	1,6	1,8	1,6	5	**5 799**
34537	20 / 15 / 20	22	18	22	90	7,4	3,8	3,7	3,7	1,6	1,8	1,6	1	**6 124**
34554	20 / 20 / 12	22	22	15	90	8,3	3,7	3,7	4,6	1,6	1,6	2,6	1	**5 560**
34588	25 / 12 / 25	28	15	28	90	8,4	4,1	4,2	4,2	1,9	2,1	1,9	1	**9 066**
34589	25 / 15 / 25	28	18	28	90	8,4	4,1	4,2	4,2	1,9	2,1	1,9	1	**9 066**
34590	25 / 20 / 25	28	22	28	90	8,4	4,1	4,2	4,2	1,9	2	1,9	1	**9 066**
34543	32 / 20 / 32	35	22	35	90	10	5,2	5	5	2,4	3,1	2,4	1	**11 769**
34544	32 / 25 / 32	35	28	35	90	10	5,5	5	5	2,4	3,2	2,4	1	**14 626**
34545	40 / 20 / 40	42	22	42	90	11,4	5,5	5,7	5,7	2,7	3,4	2,7	1	**22 052**
34546	40 / 25 / 40	42	28	42	90	11,4	5,8	5,7	5,7	2,7	3,5	2,7	1	**22 052**
34547	40 / 32 / 40	42	35	42	90	11,4	6,2	5,7	5,7	2,7	3,6	2,7	1	**22 052**
34548	50 / 20 / 50	54	22	54	90	13,8	6,1	6,9	6,9	3,4	4	3,4	1	**30 383**
34549	50 / 25 / 50	54	28	54	90	13,8	6,4	6,9	6,9	3,4	4,1	3,4	1	**30 383**
34550	50 / 32 / 50	54	35	54	90	13,8	6,8	6,9	6,9	3,4	4,2	3,4	1	**30 383**
34551	50 / 40 / 50	54	42	54	90	13,8	7,2	6,9	6,9	3,4	4,2	3,4	1	**30 383**

Geberit Mapress réz belső menetes T-idom (gáz)





click & scan

Felhasználási területek
- Földgázhoz és cseppfolyós gázokhoz
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress réz → o. 195

Tulajdonságok
- Présindikátor
- Lepréseletlenül szivárog
- Sárga jelölés
- HNBR tömítőgyűrű, sárga
- Préshüvely sárga törmelék elleni védőkupakkal


Műszaki adatok

Alapanyag	Cink-kiválás mentes sárgaréz öntvény CW602N

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	Rp [“]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	SU1 [db]	Ft/db
34735	12 / 15 / 12	15	1/2	15	90	7,4	2,6	3,7	3,7	1,7	1,6	1,7	1	**7 185**
34736	15	18	1/2	18	90	7,4	2,4	3,7	3,7	1,7	1,6	1,7	1	**7 185**
34740	20 / 15 / 20	22	1/2	22	90	8	2,6	4	4	1,9	1,8	1,9	1	**9 887**
34737	20	22	3/4	22	90	8	2,7	4	4	1,9	2,1	1,9	1	**9 633**
34738	25 / 15 / 25	28	1/2	28	90	8,4	2,9	4,2	4,2	1,9	2,3	1,9	1	**12 250**
34739	25 / 20 / 25	28	3/4	28	90	8,4	3,5	4,2	4,2	1,9	2,1	1,9	1	**12 250**

Átmeneti idomok, oldhatatlan

Geberit Mapress réz külső menetes átmeneti idom (gáz)



click & scan

Felhasználási területek
- Földgázhoz és cseppfolyós gázokhoz
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress réz → o. 195


Műszaki adatok

Alapanyag	Vörösöntvény / ólommentes vörösöntvény

Tulajdonságok
- Présindikátor
- Lepréseletlenül szivárog
- Sárga jelölés
- HNBR tömítőgyűrű, sárga
- Préshüvely sárga törmelék elleni védőkupakkal

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	R ["]	L [cm]	H [cm]	SU1 [db]	Ft/db
34666	12 / 15	15	1/2	3,6	1,6	5	**2 334**
34675	12 / 20	15	3/4	3,8	1,8	1	**3 140**
34667	15	18	1/2	3,7	1,7	5	**2 532**
34676	15 / 20	18	3/4	3,8	1,8	5	**3 268**
34669	20 / 15	22	1/2	3,8	1,7	5	**3 140**
34670	20	22	3/4	3,9	1,8	5	**3 140**
34677	20 / 25	22	1	4,1	2	5	**3 352**
34678	25 / 20	28	3/4	4,2	1,9	1	**5 149**
34671	25	28	1	4,3	2	5	**5 149**
34679	32 / 25	35	1	4,8	2,2	1	**11 104**
34672	32	35	1 1/4	4,9	2,3	5	**11 104**
34673	40	42	1 1/2	5,8	2,8	5	**16 337**
34674	50	54	2	6,3	2,8	1	**24 174**

Geberit Mapress réz külső menetes átmeneti idom, sima csővéggel



click & scan

Felhasználási területek
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress réz → o. 195

Műszaki adatok

Alapanyag	Vörösöntvény / ólommentes vörösöntvény

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	R ["]	H [cm]	SU1 [db]	Ft/db
61932	12 / 15	15	1/2	5,7	1	**3 678**
61933	15	18	1/2	5,7	1	**4 569**
61935	20 / 15	22	1/2	5,7	1	**4 739**
61936	20	22	3/4	5,9	1	**4 739**

Geberit Mapress réz belső menetes átmeneti idom (gáz)



click & scan

Felhasználási területek
- Földgázhoz és cseppfolyós gázokhoz
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress réz → o. 195


Tulajdonságok
- Présindikátor
- Lepréseletlenül szivárog
- Sárga jelölés
- HNBR tömítőgyűrű, sárga
- Préshüvely sárga törmelék elleni védőkupakkal

Műszaki adatok

Alapanyag	Vörösöntvény / ólommentes vörösöntvény

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	Z [cm]	SU1 [db]	Ft/db
34683	12 / 15	15	1/2	3,8	0,5	5	2 618
34693	12 / 20	15	3/4	3,9	0,4	1	3 438
34684	15	18	1/2	3,7	0,4	5	2 532
34685	15 / 20	18	3/4	3,9	0,4	1	3 919
34686	20 / 15	22	1/2	3,6	0,2	5	3 592
34687	20	22	3/4	3,9	0,3	5	3 592
34688	20 / 25	22	1	4,3	0,5	5	3 592
34689	25	28	1	4,5	0,5	5	5 149
34690	32	35	1 1/4	5	0,5	1	11 104
34691	40	42	1 1/2	5,4	0,5	1	16 337
34692	50	54	2	6,3	0,5	1	24 174

Geberit Mapress réz 90°-os külső menetes könyök (gáz)



click & scan

Felhasználási területek
- Földgázhoz és cseppfolyós gázokhoz
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress réz → o. 195


Tulajdonságok
- Présindikátor
- Lepréseletlenül szivárog
- Sárga jelölés
- HNBR tömítőgyűrű, sárga
- Préshüvely sárga törmelék elleni védőkupakkal

Műszaki adatok

Alapanyag	Cink-kiválás mentes sárgaréz öntvény CW602N

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	R ["]	arc [°]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]	SU1 [db]	Ft/db
34728	12 / 15	15	1/2	90	3,5	3,1	1,5	5	7 596
34729	15	18	1/2	90	3,5	3,4	1,5	1	9 477
34730	20	22	3/4	90	3,8	3,7	1,7	1	12 250

Geberit Mapress réz 90°-os belső menetes könyök (gáz)



click & scan

Felhasználási területek
- Földgázhoz és cseppfolyós gázokhoz
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress réz → o. 195

Tulajdonságok
- Présindikátor
- Lepréseletlenül szivárog
- Sárga jelölés
- HNBR tömítőgyűrű, sárga
- Préshüvely sárga törmelék elleni védőkupakkal

Műszaki adatok

Alapanyag	Cink-kiválás mentes sárgaréz öntvény CW602N


Cikksz.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	SU1 [db]	Ft/db
34725	12 / 15	15	1/2	90	3,6	2,7	1,6	1,7	1	7 596
34726	15	18	1/2	90	3,6	3	1,6	2	1	9 477
34727	20	22	3/4	90	4,5	3,3	2,4	2,1	1	12 250

Kiegészítők
- Rögzítés, Geberit Mapress könyök 90° → o. 100

Oldható átmeneti idomok és csatlakozók

Geberit Mapress réz hollandis átmeneti idom (gáz)





click & scan

Felhasználási területek
- Földgázhoz és cseppfolyós gázokhoz
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress réz → o. 195

Műszaki adatok


Alapanyag	Cink-kiválás mentes sárgaréz öntvény CW602N

Tulajdonságok
- Présindikátor
- Lepréseletlenül szivárog
- Kúposan tömítő
- Sárga jelölés
- Sárgaréz hollandi
- HNBR tömítőgyűrű, sárga
- HNBR O-gyűrű, sárga
- Préshüvely sárga törmelék elleni védőkupakkal

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	G ["]	L [cm]	Z [cm]	SU1 [db]	Ft/db
34556	20	22	1 1/8	3,7	1,6	1	**26 139**
34552	20	22	1 3/8	4	1,9	1	**13 070**
34557	25	28	1 3/8	4	1,7	1	**21 245**

Geberit Mapress réz PN 10/16 karima, préskarmantyúval (gáz)





click & scan

Felhasználási területek
- Földgázhoz és cseppfolyós gázokhoz
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress réz → o. 195

Műszaki adatok

Alapanyag	Vörösöntvény

Tulajdonságok
- Présindikátor
- Lepréseletlenül szivárog
- Sárga jelölés
- HNBR tömítőgyűrű, sárga
- Préshüvely sárga törmelék elleni védőkupakkal
- A alak (sima tömítőfelület), EN 1092-1


Cikksz.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]	n [db]	PN [bar]	SU1 [db]	Ft/db
34715	25	28	26	11,5	85	14	5,7	1,4	3,4	4	10 / 16	1	**151 123**

Kiegészítők
- Geberit csavarkészlet karimás kötéshez, CrNi acél → o. 107
- Geberit karimatömítés, szálerősített kompozit, PN 10/16 → o. 107

Dugók

Geberit Mapress réz zárósapka (gáz)





click & scan

Felhasználási területek
- Földgázhoz és cseppfolyós gázokhoz
- Csővégek tartós lezárásához
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress réz → o. 195

Tulajdonságok
- Présindikátor
- Lepréseletlenül szivárog
- Sárga jelölés
- HNBR tömítőgyűrű, sárga
- Préshüvely sárga törmelék elleni védőkupakkal

Műszaki adatok


Alapanyag	Cu-DHP réz CW024A (EN 1412)

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	SU1 [db]	Ft/db
34752	12	15	2,3	0,3	1	2 773
34753	15	18	2,3	0,3	1	3 509
34754	20	22	2,5	0,4	1	4 739
34755	25	28	2,7	0,4	1	7 355
34756	32	35	3	0,4	1	8 246
34757	40	42	3,4	0,4	1	12 830
34758	50	54	3,9	0,4	1	16 663

Csatlakozók

Geberit Mapress réz 90°-os falikorong (gáz)





click & scan

Felhasználási területek
- Földgázhoz és cseppfolyós gázokhoz
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress réz → o. 195

Tulajdonságok
- Présindikátor
- Lepréseletlenül szivárog
- Sárga jelölés
- Két rögzítési pont
- HNBR tömítőgyűrű, sárga
- Préshüvely sárga törmelék elleni védőkupakkal


Műszaki adatok

Alapanyag	Cink-kiválás mentes sárgaréz öntvény CW602N

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	Rp [“]	arc [°]	L [cm]	l [cm]	l1 [cm]	Z [cm]	SU1 [db]	Ft/db
L1 / hossz: 4,3 cm										
34731	12	15	1/2	90	3,2	1,3	2,2	1,2	5	6 620
34732	15	18	1/2	90	3,2	1,3	2,2	1,2	1	8 331
L1 / hossz: 5,1 cm										
34733	20	22	3/4	90	3,5	1,7	2,2	1,4	1	13 070

Geberit Mapress réz 90°-os falikorong, hosszú, 50 mm-es lyukkör (gáz)





click & scan

Felhasználási területek
- Egy- és kétcsonkos gázórák bekötéséhez
- Földgázhoz és cseppfolyós gázokhoz
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress réz → o. 195

Műszaki adatok

Alapanyag	Cink-kiválás mentes sárgaréz öntvény CW602N


Tulajdonságok
- Présindikátor
- Lepréseletlenül szivárog
- Sárga jelölés
- Két rögzítési pont ø 50 mm-es lyukkörhöz
- HNBR tömítőgyűrű, sárga
- Préshüvely sárga törmelék elleni védőkupakkal

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L [cm]	l [cm]	l1 [cm]	Z [cm]	SU1 [db]	Ft/db
L1 / hossz: 6,5 cm										
91103	20	22	3/4	90	4,2	3	1,8	2,1	1	**12 183**
91105	20 / 25	22	1	90	4,2	3	2,2	2,1	1	**13 459**
91104	25 / 20	28	3/4	90	4,4	3	1,8	2,1	1	**13 543**
91106	25	28	1	90	4,4	3	2,2	2,1	1	**15 069**

Kiegészítők
- Geberit Mapress szerelőlap gázmérő beépítéshez → o. 62

Geberit Mapress szerelőlap gázmérő beépítéshez



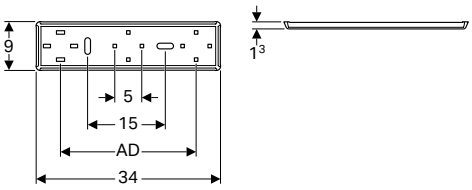

click & scan

Felhasználási területek
- Egy- és kétcsonkos gázórákhoz

Műszaki adatok

Alapanyag	Acél

Tulajdonságok
- A kötéstávolság ±3 mm-rel hozzáigazítható a gázmérőhöz
- Horganyzott
- ø 50 mm-es lyukkör

Szállítási terjedelem
- Rögzítőanyag


Cikksz.	AD [cm]	SU1 [db]	Ft/db
91096	25	1	**11 219**

Geberit Mapress réz, FKM kék

Karmantyúk

Geberit Mapress réz karmantyú (FKM kék)





click & scan

Felhasználási területek
- Napkollektorokhoz, ipari alkalmazásra és hajógyártáshoz
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress réz → o. 195

Tulajdonságok
- Présindikátor
- FKM tömítőgyűrű, kék
- Préshüvely fekete törmelék elleni védőkupakkal


Műszaki adatok

Alapanyag	Cu-DHP réz CW024A (EN 1412)

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	SU1 [db]	Ft/db
52062	12	15	4,8	0,8	5	**3 268**
52063	15	18	4,8	0,8	5	**3 678**
52064	20	22	5	0,8	5	**4 569**
52065	25	28	5,4	0,8	5	**6 365**
52066	32	35	6,2	1	5	**8 090**
52067	40	42	7,1	1,1	5	**13 310**
52068	50	54	8,3	1,3	5	**18 134**

Geberit Mapress réz áttoló karmantyú (FKM kék)





click & scan

Felhasználási területek
- Napkollektorokhoz, ipari alkalmazásra és hajógyártáshoz
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress réz → o. 195

Tulajdonságok
- Présindikátor
- FKM tömítőgyűrű, kék
- Préshüvely fekete törmelék elleni védőkupakkal

Műszaki adatok


Alapanyag	Cu-DHP réz CW024A (EN 1412)

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	E [cm]	L [cm]	Z [cm]	SU1 [db]	Ft/db
52082	12	15	2,5	8	3	5	**8 911**
52083	15	18	2,5	8	3	5	**10 298**
52084	20	22	2,5	8,4	3,4	5	**10 863**
52085	25	28	3	9,1	3,1	5	**13 310**
52086	32	35	3	10,2	4,2	5	**16 987**
52087	40	42	4	12	4	5	**23 523**
52088	50	54	4	14	6	5	**27 610**

Szűkítők

Geberit Mapress réz szűkítő egyenes csővéggel (FKM kék)





click & scan

Felhasználási területek
- Napkollektorokhoz, ipari alkalmazásra és hajógyártáshoz
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress réz → o. 195

Tulajdonságok
- Présindikátor
- Koncentrikus
- FKM tömítőgyűrű, kék
- Préshüvely fekete törmelék elleni védőkupakkal

Műszaki adatok


Alapanyag	Cu-DHP réz CW024A (EN 1412)

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	SU1 [db]	Ft/db
52133	15 / 12	18	15	5,5	3,5	5	2 122
52134	20 / 12	22	15	5,9	3,9	5	2 334
52135	20 / 15	22	18	5,7	3,7	5	2 334
52136	25 / 12	28	15	6,6	4,6	5	4 979
52137	25 / 15	28	18	6,4	4,4	5	4 979
52138	25 / 20	28	22	6	3,9	5	4 979
52141	32 / 20	35	22	7,1	5	5	6 124
52142	32 / 25	35	28	6,8	4,5	5	6 124
52145	40 / 20	42	22	8,1	6	5	9 633
52146	40 / 25	42	28	7,9	5,6	5	9 633
52147	40 / 32	42	35	7,6	5	5	9 633
52152	50 / 32	54	35	9,6	7	5	12 830
52153	50 / 40	54	42	9,1	6,1	5	12 830

Ívidomok

Geberit Mapress réz ívidom (FKM kék)





click & scan

Felhasználási területek
- Napkollektorokhoz, ipari alkalmazásra és hajógyártáshoz
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress réz → o. 195

Tulajdonságok
- Présindikátor
- FKM tömítőgyűrű, kék
- Préshüvely fekete törmelék elleni védőkupakkal


Műszaki adatok

Alapanyag	Cu-DHP réz CW024A (EN 1412)

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	SU1 [db]	Ft/db
arc / szög: 45°						
52222	12	15	2,8	0,8	5	3 140
52223	15	18	2,9	0,9	5	3 438
52224	20	22	3,2	1,1	5	4 569
52225	25	28	3,7	1,4	5	7 185
52226	32	35	4	1,4	5	12 830
52227	40	42	4,7	1,7	5	22 703
52228	50	54	5,7	2,2	5	32 844
arc / szög: 90°						
52282	12	15	3,8	1,8	5	3 140
52283	15	18	4,2	2,2	5	3 438
52284	20	22	4,7	2,6	5	4 569
52285	25	28	5,7	3,4	5	7 185
52286	32	35	6,5	3,9	5	12 830
52287	40	42	7,6	4,6	5	22 703
52288	50	54	9,5	6	5	32 844

Geberit Mapress réz ívidom egyenes csővéggel (FKM kék)





click & scan

Felhasználási területek
- Napkollektorokhoz, ipari alkalmazásra és hajógyártáshoz
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress réz → o. 195

Tulajdonságok
- Présindikátor
- FKM tömítőgyűrű, kék
- Préshüvely fekete törmelék elleni védőkupakkal


Műszaki adatok

Alapanyag	Cu-DHP réz CW024A (EN 1412)

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]	SU1 [db]	Ft/db
arc / szög: 45°							
52242	12	15	2,8	3,8	0,8	5	3 140
52243	15	18	2,9	3,9	0,9	5	3 438
52244	20	22	3,2	4,4	1,1	5	4 569
52245	25	28	3,7	4,5	1,4	5	7 185
52246	32	35	4	4,9	1,4	5	12 830
52247	40	42	4,7	5,7	1,7	5	22 703
52248	50	54	5,7	6,8	2,2	5	32 844
arc / szög: 90°							
52312	12	15	3,8	5,1	1,8	5	3 140
52313	15	18	4,2	5,3	2,2	5	3 438
52314	20	22	4,7	6	2,6	5	4 569
52315	25	28	5,7	6,5	3,4	5	7 185
52316	32	35	6,5	7,4	3,9	5	12 830
52317	40	42	7,6	8,6	4,6	5	22 703
52318	50	54	9,5	10,6	6	5	32 844

Geberit Mapress réz illesztő ív





click & scan

Felhasználási területek
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress réz → o. 195

Műszaki adatok


Alapanyag	Cu-DHP réz CW024A (EN 1412)

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	H [cm]	H1 [cm]	K [cm]	K1 max. [cm]	SU1 [db]	Ft/db
arc / szög: 15°								
60905	25	28	4,3	11,9	0	7,6	1	5 233
60906	32	35	4,1	11,8	0	7,7	1	10 863
60907	40	42	4,7	13,7	0	9	1	20 256
60908	50	54	5,5	14,9	0	9,4	1	28 260
arc / szög: 30°								
60935	25	28	4,8	12,4	0	7,6	1	5 233
60936	32	35	4,6	12,3	0	7,7	1	10 863
60937	40	42	5,4	14,4	0	9	1	20 256
60938	50	54	6,3	15,7	0	9,4	1	28 260
arc / szög: 45°								
60875	25	28	4,5	11,8	0	7,3	1	5 233
60876	32	35	4,9	12,6	0	7,7	1	10 539
60877	40	42	5,7	14,7	0	9	1	20 256
60878	50	54	6,8	16,2	0	9,4	1	28 260

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	H [cm]	H1 [cm]	K [cm]	K1 max. [cm]	SU1 [db]	Ft/db
arc / szög: 60°								
60955	25	28	6,1	13,7	0	7,6	1	5 233
60956	32	35	5,9	13,6	0	7,7	1	10 863
60957	40	42	6,9	15,9	0	9	1	20 256
60958	50	54	8,3	17,7	0	9,4	1	28 260
arc / szög: 90°								
60082	12	15	5,1	11,8	0	6,7	10	4 243
60083	15	18	5,3	12,2	0	6,9	1	5 149
60084	20	22	6	12,8	0	6,8	5	4 653
60085	25	28	6,5	14	0	7,5	5	5 474
60086	32	35	7,4	15,1	0	7,7	1	10 622
60087	40	42	8,6	17,6	0	9	1	16 096
60088	50	54	10,6	20	0	9,4	1	24 344

Geberit Mapress réz kerülő



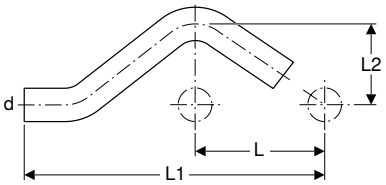

click & scan

Felhasználási területek
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress réz → o. 195

Műszaki adatok


Alapanyag	Cu-DHP réz CW024A (EN 1412)

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	SU1 [db]	Ft/db
60802	12	15	30	6	16,5	3,2	5	3 352
60803	15	18	30	6	16,6	3,3	1	4 979
60804	20	22	30	6	16,8	3,5	1	6 704

T-idomok

Geberit Mapress réz egál T-idom (FKM kék)





click & scan

Felhasználási területek
- Napkollektorokhoz, ipari alkalmazásra és hajógyártáshoz
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress réz → o. 195

Tulajdonságok
- Présindikátor
- FKM tömítőgyűrű, kék
- Préshüvely fekete törmelék elleni védőkupakkal


Műszaki adatok

Alapanyag	Cu-DHP réz CW024A (EN 1412)

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	SU1 [db]	Ft/db
52332	12	15	90	6,4	3,1	3,2	1,2	1,2	5	4 823
52333	15	18	90	6,8	3,4	3,4	1,4	1,4	5	5 233
52334	20	22	90	7,4	3,7	3,7	1,6	1,6	5	6 944
52335	25	28	90	8,4	4,2	4,2	1,9	1,9	5	10 622
52336	32	35	90	10	5,9	5	2,4	3,3	5	16 096
52337	40	42	90	11,4	6,6	5,7	2,7	3,6	5	28 260
52338	50	54	90	13,8	7,8	6,9	3,4	4,3	5	40 186

Geberit Mapress réz szűkített T-idom (FKM kék)





click & scan

Felhasználási területek
- Napkollektorokhoz, ipari alkalmazásra és hajógyártáshoz
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress réz → o. 195

Tulajdonságok
- Présindikátor
- FKM tömítőgyűrű, kék
- Préshüvely fekete törmelék elleni védőkupakkal


Műszaki adatok

Alapanyag	Cu-DHP réz CW024A (EN 1412)

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	SU1 [db]	Ft/db
52356	15 / 12 / 15	18	15	18	90	6,8	3,5	3,4	3,4	1,4	1,5	1,4	5	**5 233**
52359	20 / 15 / 20	22	18	22	90	7,4	3,8	3,7	3,7	1,6	1,8	1,6	5	**6 944**
52366	25 / 20 / 25	28	22	28	90	8,4	4,1	4,2	4,2	1,9	2	1,9	5	**10 622**
52369	32 / 20 / 32	35	22	35	90	10	5,2	5	5	2,4	3,1	2,4	5	**16 096**
52370	32 / 25 / 32	35	28	35	90	10	5,5	5	5	2,4	3,2	2,4	5	**16 096**
52373	40 / 20 / 40	42	22	42	90	11,4	5,5	5,7	5,7	2,7	3,4	2,7	5	**28 260**
52374	40 / 25 / 40	42	28	42	90	11,4	5,8	5,7	5,7	2,7	3,5	2,7	5	**28 260**
52375	40 / 32 / 40	42	35	42	90	11,4	6,2	5,7	5,7	2,7	3,6	2,7	5	**28 260**
52378	50 / 20 / 50	54	22	54	90	13,8	6,1	6,9	6,9	3,4	4	3,4	5	**40 186**
52379	50 / 25 / 50	54	28	54	90	13,8	6,4	6,9	6,9	3,4	4,1	3,4	5	**40 186**
52380	50 / 32 / 50	54	35	54	90	13,8	6,8	6,9	6,9	3,4	4,2	3,4	5	**40 186**

Geberit Mapress réz belső menetes T-idom (FKM kék)





click & scan

Felhasználási területek
- Napkollektorokhoz, ipari alkalmazásra és hajógyártáshoz
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress réz → o. 195

Tulajdonságok
- Présindikátor
- FKM tömítőgyűrű, kék
- Préshüvely fekete törmelék elleni védőkupakkal

Műszaki adatok


Alapanyag	Vörösöntvény / ólommentes vörösöntvény

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	Rp [″]	d1, ø [mm]	Alapanyag	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	SU1 [db]	Ft/db
52413	12 / 15 / 12	15	1/2	15	Vörösöntvény	90	6,8	2,6	3,4	3,4	1,4	1,3	1,4	5	**11 684**
52414	15	18	1/2	18		90	8,2	2,4	4,1	4,1	2,1	1,1	2,1	1	**12 094**
52416	20 / 15 / 20	22	1/2	22		90	8,4	2,6	4,2	4,2	2,1	1,3	2,1	5	**12 830**
52418	25 / 15 / 25	28	1/2	28		90	8,8	2,9	4,4	4,4	2,1	1,6	2,1	5	**14 541**
52421	32 / 15 / 32	35	1/2	35		90	10	3,5	5	5	2,4	2,2	2,4	1	**20 256**
52424	40 / 15 / 40	42	1/2	42		90	11,4	3,8	5,7	5,7	2,7	2,5	2,7	1	**25 645**
52427	50 / 15 / 50	54	1/2	54		90	13,8	4,4	6,9	6,9	3,4	3,1	3,4	1	**32 844**

Átmeneti idomok, oldhatatlan

Geberit Mapress réz külső menetes átmeneti idom (FKM kék)





click & scan

Felhasználási területek
- Napkollektorokhoz, ipari alkalmazásra és hajógyártáshoz
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress réz → o. 195

Tulajdonságok
- Présindikátor
- FKM tömítőgyűrű, kék
- Préshüvely fekete törmelék elleni védőkupakkal


Műszaki adatok

Alapanyag	Vörösöntvény / ólommentes vörösöntvény

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	R ["]	L [cm]	H [cm]	SU1 [db]	Ft/db
52453	12 / 15	15	1/2	3,6	1,6	5	3 268
52455	15	18	1/2	3,7	1,7	5	4 329
52456	15 / 20	18	3/4	3,8	1,8	5	4 329
52457	20 / 15	22	1/2	3,8	1,7	5	4 739
52458	20	22	3/4	3,9	1,8	5	4 739
52460	25 / 20	28	3/4	4,2	1,9	5	6 620
52461	25	28	1	4,3	2	5	6 620
52464	32	35	1 1/4	4,9	2,3	5	12 660
52465	40 / 32	42	1 1/4	5,8	2,8	5	18 629
52466	40	42	1 1/2	5,8	2,8	5	18 629
52468	50	54	2	6,3	2,8	5	27 440

Geberit Mapress réz külső menetes átmeneti idom, sima csővéggel





click & scan

Felhasználási területek
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress réz → o. 195


Műszaki adatok

Alapanyag	Vörösöntvény / ólommentes vörösöntvény

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	R ["]	H [cm]	SU1 [db]	Ft/db
61932	12 / 15	15	1/2	5,7	1	3 678
61933	15	18	1/2	5,7	1	4 569
61935	20 / 15	22	1/2	5,7	1	4 739
61936	20	22	3/4	5,9	1	4 739

Geberit Mapress réz belső menetes átmeneti idom (FKM kék)





click & scan

Felhasználási területek
- Napkollektorokhoz, ipari alkalmazásra és hajógyártáshoz
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress réz → o. 195


Tulajdonságok
- Présindikátor
- FKM tömítőgyűrű, kék
- Préshüvely fekete törmelék elleni védőkupakkal

Műszaki adatok

Alapanyag	Vörösöntvény / ólommentes vörösöntvény

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	Z [cm]	SU1 [db]	Ft/db
52484	12 / 15	15	1/2	3,8	0,5	5	3 268
52486	15	18	1/2	3,7	0,4	5	4 329
52488	20 / 15	22	1/2	3,6	0,2	5	4 739
52489	20	22	3/4	3,9	0,3	5	4 739
52493	25	28	1	4,5	0,5	5	6 620
52495	32	35	1 1/4	5	0,5	5	12 660
52498	40	42	1 1/2	5,4	0,5	5	18 629
52500	50	54	2	6,3	0,5	5	27 440

Geberit Mapress réz 90°-os külső menetes könyök (FKM kék)

click & scan

Felhasználási területek
- Napkollektorokhoz, ipari alkalmazásra és hajógyártáshoz
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress réz → o. 195


Tulajdonságok
- Présindikátor
- FKM tömítőgyűrű, kék
- Préshüvely fekete törmelék elleni védőkupakkal

Műszaki adatok

Alapanyag	Vörösöntvény / ólommentes vörösöntvény

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	R ["]	arc [°]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]	SU1 [db]	Ft/db
52524	12 / 15	15	1/2	90	3,5	3,1	1,5	5	8 176
52526	15	18	1/2	90	3,5	3,4	1,5	1	10 453
52529	20	22	3/4	90	4,8	4,4	2,7	1	13 070
52532	25	28	1	90	5,8	5,3	3,5	1	17 808

Geberit Mapress réz 90°-os belső menetes könyök (FKM kék)

click & scan

Felhasználási területek
- Napkollektorokhoz, ipari alkalmazásra és hajógyártáshoz
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress réz → o. 195

Tulajdonságok
- Présindikátor
- FKM tömítőgyűrű, kék
- Préshüvely fekete törmelék elleni védőkupakkal

Műszaki adatok


Alapanyag	Vörösöntvény / ólommentes vörösöntvény

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	SU1 [db]	Ft/db
52544	12 / 15	15	1/2	90	3,6	2,7	1,6	1,4	5	8 176
52546	15	18	1/2	90	3,6	3	1,6	1,7	1	10 453
52549	20	22	3/4	90	4,5	2,7	2,4	1,2	1	13 070
52552	25	28	1	90	5,1	3,3	2,8	1,6	1	17 808

Kiegészítők
- Rögzítés, Geberit Mapress könyök 90° → o. 100

Oldható átmeneti idomok és csatlakozók

Geberit Mapress réz külső menetes átmeneti csatlakozó idom (FKM kék)

click & scan

Felhasználási területek
- Napkollektorokhoz, ipari alkalmazásra és hajógyártáshoz
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress réz → o. 195

Tulajdonságok
- Présindikátor
- Sárgaréz hollandi
- FKM tömítőgyűrű, kék
- Préshüvely fekete törmelék elleni védőkupakkal
- FPM lapostömítés, zöld


Műszaki adatok

Alapanyag	Vörösöntvény / ólommentes vörösöntvény

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	R ["]	G ["]	L [cm]	H [cm]	SU1 [db]	Ft/db
52562	12 / 15	15	1/2	3/4	6,1	4,1	5	11 359
52564	15	18	1/2	3/4	6,1	4,1	5	12 985
52566	20 / 15	22	1/2	1	6,7	4,6	5	13 805
52567	20	22	3/4	1	6,8	4,7	5	13 805
52568	20 / 25	22	1	1	6,9	4,8	5	13 805
52570	25	28	1	1 1/4	7,5	5,2	5	20 101
52571	32	35	1 1/4	1 1/2	8	5,4	5	25 318
52572	40	42	1 1/2	1 3/4	8,5	5,5	5	31 855
52573	50	54	2	2 3/8	9,7	6,2	5	58 983

Geberit Mapress réz belső menetes átmeneti csatlakozó idom (FKM kék)





click & scan

Felhasználási területek
- Napkollektorokhoz, ipari alkalmazásra és hajógyártáshoz
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress réz → o. 195

Tulajdonságok
- Présindikátor
- Sárgaréz hollandi
- FKM tömítőgyűrű, kék
- Préshüvely fekete törmelék elleni védőkupakkal
- FPM lapostömítés, zöld


Műszaki adatok

Alapanyag	Vörösöntvény / ólommentes vörösöntvény

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	G ["]	L [cm]	Z [cm]	SU1 [db]	Ft/db
52611	12 / 15	15	1/2	3/4	5	1,7	5	11 359
52612	12 / 20	15	3/4	3/4	5,9	2,4	5	11 359
52613	15	18	1/2	3/4	5	1,7	5	12 985
52615	20	22	3/4	1	6,2	2,6	5	13 805
52616	20 / 25	22	1	1	6,6	2,8	5	13 805
52617	25	28	1	1 1/4	6,3	2,3	5	20 101
52618	32	35	1 1/4	1 1/2	7,5	3	5	25 318
52619	40	42	1 1/2	1 3/4	7,9	3	5	31 855
52620	50	54	2	2 3/8	8,5	2,7	5	58 983

Geberit Mapress réz hollandis átmeneti idom (FKM kék)





click & scan

Felhasználási területek
- Kizárólag ≤ di belső átmérőjű menethez, lásd a táblázatban
- Napkollektorokhoz, ipari alkalmazásra és hajógyártáshoz
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress réz → o. 195

Tulajdonságok
- Présindikátor
- Sárgaréz hollandi
- FKM tömítőgyűrű, kék
- Préshüvely fekete törmelék elleni védőkupakkal
- FPM lapostömítés, zöld


Műszaki adatok

Alapanyag	Vörösöntvény / ólommentes vörösöntvény

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	G ["]	di, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	SU1 [db]	Ft/db
52653	12	15	3/4	13	3,7	1,1	5	4 653
52656	15	18	3/4	13	3,7	1,1	5	4 979
52661	20	22	1	20	4	1,1	5	7 766
52664	25	28	1	20	4	1,3	5	9 152
52665	25	28	1 1/4	26	4,4	1,3	5	9 152
52667	32	35	1 1/2	32	4,8	1,3	5	9 066

Geberit Mapress menetes csatlakozóidom bordáscsövekhez, nem ivóvízhez való, egyenes csőveggel





click & scan

Felhasználási területek
- Kizárólag folyékony közegek szállítására alkalmas

Tulajdonságok
- Használati ivóvíz szereléséhez nem engedélyezett

Műszaki adatok

Alapanyag	Cink-kiválás mentes sárgaréz öntvény CW602N


Cikksz.	DN	DN1	d, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	PN [bar]	SU1 [db]	Ft/db
22421	12	16	15	6,4	4,9	10	2	**9 216**
22431	12	20	15	6,7	5,2	10	2	**10 718**
22422	15	16	18	6,4	4,9	10	2	**10 006**
22432	15	20	18	6,7	5,2	10	2	**11 431**
22423	20	16	22	6,8	5,9	10	2	**10 718**
22433	20	20	22	6,8	5,9	10	2	**12 364**
22444	25	25	28	6,8	5,9	10	2	**17 004**

- A csavarzat és a bordáscső eltérő üzemi nyomásainál az alacsonyabb üzemi nyomás az irányadó

Dugók

Geberit Mapress réz zárósapka (FKM kék)





click & scan

Felhasználási területek
- Napkollektorokhoz, ipari alkalmazásra és hajógyártáshoz
- Csővégek tartós lezárásához
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress réz → o. 195

Tulajdonságok
- Présindikátor
- FKM tömítőgyűrű, kék
- Préshüvely fekete törmelék elleni védőkupakkal

Műszaki adatok


Alapanyag	Cu-DHP réz CW024A (EN 1412)

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	SU1 [db]	Ft/db
52752	12	15	2,3	0,3	5	**3 352**
52753	15	18	2,3	0,3	5	**4 329**
52754	20	22	2,5	0,4	5	**5 474**
52755	25	28	2,7	0,4	5	**8 246**
52756	32	35	3	0,4	5	**9 307**
52757	40	42	3,4	0,4	5	**14 455**
52758	50	54	3,9	0,4	5	**19 435**

Kiegészítők Geberit Mapress rézhez

Szigetelések csatlakozókhoz

Geberit hangszigetelő készlet, csatlakozókönyökhöz 90°, egyszerű

click & scan

Felhasználási területek
- Geberit Rp 1/2" belső menetes csatlakozókönyökhöz

Tulajdonságok
- Fekete


Műszaki adatok

Alapanyag	EPDM

Szállítási terjedelem
- Hangszigetelő kupak
- Hangszigetelő alátét falikoronghoz

Cikksz.	L [cm]	l [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]	Lefolyók száma	SU1 [db]	Ft/db
601.801.00.1	5,3	1,9	7	10	6,5	1	1	1 819

Geberit hangszigetelő alátét falikoronghoz, egyenes csatlakozóhoz



click & scan

Felhasználási területek
- Geberit Rp 1/2" belső menetes egyenes csatlakozóhoz


Tulajdonságok
- Fekete

Műszaki adatok

Alapanyag	EPDM

Cikksz.	SU1 [db]	Ft/db
601.802.00.1	10	660

Geberit hangszigetelő készlet dupla falikoronghoz, 90°

click & scan

Felhasználási területek
- Geberit Rp 1/2" belső menetes dupla falikoronghoz

Tulajdonságok
- Fekete

Műszaki adatok


Alapanyag	EPDM


Szállítási terjedelem
- Hangszigetelő kupak
- Hangszigetelő alátét falikoronghoz

Cikksz.	a [cm]	L [cm]	l [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]	SU1 [db]	Ft/db
601.805.00.1	5	5,3	2	9,2	11,6	8,1	1	6 022

Tömítések csövekhez és idomokhoz

Geberit tömítőszalag





click & scan

Felhasználási területek
- Geberit Mepla csövek vágott felületének külső korrozív hatások elleni védelmére
- Geberit Volex csövek vágott felületének külső korrozív hatások elleni védelmére
- A Geberit Mapress rendszercsövek és idomok külső korrozív hatások elleni védelmére

Tulajdonságok
- UV álló
- Fekete

Műszaki adatok

Szerelési hőmérséklet	-10 – +50 °C
Hőmérséklettel szembeni ellenállás	-60 – +100 °C
Alapanyag	IIR


Cikksz.	s [mm]	L [m]	B [cm]	SU1 [db]	Ft/db
601.813.00.1	1	12,5	3	1	19 897
601.815.00.1	1	12,5	5	1	31 926

- Szerelje fel nyomáspróba után

Burkolatok csövekhez

Geberit Mepla Therm rozetta univerzális kivitel





click & scan

Felhasználási területek
- Csőátvezetések elfedéséhez

Tulajdonságok
- Kétrészes
- Hófehér RAL 9010

Műszaki adatok


Alapanyag	PS

Cikksz.	a [cm]	di, ø [mm]	L [cm]	B [cm]	SU1 [db]	Ft/db
611.610.BM.1	5	14 / 15 / 16 / 18 / 20	10	5	10	606

Rögzítések csövekhez

Geberit szigetelt csőbilincs, M8/M10 belső menetettel





click & scan

Felhasználási területek
- Geberit rendszercsövek rögzítéséhez, ellátó rendszerek számára

Tulajdonságok
- Gyorscsatlakozó
- Csavar horonnyal és kereszthoronnyal
- Négyszeresen hegesztett menetes hüvely
- DIN 4109 szerinti zajvédelem
- Horganyzott


Műszaki adatok

Alapanyag	Acél

Cikksz.	Szín / felület	M [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	SU1 [db]	Ft/db
601.850.26.1	Galvanizált horganyzott	8 / 10	12–14	1,5	2,9	4,7	2,3	50	835
601.851.26.1	Galvanizált horganyzott	8 / 10	15–19	1,5	3,1	5,2	2,3	50	1 091
601.852.26.1	Galvanizált horganyzott	8 / 10	20–24	1,5	3,4	5,6	2,3	50	1 091
601.853.26.1	Galvanizált horganyzott	8 / 10	25–30	1,5	3,6	6,3	2,3	50	1 185
601.854.26.1	Galvanizált horganyzott	8 / 10	32–37	1,5	3,9	6,8	2,3	50	1 185
601.855.26.1	Galvanizált horganyzott	8 / 10	40–46	2	4,3	7,6	2,3	50	1 279
601.857.26.1	Galvanizált horganyzott	8 / 10	54–58	2	4,8	8,9	2,3	50	1 279
601.858.26.1	Galvanizált horganyzott	8 / 10	63–67	2	5,5	10	2,3	50	1 927
601.859.26.1	Galvanizált horganyzott	8 / 10	74–80	2	6,4	11,9	2,3	50	1 778
601.860.26.1	Galvanizált horganyzott	8 / 10	83–91	2	6,8	13	2,3	50	1 819
601.861.26.1	Galvanizált horganyzott	8 / 10	108–114	2,5	8,1	15,3	2,8	25	2 114

Geberit menetes szár





click & scan


Felhasználási területek
- Szennyvízelvezetéshez
- Geberit csőbilincsek alaplemezeken történő rögzítéséhez
- Geberit Pluvia tartósínek szerelő alaplemezeken történő rögzítéséhez
- Csúszó megfogáshoz

Tulajdonságok
- Horganyzott

Cikksz.	Szín / felület	M [mm]	L [cm]	SU1 [db]	Ft/db
362.834.26.1	Galvanizált horganyzott	10	200	1	5 148

Geberit szerelő alaplemez, szögletes, két furattal, M8 / M10 belső menettel





click & scan

Felhasználási területek
- Csőbilincsek épületszerkezethez történő rögzítéséhez
- Tartósínek épületszerkezethez történő rögzítéséhez
- Csövek csúszó megfogásához

Tulajdonságok
- Belső menet
- Horganyzott
- Két rögzítési pont


Műszaki adatok

Alapanyag	Acél

Cikksz.	M [mm]	a [cm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]	SU1 [db]	Ft/db
362.848.26.1	8 / 10	5,4	8	3	1,9	0,3	1	3 234

Geberit szerelő alaplemez, szögletes, két furattal, M10 / G 1/2" belső menettel





click & scan

Felhasználási területek
- Csőbilincsek épületszerkezethez történő rögzítéséhez
- Fixpontos és csúszó megfogáshoz

Tulajdonságok
- Külső menet
- Belső menet
- Horganyzott
- Két rögzítési pont


Műszaki adatok

Alapanyag	Acél

Cikksz.	G ["]	M [mm]	a [cm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]	SU1 [db]	Ft/db
362.851.26.1	1/2	10	8,5	12	4	1,5	0,5	1	3 725

Rögzítések csatlakozókhoz

Geberit egyenes szerelőlemez, egy falikoronghoz

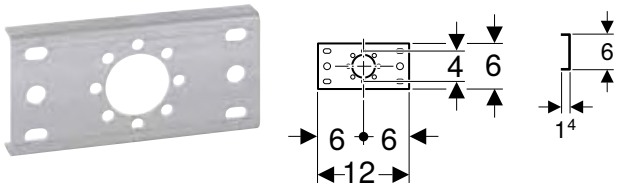

click & scan

Felhasználási területek
- Geberit csatlakozók rögzítéséhez, ellátó rendszerek számára

Tulajdonságok
- Horganyzott


Műszaki adatok

Alapanyag	Acél

Szállítási terjedelem
- Rögzítőanyag

Cikksz.	SU1 [db]	Ft/db
601.736.00.1	5	3 274

Geberit egyenes szerelőlemez, két falikoronghoz, 10 cm-es vagy 12 cm-es kötéstávolság

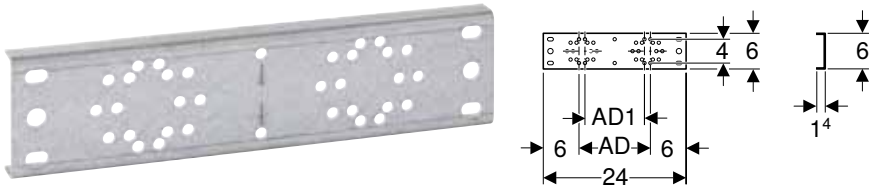

click & scan

Felhasználási területek
- Geberit csatlakozók rögzítéséhez, ellátó rendszerek számára

Tulajdonságok
- Horganyzott

Műszaki adatok


Alapanyag	Acél

Szállítási terjedelem
- Rögzítőanyag

Cikksz.	AD [cm]	AD1 [cm]	SU1 [db]	Ft/db
601.738.00.1	12	10	5	4 081

Kiegészítők
- Geberit lefolyóív bilincs szerelőlemezekhez → o. 101

Geberit egyenes szerelőlemez, két falikoronghoz, 7,3 cm-es vagy 15,3 cm-es kötéstávolság

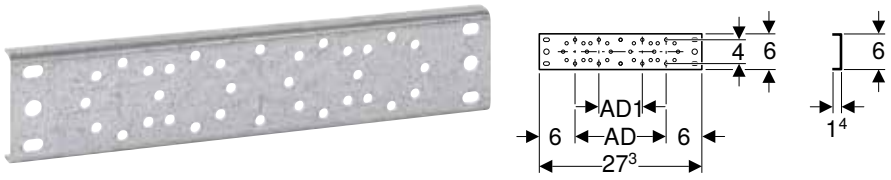

click & scan

Felhasználási területek
- Geberit csatlakozók rögzítéséhez, ellátó rendszerek számára

Tulajdonságok
- Horganyzott

Műszaki adatok

Alapanyag	Acél


Szállítási terjedelem
- Rögzítőanyag

Cikksz.	AD [cm]	AD1 [cm]	SU1 [db]	Ft/db
601.737.00.1	15,3	7,3	5	4 081

Kiegészítők
- Geberit lefolyóív bilincs szerelőlemezekhez → o. 101

Geberit hornyolt szerelőlemez, egy falikoronghoz





click & scan

Felhasználási területek
- Geberit csatlakozók rögzítéséhez, ellátó rendszerek számára

Tulajdonságok
- Horganyzott

Műszaki adatok


Alapanyag	Acél

Szállítási terjedelem
- Rögzítőanyag

Cikksz.	SU1 [db]	Ft/db
601.733.00.1	5	3 274

Geberit hornyolt szerelőlemez, két falikoronghoz, 10 cm-es vagy 12 cm-es kötéstávolság



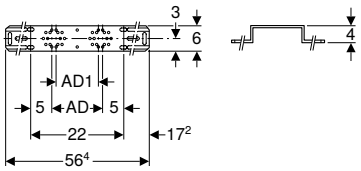

click & scan

Felhasználási területek
- Geberit csatlakozók rögzítéséhez, ellátó rendszerek számára

Tulajdonságok
- Horganyzott

Műszaki adatok

Alapanyag	Acél


Szállítási terjedelem
- Rögzítőanyag

Cikksz.	AD [cm]	AD1 [cm]	SU1 [db]	Ft/db
601.731.00.1	12	10	5	4 081

Kiegészítők
- Geberit lefolyóív bilincs szerelőlemezekhez → o. 101

Geberit hornyolt szerelőlemez, két falikoronghoz, 7,3 cm-es vagy 15,3 cm-es kötéstávolság



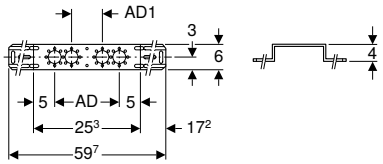

click & scan

Felhasználási területek
- Geberit csatlakozók rögzítéséhez, ellátó rendszerek számára

Tulajdonságok
- Horganyzott

Műszaki adatok


Alapanyag	Acél

Szállítási terjedelem
- Rögzítőanyag

Cikksz.	AD [cm]	AD1 [cm]	SU1 [db]	Ft/db
601.732.00.1	15,3	7,3	5	4 081

Kiegészítők
- Geberit lefolyóív bilincs szerelőlemezekhez → o. 101

Geberit lefolyóív bilincs szerelőlemezekhez

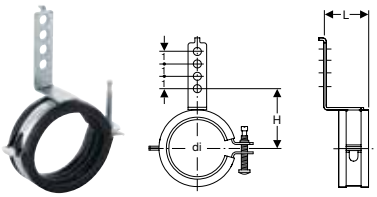

click & scan

Műszaki adatok

Alapanyag	Acél

Szállítási terjedelem
- Rögzítőanyag

Tulajdonságok
- Hangszigetelt
- Horganyzott

Cikksz.	Szín / felület	di, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	SU1 [db]	Ft/db
601.741.00.1	Galvanizált horganyzott	50–56	3,6	5,2–5,5	1	3 193

Rendszertömítések

Geberit Mapress CIIR tömítőgyűrű, fekete



click & scan

Felhasználási területek
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress rozsdamentes acél folyékony közegekhez → o. 13
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress rozsdamentes acél gázneműközeghez → o. 13
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress Therm → o. 111
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress szénacél → o. 141
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress réz → o. 195
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress CuNiFe

Tulajdonságok
- Bevonatkárosító anyagok nélkül

Műszaki adatok

Üzemi hőmérséklet	-30 – +120 °C
Alapanyag	CIIR

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	SU1 [db]	Ft/db
90402	12	15	10	185
90403	15	18	10	238
90404	20	22	10	238
90405	25	28	10	291
90406	32	35	10	291
90407	40	42	10	384
90408	50	54	10	384

Geberit Mapress EPDM tömítőgyűrű, fekete



click & scan

Felhasználási területek
- Épületgépészethez, ipari alkalmazásra és hajógyártáshoz
- Geberit Mapress réz préskarmantyúkhoz
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress réz → o. 195

Tulajdonságok
- Bevonatkárosító anyagok nélkül

Műszaki adatok

Üzemi hőmérséklet	-30 – +120 °C
Alapanyag	EPDM

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	SU1 [db]	Ft/db
90466	65	76,1	1	1 164
90467	80	88,9	1	1 454
90468	100	108	1	2 920

Geberit Mapress FKM tömítőgyűrű, kék



click & scan

Felhasználási területek
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress rozsdamentes acél folyékony közegekhez → o. 13
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress rozsdamentes acél gáznemű közeghez → o. 13
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress Therm → o. 111
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress szénacél → o. 141
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress réz → o. 195
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress CuNiFe

Tulajdonságok
- Bevonatkárosító anyagok nélkül

Műszaki adatok

Üzemi hőmérséklet	-25 – +140 °C
Alapanyag	FKM

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	SU1 [db]	Ft/db
90882	12	15	10	555
90883	15	18	10	568
90884	20	22	10	1 123
90885	25	28	10	1 004
90886	32	35	10	1 599
90887	40	42	10	2 590
90888	50	54	10	3 568

- Hőhordozó közegben (napkollektor) történő alkalmazás esetén: Élettartam nyugalmi helyzetben lévő kollektor esetén: 200 h/a 180 °C-on, 60 h/a 200 °C-on, teljes élettartam: 500 h 220 °C-on

Geberit Mapress HNBR tömítőgyűrű, sárga



click & scan

Felhasználási területek
- Földgázhoz és cseppfolyós gázokhoz
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress rozsdamentes acél gáznemű közeghez → o. 13
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress réz → o. 195

Tulajdonságok
- Bevonatkárosító anyagok nélkül


Műszaki adatok

Üzemi hőmérséklet	-20 – +70 °C
Alapanyag	HNBR

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	SU1 [db]	Ft/db
90452	12	15	1	673
90453	15	18	1	673
90454	20	22	1	726
90455	25	28	1	819
90456	32	35	1	965
90457	40	42	1	1 110
90458	50	54	1	1 361

Geberit Mapress EPDM lapostömítés, fekete





click & scan

Felhasználási területek

- Épületgépészethez, ipari alkalmazásra és hajógyártáshoz
- Laposan tömítő Geberit Mapress csavarzatokhoz
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress rozsdamentes acél folyékony közegekhez → o. 13
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress rozsdamentes acél gáznemű közeghez → o. 13
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress Therm → o. 111
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress szénacél → o. 141
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress réz → o. 195
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress CuNiFe


Műszaki adatok

Üzemi hőmérséklet	0–100 °C
Alapanyag	EPDM

Cikksz.	G [″]	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	SU1 [db]	Ft/db
90080	1/2	18	10	2	10	1 070
90081	3/4	24	13	2	10	1 070
90082	1	30	19,6	2	10	1 070
90083	1 1/4	39	25,6	2	10	1 070
90084	1 1/2	45	32	2	10	1 070
90085	1 3/4	50	39	2	10	1 070
90086	2 3/8	66	51	3	10	1 070
90220	2 1/2	72	54	3	10	1 176
90079	2 3/4	78	57	3	10	1 204
90088	3	84,7	76	3	10	1 320
90089	3 1/2	97	84	3	10	1 558

Geberit Mapress FPM lapostömítés, zöld





click & scan

Felhasználási területek

- Laposan tömítő Geberit Mapress csavarzatokhoz
- Napkollektorokhoz, ipari alkalmazásra és hajógyártáshoz
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress rozsdamentes acél folyékony közegekhez → o. 13
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress rozsdamentes acél gáznemű közeghez → o. 13
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress Therm → o. 111
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress szénacél → o. 141
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress réz → o. 195
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress CuNiFe

Műszaki adatok

Üzemi hőmérséklet	-30 – +140 °C
Alapanyag	FPM

Cikksz.	G [″]	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	SU1 [db]	Ft/db
90092	3/4	24	13	2	10	1 018
90094	1	30	19,6	2	10	1 599
90095	1 1/4	39	25,6	2	10	1 573
90096	1 1/2	45	32	2	10	1 930
90097	1 3/4	50	39	2	10	1 930
90098	2 3/8	66	51	2	10	5 458

- Hőhordozó közegben (napkollektor) történő alkalmazás esetén: Élettartam nyugalmi helyzetben lévő kollektor esetén: 200 h/a 180 °C-on, 60 h/a 200 °C-on, teljes élettartam: 500 h 220 °C-on

Geberit Mapress lapos tömítés, szálerősített kompozit



click & scan

Felhasználási területek

- Fagyálló nélküli klíma hideg vízhez
- Fagyállós klíma hideg vízhez
- Épületgépészethez, ipari alkalmazásra és hajógyártáshoz
- Laposan tömítő Geberit Mapress csavarzatokhoz
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress rozsdamentes acél folyékony közegekhez → o. 13
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress rozsdamentes acél gáznemű közeghez → o. 13
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress Therm → o. 111
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress szénacél → o. 141
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress réz → o. 195
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress CuNiFe


Műszaki adatok

Üzemi hőmérséklet	-30 – +180 °C
Alapanyag	Szálerősített kompozit

Cikksz.	G [″]	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	SU1 [db]	Ft/db
600.079.00.1	1/2	18,4	10	2	5	612
600.080.00.1	3/4	23,9	13	2	5	723
600.081.00.1	1	30	19,6	2	5	776
600.082.00.1	1 1/8	34,7	21	2	5	850
600.083.00.1	1 1/4	38	25	2	5	951
600.084.00.1	1 1/4	38,7	25,6	2	5	951
600.085.00.1	1 1/2	44,6	32	2	5	1 051
600.087.00.1	1 3/4	50,5	39	2	5	1 162
600.088.00.1	2	56,4	42	2	5	1 240
600.089.00.1	2 1/4	62,5	42	2	5	1 293
600.090.00.1	2 3/8	66,2	51	2	5	1 478
600.091.00.1	2 1/2	72	54	2	5	1 636
600.092.00.1	2 3/4	78,3	57	2	5	1 847
600.093.00.1	3	84,7	72,1	2	5	2 006
600.094.00.1	3 1/2	97,1	84,9	2	5	2 217

Geberit karimatömítés, szálerősített kompozit, PN 6





click & scan

Felhasználási területek

- Fagyálló nélküli klíma hideg vízhez
- Fagyállós klíma hideg vízhez
- Épületgépészethez, ipari alkalmazásra és hajógyártáshoz
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress rozsdamentes acél folyékony közegekhez → o. 13
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress rozsdamentes acél gáznemű közeghez → o. 13
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress Therm → o. 111
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress szénacél → o. 141
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress réz → o. 195
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress CuNiFe

Tulajdonságok

- Bevonatkárosító anyagok nélkül


Műszaki adatok

Üzemi hőmérséklet	-30 – +180 °C
Alapanyag	Szálerősített kompozit

Cikksz.	DN	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	PN [bar]	SU1 [db]	Ft/db
600.051.00.1	15	44	20	2	6	1	**1 187**
600.052.00.1	20	54	25	2	6	1	**1 373**
600.053.00.1	25	64	30	2	6	1	**1 636**
600.054.00.1	32	76	38	2	6	1	**2 058**
600.055.00.1	40	86	45	2	6	1	**2 270**
600.056.00.1	50	96	57	2	6	1	**2 640**
600.057.00.1	65	116	76	2	6	1	**3 378**
600.058.00.1	80	132	89	2	6	1	**4 065**
600.059.00.1	100	152	108	2	6	1	**4 856**

Geberit karimatömítés, szálerősített kompozit, PN 10/16





click & scan

Felhasználási területek

- Fagyálló nélküli klíma hideg vízhez
- Fagyállós klíma hideg vízhez
- Épületgépészethez, ipari alkalmazásra és hajógyártáshoz
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress rozsdamentes acél folyékony közegekhez → o. 13
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress rozsdamentes acél gáznemű közeghez → o. 13
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress Therm → o. 111
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress szénacél → o. 141
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress réz → o. 195
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress CuNiFe

Tulajdonságok

- Bevonatkárosító anyagok nélkül

Műszaki adatok


Üzemi hőmérséklet	-30 – +180 °C
Alapanyag	Szálerősített kompozit

Cikksz.	DN	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	PN [bar]	SU1 [db]	Ft/db
600.041.00.1	15	50	20	2	10 / 16	1	**1 346**
600.042.00.1	20	60	25	2	10 / 16	1	**1 425**
600.043.00.1	25	70	30	2	10 / 16	1	**1 742**
600.044.00.1	32	82	38	2	10 / 16	1	**2 058**
600.045.00.1	40	92	45	2	10 / 16	1	**2 164**
600.046.00.1	50	107	57	2	10 / 16	1	**2 903**
600.047.00.1	65	127	76	2	10 / 16	1	**3 747**
600.048.00.1	80	142	89	2	10 / 16	1	**4 329**
600.049.00.1	100	162	108	2	10 / 16	1	**5 225**

Csavarkészletek karimás kötésekhez

Geberit csavarkészlet karimás kötéshez, CrNi acél





click & scan

Felhasználási területek
- Rozsdamentes acél, vörösöntvény és sárgaréz karimákhoz

Műszaki adatok

Alapanyag	CrNi-acél 1.4301 (EN 10088)


Tulajdonságok
- A2 acélfajta, 70-es szilárdsági osztály, EN ISO 3506-1

Szállítási terjedelem
- Csavar
- 2 alátét
- Anya

Cikksz.	M [mm]	m [mm]	L [cm]	IK [cm]	SU1 [db]	Ft/db
91164	10	11	4,5	3,1	4	8 445
91165	10	11	5	3,6	4	8 445
91166	12	14	5	3	4	11 443
91167	12	14	5,5	3,5	4	11 443
91168	12	14	6	4	4	11 443
91169	16	18	5,5	3,3	4	16 901
91170	16	18	6	3,8	4	16 901
91171	16	18	6,5	4,3	4	16 901
91172	16	18	7	4,8	4	16 901
91173	16	18	8	5,8	4	16 901

Geberit csavarkészlet karimás kötéshez, horganyzott acél





click & scan

Felhasználási területek
- Szénacél, vörösöntvény és sárgaréz karimákhoz

Műszaki adatok

Alapanyag	Acél

Tulajdonságok
- Horganyzott
- EN 20898-2 szerinti 8.8 szilárdsági osztály

Szállítási terjedelem
- Csavar
- 2 alátét
- Anya

Cikksz.	M [mm]	m [mm]	L [cm]	IK [cm]	SU1 [db]	Ft/db
91064	10	11	4,5	3,1	4	3 502
91065	10	11	5	3,6	4	3 502
91066	12	14	5	3	4	3 938
91067	12	14	5,5	3,5	4	3 938
91068	12	14	6	4	4	3 938
91069	16	18	5,5	3,3	4	6 991
91070	16	18	6	3,8	4	6 991
91071	16	18	6,5	4,3	4	6 991
91072	16	18	7	4,8	4	6 991
91073	16	18	8	5,8	4	6 991

