Geberit Mapress szénacél

Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress szénacél 141
Geberit Mapress szénacél méretváltozások 2022 áprilisa és 2023 áprilisa között... 142

Geberit Mapress szénacél 142

Rendszercsövek 1.0034 142
Rendszercsövek 1.0215 144
Közdarabok 144
Karmantyúk 145
Szűkítők 146
Ívidomok 147
T-idomok 149
Kereszt idomok 152
Átmeneti idomok, oldhatatlan 153
Oldható átmeneti idomok és csatlakozók 158
Axiális kompenzátorok 163
Dugók 164
Fűtési csatlakozó idomok 164

Geberit Mapress szénacél, FKM kék 170

Rendszercsövek 1.0034 170
Rendszercsövek 1.0215 170
Közdarabok 171
Karmantyúk 171
Szűkítők 172
Ívidomok 173
T-idomok 175
Átmeneti idomok, oldhatatlan 177
Oldható átmeneti idomok és csatlakozók 180
Dugók 183

Kiegészítők Geberit Mapress szénacélhoz 184

Tömítések csövekhez és idomokhoz 184
Burkolatok csövekhez 184
Rögzítések csövekhez 184
Rögzítések csatlakozókhoz 186
Rendszertömítések 186
Csavarkészletek karimás kötésekhez 191

Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress szénacél

Geberit Magyarország , Szint: január 2026

Felhasználási területek	Üzemi hőmérséklet	Maximális üzemi nyomás	Csövek			
			Szénacél, külső felületén horganyzott	Szénacél, kívül PP-kö-peny	Szénacél, kívül és belül horganyzott	
Folyékony közegek (zárt rendszer)						
Fagyálló nélküli hűtő- és fűtővízhez	0–100 °C	16 bar / 1600 kPa	✓7)	✓7)		
Hűtő- és fűtővízhez , fagyállóval	-30 – +120 °C3)	16 bar / 1600 kPa	✓7)	✓7)		
≤ 120 °C-os távhő fűtési vízhez	0–120 °C	16 bar / 1600 kPa	✓7)			
≤ 140 °C-os távhő fűtési vízhez	0–140 °C	16 bar / 1600 kPa	✓7)			
Oltóvízhez (nedves)	0–100 °C	16 bar / 1600 kPa5)			✓	
Sprinklerhez (nedves)	0–100 °C	16 bar / 1600 kPa5)			✓	
Hőhordozó közeghez (napkollektor)	-25 – +220 °C4)3)	10 bar /1000 kPa	✓7)			
Ásványi és kenőolajakhoz	Rendelésre	Rendelésre	8)			
Üzemanyagokhoz (pl. dízel)	Rendelésre	Rendelésre	8)			
Gáz halmazállapotú közegek						
Sűrített levegőhöz (olaj tisztasági osztály: 2–3) 1)	0–100 °C	25 / 16 / 12 bar 2500 / 1600 / 1200 kPa6)			✓	
Sűrített levegőhöz (olaj tisztasági osztály: 3–X)2)	0–100 °C	25 / 16 / 12 bar 2500 / 1600 / 1200 kPa6)			✓	

✓ Az alkalmazás alapvetően engedélyezve, ha a meghatározott kiegészítő követelmények a lábjegyzeteknek megfelelően teljesülnek

1) Olaj tisztasági osztály az ISO 8573-1:2010E szerint; A páratartalomra és részecskékre vonatkozó részletekért lásd a "Geberit csővezeték-rendszerek sűrített levegős berendezésekhez" Műszaki Információkat
2) Olaj tisztasági osztály az ISO 8573-1:2010E szerint; a páratartalomra és részecskékre vonatkozó részletekért lásd a "Geberit csővezeték-rendszerek sűrített levegős berendezésekhez" Műszaki Információkat
3) Inhibitorok, korrózióvédők, fagyállók használata csak a Geberit jóváhagyását követően
4) Élettartam nyugalmi helyzetben lévő kollektor esetén: 200 h/a 180 °C-on; 60 h/a 200 °C-on; összesen 500 h/élettartam 220 °C-on
5) 16 bar / 1600 kPa d22-54 mm-hez, 12,5 bar / 1250 kPa d76,1-88,9 mm-hez, 10 bar / 1000 kPa 108 mm-hez
6) 25 bar/2500 kPa d12–28 mm-hez, 16 bar/1600 kPa d35–54 mm-hez, 12 bar/1200 kPa d66,7–108 mm-hez
7) Csak zárt rendszerek
8) A Geberit jóváhagyása után

- Minden alkalmazás esetén be kell tartani a vonatkozó jóváhagyásokban, szabványokban és műszaki előírásokban meghatározott üzemi körülményeket. Ezek eltérhetnek a fent megadott adatoktól

	Idomok		Tömítőgyűrűk		Lapostömítés hollandis csatlakozóhoz			Karimatömítések
	Szénacél, piros présindikátor	Sárgaréz, fehér présindikátor	CIIR fekete	FKM kék	EPDM fekete	FPM zöld	Szálas kompozit anyag	Szálas kompozit anyag
	✓7)	✓7)	✓3)		✓3)		✓	✓
	✓7)	✓7)	✓3)				✓	✓
	✓7)	✓7)	✓3)			✓3)	✓	✓
	✓7)	✓7)		✓3)			✓	✓
	✓		✓		✓		✓	✓
	✓		✓		✓		✓	✓
	✓	✓		✓		✓	✓	✓
	8)			8)		8)	8)	8)
	8)			8)		8)	8)	8)
	✓		✓		✓		✓	✓
	✓			✓		✓	✓	✓

Geberit Mapress szénacél méretváltozások 2022 áprilisa és 2023 áprilisa között

Geberit Magyarország , Szint: január 2026


		arc / szög (°)	DN	d, ø	L	L1	H	Z	Z1
Geberit Mapress szénacél ívidom egyenes csővéggel	20302	90 °	12	15 mm	3.8 cm		4.8 cm	1.8 cm	
	20303	90 °	15	18 mm	4.2 cm		5.1 cm	2.2 cm	
	20304	90 °	20	22 mm	4.7 cm		5.8 cm	2.6 cm	
	20305	90 °	25	28 mm	5.7 cm		6.3 cm	3.4 cm	
Geberit Mapress szénacél ívidom egyenes csővéggel (FKM kék)	51312	90 °	12	15 mm	3.8 cm		4.8 cm	1.8 cm	
	51313	90 °	15	18 mm	4.2 cm		5.1 cm	2.2 cm	
	51314	90 °	20	22 mm	4.7 cm		5.8 cm	2.6 cm	
	51315	90 °	25	28 mm	5.7 cm		6.3 cm	3.4 cm	
Geberit Mapress szénacél ívidom	20602	45 °	12	15 mm	2.8 cm			0.8 cm	
	20603	45 °	15	18 mm	2.9 cm			0.9 cm	
	20604	45 °	20	22 mm	3.2 cm			1.1 cm	
	20605	45 °	25	28 mm	3.7 cm			1.4 cm	
Geberit Mapress szénacél ívidom (FKM kék)	51222	45 °	12	15 mm	2.8 cm			0.8 cm	
	51223	45 °	15	18 mm	2.9 cm			0.9 cm	
	51224	45 °	20	22 mm	3.2 cm			1.1 cm	
	51225	45 °	25	28 mm	3.7 cm			1.4 cm	
Geberit Mapress szénacél ívidom egyenes csővéggel	20702	45 °	12	15 mm	2.8 cm		3.6 cm	0.8 cm	
	20703	45 °	15	18 mm	2.9 cm		3.6 cm	0.9 cm	
	20704	45 °	20	22 mm	3.2 cm		4.0 cm	1.1 cm	
	20705	45 °	25	28 mm	3.7 cm		4.4 cm	1.4 cm	
Geberit Mapress szénacél ívidom egyenes csővéggel (FKM kék)	51242	45 °	12	15 mm	2.8 cm		3.6 cm	0.8 cm	
	51243	45 °	15	18 mm	2.9 cm		3.6 cm	0.9 cm	
	51244	45 °	20	22 mm	3.2 cm		4.0 cm	1.1 cm	
	51245	45 °	25	28 mm	3.7 cm		4.4 cm	1.4 cm	
Geberit Mapress szénacél 90°-os belső menetes ív	20552	90 °	12 / 10	15 mm	3.8 cm	6.7 cm		1.8 cm	5.6 cm
	20553	90 °	12 / 15	15 mm	3.8 cm	7 cm		1.8 cm	5.5 cm
	20555	90 °	15	18 mm	4.2 cm	7.3 cm		2.2 cm	5.8 cm
	20557	90 °	20	22 mm	4.7 cm	8.3 cm		2.6 cm	6.6 cm
	20558	90 °	25 / 15	28 mm	5.7 cm	8.3 cm		3.4 cm	6.8 cm
	20559	90 °	25	28 mm	5.7 cm	8.4 cm		3.4 cm	7.1 cm
	20560	90 °	32	35 mm	6.8 cm	9.8 cm		4.2 cm	8.3 cm
	20561	90 °	40	42 mm	8 cm	11.2 cm		5 cm	9.7 cm
	20562	90 °	50	54 mm	10 cm	13.6 cm		6.5 cm	11.6 cm
Geberit Mapress szénacél 90°-os külső menetes ív	20502	90 °	12 / 10	15 mm	3.8 cm		6.1 cm	1.8 cm	
	20503	90 °	12 / 15	15 mm	3.8 cm		6.4 cm	1.8 cm	
	20505	90 °	15	18 mm	4.2 cm		6.7 cm	2.2 cm	
	20507	90 °	20	22 mm	4.7 cm		7.7 cm	2.6 cm	
	20508	90 °	25	28 mm	5.7 cm		8.5 cm	3.4 cm	
	23509	90 °	32	35 mm	6.8 cm		9.8 cm	4.2 cm	
	23510	90 °	40	42 mm	8 cm		11.3 cm	5 cm	
	23511	90 °	50	54 mm	10 cm		13.8 cm	6.5 cm	

- A 2026. április és 2026. december közötti időszakban a fent felsorolt cikkek a táblázatban megadott új méreteket kapják. Az új méretekkel rendelkező cikkeket a címkén egy további X jelöli

Geberit Mapress szénacél

Rendszercsövek 1.0034

Geberit Mapress szénacél rendszercső, kívül horganyzott

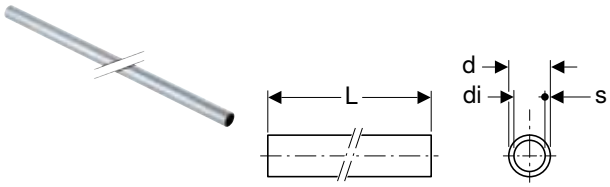

click & scan

Felhasználási területek

- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress szénacél → o. 141

Tulajdonságok

- Kívül horganyzott


Műszaki adatok

Alapanyag	Ötvözetlen acél 1.0034 E195 (EN 10305)
Felületi érdesség	10 µm
Hőtágulás	0,012 mm/(m·K)
A cső hővezetési képessége	60 W/(m·K)
Fajlagos hőkapacitás	500 J/(kg·K)

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	SU1 [m]	Ft/m
L / hossz: 6 m						
29102	12	15	12,6	1,2	840	**1 930**
29103	15	18	15,6	1,2	840	**2 366**
29104	20	22	19	1,5	840	**3 425**
29105	25	28	25	1,5	420	**4 234**
29106	32	35	32	1,5	420	**5 946**
29107	40	42	39	1,5	420	**7 253**
29108	50	54	51	1,5	420	**9 339**
29159	65	76,1	72,1	2	144	**23 302**
29160	80	88,9	84,9	2	96	**28 656**
29161	100	108	104	2	78	**34 757**

Kiegészítők
- Geberit Mapress R csővágó
- Geberit Mapress csősorjátlanító
- Geberit Mapress betolási mélységet jelölő sablon jelölő ceruzával
- Geberit Mapress RE 1 elektromos sorjátlanító kofferben

Geberit Mapress szénacél rendszercső, műanyag bevonatos

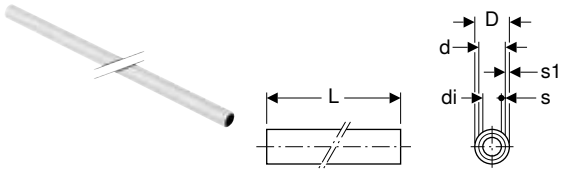

click & scan

Felhasználási területek
- Sűrített levegőhöz (olaj tisztasági osztály: 3)
- Épületgépészethez, ipari alkalmazásra és hajógyártáshoz
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress szénacél → o. 141

Tulajdonságok
- Kívül horganyzott és műanyag bevonatos
- PP műanyag bevonat, fehér

Műszaki adatok


Alapanyag	Ötvözetlen acél 1.0034 E195 (EN 10305)
Felületi érdesség	10 µm
Hőtágulás	0,012 mm/(m·K)
A cső hővezetési képessége	60 W/(m·K)
Fajlagos hőkapacitás	500 J/(kg·K)

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	s1 [mm]	s [mm]	L [m]	SU1 [m]	Ft/m
19202	12	15	12,6	1,7	0,9	1,2	6	120	**3 861**
19203	15	18	15,6	2	0,9	1,2	6	90	**4 639**
19204	20	22	19	2,4	0,9	1,5	6	60	**6 662**
19205	25	28	25	3	0,9	1,5	6	60	**8 374**
19206	32	35	32	3,7	0,9	1,5	6	30	**11 098**
19207	40	42	39	4,4	0,9	1,5	6	30	**13 635**
19208	50	54	51	5,6	0,9	1,5	6	30	**16 920**

Kiegészítők
- Geberit Mapress R csővágó
- Geberit Mapress hántoló
- Geberit Mapress hántoló
- Geberit Mapress csősorjátlanító
- Geberit Mapress betolási mélységet jelölő sablon jelölő ceruzával

Rendszercsövek 1.0215

Geberit Mapress szénacél rendszercső, kívül-belül horganyzott

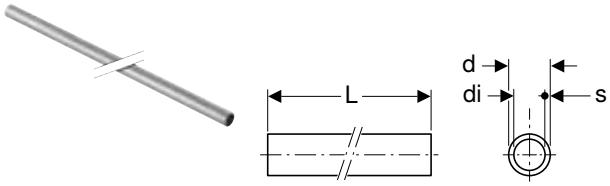

click & scan

Felhasználási területek
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress szénacél → o. 141

Tulajdonságok
- Sendzimir-horganyzott

Műszaki adatok


Alapanyag	Ötvözetlen acél 1.0215 E220 (EN 10305)
Felületi érdesség	10 µm
Hőtágulás	0,012 mm/(m·K)
A cső hővezetési képessége	60 W/(m·K)
Fajlagos hőkapacitás	500 J/(kg·K)

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [m]	SU1 [m]	Ft/m
19402	12	15	12	1,5	6	840	**2 319**
19403	15	18	15	1,5	6	840	**2 506**
19404	20	22	19	1,5	6	840	**2 848**
19405	25	28	25	1,5	6	420	**3 720**
19406	32	35	32	1,5	6	420	**4 639**
19407	40	42	39	1,5	6	420	**5 510**
19408	50	54	51	1,5	6	420	**7 051**
19409	65	76,1	72,1	2	6	144	**16 328**
19410	80	88,9	84,9	2	6	96	**18 944**
19411	100	108	104	2	6	78	**25 512**

Kiegészítők
- Geberit Mapress R csővágó
- Geberit Mapress csősorjátlanító
- Geberit Mapress betolási mélységet jelölő sablon jelölő ceruzával
- Geberit Mapress RE 1 elektromos sorjátlanító kofferben

Közdarabok

Geberit Mapress szénacél közdarab, kívül horganyzott



click & scan

Felhasználási területek
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress szénacél → o. 141

Tulajdonságok
- Kívül horganyzott

Műszaki adatok


Alapanyag	Ötvözetlen acél 1.0034 E195 (EN 10305)

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [cm]	SU1 [db]	Ft/db
22050	12	15	12,6	1,2	5	1	**1 076**
22051	15	18	15,6	1,2	5	5	**1 156**
22052	20	22	19	1,5	5,2	1	**1 355**
22053	25	28	25	1,5	5,6	5	**1 415**
22054	32	35	32	1,5	6,2	1	**1 773**
22055	40	42	39	1,5	8	1	**2 211**
22056	50	54	51	1,5	9	1	**3 386**
22057	65	76,1	72,1	2	13,6	1	**6 648**
22058	80	88,9	84,9	2	15	1	**7 932**
22059	100	108	104	2	18	1	**10 291**

Karmantyúk

Geberit Mapress szénacél karmantyú





click & scan

Felhasználási területek

- Sűrített levegőhöz (olaj tisztasági osztály: 3)
- Épületgépészethez, ipari alkalmazásra és hajógyártáshoz
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress szénacél → o. 141

Tulajdonságok

- Présindikátor
- Lepréseletlenül szivárog
- Kívül horganyzott
- CIIR tömítőgyűrű, fekete
- Préshüvely áttetsző törmelék elleni védőkupakkal


Műszaki adatok

Alapanyag	Ötvözetlen acél 1.0034 E195 (EN 10305)

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	SU1 [db]	Ft/db
22002	12	15	4,8	0,8	20	1 425
22003	15	18	4,8	0,8	20	1 568
22004	20	22	5	0,8	20	1 853
22005	25	28	5,4	0,8	20	1 931
22006	32	35	6,2	1	10	3 149
22007	40	42	7,1	1,1	4	4 354
22008	50	54	8,3	1,3	4	5 210
22009	65	76,1	12,7	2,1	1	29 290
22010	80	88,9	14,5	2,5	1	34 008
22011	100	108	17,6	2,6	1	43 729

Geberit Mapress szénacél áttoló karmantyú





click & scan

Felhasználási területek

- Sűrített levegőhöz (olaj tisztasági osztály: 3)
- Épületgépészethez, ipari alkalmazásra és hajógyártáshoz
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress szénacél → o. 141

Tulajdonságok

- Présindikátor
- Lepréseletlenül szivárog
- Kívül horganyzott
- CIIR tömítőgyűrű, fekete
- Préshüvely áttetsző törmelék elleni védőkupakkal


Műszaki adatok

Alapanyag	Ötvözetlen acél 1.0034 E195 (EN 10305)

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	E [cm]	L [cm]	Z [cm]	SU1 [db]	Ft/db
22102	12	15	2,5	8	3	20	1 643
22103	15	18	2,5	8	3	10	1 705
22104	20	22	2,5	8,4	3,4	20	1 905
22105	25	28	3	9,1	3,1	10	2 564
22106	32	35	3	10,2	4,2	10	4 967
22107	40	42	4	12	4	4	5 802
22108	50	54	4	14	6	4	7 495
22109	65	76,1	6	23	11	1	46 850
22110	80	88,9	7	26	12	1	52 999
22111	100	108	8	31	15	1	63 856

Szűkítők

Geberit Mapress szénacél szűkítő egyenes csővéggel



click & scan

Felhasználási területek

- Sűrített levegőhöz (olaj tisztasági osztály: 3)
- Épületgépészethez, ipari alkalmazásra és hajógyártáshoz
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress szénacél → o. 141

Tulajdonságok

- Présindikátor
- Lepréseletlenül szivárog
- Koncentrikus
- Kívül horganyzott
- CIIR tömítőgyűrű, fekete
- Préshüvely áttetsző törmelék elleni védőkupakkal

Műszaki adatok


Alapanyag	Ötvözetlen acél 1.0034 E195 (EN 10305)

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	SU1 [db]	Ft/db
22303	15 / 12	18	15	5,5	3,5	20	**1 749**
22305	20 / 12	22	15	5,9	3,9	20	**1 931**
22306	20 / 15	22	18	5,7	3,7	20	**1 931**
22307	25 / 12	28	15	6,6	4,6	20	**2 864**
22308	25 / 15	28	18	6,4	4,4	20	**2 864**
22309	25 / 20	28	22	6	3,9	20	**2 864**
22310	32 / 12	35	15	7,5	5,5	5	**5 509**
22311	32 / 15	35	18	7,4	5,5	5	**5 509**
22312	32 / 20	35	22	7,1	5	10	**5 509**
22313	32 / 25	35	28	6,8	4,5	5	**5 509**
22315	40 / 15	42	18	8	6	4	**6 079**
22316	40 / 20	42	22	8,2	6,1	4	**6 079**
22317	40 / 25	42	28	8,3	6	4	**6 079**
22318	40 / 32	42	35	7,7	5,1	4	**6 079**
22320	50 / 15	54	18	9,5	7,5	1	**8 787**
22321	50 / 20	54	22	9,5	7,4	4	**9 500**
22322	50 / 25	54	28	11	8,7	4	**9 500**
22323	50 / 32	54	35	10,6	8	4	**9 500**
22324	50 / 40	54	42	9,2	6,2	4	**9 500**
22330	65 / 40	76,1	42	12,7	9,7	1	**25 286**
22331	65 / 50	76,1	54	14,6	11,1	1	**26 011**
22338	80 / 50	88,9	54	16,2	12,8	1	**31 442**
22339	80 / 65	88,9	76,1	16,1	10,8	1	**31 442**
22345	100 / 50	108	54	17,2	13,7	1	**34 008**
22346	100 / 65	108	76,1	18,4	13,1	1	**34 008**
22348	100 / 80	108	88,9	20,3	14,3	1	**34 008**

Ívidomok

Geberit Mapress szénacél ívidom





click & scan

Felhasználási területek

- Sűrített levegőhöz (olaj tisztasági osztály: 3)
- Épületgépészethez, ipari alkalmazásra és hajógyártáshoz
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress szénacél → o. 141

Tulajdonságok

- Présindikátor
- Lepréseletlenül szivárog
- Kívül horganyzott
- CIIR tömítőgyűrű, fekete
- Préshüvely áttetsző törmelék elleni védőkupakkal

Műszaki adatok


Alapanyag	Ötvözetlen acél 1.0034 E195 (EN 10305)

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	SU1 [db]	Ft/db
arc / szög: 45°						
20602	12	15	3,6	1,6	20	1 892
20603	15	18	3,7	1,7	20	2 034
20604	20	22	4,2	2,1	20	2 282
20605	25	28	4,8	2,5	10	3 215
23606	32	35	4,3	1,7	5	6 221
23607	40	42	5,1	2,1	4	9 721
23608	50	54	6,2	2,7	2	13 000
20609	65	76,1	10,3	5	1	43 729
20610	80	88,9	11,7	5,7	1	52 296
20611	100	108	14,3	6,8	1	72 164
arc / szög: 90°						
20102	12	15	4,9	2,9	20	1 892
20103	15	18	5,3	3,3	20	2 034
20104	20	22	6,1	4	20	2 282
20105	25	28	7,2	4,9	10	3 215
23106	32	35	6,8	4,2	5	6 221
23107	40	42	8	5	4	9 721
23108	50	54	10	6,5	4	13 000
20109	65	76,1	15,7	10,4	1	43 729
20110	80	88,9	18,4	12,4	1	52 296
20111	100	108	22,6	15,1	1	72 164

- Az egyes cikkek méretváltozása a méretváltozási táblázat szerint 2026. május végéig történik meg.

Geberit Mapress szénacél ívidom egyenes csővéggel





click & scan

Felhasználási területek
- Sűrített levegőhöz (olaj tisztasági osztály: 3)
- Épületgépészethez, ipari alkalmazásra és hajógyártáshoz
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress szénacél → o. 141

Tulajdonságok
- Présindikátor
- Lepréseletlenül szivárog
- Kívül horganyzott
- CIIR tömítőgyűrű, fekete
- Préshüvely áttetsző törmelék elleni védőkupakkal

Műszaki adatok


Alapanyag	Ötvözetlen acél 1.0034 E195 (EN 10305)

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]	SU1 [db]	Ft/db
arc / szög: 45°							
20702	12	15	3,6	4,5	1,6	20	**2 112**
20703	15	18	3,7	4,2	1,7	20	**2 215**
20704	20	22	4,2	5,2	2,1	20	**2 282**
20705	25	28	4,8	5,6	2,5	10	**3 215**
23706	32	35	4,3	5,3	1,7	5	**6 221**
23707	40	42	5,1	6,1	2,1	4	**9 721**
23708	50	54	6,2	7,3	2,7	2	**13 000**
20709	65	76,1	10,3	11,1	5	1	**43 729**
20710	80	88,9	11,7	12,8	5,7	1	**52 296**
20711	100	108	14,3	15,8	6,8	1	**72 164**
arc / szög: 90°							
20302	12	15	4,9	5,9	2,9	20	**2 112**
20303	15	18	5,3	6,1	3,3	20	**2 215**
20304	20	22	6,1	7	4	20	**2 282**
20305	25	28	7,2	7,9	4,9	10	**3 215**
23306	32	35	6,8	7,4	4,2	5	**6 221**
23307	40	42	8	8,8	5	2	**9 721**
23308	50	54	10	10,8	6,5	5	**13 000**
20309	65	76,1	15,7	16,7	10,4	1	**43 729**
20310	80	88,9	18,4	19,5	12,4	1	**52 296**
20311	100	108	22,6	24,1	15,1	1	**72 164**

- Az egyes cikkek méretváltozása a méretváltozási táblázat szerint 2026. május végéig történik meg.

Geberit Mapress szénacél 90°-os illesztő ív





click & scan

Felhasználási területek
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress szénacél → o. 141

Tulajdonságok
- Kívül horganyzott

Műszaki adatok


Alapanyag	Ötvözetlen acél 1.0034 E195 (EN 10305)

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	H1 [cm]	K [cm]	K1 max. [cm]	SU1 [db]	Ft/db
20402	12	15	90	5,9	12,9	0	7	20	**2 424**
20403	15	18	90	6,1	13,3	0	7,2	10	**2 282**
20404	20	22	90	7	14,2	0	7,2	10	**2 282**
20405	25	28	90	7,9	15,5	0	7,6	10	**3 278**

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	H1 [cm]	K [cm]	K1 max. [cm]	SU1 [db]	Ft/db
20406	32	35	90	7,7	15,4	0	7,7	5	6 079
20407	40	42	90	9	18	0	9	1	9 721
20408	50	54	90	11,1	20,5	0	9,4	1	12 222

Geberit Mapress szénacél kerülő





click & scan

Felhasználási területek
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress szénacél → o. 141

Tulajdonságok
- Kívül horganyzott

Műszaki adatok


Alapanyag	Ötvözetlen acél 1.0034 E195 (EN 10305)

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	SU1 [db]	Ft/db
20802	12	15	30	6	16,5	3,2	10	2 949
20803	15	18	30	6	16,6	3,3	10	3 212
20804	20	22	30	6	16,8	3,5	10	3 776
20805	25	28	30	6	17,9	3,8	10	4 246

T-idomok

Geberit Mapress szénacél egál T-idom





click & scan

Felhasználási területek
- Sűrített levegőhöz (olaj tisztasági osztály: 3)
- Épületgépészethez, ipari alkalmazásra és hajógyártáshoz
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress szénacél → o. 141

Tulajdonságok
- Présindikátor
- Lepréseletlenül szivárog
- Kívül horganyzott
- CIIR tömítőgyűrű, fekete
- Préshüvely áttetsző törmelék elleni védőkupakkal


Műszaki adatok

Alapanyag	Ötvözetlen acél 1.0034 E195 (EN 10305)

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	SU1 [db]	Ft/db
21002	12	15	90	6,4	3,9	3,2	1,2	1,9	20	3 215
21003	15	18	90	6,8	4,1	3,4	1,4	2,1	20	3 642
21004	20	22	90	7,4	4,4	3,7	1,6	2,3	20	3 862
21005	25	28	90	8,4	5	4,2	1,9	2,7	10	5 210
21006	32	35	90	10	5,7	5	2,4	3,1	5	7 932
21007	40	42	90	11,4	6,5	5,7	2,7	3,5	4	11 068
21008	50	54	90	13,8	7,7	6,9	3,4	4,2	2	13 570
21009	65	76,1	90	23	11	11,5	6,2	5,7	1	83 595
21010	80	88,9	90	26	12,7	13	7	6,7	1	96 452
21011	100	108	90	31	15,3	15,5	8	7,8	1	110 734

Geberit Mapress szűkített T-idom





click & scan

Felhasználási területek
- Épületgépészethez, ipari alkalmazásra és hajógyártáshoz
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress szénacél → o. 141
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress Therm → o. 111

Tulajdonságok
- Présindikátor
- Lepréseletlenül szivárog
- CIIR tömítőgyűrű, fekete
- Préshüvely áttetsző törmelék elleni védőkupakkal


Műszaki adatok

Alapanyag	CW617N sárgaréz

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	SU1 [db]	Ft/db
61192	15 / 12 / 12	18	15	15	90	7,4	3,5	3,4	4	1,4	1,5	2	5	**4 569**
61193	15 / 15 / 12	18	18	15	90	7,4	3,4	3,4	4	1,4	1,4	2	1	**4 569**
61194	20 / 12 / 12	22	15	15	90	7,7	3,8	3,4	4,3	1,3	1,8	2,3	5	**5 149**
61195	20 / 15 / 15	22	18	18	90	7,4	4	3,7	3,7	1,6	2	1,7	1	**5 149**
61196	20 / 20 / 12	22	22	15	90	8,3	3,7	3,7	4,6	1,6	1,6	2,6	5	**5 149**
61197	25 / 20 / 20	28	22	22	90	8	4,1	4,2	3,8	1,9	2	1,7	5	**6 620**

Geberit Mapress szénacél szűkített T-idom





click & scan

Felhasználási területek
- Sűrített levegőhöz (olaj tisztasági osztály: 3)
- Épületgépészethez, ipari alkalmazásra és hajógyártáshoz
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress szénacél → o. 141

Tulajdonságok
- Présindikátor
- Lepréseletlenül szivárog
- Kívül horganyzott
- CIIR tömítőgyűrű, fekete
- Préshüvely áttetsző törmelék elleni védőkupakkal

Műszaki adatok


Alapanyag	Ötvözetlen acél 1.0034 E195 (EN 10305)

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	SU1 [db]	Ft/db
21103	12 / 15 / 12	15	18	15	90	6,4	3,6	3,2	3,2	1,2	1,6	1,2	10	**3 642**
21104	12 / 20 / 12	15	22	15	90	6,4	4,2	3,2	3,2	1,2	2,1	1,2	10	**3 862**
21204	15 / 12 / 15	18	15	18	90	6,8	4,2	3,4	3,4	1,4	2,2	1,4	20	**3 642**
21105	15 / 20 / 15	18	22	18	90	6,8	4,1	3,4	3,4	1,4	2	1,4	5	**3 862**
21206	20 / 12 / 20	22	15	22	90	7,4	4,4	3,7	3,7	1,6	2,4	1,6	20	**3 862**
21207	20 / 15 / 20	22	18	22	90	7,4	4,4	3,7	3,7	1,6	2,4	1,6	20	**3 862**
21107	20 / 25 / 20	22	28	22	90	7,4	4,5	3,7	3,7	1,6	2,2	1,6	5	**5 210**
21209	25 / 12 / 25	28	15	28	90	8,4	4,7	4,2	4,2	1,9	2,7	1,9	10	**5 210**
21210	25 / 15 / 25	28	18	28	90	8,4	4,7	4,2	4,2	1,9	2,7	1,9	10	**5 210**
21211	25 / 20 / 25	28	22	28	90	8,4	4,8	4,2	4,2	1,9	2,7	1,9	10	**5 210**
21212	32 / 12 / 32	35	15	35	90	10	5,1	5	5	2,4	3,1	2,4	5	**7 932**
21213	32 / 15 / 32	35	18	35	90	10	5,1	5	5	2,4	3,1	2,4	5	**7 932**
21214	32 / 20 / 32	35	22	35	90	10	5,2	5	5	2,4	3,1	2,4	5	**7 932**
21215	32 / 25 / 32	35	28	35	90	10	5,5	5	5	2,4	3,2	2,4	5	**7 932**
21216	40 / 12 / 40	42	15	42	90	11,4	5,3	5,7	5,7	2,7	3,3	2,7	4	**10 861**
21217	40 / 15 / 40	42	18	42	90	11,4	5,3	5,7	5,7	2,7	3,3	2,7	4	**10 861**
21218	40 / 20 / 40	42	22	42	90	11,4	5,5	5,7	5,7	2,7	3,4	2,7	4	**11 068**
21219	40 / 25 / 40	42	28	42	90	11,4	5,8	5,7	5,7	2,7	3,5	2,7	4	**11 068**
21220	40 / 32 / 40	42	35	42	90	11,4	6,1	5,7	5,7	2,7	3,5	2,7	4	**11 068**
21221	50 / 12 / 50	54	15	54	90	13,8	5,9	6,9	6,9	3,4	3,9	3,4	4	**13 362**
21222	50 / 15 / 50	54	18	54	90	13,8	5,9	6,9	6,9	3,4	3,9	3,4	2	**13 362**
21223	50 / 20 / 50	54	22	54	90	13,8	6,1	6,9	6,9	3,4	4	3,4	2	**13 570**
21224	50 / 25 / 50	54	28	54	90	13,8	6,4	6,9	6,9	3,4	4,1	3,4	2	**13 570**
21225	50 / 32 / 50	54	35	54	90	13,8	6,8	6,9	6,9	3,4	4,2	3,4	2	**13 570**
21226	50 / 40 / 50	54	42	54	90	13,8	7,2	6,9	6,9	3,4	4,2	3,4	2	**13 570**

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	SU1 [db]	Ft/db
21208	65 / 20 / 65	76,1	22	76,1	90	23	7,2	11,5	11,5	6,2	5,1	6,2	1	83 595
21230	65 / 25 / 65	76,1	28	76,1	90	23	7,5	11,5	11,5	6,2	5,2	6,2	1	83 595
21231	65 / 32 / 65	76,1	35	76,1	90	23	7,9	11,5	11,5	6,2	5,3	6,2	1	83 595
21232	65 / 40 / 65	76,1	42	76,1	90	23	8,3	11,5	11,5	6,2	5,3	6,2	1	83 595
21233	65 / 50 / 65	76,1	54	76,1	90	23	8,9	11,5	11,5	6,2	5,4	6,2	1	83 595
21236	80 / 20 / 80	88,9	22	88,9	90	26	7,8	13	13	7	5,7	7	1	94 314
21237	80 / 25 / 80	88,9	28	88,9	90	26	8,1	13	13	7	5,8	7	1	92 875
21238	80 / 32 / 80	88,9	35	88,9	90	26	8,5	13	13	7	5,9	7	1	92 875
21239	80 / 40 / 80	88,9	42	88,9	90	26	8,9	13	13	7	5,9	7	1	92 875
21240	80 / 50 / 80	88,9	54	88,9	90	26	9,5	13	13	7	6	7	1	92 875
21241	80 / 65 / 80	88,9	76,1	88,9	90	26	11,6	13	13	7	6,3	7	1	92 875
21244	100 / 20 / 100	108	22	108	90	31	8,8	15,5	15,5	8	6,7	8	1	111 461
21245	100 / 25 / 100	108	28	108	90	31	9,1	15,5	15,5	8	6,8	8	1	110 734
21246	100 / 32 / 100	108	35	108	90	31	9,5	15,5	15,5	8	6,9	8	1	110 734
21247	100 / 40 / 100	108	42	108	90	31	9,9	15,5	15,5	8	6,9	8	1	110 734
21248	100 / 50 / 100	108	54	108	90	31	10,5	15,5	15,5	8	7	8	1	110 734
21249	100 / 65 / 100	108	76,1	108	90	31	12,6	15,5	15,5	8	7,3	8	1	110 734
21250	100 / 80 / 100	108	88,9	108	90	31	13,7	15,5	15,5	8	7,7	8	1	110 734

Geberit Mapress szénacél belső menetes T-idom





click & scan

Felhasználási területek

- Sűrített levegőhöz (olaj tisztasági osztály: 3)
- Épületgépészethez, ipari alkalmazásra és hajógyártáshoz
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress szénacél → o. 141

Tulajdonságok

- Présindikátor
- Lepréseletlenül szivárog
- Kívül horganyzott
- CIIR tömítőgyűrű, fekete
- Préshüvely áttetsző törmelék elleni védőkupakkal

Műszaki adatok


Alapanyag	Ötvözetlen acél 1.0034 E195 (EN 10305)

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	SU1 [db]	Ft/db
21304	12 / 15 / 12	15	1/2	15	90	6,4	3,7	3,2	3,2	1,2	2,4	1,2	20	4 907
21305	15	18	1/2	18	90	6,8	3,9	3,4	3,4	1,4	2,6	1,4	20	4 907
21307	20 / 15 / 20	22	1/2	22	90	7,4	4	3,7	3,7	1,6	2,7	1,6	20	5 357
21308	20 / 20 / 20	22	3/4	22	90	7,4	4,4	3,7	3,7	1,6	2,8	1,6	5	5 357
21309	25 / 15 / 25	28	1/2	28	90	8,4	4,4	4,2	4,2	1,9	3,1	1,9	10	6 223
21310	25 / 20 / 25	28	3/4	28	90	8,4	4,7	4,2	4,2	1,9	3,2	1,9	10	6 223
21311	25	28	1	28	90	8,4	5,3	4,2	4,2	1,9	3,6	1,9	5	6 045
21312	32 / 15 / 32	35	1/2	35	90	10	4,8	5	5	2,4	3,5	2,4	5	8 617
21313	32 / 20 / 32	35	3/4	35	90	10	5,1	5	5	2,4	3,6	2,4	5	8 617
21314	32 / 25 / 32	35	1	35	90	10	5,6	5	5	2,4	3,9	2,4	5	8 687
21316	40 / 15 / 40	42	1/2	42	90	11,4	5,1	5,7	5,7	2,7	3,8	2,7	4	13 476
21317	40 / 20 / 40	42	3/4	42	90	11,4	5,4	5,7	5,7	2,7	3,9	2,7	4	13 476
21318	40 / 25 / 40	42	1	42	90	11,4	6	5,7	5,7	2,7	4,3	2,7	5	13 263
21320	50 / 15 / 50	54	1/2	54	90	13,8	5,7	6,9	6,9	3,4	4,4	3,4	2	14 579
21321	50 / 20 / 50	54	3/4	54	90	13,8	6	6,9	6,9	3,4	4,5	3,4	2	14 579
21322	50 / 25 / 50	54	1	54	90	13,8	6,6	6,9	6,9	3,4	4,9	3,4	5	14 579
21324	50	54	2	54	90	13,8	7,9	6,9	6,9	3,4	5,6	3,4	1	14 579
21326	65 / 20 / 65	76,1	3/4	76,1	90	23	7,4	11,5	11,5	6,2	5,9	6,2	1	50 788
21329	65 / 50 / 65	76,1	2	76,1	90	23	9,1	11,5	11,5	6,2	6,8	6,2	1	50 788
21331	80 / 20 / 80	88,9	3/4	88,9	90	26	8	13	13	7	6,5	7	1	59 618
21334	80 / 50 / 80	88,9	2	88,9	90	26	9,7	13	13	7	7,4	7	1	59 618
21336	100 / 20 / 100	108	3/4	108	90	31	9	15,5	15,5	8	7,5	8	1	62 771

Kereszt idomok

Geberit Mapress szénacél szűkített kereszt idom





click & scan

Felhasználási területek
- Sűrített levegőhöz (olaj tisztasági osztály: 3)
- Épületgépészethez, ipari alkalmazásra és hajógyártáshoz
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress szénacél → o. 141

Tulajdonságok
- Présindikátor
- Lepréseletlenül szivárog
- Kívül horganyzott
- CIIR tömítőgyűrű, fekete
- Préshüvely áttetsző törmelék elleni védőkupakkal


Műszaki adatok


Alapanyag	Ötvözetlen acél 1.0034 E195 (EN 10305)

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	SU1 [db]	Ft/db
21121	40 / 25	42	28	90	11,4	11,6	5,7	5,8	2,7	3,5	1	**19 285**
21122	50 / 25	54	28	90	13,8	12,8	6,9	6,4	3,4	4,1	1	**21 437**
21123	50 / 32	54	35	90	13,8	13,6	6,9	6,8	3,4	4,2	1	**21 437**
21127	65 / 25	76,1	28	90	23	15,8	11,5	7,9	6,2	5,6	1	**115 737**
21128	65 / 32	76,1	35	90	23	16,2	11,5	8,1	6,2	5,5	1	**115 737**
21130	80 / 25	88,9	28	90	26	17,4	13	8,7	7	6,4	1	**134 323**
21131	80 / 32	88,9	35	90	26	18	13	9	7	6,4	1	**134 323**
21133	100 / 25	108	28	90	31	20	15,5	10	8	7,7	1	**154 321**
21134	100 / 32	108	35	90	31	20	15,5	10	8	7,4	1	**154 321**

Geberit Mapress szénacél 30°-os kereszt idom, szűkített







click & scan

Felhasználási területek
- Sűrített levegőhöz (olaj tisztasági osztály: 3)
- Épületgépészethez, ipari alkalmazásra és hajógyártáshoz
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress szénacél → o. 141

Tulajdonságok
- Présindikátor
- Lepréseletlenül szivárog
- Kívül horganyzott
- CIIR tömítőgyűrű, fekete
- Préshüvely áttetsző törmelék elleni védőkupakkal


Műszaki adatok

Alapanyag	Ötvözetlen acél 1.0034 E195 (EN 10305)

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	SU1 [db]	Ft/db
21404	15 / 12	18	15	30	6,8	4	3,4	1,4	2	1	**9 500**
21406	20 / 12	22	15	30	7,4	4,2	3,7	1,6	2,2	1	**9 721**
21409	25 / 12	28	15	30	8,4	4,5	4,2	1,9	2,5	1	**11 068**

Geberit Mapress szénacél szűkített kereszt idom, hornyolt





click & scan

Felhasználási területek
- Sűrített levegőhöz (olaj tisztasági osztály: 3)
- Épületgépészethez, ipari alkalmazásra és hajógyártáshoz
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress szénacél → o. 141

Tulajdonságok
- Présindikátor
- Lepréseletlenül szivárog
- Kívül horganyzott
- CIIR tömítőgyűrű, fekete
- Préshüvely áttetsző törmelék elleni védőkupakkal

Műszaki adatok


Alapanyag	Ötvözetlen acél 1.0034 E195 (EN 10305)

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	l [cm]	l1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	SU1 [db]	Ft/db
21504	12	15	15	90	6,4	6,4	2	3,2	3,2	1,2	1,2	5	**16 016**
21505	15 / 12	18	15	90	6,8	8,4	2,3	3,4	4,2	1,4	2,2	5	**16 016**
21506	20 / 12	22	15	90	7,4	8,4	2,5	3,7	4,2	1,6	2,2	5	**16 533**
21509	20 / 15	22	18	90	7,4	8,4	2,6	3,7	4,2	1,6	2,2	1	**16 533**
21507	25 / 12	28	15	90	8,4	8,4	2,9	4,2	4,2	1,9	2,2	1	**18 725**
21510	25 / 15	28	18	90	8,4	8,4	3,2	4,2	4,2	1,9	2,2	1	**18 725**
21512	25 / 20	28	22	90	8,4	8,4	3,3	4,2	4,2	1,9	2,1	1	**18 725**

Átmeneti idomok, oldhatatlan

Geberit Mepla átmeneti idom Geberit Mapressre, egyenes csővéggel





click & scan

Felhasználási területek
- Épületgépészethez, ipari alkalmazásra és hajógyártáshoz
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress rozsdamentes acél folyékony közegekhez → o. 13
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress rozsdamentes acél gáznemű közeghez → o. 13
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress szénacél → o. 141
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress réz → o. 195

Tulajdonságok
- Lepréseletlenül szivárog
- EPDM O-gyűrű
- Présnipli áttetsző védőkupakkal


Műszaki adatok

Alapanyag	Vörösöntvény / ólommentes szilíciumbronz

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	SU1 [db]	Ft/db
601.507.00.5	12 / 10	16	12	5,8	3,3	5	**4 107**
601.508.00.5	12	16	15	5,9	3,4	1	**4 107**
602.507.00.5	15 / 12	20	15	6,1	3,4	1	**5 037**
602.508.00.5	15	20	18	6,1	3,4	10	**5 037**
602.509.00.5	15 / 20	20	22	6,2	3,5	1	**5 037**
603.508.00.5	20	26	22	6,7	3,5	5	**6 410**
604.508.00.5	25	32	28	6,6	3,7	5	**8 783**
605.508.00.5	32	40	35	7,5	4,1	5	**12 903**
606.508.00.5	40	50	42	10,1	6,3	1	**25 503**
607.508.00.5	50	63	54	13,6	7	1	**39 295**

Geberit Mapress szénacél kombicső hegvéggel





click & scan

Felhasználási területek
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress szénacél → o. 141

Tulajdonságok
- Nem horganyzott


Műszaki adatok

Alapanyag	Ötvözetlen acél 1.0034 E195 (EN 10305)

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	s1 [mm]	s [mm]	H [cm]	h [cm]	SU1 [db]	Ft/db
12412	12	15	17,2	2,3	1,2	12	3	5	**6 001**
12413	15	18	21,3	2,9	1,2	12	3	5	**6 612**
12414	20	22	26,9	4	1,5	12	3,4	5	**7 789**
12415	25	28	33,7	4,4	1,5	12	3,4	5	**8 040**
12416	32	35	42,4	5,2	1,5	12	4	5	**9 188**
12417	40	42	48,3	4,7	1,5	12	4,5	4	**10 179**
12418	50	54	60,3	4,7	1,5	12	5	4	**12 755**
12419	65	76,1	76,1	3,7	2	12	7	1	**20 345**
12420	80	88,9	88,9	4,1	2	12	7,5	1	**27 645**
12421	100	108	114,3	5,2	2	12	9	1	**39 491**

Geberit Mapress szénacél külső menetes átmeneti idom





click & scan

Felhasználási területek
- Sűrített levegőhöz (olaj tisztasági osztály: 3)
- Épületgépészethez, ipari alkalmazásra és hajógyártáshoz
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress szénacél → o. 141

Tulajdonságok
- Présindikátor
- Lepréseletlenül szivárog
- Kívül horganyzott
- CIIR tömítőgyűrű, fekete
- Préshüvely áttetsző törmelék elleni védőkupakkal


Műszaki adatok

Alapanyag	Ötvözetlen acél 1.0034 E195 (EN 10305)

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	R [″]	L [cm]	H [cm]	SU1 [db]	Ft/db
21702	12 / 10	15	3/8	3,8	1,8	20	**3 434**
21703	12 / 15	15	1/2	4,1	2,1	20	**3 434**
21714	12 / 20	15	3/4	4,3	2,6	10	**3 434**
21704	15	18	1/2	4,2	2,2	20	**3 862**
21705	15 / 20	18	3/4	4,4	2,4	20	**3 862**
21715	20 / 15	22	1/2	4	2,2	20	**4 070**
21707	20	22	3/4	4,4	2,3	20	**4 070**
21716	20 / 25	22	1	4,6	2,6	20	**4 006**
21717	25 / 20	28	3/4	4,6	2,6	20	**5 352**
21708	25	28	1	4,8	2,5	20	**5 509**
21727	25 / 32	28	1 1/4	4,8	2,8	10	**5 352**
21719	32 / 25	35	1	5,1	2,5	5	**7 285**
21709	32	35	1 1/4	5,3	2,7	5	**7 219**
21720	32 / 40	35	1 1/2	5,3	3	5	**8 279**
21721	40 / 32	42	1 1/4	5,7	2,7	4	**8 579**
21710	40	42	1 1/2	5,7	2,7	4	**8 646**
21722	50 / 40	54	1 1/2	7,1	3,6	4	**14 576**
21711	50	54	2	7,1	3,6	4	**12 649**
21713	65	76,1	2 1/2	11,9	4,3	1	**23 290**
21724	80	88,9	3	13,7	5	1	**33 439**
21725	100	108	4	16	6,1	1	**44 727**

Geberit Mapress szénacél külső menetes átmeneti idom, sima csővéggel





click & scan

Felhasználási területek
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress szénacél → o. 141

Tulajdonságok
- Kívül horganyzott


Műszaki adatok

Alapanyag	Ötvözetlen acél 1.0034 E195 (EN 10305)

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	R ["]	H [cm]	SU1 [db]	Ft/db
21932	12 / 15	15	1/2	5,7	10	3 434
21933	15	18	1/2	5,7	5	3 862
21934	15 / 20	18	3/4	5,9	1	3 862
21935	20 / 15	22	1/2	5,7	5	4 070
21936	20	22	3/4	5,9	10	4 070
21937	25	28	1	6,6	10	5 352
21938	32	35	1 1/4	8	1	7 141
21939	40	42	1 1/2	9,1	1	8 282
21940	50	54	2	10,2	1	14 723

Geberit Mapress szénacél belső menetes átmeneti idom





click & scan

Felhasználási területek
- Sűrített levegőhöz (olaj tisztasági osztály: 3)
- Épületgépészethez, ipari alkalmazásra és hajógyártáshoz
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress szénacél → o. 141

Tulajdonságok
- Présindikátor
- Lepréseletlenül szivárog
- Kívül horganyzott
- CIIR tömítőgyűrű, fekete
- Préshüvely áttetsző törmelék elleni védőkupakkal


Műszaki adatok

Alapanyag	Ötvözetlen acél 1.0034 E195 (EN 10305)

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	Z [cm]	SU1 [db]	Ft/db
21827	12 / 10	15	3/8	3,3	0,3	10	3 434
21802	12 / 15	15	1/2	3,7	0,4	20	3 434
21823	12 / 20	15	3/4	3,8	0,7	5	3 434
21803	15	18	1/2	3,7	0,4	20	3 862
21804	15 / 20	18	3/4	3,8	0,3	10	3 862
21805	20 / 15	22	1/2	3,8	0,3	20	4 070
21806	20	22	3/4	3,9	0,3	20	4 070
21824	20 / 25	22	1	4,2	0,4	10	4 070
21807	25 / 15	28	1/2	3,8	0,2	10	5 509
21808	25 / 20	28	3/4	3,8	0,1	10	5 352
21809	25	28	1	4,4	0,4	10	5 509
21810	32 / 20	35	3/4	4,2	0,1	5	7 141
21820	32 / 25	35	1	4,5	0,2	5	7 141
21811	32	35	1 1/4	4,9	0,4	5	7 141
21814	40	42	1 1/2	5,3	0,4	4	8 282
21818	50	54	2	6,2	0,5	4	14 335

Geberit Mapress szénacél belső menetes átmeneti idom, sima csővéggel





click & scan

Felhasználási területek
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress szénacél → o. 141

Tulajdonságok
- Kívül horganyzott


Műszaki adatok

Alapanyag	Ötvözetlen acél 1.0034 E195 (EN 10305)

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	H [cm]	SU1 [db]	Ft/db
21908	12 / 10	15	3/8	7,4	6	1	**3 434**
21902	12 / 15	15	1/2	6,1	4,8	10	**3 434**
21903	15	18	1/2	6,1	4,8	10	**3 862**
21904	15 / 20	18	3/4	6,4	4,9	1	**3 862**
21905	20 / 15	22	1/2	6,2	4,9	20	**4 070**
21906	20	22	3/4	6,5	5	5	**4 070**
21910	25 / 15	28	1/2	7,1	5,6	1	**5 875**
21912	32 / 15	35	1/2	7,7	5,2	1	**7 285**
21914	40 / 15	42	1/2	8,1	5,7	1	**9 768**
21916	50 / 15	54	1/2	8,6	6,2	1	**11 004**
21918	65 / 15	76,1	1/2	10,5	8,7	1	**28 150**
21920	80 / 15	88,9	1/2	11,5	10,2	1	**37 872**
21922	100 / 15	108	1/2	12,7	11,4	1	**55 445**

Geberit Mapress szénacél 90°-os külső menetes könyök





click & scan

Felhasználási területek
- Sűrített levegőhöz (olaj tisztasági osztály: 3)
- Épületgépészethez, ipari alkalmazásra és hajógyártáshoz
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress szénacél → o. 141

Tulajdonságok
- Présindikátor
- Lepréseletlenül szivárog
- Kívül horganyzott
- CIIR tömítőgyűrű, fekete
- Préshüvely áttetsző törmelék elleni védőkupakkal


Műszaki adatok

Alapanyag	Ötvözetlen acél 1.0034 E195 (EN 10305)

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	R ["]	arc [°]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]	SU1 [db]	Ft/db
21612	12 / 10	15	3/8	90	3,6	2,6	1,6	1	**4 213**
21613	12 / 15	15	1/2	90	3,5	3,1	1,5	20	**4 213**
21615	15	18	1/2	90	3,7	3,1	1,7	10	**4 497**
21618	20	22	3/4	90	4,1	3,5	2	5	**6 143**
21609	25 / 20	28	3/4	90	5,8	5	3,5	1	**8 646**
21610	25	28	1	90	5,8	5,4	3,5	1	**8 646**

Geberit Mapress szénacél 90°-os belső menetes könyök





click & scan

Felhasználási területek
- Sűrített levegőhöz (olaj tisztasági osztály: 3)
- Épületgépészethez, ipari alkalmazásra és hajógyártáshoz
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress szénacél → o. 141

Tulajdonságok
- Présindikátor
- Lepréseletlenül szivárog
- Kívül horganyzott
- CIIR tömítőgyűrű, fekete
- Préshüvely áttetsző törmelék elleni védőkupakkal

Műszaki adatok


Alapanyag	Ötvözetlen acél 1.0034 E195 (EN 10305)

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	Rp [″]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	SU1 [db]	Ft/db
21659	20 / 15	22	1/2	90	4,2	4	2,1	2,7	1	6 221
21660	25 / 15	28	1/2	90	4,7	4,4	2,4	3,1	5	8 787
21661	25 / 20	28	3/4	90	5,8	5	3,5	3,5	1	8 646
21662	25	28	1	90	5,8	5,4	3,5	3,6	1	8 646

Kiegészítők
- Rögzítés, Geberit Mapress könyök 90° → o. 100

Geberit Mapress szénacél 90°-os külső menetes ív





click & scan

Felhasználási területek
- Sűrített levegőhöz (olaj tisztasági osztály: 3)
- Épületgépészethez, ipari alkalmazásra és hajógyártáshoz
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress szénacél → o. 141

Tulajdonságok
- Présindikátor
- Lepréseletlenül szivárog
- Kívül horganyzott
- CIIR tömítőgyűrű, fekete
- Préshüvely áttetsző törmelék elleni védőkupakkal

Műszaki adatok


Alapanyag	Ötvözetlen acél 1.0034 E195 (EN 10305)

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	R [″]	arc [°]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]	SU1 [db]	Ft/db
20502	12 / 10	15	3/8	90	4,9	3,7	2,9	10	4 213
20503	12 / 15	15	1/2	90	4,9	4	2,9	20	4 213
20505	15	18	1/2	90	5,3	4,7	3,3	10	4 497
20507	20	22	3/4	90	6,1	5,4	4	10	6 221
20508	25	28	1	90	7,2	6,6	4,9	10	8 787
23509	32	35	1 1/4	90	6,8	9,8	4,2	5	11 651
23510	40	42	1 1/2	90	8	11,3	5	1	20 581
23511	50	54	2	90	10	13,8	6,5	1	26 297

- Az egyes cikkek méretváltozása a méretváltozási táblázat szerint 2026. december végéig történik meg.

Geberit Mapress szénacél 90°-os belső menetes ív





click & scan

Felhasználási területek
- Sűrített levegőhöz (olaj tisztasági osztály: 3)
- Épületgépészethez, ipari alkalmazásra és hajógyártáshoz
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress szénacél → o. 141

Tulajdonságok
- Présindikátor
- Lepréseletlenül szivárog
- Kívül horganyzott
- CIIR tömítőgyűrű, fekete
- Préshüvely áttetsző törmelék elleni védőkupakkal

Műszaki adatok

Alapanyag	Ötvözetlen acél 1.0034 E195 (EN 10305)

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	SU1 [db]	Ft/db
20552	12 / 10	15	3/8	90	4,9	4,5	2,9	3,4	1	**4 884**
20553	12 / 15	15	1/2	90	4,9	4,8	2,9	3,3	5	**4 884**
20555	15	18	1/2	90	5,3	5,2	3,3	3,7	5	**6 462**
20557	20	22	3/4	90	6,1	6	4	4,4	5	**7 213**
20558	25 / 15	28	1/2	90	7,2	6,5	4,9	5	1	**10 189**
20559	25	28	1	90	7,2	6,6	4,9	4,7	5	**10 024**
20560	32	35	1 1/4	90	6,8	7,5	4,2	5,4	5	**13 254**
20561	40	42	1 1/2	90	8	8,4	5	6,3	1	**23 201**
20562	50	54	2	90	10	10,4	6,5	7,8	1	**29 647**


Kiegészítők
- Rögzítés, Geberit Mapress könyök 90° → o. 100

- Az egyes cikkek méretváltozása a méretváltozási táblázat szerint 2026. december végéig történik meg.

Oldható átmeneti idomok és csatlakozók

Geberit Mapress szénacél csavarzat





click & scan

Felhasználási területek
- Sűrített levegőhöz (olaj tisztasági osztály: 3)
- Épületgépészethez, ipari alkalmazásra és hajógyártáshoz
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress szénacél → o. 141

Tulajdonságok
- Présindikátor
- Lepréseletlenül szivárog
- Kívül horganyzott
- Sárgaréz hollandi
- CIIR tömítőgyűrű, fekete
- EPDM lapostömítés
- Préshüvely áttetsző törmelék elleni védőkupakkal


Műszaki adatok

Üzemi hőmérséklet EPDM gumi lapostömítéssel	0–100 °C
Alapanyag	Ötvözetlen acél 1.0034 E195 (EN 10305)

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	G ["]	L [cm]	Z [cm]	SU1 [db]	Ft/db
25320	12	15	3/4	6,6	2,6	1	**9 578**
25321	15	18	3/4	6,9	2,9	1	**11 068**
25322	20	22	1	7,2	3	1	**13 647**
25323	25	28	1 1/4	7,7	3,1	5	**22 719**
25324	32	35	1 1/2	8,2	3	1	**31 002**
25325	40	42	1 3/4	9,5	3,5	1	**44 727**
25326	50	54	2 3/8	11,3	4,3	1	**74 302**

Geberit Mapress szénacél külső menetes átmeneti csatlakozó idom





click & scan

Felhasználási területek

- Sűrített levegőhöz (olaj tisztasági osztály: 3)
- Épületgépészethez, ipari alkalmazásra és hajógyártáshoz
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress szénacél → o. 141

Tulajdonságok

- Présindikátor
- Lepréseletlenül szivárog
- Kívül horganyzott
- Sárgaréz hollandi
- Vörösöntvény átmeneti idom
- CIIR tömítőgyűrű, fekete
- EPDM lapostömítés
- Préshüvely áttetsző törmelék elleni védőkupakkal


Műszaki adatok

Üzemi hőmérséklet EPDM gumi lapostömítéssel	0–100 °C
Alapanyag	Ötvözetlen acél 1.0034 E195 (EN 10305)

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	R ["]	G ["]	L [cm]	H [cm]	SU1 [db]	Ft/db
25330	12 / 15	15	1/2	3/4	6,1	4,1	10	**4 576**
25332	15	18	1/2	3/4	6,1	4,1	10	**5 509**
25335	20	22	3/4	1	6,8	4,7	2	**7 141**
25329	20 / 25	22	1	1	6,9	4,8	5	**7 077**
25337	25	28	1	1 1/4	7,5	5,2	2	**10 576**
25338	32	35	1 1/4	1 1/2	8	5,4	2	**15 150**
25339	40	42	1 1/2	1 3/4	8,5	5,5	2	**22 149**
25340	50	54	2	2 3/8	9,7	6,2	1	**49 303**

Geberit Mapress szénacél belső menetes átmeneti csatlakozó idom





click & scan

Felhasználási területek

- Sűrített levegőhöz (olaj tisztasági osztály: 3)
- Épületgépészethez, ipari alkalmazásra és hajógyártáshoz
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress szénacél → o. 141

Tulajdonságok


- Présindikátor
- Lepréseletlenül szivárog
- Kívül horganyzott
- Sárgaréz hollandi
- Vörösöntvény átmeneti idom
- CIIR tömítőgyűrű, fekete
- EPDM lapostömítés
- Préshüvely áttetsző törmelék elleni védőkupakkal

Műszaki adatok

Üzemi hőmérséklet EPDM gumi lapostömítéssel	0–100 °C
Alapanyag	Ötvözetlen acél 1.0034 E195 (EN 10305)

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	G ["]	L [cm]	Z [cm]	SU1 [db]	Ft/db
25300	12 / 15	15	1/2	3/4	5,8	2,3	5	**4 576**
25302	15	18	1/2	3/4	5,8	2,3	5	**5 352**
25304	20	22	3/4	1	6,3	2,3	5	**7 077**
25305	20 / 25	22	1	1	6,6	3	1	**7 077**
25306	25	28	1	1 1/4	7,1	3,3	5	**10 291**
25307	32	35	1 1/4	1 1/2	7,7	3,5	1	**14 865**
25308	40	42	1 1/2	1 3/4	8,2	3,1	5	**21 722**
25309	50	54	2	2 3/8	9,5	3,4	1	**48 148**

Geberit Mapress szénacél hollandis csatlakozó



click & scan

Felhasználási területek
- Fűtőtestek és radiátor szelepek bekötéséhez
- Kizárólag ≤ di belső átmérőjű menethez, lásd a táblázatban
- Fűtéshez és hűtéshez
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress szénacél → o. 141


Tulajdonságok
- Présindikátor
- Lepréseletlenül szivárog
- Kívül horganyzott
- Sárgaréz hollandi, nikkelezett
- CIIR tömítőgyűrű, fekete
- EPDM lapostömítés
- Préshüvely áttetsző törmelék elleni védőkupakkal

Műszaki adatok

Üzemi hőmérséklet EPDM gumi lapostömítéssel	0–100 °C
Alapanyag	Ötvözetlen acél 1.0034 E195 (EN 10305)

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	G ["]	di, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	SU1 [db]	Ft/db
25042	12	15	1/2	10	5,1	2,5	5	**4 213**
25048	15	18	1/2	10	5,3	2,6	5	**4 576**
25049	20	22	3/4	13	5,4	2,7	10	**4 860**

Geberit Mapress szénacél hollandis átmeneti idom



click & scan

Felhasználási területek
- Sűrített levegőhöz (olaj tisztasági osztály: 3)
- Kizárólag ≤ di belső átmérőjű menethez, lásd a táblázatban
- Épületgépészethez, ipari alkalmazásra és hajógyártáshoz
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress szénacél → o. 141

Tulajdonságok
- Présindikátor
- Lepréseletlenül szivárog
- Kívül horganyzott
- Sárgaréz hollandi
- CIIR tömítőgyűrű, fekete
- EPDM lapostömítés
- Préshüvely áttetsző törmelék elleni védőkupakkal


Műszaki adatok

Üzemi hőmérséklet EPDM gumi lapostömítéssel	0–100 °C
Alapanyag	Ötvözetlen acél 1.0034 E195 (EN 10305)

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	G ["]	di, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	SU1 [db]	Ft/db
25032	12	15	3/4	13	3,7	1,1	10	**2 864**
25033	15	18	3/4	13	3,7	1,1	10	**2 864**
25040	15	18	1	20	3,9	1,1	1	**4 576**
25034	20	22	1	20	4	1,1	10	**4 070**
25044	20	22	1 1/4	26	4,3	1,3	1	**4 860**
25035	25	28	1 1/4	26	4,4	1,3	10	**5 794**
25050	25	28	1 1/2	32	4,6	1,3	10	**5 794**
25036	32	35	1 1/2	32	4,8	1,3	5	**9 149**
25051	32	35	2	42	4,8	1,2	5	**9 149**
25037	40	42	1 3/4	39	5,2	1,3	4	**12 079**
25052	40	42	2	42	5,4	1,4	4	**12 079**
25053	40	42	2 1/4	42	5,6	1,4	1	**12 079**
25038	50	54	2 3/8	51	5,8	1,5	1	**21 295**
25054	50	54	2 1/2	54	6,3	1,4	1	**22 149**
25055	50	54	2 3/4	57	6,3	1,4	1	**26 868**
25045	65	76,1	3	73	9,9	3,3	1	**68 587**
25046	80	88,9	3 1/2	84	11,1	3,7	1	**75 016**

Geberit Mapress menetes csatlakozóidom bordáscsövekhez, nem ivóvízhez való, egyenes csővéggel





click & scan

Felhasználási területek

- Kizárólag folyékony közegek szállítására alkalmas

Tulajdonságok

- Használati ivóvíz szereléséhez nem engedélyezett

Műszaki adatok


Alapanyag	Cink-kiválás mentes sárgaréz öntvény CW602N

Cikksz.	DN	DN1	d, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	PN [bar]	SU1 [db]	Ft/db
22421	12	16	15	6,4	4,9	10	2	9 216
22431	12	20	15	6,7	5,2	10	2	10 718
22422	15	16	18	6,4	4,9	10	2	10 006
22432	15	20	18	6,7	5,2	10	2	11 431
22423	20	16	22	6,8	5,9	10	2	10 718
22433	20	20	22	6,8	5,9	10	2	12 364
22444	25	25	28	6,8	5,9	10	2	17 004

- A csavarzat és a bordáscső eltérő üzemi nyomásainál az alacsonyabb üzemi nyomás az irányadó

Geberit Mapress szénacél PN 6 karima, présvéggel





click & scan

Felhasználási területek

- Sűrített levegőhöz (olaj tisztasági osztály: 3)
- Épületgépészethez, ipari alkalmazásra és hajógyártáshoz
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress szénacél → o. 141

Tulajdonságok

- Présindikátor
- Lepréseletlenül szivárog
- Kívül horganyzott
- CIIR tömítőgyűrű, fekete
- Préshüvely áttetsző törmelék elleni védőkupakkal
- B1 alak (magasított tömítőléc szabványos tömítőfelülettel), EN 1092-1

Műszaki adatok

Alapanyag	Ötvözetlen acél 1.0034 E195 (EN 10305)


Cikksz.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	L [cm]	l [cm]	Z [cm]	n [db]	PN [bar]	SU1 [db]	Ft/db
23744	20	22	19	9	65	11	6,1	1,4	4	4	6	1	36 717
23745	25	28	25	10	75	11	6,5	1,4	4,2	4	6	1	37 442
23746	32	35	32	12	90	14	6,8	1,4	4,2	4	6	1	41 720
23747	40	42	39	13	100	14	7,5	1,4	4,5	4	6	1	48 006
23748	50	54	51	14	110	14	8,3	1,4	4,8	4	6	1	51 868
23749	65	76,1	72	16	130	14	11,4	1,4	6,1	4	6	1	64 582
23750	80	88,9	84,8	19	150	18	12,1	1,6	6,1	4	6	1	90 736
23751	100	108	103,9	21	170	18	12,6	1,6	5,1	4	6	1	116 450

Kiegészítők

- Geberit csavarkészlet karimás kötéshez, horganyzott acél → o. 191
- Geberit karimatömítés, szálerősített kompozit, PN 6 → o. 106

Geberit Mapress szénacél PN 10/16 karima, présvéggel





click & scan

Felhasználási területek
- Sűrített levegőhöz (olaj tisztasági osztály: 3)
- Épületgépészethez, ipari alkalmazásra és hajógyártáshoz
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress szénacél → o. 141

Műszaki adatok

Alapanyag	Ötvözetlen acél 1.0034 E195 (EN 10305)


Tulajdonságok
- Présindikátor
- Lepréseletlenül szivárog
- Kívül horganyzott
- CIIR tömítőgyűrű, fekete
- Préshüvely áttetsző törmelék elleni védőkupakkal
- B1 alak (magasított tömítőléc szabványos tömítőfelülettel), EN 1092-1

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	L [cm]	l [cm]	Z [cm]	n [db]	PN [bar]	SU1 [db]	Ft/db
23754	20	22	19	10,5	75	14	6,5	1,8	4,4	4	10 / 16	1	**39 581**
23755	25	28	25	11,5	85	14	6,9	1,8	4,6	4	10 / 16	1	**40 294**
23756	32	35	32	14	100	18	7,2	1,8	4,6	4	10 / 16	1	**48 732**
23757	40	42	39	15	110	18	7,9	1,8	4,9	4	10 / 16	1	**54 006**
23758	50	54	51	16,5	125	18	8,7	1,8	5,2	4	10 / 16	1	**59 579**
23759	65	76,1	72	18,5	145	18	11,8	1,8	6,5	4	10 / 16	1	**76 441**
23760	80	88,9	84,8	20	160	18	12,5	2	6,5	8	10 / 16	1	**112 173**
23761	100	108	103,9	22	180	18	13	2	5,5	8	10 / 16	1	**142 890**

Kiegészítők
- Geberit csavarkészlet karimás kötéshez, horganyzott acél → o. 191
- Geberit karimatömítés, szálerősített kompozit, PN 10/16 → o. 107

Geberit Mapress szénacél PN 6 karima, egyenes csővéggel





click & scan

Felhasználási területek
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress szénacél → o. 141

Műszaki adatok

Alapanyag	Ötvözetlen acél 1.0034 E195 (EN 10305)


Tulajdonságok
- Kívül horganyzott
- B1 alak (magasított tömítőléc szabványos tömítőfelülettel), EN 1092-1

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	H [cm]	h [cm]	n [db]	PN [bar]	SU1 [db]	Ft/db
23764	20	22	19	9	65	11	7,5	1,4	4	6	1	**51 298**
23765	25	28	25	10	75	11	7,7	1,4	4	6	1	**37 872**
23766	32	35	32	12	90	14	8,6	1,4	4	6	1	**42 006**
23767	40	42	39	13	100	14	10,4	1,4	4	6	1	**46 295**
23768	50	54	51	14	110	14	10,9	1,4	4	6	1	**50 442**
23769	65	76,1	72	16	130	14	13,2	1,4	4	6	1	**62 443**
23770	80	88,9	84,8	19	150	18	14,8	1,6	4	6	1	**98 591**
23771	100	108	103,9	21	170	18	16,1	1,6	4	6	1	**117 889**

Kiegészítők
- Geberit csavarkészlet karimás kötéshez, horganyzott acél → o. 191
- Geberit karimatömítés, szálerősített kompozit, PN 6 → o. 106

Geberit Mapress szénacél PN 10/16 karima, egyenes csőféggel





click & scan

Felhasználási területek

- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress szénacél → o. 141

Tulajdonságok

- Kívül horganyzott
- B1 alak (magasított tömítőléc szabványos tömítőfelülettel), EN 1092-1

Műszaki adatok

Alapanyag	Ötvözetlen acél 1.0034 E195 (EN 10305)

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	H [cm]	h [cm]	n [db]	PN [bar]	SU1 [db]	Ft/db
23784	20	22	19	10,5	75	14	7,9	1,8	4	10 / 16	1	39 581
23785	25	28	25	11,5	85	14	8,1	1,8	4	10 / 16	1	40 294
23786	32	35	32	14	100	18	9	1,8	4	10 / 16	1	48 732
23787	40	42	39	15	110	18	10,8	1,8	4	10 / 16	1	54 006
23788	50	54	51	16,5	125	18	11,3	1,8	4	10 / 16	1	59 579
23789	65	76,1	72	18,5	145	18	13,6	1,8	4	10 / 16	1	76 441
23790	80	88,9	84,8	20	160	18	15,2	2	8	10 / 16	1	112 173
23791	100	108	103,9	22	180	18	16,5	2	8	10 / 16	1	142 890


Kiegészítők

- Geberit csavarkészlet karimás kötéshez, horganyzott acél → o. 191
- Geberit karimatömítés, szálerősített kompozit, PN 10/16 → o. 107

Axiális kompenzátorok

Geberit Mapress szénacél axiális kompenzátor présféggel





click & scan

Felhasználási területek

- Épületgépészethez, ipari alkalmazásra és hajógyártáshoz
- Kizárólag az axiális nyúlás felvételéhez
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress szénacél → o. 141
- Kizárólag folyékony közegek szállítására alkalmas

Tulajdonságok

- Présindikátor
- Lepréseletlenül szivárog
- Fehér külső
- Rozsdamentes acél csőmembrán
- CIIR tömítőgyűrű, fekete
- Préshüvely áttetsző törmelék elleni védőkupakkal

Műszaki adatok


Üzemi nyomás	≤ 16 bar
Üzemi hőmérséklet	-30 – +120 °C
Alapanyag	Ötvözetlen acél 1.0034 E195 (EN 10305)

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	La (+/-) [mm]	L [cm]	Z [cm]	SU1 [db]	Ft/db
23932	12	15	2,6	7	15,1	11,1	1	92 516
23933	15	18	2,6	7	14,7	10,7	1	92 516
23934	20	22	3,1	11	10,6	6,4	1	102 717
23935	25	28	3,9	13	12	7,4	1	114 373
23936	32	35	4,6	13	13,9	8,7	1	139 137
23937	40	42	5,9	13	14,9	8,9	1	221 451
23938	50	54	7	18	17,6	10,6	1	260 792
23939	65	76,1	8,8	22	26,2	15,6	1	315 800
23940	80	88,9	11,7	23	28,6	16,6	1	323 654
23941	100	108	14,4	23	54,2	39,2	1	414 277

Dugók

Geberit Mapress szénacél zárósapka





click & scan

Felhasználási területek
- Sűrített levegőhöz (olaj tisztasági osztály: 3)
- Épületgépészethez, ipari alkalmazásra és hajógyártáshoz
- Csővégek tartós lezárásához
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress szénacél → o. 141

Tulajdonságok
- Présindikátor
- Lepréseletlenül szivárog
- Kívül horganyzott
- CIIR tömítőgyűrű, fekete
- Préshüvely áttetsző törmelék elleni védőkupakkal

Műszaki adatok


Alapanyag	Ötvözetlen acél 1.0034 E195 (EN 10305)

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	SU1 [db]	Ft/db
20212	12	15	2,3	0,3	20	2 215
20213	15	18	2,3	0,3	10	2 748
20214	20	22	2,4	0,3	10	2 929
20215	25	28	2,6	0,3	10	3 434
20216	32	35	2,9	0,3	5	4 860
20217	40	42	3,3	0,3	4	10 498
20218	50	54	3,8	0,3	4	11 651
20219	65	76,1	6	0,7	1	19 285
20220	80	88,9	6,7	0,7	1	22 008
20221	100	108	8,2	0,7	1	28 577

Fűtési csatlakozó idomok

Geberit Mapress radiátor csatlakozóív 90°, szigetelődobozzal és hollandis csatlakozóval eurokónuszhoz



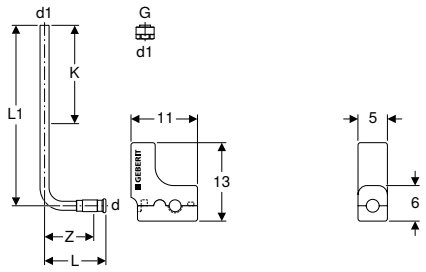

click & scan

Felhasználási területek
- Radiátor szelepek csatlakoztatásához
- Kizárólag fűtéshez és hűtéshez alkalmas
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress szénacél → o. 141
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress réz → o. 195
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress Therm → o. 111

Tulajdonságok
- Présindikátor
- Lepréseletlenül szivárog
- Nikkelezett
- CIIR tömítőgyűrű, fekete
- Préshüvely áttetsző törmelék elleni védőkupakkal
- Kétrészes szigetelődoboz

Műszaki adatok


Alapanyag	Sárgaréz / réz
Alapanyag-szigetelés	EPP
Szigetelés vastagsága	7,5 mm
Szigetelés hővezetési képessége	0,04 W/(m·K)

Szállítási terjedelem
- Radiátor csatlakozóív, 90° sárgaréz / réz
- Hollandis csatlakozó G 3/4"-es eurokónuszhoz
- EPP szigetelődoboz

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	G [“]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	K [cm]	SU1 [db]	Ft/db
63126	12 / 20	15	3/4	15	90	10,2	30	8,2	17	2	26 707

- Húzza meg a csavarzatot végállásig

Geberit Mapress radiátor csatlakozó T-idom szigetelődobozzal és hollandis csatlakozóval eurokónuszhoz

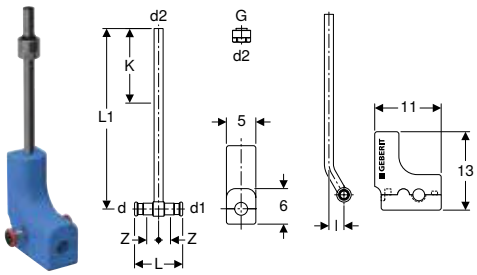

click & scan

Felhasználási területek
- Radiátor szelepek csatlakoztatásához
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress szénacél → o. 141
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress réz → o. 195
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress Therm → o. 111

Műszaki adatok

Alapanyag	Sárgaréz / réz
Alapanyag-szigetelés	EPP
Szigetelés vastagsága	7,5 mm
Szigetelés hővezetési képessége	0,04 W/(m·K)


Tulajdonságok
- Présindikátor
- Lepréseletlenül szivárog
- Nikkelezett
- CIIR tömítőgyűrű, fekete
- Préshüvely áttetsző törmelék elleni védőkupakkal
- Kétrészes szigetelődoboz

Szállítási terjedelem
- Radiátor csatlakozó T idom, sárgaréz / réz
- Hollandis csatlakozó G 3/4"-es eurokónuszhoz
- EPP szigetelődoboz

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	G ["]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	Z [cm]	K [cm]	SU1 [db]	Ft/db
63127	12 / 20 / 12	15	3/4	15	15	90	8	30	2,5	2	17	2	32 812
63128	15 / 20 / 15	18	3/4	18	15	90	9,4	30	2,5	2,7	17	2	34 490

- Húzza meg a csavarzatot végállásig

Geberit Mapress C típusú radiátor csatlakozó doboz

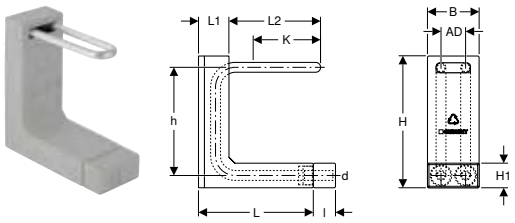

click & scan

Felhasználási területek
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress szénacél → o. 141
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress réz → o. 195
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress Therm → o. 111

Műszaki adatok


Alapanyag	Cu-DHP réz CW024A (EN 1412)
Alapanyag-szigetelés	EPS
Szigetelés vastagsága	13 mm
Szigetelés hővezetési képessége	0,031 W/(m·K)


Tulajdonságok
- Külső felületén nikkelezett rendszercső
- Fűtőtest nélküli nyomáspróbához

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	AD [cm]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	l [cm]	B [cm]	H [cm]	H1 [cm]	h [cm]	K [cm]	SU1 [db]	Ft/db
63108	12	15	5	22,3	6,3	17,6	4,5	10,5	27	5	22	13,6	1	17 403

Kiegészítők
- Geberit hollandis csatlakozó eurokónuszhoz → o. 131

Geberit Mapress L típusú radiátor csatlakozó doboz



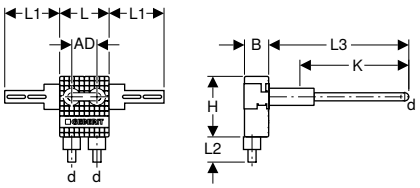

click & scan

Felhasználási területek

- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress szénacél → o. 141
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress réz → o. 195
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress Therm → o. 111

Műszaki adatok

Alapanyag	Cu-DHP réz CW024A (EN 1412)
Alapanyag-szigetelés	PUR
Szigetelés vastagsága	7 mm
Szigetelés hővezetési képessége	0,038 W/(m·K)

Tulajdonságok

- Külső felületén nikkelezett rendszercső
- Fűtőtest nélküli nyomáspróbához

Szállítási terjedelem

- Szerelőlemez


Cikksz.	DN	d, ø [mm]	AD [cm]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	L3 [cm]	B [cm]	H [cm]	K [cm]	SU1 [db]	Ft/db
63109	12	15	5	10	11	5	25	5	12	21	1	**22 901**

Kiegészítők

- Geberit hollandis csatlakozó eurokónuszhoz → o. 131

Geberit Mapress szénacél T-idom készlet visszatérőbe



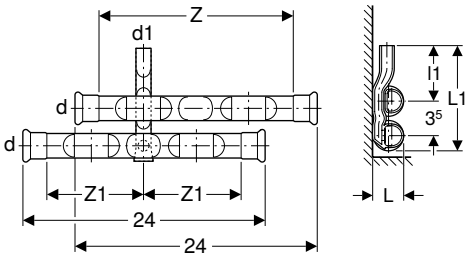

click & scan

Felhasználási területek

- Szegélycsatornában vezetett csővezetékekhez
- Fűtéshez és hűtéshez
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress szénacél → o. 141

Műszaki adatok

Alapanyag	Ötvözetlen acél 1.0034 E195 (EN 10305)

Tulajdonságok

- Présindikátor
- Lepréseletlenül szivárog
- Kívül horganyzott
- CIIR tömítőgyűrű, fekete
- Préshüvely áttetsző törmelék elleni védőkupakkal


Szállítási terjedelem

- Csatlakozó T-idom, hosszú csatlakozóval
- Hornyolt karmantyú, hosszú

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	SU1 [db]	Ft/db
23602	12	15	15	90	2,7	10,8	6,5	10	20	1	**14 723**
23603	15 / 12	18	15	90	2,9	11	6,5	10	20	1	**18 573**
23604	20 / 12	22	15	90	3,3	11,2	6,5	9,9	19,8	1	**15 721**

Geberit Mapress szénacél fűtőtest előremenő-visszatérő csatlakozás



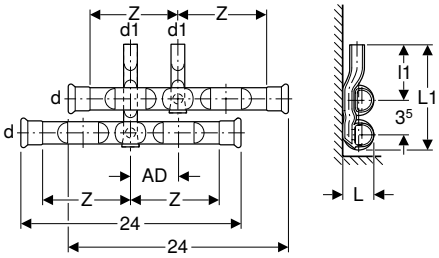

click & scan

Felhasználási területek
- Szegélycsatornában vezetett csővezetékekhez
- Fűtéshez és hűtéshez
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress szénacél → o. 141

Műszaki adatok

Alapanyag	Ötvözetlen acél 1.0034 E195 (EN 10305)


Tulajdonságok
- Présindikátor
- Lepréseletlenül szivárog
- Cserélhető előremenő és visszatérő
- Kívül horganyzott
- CIIR tömítőgyűrű, fekete
- Préshüvely áttetsző törmelék elleni védőkupakkal

Szállítási terjedelem
- Csatlakozó T-idom, rövid csatlakozóval
- Csatlakozó T-idom, hosszú csatlakozóval

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	AD [cm]	L [cm]	L1 [cm]	l1 [cm]	Z [cm]	SU1 [db]	Ft/db
24002	12	15	15	90	4–6	2,7	10,8	6,5	10	1	24 146
24003	15 / 12	18	15	90	4–6	2,9	11	6,5	10	1	25 144
24004	20 / 12	22	15	90	4–6	3,3	11,2	6,5	10	1	26 297

Geberit Mapress szénacél fűtőtest előremenő-visszatérő csatlakozás, hollandis csatlakozóval eurokónuszhoz



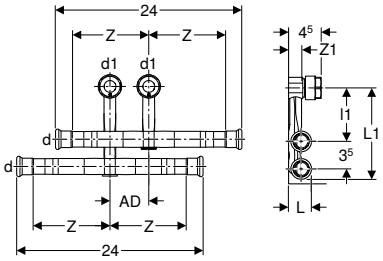

click & scan

Felhasználási területek
- Szegélycsatornában vezetett csővezetékekhez
- Fűtéshez és hűtéshez
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress szénacél → o. 141

Műszaki adatok

Alapanyag	Ötvözetlen acél 1.0034 E195 (EN 10305)

Szállítási terjedelem
- Csatlakozó T-idom, rövid csatlakozóval
- Csatlakozó T-idom, hosszú csatlakozóval
- 2 hollandis csatlakozó G 3/4"-es eurokónuszhoz


Tulajdonságok
- Présindikátor
- Lepréseletlenül szivárog
- Cserélhető előremenő és visszatérő
- Kívül horganyzott
- CIIR tömítőgyűrű, fekete
- Préshüvely áttetsző törmelék elleni védőkupakkal
- Hollandis átmeneti idom Geberit Mapress rozsdamentes acél 1.4401 rendszercsövekhez
- Hollandis átmeneti idom Geberit Mapress szénacél rendszercsövekhez
- Hollandis átmeneti idom kezeletlen, nikkelezett és krómozott rézcsövekhez
- Teljes egészében fal elé szerelhető

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	AD [cm]	L [cm]	L1 [cm]	l1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	SU1 [db]	Ft/db
24045	12	15	15	90	5	2,7	12,6	6,8	10	1,7	1	32 013
24046	15 / 12	18	15	90	5	2,9	12,7	6,8	10	1,7	1	33 439
24047	20 / 12	22	15	90	5	3,3	13	6,8	10	1,7	1	34 864

Kiegészítők
- Geberit leszorítógyűrű eurokónuszos csavarzatokkal → o. 168

- Húzza meg a csavarzatot végállásig

Geberit leszorítógyűrű eurokónuszos csavarzatokkal



click & scan

Felhasználási területek
- Kizárólag fűtéshez és hűtéshez alkalmas
- Max. 15 bar/1500 kPa nyomású hidegvízzel végzett nyomáspróbához


Tulajdonságok
- Többször használható
- EPDM O-gyűrű

Műszaki adatok

Alapanyag	PE-RT II / Al / PE-RT II

Cikksz.	G [″]	arc [°]	AD [cm]	L [cm]	SU1 [db]	Ft/db
611.369.00.1	3/4	180	5	9	1	12 151

Geberit eurokónusz átmeneti idom, külső menetes



click & scan

Felhasználási területek
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress szénacél → o. 141
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress réz → o. 195
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress Therm → o. 111


Tulajdonságok
- Nikkelezett

Műszaki adatok

Alapanyag	CW617N sárgaréz

Cikksz.	DN	G [″]	G1 [″]	H [cm]	SW [mm]	SU1 [db]	Ft/db
641.512.00.1	15	3/4	1/2	2,5	27	2	1 361
641.533.00.1	20 / 15	3/4	3/4	3	32	2	2 169

Geberit eurokónusz átmeneti idom, belső menetes



click & scan

Felhasználási területek
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress szénacél → o. 141
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress réz → o. 195
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress Therm → o. 111

Tulajdonságok
- Nikkelezett


Műszaki adatok

Alapanyag	CW617N sárgaréz

Cikksz.	DN	G [″]	M [mm]	Gs [mm]	L [cm]	SW [mm]	SU1 [db]	Ft/db
641.522.00.1	20 / 15	3/4	22	1,5	2,2	27	10	1 361

Geberit hollandis csatlakozó eurokónuszhoz





click & scan

Felhasználási területek
- Geberit Mapress rozsdamentes acél rendszercsövekhez
- Geberit Mapress szénacél rendszercsövekhez
- Kezeletlen, nikkelezett és krómozott rézcsövekhez
- Fűtéshez és hűtéshez
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress szénacél → o. 141
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress réz → o. 195
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress Therm → o. 111

Tulajdonságok
- Szorítógyűrűs csavarzat
- EPDM tömítés
- Sárgaréz hollandi, nikkelezett

Műszaki adatok


Alapanyag	Nikkelezett sárgaréz

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	G ["]	SU1 [db]	Ft/db
25073	12 / 20	15	3/4	2	4 229

- Húzza meg a csavarzatot végállásig

Geberit Mapress szénacél hollandis csatlakozó





click & scan

Felhasználási területek
- Fűtőtestek és radiátor szelepek bekötéséhez
- Kizárólag ≤ di belső átmérőjű menethez, lásd a táblázatban
- Fűtéshez és hűtéshez
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress szénacél → o. 141

Tulajdonságok
- Présindikátor
- Lepréseletlenül szivárog
- Kívül horganyzott
- Sárgaréz hollandi, nikkelezett
- CIIR tömítőgyűrű, fekete
- EPDM lapostömítés
- Préshüvely áttetsző törmelék elleni védőkupakkal


Műszaki adatok


Üzemi hőmérséklet EPDM gumi lapostömítéssel	0–100 °C
Alapanyag	Ötvözetlen acél 1.0034 E195 (EN 10305)

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	G ["]	di, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	SU1 [db]	Ft/db
25042	12	15	1/2	10	5,1	2,5	5	4 213
25048	15	18	1/2	10	5,3	2,6	5	4 576
25049	20	22	3/4	13	5,4	2,7	10	4 860

Geberit Mapress szénacél fúvóka egycsöves fűtéshez







click & scan

Felhasználási területek
- Fűtéshez
- Geberit Mapress T-idomok behelyezéséhez
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress szénacél → o. 141

Műszaki adatok


Alapanyag	CW614N sárgaréz

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	di1, ø [mm]	SU1 [db]	Ft/db
90253	15	18	15,6	7	1	1 361
90254	20	22	19	9	1	1 454
90255	25	28	25	12	1	1 784

Geberit Mapress szénacél, FKM kék

Rendszercsövek 1.0034

Geberit Mapress szénacél rendszercső, kívül horganyzott

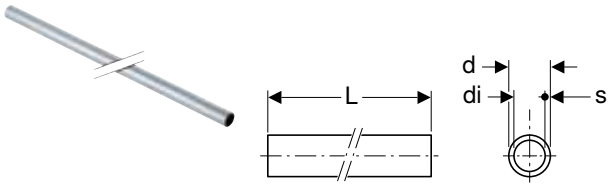

click & scan

Felhasználási területek
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress szénacél → o. 141

Tulajdonságok
- Kívül horganyzott

Műszaki adatok


Alapanyag	Ötvözetlen acél 1.0034 E195 (EN 10305)
Felületi érdesség	10 µm
Hőtágulás	0,012 mm/(m·K)
A cső hővezetési képessége	60 W/(m·K)
Fajlagos hőkapacitás	500 J/(kg·K)

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	SU1 [m]	Ft/m
L / hossz: 6 m						
29102	12	15	12,6	1,2	840	**1 930**
29103	15	18	15,6	1,2	840	**2 366**
29104	20	22	19	1,5	840	**3 425**
29105	25	28	25	1,5	420	**4 234**
29106	32	35	32	1,5	420	**5 946**
29107	40	42	39	1,5	420	**7 253**
29108	50	54	51	1,5	420	**9 339**
29159	65	76,1	72,1	2	144	**23 302**
29160	80	88,9	84,9	2	96	**28 656**
29161	100	108	104	2	78	**34 757**

Kiegészítők
- Geberit Mapress R csővágó
- Geberit Mapress csősorjátlanító
- Geberit Mapress betolási mélységet jelölő sablon jelölő ceruzával
- Geberit Mapress RE 1 elektromos sorjátlanító kofferben

Rendszercsövek 1.0215

Geberit Mapress szénacél rendszercső, kívül-belül horganyzott

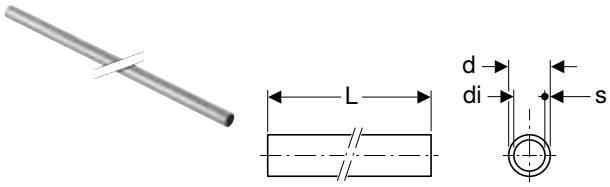

click & scan

Felhasználási területek
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress szénacél → o. 141

Tulajdonságok
- Sendzimir-horganyzott

Műszaki adatok

Alapanyag	Ötvözetlen acél 1.0215 E220 (EN 10305)
Felületi érdesség	10 µm
Hőtágulás	0,012 mm/(m·K)
A cső hővezetési képessége	60 W/(m·K)
Fajlagos hőkapacitás	500 J/(kg·K)

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [m]	SU1 [m]	Ft/m
19402	12	15	12	1,5	6	840	**2 319**
19403	15	18	15	1,5	6	840	**2 506**
19404	20	22	19	1,5	6	840	**2 848**
19405	25	28	25	1,5	6	420	**3 720**
19406	32	35	32	1,5	6	420	**4 639**
19407	40	42	39	1,5	6	420	**5 510**
19408	50	54	51	1,5	6	420	**7 051**


Cikksz.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [m]	SU1 [m]	Ft/m
19409	65	76,1	72,1	2	6	144	16 328
19410	80	88,9	84,9	2	6	96	18 944
19411	100	108	104	2	6	78	25 512

Kiegészítők
- Geberit Mapress R csővágó
- Geberit Mapress csősorjátlanító
- Geberit Mapress betolási mélységet jelölő sablon jelölő ceruzával
- Geberit Mapress RE 1 elektromos sorjátlanító kofferben

Közdarabok

Geberit Mapress szénacél közdarab, kívül horganyzott





click & scan

Felhasználási területek
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress szénacél → o. 141

Tulajdonságok
- Kívül horganyzott

Műszaki adatok


Alapanyag	Ötvözetlen acél 1.0034 E195 (EN 10305)

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [cm]	SU1 [db]	Ft/db
22050	12	15	12,6	1,2	5	1	1 076
22051	15	18	15,6	1,2	5	5	1 156
22052	20	22	19	1,5	5,2	1	1 355
22053	25	28	25	1,5	5,6	5	1 415
22054	32	35	32	1,5	6,2	1	1 773
22055	40	42	39	1,5	8	1	2 211
22056	50	54	51	1,5	9	1	3 386
22057	65	76,1	72,1	2	13,6	1	6 648
22058	80	88,9	84,9	2	15	1	7 932
22059	100	108	104	2	18	1	10 291

Karmantyúk

Geberit Mapress szénacél karmantyú (FKM kék)





click & scan

Felhasználási területek
- Sűrített levegőhöz (olaj tisztasági osztály: 3–4)
- Napkollektorokhoz, ipari alkalmazásra és hajógyártáshoz
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress szénacél → o. 141

Tulajdonságok
- Présindikátor
- Kívül horganyzott
- FKM tömítőgyűrű, kék
- Préshüvely fekete törmelék elleni védőkupakkal


Műszaki adatok

Alapanyag	Ötvözetlen acél 1.0034 E195 (EN 10305)

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	SU1 [db]	Ft/db
51062	12	15	4,8	0,8	5	2 215
51063	15	18	4,8	0,8	5	2 605
51064	20	22	5	0,8	5	3 149
51065	25	28	5,4	0,8	5	3 862
51066	32	35	6,2	1	5	5 794
51067	40	42	7,1	1,1	5	7 932
51068	50	54	8,3	1,3	5	11 224
51071	65	76,1	12,7	2,1	1	44 441
51072	80	88,9	14,5	2,5	1	52 010
51073	100	108	17,6	2,6	1	79 305

Geberit Mapress szénacél áttoló karmantyú (FKM kék)





click & scan

Felhasználási területek
- Sűrített levegőhöz (olaj tisztasági osztály: 3–4)
- Napkollektorokhoz, ipari alkalmazásra és hajógyártáshoz
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress szénacél → o. 141

Tulajdonságok
- Présindikátor
- Kívül horganyzott
- FKM tömítőgyűrű, kék
- Préshüvely fekete törmelék elleni védőkupakkal

Műszaki adatok


Alapanyag	Ötvözetlen acél 1.0034 E195 (EN 10305)

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	E [cm]	L [cm]	Z [cm]	SU1 [db]	Ft/db
51082	12	15	2,5	8	3	5	2 789
51083	15	18	2,5	8	3	5	3 112
51084	20	22	2,5	8,4	3,4	5	3 698
51085	25	28	3	9,1	3,1	5	4 681
51086	32	35	3	10,2	4,2	5	7 644
51087	40	42	4	12	4	5	9 611
51088	50	54	4	14	6	5	13 844
51091	65	76,1	6	23	11	1	63 146
51092	80	88,9	7	26	12	1	72 235

Szűkítők

Geberit Mapress szénacél szűkítő egyenes csővéggel (FKM kék)





click & scan

Felhasználási területek
- Sűrített levegőhöz (olaj tisztasági osztály: 3–4)
- Napkollektorokhoz, ipari alkalmazásra és hajógyártáshoz
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress szénacél → o. 141

Tulajdonságok
- Présindikátor
- Koncentrikus
- Kívül horganyzott
- FKM tömítőgyűrű, kék
- Préshüvely fekete törmelék elleni védőkupakkal

Műszaki adatok


Alapanyag	Ötvözetlen acél 1.0034 E195 (EN 10305)

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	SU1 [db]	Ft/db
51133	15 / 12	18	15	5,5	3,5	5	2 215
51134	20 / 12	22	15	5,9	3,9	5	2 605
51135	20 / 15	22	18	5,7	3,7	5	2 605
51136	25 / 12	28	15	6,6	4,6	5	3 784
51137	25 / 15	28	18	6,4	4,4	5	3 784
51138	25 / 20	28	22	6	3,9	5	3 784
51141	32 / 20	35	22	7,1	5	5	6 428
51142	32 / 25	35	28	6,8	4,5	5	6 428
51145	40 / 20	42	22	8,2	6,1	1	7 141
51146	40 / 25	42	28	8,3	6	1	7 141
51147	40 / 32	42	35	7,7	5,1	5	7 141
51150	50 / 20	54	22	9,5	7,4	1	11 288
51151	50 / 25	54	28	11	8,7	1	11 288
51152	50 / 32	54	35	10,6	8	1	11 288
51153	50 / 40	54	42	9,2	6,2	5	11 288
51164	65 / 50	76,1	54	14,6	11,1	1	28 720
51167	80 / 50	88,9	54	16,2	12,8	1	38 869
51168	80 / 65	88,9	76,1	16,1	10,8	1	38 869
51169	100 / 50	108	54	17,2	13,7	1	42 718
51171	100 / 65	108	76,1	18,4	13,1	1	42 718
51172	100 / 80	108	88,9	20,3	14,3	1	42 718

Ívidomok

Geberit Mapress szénacél ívidom (FKM kék)





click & scan

Felhasználási területek

- Sűrített levegőhöz (olaj tisztasági osztály: 3–4)
- Napkollektorokhoz, ipari alkalmazásra és hajógyártáshoz
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress szénacél → o. 141

Tulajdonságok

- Présindikátor
- Kívül horganyzott
- FKM tömítőgyűrű, kék
- Préshüvely fekete törmelék elleni védőkupakkal

Műszaki adatok


Alapanyag	Ötvözetlen acél 1.0034 E195 (EN 10305)

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	SU1 [db]	Ft/db
arc / szög: 45°						
51222	12	15	3,6	1,6	5	2 864
51223	15	18	3,7	1,7	5	3 215
51224	20	22	4,2	2,1	5	4 148
51225	25	28	4,8	2,5	5	5 352
51226	32	35	4,3	1,7	5	8 787
51227	40	42	5,1	2,1	5	13 362
51228	50	54	6,2	2,7	5	19 001
51231	65	76,1	10,3	5	1	58 867
51232	80	88,9	11,7	5,7	1	70 440
51233	100	108	14,3	6,8	1	107 170
arc / szög: 90°						
51282	12	15	4,9	2,9	5	2 864
51283	15	18	5,3	3,3	5	3 215
51284	20	22	6,1	4	5	4 148
51285	25	28	7,2	4,9	5	5 352
51286	32	35	6,8	4,2	5	8 787
51287	40	42	8	5	5	13 362
51288	50	54	10	6,5	5	19 001
51291	65	76,1	15,7	10,4	1	58 867
51292	80	88,9	18,4	12,4	1	70 440
51293	100	108	22,6	15,1	1	107 170

- Az egyes cikkek méretváltozása a méretváltozási táblázat szerint 2026. május végéig történik meg.

Geberit Mapress szénacél ívidom egyenes csővéggel (FKM kék)





click & scan

Felhasználási területek
- Sűrített levegőhöz (olaj tisztasági osztály: 3–4)
- Napkollektorokhoz, ipari alkalmazásra és hajógyártáshoz
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress szénacél → o. 141

Tulajdonságok
- Présindikátor
- Kívül horganyzott
- FKM tömítőgyűrű, kék
- Préshüvely fekete törmelék elleni védőkupakkal

Műszaki adatok


Alapanyag	Ötvözetlen acél 1.0034 E195 (EN 10305)

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]	SU1 [db]	Ft/db
arc / szög: 45°							
51242	12	15	3,6	4,5	1,6	5	2 864
51243	15	18	3,7	4,2	1,7	5	3 215
51244	20	22	4,2	5,2	2,1	5	4 148
51245	25	28	4,8	5,6	2,5	5	5 352
51246	32	35	4,3	5,3	1,7	5	8 787
51247	40	42	5,1	6,1	2,1	5	13 362
51248	50	54	6,2	7,3	2,7	5	19 001
51251	65	76,1	10,3	11,1	5	1	58 867
51252	80	88,9	11,7	12,8	5,7	1	70 440
51253	100	108	14,3	15,8	6,8	1	107 170
arc / szög: 90°							
51312	12	15	4,9	5,9	2,9	5	2 864
51313	15	18	5,3	6,1	3,3	5	3 215
51314	20	22	6,1	7	4	5	4 148
51315	25	28	7,2	7,9	4,9	5	5 352
51316	32	35	6,8	7,4	4,2	5	8 787
51317	40	42	8	8,8	5	5	13 362
51318	50	54	10	10,8	6,5	5	19 001
51321	65	76,1	15,7	16,7	10,4	1	58 867
51322	80	88,9	18,4	19,5	12,4	1	70 440
51323	100	108	22,6	24,1	15,1	1	107 170

- Az egyes cikkek méretváltozása a méretváltozási táblázat szerint 2026. május végéig történik meg.

Geberit Mapress szénacél 90°-os illesztő ív





click & scan

Felhasználási területek
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress szénacél → o. 141

Tulajdonságok
- Kívül horganyzott

Műszaki adatok


Alapanyag	Ötvözetlen acél 1.0034 E195 (EN 10305)

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	H1 [cm]	K [cm]	K1 max. [cm]	SU1 [db]	Ft/db
20402	12	15	90	5,9	12,9	0	7	20	2 424
20403	15	18	90	6,1	13,3	0	7,2	10	2 282
20404	20	22	90	7	14,2	0	7,2	10	2 282
20405	25	28	90	7,9	15,5	0	7,6	10	3 278

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	H1 [cm]	K [cm]	K1 max. [cm]	SU1 [db]	Ft/db
20406	32	35	90	7,7	15,4	0	7,7	5	6 079
20407	40	42	90	9	18	0	9	1	9 721
20408	50	54	90	11,1	20,5	0	9,4	1	12 222

Geberit Mapress szénacél kerülő





click & scan

Felhasználási területek
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress szénacél → o. 141

Tulajdonságok
- Kívül horganyzott

Műszaki adatok


Alapanyag	Ötvözetlen acél 1.0034 E195 (EN 10305)

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	SU1 [db]	Ft/db
20802	12	15	30	6	16,5	3,2	10	2 949
20803	15	18	30	6	16,6	3,3	10	3 212
20804	20	22	30	6	16,8	3,5	10	3 776
20805	25	28	30	6	17,9	3,8	10	4 246

T-idomok

Geberit Mapress szénacél egál T-idom (FKM kék)





click & scan

Felhasználási területek
- Sűrített levegőhöz (olaj tisztasági osztály: 3–4)
- Napkollektorokhoz, ipari alkalmazásra és hajógyártáshoz
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress szénacél → o. 141

Tulajdonságok
- Présindikátor
- Kívül horganyzott
- FKM tömítőgyűrű, kék
- Préshüvely fekete törmelék elleni védőkupakkal


Műszaki adatok

Alapanyag	Ötvözetlen acél 1.0034 E195 (EN 10305)

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	SU1 [db]	Ft/db
51332	12	15	90	6,4	3,9	3,2	1,2	1,9	5	4 860
51333	15	18	90	6,8	4,1	3,4	1,4	2,1	5	5 573
51334	20	22	90	7,4	4,4	3,7	1,6	2,3	5	6 285
51335	25	28	90	8,4	5	4,2	1,9	2,7	5	8 140
51336	32	35	90	10	5,7	5	2,4	3,1	5	11 574
51337	40	42	90	11,4	6,5	5,7	2,7	3,5	5	16 434
51338	50	54	90	13,8	7,7	6,9	3,4	4,2	5	22 435
51341	65	76,1	90	23	11	11,5	6,2	5,7	1	105 745
51342	80	88,9	90	26	12,7	13	7	6,7	1	123 605
51343	100	108	90	31	15,3	15,5	8	7,8	1	162 901

Geberit Mapress szénacél szűkített T-idom (FKM kék)





click & scan

Felhasználási területek
- Sűrített levegőhöz (olaj tisztasági osztály: 3–4)
- Napkollektorokhoz, ipari alkalmazásra és hajógyártáshoz
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress szénacél → o. 141

Tulajdonságok
- Présindikátor
- Kívül horganyzott
- FKM tömítőgyűrű, kék
- Préshüvely fekete törmelék elleni védőkupakkal


Műszaki adatok

Alapanyag	Ötvözetlen acél 1.0034 E195 (EN 10305)

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	SU1 [db]	Ft/db
51356	15 / 12 / 15	18	15	18	90	6,8	4,2	3,4	3,4	1,4	2,2	1,4	5	**5 573**
51357	20 / 12 / 20	22	15	22	90	7,4	4,4	3,7	3,7	1,6	2,4	1,6	5	**6 285**
51359	20 / 15 / 20	22	18	22	90	7,4	4,4	3,7	3,7	1,6	2,4	1,6	5	**6 285**
51362	25 / 12 / 25	28	15	28	90	8,4	4,7	4,2	4,2	1,9	2,7	1,9	5	**8 140**
51364	25 / 15 / 25	28	18	28	90	8,4	4,7	4,2	4,2	1,9	2,7	1,9	5	**8 140**
51366	25 / 20 / 25	28	22	28	90	8,4	4,8	4,2	4,2	1,9	2,7	1,9	5	**8 140**
51367	32 / 12 / 32	35	15	35	90	10	5,1	5	5	2,4	3,1	2,4	5	**11 574**
51368	32 / 15 / 32	35	18	35	90	10	5,1	5	5	2,4	3,1	2,4	5	**11 574**
51369	32 / 20 / 32	35	22	35	90	10	5,2	5	5	2,4	3,1	2,4	5	**11 574**
51370	32 / 25 / 32	35	28	35	90	10	5,5	5	5	2,4	3,2	2,4	5	**11 574**
51373	40 / 20 / 40	42	22	42	90	11,4	5,5	5,7	5,7	2,7	3,4	2,7	5	**16 434**
51374	40 / 25 / 40	42	28	42	90	11,4	5,8	5,7	5,7	2,7	3,5	2,7	5	**16 434**
51375	40 / 32 / 40	42	35	42	90	11,4	6,1	5,7	5,7	2,7	3,5	2,7	5	**16 434**
51378	50 / 20 / 50	54	22	54	90	13,8	6,1	6,9	6,9	3,4	4	3,4	5	**22 435**
51379	50 / 25 / 50	54	28	54	90	13,8	6,4	6,9	6,9	3,4	4,1	3,4	5	**22 435**
51380	50 / 32 / 50	54	35	54	90	13,8	6,8	6,9	6,9	3,4	4,2	3,4	5	**22 435**
51381	50 / 40 / 50	54	42	54	90	13,8	7,2	6,9	6,9	3,4	4,2	3,4	5	**22 435**
51390	65 / 25 / 65	76,1	28	76,1	90	23	7,5	11,5	11,5	6,2	5,2	6,2	1	**105 745**
51391	65 / 32 / 65	76,1	35	76,1	90	23	7,9	11,5	11,5	6,2	5,3	6,2	1	**105 745**
51392	65 / 40 / 65	76,1	42	76,1	90	23	8,3	11,5	11,5	6,2	5,3	6,2	1	**105 745**
51393	65 / 50 / 65	76,1	54	76,1	90	23	8,9	11,5	11,5	6,2	5,4	6,2	1	**105 745**
51396	80 / 25 / 80	88,9	28	88,9	90	26	8,1	13	13	7	5,8	7	1	**120 027**
51397	80 / 32 / 80	88,9	35	88,9	90	26	8,5	13	13	7	5,9	7	1	**120 027**
51398	80 / 40 / 80	88,9	42	88,9	90	26	8,9	13	13	7	5,9	7	1	**120 027**
51399	80 / 50 / 80	88,9	54	88,9	90	26	9,5	13	13	7	6	7	1	**120 027**
51405	100 / 50 / 100	108	54	108	90	31	10,5	15,5	15,5	8	7	8	1	**162 901**
51407	100 / 65 / 100	108	76,1	108	90	31	12,6	15,5	15,5	8	7,3	8	1	**162 901**
51408	100 / 80 / 100	108	88,9	108	90	31	13,7	15,5	15,5	8	7,7	8	1	**162 901**

Geberit Mapress szénacél belső menetes T-idom (FKM kék)





click & scan

Felhasználási területek
- Sűrített levegőhöz (olaj tisztasági osztály: 3–4)
- Napkollektorokhoz, ipari alkalmazásra és hajógyártáshoz
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress szénacél → o. 141

Tulajdonságok
- Présindikátor
- Kívül horganyzott
- FKM tömítőgyűrű, kék
- Préshüvely fekete törmelék elleni védőkupakkal

Műszaki adatok

Alapanyag	Ötvözetlen acél 1.0034 E195 (EN 10305)


Cikksz.	DN	d, ø [mm]	Rp [″]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	SU1 [db]	Ft/db
51413	12 / 15 / 12	15	1/2	15	90	6,4	3,7	3,2	3,2	1,2	2,4	1,2	5	**5 985**
51414	15	18	1/2	18	90	6,8	3,9	3,4	3,4	1,4	2,6	1,4	5	**6 223**
51416	20 / 15 / 20	22	1/2	22	90	7,4	4	3,7	3,7	1,6	2,7	1,6	5	**7 099**

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	SU1 [db]	Ft/db
51417	20 / 20 / 20	22	3/4	22	90	7,4	4,4	3,7	3,7	1,6	2,8	1,6	5	7 099
51418	25 / 15 / 25	28	1/2	28	90	8,4	4,4	4,2	4,2	1,9	3,1	1,9	5	8 238
51419	25 / 20 / 25	28	3/4	28	90	8,4	4,7	4,2	4,2	1,9	3,2	1,9	5	8 238
51421	32 / 15 / 32	35	1/2	35	90	10	4,8	5	5	2,4	3,5	2,4	5	11 129
51422	32 / 20 / 32	35	3/4	35	90	10	5,1	5	5	2,4	3,6	2,4	5	11 129
51424	40 / 15 / 40	42	1/2	42	90	11,4	5,1	5,7	5,7	2,7	3,8	2,7	5	17 139
51425	40 / 20 / 40	42	3/4	42	90	11,4	5,4	5,7	5,7	2,7	3,9	2,7	5	17 139
51427	50 / 15 / 50	54	1/2	54	90	13,8	5,7	6,9	6,9	3,4	4,4	3,4	5	20 623
51428	50 / 20 / 50	54	3/4	54	90	13,8	6	6,9	6,9	3,4	4,5	3,4	5	20 623
51429	50	54	2	54	90	13,8	7,9	6,9	6,9	3,4	5,6	3,4	5	20 623
51437	65 / 20 / 65	76,1	3/4	76,1	90	23	7,4	11,5	11,5	6,2	5,9	6,2	1	66 314
51438	65 / 50 / 65	76,1	2	76,1	90	23	9,1	11,5	11,5	6,2	6,8	6,2	1	66 314
51440	80 / 20 / 80	88,9	3/4	88,9	90	26	8	13	13	7	6,5	7	1	77 941
51441	80 / 50 / 80	88,9	2	88,9	90	26	9,7	13	13	7	7,4	7	1	77 941
51443	100 / 20 / 100	108	3/4	108	90	31	9	15,5	15,5	8	7,5	8	1	99 098

Átmeneti idomok, oldhatatlan

Geberit Mapress szénacél kombicső hegvéggel





click & scan

Felhasználási területek
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress szénacél → o. 141

Tulajdonságok
- Nem horganyzott


Műszaki adatok

Alapanyag	Ötvözetlen acél 1.0034 E195 (EN 10305)

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	s1 [mm]	s [mm]	H [cm]	h [cm]	SU1 [db]	Ft/db
12412	12	15	17,2	2,3	1,2	12	3	5	6 001
12413	15	18	21,3	2,9	1,2	12	3	5	6 612
12414	20	22	26,9	4	1,5	12	3,4	5	7 789
12415	25	28	33,7	4,4	1,5	12	3,4	5	8 040
12416	32	35	42,4	5,2	1,5	12	4	5	9 188
12417	40	42	48,3	4,7	1,5	12	4,5	4	10 179
12418	50	54	60,3	4,7	1,5	12	5	4	12 755
12419	65	76,1	76,1	3,7	2	12	7	1	20 345
12420	80	88,9	88,9	4,1	2	12	7,5	1	27 645
12421	100	108	114,3	5,2	2	12	9	1	39 491

Geberit Mapress szénacél külső menetes átmeneti idom (FKM kék)





click & scan

Felhasználási területek
- Sűrített levegőhöz (olaj tisztasági osztály: 3–4)
- Napkollektorokhoz, ipari alkalmazásra és hajógyártáshoz
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress szénacél → o. 141

Tulajdonságok
- Présindikátor
- Kívül horganyzott
- FKM tömítőgyűrű, kék
- Préshüvely fekete törmelék elleni védőkupakkal


Műszaki adatok

Alapanyag	Ötvözetlen acél 1.0034 E195 (EN 10305)

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	R ["]	L [cm]	H [cm]	SU1 [db]	Ft/db
51453	12 / 15	15	1/2	4,1	2,1	5	4 070
51455	15	18	1/2	4,2	2,2	5	4 433
51458	20	22	3/4	4,4	2,3	5	4 783
51461	25	28	1	4,8	2,5	5	6 428
51464	32	35	1 1/4	5,3	2,7	5	8 424
51466	40	42	1 1/2	5,7	2,7	5	10 291
51468	50	54	2	7,1	3,6	5	15 578

Geberit Mapress szénacél külső menetes átmeneti idom, sima csővéggel





click & scan

Felhasználási területek
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress szénacél → o. 141

Tulajdonságok
- Kívül horganyzott


Műszaki adatok

Alapanyag	Ötvözetlen acél 1.0034 E195 (EN 10305)

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	R ["]	H [cm]	SU1 [db]	Ft/db
21932	12 / 15	15	1/2	5,7	10	**3 434**
21933	15	18	1/2	5,7	5	**3 862**
21934	15 / 20	18	3/4	5,9	1	**3 862**
21935	20 / 15	22	1/2	5,7	5	**4 070**
21936	20	22	3/4	5,9	10	**4 070**
21937	25	28	1	6,6	10	**5 352**
21938	32	35	1 1/4	8	1	**7 141**
21939	40	42	1 1/2	9,1	1	**8 282**
21940	50	54	2	10,2	1	**14 723**

Geberit Mapress szénacél belső menetes átmeneti idom (FKM kék)





click & scan

Felhasználási területek
- Sűrített levegőhöz (olaj tisztasági osztály: 3–4)
- Napkollektorokhoz, ipari alkalmazásra és hajógyártáshoz
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress szénacél → o. 141

Tulajdonságok
- Présindikátor
- Kívül horganyzott
- FKM tömítőgyűrű, kék
- Préshüvely fekete törmelék elleni védőkupakkal


Műszaki adatok

Alapanyag	Ötvözetlen acél 1.0034 E195 (EN 10305)

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	Z [cm]	SU1 [db]	Ft/db
51484	12 / 15	15	1/2	3,7	0,4	5	**4 070**
51486	15	18	1/2	3,7	0,4	5	**4 433**
51488	20 / 15	22	1/2	3,8	0,3	5	**4 783**
51489	20	22	3/4	3,9	0,3	5	**4 783**
51490	20 / 25	22	1	4,2	0,4	5	**4 783**
51491	25 / 15	28	1/2	3,8	0,2	5	**6 428**
51492	25 / 20	28	3/4	3,8	0,1	5	**6 428**
51493	25	28	1	4,4	0,4	5	**6 428**
51495	32	35	1 1/4	4,9	0,4	5	**8 424**
51498	40	42	1 1/2	5,3	0,4	5	**10 291**
51500	50	54	2	6,2	0,5	5	**15 578**

Geberit Mapress szénacél belső menetes átmeneti idom, sima csővéggel





click & scan

Felhasználási területek
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress szénacél → o. 141

Tulajdonságok
- Kívül horganyzott


Műszaki adatok

Alapanyag	Ötvözetlen acél 1.0034 E195 (EN 10305)

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	H [cm]	SU1 [db]	Ft/db
21908	12 / 10	15	3/8	7,4	6	1	**3 434**
21902	12 / 15	15	1/2	6,1	4,8	10	**3 434**
21903	15	18	1/2	6,1	4,8	10	**3 862**

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	H [cm]	SU1 [db]	Ft/db
21904	15 / 20	18	3/4	6,4	4,9	1	3 862
21905	20 / 15	22	1/2	6,2	4,9	20	4 070
21906	20	22	3/4	6,5	5	5	4 070
21910	25 / 15	28	1/2	7,1	5,6	1	5 875
21912	32 / 15	35	1/2	7,7	5,2	1	7 285
21914	40 / 15	42	1/2	8,1	5,7	1	9 768
21916	50 / 15	54	1/2	8,6	6,2	1	11 004
21918	65 / 15	76,1	1/2	10,5	8,7	1	28 150
21920	80 / 15	88,9	1/2	11,5	10,2	1	37 872
21922	100 / 15	108	1/2	12,7	11,4	1	55 445

Geberit Mapress szénacél 90°-os külső menetes könyök (FKM kék)



click & scan

Felhasználási területek
- Sűrített levegőhöz (olaj tisztasági osztály: 3–4)
- Napkollektorokhoz, ipari alkalmazásra és hajógyártáshoz
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress szénacél → o. 141


Tulajdonságok
- Présindikátor
- Kívül horganyzott
- FKM tömítőgyűrű, kék
- Préshüvely fekete törmelék elleni védőkupakkal

Műszaki adatok

Alapanyag	Ötvözetlen acél 1.0034 E195 (EN 10305)

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	R ["]	arc [°]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]	SU1 [db]	Ft/db
51534	12 / 15	15	1/2	90	3,5	3,1	1,5	5	4 213
51536	15	18	1/2	90	3,7	3,1	1,7	5	4 497
51539	20	22	3/4	90	4,1	3,5	2	5	6 079
51532	25	28	1	90	5,8	5,4	3,5	5	8 424

Geberit Mapress szénacél 90°-os belső menetes könyök (FKM kék)



click & scan

Felhasználási területek
- Sűrített levegőhöz (olaj tisztasági osztály: 3–4)
- Napkollektorokhoz, ipari alkalmazásra és hajógyártáshoz
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress szénacél → o. 141

Tulajdonságok
- Présindikátor
- Kívül horganyzott
- FKM tömítőgyűrű, kék
- Préshüvely fekete törmelék elleni védőkupakkal

Műszaki adatok

Alapanyag	Ötvözetlen acél 1.0034 E195 (EN 10305)


Cikksz.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	SU1 [db]	Ft/db
51552	25	28	1	90	5,8	5,4	3,5	3,6	5	9 500

Kiegészítők
- Rögzítés, Geberit Mapress könyök 90° → o. 100

Oldható átmeneti idomok és csatlakozók

Geberit Mapress szénacél csavarzat (FKM kék)





click & scan

Felhasználási területek
- Sűrített levegőhöz (olaj tisztasági osztály: 3–4)
- Napkollektorokhoz, ipari alkalmazásra és hajógyártáshoz
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress szénacél → o. 141

Tulajdonságok
- Présindikátor
- Kívül horganyzott
- Sárgaréz hollandi
- FKM tömítőgyűrű, kék
- Préshüvely fekete törmelék elleni védőkupakkal
- FPM lapostömítés, zöld


Műszaki adatok

Alapanyag	Ötvözetlen acél 1.0034 E195 (EN 10305)

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	G ["]	L [cm]	Z [cm]	SU1 [db]	Ft/db
51772	12	15	3/4	6,6	2,6	5	**10 718**
51773	15	18	3/4	6,9	2,9	5	**12 222**
51774	20	22	1	7,2	3	5	**15 150**
51775	25	28	1 1/4	7,7	3,1	5	**24 431**
51776	32	35	1 1/2	8,2	3	5	**33 439**
51777	40	42	1 3/4	9,5	3,5	5	**48 148**
51778	50	54	2 3/8	11,3	4,3	5	**80 018**

Geberit Mapress szénacél külső menetes átmeneti csatlakozó idom (FKM kék)





click & scan

Felhasználási területek
- Sűrített levegőhöz (olaj tisztasági osztály: 3–4)
- Napkollektorokhoz, ipari alkalmazásra és hajógyártáshoz
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress szénacél → o. 141

Tulajdonságok
- Présindikátor
- Kívül horganyzott
- Sárgaréz hollandi
- Vörösöntvény átmeneti idom
- FKM tömítőgyűrű, kék
- Préshüvely fekete törmelék elleni védőkupakkal
- FPM lapostömítés, zöld


Műszaki adatok

Alapanyag	Ötvözetlen acél 1.0034 E195 (EN 10305)

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	R ["]	G ["]	L [cm]	H [cm]	SU1 [db]	Ft/db
51562	12 / 15	15	1/2	3/4	6,1	4,1	5	**5 352**
51564	15	18	1/2	3/4	6,1	4,1	5	**6 143**
51567	20	22	3/4	1	6,8	4,7	5	**7 932**
51570	25	28	1	1 1/4	7,5	5,2	5	**11 431**
51571	32	35	1 1/4	1 1/2	8	5,4	5	**16 291**
51572	40	42	1 1/2	1 3/4	8,5	5,5	5	**23 717**
51573	50	54	2	2 3/8	9,7	6,2	5	**52 010**

Geberit Mapress szénacél belső menetes átmeneti csatlakozó idom (FKM kék)





click & scan

Felhasználási területek
- Sűrített levegőhöz (olaj tisztasági osztály: 3–4)
- Napkollektorokhoz, ipari alkalmazásra és hajógyártáshoz
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress szénacél → o. 141


Tulajdonságok
- Présindikátor
- Kívül horganyzott
- Sárgaréz hollandi
- Vörösöntvény átmeneti idom
- FKM tömítőgyűrű, kék
- Préshüvely fekete törmelék elleni védőkupakkal
- FPM lapostömítés, zöld

Műszaki adatok

Alapanyag	Ötvözetlen acél 1.0034 E195 (EN 10305)

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	G ["]	L [cm]	Z [cm]	SU1 [db]	Ft/db
51611	12 / 15	15	1/2	3/4	5,8	2,3	5	5 352
51613	15	18	1/2	3/4	5,8	2,3	5	6 143
51615	20	22	3/4	1	6,3	2,3	5	7 932
51617	25	28	1	1 1/4	7,1	3,3	5	11 431
51618	32	35	1 1/4	1 1/2	7,7	3,5	5	16 291
51619	40	42	1 1/2	1 3/4	8,2	3,1	5	23 717
51620	50	54	2	2 3/8	9,5	3,4	5	52 010

Geberit Mapress szénacél hollandis átmeneti idom (FKM kék)



click & scan

Felhasználási területek

- Sűrített levegőhöz (olaj tisztasági osztály: 3–4)
- Kizárólag ≤ di belső átmérőjű menethez, lásd a táblázatban
- Napkollektorokhoz, ipari alkalmazásra és hajógyártáshoz
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress szénacél → o. 141

Tulajdonságok


- Présindikátor
- Kívül horganyzott
- Sárgaréz hollandi
- FKM tömítőgyűrű, kék
- Préshüvely fekete törmelék elleni védőkupakkal
- FPM lapostömítés, zöld

Műszaki adatok

Alapanyag	Ötvözetlen acél 1.0034 E195 (EN 10305)

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	G ["]	di, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	SU1 [db]	Ft/db
51653	12	15	3/4	13	3,7	1,1	5	3 215
51656	15	18	3/4	13	3,7	1,1	5	3 434
51661	20	22	1	20	4	1,1	5	4 783
51665	25	28	1 1/4	26	4,4	1,3	5	6 648
51667	32	35	1 1/2	32	4,8	1,3	5	10 213

Geberit Mapress menetes csatlakozóidom bordáscsövekhez, nem ivóvízhez való, egyenes csővéggel



click & scan

Felhasználási területek

- Kizárólag folyékony közegek szállítására alkalmas

Tulajdonságok

- Használati ivóvíz szereléséhez nem engedélyezett

Műszaki adatok


Alapanyag	Cink-kiválás mentes sárgaréz öntvény CW602N

Cikksz.	DN	DN1	d, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	PN [bar]	SU1 [db]	Ft/db
22421	12	16	15	6,4	4,9	10	2	9 216
22431	12	20	15	6,7	5,2	10	2	10 718
22422	15	16	18	6,4	4,9	10	2	10 006
22432	15	20	18	6,7	5,2	10	2	11 431
22423	20	16	22	6,8	5,9	10	2	10 718
22433	20	20	22	6,8	5,9	10	2	12 364
22444	25	25	28	6,8	5,9	10	2	17 004

- A csavarzat és a bordáscső eltérő üzemi nyomásainál az alacsonyabb üzemi nyomás az irányadó

Geberit Mapress szénacél PN 10/16 karima, présvéggel (FKM kék)





click & scan

Felhasználási területek
- Sűrített levegőhöz (olaj tisztasági osztály: 3–4)
- Napkollektorokhoz, ipari alkalmazásra és hajógyártáshoz
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress szénacél → o. 141

Tulajdonságok
- Présindikátor
- Kívül horganyzott
- FKM tömítőgyűrű, kék
- Préshüvely fekete törmelék elleni védőkupakkal
- B1 alak (magasított tömítőléc szabványos tömítőfelülettel), EN 1092-1

Műszaki adatok


Alapanyag	Ötvözetlen acél 1.0034 E195 (EN 10305)

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	L [cm]	l [cm]	Z [cm]	n [db]	PN [bar]	SU1 [db]	Ft/db
51675	25	28	25	11,5	85	14	6,9	1,8	4,6	4	10 / 16	1	**43 302**
51676	32	35	32	14	100	18	7,2	1,8	4,6	4	10 / 16	1	**52 581**
51677	40	42	39	15	110	18	7,9	1,8	4,9	4	10 / 16	1	**58 724**
51678	50	54	51	16,5	125	18	8,7	1,8	5,2	4	10 / 16	1	**77 167**
51679	65	76,1	72	18,5	145	18	11,8	1,8	6,5	4	10 / 16	1	**110 022**
51680	80	88,9	84,8	20	160	18	12,5	2	6,5	8	10 / 16	1	**152 896**
51681	100	108	103,9	22	180	18	13	2	5,5	8	10 / 16	1	**194 330**

Kiegészítők
- Geberit csavarkészlet karimás kötéshez, horganyzott acél → o. 191

Geberit Mapress szénacél PN 6 karima, egyenes csővéggel





click & scan

Felhasználási területek
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress szénacél → o. 141

Tulajdonságok
- Kívül horganyzott
- B1 alak (magasított tömítőléc szabványos tömítőfelülettel), EN 1092-1

Műszaki adatok


Alapanyag	Ötvözetlen acél 1.0034 E195 (EN 10305)

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	H [cm]	h [cm]	n [db]	PN [bar]	SU1 [db]	Ft/db
23764	20	22	19	9	65	11	7,5	1,4	4	6	1	**51 298**
23765	25	28	25	10	75	11	7,7	1,4	4	6	1	**37 872**
23766	32	35	32	12	90	14	8,6	1,4	4	6	1	**42 006**
23767	40	42	39	13	100	14	10,4	1,4	4	6	1	**46 295**
23768	50	54	51	14	110	14	10,9	1,4	4	6	1	**50 442**
23769	65	76,1	72	16	130	14	13,2	1,4	4	6	1	**62 443**
23770	80	88,9	84,8	19	150	18	14,8	1,6	4	6	1	**98 591**
23771	100	108	103,9	21	170	18	16,1	1,6	4	6	1	**117 889**

Kiegészítők
- Geberit csavarkészlet karimás kötéshez, horganyzott acél → o. 191
- Geberit karimatömítés, szálerősített kompozit, PN 6 → o. 106

Geberit Mapress szénacél PN 10/16 karima, egyenes csővéggel





click & scan

Felhasználási területek

- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress szénacél → o. 141

Tulajdonságok

- Kívül horganyzott
- B1 alak (magasított tömítőléc szabványos tömítőfelülettel), EN 1092-1

Műszaki adatok

Alapanyag	Ötvözetlen acél 1.0034 E195 (EN 10305)

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	H [cm]	h [cm]	n [db]	PN [bar]	SU1 [db]	Ft/db
23784	20	22	19	10,5	75	14	7,9	1,8	4	10 / 16	1	39 581
23785	25	28	25	11,5	85	14	8,1	1,8	4	10 / 16	1	40 294
23786	32	35	32	14	100	18	9	1,8	4	10 / 16	1	48 732
23787	40	42	39	15	110	18	10,8	1,8	4	10 / 16	1	54 006
23788	50	54	51	16,5	125	18	11,3	1,8	4	10 / 16	1	59 579
23789	65	76,1	72	18,5	145	18	13,6	1,8	4	10 / 16	1	76 441
23790	80	88,9	84,8	20	160	18	15,2	2	8	10 / 16	1	112 173
23791	100	108	103,9	22	180	18	16,5	2	8	10 / 16	1	142 890


Kiegészítők

- Geberit csavarkészlet karimás kötéshez, horganyzott acél → o. 191
- Geberit karimatömítés, szálerősített kompozit, PN 10/16 → o. 107

Dugók

Geberit Mapress szénacél zárósapka (FKM kék)





click & scan

Felhasználási területek

- Sűrített levegőhöz (olaj tisztasági osztály: 3–4)
- Napkollektorokhoz, ipari alkalmazásra és hajógyártáshoz
- Csővégek tartós lezárásához
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress szénacél → o. 141

Tulajdonságok

- Présindikátor
- Kívül horganyzott
- FKM tömítőgyűrű, kék
- Préshüvely fekete törmelék elleni védőkupakkal

Műszaki adatok


Alapanyag	Ötvözetlen acél 1.0034 E195 (EN 10305)


Cikksz.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	SU1 [db]	Ft/db
51752	12	15	2,3	0,3	5	2 864
51753	15	18	2,3	0,3	5	3 434
51754	20	22	2,4	0,3	5	3 862
51755	25	28	2,6	0,3	5	4 433
51756	32	35	2,9	0,3	5	6 221
51757	40	42	3,3	0,3	5	12 222
51758	50	54	3,8	0,3	5	14 723
51761	65	76,1	6	0,7	1	26 868
51762	80	88,9	6,7	0,7	1	30 859
51763	100	108	8,2	0,7	1	46 009

Kiegészítők Geberit Mapress szénacélhoz

Tömítések csövekhez és idomokhoz

Geberit tömítőszalag





click & scan

Felhasználási területek
- Geberit Mepla csövek vágott felületének külső korrozív hatások elleni védelmére
- Geberit Volex csövek vágott felületének külső korrozív hatások elleni védelmére
- A Geberit Mapress rendszercsövek és idomok külső korrozív hatások elleni védelmére

Tulajdonságok
- UV álló
- Fekete

Műszaki adatok

Szerelési hőmérséklet	-10 – +50 °C
Hőmérséklettel szembeni ellenállás	-60 – +100 °C
Alapanyag	IIR


Cikksz.	s [mm]	L [m]	B [cm]	SU1 [db]	Ft/db
601.813.00.1	1	12,5	3	1	19 897
601.815.00.1	1	12,5	5	1	31 926

- Szerelje fel nyomáspróba után

Burkolatok csövekhez

Geberit Mepla Therm rozetta univerzális kivitel





click & scan

Felhasználási területek
- Csőátvezetések elfedéséhez

Tulajdonságok
- Kétrészes
- Hófehér RAL 9010

Műszaki adatok


Alapanyag	PS

Cikksz.	a [cm]	di, ø [mm]	L [cm]	B [cm]	SU1 [db]	Ft/db
611.610.BM.1	5	14 / 15 / 16 / 18 / 20	10	5	10	606

Rögzítések csövekhez

Geberit szigetelt csőbilincs, M8/M10 belső menetettel





click & scan

Felhasználási területek
- Geberit rendszercsövek rögzítéséhez, ellátó rendszerek számára


Tulajdonságok
- Gyorscsatlakozó
- Csavar horonnyal és kereszthoronnyal
- Négyszeresen hegesztett menetes hüvely
- DIN 4109 szerinti zajvédelem
- Horganyzott

Műszaki adatok

Alapanyag	Acél

Cikksz.	Szín / felület	M [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	SU1 [db]	Ft/db
601.850.26.1	Galvanizált horganyzott	8 / 10	12–14	1,5	2,9	4,7	2,3	50	835
601.851.26.1	Galvanizált horganyzott	8 / 10	15–19	1,5	3,1	5,2	2,3	50	1 091
601.852.26.1	Galvanizált horganyzott	8 / 10	20–24	1,5	3,4	5,6	2,3	50	1 091
601.853.26.1	Galvanizált horganyzott	8 / 10	25–30	1,5	3,6	6,3	2,3	50	1 185
601.854.26.1	Galvanizált horganyzott	8 / 10	32–37	1,5	3,9	6,8	2,3	50	1 185
601.855.26.1	Galvanizált horganyzott	8 / 10	40–46	2	4,3	7,6	2,3	50	1 279
601.857.26.1	Galvanizált horganyzott	8 / 10	54–58	2	4,8	8,9	2,3	50	1 279
601.858.26.1	Galvanizált horganyzott	8 / 10	63–67	2	5,5	10	2,3	50	1 927
601.859.26.1	Galvanizált horganyzott	8 / 10	74–80	2	6,4	11,9	2,3	50	1 778
601.860.26.1	Galvanizált horganyzott	8 / 10	83–91	2	6,8	13	2,3	50	1 819
601.861.26.1	Galvanizált horganyzott	8 / 10	108–114	2,5	8,1	15,3	2,8	25	2 114

Geberit menetes szár




click & scan

Felhasználási területek
- Szennyvízelvezetéshez
- Geberit csőbilincsek alaplemezeken történő rögzítéséhez
- Geberit Pluvia tartósínek szerelő alaplemezeken történő rögzítéséhez
- Csúszó megfogáshoz

Tulajdonságok
- Horganyzott

Cikksz.	Szín / felület	M [mm]	L [cm]	SU1 [db]	Ft/db
362.834.26.1	Galvanizált horganyzott	10	200	1	5 148

Geberit szerelő alaplemez, szögletes, két furattal, M8 / M10 belső menettel



click & scan

Felhasználási területek
- Csőbilincsek épületszerkezethez történő rögzítéséhez
- Tartósínek épületszerkezethez történő rögzítéséhez
- Csövek csúszó megfogásához


Tulajdonságok
- Belső menet
- Horganyzott
- Két rögzítési pont

Műszaki adatok

Alapanyag	Acél

Cikksz.	M [mm]	a [cm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]	SU1 [db]	Ft/db
362.848.26.1	8 / 10	5,4	8	3	1,9	0,3	1	3 234

Geberit szerelő alaplemez, szögletes, két furattal, M10 / G 1/2" belső menettel



click & scan

Felhasználási területek
- Csőbilincsek épületszerkezethez történő rögzítéséhez
- Fixpontos és csúszó megfogáshoz

Tulajdonságok
- Külső menet
- Belső menet
- Horganyzott
- Két rögzítési pont

Műszaki adatok


Alapanyag	Acél


Cikksz.	G ["]	M [mm]	a [cm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]	SU1 [db]	Ft/db
362.851.26.1	1/2	10	8,5	12	4	1,5	0,5	1	3 725

Rögzítések csatlakozókhoz

Rögzítés, Geberit Mapress könyök 90°







click & scan

Felhasználási területek
- Szárazépítésben alkalmazott dupla burkoláshoz
- Rp 1/2" belső menetes Geberit Mapress szénacél könyök rögzítéséhez
- Geberit Mapress Rp 1/2" belső menetes rozsdamentes acél könyökhöz

Tulajdonságok
- Hangszigetelt

Műszaki adatok

Alapanyag	Duroplast

Cikksz.	H [cm]	SU1 [db]	Ft/db
90282	1,3	1	3 502

Rendszertömítések

Geberit Mapress CIIR tömítőgyűrű, fekete



click & scan

Felhasználási területek
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress rozsdamentes acél folyékony közegekhez → o. 13
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress rozsdamentes acél gáznemű közeghez → o. 13
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress Therm → o. 111
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress szénacél → o. 141
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress réz → o. 195
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress CuNiFe

Tulajdonságok
- Bevonatkárosító anyagok nélkül

Műszaki adatok

Üzemi hőmérséklet	-30 – +120 °C
Alapanyag	CIIR

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	SU1 [db]	Ft/db
90402	12	15	10	185
90403	15	18	10	238
90404	20	22	10	238
90405	25	28	10	291
90406	32	35	10	291
90407	40	42	10	384
90408	50	54	10	384
90409	65	76,1	1	1 864
90410	80	88,9	1	2 471
90411	100	108	1	4 520

Geberit Mapress FKM tömítőgyűrű, kék



click & scan

Felhasználási területek

- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress rozsdamentes acél folyékony közegekhez → o. 13
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress rozsdamentes acél gáznemű közeghez → o. 13
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress Therm → o. 111
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress szénacél → o. 141
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress réz → o. 195
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress CuNiFe

Tulajdonságok

- Bevonatkárosító anyagok nélkül

Műszaki adatok


Üzemi hőmérséklet	-25 – +140 °C
Alapanyag	FKM

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	SU1 [db]	Ft/db
90882	12	15	10	**555**
90883	15	18	10	**568**
90884	20	22	10	**1 123**
90885	25	28	10	**1 004**
90886	32	35	10	**1 599**
90887	40	42	10	**2 590**
90888	50	54	10	**3 568**
90891	65	76,1	5	**9 088**
90892	80	88,9	5	**11 391**
90893	100	108	5	**25 398**

- Hőhordozó közegben (napkollektor) történő alkalmazás esetén: Élettartam nyugalmi helyzetben lévő kollektor esetén: 200 h/a 180 °C-on, 60 h/a 200 °C-on, teljes élettartam: 500 h 220 °C-on

Geberit Mapress EPDM lapostömítés, fekete





click & scan

Felhasználási területek

- Épületgépészethez, ipari alkalmazásra és hajógyártáshoz
- Laposan tömítő Geberit Mapress csavarzatokhoz
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress rozsdamentes acél folyékony közegekhez → o. 13
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress rozsdamentes acél gáznemű közeghez → o. 13
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress Therm → o. 111
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress szénacél → o. 141
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress réz → o. 195
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress CuNiFe


Műszaki adatok

Üzemi hőmérséklet	0–100 °C
Alapanyag	EPDM

Cikksz.	G [″]	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	SU1 [db]	Ft/db
90080	1/2	18	10	2	10	**1 070**
90081	3/4	24	13	2	10	**1 070**
90082	1	30	19,6	2	10	**1 070**
90083	1 1/4	39	25,6	2	10	**1 070**
90084	1 1/2	45	32	2	10	**1 070**
90085	1 3/4	50	39	2	10	**1 070**
90086	2 3/8	66	51	3	10	**1 070**
90220	2 1/2	72	54	3	10	**1 176**
90079	2 3/4	78	57	3	10	**1 204**
90088	3	84,7	76	3	10	**1 320**
90089	3 1/2	97	84	3	10	**1 558**

Geberit Mapress FPM lapostömítés, zöld





click & scan

Felhasználási területek

- Laposan tömítő Geberit Mapress csavarzatokhoz
- Napkollektorokhoz, ipari alkalmazásra és hajógyártáshoz
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress rozsdamentes acél folyékony közegekhez → o. 13
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress rozsdamentes acél gáznemű közeghez → o. 13
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress Therm → o. 111
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress szénacél → o. 141
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress réz → o. 195
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress CuNiFe

Műszaki adatok

Üzemi hőmérséklet	-30 – +140 °C
Alapanyag	FPM

Cikksz.	G [″]	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	SU1 [db]	Ft/db
90092	3/4	24	13	2	10	**1 018**
90094	1	30	19,6	2	10	**1 599**
90095	1 1/4	39	25,6	2	10	**1 573**
90096	1 1/2	45	32	2	10	**1 930**
90097	1 3/4	50	39	2	10	**1 930**
90098	2 3/8	66	51	2	10	**5 458**

- Hőhordozó közegben (napkollektor) történő alkalmazás esetén: Élettartam nyugalmi helyzetben lévő kollektor esetén: 200 h/a 180 °C-on, 60 h/a 200 °C-on, teljes élettartam: 500 h 220 °C-on

Geberit Mapress lapos tömítés, szálerősített kompozit



click & scan

Felhasználási területek

- Fagyálló nélküli klíma hideg vízhez
- Fagyállós klíma hideg vízhez
- Épületgépészethez, ipari alkalmazásra és hajógyártáshoz
- Laposan tömítő Geberit Mapress csavarzatokhoz
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress rozsdamentes acél folyékony közegekhez → o. 13
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress rozsdamentes acél gáznemű közeghez → o. 13
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress Therm → o. 111
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress szénacél → o. 141
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress réz → o. 195
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress CuNiFe

Műszaki adatok

Üzemi hőmérséklet	-30 – +180 °C
Alapanyag	Szálerősített kompozit

Cikksz.	G [″]	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	SU1 [db]	Ft/db
600.079.00.1	1/2	18,4	10	2	5	612
600.080.00.1	3/4	23,9	13	2	5	723
600.081.00.1	1	30	19,6	2	5	776
600.082.00.1	1 1/8	34,7	21	2	5	850
600.083.00.1	1 1/4	38	25	2	5	951
600.084.00.1	1 1/4	38,7	25,6	2	5	951
600.085.00.1	1 1/2	44,6	32	2	5	1 051
600.087.00.1	1 3/4	50,5	39	2	5	1 162
600.088.00.1	2	56,4	42	2	5	1 240
600.089.00.1	2 1/4	62,5	42	2	5	1 293
600.090.00.1	2 3/8	66,2	51	2	5	1 478
600.091.00.1	2 1/2	72	54	2	5	1 636
600.092.00.1	2 3/4	78,3	57	2	5	1 847
600.093.00.1	3	84,7	72,1	2	5	2 006
600.094.00.1	3 1/2	97,1	84,9	2	5	2 217

Geberit karimatömítés, szálerősített kompozit, PN 6



click & scan

Felhasználási területek

- Fagyálló nélküli klíma hideg vízhez
- Fagyállós klíma hideg vízhez
- Épületgépészethez, ipari alkalmazásra és hajógyártáshoz
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress rozsdamentes acél folyékony közegekhez → o. 13
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress rozsdamentes acél gáznemű közeghez → o. 13
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress Therm → o. 111
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress szénacél → o. 141
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress réz → o. 195
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress CuNiFe

Tulajdonságok

- Bevonatkárosító anyagok nélkül

Műszaki adatok

Üzemi hőmérséklet	-30 – +180 °C
Alapanyag	Szálerősített kompozit

Cikksz.	DN	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	PN [bar]	SU1 [db]	Ft/db
600.051.00.1	15	44	20	2	6	1	**1 187**
600.052.00.1	20	54	25	2	6	1	**1 373**
600.053.00.1	25	64	30	2	6	1	**1 636**
600.054.00.1	32	76	38	2	6	1	**2 058**
600.055.00.1	40	86	45	2	6	1	**2 270**
600.056.00.1	50	96	57	2	6	1	**2 640**
600.057.00.1	65	116	76	2	6	1	**3 378**
600.058.00.1	80	132	89	2	6	1	**4 065**
600.059.00.1	100	152	108	2	6	1	**4 856**

Geberit karimatömítés, szálerősített kompozit, PN 10/16



click & scan

Felhasználási területek

- Fagyálló nélküli klíma hideg vízhez
- Fagyállós klíma hideg vízhez
- Épületgépészethez, ipari alkalmazásra és hajógyártáshoz
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress rozsdamentes acél folyékony közegekhez → o. 13
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress rozsdamentes acél gáznemű közeghez → o. 13
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress Therm → o. 111
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress szénacél → o. 141
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress réz → o. 195
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress CuNiFe

Tulajdonságok

- Bevonatkárosító anyagok nélkül


Műszaki adatok

Üzemi hőmérséklet	-30 – +180 °C
Alapanyag	Szálerősített kompozit

Cikksz.	DN	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	PN [bar]	SU1 [db]	Ft/db
600.041.00.1	15	50	20	2	10 / 16	1	**1 346**
600.042.00.1	20	60	25	2	10 / 16	1	**1 425**
600.043.00.1	25	70	30	2	10 / 16	1	**1 742**
600.044.00.1	32	82	38	2	10 / 16	1	**2 058**
600.045.00.1	40	92	45	2	10 / 16	1	**2 164**
600.046.00.1	50	107	57	2	10 / 16	1	**2 903**
600.047.00.1	65	127	76	2	10 / 16	1	**3 747**
600.048.00.1	80	142	89	2	10 / 16	1	**4 329**
600.049.00.1	100	162	108	2	10 / 16	1	**5 225**

Csavarkészletek karimás kötésekhez

Geberit csavarkészlet karimás kötéshez, horganyzott acél



click & scan

Felhasználási területek

- Szénacél, vörösöntvény és sárgaréz karimákhoz

Műszaki adatok

Alapanyag	Acél

Tulajdonságok

- Horganyzott
- EN 20898-2 szerinti 8.8 szilárdsági osztály

Szállítási terjedelem

- Csavar
- 2 alátét
- Anya

Cikksz.	M [mm]	m [mm]	L [cm]	IK [cm]	SU1 [db]	Ft/db
91064	10	11	4,5	3,1	4	**3 502**
91065	10	11	5	3,6	4	**3 502**
91066	12	14	5	3	4	**3 938**
91067	12	14	5,5	3,5	4	**3 938**
91068	12	14	6	4	4	**3 938**
91069	16	18	5,5	3,3	4	**6 991**
91070	16	18	6	3,8	4	**6 991**
91071	16	18	6,5	4,3	4	**6 991**
91072	16	18	7	4,8	4	**6 991**
91073	16	18	8	5,8	4	**6 991**


GEBERIT