Töltő és öblítőszelepek

Töltőszelepek **150**

Töltőszelepek falon kívüli öblítőtartályokhoz 150
Töltőszelepek falsík alatti öblítőtartályokhoz 151
Töltőszelepek kerámia öblítőtartályokhoz 152
Töltőszelepek univerzális öblítőtartályokhoz 153
Töltőszelepek Monolith-hoz 154

Öblítőszelepek **155**

2 mennyiséges öblítés 155

Öblítő és töltőszelepek **157**

2 mennyiséges öblítés 157


Kiegészítők **159**

Nyomógombok 159

Töltőszelepek

Töltőszelepek falon kívüli öblítőtartályokhoz

Geberit 383 típusú töltőszelep, oldalsó vízcsatlakozás, 3/8", sárgaréz csatlakozócsonk

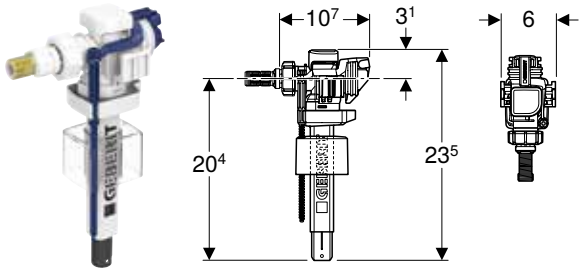

click & scan

Felhasználási területek
- Oldalsó vízcsatlakozású falon kívüli öblítőtartályokba történő beépítéshez
- Szürkevízhez és esővízhez 5,5–9,5 közötti pH-értékkel, ha szűrőberendezés van beépítve
- Kerámia öblítőtartályokhoz
- Ivóvízhez
- 3/8'-os vízcsatlakozásokhoz

Műszaki adatok


Víznyomás	0,1–10 bar
Szerelvények zajszintje 300 kPa / 3 bar nyomásnál	7 dB(A)
Szerelvények zajszintje 500 kPa / 5 bar nyomásnál	13 dB(A)
Tárolási hőmérséklet	≤ 40 °C
Vízhőmérséklet max.	25 °C
Térfogatáram mennyisége 50 kPa / 0,5 bar	0,06 l/s
Térfogatáram mennyisége 300 kPa / 3 bar	0,16 l/s
Minimális folyási nyomás	0,1 bar
Mértékadó térfogatáram	0,09 l/s

Tulajdonságok
- Beállítható vízszint
- Sárgaréz menetes nipli
- Oldalsó vízcsatlakozás
- Alacsony zajkibocsátású az I-es szerelvénycsoportnak megfelelően (DIN 4109)
- Az ivóvízzel érintkező komponensek ólommentesek

Szállítási terjedelem
- Távtartó gyűrű készlet
- Szűrő a 350 és 380 típusú töltőszeleppel ellátott csatlakozócsonkhoz/flexibilis csőhöz
- Idom kúpmenettel

Cikksz.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Ft/db
240.715.00.5	6	23	10,7	**11 777**

Geberit 383 típusú töltőszelep, oldalsó vízcsatlakozás, 3/8", sárgaréz csatlakozócsonk, rézcsővel

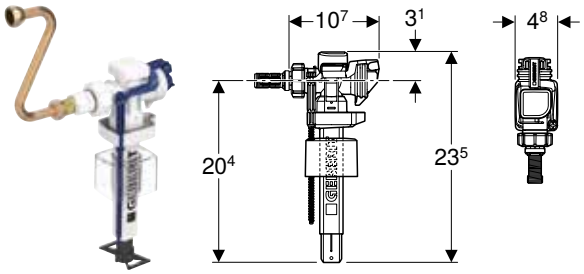

click & scan

Felhasználási területek
- Oldalsó vízcsatlakozású falon kívüli öblítőtartályokba történő beépítéshez
- Geberit falsík alatti öblítőtartályokhoz
- Szürkevízhez és esővízhez 5,5–9,5 közötti pH-értékkel, ha szűrőberendezés van beépítve
- Ivóvízhez
- 3/8'-os vízcsatlakozásokhoz

Tulajdonságok
- Beállítható vízszint
- Sárgaréz menetes nipli
- Oldalsó vízcsatlakozás
- Alacsony zajkibocsátású az I-es szerelvénycsoportnak megfelelően (DIN 4109)
- Az ivóvízzel érintkező komponensek ólommentesek

Műszaki adatok


Víznyomás	0,1–10 bar
Szerelvények zajszintje 300 kPa / 3 bar nyomásnál	7 dB(A)
Szerelvények zajszintje 500 kPa / 5 bar nyomásnál	13 dB(A)
Tárolási hőmérséklet	≤ 40 °C
Vízhőmérséklet max.	25 °C
Térfogatáram mennyisége 50 kPa / 0,5 bar	0,06 l/s
Térfogatáram mennyisége 300 kPa / 3 bar	0,16 l/s
Minimális folyási nyomás	0,1 bar
Mértékadó térfogatáram	0,09 l/s

Szállítási terjedelem
- Szűrő a 350 és 380 típusú töltőszeleppel ellátott csatlakozócsonkhoz/flexibilis csőhöz
- Idom kúpmenettel
- Rézcső, hajlított

Cikksz.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Ft/db
246.191.00.5	4,8	23	10,7	13 722

Töltőszelepek falsík alatti öblítőtartályokhoz

Geberit 383-as típusú töltőszelep falsík alatti öblítőtartályokhoz

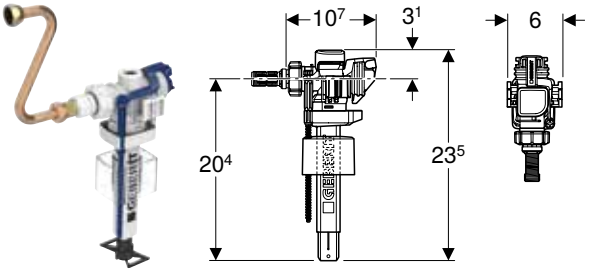

click & scan

Felhasználási területek
- Szürkevízhez és esővízhez 5,5–9,5 közötti pH-értékkel, ha szűrőberendezés van beépítve
- Ivóvízhez

Műszaki adatok

Víznyomás	0,1–10 bar
Szerelvények zajszintje 300 kPa / 3 bar nyomásnál	7 dB(A)
Szerelvények zajszintje 500 kPa / 5 bar nyomásnál	13 dB(A)
Tárolási hőmérséklet	≤ 40 °C
Vízhőmérséklet max.	25 °C
Térfogatáram mennyisége 50 kPa / 0,5 bar	0,06 l/s
Térfogatáram mennyisége 300 kPa / 3 bar	0,16 l/s
Minimális folyási nyomás	0,1 bar
Mértékadó térfogatáram	0,09 l/s


Tulajdonságok
- Beállítható vízszint
- Sárgaréz menetes nipli
- Vízcsatlakozás 3/8"
- Alacsony zajkibocsátású az I-es szerelvénycsoportnak megfelelően (DIN 4109)
- Az ivóvízzel érintkező komponensek ólommentesek

Szállítási terjedelem
- Szűrő a 350 és 380 típusú töltőszeleppel ellátott csatlakozócsonkhoz/flexibilis csőhöz
- Idom kúpmenettel
- Réz csatlakozócső

Cikksz.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Ft/db
240.705.00.5	6	23	10,7	13 722

Geberit 383 típusú töltőszelep, oldalsó vízcsatlakozás, 3/8", sárgaréz csatlakozócsonk



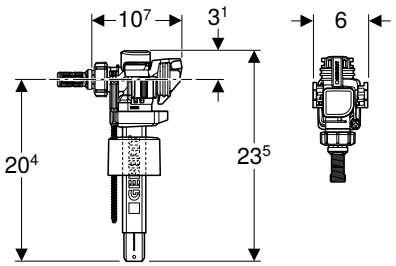

click & scan

Felhasználási területek
- Oldalról vagy hátulról középen történő vízbekötésű Geberit falon kívüli öblítőtartályhoz
- Geberit falsík alatti öblítőtartályokhoz
- Harmadik gyártók falsík előtti és falsík alatti öblítőtartályaihoz
- Kerámia öblítőtartályokhoz
- Ivóvízhez
- Szürkevízhez és esővízhez 5,5–9,5 közötti pH-értékkel, ha szűrőberendezés van beépítve

Tulajdonságok
- Beállítható vízszint
- Oldalsó vízcsatlakozás
- Alacsony zajkibocsátású az I-es szerelvénycsoportnak megfelelően (DIN 4109)

Szállítási terjedelem
- Szűrő a 350 és 380 típusú töltőszeleppel ellátott csatlakozócsonkhoz/flexibilis csőhöz
- Rögzítőkapocs
- Rögzítőanyag

Műszaki adatok


Víznyomás	0,1–10 bar
Szerelvények zajszintje 300 kPa / 3 bar nyomásnál	7 dB(A)
Szerelvények zajszintje 500 kPa / 5 bar nyomásnál	13 dB(A)
Tárolási hőmérséklet	≤ 40 °C
Vízhőmérséklet max.	25 °C
Térfogatáram mennyisége 50 kPa / 0,5 bar	0,06 l/s
Térfogatáram mennyisége 300 kPa / 3 bar	0,16 l/s
Minimális folyási nyomás	0,1 bar
Mértékadó térfogatáram	0,09 l/s

Cikksz.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Ft/db
246.192.00.5	6	23	10,7	18 142

Töltőszelepek kerámia öblítőtartályokhoz

Geberit 360 típusú töltőszelep, alsó vízcsatlakozás, 3/8", műanyag csatlakozócsonk





click & scan

Felhasználási területek
- Alsó vízcsatlakozású Geberit falon kívüli öblítőtartályokhoz
- Szürkevízhez és esővízhez 5,5–9,5 közötti pH-értékkel, ha szűrőberendezés van beépítve
- Kerámia öblítőtartályokhoz
- Ivóvízhez
- 3/8'-os vízcsatlakozásokhoz


Tulajdonságok
- Beállítható vízszint
- Műanyag menetes niplivel
- Állítható magasságú
- Alsó vízcsatlakozás

Műszaki adatok

Víznyomás	0,1–10 bar
Szerelvények zajszintje 300 kPa / 3 bar nyomásnál	14 dB(A)
Szerelvények zajszintje 500 kPa / 5 bar nyomásnál	19 dB(A)
Tárolási hőmérséklet	≤ 40 °C
Vízhőmérséklet max.	25 °C

Cikksz.	G [“]	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Ft/db
281.204.00.1	3/8	7,1	23,5	9,6	10 649

Geberit 323-as típusú töltőszelep, alsó vízcsatlakozás, 3/8", sárgaréz csatlakozócsonk

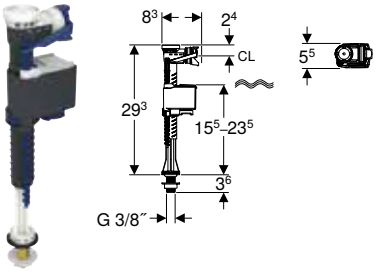

click & scan

Felhasználási területek
- Alsó vízcsatlakozású Geberit falon kívüli öblítőtartályokhoz
- Szürkevízhez és esővízhez 5,5–9,5 közötti pH-értékkel, ha szűrőberendezés van beépítve
- Kerámia öblítőtartályokhoz
- Ivóvízhez
- 3/8'-os vízcsatlakozásokhoz

Tulajdonságok
- Beállítható vízszint
- Sárgaréz menetes nipli
- Alsó vízcsatlakozás
- Az ivóvízzel érintkező komponensek ólommentesek


Műszaki adatok

Víznyomás	0,1–10 bar
Szerelvények zajszintje 300 kPa / 3 bar nyomásnál	6 dB(A)
Szerelvények zajszintje 500 kPa / 5 bar nyomásnál	16 dB(A)
Tárolási hőmérséklet	≤ 40 °C
Vízhőmérséklet max.	25 °C
Térfogatáram mennyisége 50 kPa / 0,5 bar	0,06 l/s
Térfogatáram mennyisége 300 kPa / 3 bar	0,17 l/s
Minimális folyási nyomás	0,1 bar

Cikksz.	G [″]	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Ft/db
136.756.00.1	3/8	5,5	29,3	8,3	9 221

Töltőszelepek univerzális öblítőtartályokhoz

Geberit 333 típusú töltőszelep, oldalsó vízcsatlakozás, 3/8", sárgaréz csatlakozócsonk

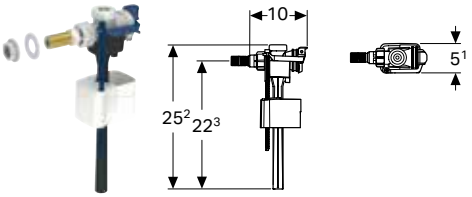

click & scan

Felhasználási területek
- Oldalsó vízcsatlakozású falon kívüli öblítőtartályokba történő beépítéshez
- Szürkevízhez és esővízhez 5,5–9,5 közötti pH-értékkel, ha szűrőberendezés van beépítve
- Kerámia öblítőtartályokhoz
- Ivóvízhez
- 3/8'-os vízcsatlakozásokhoz

Tulajdonságok
- Beállítható vízszint
- Oldalsó vízcsatlakozás
- Sárgaréz menetes nipli
- Az ivóvízzel érintkező komponensek ólommentesek


Műszaki adatok

Víznyomás	0,1–10 bar
Szerelvények zajszintje 300 kPa / 3 bar nyomásnál	15 dB(A)
Szerelvények zajszintje 500 kPa / 5 bar nyomásnál	21 dB(A)
Tárolási hőmérséklet	≤ 40 °C
Vízhőmérséklet max.	25 °C

Cikksz.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Ft/db
136.703.00.3	5,1	25,2	10	5 249

Geberit 383 típusú töltőszelep, oldalsó vízcsatlakozás, 3/8", sárgaréz csatlakozócsonk



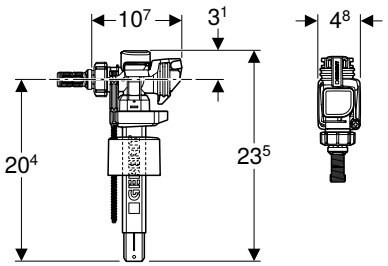

click & scan

Felhasználási területek
- Oldalsó vízcsatlakozású falon kívüli öblítőtartályokba történő beépítéshez
- Szürkevízhez és esővízhez 5,5–9,5 közötti pH-értékkel, ha szűrőberendezés van beépítve
- Kerámia öblítőtartályokhoz
- Ivóvízhez
- 3/8'-os vízcsatlakozásokhoz

Tulajdonságok
- Beállítható vízszint
- Sárgaréz menetes nipli
- Oldalsó vízcsatlakozás
- Alacsony zajkibocsátású az I-es szerelvénycsoportnak megfelelően (DIN 4109)
- Az ivóvízzel érintkező komponensek ólommentesek

Szállítási terjedelem
- Távtartó gyűrű készlet
- Szűrő a 350 és 380 típusú töltőszeleppel ellátott csatlakozócsonkhoz/flexibilis csőhöz
- Idom kúpmenettel

Műszaki adatok

Víznyomás	0,1–10 bar
Szerelvények zajszintje 300 kPa / 3 bar nyomásnál	7 dB(A)
Szerelvények zajszintje 500 kPa / 5 bar nyomásnál	13 dB(A)
Tárolási hőmérséklet	≤ 40 °C
Vízhőmérséklet max.	25 °C

Cikksz.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Ft/db
240.714.00.5	4,8	20,4	10,7	**12 226**

Töltőszelepek Monolith-hoz

Geberit 383 típusú töltőszelep, oldalsó vízcsatlakozás, 3/8", rövid sárgaréz csatlakozócsonk



click & scan

Felhasználási területek
- Szürkevízhez és esővízhez 5,5–9,5 közötti pH-értékkel, ha szűrőberendezés van beépítve
- Geberit Monolith WC-hez való szaniteregységekhez
- Ivóvízhez
- 3/8'-os vízcsatlakozásokhoz

Tulajdonságok
- Beállítható vízszint
- Sárgaréz menetes nipli
- Alacsony zajkibocsátású az I-es szerelvénycsoportnak megfelelően (DIN 4109)
- Az ivóvízzel érintkező komponensek ólommentesek

Műszaki adatok


Víznyomás	0,1–10 bar
Szerelvények zajszintje 300 kPa / 3 bar nyomásnál	7 dB(A)
Szerelvények zajszintje 500 kPa / 5 bar nyomásnál	13 dB(A)
Tárolási hőmérséklet	≤ 40 °C
Vízhőmérséklet max.	25 °C
Térfogatáram mennyisége 50 kPa / 0,5 bar	0,06 l/s
Térfogatáram mennyisége 300 kPa / 3 bar	0,16 l/s
Minimális folyási nyomás	0,1 bar
Mértékadó térfogatáram	0,09 l/s

Cikksz.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Ft/db
242.388.00.5	6,1	24,3	11,2	**11 315**

Öblítőszelepek

2 mennyiséges öblítés

Geberit 290 típusú öblítőszelep, d40, 2 mennyiséges öblítés

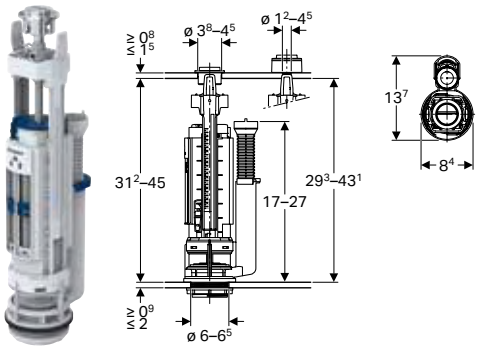

click & scan

Felhasználási területek
- ø 40 mm furatú kerámia öblítőtartályokhoz
- Ivóvízhez
- Szürkevízhez és esővízhez 5,5–9,5 közötti pH-értékkel, ha szűrőberendezés van beépítve

Műszaki adatok


Tárolási hőmérséklet	≤ 40 °C
Vízhőmérséklet max.	25 °C
Nagy öblítővíz-mennyiség beállítási tartománya	4–9 l
Kis öblítővíz-mennyiség beállítási tartománya	2–4,5 l
Működtető erő	18 N

Tulajdonságok
- 2 mennyiséges öblítés
- Állítható magasságú
- Az öblítőtartály vízmennyiségétől függően kis és nagy öblítővíz mennyiség állítható be
- Állítható magasságú túlfolyócső
- Fedélrögzítővel
- 280-as típusú öblítőszelephez való öblítőszelep kosárhoz használható
- 250-es típusú öblítőszelephez való öblítőszelep kosárhoz használható (Twico 1)

Szállítási terjedelem
- Rögzítőanyag

Cikksz.	Szín / felület	H [cm]	Ft/db
282.303.21.2	króm / Fénylő	32	22 045

Geberit 290 típusú d50 öblítőszelep, 2 mennyiséges öblítés

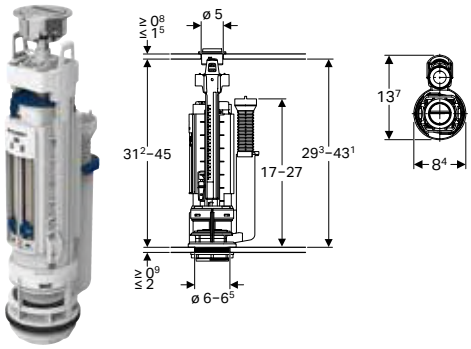

click & scan

Felhasználási területek
- Kerámia öblítőtartályokhoz ø 50 mm furattal
- Ivóvízhez
- Szürkevízhez és esővízhez 5,5–9,5 közötti pH-értékkel, ha szűrőberendezés van beépítve

Műszaki adatok


Tárolási hőmérséklet	≤ 40 °C
Vízhőmérséklet max.	25 °C
Nagy öblítővíz-mennyiség beállítási tartománya	4–9 l
Kis öblítővíz-mennyiség beállítási tartománya	2–4,5 l
Működtető erő	18 N

Tulajdonságok
- 2 mennyiséges öblítés
- Állítható magasságú
- Az öblítőtartály vízmennyiségétől függően kis és nagy öblítővíz mennyiség állítható be
- Állítható magasságú túlfolyócső
- Fedélrögzítővel
- 280-as típusú öblítőszelephez való öblítőszelep kosárhoz használható
- 250-es típusú öblítőszelephez való öblítőszelep kosárhoz használható (Twico 1)

Szállítási terjedelem
- Rögzítőanyag

Cikksz.	Szín / felület	H [cm]	Ft/db
282.352.21.1	króm / Fénylő	32	22 943

Geberit 240 típusú öblítőszelep, 2 mennyiséges öblítés

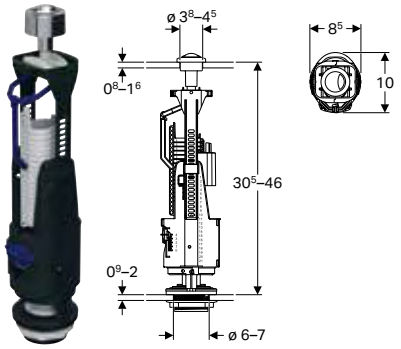

click & scan

Felhasználási területek
- Kerámia öblítőtartályokhoz
- Ivóvízhez
- Szürkevízhez és esővízhez 5,5–9,5 közötti pH-értékkel, ha szűrőberendezés van beépítve

Műszaki adatok

Tárolási hőmérséklet	≤ 40 °C
Vízhőmérséklet max.	25 °C
Nagy öblítővíz-mennyiség beállítási tartománya	6–9 l
Kis öblítővíz-mennyiség beállítási tartománya	3–4,5 l
Működtető erő	18 N

Tulajdonságok
- 2 mennyiséges öblítés
- Állítható magasságú
- Az öblítőtartály vízmennyiségétől függően kis és nagy öblítővíz mennyiség állítható be
- Lerövidíthető túlfolyócső
- Fedélrögzítővel

Szállítási terjedelem
- Rögzítőanyag

Cikksz.	Szín / felület	H [cm]	Ft/db
136.902.21.2	króm / Fénylő	30,5	11 546

Geberit 212-es típusú öblítőszelep, teljes, 12 cm-es falsík alatti öblítőtartályhoz



click & scan

Felhasználási területek
- Omega falsík alatti öblítőtartályokhoz (2014-es gyártási évtől)
- Delta / UP100 falsík alatti öblítőtartályokhoz (2006-os gyártási évtől)
- Sigma / UP300 / UP320 falsík alatti öblítőtartályokhoz (2002-es gyártási évtől)

Műszaki adatok

Nagy öblítővíz-mennyiség beállítási tartománya	4 l / 5 l / 6 l / 7,5 l
Kis öblítővíz-mennyiség beállítási tartománya	2–4 l

Tulajdonságok
- Öblítőszelep beállítható fojtószeleppel
- Fojtótárcsa WC-kerámiából történő kifröccsenés ellen

Cikksz.	Ft/db
244.820.00.1	11 674

- 2022.02.01 előtt gyártott Sigma 12 cm-es öblítőtartályhoz a komplett szelepet (kosárral együtt) kell cserélni! A 2024.01.01 előtt gyártott Delta öblítőtartályok esetében is a komplett szelepet szükséges cserélni.

Öblítő és töltőszelepek

2 mennyiséges öblítés

Geberit 240-333 típusú öblítő és töltőszelep, 2 mennyiséges öblítés, oldalsó vízcsatlakozás, 3/8", sárgaréz csatlakozócsonk



click & scan

Felhasználási területek
- Oldalsó vízcsatlakozású falon kívüli öblítőtartályokba történő beépítéshez
- Szürkevízhez és esővízhez 5,5–9,5 közötti pH-értékkel, ha szűrőberendezés van beépítve
- Kerámia öblítőtartályokhoz
- Ivóvízhez
- 3/8'-os vízcsatlakozásokhoz

Műszaki adatok

Víznyomás	0,5–10 bar
Szerelvények zajszintje 300 kPa / 3 bar nyomásnál	15 dB(A)
Szerelvények zajszintje 500 kPa / 5 bar nyomásnál	21 dB(A)
Tárolási hőmérséklet	≤ 40 °C
Vízhőmérséklet max.	25 °C
Nagy öblítővíz-mennyiség beállítási tartománya	6–9 l
Kis öblítővíz-mennyiség beállítási tartománya	3–4 l
Működtető erő	18 N


Tulajdonságok
- 2 mennyiséges öblítés
- Beállítható vízszint
- Sárgaréz menetes nipli
- Állítható magasságú
- Az öblítőtartály vízmennyiségétől függően kis és nagy öblítővíz mennyiség állítható be
- Lerövidíthető túlfolyócső
- Oldalsó vízcsatlakozás
- Fedélrögzítővel
- Az ivóvízzel érintkező komponensek ólommentesek

Szállítási terjedelem
- Rögzítőanyag

Cikksz.	Szín / felület	Ft/db
136.934.21.3	króm / Fénylő	15 449

Geberit 290-383 típusú öblítő és töltőszelep, 2 mennyiséges öblítés, oldalsó vízcsatlakozás, 3/8", sárgaréz csatlakozócsonk



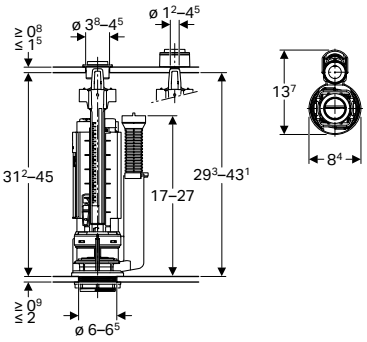

click & scan

Felhasználási területek

- Szürkevízhez és esővízhez 5,5–9,5 közötti pH-értékkel, ha szűrőberendezés van beépítve
- Kerámia öblítőtartályokhoz
- Ivóvízhez
- 3/8'-os vízcsatlakozásokhoz

Műszaki adatok

Víznyomás	0,1–10 bar
Szerelvények zajszintje 300 kPa / 3 bar nyomásnál	7 dB(A)
Szerelvények zajszintje 500 kPa / 5 bar nyomásnál	13 dB(A)
Tárolási hőmérséklet	≤ 40 °C
Vízhőmérséklet max.	25 °C
Nagy öblítővíz-mennyiség beállítási tartománya	4–9 l
Kis öblítővíz-mennyiség beállítási tartománya	2–4,5 l
Működtető erő	18 N

Tulajdonságok

- 2 mennyiséges öblítés
- Beállítható vízszint
- Sárgaréz menetes nipli
- Állítható magasságú
- Az öblítőtartály vízmennyiségétől függően kis és nagy öblítővíz mennyiség állítható be
- Állítható magasságú túlfolyócső
- Oldalsó vízcsatlakozás
- Fedélrögzítővel
- Az ivóvízzel érintkező komponensek ólommentesek


Szállítási terjedelem

- Rögzítőanyag

Cikksz.	Szín / felület	Ft/db
283.350.21.5	króm / Fénylő	30 586

Geberit 290-383 típusú öblítő és töltőszelep, 2 mennyiséges öblítés, univerzális vízcsatlakozás, 3/8' és 1/2', sárgaréz csatlakozócsonk



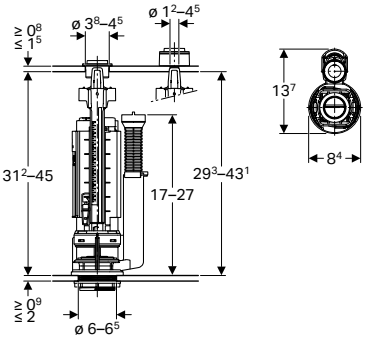

click & scan

Felhasználási területek

- Szürkevízhez és esővízhez 5,5–9,5 közötti pH-értékkel, ha szűrőberendezés van beépítve
- Kerámia öblítőtartályokhoz
- Ivóvízhez
- 1/2'-os vízcsatlakozásokhoz
- 3/8'-os vízcsatlakozásokhoz

Műszaki adatok

Víznyomás	0,1–10 bar
Szerelvények zajszintje 300 kPa / 3 bar nyomásnál	7 dB(A)
Szerelvények zajszintje 500 kPa / 5 bar nyomásnál	13 dB(A)
Tárolási hőmérséklet	≤ 40 °C
Vízhőmérséklet max.	25 °C
Nagy öblítővíz-mennyiség beállítási tartománya	4–9 l
Kis öblítővíz-mennyiség beállítási tartománya	2–4,5 l
Működtető erő	18 N

Tulajdonságok

- 2 mennyiséges öblítés
- Beállítható vízszint
- Sárgaréz menetes nipli
- Állítható magasságú
- Az öblítőtartály vízmennyiségétől függően kis és nagy öblítővíz mennyiség állítható be
- Állítható magasságú túlfolyócső
- Oldalsó vízcsatlakozás
- Alsó vízcsatlakozás
- Fedélrögzítővel

Szállítási terjedelem

- Rögzítőanyag

Cikksz.	Szín / felület	Ft/db
283.313.21.5	króm / Fénylő	32 231

Geberit 212-383 típusú felújítókészlet 300 / 320 / Sigma falsík alatti öblítőtartályokhoz



click & scan

Felhasználási területek
- 2 mennyiséges öblítésre történő átszereléshez
- Geberit 300 / 320 / Sigma falsík alatti öblítőtartályokhoz (2002 gyártási évtől)

Szállítási terjedelem
- 212-es típusú öblítőszelep
- 383 típusú töltőszelep
- Flexibilis cső, 3/8"

Cikksz.	Ft/db
246.127.00.5	34 030

Kiegészítők

Nyomógombok

Geberit nyomógomb 240 típusú öblítőszelephez, 2 mennyiséges öblítés



click & scan

Felhasználási területek
- Kerámia öblítőtartályokhoz

Cikksz.	Szín / felület	Modell	Ft/db
238.540.21.1	króm / Fénylő	2 mennyiséges öblítés	3 291

