gebounifix

NEMESACÉL PALÁSTJAVÍTÓK



JELLEMZŐK

Alkalmazás *:

* Ez a termékcsoport olyan termékeket tartalmaz, amelyek használhatóak ezekhez az alkalmazásokhoz

Használat:

REPAIR

Cső típusa: acélcső | forrcső | nemesacél cső | vörösréz cső
pe cső | pvc cső | többrétegű cső | duktil öntvénycső
szálerősítésű cementcső | öntvénycső





UNIFIX MINI

230-231. o.

Kicsi, könnyű és gyors megoldás vízvezetékeken keletkezett lyukak, repedések és porózus részek tömítésére.
Használható acél-, vörösréz-, forr- és nemesacél csövekhez, valamint PE, többrétegű és PVC csövek rövidtávú javítására.
Kapható 21-93 mm-es külső csőátmérőhöz, 60 vagy 100 mm-es hosszban.



UNIFIX MIDDLE

232-233. o.

Ez a palástjavító nem csak víz-, hanem gázvezetékek tömítésére is alkalmas.
A Middle 118 mm-es külső csőátmérőig, 100 és 150 mm-es hosszban kapható.



UNIFIX MEGFÚRÓ IDOMOK

234-235. o.

A leggazdaságosabb megoldás utólagos leágazások készítésére.
A nyeregidom és a 60 mm széles, 1,5 mm vastag rögzítőpánt is teljes egészében nemesacélból készült.



UNIFIX MAXI

236-257. o.

A mélyépítés klasszikusa.
Acélból, öntvényből, duktil öntvényből és szálerősítésű cementből készült gáz- vagy vízvezetékek tömítésére és kötésére, valamint PE és PVC csövek javítására használható.
A Maxi egy-, két- és háromrészes kivitelben, illetve menetes vagy karimás leágazással is kapható.



MAXI BOX S, L, XL

258-262. o.

Ezzel a három javítókészlettel rugalmasan reagálhat a legkülönfélébb javítási helyzetekre.



EASY GRIP

ISMERI AZ EASY FUNKCIÓT?

AZ ÖSSZES EASY JELÖLÉSŰ TERMÉK EASY GRIP FUNKCIÓVAL RENDELKEZIK.


Az „easy grip" funkció esetében olyan „szerelősegédről" van szó, amely nagyban megkönnyíti a nemesacél palástjavítók fölszerelését, jelentősen lecsökkentve ezzel a szerelési időt.
Így időt, pénzt és energiát takarít meg!
Hogyan működik?



Az oldalsó függőleges profilokat a Middle és az összes Maxi kivitel esetében hornyokkal láttuk el.



Helyezzünk ezekbe a hornyokba kereskedelmi forgalomban kapható csillagkulcsot vagy villáskulcsot.



A többi az emelőhatás elvén működik:
Egyik kezével nyomja össze a palástjavító alsó részét és a villáskulcsot, így a másik kezével könnyedén a nemesacél palástjavító felső szélére helyezheti a mozgatható tartóhidat.
Húzza meg az anyákat és már kész is!

SOHA NEM VOLT ILYEN KÖNNYŰ A NEMESACÉL PALÁSTJAVÍTÓK SZERELÉSE!

UNIFIX MINI – NEMESACÉL PALÁSTJAVÍTÓK

ALKALMAZÁS: vízvezetékcsöveken keletkezett lyukak, repedések és porózus részek tömítésére.

HASZNÁLHATÓ

ACÉLCSŐHÖZ | FORRCSŐHÖZ | NEMESACÉL CSŐHÖZ | VÖRÖSRÉZ CSŐHÖZ

és az alábbi hidegvizes csövek rövidtávú javítására:

PE CSŐ | PVC CSŐ | TÖBBRÉTEGŰ CSŐ

MIT ÉRDEMES TUDNI AZ UNIFIX MINI-RŐL?

- **Sima felületű vízvezetékcsöveken keletkezett lyukak, repedések és porózus részek tömítésére használható.**
- A csőegyenetlenségek jobb kiegyenlítése érdekében erős sejtszerkezetű gumimandzsettával vízre engedélyezett EPDM.
- A Mini beépítése ott is könnyen megoldható, ahol csak kis hely áll rendelkezésre a szereléshez (7 mm elegendő!).
- **Nyomásfokozat:** víz max. 10 bar; **hőmérséklet:** víz 90 °C-ig
- A palástjavító, a híd és a menetes szár is nemesacélból készült.
- Teljes felületen ragasztott gumimandzsetta.
- Rendkívül egyszerű szerelhetőség.
- 60 mm-es (egy csavaros) és 100 mm-es (két csavaros) hosszban kapható.



HOSSZ 60 MM

Hossz [mm]	Cső külső-Ø [mm]	Cikkszám
60	21 – 25	**51.01.021025.06***
60	26 – 30	**51.01.026030.06***
60	33 – 37	**51.01.033037.06***
60	38 – 42	**51.01.038042.06***
60	42 – 45	**51.01.042045.06***
60	48 – 51	**51.01.048051.06***
60	55 – 58	**51.01.055058.06***
60	60 – 64	**51.01.060064.06***
60	69 – 73	**51.01.069073.06***
60	74 – 80	**51.01.074080.06***
60	87 – 93	**51.01.087093.06***



HOSSZ 100 MM		
Hossz [mm]	Cső külső-Ø [mm]	Cikkszám
100	21 – 25	**51.01.021025.10***
100	26 – 30	**51.01.026030.10***
100	33 – 37	**51.01.033037.10***
100	42 – 45	**51.01.042045.10***
100	48 – 51	**51.01.048051.10***
100	55 – 58	**51.01.055058.10***
100	60 – 64	**51.01.060064.10***
100	69 – 73	**51.01.069073.10***
100	74 – 80	**51.01.074080.10***
100	87 – 93	**51.01.087093.10***

Alapértelmezés szerint minden termék vízre engedélyezett EPDM tömítéssel van ellátva.

A *-gal jelölt termékeket csak rendelésre tudjuk szállítani.



UNIFIX MIDDLE – NEMESACÉL PALÁSTJAVÍTÓK

EASY GRIP



ALKALMAZÁS: víz- és gázvezetékcsöveken keletkezett lyukak, repedések és porózus részek tömítésére.

HASZNÁLHATÓ

ACÉLCSŐHÖZ | FORRCSŐHÖZ | NEMESACÉL CSŐHÖZ | VÖRÖSRÉZ CSŐHÖZ | DUKTIL ÖNTVÉNYCSŐHÖZ SZÁLERŐSÍTÉSŐ CEMENTCSŐHÖZ | ÖNTVÉNYCSŐHÖZ

és az alábbi hideg vizes csövek rövidtávú javítására:

PE CSŐ | PVC CSŐ

MIT ÉRDEMES TUDNI AZ UNIFIX MIDDLE-RŐL?

- **Sima felületű víz- és gázvezetékcsöveken keletkezett lyukak, repedések és porózus részek tömítésére használható**.
- Gumimandzsetta EPDM-ből vízhez vagy NBR-ből gázhoz.
  (Figyelem! Csak épületen kívüli gázvezetékek javítására!)
- **Nyomásfokozatok: A megengedett nyomásfokozatok a cső típusától, a cső külső átmérőjétől és a sérülés típusától függően változnak. A lehetséges maximális nyomásfokozatok:** víz 16 bar és gáz 4 bar. **Hőmérséklet:** Maximális üzemi hőmérséklet: víz max. 90°C, gáz -5 - +50°C**.**
- A palástjavító, a híd és a menetes szár is AISI 304-hez hasonló 1.4301 (V2A) nemesacélból készült.
- Teljes felületen ragasztott gumimandzsetta.
- A menetes csavarok rozsdamentes acélból készülnek és kupakkal vannak ellátva a menetvédelem érdekében.
- 100 mm-es (egy menetes csavarral) és 150 mm-es (két menetes csavarral) kivitelben kapható.

Rendelésre menetes leágazással is kapható!

UNIFIX MIDDLE – NEMESACÉL PALÁSTJAVÍTÓK

EASY GRIP

UNIFIX MIDDLE HOSSZ 100 MM (EGY CSAVAROS)



Hossz [mm]	Cső külső-Ø [mm]	Cikkszám
100	32 – 36	**51.02.032036.10**
100	40 – 44	**51.02.040044.10**
100	44 – 51	**51.02.044051.10**
100	48 – 55	**51.02.048055.10**
100	50 – 57	**51.02.050057.10**
100	52 – 59	**51.02.052059.10**
100	56 – 63	**51.02.056063.10**
100	58 – 65	**51.02.058065.10**
100	60 – 67	**51.02.060067.10**
100	75 – 83	**51.02.075083.10**
100	87 – 95	**51.02.087095.10**
100	108 – 118	**51.02.108118.10**

UNIFIX MIDDLE HOSSZ 150 MM (KÉT CSAVAROS)



Hossz [mm]	Cső külső-Ø [mm]	Cikkszám
150	32 – 36	**51.02.032036.15**
150	40 – 44	**51.02.040044.15**
150	44 – 51	**51.02.044051.15**
150	48 – 55	**51.02.048055.15**
150	50 – 57	**51.02.050057.15**
150	52 – 59	**51.02.052059.15**
150	56 – 63	**51.02.056063.15**
150	58 – 65	**51.02.058065.15**
150	60 – 67	**51.02.060067.15**
150	75 – 83	**51.02.075083.15**
150	87 – 95	**51.02.087095.15**
150	108 – 118	**51.02.108118.15**

Alapértelmezés szerint minden termék vízre engedélyezett EPDM tömítéssel van ellátva.
Az NBR tömítés felár nélkül elérhető. Ebben az esetben a cikk kódjai 50-nel kezdődnek.



UNIFIX BELSŐMENETES MEGFÚRÓ IDOMOK

EASY GRIP

Költséghatékony alternatíva utólagos leágazások készítésére!



MIT ÉRDEMES TUDNI A MEGFÚRÓ IDOMOKRÓL?

- Víz- és gázvezetékcsövek leágazásainak elkészítésére használható.
- A megfúró idomok AISI 304-hez hasonló 1.4301 (V2A) nemesacélból és igény szerint EPDM-tömítéssel (csak vízhez), vagy NBR-tömítéssel (gázhoz) készülnek. (Figyelem! Csak épületen kívüli gázvezetékek esetében!)
- A rögzítőpántok ugyancsak nemesacélból készülnek, belső felükön sima gumimandzsettával. Ez elsősorban a műanyag csövek sérüléseit hivatott megelőzni, illetve megakadályozza a megfúró idom elcsúszását.

A FELSŐ HÉJ HOSSZA: 1 1/4" LEÁGAZÁSIG 125 MM, 1 1/2" LEÁGAZÁSTÓL 150 MM

Cső külső [mm]	Belső menetes leágazás (inch)	Felső héj hossza (mm)	Cikkszám
88 – 110	1/2"	125	**51.21.088110.12.1**
NÁ 80	3/4"	125	**51.21.088110.12.2**
	1"	125	**51.21.088110.12.3**
	1 1/4"	125	**51.21.088110.12.4**
108 – 134	1/2"	125	**51.21.108134.12.1**
NÁ 100	3/4"	125	**51.21.108134.12.2**
	1"	125	**51.21.108134.12.3**
	1 1/4"	125	**51.21.108134.12.4**
	1 1/2"	150	**51.21.108134.15.5**
	2"	150	**51.21.108134.15.6**
114 – 139	1/2"	125	**51.21.114139.12.1**
NÁ 125	3/4"	125	**51.21.114139.12.2**
	1"	125	**51.21.114139.12.3**
	1 1/4"	125	**51.21.114139.12.4**
	1 1/2"	150	**51.21.114139.15.5**
	2"	150	**51.21.114139.15.6**

A FELSŐ HÉJ HOSSZA: 1 1/4“ LEÁGAZÁSIG 125 MM, 1 1/2“ LEÁGAZÁSTÓL 150 MM

Cső külső [mm]	Belső menetes leágazás (inch)	Felső héj hossza (mm)	Cikkszám
138 – 160	1/2"	125	**51.21.138160.12.1**
NÁ 150	3/4"	125	**51.21.138160.12.2**
	1"	125	**51.21.138160.12.3**
	1 1/4"	125	**51.21.138160.12.4**
	1 1/2"	150	**51.21.138160.15.5**
	2"	150	**51.21.138160.15.6**
159 – 180	1/2"	125	**51.21.159180.12.1**
NÁ 175	3/4"	125	**51.21.159180.12.2**
	1"	125	**51.21.159180.12.3**
	1 1/4"	125	**51.21.159180.12.4**
	1 1/2"	150	**51.21.159180.15.5**
	2"	150	**51.21.159180.15.6**
190 – 218	1/2"	125	**51.21.190218.12.1**
NÁ 200	3/4"	125	**51.21.190218.12.2**
	1"	125	**51.21.190218.12.3**
	1 1/4"	125	**51.21.190218.12.4**
	1 1/2"	150	**51.21.190218.15.5**
	2"	150	**51.21.190218.15.6**
216 – 238	1/2"	125	**51.21.216238.12.1**
NÁ 225	3/4"	125	**51.21.216238.12.2**
	1"	125	**51.21.216238.12.3**
	1 1/4"	125	**51.21.216238.12.4**
	1 1/2"	150	**51.21.216238.15.5**
	2"	150	**51.21.216238.15.6**
230 – 260	1/2"	125	**51.21.230260.12.1**
NÁ 250	3/4"	125	**51.21.230260.12.2**
	1"	125	**51.21.230260.12.3**
	1 1/4"	125	**51.21.230260.12.4**
	1 1/2"	150	**51.21.230260.15.5**
	2"	150	**51.21.230260.15.6**
265 – 285	1/2"	125	**51.21.265285.12.1**
NÁ 275	3/4"	125	**51.21.265285.12.2**
	1"	125	**51.21.265285.12.3**
	1 1/4"	125	**51.21.265285.12.4**
	1 1/2"	150	**51.21.265285.15.5**
	2"	150	**51.21.265285.15.6**



Alapértelmezés szerint minden termék vízre engedélyezett EPDM tömítéssel van ellátva.
Az NBR tömítés felár nélkül elérhető. Ebben az esetben a cikk kódjai 50-nel kezdődnek.

UNIFIX MAXI

Gáz- és vízvezetékcsövek tömítésére, kapható egy-, két- és háromrészes kivitelben, illetve menetes vagy karimás leágazással is!


HASZNÁLHATÓ

ACÉLCSŐHÖZ | ÖNTVÉNYCSŐHÖZ DUKTIL | ÖNTVÉNYCSŐHÖZ | SZÁLERŐSÍTÉSŰ CEMENTCSŐHÖZ

hideg víz esetén

PE CSŐHÖZ | PVC CSŐHÖZ

Az Unifix Maxi segítségével az alább ábrázolt sérülések is javíthatóak, illetve szerelések is elvégezhetőek:



MIT ÉRDEMES TUDNI A MAXI-RÓL?


- **Víz- és gázvezetékcsövek tömítésére használható (Figyelem! Csak épületen kívüli gázvezetékek esetében!)**
- **Nemesacél palástjavítóink 100%-ban** AISI 304-hez hasonló **1.4301 (V2A) nemesacélból készülnek**, és eltört, megrepedt vagy porózus csövek gyors és tartós javítására szolgálnak. Olyan helyekre, illetve esetekre, ahol általában nagyobb tartósság szükséges (tisztítóberendezések, vegyipar, megnövekedett klorid tartalom), a Maxi-t V4A (AISI 316L) minőségű nemesacél kivitelben is kínáljuk.
- **A szárakat** a palástjavítóhoz hegesztettük, vagyis csak a nemesacél híd mozgatható. A szerelés alatt tehát soha nem kell a nemesacél palástjavítót részeire szedni, így a munka során egyetlen alkatrész sem veszhet el.
- A gyártás során szükséges hegesztési munkálatokat robotok végzik, ami biztosítja az állandó pontosságot és minőséget. A hegesztés után a palástjavítókat korrózióvédelem céljából passziváljuk.
- **A menetes csavarok** rozsdamentes acélból készülnek. Ez biztosítja az élethosszig tartó tartósságot.
- **A menetes anyák rozsdamentes acélból készülnek.** A kiegészítő felületkezelés biztosítja a könnyű és biztonságos szerelést.
- A befogási tartományt a palástjavítóba marjuk, így az még több évvel a szerelés után is jól látszik.
- Rendszerint minden terméket vízhez való EPDM tömítéssel látunk el, de rendelésre gázhoz való NBR vagy viton tömítéssel is szállítjuk termékeinket.
- A gumimandzsetták sejtszerkezetűek és rézsútos végűek.

A MEGFELELŐ MAXI KIVÁLASZTÁSA A MEGFELELŐ HOSSZBAN

A mellékelt táblázat alapján meghatározható, hogy mely méretekhez kell egy, két vagy három oldalon feszített Maxi-t használni.

Cső külső [mm]	Maxi 1 (egyrészes)	Maxi 2 (kétrészes)	Maxi 3 (háromrészes)
48 – 87	X		
88–269	X	X	
270–350	X	X	X
351–835		X	X
836–970			X

A palástjavító megfelelő hosszának meghatározásához adja össze a sérülés méretét (A) és a cső átmérőjét (B)! PE csövek esetén az összeghez adja hozzá a számított érték 50%-át!.



HŐMÉRSÉKLETEK: víz 90 °C-ig, gáz -5 és + 50 °C között

NYOMÁSFOKOZATOK: A megengedett nyomásfokozatok a cső fajtája és külső átmérője, a sérülés, valamint az egy- vagy többrészes palástjavító használatának függvényében változnak. Az alábbi irányadó értékek figyelembevételét javasoljuk:

Cső külső-Ø (mm)	Nyomásfokozat (bar)	
	Víz	Gáz
MAXI 1 (egy oldalon feszített palástjavító)		
48–102	16	5
106–230	16	4
237–350	10	3

Cső külső-Ø (mm)	Nyomásfokozat (bar)	
	Víz	Gáz
MAXI 2 (két oldalon feszített palástjavító)		
88–282	16	4
295–510	10	3
510–530	6	–

Cső külső-Ø (mm)	Nyomásfokozat (bar)	
	Víz	Gáz
MAXI 3 (három oldalon feszített palástjavító)		
270–460	10	3
475–630	6	2

Cső külső-Ø (mm)	Nyomásfokozat (bar)	
	Víz	Gáz
MAXI 3 (három oldalon feszített palástjavító)		
654– 780	4	–
813–1000	2	–

HOSSZ/MENETES SZÁR:

Hossz (mm)	Szárak száma
150	2
200	2
300	3
400	4
500	5

Hossz (mm)	Szárak száma
600	6
700	7
800	8
900	9
1000	10

MAXI 1 - EGYRÉSZES NEMESACÉL PALÁSTJAVÍTÓ

EASY GRIP

HOSSZ: 150 MM, KÉT CSAVARRAL



NÁ	Beépítési hossz [mm]	Cső külső-Ø [mm]	Cikkszám
40	150	48 – 55	**51.03.048055.15**
	150	52 – 59	**51.03.052059.15**
50	150	60 – 67	**51.03.060067.15**
	150	67 – 74	**51.03.067074.15**
65	150	70 – 77	**51.03.070077.15**
	150	73 – 80	**51.03.073080.15**
	150	76 – 85	**51.03.076085.15**
	150	82 – 90	**51.03.082090.15**
80	150	87 – 95	**51.03.087095.15**
	150	90 – 98	**51.03.090098.15**
	150	95 – 105	**51.03.095105.15**
	150	98 – 108	**51.03.098108.15**
	150	102 – 112	**51.03.102112.15**
	150	106 – 116	**51.03.106116.15**
100	150	108 – 118	**51.03.108118.15**
	150	113 – 123	**51.03.113123.15**
	150	118 – 128	**51.03.118128.15**
	150	120 – 131	**51.03.120131.15**
	150	125 – 135	**51.03.125135.15**
125	150	132 – 144	**51.03.132144.15**
	150	135 – 145	**51.03.135145.15**
	150	140 – 152	**51.03.140152.15**
150	150	151 – 161	**51.03.151161.15**
	150	159 – 170	**51.03.159170.15**
	150	165 – 176	**51.03.165176.15**
	150	167 – 177	**51.03.167177.15**
	150	170 – 182	**51.03.170182.15**

Alapértelmezés szerint minden termék vízre engedélyezett EPDM tömítéssel van ellátva.
Az NBR tömítés felár nélkül elérhető. Ebben az esetben a cikk kódjai 50-nel kezdődnek.

MAXI 1 - EGYRÉSZES NEMESACÉL PALÁSTJAVÍTÓ

EASY GRIP

HOSSZ: 200 MM, KÉT CSAVARRAL



NÁ	Beépítési hossz [mm]	Cső külső-Ø [mm]	Cikkszám
40	200	48 – 55	**51.03.048055.20**
	200	52 – 59	**51.03.052059.20**
50	200	60 – 67	**51.03.060067.20**
	200	67 – 74	**51.03.067074.20**
65	200	70 – 77	**51.03.070077.20**
	200	73 – 80	**51.03.073080.20**
	200	76 – 85	**51.03.076085.20**
	200	82 – 90	**51.03.082090.20**
80	200	87 – 95	**51.03.087095.20**
	200	90 – 98	**51.03.090098.20**
	200	95 – 105	**51.03.095105.20**
	200	98 – 108	**51.03.098108.20**
	200	102 – 112	**51.03.102112.20**
	200	106 – 116	**51.03.106116.20**
100	200	108 – 118	**51.03.108118.20**
	200	113 – 123	**51.03.113123.20**
	200	118 – 128	**51.03.118128.20**
	200	120 – 131	**51.03.120131.20**
	200	125 – 135	**51.03.125135.20**
125	200	132 – 144	**51.03.132144.20**
	200	135 – 145	**51.03.135145.20**
	200	140 – 152	**51.03.140152.20**
150	200	151 – 161	**51.03.151161.20**
	200	159 – 170	**51.03.159170.20**
	200	165 – 176	**51.03.165176.20**
	200	167 – 177	**51.03.167177.20**
	200	170 – 182	**51.03.170182.20**
	200	174 – 184	**51.03.174184.20**
	200	176 – 186	**51.03.176186.20**
	200	180 – 191	**51.03.180191.20**
175	200	186 – 196	**51.03.186196.20**
	200	193 – 203	**51.03.193203.20**
	200	200 – 212	**51.03.200212.20**
200	200	209 – 220	**51.03.209220.20**
	200	215 – 225	**51.03.215225.20**
	200	219 – 230	**51.03.219230.20**

Alapértelmezés szerint minden termék vízre engedélyezett EPDM tömítéssel van ellátva.
Az NBR tömítés felár nélkül elérhető. Ebben az esetben a cikk kódjai 50-nel kezdődnek.

MAXI 1 - EGYRÉSZES NEMESACÉL PALÁSTJAVÍTÓ

EASY GRIP

HOSSZ: 300 MM, HÁROM CSAVARRAL



NÁ	Beépítési hossz [mm]	Cső külső-Ø [mm]	Cikkszám
50	300	60 – 67	**51.03.060067.30**
	300	67 – 74	**51.03.067074.30**
65	300	70 – 77	**51.03.070077.30**
	300	73 – 80	**51.03.073080.30**
	300	76 – 85	**51.03.076085.30**
	300	82 – 90	**51.03.082090.30**
80	300	87 – 95	**51.03.087095.30**
	300	90 – 98	**51.03.090098.30**
	300	95 – 105	**51.03.095105.30**
	300	98 – 108	**51.03.098108.30**
	300	102 – 112	**51.03.102112.30**
	300	106 – 116	**51.03.106116.30**
100	300	108 – 118	**51.03.108118.30**
	300	113 – 123	**51.03.113123.30**
	300	118 – 128	**51.03.118128.30**
	300	120 – 131	**51.03.120131.30**
	300	125 – 135	**51.03.125135.30**
125	300	132 – 144	**51.03.132144.30**
	300	135 – 145	**51.03.135145.30**
	300	140 – 152	**51.03.140152.30**
150	300	151 – 161	**51.03.151161.30**
	300	159 – 170	**51.03.159170.30**
	300	165 – 176	**51.03.165176.30**
	300	167 – 177	**51.03.167177.30**
	300	170 – 182	**51.03.170182.30**
	300	174 – 184	**51.03.174184.30**
	300	176 – 186	**51.03.176186.30**
	300	180 – 191	**51.03.180191.30**
175	300	186 – 196	**51.03.186196.30**
	300	193 – 203	**51.03.193203.30**
	300	200 – 212	**51.03.200212.30**
200	300	209 – 220	**51.03.209220.30**
	300	215 – 225	**51.03.215225.30**
	300	219 – 230	**51.03.219230.30**
	300	222 – 233	**51.03.222233.30**
	300	228 – 240	**51.03.228240.30**
	300	232 – 242	**51.03.232242.30**
	300	237 – 247	**51.03.237247.30**
	300	239 – 249	**51.03.239249.30**
	300	243 – 253	**51.03.243253.30**
	300	250 – 260	**51.03.250260.30**
	300	252 – 262	**51.03.252262.30**
	300	261 – 271	**51.03.261271.30**
	300	266 – 276	**51.03.266276.30**
250	300	270 – 280	**51.03.270280.30**
	300	273 – 284	**51.03.273284.30**
	300	280 – 293	**51.03.280293.30**
	300	290 – 300	**51.03.290300.30**
	300	300 – 310	**51.03.300310.30**
	300	310 – 320	**51.03.310320.30**

Alapértelmezés szerint minden termék vízre engedélyezett EPDM tömítéssel van ellátva.
Az NBR tömítés felár nélkül elérhető. Ebben az esetben a cikk kódjai 50-nel kezdődnek.

MAXI 1 - EGYRÉSZES NEMESACÉL PALÁSTJAVÍTÓ

EASY GRIP

HOSSZ: 400 MM, NÉGY CSAVARRAL

NÁ	Beépítési hossz [mm]	Cső külső-Ø [mm]	Cikkszám
65	400	73 – 80	**51.03.073080.40**
	400	76 – 85	**51.03.076085.40**
	400	82 – 90	**51.03.082090.40**
80	400	87 – 95	**51.03.087095.40**
	400	90 – 98	**51.03.090098.40**
	400	95 – 105	**51.03.095105.40**
	400	98 – 108	**51.03.098108.40**
	400	102 – 112	**51.03.102112.40**
	400	106 – 116	**51.03.106116.40**
100	400	108 – 118	**51.03.108118.40**
	400	113 – 123	**51.03.113123.40**
	400	118 – 128	**51.03.118128.40**
	400	120 – 131	**51.03.120131.40**
	400	125 – 135	**51.03.125135.40**
125	400	132 – 144	**51.03.132144.40**
	400	135 – 145	**51.03.135145.40**
	400	140 – 152	**51.03.140152.40**
150	400	151 – 161	**51.03.151161.40**
	400	159 – 170	**51.03.159170.40**
	400	165 – 176	**51.03.165176.40**
	400	167 – 177	**51.03.167177.40**
	400	170 – 182	**51.03.170182.40**
	400	174 – 184	**51.03.174184.40**
	400	176 – 186	**51.03.176186.40**
	400	180 – 191	**51.03.180191.40**
175	400	186 – 196	**51.03.186196.40**
	400	193 – 203	**51.03.193203.40**
	400	200 – 212	**51.03.200212.40**
200	400	209 – 220	**51.03.209220.40**
	400	215 – 225	**51.03.215225.40**
	400	219 – 230	**51.03.219230.40**
	400	222 – 233	**51.03.222233.40**
	400	228 – 240	**51.03.228240.40**
	400	232 – 242	**51.03.232242.40**
	400	237 – 247	**51.03.237247.40**
	400	239 – 249	**51.03.239249.40**
	400	243 – 253	**51.03.243253.40**
	400	250 – 260	**51.03.250260.40**
	400	252 – 262	**51.03.252262.40**
	400	261 – 271	**51.03.261271.40**
	400	266 – 276	**51.03.266276.40**
250	400	270 – 280	**51.03.270280.40**
	400	273 – 284	**51.03.273284.40**
	400	280 – 293	**51.03.280293.40**
	400	290 – 300	**51.03.290300.40**
	400	300 – 310	**51.03.300310.40**
	400	310 – 320	**51.03.310320.40**
300	400	315 – 326	**51.03.315326.40**
	400	320 – 330	**51.03.320330.40**
	400	325 – 335	**51.03.325335.40**
	400	334 – 346	**51.03.334346.40**
	400	340 – 350	**51.03.340350.40**
	400	350 – 360	**51.03.350360.40**

Alapértelmezés szerint minden termék vízre engedélyezett EPDM tömítéssel van ellátva.
Az NBR tömítés felár nélkül elérhető. Ebben az esetben a cikk kódjai 50-nel kezdődnek.



MAXI 1 - EGYRÉSZES NEMESACÉL PALÁSTJAVÍTÓ

EASY GRIP

HOSSZ: 500 MM, ÖT CSAVARRAL

NÁ	Beépítési hossz [mm]	Cső külső-Ø [mm]	Cikkszám
100	500	108 – 118	**51.03.108118.50**
	500	113 – 123	**51.03.113123.50**
	500	118 – 128	**51.03.118128.50**
	500	120 – 131	**51.03.120131.50**
	500	125 – 135	**51.03.125135.50**
125	500	132 – 144	**51.03.132144.50**
	500	135 – 145	**51.03.135145.50**
	500	140 – 152	**51.03.140152.50**
150	500	151 – 161	**51.03.151161.50**
	500	159 – 170	**51.03.159170.50**
	500	165 – 176	**51.03.165176.50**
	500	167 – 177	**51.03.167177.50**
	500	170 – 182	**51.03.170182.50**
	500	174 – 184	**51.03.174184.50**
	500	176 – 186	**51.03.176186.50**
	500	180 – 191	**51.03.180191.50**
175	500	186 – 196	**51.03.186196.50**
	500	193 – 203	**51.03.193203.50**
	500	200 – 212	**51.03.200212.50**
200	500	209 – 220	**51.03.209220.50**
	500	215 – 225	**51.03.215225.50**
	500	219 – 230	**51.03.219230.50**
	500	222 – 233	**51.03.222233.50**
	500	228 – 240	**51.03.228240.50**
	500	232 – 242	**51.03.232242.50**
	500	237 – 247	**51.03.237247.50**
	500	239 – 249	**51.03.239249.50**
	500	243 – 253	**51.03.243253.50**
	500	250 – 260	**51.03.250260.50**
	500	252 – 262	**51.03.252262.50**
	500	261 – 271	**51.03.261271.50**
	500	266 – 276	**51.03.266276.50**
250	500	270 – 280	**51.03.270280.50**
	500	273 – 284	**51.03.273284.50**
	500	280 – 293	**51.03.280293.50**
	500	290 – 300	**51.03.290300.50**
	500	300 – 310	**51.03.300310.50**
	500	310 – 320	**51.03.310320.50**
300	500	315 – 326	**51.03.315326.50**
	500	320 – 330	**51.03.320330.50**
	500	325 – 335	**51.03.325335.50**
	500	334 – 346	**51.03.334346.50**
	500	340 – 350	**51.03.340350.50**
	500	350 – 360	**51.03.350360.50**

MAXI 1 - EGYRÉSZES NEMESACÉL PALÁSTJAVÍTÓ

EASY GRIP

HOSSZ: 600 MM, HAT CSAVARRAL

NÁ	Beépítési hossz [mm]	Cső külső-Ø [mm]	Cikkszám
200	600	215 – 225	**51.03.215225.60**
	600	219 – 230	**51.03.219230.60**
	600	222 – 233	**51.03.222233.60**
	600	228 – 240	**51.03.228240.60**
	600	232 – 242	**51.03.232242.60**
	600	237 – 247	**51.03.237247.60**
	600	239 – 249	**51.03.239249.60**
	600	243 – 253	**51.03.243253.60**
	600	250 – 260	**51.03.250260.60**
	600	252 – 262	**51.03.252262.60**
	600	261 – 271	**51.03.261271.60**
	600	266 – 276	**51.03.266276.60**
250	600	270 – 280	**51.03.270280.60**
	600	273 – 284	**51.03.273284.60**
	600	280 – 293	**51.03.280293.60**
	600	290 – 300	**51.03.290300.60**
	600	300 – 310	**51.03.300310.60**
	600	310 – 320	**51.03.310320.60**
300	600	315 – 326	**51.03.315326.60**
	600	320 – 330	**51.03.320330.60**
	600	325 – 335	**51.03.325335.60**
	600	334 – 346	**51.03.334346.60**
	600	340 – 350	**51.03.340350.60**
	600	350 – 360	**51.03.350360.60**

Alapértelmezés szerint minden termék vízre engedélyezett EPDM tömítéssel van ellátva.
Az NBR tömítés felár nélkül elérhető. Ebben az esetben a cikk kódjai 50-nel kezdődnek.



MAXI 2 - KÉTRÉSZES NEMESACÉL PALÁSTJAVÍTÓ

EASY GRIP

HOSSZ: 200 MM, KÉT CSAVARRAL



NÁ	Beépítési hossz [mm]	Cső külső-Ø [mm]	Cikkszám
80	200	88 – 110	**51.04.088110.20**
	200	100 – 120	**51.04.100120.20**
100	200	108 – 128	**51.04.108128.20**
	200	112 – 134	**51.04.112134.20**
	200	120 – 140	**51.04.120140.20**
125	200	133 – 156	**51.04.133156.20**
	200	138 – 160	**51.04.138160.20**
150	200	158 – 180	**51.04.158180.20**
	200	165 – 185	**51.04.165185.20**
	200	168 – 190	**51.04.168190.20**
	200	176 – 196	**51.04.176196.20**
175	200	190 – 210	**51.04.190210.20**
	200	195 – 217	**51.04.195217.20**
200	200	210 – 230	**51.04.210230.20**
	200	216 – 238	**51.04.216238.20**
	200	225 – 246	**51.04.225246.20**
	200	230 – 250	**51.04.230250.20**

HOSSZ: 300 MM, HÁROM CSAVARRAL

NÁ	Beépítési hossz [mm]	Cső külső-Ø [mm]	Cikkszám
80	300	88 – 110	**51.04.088110.30**
	300	100 – 120	**51.04.100120.30**
100	300	108 – 128	**51.04.108128.30**
	300	112 – 134	**51.04.112134.30**
	300	120 – 140	**51.04.120140.30**
125	300	133 – 156	**51.04.133156.30**
	300	138 – 160	**51.04.138160.30**
150	300	158 – 180	**51.04.158180.30**
	300	165 – 185	**51.04.165185.30**
	300	168 – 190	**51.04.168190.30**
	300	176 – 196	**51.04.176196.30**
175	300	190 – 210	**51.04.190210.30**
	300	195 – 217	**51.04.195217.30**
200	300	210 – 230	**51.04.210230.30**
	300	216 – 238	**51.04.216238.30**
	300	225 – 246	**51.04.225246.30**
	300	230 – 250	**51.04.230250.30**
	300	238 – 260	**51.04.238260.30**
	300	250 – 271	**51.04.250271.30**
	300	269 – 289	**51.04.269289.30**
250	300	273 – 293	**51.04.273293.30**
	300	282 – 302	**51.04.282302.30**
	300	295 – 315	**51.04.295315.30**

MAXI 2 - KÉTRÉSZES NEMESACÉL PALÁSTJAVÍTÓ

EASY GRIP

HOSSZ: 300 MM, HÁROM CSAVARRAL

NÁ	Beépítési hossz [mm]	Cső külső-Ø [mm]	Cikkszám
300	300	314 – 335	**51.04.314335.30**
	300	322 – 344	**51.04.322344.30**
	300	337 – 358	**51.04.337358.30**
350	300	347 – 368	**51.04.347368.30**
	300	365 – 385	**51.04.365385.30**

HOSSZ: 400 MM, NÉGY CSAVARRAL

NÁ	Beépítési hossz [mm]	Cső külső-Ø [mm]	Cikkszám
80	400	88 – 110	**51.04.088110.40**
	400	100 – 120	**51.04.100120.40**
100	400	108 – 128	**51.04.108128.40**
	400	112 – 134	**51.04.112134.40**
	400	120 – 140	**51.04.120140.40**
125	400	133 – 156	**51.04.133156.40**
	400	138 – 160	**51.04.138160.40**
150	400	158 – 180	**51.04.158180.40**
	400	165 – 185	**51.04.165185.40**
	400	168 – 190	**51.04.168190.40**
	400	176 – 196	**51.04.176196.40**
175	400	190 – 210	**51.04.190210.40**
	400	195 – 217	**51.04.195217.40**
200	400	210 – 230	**51.04.210230.40**
	400	216 – 238	**51.04.216238.40**
	400	225 – 246	**51.04.225246.40**
	400	230 – 250	**51.04.230250.40**
	400	238 – 260	**51.04.238260.40**
	400	250 – 271	**51.04.250271.40**
	400	269 – 289	**51.04.269289.40**
250	400	273 – 293	**51.04.273293.40**
	400	282 – 302	**51.04.282302.40**
	400	295 – 315	**51.04.295315.40**
300	400	314 – 335	**51.04.314335.40**
	400	322 – 344	**51.04.322344.40**
	400	337 – 358	**51.04.337358.40**
350	400	347 – 368	**51.04.347368.40**
	400	365 – 385	**51.04.365385.40**
	400	382 – 402	**51.04.382402.40**
	400	396 – 420	**51.04.396420.40**
400	400	410 – 430	**51.04.410430.40**
	400	420 – 440	**51.04.420440.40**

Alapértelmezés szerint minden termék vízre engedélyezett EPDM tömítéssel van ellátva.
Az NBR tömítés felár nélkül elérhető. Ebben az esetben a cikk kódjai 50-nel kezdődnek.

MAXI 2 - KÉTRÉSZES NEMESACÉL PALÁSTJAVÍTÓ

EASY GRIP

HOSSZ: 500 MM, ÖT CSAVARRAL

NÁ	Beépítési hossz [mm]	Cső külső-Ø [mm]	Cikkszám
80	500	88 – 110	**51.04.088110.50**
	500	100 – 120	**51.04.100120.50**
100	500	108 – 128	**51.04.108128.50**
	500	112 – 134	**51.04.112134.50**
	500	120 – 140	**51.04.120140.50**
125	500	133 – 156	**51.04.133156.50**
	500	138 – 160	**51.04.138160.50**
150	500	158 – 180	**51.04.158180.50**
	500	165 – 185	**51.04.165185.50**
	500	168 – 190	**51.04.168190.50**
	500	176 – 196	**51.04.176196.50**
175	500	190 – 210	**51.04.190210.50**
	500	195 – 217	**51.04.195217.50**
200	500	210 – 230	**51.04.210230.50**
	500	216 – 238	**51.04.216238.50**
	500	225 – 246	**51.04.225246.50**
	500	230 – 250	**51.04.230250.50**
	500	238 – 260	**51.04.238260.50**
	500	250 – 271	**51.04.250271.50**
	500	269 – 289	**51.04.269289.50**
250	500	273 – 293	**51.04.273293.50**
	500	282 – 302	**51.04.282302.50**
	500	295 – 315	**51.04.295315.50**
300	500	314 – 335	**51.04.314335.50**
	500	322 – 344	**51.04.322344.50**
	500	337 – 358	**51.04.337358.50**
350	500	347 – 368	**51.04.347368.50**
	500	365 – 385	**51.04.365385.50**
	500	382 – 402	**51.04.382402.50**
	500	396 – 420	**51.04.396420.50**
400	500	410 – 430	**51.04.410430.50**
	500	420 – 440	**51.04.420440.50**
	500	435 – 455	**51.04.435455.50**
	500	450 – 470	**51.04.450470.50**
450	500	457 – 477	**51.04.457477.50**
	500	485 – 508	**51.04.485508.50**
500	500	510 – 530	**51.04.510530.50**

MAXI 2 - KÉTRÉSZES NEMESACÉL PALÁSTJAVÍTÓ

EASY GRIP

HOSSZ: 600 MM, HAT CSAVARRAL

NÁ	Beépítési hossz [mm]	Cső külső-Ø [mm]	Cikkszám
300	600	314 – 335	**51.04.314335.60**
	600	322 – 344	**51.04.322344.60**
	600	337 – 358	**51.04.337358.60**
350	600	347 – 368	**51.04.347368.60**
	600	365 – 385	**51.04.365385.60**
	600	382 – 402	**51.04.382402.60**
	600	396 – 420	**51.04.396420.60**
400	600	410 – 430	**51.04.410430.60**
	600	420 – 440	**51.04.420440.60**
	600	435 – 455	**51.04.435455.60**
	600	450 – 470	**51.04.450470.60**
450	600	457 – 477	**51.04.457477.60**
	600	485 – 508	**51.04.485508.60**
500	600	510 – 530	**51.04.510530.60**

Alapértelmezés szerint minden termék vízre engedélyezett EPDM tömítéssel van ellátva.
Az NBR tömítés felár nélkül elérhető. Ebben az esetben a cikk kódjai 50-nel kezdődnek.

Igény esetén 855 mm-es külső csőátmérőig és 800 mm-es hosszig is kapható.



MAXI 3 - HÁROMRÉSZES NEMESACÉL PALÁSTJAVÍTÓ

EASY GRIP

HOSSZ: 300 MM, HÁROM CSAVARRAL

NÁ	Beépítési hossz [mm]	Cső külső-Ø [mm]	Cikkszám
250	300	270 – 300	**51.05.270300.30**
300	300	310 – 340	**51.05.310340.30**
	300	335 – 365	**51.05.335365.30**
350	300	340 – 370	**51.05.340370.30**
	300	360 – 390	**51.05.360390.30**
	300	385 – 415	**51.05.385415.30**
	300	395 – 425	**51.05.395425.30**
400	300	400 – 430	**51.05.400430.30**
	300	410 – 440	**51.05.410440.30**
	300	430 – 460	**51.05.430460.30**
	300	435 – 465	**51.05.435465.30**
450	300	440 – 470	**51.05.440470.30**
	300	460 – 490	**51.05.460490.30**

HOSSZ: 400 MM, NÉGY CSAVARRAL

NÁ	Beépítési hossz [mm]	Cső külső-Ø [mm]	Cikkszám
250	400	270 – 300	**51.05.270300.40**
300	400	310 – 340	**51.05.310340.40**
	400	335 – 365	**51.05.335365.40**
350	400	340 – 370	**51.05.340370.40**
	400	360 – 390	**51.05.360390.40**
	400	385 – 415	**51.05.385415.40**
	400	395 – 425	**51.05.395425.40**
400	400	400 – 430	**51.05.400430.40**
	400	410 – 440	**51.05.410440.40**
	400	430 – 460	**51.05.430460.40**
	400	435 – 465	**51.05.435465.40**
450	400	440 – 470	**51.05.440470.40**
	400	460 – 490	**51.05.460490.40**
	400	475 – 505	**51.05.475505.40**
500	400	485 – 515	**51.05.485515.40**

MAXI 3 - HÁROMRÉSZES NEMESACÉL PALÁSTJAVÍTÓ

EASY GRIP

HOSSZ: 500 MM, ÖT CSAVARRAL

NÁ	Beépítési hossz [mm]	Cső külső-Ø [mm]	Cikkszám
350	500	360 – 390	**51.05.360390.50**
	500	385 – 415	**51.05.385415.50**
	500	395 – 425	**51.05.395425.50**
400	500	400 – 430	**51.05.400430.50**
	500	410 – 440	**51.05.410440.50**
	500	430 – 460	**51.05.430460.50**
	500	435 – 465	**51.05.435465.50**
450	500	440 – 470	**51.05.440470.50**
	500	460 – 490	**51.05.460490.50**
	500	475 – 505	**51.05.475505.50**
500	500	485 – 515	**51.05.485515.50**
	500	510 – 540	**51.05.510540.50**
	500	530 – 560	**51.05.530560.50**



HOSSZ: 600 MM, HAT CSAVARRAL

NÁ	Beépítési hossz [mm]	Cső külső-Ø [mm]	Cikkszám
400	600	435 - 465	**51.05.435465.60**
450	600	440 – 470	**51.05.440470.60**
	600	460 – 490	**51.05.460490.60**
	600	475 – 505	**51.05.475505.60**
500	600	485 – 515	**51.05.485515.60**
	600	510 – 540	**51.05.510540.60**
	600	530 – 560	**51.05.530560.60**
	600	535 – 565	**51.05.535565.60**
	600	555 – 585	**51.05.555585.60**
	600	570 – 600	**51.05.570600.60**
600	600	585 – 615	**51.05.585615.60**
	600	610 – 640	**51.05.610640.60**
	600	620 – 650	**51.05.620650.60**
	600	630 – 660	**51.05.630660.60**
	600	654 – 684	**51.05.654684.60**
700	600	702 – 732	**51.05.702732.60**
	600	711 – 741	**51.05.711741.60**
750	600	747 – 777	**51.05.747777.60**
	600	780 – 810	**51.05.780810.60**
800	600	813 – 843	**51.05.813843.60**
	600	852 – 882	**51.05.852882.60**
	600	864 – 894	**51.05.864894.60**
900	600	900 – 930	**51.05.900930.60**
	600	925 – 955	**51.05.925955.60**
	600	945 – 975	**51.05.945975.60**
	600	970 – 1000	**51.05.9701000.60**

Alapértelmezés szerint minden termék vízre engedélyezett EPDM tömítéssel van ellátva.
Az NBR tömítés felár nélkül elérhető. Ebben az esetben a cikk kódjai 50-nel kezdődnek.

MAXI 3 - HÁROMRÉSZES NEMESACÉL PALÁSTJAVÍTÓ

EASY GRIP

HOSSZ: 700 MM, HÉT CSAVARRAL

NÁ	Beépítési hossz [mm]	Cső külső-Ø mm	Cikkszám
400	700	435 - 465	**51.05.435465.70**
450	700	440 – 470	**51.05.440470.70**
	700	460 – 490	**51.05.460490.70**
	700	475 – 505	**51.05.475505.70**
500	700	485 – 515	**51.05.485515.70**
	700	510 – 540	**51.05.510540.70**
	700	530 – 560	**51.05.530560.70**
	700	535 – 565	**51.05.535565.70**
	700	555 – 585	**51.05.555585.70**
	700	570 – 600	**51.05.570600.70**
600	700	585 – 615	**51.05.585615.70**
	700	610 – 640	**51.05.610640.70**
	700	620 – 650	**51.05.620650.70**
	700	630 – 660	**51.05.630660.70**
	700	654 – 684	**51.05.654684.70**
700	700	702 – 732	**51.05.702732.70**
	700	711 – 741	**51.05.711741.70**
750	700	747 – 777	**51.05.747777.70**
	700	780 – 810	**51.05.780810.70**
800	700	813 – 843	**51.05.813843.70**
	700	852 – 882	**51.05.852882.70**
	700	864 – 894	**51.05.864894.70**
900	700	900 – 930	**51.05.900930.70**
	700	925 – 955	**51.05.925955.70**
	700	945 – 975	**51.05.945975.70**
	700	970 – 1000	**51.05.9701000.70**


Alapértelmezés szerint minden termék vízre engedélyezett EPDM tömítéssel van ellátva.
Az NBR tömítés felár nélkül elérhető. Ebben az esetben a cikk kódjai 50-nel kezdődnek.

UNIFIX MAXI PALÁSTJAVÍTÓ - VÉKONY KIVITEL

EASY GRIP

A Maxi az alábbi speciális kialakításban is kapható: Unifix Maxi Slim vékony kivitel.

A Slim változat tökéletes megoldás olyan esetekben, ahol nincs elég hely a javításra.

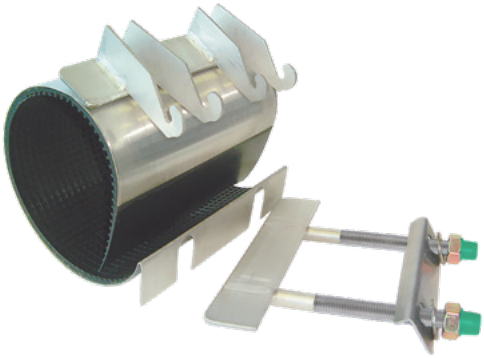

SLIM - A VÉKONY VÁLTOZAT

Kevés a hely a szereléshez?


A Slim esetében a fémlapot a rögzítőszárakkal könnyedén kiakaszthatja, így a szereléshez már csak 10 mm-es résre van szükség.

UNIFIX MAXI - UNIFIX MAXI PALÁSTJAVÍTÓK KÜLÖNBÖZŐ LEÁGAZÁSOKKAL

EASY GRIP

Az egy-, két- vagy háromrészes Maxi különböző leágazásokkal is kapható:

- belsőmenetes kivitelben
- külsőmenetes kivitelben
- karimás leágazással

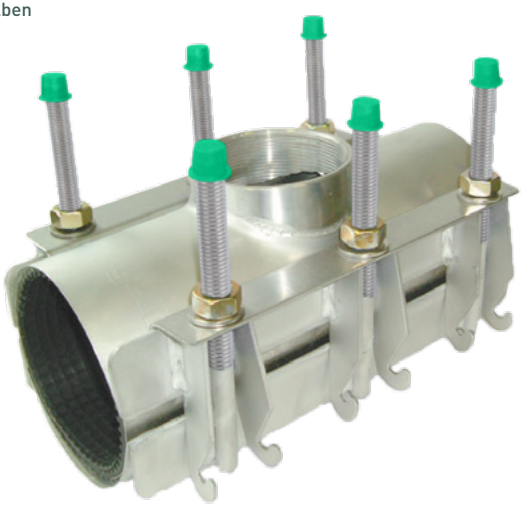

MIT ÉRDEMES TUDNI A MENETCSATLAKOZÓS MAXI-RÓL?

PALÁSTJAVÍTÓ: AISI 304-hez hasonló 1.4301 (V2A) nemesacél

MENETES SZÁR: AISI 304-hez hasonló 1.4301 (V2A) nemesacél; mérete – átmérőtől függően – M12, M14 vagy M16

ANYÁK: AISI 304-hez hasonló 1.4301 (V2A) nemesacél; méret: M12, M14 vagy M16.

HÍD: AISI 304-hez hasonló 1.4301 (V2A) nemesacél

HÍDLEMEZ: AISI 304-hez hasonló 1.4301 (V2A) nemesacél. A hídlemez a tömítésre vulkanizált.

TÖMÍTÉS: rendszerint (vízvezetékekhez alkalmas) EPDM tömítést használunk, igény esetén azonban (gázhoz alkalmas) NBR tömítés is rendelhető. A gumimandzsetta sejtszerkezetű és a leágazásban lévő O-gyűrűs tömítéssel együtt optimális tömítettséget biztosít.

A magas szintű korrózióvédelem elérése érdekében hegesztés után minden nemesacél alkatrészt passzi-válunk.

Valamennyi termék kapható V4A nemesacél minőségben is.

UNIFIX MAXI - UNIFIX MAXI PALÁSTJAVÍTÓK KÜLÖNBÖZŐ LEÁGAZÁSOKKAL

EASY GRIP

MENETES LEÁGAZÁSOK:

Belsőmenetes: 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2", 2 1/2", 3", 4"

Külsőmenetes: 2 1/2", 3"

Belső/külsőmenetes: 2" belső menet, 2 1/2" külső menet

MINIMÁLISAN SZÜKSÉGES KÜLSŐ CSŐÁTMÉRŐ ÉS MINIMÁLISAN SZÜKSÉGES HOSSZ MENETES LEÁGAZÁSOK ESETÉN:

Menetcsatlakozó	Middle illetve Maxi 1*		Maxi 2	
	Cső külső (min.)-Ø mm	Hossz (min.) mm	Cső külső (min.) -Ø mm	Hossz (min.) mm
1/2"	40 – 44	150	88–110	200
3/4"	48 – 55	150	88–110	200
1"	67 – 74	150	88–110	200
1 1/4"	82– 89	150	88–110	200
1 1/2"	95–105	150	88–110	200
2"	95–105	150	88–110	200
2 1/2"	108–118	300	108–128	300
3"	–	–	108–128	400
4"	–	–	133–153	400

***Menetes leágazással rendelkező termékekre vonatkozó figyelmeztetés:**
65 mm-es külső csőátmérőig (hossz: 150 mm) Middle-t szállítunk.
65 mm fölötti külső csőátmérőtől Maxi rendelhető.



UNIFIX MAXI - UNIFIX MAXI PALÁSTJAVÍTÓK KÜLÖNBÖZŐ LEÁGAZÁSOKKAL

EASY GRIP



MIT ÉRDEMES TUDNI A KARIMÁS CSATLAKOZÓS MAXI-RÓL?

- Karimás kivitel csak a két- vagy a háromrészes Maxi esetében, 88-110 mm és 768-798 mm közötti tartományhoz kapható. A hosszt tekintve – igény szerint – 300, 400, 500, 600, 800 és 1000 mm-es méret rendelhető átmérőtől függően.
- Az alapanyagok megegyeznek a menetes leágazással rendelkező Maxi-nál feltüntetett adatokkal, a következő kiegészítéssel:
- Információk a palástjavítóra hegesztett karimára vonatkozóan: AISI 304-hez hasonló 1.4301 (V2A); a külső testnek a karimával történő tökéletes összehegesztése érdekében a belső és külső oldalon WIG-hegesztett (wolfram elektródás inert gázos hegesztés).
- A leágazás abszolút szerkezeti magassága 150 alatti névleges átmérőjű karimák esetében kb. 120 mm, 200-300 névleges átmérőjű karimák esetében pedig kb. 150 mm.
- Karimás leágazás: AISI 304-hez hasonló 1.4301 (V2A), DIN EN 1092-1 szabványnak megfelelő karima, 50-300 névleges átmérő között.
- A magas szintű korrózióvédelem elérése érdekében hegesztés után minden nemesacél alkatrészt passziválunk.
- Valamennyi termék kapható V4A nemesacél minőségben is.
- 545 mm-es külső csőátmérőtől rendszerint háromrészes Maxi-t szállítunk.
- A termékek lefelé álló rögzítő csavarzattal is rendelhetőek.
- A nyomásfokozatok a cső külső átmérőjének, az alkalmazott anyagoknak és a karima kivitelének függvényében változnak. A táblázatban feltüntetett nyomásadatok csak tájékoztató jellegűek.
- A gumimandzsetta EPDM-ből vízhez vagy NBR-ből (gázhoz).

KÉT VAGY HÁROMRÉSZES UNIFIX MAXI KARIMÁS CSATLAKOZÓVAL

EASY GRIP

NYOMÁSADATOK

Cső külső-Ø (mm)	Nyomásfokozat [bar]	
	Víz	Gáz
88–210	16	4
216–410	10	3
420–798	6	2

MINIMÁLISAN SZÜKSÉGES KÜLSŐ CSŐÁTMÉRŐ ÉS MINIMÁLISAN SZÜKSÉGES HOSSZ KARIMÁS KIVITEL ESETÉN

Karima mérete a cső külső átmérőjével és beépítési hosszával kombinálva

Karima	Cső külső (min.)-Ø (mm)	Hossz (min.) mm	Karima adapter
NÁ 50	88 – 110	300	NNY 10/16
NÁ 65	88 – 110	300	NNY 10/16
NÁ 80 PLUS	88 – 110	400	NNY 10/16
NÁ 80	108 – 128	400	NNY 10/16
NÁ 100 PLUS	108 – 128	400	NNY 10/16
NÁ 100	133 – 153	400	NNY 10/16
NÁ 125	135 – 155	400	NNY 10/16
NÁ 150 PLUS	158 – 180	400	NNY 10/16
NÁ 150	169 – 189	400	NNY 10/16
NÁ 200 PLUS	210 – 230	500	NNY 10
NÁ 200, 8 lyuk	240 – 260	500	NNY 10
NÁ 200, 12 lyuk	240 – 260	500	NNY 16
NÁ 250 PLUS	240 – 260	600	NNY 10
NÁ 250	315 – 325	600	NNY 10
NÁ 300	rendelésre		

Plus = nemesacél szűkítőt tartalmaz a kisebb NÁ mérethez.















UNIFIX MAXI 2 KARIMÁS LEÁGAZÁSSAL

EASY GRIP

NÁ	Cső külső-Ø (mm)	Hossz [mm]					
		300	400	500	600	800	1000
80	88–110	X	X	X	X		
	100–120	X	X	X	X		
100	108–128	X	X	X	X		
	114–134	X	X	X	X		
	120–140	X	X	X	X		
	130–150	X	X	X	X		
125	133–155	X	X	X	X		
	135–155	X	X	X	X		
	140–160	X	X	X	X		
150	158–180	X	X	X	X		
	165–185	X	X	X	X		
	168–189	X	X	X	X		
	170–190	X	X	X	X		
	176–196	X	X	X	X		
	180–200	X	X	X	X		
175	190–210	X	X	X	X		
	195–217	X	X	X	X		
	205–225	X	X	X	X		
200	210–230	X	X	X	X		
	216–238	X	X	X	X		
	225–246	X	X	X	X		
	230–250	X	X	X	X		
	240–260	X	X	X	X		
225	252–272	X	X	X	X		
	260–280	X	X	X	X		
	269–289	X	X	X	X		
250	273–293	X	X	X	X		
	282–302	X	X	X	X		
	295–315	X	X	X	X		

UNIFIX MAXI 2 KARIMÁS LEÁGAZÁSSAL

EASY GRIP

NÁ	Cső külső-Ø (mm)	Hossz [mm]					
		300	400	500	600	800	1000
300	314–334	X	X	X	X		
	322–344	X	X	X	X		
	335–355	X	X	X	X		
350	347–367		X	X	X		
	350–368		X	X	X		
	360–380		X	X	X		
	365–385		X	X	X	X	
	382–402		X	X	X	X	
	396-420		X	X	X	X	
	404–424		X	X	X	X	
400	410–430		X	X	X	X	
	420–440			X	X	X	
	435–455			X	X	X	
	468–488			X	X	X	
500	485–505			X	X	X	
	527–547				X	X	
	545–575				X	X	
	568–598				X	X	
600	588–618				X	X	
	610–640				X	X	X
	628–658				X	X	X
	648–678					X	X
	668–698					X	X
	688–718					X	X
700	708–738					X	X
	728–758					X	X
750	748–778					X	X
	768–798					X	X

UNIFIX-MAXI BOX S

EASY GRIP

Minden idők **leggazdaságosabb** javítókészlete.
Kilenc különböző méretű Unifix Maxi nemesacél palástjavító minden csőtípushoz, 60-tól 170 mm-es külső csőátmérőig – **EGYETLEN KÉSZLETBEN!**

HASZNÁLHATÓ:

ACÉLCSŐHÖZ | DUKTIL ÖNTVÉNYCSŐHÖZ
SZÁLERŐSÍTÉSŰ CEMENTCSŐHÖZ | ÖNTVÉNYCSŐHÖZ

PE CSŐHÖZ | PVC CSŐHÖZ

HIDEGVÍZ ESETÉN



Cikkszám: 50.03.20.1
(NBR-tömítéssel)

Cikkszám: 51.03.20.1
(EPDM-tömítéssel)

NYOMÁSFOKOZATOK: A megengedett nyomásfokozatok a cső típusától, a cső külső átmérőjétől és a sérülés típusától függően változnak. A táblázatokban szereplő értékek ezért iránymutatásként értelmezendők.

AMIT ÉRDEMES TUDNI AZ UNIFIX MAXI BOX S KÉSZLETRŐL

Ebben a javítókészletben kilenc különböző palástjavítót talál (mindegyik 200 mm hosszú) különféle, 50-től 150-ig terjedő névleges átmérőjű csövekhez. Azt, hogy milyen méretű és típusú csövet lehet lefedni a palástjavítókkal, a lenti táblázatból tudhatja meg.

VIGYÁZAT: A kilenc nemesacél palástjavító egymással nem kombinálható! Minden egyes palástjavító önmagában használandó!

SÚLY: 22 kg

MA DOBOZ MÉRETE: 600 x 400 x 230 mm

MENETES SZÁRAK: AISI 304-hez hasonló 1.4301 (V2A); M14

HÍDLEMEZ: AISI 304-hez hasonló 1.4301 (V2A), a tömítésbe vulkanizálva

TÖMÍTÉS: igény szerint EPDM-tömítéssel vízhez vagy NBR-tömítéssel gázhoz

Cső külső-Ø (mm-)	Nyomásfokozat (bar)	
	Víz	Gáz
48 – 95	16	5
88 – 170	16	4

Cikkszám
50.03.20.1 (NBR tömítéssel)
51.03.20.1 (EPDM tömítéssel)

A MAXI BOX S TARTALMA

Unifix Maxi nemesacél palástjavítók

- 1 darab UNIFIX MAXI 60 – 67 mm
- 1 darab UNIFIX MAXI 70 – 77 mm
- 1 darab UNIFIX MAXI 82 – 90 mm
- 1 darab UNIFIX MAXI 90 – 98 mm
- 1 darab UNIFIX MAXI 98 – 108 mm
- 1 darab UNIFIX MAXI 108 – 118 mm
- 1 darab UNIFIX MAXI 118 – 128 mm
- 1 darab UNIFIX MAXI 132 – 144 mm
- 1 darab UNIFIX MAXI 159 – 170 mm

Maxi 1	NÁ névleges átmérő	Col	Öntött vas	Acél	PVC	Szálerősítésű cementcsövek				
						NNY 2.5	NNY 6	NNY 10	NNY 12.5 cal.	NNY 12.5 non cal.
			Cső külső-Ø (mm)							
60 – 67	50	2	66	60.3	63	–	–	–	–	–
70 – 77	60	-	77	70.0	–	–	–	–	–	–
	65	2 1/2	-	76.1	75	–	–	–	–	–
82 – 90	65	2 1/2	82	–	–	–	–	–	83	85
	70	-	87	–	–	–	–	–	–	–
90 – 98	80	3	98	88.9	90	–	–	98	–	–
98 – 108	80	3	–	–	–	–	–	–	100	104
	90	–	108	101.6	–	–	–	–	–	–
108 – 118	100	4	118	108 / 114.3	110	–	–	–	–	–
118 – 128	100	4	–	–	–	–	118	120	124	130
132 – 144	125	–	144	133 / 139.7	140	–	–	–	–	–
159 – 170	125	–	–	–	–	–	–	–	–	159
	150	6	170	159 / 168.3	160	168	–	–	–	–

UNIFIX-MAXI BOX L

EASY GRIP

Minden idők **legrugalmasabb** javítókészlete.

44 különböző javítási lehetőség a Gebo Unifix nemesacél palástjavítóival minden csőtípushoz, 48-tól 359 mm-es külső csőátmérőig – **EGYETLEN KÉSZLETBEN!**



Cikkszám: 50.03.30.1
(NBR-tömítéssel)

Cikkszám: 51.03.30.1
(EPDM-tömítéssel)

HASZNÁLHATÓ:

ACÉLCSŐHÖZ | DUKTILÖNTVÉNYCSŐHÖZ | SZÁLERŐSÍTÉSŰ CEMENTCSŐHÖZ | ÖNTVÉNYCSŐHÖZ

PE CSŐHÖZ | PVC CSŐHÖZ

HIDEGVÍZ ESETÉN

MIT ÉRDEMES TUDNI AZ UNIFIX MAXI BOX L KÉSZLETRŐL

Ez a javítókészlet összesen 20 palástjavítót tartalmaz a hozzá tartozó befogó lemezzel együtt.
A DOBOZ MÉRETE: 800 x 600 x 600 mm.
Ezzel az „építőszekrény-elv rendszerrel" 48-359 mm-es átmérőjű vezetékek javítását lehet elvégezni. Minden egyes palástjavító használható önmagában, de másik palástjavítóval is összekapcsolható, így egy-, két vagy háromrészes palástjavítókat kapunk. Az alapgondolat tehát az, hogy a különböző palástjavítókat úgy kombináljuk egymással, hogy az éppen szükséges külső csőátmérő lefedhető legyen.
A BILINCSEK HOSSZA: 300 mm.
MENETES SZÁRAK: AISI 304-hez hasonló 1.4301 (V2A); M14
BEFOGÓ LEMEZEK: AISI 304-hez hasonló 1.4301 (V2A)
TÖMÍTÉS: A tömítések sejtszerkezetűek és rézsútos végűek.
Igény szerint EPDM-ből vízhez vagy NBR-ből gázhoz készülnek.
NYOMÁSFOKOZATOK: A megengedett nyomásfokozatok az elemek számától, a cső típusától, a cső külső átmérőjétől és a sérülés típusától függően változnak.
Az alábbi táblázatban feltüntetett értékek csak tájékoztató jellegűek:

Cső külső-Ø (mm-)	Nyomásfokozat (bar) Víz	Gáz
48– 95	16	5
88–282	16	4
282–359	10	3

Cikkszám
50.03.30.1 (NBR tömítéssel)
51.03.30.1 (EPDM tömítéssel)

A Maxi Box L tartalma

Unifix Maxi nemesacél palástjavítók
- 3 darab UNIFIX MAXI 48 – 55 mm (1. szelvény)
- 3 darab UNIFIX MAXI 52 – 59 mm (2. szelvény)
- 3 darab UNIFIX MAXI 60 – 67 mm (3. szelvény)
- 3 darab UNIFIX MAXI 70 – 77 mm (4. szelvény)
- 3 darab UNIFIX MAXI 82 – 90 mm (5. szelvény)
- 3 darab UNIFIX MAXI 90 – 98 mm (6. szelvény)
- 1 darab UNIFIX MAXI 102 – 112 mm (7. szelvény)
- 1 darab UNIFIX MAXI 118 – 128 mm (8. szelvény)

Befogó lemezek:
- 5-5 befogó lemez 8 különböző görbületi sugárral

Szelvények	Hossz	Cső külső-Ø (mm)	Cikkszám
1	300	48– 55	**51.03.30.1.1**
2	300	52– 59	**51.03.30.1.2**
3	300	60– 67	**51.03.30.1.3**
4	300	70– 77	**51.03.30.1.4**
5	300	82– 90	**51.03.30.1.5**
6	300	90– 98	**51.03.30.1.6**
7	300	102–112	**51.03.30.1.7**
8	300	118–128	**51.03.30.1.8**

Befogó lemezek	Cikkszám
D	**51.03.30.1.D**
E	**51.03.30.1.E**
G	**51.03.30.1.G**
H	**51.03.30.1.H**
I	**51.03.30.1.I**
J	**51.03.30.1.J**
K	**51.03.30.1.K**
L	**51.03.30.1.L**

HOGYAN HASZNÁLJUK

EASY GRIP

Mérje meg a sérült cső külső átmérőjét.

A táblázat segítségével válassza ki a nemesacél palástjavítók és befogó lemezek megfelelő kombinációját.

Kisebb külső csőátmérőkhöz az egyes palástjavítókat önmagukban használja! Nagyobb külső csőátmérők esetében több palástjavító kombinációjával fedhető le a sérült hely.

Minden palástjavító 300 mm hosszú és négy rögzítőszárral van felszerelve.


A befogó lemezek különböző görbületi sugárral rendelkeznek.

Ezt természetesen annak a csőnek a mindenkori külső átmérőjéhez kell igazítani, amelyet javítani szeretnénk. Ezért vannak a befogó lemezek külön, nem pedig a gumitömítésbe vulkanizálva, mint egyébként.

Az „előszerelés" során a befogó lemezeket be kell ragasztani.







A kombinált palástjavítókat a szerelési útmutató szerint állítsa össze, szerelje föl – és kész!

A Maxi Box L minden része egyenként utánrendelhető.

Cső külső-Ø (mm)	Szelvények	Befogó lemezek
48– 55	1	D
52– 59	2	D
60– 67	3	E
70– 77	4	E
82– 90	5	G
90– 98	6	G
102–112	7	I
106–126	1 + 1	2 x H
112–132	2 + 1	2 x I
118–128	8	I
118–138	2 + 2	2 x I
124–144	3 + 2	2 x J
130–150	3 + 3	2 x J
140–160	4 + 3	2 x J
150–170	4 + 4	2 x J
163–183	5 + 4	2 x K
164–194	1 + 1 + 1	3 x K
170–200	2 + 1 + 1	3 x K
176–196	5 + 5	2 x K
176–206	2 + 2 + 1	3 x K
182–202	6 + 5	2 x K
182–212	2 + 2 + 2	3 x K

Cső külső-Ø (mm)	Szelvények	Befogó lemezek
188–208	6 + 6	2 x K
188–218	3 + 2 + 2	3 x K
194–224	3 + 3 + 2	3 x K
195–215	7 + 5	2 x K
200–230	3 + 3 + 3	3 x K
201–231	7 + 6	2 x K
210–240	4 + 3 + 3	3 x K
217–237	8 + 6	2 x L
220–250	4 + 4 + 3	3 x L
230–250	8 + 7	2 x L
230–260	4 + 4 + 4	3 x L
243–273	5 + 4 + 4	3 x L
256–286	5 + 5 + 4	3 x L
269–299	5 + 5 + 5	3 x L
275–305	6 + 5 + 5	3 x L
281–311	6 + 6 + 5	3 x L
287–317	6 + 6 + 6	3 x L
288–318	7 + 5 + 5	3 x L
294–324	7 + 6 + 5	3 x L
300–330	7 + 6 + 6	3 x L
316–346	8 + 6 + 6	3 x L
329–359	8 + 7 + 6	3 x L

UNIFIX MAXI BOX XL

EASY GRIP

Minden idők **legnagyszerűbb** javítókészlete.

Öt különböző méretű Unifix Maxi nemesacél palástjavító különféle anyagból készült csövek javításához, 90-től 669 mm-es külső csőátmérőig – **EGYETLEN KÉSZLETBEN!**



HASZNÁLHATÓ

ACÉLCSŐHÖZ | DUKTIL ÖNTVÉNYCSŐHÖZ | SZÁLERŐSÍTÉSŰ CEMENTCSŐHÖZ | ÖNTVÉNYCSŐHÖZ

PE CSŐHÖZ | PVC CSŐHÖZ

HIDEGVÍZ ESETÉN

MIT ÉRDEMES TUDNI A MAXI BOX XL KÉSZLETRŐL

Az alapgondolat a következő: A legkülönfélébb külső átmérőjű csövek javítására nyílik lehetőség, ha a Maxi XL Box-ban található egyes szelvényeket egymással összekapcsolja. A mindenkori adott befogási tartományhoz minden szelvény (A-E) természetesen önmagában is használható.

A doboz mérete: 800 x 600 x 600 mm.

A palástjavítók hossza 400 mm.

Tipp: két Maxi XL Box tartalmával akár 1086 mm külső átmérőjű csövet is megjavíthat. A dobozban egyébként van elegendő hely a dupla mennyiségnek.

Alapanyagok: palástjavítók, menetes szárak (M16): AISI 304-hez hasonló 1.4301 (V2A).

Tömítés: A tömítések sejtszerkezetűek és a végeiken rézsútosak. Igény szerint EPDM-ből vízhez vagy NBR-ből gázhoz készülnek.

Nyomásfokozatok: a megengedett nyomásfokozatok az elemek számától, a cső típusától, a cső külső átmérőjétől és a sérülés típusától függően változnak.
Az alábbi táblázatban feltüntetett értékek ezért csak tájékoztató jellegűek:

Cső külső-Ø (mm)	Nyomásfokozat (bar) Víz	Gáz
213– 282	16	4
282– 460	10	3
460– 630	6	2
630– 813	4	1
813–1086	2	0,5

Cikkszám
50.03.40.1 (NBR tömítéssel)
51.03.40.1 (EPDM tömítéssel)

A Maxi Box XL tartalma

UNIFIX MAXI NEMESACÉL PALÁSTJAVÍTÓK
- 1 darab UNIFIX MAXI 90 – 98 mm (A szelvény)
- 1 darab UNIFIX MAXI 111 – 121 mm (B szelvény)
- 1 darab UNIFIX MAXI 131 – 141 mm (C szelvény)
- 1 darab UNIFIX MAXI 160 – 170 mm (D szelvény)
- 1 darab UNIFIX MAXI 190 – 200 mm (E szelvény)

HOGYAN HASZNÁLJUK

Mérje meg a sérült cső külső átmérőjét.

A táblázat segítségével (minden dobozban megtalálható) válassza ki a nemesacél palástjavítók megfelelő kombinációját és kapcsolja össze őket.

Szerelje fel - és kész!

TARTOMÁNYOK EGYSZERES MENNYISÉGŰ PALÁSTJAVÍTÓ ESETÉN

Tartomány/ Cső külső-Ø (mm)	Szelvények
213-233	A + B
233-253	A + C
253-273	B + C
264-284	A + D
284-304	B + D
294-314	A + E
304-324	C + D
314-334	B + E
335-355	C + E
354-384	A + B + C
386-416	A + B + D
406-436	A + C + D
416-446	A + B + E
426-456	B + C + D
436-466	A + C + E
456-486	B + C + E
467-497	A + D + E
487-517	B + D + E
508-538	C + D + E
527-567	A + B + C + D
558-598	A + B + C + E
589-629	A + B + D + E
609-649	A + C + D + E
629-669	B + C + D + E

TARTOMÁNYOK DUPLA MENNYISÉGŰ PALÁSTJAVÍTÓ ESETÉN

Tartomány/ Cső külső-Ø (mm)	Szelvények
694- 744	E + E + B + A + A
728- 778	E + E + C + B + A
796- 846	E + E + D + C + B
816- 866	E + E + D + C + C
894- 954	E + E + D + C + B + A
928- 988	E + E + D + D + B + A
982-1042	E + E + D + D + C + C
1026-1086	E + E + D + C + C + B + A

Szerelje föl a szerelési útmutató szerint – és kész!
Ha a Maxi Box XL készletből már szerelt föl nemesacél palástjavítót, akkor a hiányzó darab külön is után rendelhető.

HOGYAN TALÁLOM MEG A HELYES CIKKSZÁMOT?

Valamennyi Gebo cikkszám „beszélő szám", ami azt jelenti, hogy mindegyik pontos információt ad a mindenkori termék kiviteléről, méretéről és tulajdonságáról.

A cikkszámok felépítése az építőszekrény-elven alapul. Nézzünk erre egy példát:

IME EGY PÉLDA ÉS MAGYARÁZAT EGY CIKKSZÁMRA:

51	V2A nemesacél tömítőbilincs EPDM-tömítéssel
06	Típus: Maxi, egyrészes, belsőmenetes leágazással
120131	120-131 mm-es külső csőátmérőhöz
20	200 mm hosszú
5	1 1/2"-os menetes leágazással

A TELJES CIKKSZÁM TEHÁT ÍGY NÉZ KI:

51 . 06 . 120131 . 20 . 5

PÉLDA: A MINI CIKKSZÁMÁNAK FELÉPÍTÉSÉRE

① V2A nemesacél tömítőbilincs EPDM-tömítéssel
② Típus: Mini
③ 21-25 mm-es külső csőátmérőhöz
④ Hossz: 100 mm

51 . 01 . 021025 . 10

PÉLDA: A MAXI CIKKSZÁMÁNAK FELÉPÍTÉSÉRE

① V2A nemesacél tömítőbilincs EPDM-tömítéssel
② Típus: belsőmenetes Maxi 1
③ 82-89 mm-es külső csőátmérőhöz
④ Hossz: 150 mm
⑤ Menetes leágazás: 1"

51 . 06 . 082089 . 15 . 3

ALAPANYAG TÖMÍTÉS		KÜLÖNBÖZŐ TÍPUSOK		CSŐ ÁTMÉRŐ		HOSSZ		MENETES CSATLAKOZÓ	
50	V2A NBR	01	Mini	*****	tól*** ig***	06	60 mm	1	½"
51	V2A EPDM	02	Middle			10	100 mm	2	¾"
52	V2A Viton	03	Maxi 1			15	150 mm	3	1"
56	Slim NBR	04	Maxi 2			20	200 mm	4	1 ¼"
57	Slim EPDM	05	Maxi 3			30	300 mm	5	1 ½"
58	Slim Viton	06	Maxi 1 (belsőmenetes)			40	400 mm	6	2"
59	V4A NBR	07	Maxi 2 (belsőmenetes)			50	500 mm	7	2 ½"
60	V4A EPDM	08	Maxi 3 (belsőmenetes)			60	600 mm	8	3"
61	V4A Viton	09	Maxi 1 (külsőmenetes)			70	700 mm	9	4"
		10	Maxi 2 (külsőmenetes)						
		11	Maxi 3 (külsőmenetes)						
		12	Maxi 1 (belső/külsőmenetes)						
		13	Maxi 2 (belső/külsőmenetes)						
		14	Maxi 3 (belső/külsőmenetes)						
		15	Maxi 2 (karimás leágazás)						
		16	Maxi 3 (karimás leágazás)						
		21	Megfúró nyeregidomok						

KARIMÁS CSATLAKOZÓ	
a	NÁ 50
b	NÁ 65
c	NÁ 80 Plus
d	NÁ 80
e	NÁ 100 Plus
f	NÁ 100
g	NÁ 125
h	NÁ 150 Plus
i	NÁ 150
j	NÁ 200 Plus
k	NÁ 200
l	NÁ 250

A menetes vagy karimás leágazás nélküli Unifix esetében a zölddel jelölt szám, illetve betű kiesik.

NYOMÓCSÖVEK MÉRETTÁBLÁZATA

CSŐFAJTÁK NÁ	ACÉL MENETES CSŐ	ACÉL FORR CSŐ	ACÉL CSŐ PE KÖPENNYEL	NEMESACÉL	SZÜRKE ÖNTVÉNY NNY8/NNY16	DUKTIL ÖNTVÉNY
40	48.3	51.0	51.9	48.3	56.0	56.0
50	60.3	57.0	63.9	60.3	66.0	66.0
65	76.1	70.0	79.7	76.1	77.0	82.0
80	88.9	88.9	92.5	88.9	98.0	98.0
100	114.3	108.0	117.5	114.3	118.0	118.0
125	139.7	133.0	144.0	139.7	144.0	144.0
150	168.3	159.0	168.3	168.3	170.0	170.0
200	219.1	216.0	219.1	219.1	222.0	222.0
250	273.0	267.0	273.0	273.0	274.0	274.0
300	323.9	318.0	323.9	323.9	326.0	326.0
350	355.6	368.0	360.0		378.0	378.0
400	406.4	419.0	410.8		429.0	429.0
450	457.0		461.4		480.0	480.0
500	508.0		513.0		532.0	532.0
			564.0		583.0	
600	610.0		615.0		634.0	635.0
			665.0			
700	711.0		716.0		738.0	738.0
			767.0			
800	813.0		819.0		842.0	842.0
			870.0			
900	914.0		920.0		945.0	945.0
1000	1016.0		1022.0		1048.0	1048.0



NYOMÓCSÖVEK MÉRETTÁBLÁZATA

CSŐFAJTÁK NÁ	PE	PVC	PE-Xa	AZBESZTCEMENT CSÖVEK			
				NNY 10	NNY 10	NNY 12.5	NNY 12.5
				cal.	uncal.	cal.	uncal.
40	50.0	50.0	50.0				
50	63.0	63.0	63.0				
65	75.0	75.0	75.0			83.0	85.0
80	90.0	90.0	90.0	98.0	102.0	100.0	104.0
100	110.0	110.0	110.0	120.0	128.0	124.0	130.0
	125.0	125.0	125.0				
125	140.0	140.0	140.0	149.0	154.0	153.0	159.0
150	160.0	160.0	160.0	178.0	184.0	182.0	190.0
	180.0	180.0	180.0				
200	200.0	200.0	200.0	234.0	243.0	240.0	252.0
	225.0	225.0	225.0				
250	250.0	250.0	250.0	286.0	288.0	296.0	308.0
	280.0	280.0	280.0				
300	315.0	315.0	315.0	342.0	346.0	352.0	368.0
350	355.0	355.0	355.0	400.0	404.0	410.0	428.0
400	400.0	400.0	400.0	456.0	460.0	470.0	488.0
450	450.0	450.0	450.0	510.0		524.0	546.0
500	500.0	500.0	500.0	564.0		582.0	606.0
	560.0	560.0	560.0				
600	630.0	630.0	630.0	678.0		698.0	726.0
700	710.0	710.0	710.0		792.0		
800	800.0	800.0	800.0				
900	900.0	900.0	900.0				
1000	1000.0	1000.0	1000.0		1126.0		