Geberit Mapress Therm



Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress Therm. 111

Therm rendszercsövek 112

Idomok 113

Karmantyúk 113
Szűkítők. 114
Ívidomok 114
T-idomok. 117
Átmeneti idomok, oldhatatlan 120
Oldható átmeneti idomok és csatlakozók. 123
Axiális kompenzátorok 127
Dugók. 128
Fűtési csatlakozó idomok 128

Geberit Mapress kiegészítők 131

Rendszertömítések 131
Csavarkészletek karimás kötésekhez. 135
Rögzítések csövekhez. 135

Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress Therm

Geberit Magyarország , Szint: január 2026

Felhasználási területek	Üzemi hőmérséklet	Maximális üzemi nyomás	Csövek	Idomok		
			CrTi-acél 1.4520 / 439	Rozsdamentes acél, narancssárga présindikátor	Vörösöntvény, fehér présindikátor	
Folyékony közegek (zárt rendszer)						
Fagyálló nélküli hűtő- és fűtővízhez	0–100 °C	16 bar / 1600 kPa	✓	✓	✓	
Hűtő- és fűtővízhez , fagyállóval	-30 – +120 °C[2)]	16 bar / 1600 kPa	✓	✓	✓	
≤ 120 °C-os távhő fűtési vízhez	0–120 °C	16 bar / 1600 kPa	✓	✓	✓	
≤ 140 °C-os távhő fűtési vízhez	0–140 °C	16 bar / 1600 kPa	✓	✓	✓	
Sprinklerhez (nedves)	0–100 °C	16 bar / 1600 kPa[4)]	✓[5)]	✓[5)]		
Oltóvízhez (nedves)	0–100 °C	16 bar / 1600 kPa[4)]	✓[5)]	✓[5)]		
Hőhordozó közeghez (napkollektor)	-25 – +220 °C[3)2)]	16 bar / 1600 kPa	✓	✓	✓	
Gáz halmazállapotú közegek						
Sűrített levegőhöz (olaj tisztasági osztály: 1–3)	0–100 °C	25/16/12 bar 2500/1600/1200 kPa	✓[6)]	✓		
Sűrített levegőhöz (olaj tisztasági osztály: 1–X)	0–100 °C	25/16/12 bar 2500/1600/1200 kPa	✓[6)]	✓		
Vákuum [1)]	0–100 °C	Abs. ≥ 0,2 bar/20 kPa	✓	✓		
Inertgázokhoz (pl. nitrogénhez)	0–100 °C	25/16/12 bar 2500/1600/1200 kPa	✓[6)]	✓		

✓ Az alkalmazás alapvetően engedélyezve, ha a meghatározott kiegészítő követelmények a lábjegyzeteknek megfelelően teljesülnek


[1)] Használható vákuum Geberit csővezeték-rendszereknél:
A használható vákuum a szerelési helyen mért légnyomás mínusz 200 mbar abszolút nyomás képletből számítható ki.
Példa: 980 mbar légnyomás - 200 mbar abszolút nyomás = 780 mbar használható vákuum a csővezeték-rendszerben
[2)] Inhibitorok, korrózióvédők, fagyállók használata csak a Geberit jóváhagyását követően
[3)] Élettartam nyugalmi helyzetben lévő kollektor esetén: 200 h/a 180 °C-on; 60 h/a 200 °C-on; összesen 500 h/élettartam 220 °C-on
[4)] 16 bar / 1600 kPa d22-88,9 mm-hez, 12,5 bar / 1250 kPa 108 mm-hez
[5)] d76,1–108 mm csövekkel CrNiMo-acélból 1.4401
[6)] 25 bar / 2500 kPa d12–42 mm-hez (d35–42mm csak présgyűrűvel)), 16 bar / 1600 kPa d54–76.1 mm-hez, 12 bar / 1200 kPa d88.9–108 mm-hez

- Minden alkalmazás esetén be kell tartani a vonatkozó jóváhagyásokban, szabványokban és műszaki előírásokban meghatározott üzemi körülményeket. Ezek eltérhetnek a fent megadott adatoktól

	Tömítőgyűrűk		Lapostömítés hollandis csatlakozóhoz			Karimatömítések
	CIIR fekete	FKM kék	EPDM fekete	FPM zöld	Szálas kompozit anyag	Szálas kompozit anyag
	✓2)		✓2)		✓	✓
	✓2)				✓	✓
	✓2)			✓	✓	✓
		✓2)			✓	✓
	✓5)		✓5)		✓5)	✓5)
	✓5)		✓5)		✓5)	✓5)
		✓		✓	✓	✓
	✓		✓		✓	✓
		✓		✓	✓	✓
	✓				✓	✓
	✓		✓		✓	✓

Therm rendszercsövek

Geberit Mapress Therm rendszercső CrTi

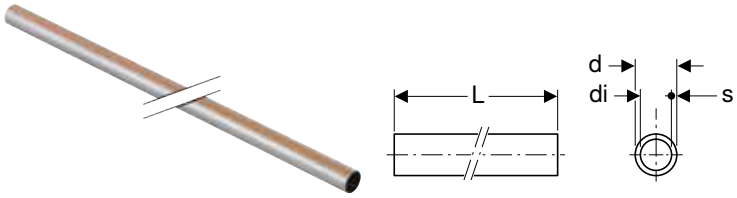

click & scan

Felhasználási területek

- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress Therm → o. 111

Tulajdonságok

- Használati ivóvíz szereléséhez nem engedélyezett
- Bevonatkárosító anyagok nélkül
- Csővég narancssárga törmelék elleni védodugóval

Műszaki adatok

Alapanyag	CrTi-acél 1.4520 (EN 10088)
Felületi érdesség	1,5 µm
Hőtágulás	0,0104 mm/(m·K)
A cső hővezetési képessége	20 W/(m·K)
Fajlagos hőkapacitás	430 J/(kg·K)


Cikksz.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [m]	SU1 [m]	Ft/m
49102	12	15	13	1	6	420	**3 105**
49103	15	18	16	1	6	420	**3 881**
49104	20	22	19,6	1,2	6	420	**5 175**
49105	25	28	25,6	1,2	6	420	**6 676**
49106	32	35	32	1,5	6	180	**9 781**
49107	40	42	39	1,5	6	180	**12 317**
49108	50	54	51	1,5	6	180	**15 836**
49609	65	76,1	73,1	1,5	6	144	**38 192**
49610	80	88,9	85,9	1,5	6	96	**43 367**
49611	100	108	105	1,5	6	78	**62 307**

Idomok

Karmantyúk

Geberit Mapress Therm karmantyú





click & scan

Felhasználási területek
- Fagyálló nélküli klíma hideg vízhez
- Fagyállós klíma hideg vízhez
- Épületgépészeti és ipari alkalmazásokhoz
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress Therm → o. 111

Tulajdonságok
- Használati ivóvíz szereléséhez nem engedélyezett
- Présindikátor
- Lepréseletlenül szivárog
- CIIR tömítőgyűrű, fekete


Műszaki adatok

Alapanyag	Rozsdamentes acél

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	SU1 [db]	Ft/db
44002	12	15	4,8	0,8	20	1 558
44003	15	18	4,8	0,8	20	1 663
44004	20	22	5	0,8	20	2 217
44005	25	28	5,4	0,8	20	3 167
44006	32	35	6,2	1	5	4 645
44007	40	42	7,1	1,1	4	6 334
44008	50	54	8,3	1,3	4	7 601
44009	65	76,1	12,7	2,1	1	38 005
44010	80	88,9	14,5	2,5	1	44 339
44011	100	108	17,6	2,6	1	57 008

Geberit Mapress Therm áttoló karmantyú





click & scan

Felhasználási területek
- Fagyálló nélküli klíma hideg vízhez
- Fagyállós klíma hideg vízhez
- Épületgépészeti és ipari alkalmazásokhoz
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress Therm → o. 111

Tulajdonságok
- Használati ivóvíz szereléséhez nem engedélyezett
- Présindikátor
- Lepréseletlenül szivárog
- CIIR tömítőgyűrű, fekete

Műszaki adatok


Alapanyag	Rozsdamentes acél

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	E [cm]	L [cm]	Z [cm]	SU1 [db]	Ft/db
42102	12	15	2,5	8	3	5	2 587
42103	15	18	2,5	8	3	10	2 692
42104	20	22	2,5	8,4	3,4	10	3 484
42105	25	28	3	9,1	3,1	10	4 698
42106	32	35	3	10,2	4,2	5	6 756
42107	40	42	4	12	4	4	7 865
42108	50	54	4	14	6	4	10 188
42109	65	76,1	6	23	11	1	57 536
42110	80	88,9	7	26	12	1	64 926
42111	100	108	8	31	15	1	78 650

Szűkítők

Geberit Mapress Therm szűkító egyenes csővéggel





click & scan

Felhasználási területek
- Fagyálló nélküli klíma hideg vízhez
- Fagyállós klíma hideg vízhez
- Épületgépészeti és ipari alkalmazásokhoz
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress Therm → o. 111

Tulajdonságok
- Használati ivóvíz szereléséhez nem engedélyezett
- Présindikátor
- Lepréseletlenül szivárog
- CIIR tömítőgyűrű, fekete

Műszaki adatok


Alapanyag	Rozsdamentes acél

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	SU1 [db]	Ft/db
42403	15 / 12	18	15	5,5	3,5	5	**2 217**
42405	20 / 12	22	15	5,9	3,9	10	**2 692**
42406	20 / 15	22	18	5,7	3,7	10	**2 692**
42407	25 / 12	28	15	6,6	4,6	5	**3 801**
42408	25 / 15	28	18	6,4	4,4	10	**3 801**
42409	25 / 20	28	22	6	3,9	10	**3 801**
42410	32 / 12	35	15	7,5	5,5	5	**5 754**
42411	32 / 15	35	18	7,4	5,4	5	**5 754**
42412	32 / 20	35	22	7,1	5	5	**5 754**
42413	32 / 25	35	28	6,8	4,5	5	**5 754**
42416	40 / 20	42	22	8,2	6,1	4	**8 076**
42417	40 / 25	42	28	8,3	6	4	**8 076**
42418	40 / 32	42	35	7,7	5,1	4	**8 076**
42419	50 / 20	54	22	9,5	7,4	4	**12 141**
42422	50 / 25	54	28	11	8,7	4	**12 141**
42425	50 / 32	54	35	10,6	8	4	**12 141**
42424	50 / 40	54	42	9,2	6,2	4	**12 141**
42428	65 / 50	76,1	54	14,6	11,1	1	**38 427**
42438	80 / 50	88,9	54	16,2	12,8	1	**41 490**
42439	80 / 65	88,9	76,1	16,1	10,8	1	**41 490**
42445	100 / 50	108	54	17,2	13,7	1	**43 601**
42446	100 / 65	108	76,1	18,4	13,1	1	**43 601**
42448	100 / 80	108	88,9	20,3	14,3	1	**43 601**

Ívidomok

Geberit Mapress Therm ívidom





click & scan

Felhasználási területek
- Fagyálló nélküli klíma hideg vízhez
- Fagyállós klíma hideg vízhez
- Épületgépészeti és ipari alkalmazásokhoz
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress Therm → o. 111

Tulajdonságok
- Használati ivóvíz szereléséhez nem engedélyezett
- Présindikátor
- Lepréseletlenül szivárog
- CIIR tömítőgyűrű, fekete

Műszaki adatok


Alapanyag	Rozsdamentes acél

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	SU1 [db]	Ft/db
arc / szög: 45°						
42802	12	15	2,8	0,8	10	**2 429**
42803	15	18	2,9	0,9	10	**2 534**
42804	20	22	3,2	1,1	10	**3 536**

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	SU1 [db]	Ft/db
42805	25	28	3,7	1,4	10	5 120
42806	32	35	4,3	1,7	5	8 868
42807	40	42	5,1	2,1	4	14 146
42808	50	54	6,2	2,7	2	18 686
42809	65	76,1	10,1	4,8	1	57 008
42810	80	88,9	11,7	5,7	1	68 093
42811	100	108	14,3	6,8	1	93 430
arc / szög: 90°						
41102	12	15	3,8	1,8	20	2 429
41103	15	18	4,2	2,2	20	2 534
41104	20	22	4,7	2,6	20	3 536
41105	25	28	5,7	3,4	10	5 120
41106	32	35	6,8	4,2	5	8 868
41107	40	42	8	5	2	14 146
41108	50	54	10	6,5	5	18 686
41109	65	76,1	15,7	10,4	1	57 008
41110	80	88,9	18,4	12,4	1	68 093
41111	100	108	22,6	15,1	1	93 430

Geberit Mapress Therm ívidom egyenes csővéggel





click & scan

Felhasználási területek
- Fagyálló nélküli klíma hideg vízhez
- Fagyállós klíma hideg vízhez
- Épületgépészeti és ipari alkalmazásokhoz
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress Therm → o. 111


Tulajdonságok
- Használati ivóvíz szereléséhez nem engedélyezett
- Présindikátor
- Lepréseletlenül szivárog
- CIIR tömítőgyűrű, fekete

Műszaki adatok

Alapanyag	Rozsdamentes acél

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]	SU1 [db]	Ft/db
arc / szög: 45°							
40702	12	15	2,8	3,6	0,8	10	2 429
40703	15	18	2,9	3,6	0,9	10	2 534
40704	20	22	3,2	3,9	1,1	10	3 536
40705	25	28	3,7	4,3	1,4	10	5 120
42706	32	35	4,3	5	1,7	5	8 868
42707	40	42	5,1	5,9	2,1	4	14 146
42708	50	54	6,2	7	2,7	2	18 686
42709	65	76,1	10,1	11,1	4,8	1	57 008
42710	80	88,9	11,7	12,8	5,7	1	68 093
42711	100	108	14,3	15,8	6,8	1	93 430
arc / szög: 90°							
40302	12	15	3,8	4,8	1,8	10	2 429
40303	15	18	4,2	5,2	2,2	10	2 534
40304	20	22	4,7	5,8	2,6	10	3 536
40305	25	28	5,7	6,3	3,4	10	5 120
43306	32	35	6,8	7,4	4,2	5	8 868
43307	40	42	8	8,8	5	2	14 146
43308	50	54	10	10,8	6,5	5	18 686
43309	65	76,1	15,7	16,7	10,4	1	57 008
43310	80	88,9	18,4	19,5	12,4	1	68 093
43311	100	108	22,6	24,1	15,1	1	93 430

Geberit Mapress rozsdamentes acél illesztő ív



click & scan

Felhasználási területek

- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress rozsdamentes acél folyékony közegekhez → o. 13
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress rozsdamentes acél gáznemű közeghez → o. 13
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress Therm → o. 111


Műszaki adatok

Alapanyag	CrNiMo-acél 1.4401 (EN 10088)

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	H [cm]	H1 [cm]	K [cm]	K1 max. [cm]	SU1 [db]	Ft/db
arc / szög: 15°								
30892	12	15	4	11	0	7	1	7 077
30893	15	18	4	11,2	0	7,1	1	7 219
30894	20	22	4,1	11,4	0	7,3	1	7 854
30905	25	28	4,3	11,9	0	7,6	1	10 006
30906	32	35	4,1	11,8	0	7,7	1	16 434
30907	40	42	4,7	13,7	0	9	1	20 296
30908	50	54	5,5	14,9	0	9,4	1	28 008
30009	65	76,1	8,4	20,4	0	12	1	82 157
30010	80	88,9	9,5	22	0	12,5	1	98 591
30011	100	108	11,7	25,4	0	13,7	1	135 749
arc / szög: 30°								
30932	12	15	4,3	11,3	0	7	1	7 077
30933	15	18	4,4	11,6	0	7,1	1	7 219
30934	20	22	4,6	11,8	0	7,2	1	7 854
30935	25	28	4,8	12,4	0	7,6	1	9 149
30936	32	35	4,6	12,3	0	7,7	1	16 434
30937	40	42	5,4	14,4	0	9	1	20 296
30938	50	54	6,3	15,7	0	9,4	1	28 008
30029	65	76,1	9,7	21,7	0	12	1	82 157
30030	80	88,9	11,1	23,6	0	12,5	1	98 591
30031	100	108	13,6	27,3	0	13,7	1	135 749
arc / szög: 45°								
30872	12	15	4,5	11,6	0	7,1	1	7 077
30873	15	18	4,2	11,7	0	7,5	1	7 219
30874	20	22	5,2	12,3	0	7,1	1	7 854
30875	25	28	5,6	13,1	0	7,5	1	10 006
30876	32	35	5,3	12,9	0	7,6	1	16 434
30877	40	42	6,1	15,1	0	9	1	20 296
30878	50	54	7,3	16,7	0	9,4	1	28 008
arc / szög: 60°								
30942	12	15	5	12	0	7	1	7 077
30943	15	18	5,3	12,4	0	7,1	1	7 219
30944	20	22	5,6	12,8	0	7,2	1	7 854
30955	25	28	6,1	13,7	0	7,6	1	9 149
30956	32	35	5,9	13,6	0	7,7	1	16 434
30957	40	42	6,9	15,9	0	9	1	20 296
30958	50	54	8,3	17,7	0	9,4	1	28 008
30069	65	76,1	12,6	24,6	0	12	1	82 157
30070	80	88,9	14,6	27,1	0	12,5	1	98 591
30071	100	108	18	31,7	0	13,7	1	135 749
arc / szög: 90°								
30402	12	15	5,9	12,9	0	7	10	7 077
30403	15	18	6,1	13,3	0	7,2	10	7 219
30404	20	22	7	14,2	0	7,2	10	7 854
30405	25	28	7,9	15,5	0	7,6	10	9 149
30406	32	35	7,7	15,4	0	7,7	1	16 434
30407	40	42	9	18	0	9	1	20 296
30408	50	54	11,1	20,5	0	9,4	1	26 725
30089	65	76,1	16,6	28,6	0	12	1	82 157
30090	80	88,9	19,4	31,9	0	12,5	1	98 591
30091	100	108	24	37,7	0	13,7	1	135 749

Geberit Mapress rozsdamentes acél kerülő





click & scan

Felhasználási területek

- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress rozsdamentes acél folyékony közegekhez → o. 13
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress rozsdamentes acél gáznemű közeghez → o. 13
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress Therm → o. 111

Műszaki adatok


Alapanyag	CrNiMo-acél 1.4401 (EN 10088)

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	SU1 [db]	Ft/db
30802	12	15	30	6	16,5	3,2	5	**6 221**
30803	15	18	30	6	16,6	3,3	5	**6 428**
30804	20	22	30	6	16,8	3,5	5	**7 285**
30805	25	28	30	6	17,9	3,8	1	**9 149**

T-idomok

Geberit Mapress Therm egál T-idom





click & scan

Felhasználási területek

- Fagyálló nélküli klíma hideg vízhez
- Fagyállós klíma hideg vízhez
- Épületgépészeti és ipari alkalmazásokhoz
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress Therm → o. 111

Tulajdonságok

- Használati ivóvíz szereléséhez nem engedélyezett
- Présindikátor
- Lepréseletlenül szivárog
- CIIR tömítőgyűrű, fekete


Műszaki adatok

Alapanyag	Rozsdamentes acél

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	SU1 [db]	Ft/db
43002	12	15	90	6,4	3,9	3,2	1,2	1,9	10	**4 487**
43003	15	18	90	6,8	4,1	3,4	1,4	2,1	10	**4 751**
43004	20	22	90	7,4	4,4	3,7	1,6	2,3	10	**5 385**
43005	25	28	90	8,4	5	4,2	1,9	2,7	10	**6 863**
43006	32	35	90	10	5,7	5	2,4	3,1	5	**11 190**
43007	40	42	90	11,4	6,5	5,7	2,7	3,5	4	**16 153**
43008	50	54	90	13,8	7,7	6,9	3,4	4,2	2	**18 686**
43009	65	76,1	90	23	11	11,5	6,2	5,7	1	**99 236**
43010	80	88,9	90	26	12,7	13	7	6,7	1	**117 183**
43011	100	108	90	31	15,3	15,5	8	7,8	1	**135 130**

Geberit Mapress Therm szűkített T-idom





click & scan

Felhasználási területek

- Fagyálló nélküli klíma hideg vízhez
- Fagyállós klíma hideg vízhez
- Épületgépészeti és ipari alkalmazásokhoz
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress Therm → o. 111

Tulajdonságok

- Használati ivóvíz szereléséhez nem engedélyezett
- Présindikátor
- Lepréseletlenül szivárog
- CIIR tömítőgyűrű, fekete


Műszaki adatok

Alapanyag	Rozsdamentes acél

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	SU1 [db]	Ft/db
41203	15 / 12 / 12	18	15	15	90	7,9	4,1	3,4	4,5	1,4	2,1	2,5	5	**4 751**
41204	15 / 12 / 15	18	15	18	90	6,8	4,1	3,4	3,4	1,4	2,1	1,4	20	**4 751**
41206	20 / 12 / 20	22	15	22	90	7,4	4,3	3,7	3,7	1,6	2,3	1,6	5	**5 173**
41228	20 / 15 / 15	22	18	18	90	8,5	4,3	3,7	4,8	1,6	2,3	2,8	5	**5 173**
41207	20 / 15 / 20	22	18	22	90	7,4	4,3	3,7	3,7	1,6	2,3	1,6	5	**5 173**
41209	25 / 12 / 25	28	15	28	90	8,4	4,6	4,2	4,2	1,9	2,6	1,9	5	**6 863**
41210	25 / 15 / 25	28	18	28	90	8,4	4,6	4,2	4,2	1,9	2,6	1,9	5	**6 863**
41234	25 / 20 / 20	28	22	22	90	9	4,7	4,2	4,8	1,9	2,6	2,7	5	**6 863**
41211	25 / 20 / 25	28	22	28	90	8,4	4,7	4,2	4,2	1,9	2,6	1,9	5	**6 863**
41212	32 / 12 / 32	35	15	35	90	10	4,9	5	5	2,4	2,9	2,4	5	**11 190**
41213	32 / 15 / 32	35	18	35	90	10	4,9	5	5	2,4	2,9	2,4	5	**11 190**
41214	32 / 20 / 32	35	22	35	90	10	5	5	5	2,4	2,9	2,4	5	**11 190**
41215	32 / 25 / 32	35	28	35	90	10	5,3	5	5	2,4	3	2,4	5	**11 190**
41216	40 / 12 / 40	42	15	42	90	11,4	5,3	5,7	5,7	2,7	3,3	2,7	5	**16 153**
41217	40 / 15 / 40	42	18	42	90	11,4	5,3	5,7	5,7	2,7	3,3	2,7	4	**16 153**
41218	40 / 20 / 40	42	22	42	90	11,4	5,4	5,7	5,7	2,7	3,3	2,7	4	**16 153**
41219	40 / 25 / 40	42	28	42	90	11,4	5,7	5,7	5,7	2,7	3,4	2,7	4	**16 153**
41220	40 / 32 / 40	42	35	42	90	11,4	6,1	5,7	5,7	2,7	3,5	2,7	4	**16 153**
41221	50 / 12 / 50	54	15	54	90	13,8	5,9	6,9	6,9	3,4	3,9	3,4	5	**18 686**
41222	50 / 15 / 50	54	18	54	90	13,8	5,9	6,9	6,9	3,4	3,9	3,4	2	**18 686**
41223	50 / 20 / 50	54	22	54	90	13,8	6	6,9	6,9	3,4	3,9	3,4	2	**18 686**
41224	50 / 25 / 50	54	28	54	90	13,8	6,3	6,9	6,9	3,4	4	3,4	2	**18 686**
41225	50 / 32 / 50	54	35	54	90	13,8	6,7	6,9	6,9	3,4	4,1	3,4	2	**18 686**
41226	50 / 40 / 50	54	42	54	90	13,8	7,1	6,9	6,9	3,4	4,1	3,4	2	**18 686**
41229	65 / 20 / 65	76,1	22	76,1	90	23	7,2	11,5	11,5	6,2	5,1	6,2	1	**99 236**
41230	65 / 25 / 65	76,1	28	76,1	90	23	7,5	11,5	11,5	6,2	5,2	6,2	1	**99 236**
41231	65 / 32 / 65	76,1	35	76,1	90	23	7,9	11,5	11,5	6,2	5,3	6,2	1	**99 236**
41232	65 / 40 / 65	76,1	42	76,1	90	23	8,3	11,5	11,5	6,2	5,3	6,2	1	**99 236**
41233	65 / 50 / 65	76,1	54	76,1	90	23	8,9	11,5	11,5	6,2	5,4	6,2	1	**99 236**
41236	80 / 20 / 80	88,9	22	88,9	90	26	7,8	13	13	7	5,7	7	1	**117 183**
41237	80 / 25 / 80	88,9	28	88,9	90	26	8,1	13	13	7	5,8	7	1	**117 183**
41238	80 / 32 / 80	88,9	35	88,9	90	26	8,5	13	13	7	5,9	7	1	**117 183**
41239	80 / 40 / 80	88,9	42	88,9	90	26	8,9	13	13	7	5,9	7	1	**117 183**
41240	80 / 50 / 80	88,9	54	88,9	90	26	9,5	13	13	7	6	7	1	**117 183**
41241	80 / 65 / 80	88,9	76,1	88,9	90	26	11,6	13	13	7	6,3	7	1	**117 183**
41244	100 / 20 / 100	108	22	108	90	31	8,8	15,5	15,5	8	6,7	8	1	**135 130**
41245	100 / 25 / 100	108	28	108	90	31	9,1	15,5	15,5	8	6,8	8	1	**135 130**
41246	100 / 32 / 100	108	35	108	90	31	9,5	15,5	15,5	8	6,9	8	1	**135 130**
41247	100 / 40 / 100	108	42	108	90	31	9,9	15,5	15,5	8	6,9	8	1	**135 130**
41248	100 / 50 / 100	108	54	108	90	31	10,5	15,5	15,5	8	7	8	1	**135 130**
41249	100 / 65 / 100	108	76,1	108	90	31	12,6	15,5	15,5	8	7,3	8	1	**135 130**
41251	100 / 80 / 100	108	88,9	108	90	31	13,7	15,5	15,5	8	7,7	8	1	**135 130**

Geberit Mapress Therm belső menetes T-idom





click & scan

Felhasználási területek
- Fagyálló nélküli klíma hideg vízhez
- Fagyállós klíma hideg vízhez
- Épületgépészeti és ipari alkalmazásokhoz
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress Therm → o. 111

Tulajdonságok
- Használati ivóvíz szereléséhez nem engedélyezett
- Présindikátor
- Lepréseletlenül szivárog
- CIIR tömítőgyűrű, fekete

Műszaki adatok


Alapanyag	Rozsdamentes acél

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	SU1 [db]	Ft/db
41304	12 / 15 / 12	15	1/2	15	90	6,4	4	3,2	3,2	1,2	2,7	1,2	5	**6 176**
41305	15	18	1/2	18	90	6,8	4,1	3,4	3,4	1,4	2,9	1,4	5	**6 176**
41306	15 / 20 / 15	18	3/4	18	90	6,8	4,4	3,4	3,4	1,4	2,9	1,4	5	**6 176**
41307	20 / 15 / 20	22	1/2	22	90	7,4	4,3	3,7	3,7	1,6	3	1,6	5	**6 756**
41308	20	22	3/4	22	90	7,4	4,6	3,7	3,7	1,6	3,1	1,6	10	**6 756**
41309	25 / 15 / 25	28	1/2	28	90	8,4	4,6	4,2	4,2	1,9	3,3	1,9	5	**7 759**
41350	25 / 20 / 25	28	3/4	28	90	8,4	4,9	4,2	4,2	1,9	3,4	1,9	5	**7 759**
41311	25	28	1	28	90	8,4	5,3	4,2	4,2	1,9	3,6	1,9	5	**7 759**
41312	32 / 15 / 32	35	1/2	35	90	10	5	5	5	2,4	3,7	2,4	5	**11 613**
41313	32 / 20 / 32	35	3/4	35	90	10	5,3	5	5	2,4	3,8	2,4	5	**11 613**
41314	32 / 25 / 32	35	1	35	90	10	5,6	5	5	2,4	3,9	2,4	5	**11 613**
41316	40 / 15 / 40	42	1/2	42	90	11,4	5,3	5,7	5,7	2,7	4	2,7	4	**17 420**
41317	40 / 20 / 40	42	3/4	42	90	11,4	5,6	5,7	5,7	2,7	4,1	2,7	4	**17 420**
41318	40 / 25 / 40	42	1	42	90	11,4	6	5,7	5,7	2,7	4,3	2,7	4	**17 420**
41360	50 / 15 / 50	54	1/2	54	90	13,8	5,9	6,9	6,9	3,4	4,6	3,4	2	**18 898**
41321	50 / 20 / 50	54	3/4	54	90	13,8	6,2	6,9	6,9	3,4	4,7	3,4	2	**18 898**
41322	50 / 25 / 50	54	1	54	90	13,8	6,6	6,9	6,9	3,4	4,9	3,4	2	**18 898**
41324	50	54	2	54	90	13,8	7,9	6,9	6,9	3,4	5,6	3,4	1	**18 898**
41326	65 / 20 / 65	76,1	3/4	76,1	90	23	7,4	11,5	11,5	6,2	5,9	6,2	1	**102 403**
41331	80 / 20 / 80	88,9	3/4	88,9	90	26	8	13	13	7	6,5	7	1	**110 849**
41334	80 / 50 / 80	88,9	2	88,9	90	26	9,7	13	13	7	7,4	7	1	**110 849**
41336	100 / 20 / 100	108	3/4	108	90	31	9	15,5	15,5	8	7,5	8	1	**134 074**

Átmeneti idomok, oldhatatlan

Geberit Mepla átmeneti idom Geberit Mapressre, egyenes csővéggel





click & scan

Felhasználási területek
- Épületgépészethez, ipari alkalmazásra és hajógyártáshoz
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress rozsdamentes acél folyékony közegekhez → o. 13
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress rozsdamentes acél gáznemű közeghez → o. 13
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress szénacél → o. 141
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress réz → o. 195

Tulajdonságok
- Lepréseletlenül szivárog
- EPDM O-gyűrű
- Présnipli áttetsző védőkupakkal


Műszaki adatok

Alapanyag	Vörösöntvény / ólommentes szilíciumbronz

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	SU1 [db]	Ft/db
601.507.00.5	12 / 10	16	12	5,8	3,3	5	4 107
601.508.00.5	12	16	15	5,9	3,4	1	4 107
602.507.00.5	15 / 12	20	15	6,1	3,4	1	5 037
602.508.00.5	15	20	18	6,1	3,4	10	5 037
602.509.00.5	15 / 20	20	22	6,2	3,5	1	5 037
603.508.00.5	20	26	22	6,7	3,5	5	6 410
604.508.00.5	25	32	28	6,6	3,7	5	8 783
605.508.00.5	32	40	35	7,5	4,1	5	12 903
606.508.00.5	40	50	42	10,1	6,3	1	25 503
607.508.00.5	50	63	54	13,6	7	1	39 295

Geberit Mapress Therm külső menetes átmeneti idom





click & scan

Felhasználási területek
- Fagyálló nélküli klíma hideg vízhez
- Fagyállós klíma hideg vízhez
- Épületgépészeti és ipari alkalmazásokhoz
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress Therm → o. 111


Tulajdonságok
- Használati ivóvíz szereléséhez nem engedélyezett
- Présindikátor
- Lepréseletlenül szivárog
- CIIR tömítőgyűrű, fekete

Műszaki adatok

Alapanyag	Rozsdamentes acél

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	R ["]	L [cm]	H [cm]	SU1 [db]	Ft/db
41726	12 / 10	15	3/8	3,8	1,8	1	4 434
41703	12 / 15	15	1/2	4,1	2,1	20	4 434
41714	12 / 20	15	3/4	4,3	2,3	10	4 434
41704	15	18	1/2	4,2	2,2	20	4 803
41705	15 / 20	18	3/4	4,4	2,4	10	4 803
41715	20 / 15	22	1/2	4,2	2,1	10	5 754
41707	20	22	3/4	4,4	2,3	20	5 754
41716	20 / 25	22	1	4,6	2,5	10	5 754
41717	25 / 20	28	3/4	4,6	2,3	10	8 181
41708	25	28	1	4,8	2,3	20	8 181
41718	25 / 32	28	1 1/4	4,8	2,5	10	8 181
41719	32 / 25	35	1	5,1	2,5	5	12 563
41709	32	35	1 1/4	5,3	2,7	5	12 563
41720	32 / 40	35	1 1/2	5,3	2,7	5	12 563
41721	40 / 32	42	1 1/4	5,7	2,7	4	16 153
41710	40	42	1 1/2	5,7	2,7	4	16 153
41722	50 / 40	54	1 1/2	8,3	4,8	5	20 481
41711	50	54	2	8,9	5,4	5	20 481
41713	65	76,1	2 1/2	11,9	7	1	43 917
41724	80	88,9	3	13,7	7,7	1	70 205

Geberit Mapress Therm belső menetes átmeneti idom



click & scan

Felhasználási területek
- Fagyálló nélküli klíma hideg vízhez
- Fagyállós klíma hideg vízhez
- Épületgépészeti és ipari alkalmazásokhoz
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress Therm → o. 111


Tulajdonságok
- Használati ivóvíz szereléséhez nem engedélyezett
- Présindikátor
- Lepréseletlenül szivárog
- CIIR tömítőgyűrű, fekete

Műszaki adatok

Alapanyag	Rozsdamentes acél

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	Z [cm]	SU1 [db]	Ft/db
41801	12 / 10	15	3/8	3,5	0,5	1	**4 434**
41802	12 / 15	15	1/2	3,7	0,4	10	**4 434**
41823	12 / 20	15	3/4	3,8	0,3	5	**4 434**
41803	15	18	1/2	3,7	0,4	10	**4 803**
41804	15 / 20	18	3/4	3,8	0,3	5	**4 803**
41805	20 / 15	22	1/2	3,6	0,2	10	**5 754**
41806	20	22	3/4	3,9	0,3	10	**5 754**
41824	20 / 25	22	1	4,2	0,4	5	**5 754**
41807	25 / 15	28	1/2	3,8	0,2	5	**8 181**
41819	25 / 20	28	3/4	3,9	0,3	5	**8 181**
41809	25	28	1	4,4	0,4	10	**8 181**
41820	32 / 25	35	1	4,5	0,2	5	**12 563**
41811	32	35	1 1/4	4,9	0,4	10	**12 563**
41826	32 / 40	35	1 1/2	4,9	0,4	10	**12 563**
41814	40	42	1 1/2	5,3	0,4	4	**16 153**
41821	40 / 32	42	1 1/4	5,1	0,2	4	**16 153**
41822	50 / 40	54	1 1/2	7,7	2,1	1	**20 481**
41818	50	54	2	6,2	0,4	2	**20 481**

Geberit Mapress Therm 90°-os külső menetes könyök



click & scan

Felhasználási területek
- Fagyálló nélküli klíma hideg vízhez
- Fagyállós klíma hideg vízhez
- Sarokfürdőkádakhoz
- Épületgépészeti és ipari alkalmazásokhoz
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress Therm → o. 111

Tulajdonságok
- Használati ivóvíz szereléséhez nem engedélyezett
- Présindikátor
- Lepréseletlenül szivárog
- CIIR tömítőgyűrű, fekete


Műszaki adatok

Alapanyag	Rozsdamentes acél

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	R ["]	arc [°]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]	SU1 [db]	Ft/db
43833	12 / 15	15	1/2	90	5,7	3,7	3,7	5	**5 543**
43834	15	18	1/2	90	5,7	3,9	3,7	5	**5 912**
43835	20	22	3/4	90	6	4,6	3,9	1	**8 393**
43836	25	28	1	90	6,7	5,4	4,4	1	**10 768**
43837	32	35	1 1/4	90	7,5	6,3	4,9	1	**20 587**

Geberit Mapress Therm 90°-os belső menetes könyök





click & scan

Felhasználási területek
- Fagyálló nélküli klíma hideg vízhez
- Fagyállós klíma hideg vízhez
- Épületgépészeti és ipari alkalmazásokhoz
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress Therm → o. 111

Tulajdonságok
- Használati ivóvíz szereléséhez nem engedélyezett
- Présindikátor
- Lepréseletlenül szivárog
- CIIR tömítőgyűrű, fekete


Műszaki adatok

Alapanyag	Rozsdamentes acél

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	SU1 [db]	Ft/db
43802	12 / 10	15	3/8	90	5,7	3,4	3,7	2,4	1	**5 173**
43803	12 / 15	15	1/2	90	5,7	3,7	3,7	2,4	5	**5 543**
43804	15	18	1/2	90	5,7	3,9	3,7	2,6	5	**5 912**
43801	20 / 15	22	1/2	90	5,8	3,9	3,7	2,4	10	**8 393**
43805	20	22	3/4	90	6	4,6	3,9	3,1	1	**8 393**
43806	25	28	1	90	6,7	5,4	4,3	3,7	1	**10 768**

Geberit Mapress Therm külső menetes átmeneti idom, egyenes csővéggel





click & scan

Felhasználási területek
- Fagyálló nélküli klíma hideg vízhez
- Fagyállós klíma hideg vízhez
- Épületgépészeti és ipari alkalmazásokhoz
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress Therm → o. 111

Tulajdonságok
- Használati ivóvíz szereléséhez nem engedélyezett


Műszaki adatok

Alapanyag	Rozsdamentes acél

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	R ["]	H [cm]	SU1 [db]	Ft/db
41932	12 / 15	15	1/2	5,7	5	**6 097**
41933	15	18	1/2	5,7	5	**6 854**
41936	20	22	3/4	5,9	5	**8 509**
41937	25	28	1	6,6	5	**11 790**
41940	50	54	2	10,2	1	**28 516**

Geberit Mapress Therm rozsdamentes acél belső menetes átmeneti idom, sima csovéggel





click & scan

Felhasználási területek
- Fagyálló nélküli klíma hideg vízhez
- Fagyállós klíma hideg vízhez
- Épületgépészeti és ipari alkalmazásokhoz
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress Therm → o. 111

Tulajdonságok
- Használati ivóvíz szereléséhez nem engedélyezett

Műszaki adatok


Alapanyag	Rozsdamentes acél

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	H [cm]	K [cm]	SU1 [db]	Ft/db
40932	12 / 15	15	1/2	14,8	13,5	9	5	**6 096**
40933	15	18	1/2	14,8	13,5	9	5	**6 854**
40934	15 / 20	18	3/4	15,2	13,3	9	1	**6 854**
40935	20 / 15	22	1/2	14,8	13,9	8,9	1	**8 510**
40936	20	22	3/4	15,2	13,7	8,7	5	**8 510**

Oldható átmeneti idomok és csatlakozók

Geberit Mapress Therm hollandis átmeneti idom





click & scan

Felhasználási területek

- Fagyálló nélküli klíma hideg vízhez
- Fagyállós klíma hideg vízhez
- Épületgépészeti és ipari alkalmazásokhoz
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress Therm → o. 111

Tulajdonságok

- Használati ivóvíz szereléséhez nem engedélyezett
- Présindikátor
- Lepréseletlenül szivárog
- Sárgaréz hollandi
- CIIR tömítőgyűrű, fekete
- EPDM lapostömítés

Műszaki adatok


Üzemi hőmérséklet	0–100 °C
Alapanyag	Rozsdamentes acél

Cikksz.		DN	d, ø [mm]	G [″]	di, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	SU1 [db]	Ft/db
45042		12 / 15	15	1/2	10	5,1	2,5	5	**4 698**
45032		12 / 20	15	3/4	13	3,7	1,1	5	**4 698**
45028	Ú	12 / 25	15	1	20	3,9	1,1	5	**9 765**
45033		15 / 20	18	3/4	13	3,7	1,1	10	**6 070**
45029	Ú	15 / 25	18	1	20	3,9	1,1	5	**6 070**
45030	Ú	20	22	3/4	13	4	1,1	5	**7 548**
45041		20 / 25	22	1	20	4	1,1	10	**7 548**
45044		20 / 32	22	1 1/4	26	4,3	1,3	1	**7 548**
45043		25	28	1	20	5,5	2,4	5	**9 765**
45035		25 / 32	28	1 1/4	26	4,4	1,3	5	**9 765**
45049		25 / 40	28	1 1/2	32	4,6	1,3	1	**12 986**
45036		32 / 40	35	1 1/2	32	4,8	1,3	5	**14 991**
45037		40	42	1 3/4	39	5,2	1,3	1	**20 269**
45051	Ú	40 / 50	42	2	42	5,4	1,4	5	**20 269**
45052	Ú	40 / 50	42	2 1/4	54	6,3	1,4	5	**20 269**
45064	Ú	50	54	2	42	6,3	1,4	5	**29 610**
45038		50 / 60	54	2 3/8	51	5,8	1,5	1	**28 610**
45066	Ú	50 / 65	54	2 1/2	54	6,3	1,4	5	**28 610**
45039		65 / 80	76,1	3	73	9,9	3,3	1	**77 066**
45040		80 / 90	88,9	3 1/2	84	11,1	3,7	1	**99 236**

Ú: Új, szállítható: április 2026

Geberit Mapress Therm csavaros rögzítés





click & scan

Felhasználási területek
- Fagyálló nélküli klíma hideg vízhez
- Fagyállós klíma hideg vízhez
- Épületgépészeti és ipari alkalmazásokhoz
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress Therm → o. 111

Tulajdonságok
- Használati ivóvíz szereléséhez nem engedélyezett
- Présindikátor
- Lepréseletlenül szivárog
- Sárgaréz hollandi
- CIIR tömítőgyűrű, fekete
- EPDM lapostömítés


Műszaki adatok

Üzemi hőmérséklet EPDM gumi lapostömítéssel	0–100 °C
Alapanyag	Rozsdamentes acél

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	G ["]	L [cm]	Z [cm]	SU1 [db]	Ft/db
45310	12	15	3/4	6,6	2,6	1	**15 912**
45311	15	18	3/4	6,9	2,9	1	**18 108**
45312	20	22	1	7,2	3	1	**22 389**
45313	25	28	1 1/4	7,7	3,1	1	**32 870**
45314	32	35	1 1/2	8,2	3	1	**49 177**
45315	40	42	1 3/4	9,5	3,5	1	**67 295**
45316	50	54	2 3/8	11,3	4,3	1	**108 707**

Geberit Mapress Therm külső menetes átmeneti csatlakozó idom





click & scan

Felhasználási területek
- Fagyálló nélküli klíma hideg vízhez
- Fagyállós klíma hideg vízhez
- Épületgépészeti és ipari alkalmazásokhoz
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress Therm → o. 111

Tulajdonságok
- Használati ivóvíz szereléséhez nem engedélyezett
- Présindikátor
- Lepréseletlenül szivárog
- Sárgaréz hollandi
- CIIR tömítőgyűrű, fekete
- EPDM lapostömítés


Műszaki adatok

Üzemi hőmérséklet	0–100 °C
Alapanyag	Rozsdamentes acél

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	R ["]	G ["]	L [cm]	H [cm]	SU1 [db]	Ft/db
45430	12 / 15	15	1/2	3/4	6,4	4,4	2	**6 703**
45332	15	18	1/2	3/4	6,4	4,4	5	**5 853**
45333	15 / 20	18	3/4	3/4	6,6	4,6	2	**5 853**
45435	20	22	3/4	1	6,8	4,7	2	**8 868**
45336	20 / 25	22	1	1	7,3	5,2	2	**8 868**
45437	25	28	1	1 1/4	7,8	5,5	2	**13 091**
45438	32	35	1 1/4	1 1/2	8,5	5,9	2	**22 170**
45439	40	42	1 1/2	1 3/4	9	6	2	**31 249**
45440	50	54	2	2 3/8	10,3	6,8	2	**55 952**

Geberit Mapress Therm belső menetes átmeneti csatlakozó idom





click & scan

Felhasználási területek
- Fagyálló nélküli klíma hideg vízhez
- Fagyállós klíma hideg vízhez
- Épületgépészeti és ipari alkalmazásokhoz
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress Therm → o. 111

Tulajdonságok
- Használati ivóvíz szereléséhez nem engedélyezett
- Présindikátor
- Lepréseletlenül szivárog
- Sárgaréz hollandi
- CIIR tömítőgyűrű, fekete
- EPDM lapostömítés


Műszaki adatok

Üzemi hőmérséklet	0–100 °C
Alapanyag	Rozsdamentes acél

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	Rp [″]	G [″]	L [cm]	Z [cm]	SU1 [db]	Ft/db
45300	12 / 15	15	1/2	3/4	5,9	2,6	5	6 703
45402	15	18	1/2	3/4	5,9	2,6	1	7 707
45404	20	22	3/4	1	6,3	2,7	1	8 868
45305	20 / 25	22	1	1	6,6	2,8	5	8 868
45406	25	28	1	1 1/4	7,1	3,1	1	13 091
45407	32	35	1 1/4	1 1/2	7,7	3,2	1	22 170
45408	40	42	1 1/2	1 3/4	8,2	3,3	1	27 659
45409	50	54	2	2 3/8	9,5	3,7	1	60 703

Geberit Mapress menetes csatlakozóidom bordáscsövekhez, nem ivóvízhez való, egyenes csővéggel





click & scan

Felhasználási területek
- Kizárólag folyékony közegek szállítására alkalmas

Tulajdonságok
- Használati ivóvíz szereléséhez nem engedélyezett

Műszaki adatok


Alapanyag	Cink-kiválás mentes sárgaréz öntvény CW602N

Cikksz.	DN	DN1	d, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	PN [bar]	SU1 [db]	Ft/db
22421	12	16	15	6,4	4,9	10	2	9 216
22431	12	20	15	6,7	5,2	10	2	10 718
22422	15	16	18	6,4	4,9	10	2	10 006
22432	15	20	18	6,7	5,2	10	2	11 431
22423	20	16	22	6,8	5,9	10	2	10 718
22433	20	20	22	6,8	5,9	10	2	12 364
22444	25	25	28	6,8	5,9	10	2	17 004

- A csavarzat és a bordáscső eltérő üzemi nyomásainál az alacsonyabb üzemi nyomás az irányadó

Geberit Mapress Therm PN 10/16 karima, présvéggel





click & scan

Felhasználási területek
- Fagyálló nélküli klíma hideg vízhez
- Fagyállós klíma hideg vízhez
- Épületgépészeti és ipari alkalmazásokhoz
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress Therm → o. 111

Tulajdonságok
- Használati ivóvíz szereléséhez nem engedélyezett
- Présindikátor
- Lepréseletlenül szivárog
- CIIR tömítőgyűrű, fekete
- B1 alak (magasított tömítőléc szabványos tömítőfelülettel), EN 1092-1

Műszaki adatok


Alapanyag	Rozsdamentes acél

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	L [cm]	l [cm]	Z [cm]	n [db]	PN [bar]	SU1 [db]	Ft/db
43736	32	35	32	14	100	18	7,2	1,8	4,6	4	10 / 16	1	**43 495**
43737	40	42	39	15	110	18	7,9	1,8	4,9	4	10 / 16	1	**47 718**
43738	50	54	51	16,5	125	18	8,7	1,8	5,2	4	10 / 16	1	**59 119**
43739	65	76,1	72	18,5	145	18	11,8	1,8	6,5	4	10 / 16	1	**95 541**
43740	80	88,9	84,8	20	160	18	12,5	2	6,5	8	10 / 16	1	**111 904**
43741	100	108	103,9	22	180	18	13	2	5,5	8	10 / 16	1	**134 074**

Kiegészítők
- Geberit csavarkészlet karimás kötéshez, CrNi acél → o. 107
- Geberit karimatömítés, szálerősített kompozit, PN 10/16 → o. 107

Geberit Mapress Therm PN 6 karima, présvéggel





click & scan

Felhasználási területek
- Fagyálló nélküli klíma hideg vízhez
- Fagyállós klíma hideg vízhez
- Épületgépészeti és ipari alkalmazásokhoz
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress Therm → o. 111

Tulajdonságok
- Használati ivóvíz szereléséhez nem engedélyezett
- Présindikátor
- Lepréseletlenül szivárog
- CIIR tömítőgyűrű, fekete
- B1 alak (magasított tömítőléc szabványos tömítőfelülettel), EN 1092-1

Műszaki adatok


Alapanyag	Rozsdamentes acél

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	L [cm]	l [cm]	Z [cm]	n [db]	PN [bar]	SU1 [db]	Ft/db
43746	32	35	32	12	90	14	6,8	1,4	4,2	4	6	1	**36 208**
43747	40	42	39	13	100	14	7,5	1,4	4,5	4	6	1	**42 674**
43748	50	54	51	14	110	14	8,3	1,4	4,8	4	6	1	**55 628**
43749	65	76,1	72	16	130	14	11,4	1,4	6,1	4	6	1	**87 748**
43750	80	88,9	84,8	19	150	18	12,1	1,6	6,1	4	6	1	**103 245**
43751	100	108	103,9	21	170	18	12,6	1,6	5,1	4	6	1	**123 937**

Kiegészítők
- Geberit csavarkészlet karimás kötéshez, CrNi acél → o. 107
- Geberit karimatömítés, szálerősített kompozit, PN 6 → o. 106

Geberit Mapress rozsdamentes acél PN 10/16 karima, egyenes csővéggel





click & scan

Felhasználási területek
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress rozsdamentes acél folyékony közegekhez → o. 13
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress rozsdamentes acél gáznemű közeghez → o. 13
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress Therm → o. 111

Tulajdonságok
- Bevonatkárosító anyagok nélkül
- B1 alak (magasított tömítőléc szabványos tömítőfelülettel), EN 1092-1

Műszaki adatok

Alapanyag	CrNiMo-acél 1.4401 (EN 10088)


Cikksz.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	H [cm]	h [cm]	n [db]	PN [bar]	SU1 [db]	Ft/db
33744	20	22	19	10,5	75	14	7,9	1,8	4	10 / 16	1	**52 154**
33745	25	28	25	11,5	85	14	8,1	1,8	4	10 / 16	1	**55 731**
33746	32	35	32	14	100	18	9	1,8	4	10 / 16	1	**74 302**
33747	40	42	39	15	110	18	10,8	1,8	4	10 / 16	1	**92 163**
33748	50	54	51	16,5	125	18	11,3	1,8	4	10 / 16	1	**98 591**
33749	65	76,1	72	18,5	145	18	13,6	1,8	4	10 / 16	1	**133 597**
33750	80	88,9	84,8	20	160	18	15,2	2	8	10 / 16	1	**212 903**
33752	100	108	103,9	22	180	18	16,5	2	8	10 / 16	1	**244 345**

Kiegészítők
- Geberit csavarkészlet karimás kötéshez, CrNi acél → o. 107
- Geberit karimatömítés, szálerősített kompozit, PN 10/16 → o. 107

Axiális kompenzátorok

Geberit Mapress rozsdamentes acél axiális kompenzátor présvéggel





click & scan

Felhasználási területek
- Épületgépészethez, ipari alkalmazásra és hajógyártáshoz
- Kizárólag az axiális nyúlás felvételéhez
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress rozsdamentes acél folyékony közegekhez → o. 13
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress Therm → o. 111
- Kizárólag folyékony közegek szállítására alkalmas

Tulajdonságok
- Présindikátor
- Bevonatkárosító anyagok nélkül
- Lépréseletlenül szivárog
- Rozsdamentes acél csőmembrán
- CIIR tömítőgyűrű, fekete
- Préshüvely áttetsző törmelék elleni védőkupakkal

Műszaki adatok


Üzemi nyomás	≤ 16 bar
Üzemi hőmérséklet	-30 – +120 °C
Alapanyag	CrNiMo-acél 1.4401 (EN 10088)

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	La (+/-) [mm]	L [cm]	Z [cm]	SU1 [db]	Ft/db
33932	12	15	2,6	7	15,1	11,1	1	**99 071**
33933	15	18	2,6	7	14,7	10,7	1	**99 798**
33934	20	22	3,1	11	10,6	6,4	1	**102 717**
33935	25	28	3,9	13	12	7,4	1	**115 100**
33936	32	35	4,6	13	13,9	8,7	1	**139 864**
33937	40	42	5,9	13	14,9	8,9	1	**222 905**
33938	50	54	7	18	17,6	10,6	1	**263 700**
33939	65	76,1	8,8	22	26,2	15,6	1	**323 442**
33940	80	88,9	11,7	23	28,6	16,6	1	**348 207**
33941	100	108	13,7	23	54,2	39,2	1	**416 685**

Dugók

Geberit Mapress Therm zárósapka





click & scan

Felhasználási területek
- Fagyálló nélküli klíma hideg vízhez
- Fagyállós klíma hideg vízhez
- Épületgépészeti és ipari alkalmazásokhoz
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress Therm → o. 111

Tulajdonságok
- Használati ivóvíz szereléséhez nem engedélyezett
- Présindikátor
- Lepréseletlenül szivárog
- CIIR tömítőgyűrű, fekete

Műszaki adatok


Alapanyag	Rozsdamentes acél

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	SU1 [db]	Ft/db
43212	12	15	2,3	0,3	5	2 851
43213	15	18	2,3	0,3	5	3 431
43214	20	22	2,4	0,3	5	4 118
43215	25	28	2,6	0,3	5	5 385
43216	32	35	2,9	0,3	5	9 079
43217	40	42	3,3	0,3	5	19 214
43218	50	54	3,8	0,3	5	21 642
43219	65	76,1	6	0,7	1	27 026
43220	80	88,9	6,7	0,7	1	29 982
43221	100	108	8,2	0,7	1	33 466

Fűtési csatlakozó idomok

Geberit Mapress radiátor csatlakozóív 90°, szigetelődobozzal és hollandis csatlakozóval eurokónuszhoz



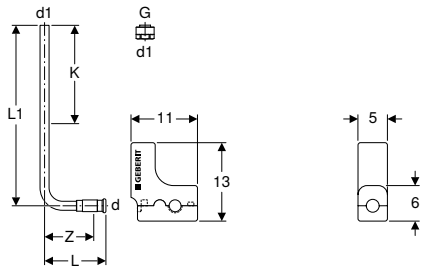

click & scan

Felhasználási területek
- Radiátor szelepek csatlakoztatásához
- Kizárólag fűtéshez és hűtéshez alkalmas
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress szénacél → o. 141
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress réz → o. 195
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress Therm → o. 111

Tulajdonságok
- Présindikátor
- Lepréseletlenül szivárog
- Nikkelezett
- CIIR tömítőgyűrű, fekete
- Préshüvely áttetsző törmelék elleni védőkupakkal
- Kétrészes szigetelődoboz

Műszaki adatok


Alapanyag	Sárgaréz / réz
Alapanyag-szigetelés	EPP
Szigetelés vastagsága	7,5 mm
Szigetelés hővezetési képessége	0,04 W/(m·K)

Szállítási terjedelem
- Radiátor csatlakozóív, 90° sárgaréz / réz
- Hollandis csatlakozó G 3/4"-es eurokónuszhoz
- EPP szigetelődoboz

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	G [“]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	K [cm]	SU1 [db]	Ft/db
63126	12 / 20	15	3/4	15	90	10,2	30	8,2	17	2	26 707

- Húzza meg a csavarzatot végállásig

Geberit Mapress radiátor csatlakozó T-idom szigetelődobozzal és hollandis csatlakozóval eurokónuszhoz

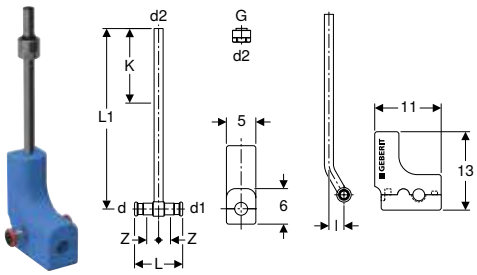

click & scan

Felhasználási területek

- Radiátor szelepek csatlakoztatásához
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress szénacél → o. 141
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress réz → o. 195
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress Therm → o. 111

Műszaki adatok

Alapanyag	Sárgaréz / réz
Alapanyag-szigetelés	EPP
Szigetelés vastagsága	7,5 mm
Szigetelés hővezetési képessége	0,04 W/(m·K)

Tulajdonságok

- Présindikátor
- Lepréseletlenül szivárog
- Nikkelezett
- CIIR tömítőgyűrű, fekete
- Préshüvely áttetsző törmelék elleni védőkupakkal
- Kétrészes szigetelődoboz


Szállítási terjedelem

- Radiátor csatlakozó T idom, sárgaréz / réz
- Hollandis csatlakozó G 3/4"-es eurokónuszhoz
- EPP szigetelődoboz

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	G ["]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	Z [cm]	K [cm]	SU1 [db]	Ft/db
63127	12 / 20 / 12	15	3/4	15	15	90	8	30	2,5	2	17	2	32 812
63128	15 / 20 / 15	18	3/4	18	15	90	9,4	30	2,5	2,7	17	2	34 490

- Húzza meg a csavarzatot végállásig

Geberit Mapress C típusú radiátor csatlakozó doboz

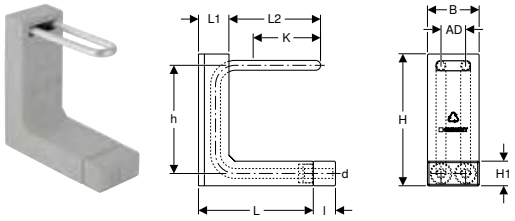

click & scan

Felhasználási területek

- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress szénacél → o. 141
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress réz → o. 195
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress Therm → o. 111

Műszaki adatok

Alapanyag	Cu-DHP réz CW024A (EN 1412)
Alapanyag-szigetelés	EPS
Szigetelés vastagsága	13 mm
Szigetelés hővezetési képessége	0,031 W/(m·K)

Tulajdonságok


- Külső felületén nikkelezett rendszercső
- Fűtőtest nélküli nyomáspróbához


Cikksz.	DN	d, ø [mm]	AD [cm]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	l [cm]	B [cm]	H [cm]	H1 [cm]	h [cm]	K [cm]	SU1 [db]	Ft/db
63108	12	15	5	22,3	6,3	17,6	4,5	10,5	27	5	22	13,6	1	17 403

Kiegészítők

- Geberit hollandis csatlakozó eurokónuszhoz → o. 131

Geberit Mapress L típusú radiátor csatlakozó doboz



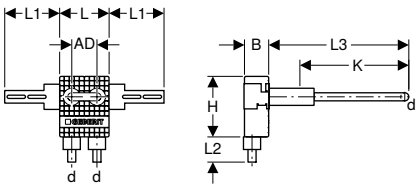

click & scan

Felhasználási területek
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress szénacél → o. 141
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress réz → o. 195
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress Therm → o. 111

Tulajdonságok
- Külső felületén nikkelezett rendszercső
- Fűtőtest nélküli nyomáspróbához

Szállítási terjedelem
- Szerelőlemez


Műszaki adatok

Alapanyag	Cu-DHP réz CW024A (EN 1412)
Alapanyag-szigetelés	PUR
Szigetelés vastagsága	7 mm
Szigetelés hővezetési képessége	0,038 W/(m·K)

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	AD [cm]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	L3 [cm]	B [cm]	H [cm]	K [cm]	SU1 [db]	Ft/db
63109	12	15	5	10	11	5	25	5	12	21	1	**22 901**

Kiegészítők
- Geberit hollandis csatlakozó eurokónuszhoz → o. 131

Geberit eurokónusz átmeneti idom, külső menetes



click & scan

Felhasználási területek
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress szénacél → o. 141
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress réz → o. 195
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress Therm → o. 111


Tulajdonságok
- Nikkelezett

Műszaki adatok

Alapanyag	CW617N sárgaréz

Cikksz.	DN	G [″]	G1 [″]	H [cm]	SW [mm]	SU1 [db]	Ft/db
641.512.00.1	15	3/4	1/2	2,5	27	2	**1 361**
641.533.00.1	20 / 15	3/4	3/4	3	32	2	**2 169**

Geberit eurokónusz átmeneti idom, belső menetes



click & scan

Felhasználási területek
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress szénacél → o. 141
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress réz → o. 195
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress Therm → o. 111

Tulajdonságok
- Nikkelezett


Műszaki adatok

Alapanyag	CW617N sárgaréz

Cikksz.	DN	G [″]	M [mm]	Gs [mm]	L [cm]	SW [mm]	SU1 [db]	Ft/db
641.522.00.1	20 / 15	3/4	22	1,5	2,2	27	10	**1 361**

Geberit hollandis csatlakozó eurokónuszhoz





click & scan

Felhasználási területek
- Geberit Mapress rozsdamentes acél rendszercsövekhez
- Geberit Mapress szénacél rendszercsövekhez
- Kezeletlen, nikkelezett és krómozott rézcsövekhez
- Fűtéshez és hűtéshez
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress szénacél → o. 141
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress réz → o. 195
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress Therm → o. 111

Tulajdonságok
- Szorítógyűrűs csavarzat
- EPDM tömítés
- Sárgaréz hollandi, nikkelezett

Műszaki adatok

Alapanyag	Nikkelezett sárgaréz

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	G ["]	SU1 [db]	Ft/db
25073	12 / 20	15	3/4	2	4 229

- Húzza meg a csavarzatot végállásig

Geberit Mapress kiegészítők

Rendszertömítések

Geberit Mapress CIIR tömítőgyűrű, fekete



click & scan

Felhasználási területek
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress rozsdamentes acél folyékony közegekhez → o. 13
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress rozsdamentes acél gáznemű közeghez → o. 13
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress Therm → o. 111
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress szénacél → o. 141
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress réz → o. 195
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress CuNiFe

Tulajdonságok
- Bevonatkárosító anyagok nélkül

Műszaki adatok

Üzemi hőmérséklet	-30 – +120 °C
Alapanyag	CIIR

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	SU1 [db]	Ft/db
90402	12	15	10	185
90403	15	18	10	238
90404	20	22	10	238
90405	25	28	10	291
90406	32	35	10	291
90407	40	42	10	384
90408	50	54	10	384
90409	65	76,1	1	1 864
90410	80	88,9	1	2 471
90411	100	108	1	4 520

Geberit Mapress FKM tömítőgyűrű, kék



click & scan

Felhasználási területek

- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress rozsdamentes acél folyékony közegekhez → o. 13
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress rozsdamentes acél gáznemű közeghez → o. 13
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress Therm → o. 111
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress szénacél → o. 141
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress réz → o. 195
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress CuNiFe

Tulajdonságok

- Bevonatkárosító anyagok nélkül

Műszaki adatok


Üzemi hőmérséklet	-25 – +140 °C
Alapanyag	FKM

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	SU1 [db]	Ft/db
90882	12	15	10	555
90883	15	18	10	568
90884	20	22	10	1 123
90885	25	28	10	1 004
90886	32	35	10	1 599
90887	40	42	10	2 590
90888	50	54	10	3 568
90891	65	76,1	5	9 088
90892	80	88,9	5	11 391
90893	100	108	5	25 398

- Hőhordozó közegben (napkollektor) történő alkalmazás esetén: Élettartam nyugalmi helyzetben lévő kollektor esetén: 200 h/a 180 °C-on, 60 h/a 200 °C-on, teljes élettartam: 500 h 220 °C-on

Geberit Mapress EPDM lapostömítés, fekete





click & scan

Felhasználási területek

- Épületgépészethez, ipari alkalmazásra és hajógyártáshoz
- Laposan tömítő Geberit Mapress csavarzatokhoz
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress rozsdamentes acél folyékony közegekhez → o. 13
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress rozsdamentes acél gáznemű közeghez → o. 13
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress Therm → o. 111
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress szénacél → o. 141
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress réz → o. 195
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress CuNiFe


Műszaki adatok

Üzemi hőmérséklet	0–100 °C
Alapanyag	EPDM

Cikksz.	G [“]	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	SU1 [db]	Ft/db
90080	1/2	18	10	2	10	1 070
90081	3/4	24	13	2	10	1 070
90082	1	30	19,6	2	10	1 070
90083	1 1/4	39	25,6	2	10	1 070
90084	1 1/2	45	32	2	10	1 070
90085	1 3/4	50	39	2	10	1 070
90086	2 3/8	66	51	3	10	1 070
90220	2 1/2	72	54	3	10	1 176
90079	2 3/4	78	57	3	10	1 204
90088	3	84,7	76	3	10	1 320
90089	3 1/2	97	84	3	10	1 558

Geberit Mapress FPM lapostömítés, zöld





click & scan

Felhasználási területek

- Laposan tömítő Geberit Mapress csavarzatokhoz
- Napkollektorokhoz, ipari alkalmazásra és hajógyártáshoz
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress rozsdamentes acél folyékony közegekhez → o. 13
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress rozsdamentes acél gáznemű közeghez → o. 13
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress Therm → o. 111
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress szénacél → o. 141
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress réz → o. 195
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress CuNiFe

Műszaki adatok


Üzemi hőmérséklet	-30 – +140 °C
Alapanyag	FPM

Cikksz.	G [″]	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	SU1 [db]	Ft/db
90092	3/4	24	13	2	10	1 018
90094	1	30	19,6	2	10	1 599
90095	1 1/4	39	25,6	2	10	1 573
90096	1 1/2	45	32	2	10	1 930
90097	1 3/4	50	39	2	10	1 930
90098	2 3/8	66	51	2	10	5 458

- Hőhordozó közegben (napkollektor) történő alkalmazás esetén: Élettartam nyugalmi helyzetben lévő kollektor esetén: 200 h/a 180 °C-on, 60 h/a 200 °C-on, teljes élettartam: 500 h 220 °C-on

Geberit Mapress lapos tömítés, szálerősített kompozit





click & scan

Felhasználási területek

- Fagyálló nélküli klíma hideg vízhez
- Fagyállós klíma hideg vízhez
- Épületgépészethez, ipari alkalmazásra és hajógyártáshoz
- Laposan tömítő Geberit Mapress csavarzatokhoz
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress rozsdamentes acél folyékony közegekhez → o. 13
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress rozsdamentes acél gáznemű közeghez → o. 13
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress Therm → o. 111
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress szénacél → o. 141
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress réz → o. 195
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress CuNiFe


Műszaki adatok

Üzemi hőmérséklet	-30 – +180 °C
Alapanyag	Szálerősített kompozit

Cikksz.	G [″]	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	SU1 [db]	Ft/db
600.079.00.1	1/2	18,4	10	2	5	612
600.080.00.1	3/4	23,9	13	2	5	723
600.081.00.1	1	30	19,6	2	5	776
600.082.00.1	1 1/8	34,7	21	2	5	850
600.083.00.1	1 1/4	38	25	2	5	951
600.084.00.1	1 1/4	38,7	25,6	2	5	951
600.085.00.1	1 1/2	44,6	32	2	5	1 051
600.087.00.1	1 3/4	50,5	39	2	5	1 162
600.088.00.1	2	56,4	42	2	5	1 240
600.089.00.1	2 1/4	62,5	42	2	5	1 293
600.090.00.1	2 3/8	66,2	51	2	5	1 478
600.091.00.1	2 1/2	72	54	2	5	1 636
600.092.00.1	2 3/4	78,3	57	2	5	1 847
600.093.00.1	3	84,7	72,1	2	5	2 006
600.094.00.1	3 1/2	97,1	84,9	2	5	2 217

Geberit karimatömítés, szálerősített kompozit, PN 6





click & scan

Felhasználási területek

- Fagyálló nélküli klíma hideg vízhez
- Fagyállós klíma hideg vízhez
- Épületgépészethez, ipari alkalmazásra és hajógyártáshoz
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress rozsdamentes acél folyékony közegekhez → o. 13
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress rozsdamentes acél gáznemű közeghez → o. 13
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress Therm → o. 111
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress szénacél → o. 141
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress réz → o. 195
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress CuNiFe

Tulajdonságok

- Bevonatkárosító anyagok nélkül


Műszaki adatok

Üzemi hőmérséklet	-30 – +180 °C
Alapanyag	Szálerősített kompozit

Cikksz.	DN	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	PN [bar]	SU1 [db]	Ft/db
600.051.00.1	15	44	20	2	6	1	1 187
600.052.00.1	20	54	25	2	6	1	1 373
600.053.00.1	25	64	30	2	6	1	1 636
600.054.00.1	32	76	38	2	6	1	2 058
600.055.00.1	40	86	45	2	6	1	2 270
600.056.00.1	50	96	57	2	6	1	2 640
600.057.00.1	65	116	76	2	6	1	3 378
600.058.00.1	80	132	89	2	6	1	4 065
600.059.00.1	100	152	108	2	6	1	4 856

Geberit karimatömítés, szálerősített kompozit, PN 10/16





click & scan

Felhasználási területek

- Fagyálló nélküli klíma hideg vízhez
- Fagyállós klíma hideg vízhez
- Épületgépészethez, ipari alkalmazásra és hajógyártáshoz
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress rozsdamentes acél folyékony közegekhez → o. 13
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress rozsdamentes acél gáznemű közeghez → o. 13
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress Therm → o. 111
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress szénacél → o. 141
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress réz → o. 195
- Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress CuNiFe

Tulajdonságok

- Bevonatkárosító anyagok nélkül

Műszaki adatok


Üzemi hőmérséklet	-30 – +180 °C
Alapanyag	Szálerősített kompozit

Cikksz.	DN	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	PN [bar]	SU1 [db]	Ft/db
600.041.00.1	15	50	20	2	10 / 16	1	1 346
600.042.00.1	20	60	25	2	10 / 16	1	1 425
600.043.00.1	25	70	30	2	10 / 16	1	1 742
600.044.00.1	32	82	38	2	10 / 16	1	2 058
600.045.00.1	40	92	45	2	10 / 16	1	2 164
600.046.00.1	50	107	57	2	10 / 16	1	2 903
600.047.00.1	65	127	76	2	10 / 16	1	3 747
600.048.00.1	80	142	89	2	10 / 16	1	4 329
600.049.00.1	100	162	108	2	10 / 16	1	5 225

Csavarkészletek karimás kötésekhez

Geberit csavarkészlet karimás kötéshez, CrNi acél





click & scan

Felhasználási területek
- Rozsdamentes acél, vörösöntvény és sárgaréz karimákhoz

Műszaki adatok

Alapanyag	CrNi-acél 1.4301 (EN 10088)

Tulajdonságok
- A2 acélfajta, 70-es szilárdsági osztály, EN ISO 3506-1


Szállítási terjedelem
- Csavar
- 2 alátét
- Anya

Cikksz.	M [mm]	m [mm]	L [cm]	IK [cm]	SU1 [db]	Ft/db
91164	10	11	4,5	3,1	4	8 445
91165	10	11	5	3,6	4	8 445
91166	12	14	5	3	4	11 443
91167	12	14	5,5	3,5	4	11 443
91168	12	14	6	4	4	11 443
91169	16	18	5,5	3,3	4	16 901
91170	16	18	6	3,8	4	16 901
91171	16	18	6,5	4,3	4	16 901
91172	16	18	7	4,8	4	16 901
91173	16	18	8	5,8	4	16 901

Rögzítések csövekhez

Geberit szigetelt csőbilincs, M8/M10 belső menetettel





click & scan

Felhasználási területek
- Geberit rendszercsövek rögzítéséhez, ellátó rendszerek számára

Műszaki adatok


Alapanyag	Acél

Tulajdonságok
- Gyorscsatlakozó
- Csavar horonnyal és kereszthoronnyal
- Négyszeresen hegesztett menetes hüvely
- DIN 4109 szerinti zajvédelem
- Horganyzott

Cikksz.	Szín / felület	M [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	SU1 [db]	Ft/db
601.850.26.1	Galvanizált horganyzott	8 / 10	12–14	1,5	2,9	4,7	2,3	50	835
601.851.26.1	Galvanizált horganyzott	8 / 10	15–19	1,5	3,1	5,2	2,3	50	1 091
601.852.26.1	Galvanizált horganyzott	8 / 10	20–24	1,5	3,4	5,6	2,3	50	1 091
601.853.26.1	Galvanizált horganyzott	8 / 10	25–30	1,5	3,6	6,3	2,3	50	1 185
601.854.26.1	Galvanizált horganyzott	8 / 10	32–37	1,5	3,9	6,8	2,3	50	1 185
601.855.26.1	Galvanizált horganyzott	8 / 10	40–46	2	4,3	7,6	2,3	50	1 279
601.857.26.1	Galvanizált horganyzott	8 / 10	54–58	2	4,8	8,9	2,3	50	1 279
601.859.26.1	Galvanizált horganyzott	8 / 10	74–80	2	6,4	11,9	2,3	50	1 778
601.860.26.1	Galvanizált horganyzott	8 / 10	83–91	2	6,8	13	2,3	50	1 819
601.861.26.1	Galvanizált horganyzott	8 / 10	108–114	2,5	8,1	15,3	2,8	25	2 114

Geberit menetes szár





click & scan


Felhasználási területek
- Szennyvízelvezetéshez
- Geberit csőbilincsek alaplemezeken történő rögzítéséhez
- Geberit Pluvia tartósínek szerelő alaplemezeken történő rögzítéséhez
- Csúszó megfogáshoz

Tulajdonságok
- Horganyzott

Cikksz.	Szín / felület	M [mm]	L [cm]	SU1 [db]	Ft/db
362.834.26.1	Galvanizált horganyzott	10	200	1	5 148

Geberit szerelő alaplemez, szögletes, két furattal, M8 / M10 belső menettel





click & scan

Felhasználási területek
- Csőbilincsek épületszerkezethez történő rögzítéséhez
- Tartósínek épületszerkezethez történő rögzítéséhez
- Csövek csúszó megfogásához

Tulajdonságok
- Belső menet
- Horganyzott
- Két rögzítési pont


Műszaki adatok

Alapanyag	Acél

Cikksz.	M [mm]	a [cm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]	SU1 [db]	Ft/db
362.848.26.1	8 / 10	5,4	8	3	1,9	0,3	1	3 234

Geberit szerelő alaplemez, szögletes, két furattal, M10 / G 1/2" belső menettel





click & scan

Felhasználási területek
- Csőbilincsek épületszerkezethez történő rögzítéséhez
- Fixpontos és csúszó megfogáshoz

Tulajdonságok
- Külső menet
- Belső menet
- Horganyzott
- Két rögzítési pont

Műszaki adatok

Alapanyag	Acél

Cikksz.	G [″]	M [mm]	a [cm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]	SU1 [db]	Ft/db
362.851.26.1	1/2	10	8,5	12	4	1,5	0,5	1	3 725




GEBERIT