Geberit Silent-PP

Csövek **464**

Idomok **467**

Ívidomok 467
Elágazó idomok 468
Szűkítők 473
Tisztító idomok 474

Csatlakozók **475**

Tokos csatlakozások 475
Karmos csőbilincs 476
Átmenetek más alapanyagokra 477

Csatlakozó szifonok **478**

Csatlakozókönyökök 478
Szifon csatlakozók 480

Kiegészítők **481**


Dugók 481
Tömítések 481




Csövek

Geberit Silent-PP tokos cső







click & scan

Felhasználási területek

- Szennyvíz épületeken belüli elvezetéséhez
- Családi házakban alkalmazott központi porszívórendszerekhez, kizárólag DN 40–50 méret használható
- Az EN 12050-2 és az EN 12050-3 szerinti szennyvízátemelő berendezések nyomott oldali csővezetékeihez kizárólag DN 32–50 csőméretet használjon

Tulajdonságok

- Optimalizált zajterhelés
- Háromrétegű cső
- Belül fehér cső
- EPDM tömítés
- Két évig tárolható a szabadban

Műszaki adatok


Szerelési hőmérséklet	-10 – +40 °C
Alapanyag	PP-C/PP-MD/PP-C
Hőtágulás	0,08 mm/(m·K)


Cikksz.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	A² [cm²]	SU1 [db]	Ft/db
L / hossz: 15 cm							
390.000.14.1	30	32	28	2	6,2	30	1 100
390.100.14.1	40	40	36	2	10,2	20	1 100
390.200.14.1	50	50	46	2	16,6	30	1 195
390.300.14.1	70	75	69,8	2,6	38,3	25	2 215
390.400.14.1	90	90	83,8	3,1	55,2	20	2 324
390.500.14.1	100	110	102,8	3,6	83	20	2 880
390.600.14.1	125	125	116,6	4,2	106,8	10	4 049
390.700.14.1	150	160	149,6	5,2	175,8	5	6 223
L / hossz: 25 cm							
390.001.14.1	30	32	28	2	6,2	30	1 291
390.101.14.1	40	40	36	2	10,2	20	1 291
390.201.14.1	50	50	46	2	16,6	30	1 399
390.301.14.1	70	75	69,8	2,6	38,3	25	2 392
390.401.14.1	90	90	83,8	3,1	55,2	20	3 071
390.501.14.1	100	110	102,8	3,6	83	20	3 370
390.601.14.1	125	125	116,6	4,2	106,8	10	5 095
390.701.14.1	150	160	149,6	5,2	175,8	5	7 487
L / hossz: 50 cm							
390.002.14.1	30	32	28	2	6,2	30	1 834
390.102.14.1	40	40	36	2	10,2	20	1 834
390.202.14.1	50	50	46	2	16,6	30	1 943
390.302.14.1	70	75	69,8	2,6	38,3	25	3 601
390.402.14.1	90	90	83,8	3,1	55,2	20	4 647
390.502.14.1	100	110	102,8	3,6	83	20	5 095
390.602.14.1	125	125	116,6	4,2	106,8	10	7 487
390.702.14.1	150	160	149,6	5,2	175,8	5	11 604
L / hossz: 100 cm							
390.004.14.1	30	32	28	2	6,2	10	3 003
390.104.14.1	40	40	36	2	10,2	10	2 541
390.204.14.1	50	50	46	2	16,6	10	2 880
390.304.14.1	70	75	69,8	2,6	38,3	1	4 796
390.404.14.1	90	90	83,8	3,1	55,2	6	7 419
390.504.14.1	100	110	102,8	3,6	83	4	8 316
390.604.14.1	125	125	116,6	4,2	106,8	4	12 134
390.704.14.1	150	160	149,6	5,2	175,8	1	18 127
L / hossz: 150 cm							
390.005.14.1	30	32	28	2	6,2	10	4 565
390.105.14.1	40	40	36	2	10,2	10	4 565
390.205.14.1	50	50	46	2	16,6	10	4 647
390.305.14.1	70	75	69,8	2,6	38,3	8	7 188
390.405.14.1	90	90	83,8	3,1	55,2	6	10 341
390.505.14.1	100	110	102,8	3,6	83	4	11 536
390.605.14.1	125	125	116,6	4,2	106,8	4	16 482
390.705.14.1	150	160	149,6	5,2	175,8	4	24 866

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	A² [cm²]	SU1 [db]	Ft/db
L / hossz: 200 cm							
390.006.14.1	30	32	28	2	6,2	10	**5 612**
390.106.14.1	40	40	36	2	10,2	10	**5 775**
390.206.14.1	50	50	46	2	16,6	10	**6 142**
390.306.14.1	70	75	69,8	2,6	38,3	8	**9 443**
390.406.14.1	90	90	83,8	3,1	55,2	6	**13 928**
390.506.14.1	100	110	102,8	3,6	83	4	**15 585**
390.606.14.1	125	125	116,6	4,2	106,8	4	**22 325**
390.706.14.1	150	160	149,6	5,2	175,8	4	**33 861**
L / hossz: 300 cm							
390.007.14.1	30	32	28	2	6,2	10	**7 786**
390.107.14.1	40	40	36	2	10,2	10	**8 017**
390.207.14.1	50	50	46	2	16,6	10	**9 443**
390.307.14.1	70	75	69,8	2,6	38,3	8	**14 010**
390.407.14.1	90	90	83,8	3,1	55,2	6	**19 921**
390.507.14.1	100	110	102,8	3,6	83	4	**22 176**
390.607.14.1	125	125	116,6	4,2	106,8	4	**31 457**
390.707.14.1	150	160	149,6	5,2	175,8	4	**48 088**



Geberit Silent-PP két tokos cső





click & scan

Felhasználási területek

- Szennyvíz épületeken belüli elvezetéséhez
- Családi házakban alkalmazott központi porszívórendszerekhez, kizárólag DN 40–50 méret használható
- Az EN 12050-2 és az EN 12050-3 szerinti szennyvízátemelő berendezések nyomott oldali csővezetékeihez kizárólag DN 32–50 csőméretet használjon

Tulajdonságok

- Optimalizált zajterhelés
- Háromrétegű cső
- Belül fehér cső
- EPDM tömítés
- Két évig tárolható a szabadban

Műszaki adatok

Szerelési hőmérséklet	-10 – +40 °C
Alapanyag	PP-C/PP-MD/PP-C
Hőtágulás	0,08 mm/(m·K)


Cikksz.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	A² [cm²]	SU1 [db]	Ft/db
L / hossz: 50 cm							
390.010.14.1	30	32	28	2	6,2	30	2 215
390.110.14.1	40	40	36	2	10,2	20	2 880
390.210.14.1	50	50	46	2	16,6	25	3 071
390.310.14.1	70	75	69,8	2,6	38,3	20	4 796
390.410.14.1	90	90	83,8	3,1	55,2	20	6 142
390.510.14.1	100	110	102,8	3,6	83	15	6 740
390.610.14.1	125	125	116,6	4,2	106,8	8	10 191
L / hossz: 100 cm							
390.011.14.1	30	32	28	2	6,2	10	3 370
390.111.14.1	40	40	36	2	10,2	10	3 750
390.211.14.1	50	50	46	2	16,6	10	3 750
390.311.14.1	70	75	69,8	2,6	38,3	8	6 142
390.411.14.1	90	90	83,8	3,1	55,2	6	8 384
390.511.14.1	100	110	102,8	3,6	83	4	10 191
390.611.14.1	125	125	116,6	4,2	106,8	4	16 333
L / hossz: 150 cm							
390.012.14.1	30	32	28	2	6,2	10	5 463
390.112.14.1	40	40	36	2	10,2	10	6 073
390.212.14.1	50	50	46	2	16,6	10	6 142
390.312.14.1	70	75	69,8	2,6	38,3	8	8 833
390.412.14.1	90	90	83,8	3,1	55,2	6	12 433
390.512.14.1	100	110	102,8	3,6	83	4	14 675
390.612.14.1	125	125	116,6	4,2	106,8	4	22 176
L / hossz: 200 cm							
390.013.14.1	30	32	28	2	6,2	10	6 740
390.113.14.1	40	40	36	2	10,2	10	6 822
390.213.14.1	50	50	46	2	16,6	10	7 487
390.313.14.1	70	75	69,8	2,6	38,3	8	11 237
390.413.14.1	90	90	83,8	3,1	55,2	6	15 884
390.513.14.1	100	110	102,8	3,6	83	4	18 874
390.613.14.1	125	125	116,6	4,2	106,8	4	30 260
L / hossz: 300 cm							
390.014.14.1	30	32	28	2	6,2	10	9 443
390.114.14.1	40	40	36	2	10,2	10	10 490
390.214.14.1	50	50	46	2	16,6	10	11 604
390.314.14.1	70	75	69,8	2,6	38,3	8	16 482
390.414.14.1	90	90	83,8	3,1	55,2	6	22 475
390.514.14.1	100	110	102,8	3,6	83	4	27 420
390.614.14.1	125	125	116,6	4,2	106,8	4	42 246

Idomok

Ívidomok

Geberit Silent-PP ívidom





click & scan

Felhasználási területek

- Szennyvíz épületeken belüli elvezetéséhez
- Családi házakban alkalmazott központi porszívórendszerekhez, kizárólag 45°-os, DN 40–50 méretű ívidom használható
- Az EN 12050-2 és az EN 12050-3 szerinti szennyvízátemelő berendezések nyomott oldali csővezetékeihez kizárólag DN 32–50 csőméretet használjon

Tulajdonságok

- Optimalizált zajterhelés
- EPDM tömítés


Műszaki adatok

Szerelési hőmérséklet	-10 – +40 °C
Alapanyag	PP-MD
Hőtágulás	0,08 mm/(m·K)

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	X [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	SU1 [db]	Ft/db
arc / szög: 15°							
390.020.14.1	30	32	5	0,6	1	10	1 291
390.120.14.1	40	40	5,4	0,7	1,1	10	1 291
390.220.14.1	50	50	5,8	0,7	1,1	10	1 645
390.320.14.1	70	75	6,5	0,9	1,5	10	2 392
390.420.14.1	90	90	7,3	1,2	1,7	10	3 601
390.520.14.1	100	110	8,2	1,4	2	10	3 818
390.620.14.1	125	125	8,8	1,4	2,3	10	7 419
390.720.14.1	150	160	9,7	1,7	2,6	5	11 387
arc / szög: 30°							
390.021.14.1	30	32	5,2	0,8	0,9	10	1 291
390.121.14.1	40	40	5,7	0,9	1	10	1 291
390.221.14.1	50	50	6,2	1,1	1	10	1 495
390.321.14.1	70	75	7	1,5	1,5	10	2 392
390.421.14.1	90	90	7,9	1,8	1,7	10	3 601
390.521.14.1	100	110	9	2,1	2,2	10	3 818
390.621.14.1	125	125	9,8	2,4	2,5	10	7 419
390.721.14.1	150	160	11	3	2,8	5	11 387
arc / szög: 45°							
390.022.14.1	30	32	5,5	1	1,1	10	1 195
390.122.14.1	40	40	6	1,2	1,3	10	1 100
390.222.14.1	50	50	6,5	1,5	1,4	10	1 291
390.322.14.1	70	75	7,6	2	2,1	10	2 324
390.422.14.1	90	90	8,5	2,4	2,5	10	3 302
390.522.14.1	100	110	9,7	3	2,9	10	3 153
390.622.14.1	125	125	10,7	3,3	3,3	10	7 419
390.722.14.1	150	160	12,2	4,2	4	5	11 387
arc / szög: 67,5°							
390.023.14.1	30	32	5,9	1,5	1,5	10	1 399
390.123.14.1	40	40	6,5	1,8	1,8	10	1 399
390.223.14.1	50	50	7,2	2,1	2,1	10	1 943
390.323.14.1	70	75	8,6	3	3	10	3 302
390.423.14.1	90	90	9,7	3,6	3,5	10	3 818
390.523.14.1	100	110	11,2	4,4	4,3	10	4 049
390.623.14.1	125	125	12,3	4,9	4,9	10	10 707
390.723.14.1	150	160	14,3	6,2	6,1	5	17 678
arc / szög: 87,5°							
390.024.14.1	30	32	6,4	1,9	2	10	1 291
390.124.14.1	40	40	7,1	2,3	2,5	10	1 291
390.224.14.1	50	50	7,9	2,8	3	10	1 645
390.324.14.1	70	75	9,7	4,1	4,2	10	3 302
390.424.14.1	90	90	11	4,9	4,8	10	3 601
390.524.14.1	100	110	12,8	6	6	10	3 818
390.624.14.1	125	125	14,2	6,8	6,7	10	10 707
390.724.14.1	150	160	16,6	8,5	8,4	5	17 678

Elágazó idomok

Geberit Silent-PP 45°-os elágazó idom

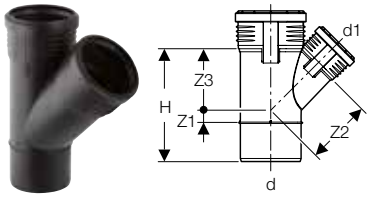

click & scan

Felhasználási területek

- Szennyvíz épületeken belüli elvezetéséhez
- Családi házakban alkalmazott központi porszívórendszerekhez, kizárólag DN 40–50 méret használható
- Az EN 12050-2 és az EN 12050-3 szerinti szennyvízátemelő berendezések nyomott oldali csővezetékeihez kizárólag DN 32–50 csőméretet használjon

Tulajdonságok

- Optimalizált zajterhelés
- EPDM tömítés


Műszaki adatok


Szerelési hőmérséklet	-10 – +40 °C
Alapanyag	PP-MD
Hőtágulás	0,08 mm/(m·K)

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	SU1 [db]	Ft/db
390.030.14.1	30 / 30	32	32	45	9,4	1	4	4	10	**2 392**
390.130.14.1	40 / 30	40	32	45	9,7	0,6	4,6	4,4	10	**2 392**
390.131.14.1	40 / 40	40	40	45	9,8	1,2	5	5	10	**2 541**
390.230.14.1	50 / 30	50	32	45	10	0,1	5,3	4,9	10	**3 153**
390.231.14.1	50 / 40	50	40	45	10,2	0,7	5,8	5,6	10	**3 302**
390.232.14.1	50 / 50	50	50	45	12,7	1	6,3	6,3	10	**3 003**
390.331.14.1	70 / 40	75	40	45	12	0,6	7,6	7	5	**4 565**
390.332.14.1	70 / 50	75	50	45	13,4	0,1	8,1	7,6	5	**4 199**
390.333.14.1	70 / 70	75	75	45	15	1,9	9,4	9,4	5	**4 565**
390.432.14.1	90 / 50	90	50	45	13	0,6	9,1	8,4	10	**6 822**
390.433.14.1	90 / 70	90	75	45	17,5	1,2	10,4	10,2	10	**7 120**
390.434.14.1	90 / 90	90	90	45	19,6	2,2	11,3	11,3	10	**6 971**
390.531.14.1	100 / 40	110	40	45	13,4	2,2	10,1	8,8	5	**7 569**
390.532.14.1	100 / 50	110	50	45	14,8	1,5	10,6	9,5	5	**7 487**
390.533.14.1	100 / 70	110	75	45	18,3	0,2	11,9	11,2	10	**7 569**
390.534.14.1	100 / 90	110	90	45	20,3	1,3	12,6	12,2	10	**7 569**
390.535.14.1	100 / 100	110	110	45	23,3	2,7	13,8	13,8	10	**7 120**
390.634.14.1	125 / 90	125	90	45	21	0,6	13,6	12,9	1	**17 379**
390.635.14.1	125 / 100	125	110	45	23,7	2,1	14,7	14,3	1	**17 379**
390.636.14.1	125 / 125	125	125	45	25,9	3,1	15,4	15,4	1	**26 360**
390.735.14.1	150 / 100	160	110	45	24,5	0,4	17,2	16,1	1	**27 271**
390.736.14.1	150 / 125	160	125	45	26,6	1,4	17,9	17,1	1	**36 104**
390.737.14.1	150 / 150	160	160	45	31,5	3,9	19,6	19,5	1	**40 900**

Geberit Silent-PP 45°-os kettős elágazó idom







click & scan

Felhasználási területek
- Szennyvíz épületeken belüli elvezetéséhez

Tulajdonságok
- Optimalizált zajterhelés
- EPDM tömítés


Műszaki adatok

Szerelési hőmérséklet	-10 – +40 °C
Alapanyag	PP-MD
Hőtágulás	0,08 mm/(m·K)

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	SU1 [db]	Ft/db
390.469.14.1	90 / 50 / 50	90	50	50	45	13,9	9,1	9,1	8,4	10	**12 963**
390.569.14.1	100 / 50 / 50	110	50	50	45	14,8	10,6	10,6	9,5	10	**12 963**

Geberit Silent-PP 87,5°-os íves elágazó idom





click & scan

Felhasználási területek
- Szennyvíz épületeken belüli elvezetéséhez


Tulajdonságok
- Optimalizált zajterhelés
- Íves bekötéssel
- EPDM tömítés

Műszaki adatok

Szerelési hőmérséklet	-10 – +40 °C
Alapanyag	PP-MD
Hőtágulás	0,08 mm/(m·K)

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	SU1 [db]	Ft/db
390.454.14.1	90 / 90	90	90	87,5	17,7	6,7	7	4,9	10	**7 419**
390.554.14.1	100 / 90	110	90	87,5	18,6	6,8	8,1	5	10	**7 419**
390.555.14.1	100 / 100	110	110	87,5	21,2	8,2	7,7	6,1	10	**7 419**

Geberit Silent-PP 87,5°-os elágazó idom

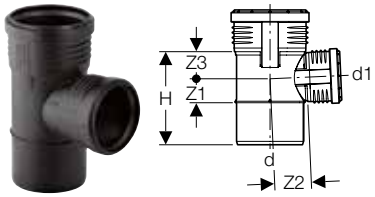

click & scan

Felhasználási területek
- Szennyvíz épületeken belüli elvezetéséhez
- Az EN 12050-2 és az EN 12050-3 szerinti szennyvízátemelő berendezések nyomott oldali csővezetékeihez kizárólag DN 32–50 csőméretet használjon


Tulajdonságok
- Optimalizált zajterhelés
- EPDM tömítés

Műszaki adatok

Szerelési hőmérséklet	-10 – +40 °C
Alapanyag	PP-MD
Hőtágulás	0,08 mm/(m·K)

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	SU1 [db]	Ft/db
390.046.14.1	30 / 30	32	32	87,5	8,2	1,7	2,1	2,1	10	**2 392**
390.147.14.1	40 / 40	40	40	87,5	9,2	2,2	2,2	2,2	10	**2 541**
390.247.14.1	50 / 40	50	40	87,5	9,5	2,2	2,8	2,2	10	**3 302**
390.248.14.1	50 / 50	50	50	87,5	10,5	2,7	2,8	2,8	10	**3 302**
390.347.14.1	70 / 40	75	40	87,5	10,4	2,3	4,2	2,6	5	**4 565**
390.348.14.1	70 / 50	75	50	87,5	11,4	2,8	4,2	3,1	5	**4 565**
390.349.14.1	70 / 70	75	75	87,5	13,9	4	4,3	4,3	5	**4 565**
390.448.14.1	90 / 50	90	50	87,5	12,1	2,8	4,9	3,2	10	**6 971**
390.449.14.1	90 / 70	90	75	87,5	14,6	4	5,1	4,5	10	**7 120**
390.547.14.1	100 / 40	110	40	87,5	12,4	2,7	6	2,9	5	**7 569**
390.548.14.1	100 / 50	110	50	87,5	12,9	2,8	6	3,2	5	**7 569**
390.549.14.1	100 / 70	110	75	87,5	15,4	4	6,1	4,5	5	**7 569**
390.650.14.1	125 / 90	125	90	87,5	17,1	4,6	6,9	5,2	1	**17 379**
390.651.14.1	125 / 100	125	110	87,5	21,3	6,6	7,8	7,3	1	**17 379**
390.652.14.1	125 / 125	125	125	87,5	20,6	6,4	6,8	6,8	10	**26 360**
390.751.14.1	150 / 100	160	110	87,5	19,8	5,5	8,8	6,2	1	**27 271**
390.752.14.1	150 / 125	160	125	87,5	21,3	6,4	8,7	6,9	1	**36 104**
390.753.14.1	150 / 150	160	160	87,5	24,8	8,2	8,6	8,6	1	**40 900**

Geberit Silent-PP 87,5°-os íves kettős elágazó idom

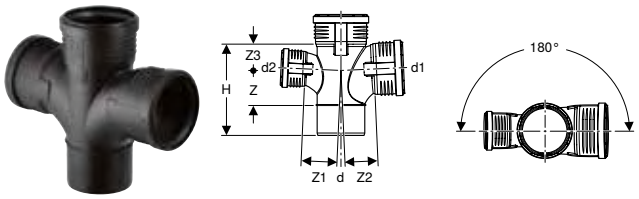

click & scan

Felhasználási területek
- Szennyvíz épületeken belüli elvezetéséhez

Tulajdonságok
- Optimalizált zajterhelés
- Íves bekötéssel
- EPDM tömítés


Műszaki adatok


Szerelési hőmérséklet	-10 – +40 °C
Alapanyag	PP-MD
Hőtágulás	0,08 mm/(m·K)

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	SU1 [db]	Ft/db
390.466.14.1	90 / 90 / 90	90	90	90	87,5	17,7	6,7	7	7	4,9	1	**31 008**
390.567.14.1	100 / 100 / 70	110	110	75	87,5	21,2	8,2	8,3	7,7	6,1	1	**33 114**
390.566.14.1	100 / 100 / 100	110	110	110	87,5	21,2	8,2	7,7	7,7	6,1	1	**33 114**

Geberit Silent-PP 87,5°-os kettős elágazó idom







click & scan

Felhasználási területek
- Szennyvíz épületeken belüli elvezetéséhez

Tulajdonságok
- Optimalizált zajterhelés
- EPDM tömítés


Műszaki adatok


Szerelési hőmérséklet	-10 – +40 °C
Alapanyag	PP-MD
Hőtágulás	0,08 mm/(m·K)

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	SU1 [db]	Ft/db
390.665.14.1	125 / 100 / 100	125	110	87,5	21,3	6,6	7,8	7,3	1	23 670

Geberit Silent-PP 87,5°-os sarokelágazó idom







click & scan

Felhasználási területek
- Szennyvíz épületeken belüli elvezetéséhez

Tulajdonságok
- Optimalizált zajterhelés
- EPDM tömítés


Műszaki adatok

Szerelési hőmérséklet	-10 – +40 °C
Alapanyag	PP-MD
Hőtágulás	0,08 mm/(m·K)

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	SU1 [db]	Ft/db
390.459.14.1	90 / 90 / 90	90	90	90	87,5	15,7	4,6	5	5	1	30 111
390.559.14.1	100 / 100 / 100	110	110	110	87,5	18,6	5,6	6	6,1	1	34 459
390.662.14.1	125 / 100 / 100	125	110	110	87,5	21,3	6,6	7,8	7,3	1	37 299

Geberit Silent-PP 87,5°-os kombinált íves elágazó idom





click & scan

Felhasználási területek
- Szennyvíz épületeken belüli elvezetéséhez
- Zuhanyelemek mély kifolyóinak bekötéséhez

Tulajdonságok
- Optimalizált zajterhelés
- Íves bekötéssel
- EPDM tömítés


Műszaki adatok

Szerelési hőmérséklet	-10 – +40 °C
Alapanyag	PP-MD
Hőtágulás	0,08 mm/(m·K)

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	Z4 [cm]	Z5 [cm]	SU1 [db]	Ft/db
390.456.14.1	90 / 90 / 50	90	90	50	87,5	30,6	2,8	10,7	4,9	4,9	7	1	32 353
390.556.14.1	100 / 90 / 50	110	90	50	87,5	32,4	2,8	10,9	5	6	8,1	1	35 058
390.558.14.1	100 / 100 / 50	110	110	50	87,5	35	2,8	12,4	6,1	6	7,7	1	35 207

Geberit Silent-PP 87,5°-os kerülőágas bekötőidom, balos



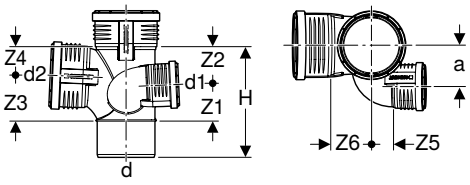

click & scan

Felhasználási területek
- Szennyvíz épületeken belüli elvezetéséhez

Tulajdonságok
- Optimalizált zajterhelés
- Íves bekötéssel
- EPDM tömítés


Műszaki adatok

Szerelési hőmérséklet	-10 – +40 °C
Alapanyag	PP-MD
Hőtágulás	0,08 mm/(m·K)

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	a [cm]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	Z4 [cm]	Z5 [cm]	Z6 [cm]	SU1 [db]	Ft/db
390.464.14.1	90 / 70 / 90	90	75	90	87,5	8,2	17,6	6,3	5,3	6,7	4,9	3,5	6,9	1	**44 338**
390.564.14.1	100 / 70 / 100	110	75	110	87,5	9,2	21,1	6,7	7,6	8,2	6,1	4,4	7,7	1	**51 241**

Geberit Silent-PP 87,5°-os kerülőágas bekötőidom, jobbos



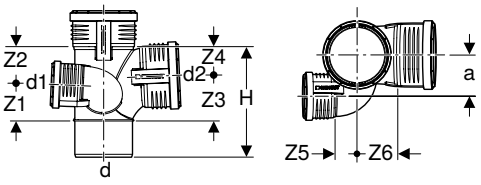

click & scan

Felhasználási területek
- Szennyvíz épületeken belüli elvezetéséhez

Tulajdonságok
- Optimalizált zajterhelés
- Íves bekötéssel
- EPDM tömítés


Műszaki adatok

Szerelési hőmérséklet	-10 – +40 °C
Alapanyag	PP-MD
Hőtágulás	0,08 mm/(m·K)

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	a [cm]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	Z4 [cm]	Z5 [cm]	Z6 [cm]	SU1 [db]	Ft/db
390.463.14.1	90 / 70 / 90	90	75	90	87,5	8,2	17,6	6,3	5,3	6,7	4,9	3,5	6,9	1	**44 338**
390.563.14.1	100 / 70 / 100	110	75	110	87,5	9,2	21,1	6,7	7,6	8,2	6,1	4,4	7,7	1	**51 241**

Geberit Silent-PP 45°-os párhuzamos elágazó idom





click & scan

Felhasználási területek
- Szennyvíz épületeken belüli elvezetéséhez

Tulajdonságok
- Optimalizált zajterhelés
- EPDM tömítés

Műszaki adatok


Szerelési hőmérséklet	-10 – +40 °C
Alapanyag	PP-MD
Hőtágulás	0,08 mm/(m·K)


Cikksz.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	a [cm]	H [cm]	H1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	SU1 [db]	Ft/db
390.457.14.1	90 / 90	90	90	45	11	19,6	21,4	11,3	2,2	15	2,5	1	**28 766**
390.557.14.1	100 / 100	110	110	45	13	23,3	25,5	13,8	2,7	18,4	2,9	1	**28 766**

Szűkítők

Geberit Silent-PP excentrikus szűkítő, rövid







click & scan

Felhasználási területek

- Szennyvíz épületeken belüli elvezetéséhez

Tulajdonságok

- Excentrikus
- Optimalizált zajterhelés
- EPDM tömítés


Műszaki adatok


Szerelési hőmérséklet	-10 – +40 °C
Alapanyag	PP-MD
Hőtágulás	0,08 mm/(m·K)

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	a [cm]	H [cm]	Z [cm]	SU1 [db]	Ft/db
390.373.14.1	70 / 50	75	50	1	8,4	2,3	1	**2 541**
390.474.14.1	90 / 50	90	50	1,7	8,8	2,4	1	**3 519**
390.475.14.1	90 / 70	90	75	0,4	8,9	2,8	1	**3 519**
390.575.14.1	100 / 50	110	50	2,6	9,5	2,4	1	**3 601**
390.576.14.1	100 / 70	110	75	1,4	9,6	2,9	1	**3 750**
390.577.14.1	100 / 90	110	90	0,6	9,8	3,2	1	**4 049**

Geberit Silent-PP excentrikus szűkítő







click & scan

Felhasználási területek

- Szennyvíz épületeken belüli elvezetéséhez

Tulajdonságok


- Excentrikus
- Optimalizált zajterhelés
- EPDM tömítés

Műszaki adatok

Szerelési hőmérséklet	-10 – +40 °C
Alapanyag	PP-MD
Hőtágulás	0,08 mm/(m·K)

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	a [cm]	H [cm]	Z [cm]	SU1 [db]	Ft/db
390.271.14.1	50 / 40	50	40	0,5	11,4	1,6	10	**1 834**
390.279.14.1	50 / 30	50	32	0,9	11,3	1,9	10	**2 324**
390.372.14.1	70 / 50	75	50	1,2	13,3	2,6	10	**2 324**
390.471.14.1	90 / 40	90	40	2,4	14,6	3,8	10	**3 302**
390.472.14.1	90 / 50	90	50	1,9	14,6	3,4	10	**3 302**
390.473.14.1	90 / 70	90	75	0,7	13,9	2,2	10	**3 302**
390.571.14.1	100 / 40	110	40	3,3	16,4	4,9	10	**3 601**
390.572.14.1	100 / 50	110	50	2,8	16,4	4,5	10	**3 302**
390.573.14.1	100 / 70	110	75	1,7	15,7	3,3	10	**3 601**
390.574.14.1	100 / 90	110	90	1	15,7	2,7	10	**3 818**
390.675.14.1	125 / 100	125	110	0,7	17,1	2,9	10	**6 523**
390.775.14.1	150 / 100	160	110	2,3	19,4	4,5	1	**9 661**
390.776.14.1	150 / 125	160	125	1,7	19,4	4	1	**9 661**

Geberit Silent-PP koncentrikus szűkítő, rövid



click & scan

Felhasználási területek
- Szennyvíz épületeken belüli elvezetéséhez


Tulajdonságok
- Koncentrikus
- Optimalizált zajterhelés
- EPDM tömítés

Műszaki adatok

Szerelési hőmérséklet	-10 – +40 °C
Alapanyag	PP-MD
Hőtágulás	0,08 mm/(m·K)

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	E [cm]	H [cm]	SU1 [db]	Ft/db
390.179.14.1	40 / 30	40	32	5	6,8	10	**1 943**
390.278.14.1	50 / 40	50	40	5,2	6,8	10	**1 834**

Geberit Silent-PP 87,5°-os szűkítőív

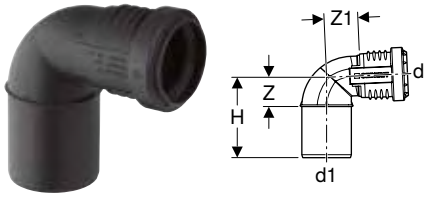

click & scan

Felhasználási területek
- Szennyvíz épületeken belüli elvezetéséhez

Tulajdonságok
- Optimalizált zajterhelés
- EPDM tömítés

Műszaki adatok


Szerelési hőmérséklet	-10 – +40 °C
Alapanyag	PP-MD
Hőtágulás	0,08 mm/(m·K)

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	SU1 [db]	Ft/db
390.225.14.1	40 / 50	40	50	87,5	8,1	3,1	3,5	10	**1 645**

- A 390.325.14.1 cikkszámú termék hegesztett idom

Tisztító idomok

Geberit Silent-PP 90°-os tisztító idom kerek lecsavarható kupakkal



click & scan

Felhasználási területek
- Szennyvíz épületeken belüli elvezetéséhez
- Vízszintes szereléshez
- Függőleges szereléshez

Tulajdonságok
- Optimalizált zajterhelés
- Revíziós ajtó egyszerűsített zárvezetéssel
- Optimalizált áramlású záróelem
- Csővel síkban záródó záróelem
- EPDM tömítés

Szállítási terjedelem
- PP zárókupak

Műszaki adatok

Szerelési hőmérséklet	-10 – +40 °C
Alapanyag	PP-MD
Hőtágulás	0,08 mm/(m·K)


Cikksz.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	H [cm]	SU1 [db]	Ft/db
390.227.14.1	50	50	90	4,7	12,3	10	**5 843**
390.327.14.1	70	75	90	6,1	15,4	5	**7 419**
390.427.14.1	90	90	90	7,4	17,7	10	**9 811**

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	H [cm]	SU1 [db]	Ft/db
390.527.14.1	100	110	90	9	21	10	10 789
390.627.14.1	125	125	90	9,8	21,5	1	21 429
390.727.14.1	150	160	90	11,6	22,2	1	32 965

Csatlakozók

Tokos csatlakozások

Geberit Silent-PP tok, hosszított kivitel



click & scan

Felhasználási területek
- Szennyvíz épületeken belüli elvezetéséhez
- Sérült Geberit Silent-PP csövek javításához


Tulajdonságok
- Optimalizált zajterhelés
- Tágulászkompenzálással
- EPDM tömítés

Műszaki adatok

Szerelési hőmérséklet	-10 – +40 °C
Alapanyag	PP-MD
Hőtágulás	0,08 mm/(m·K)

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	H [cm]	Z [cm]	SU1 [db]	Ft/db
390.118.14.1	40	40	16,8	0,1	10	1 943
390.218.14.1	50	50	18,1	0,3	10	2 392
390.318.14.1	70	75	19,8	0,6	5	3 750
390.418.14.1	90	90	21,7	0,3	5	5 463
390.518.14.1	100	110	24,2	0,5	5	5 843
390.618.14.1	125	125	26,5	0,6	10	7 786
390.718.14.1	150	160	29	0,6	5	14 675

Geberit Silent-PP karmantyú



click & scan

Felhasználási területek
- Szennyvíz épületeken belüli elvezetéséhez
- Az EN 12050-2 és az EN 12050-3 szerinti szennyvízátemelő berendezések nyomott oldali csővezetékeihez kizárólag DN 32–50 csőméretet használjon


Tulajdonságok
- Optimalizált zajterhelés
- EPDM tömítés

Műszaki adatok

Szerelési hőmérséklet	-10 – +40 °C
Alapanyag	PP-MD
Hőtágulás	0,08 mm/(m·K)

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	H [cm]	Z [cm]	SU1 [db]	Ft/db
390.016.14.1	30	32	9	0,1	10	1 834
390.116.14.1	40	40	9,6	0,1	10	1 834
390.216.14.1	50	50	10,3	0,1	1	1 834
390.316.14.1	70	75	11,3	0,2	10	2 392
390.416.14.1	90	90	12,4	0,2	10	3 968
390.516.14.1	100	110	13,9	0,3	5	4 266
390.616.14.1	125	125	15,2	0,4	10	7 935
390.716.14.1	150	160	16,5	0,4	5	11 984

Geberit Silent-PP áttolókarmantyú



click & scan

Felhasználási területek
- Szennyvíz épületeken belüli elvezetéséhez
- Sérült Geberit Silent-PP csövek javításához

Tulajdonságok
- Optimalizált zajterhelés
- EPDM tömítés


Műszaki adatok

Szerelési hőmérséklet	-10 – +40 °C
Alapanyag	PP-MD
Hőtágulás	0,08 mm/(m·K)

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	H [cm]	SU1 [db]	Ft/db
390.017.14.1	30	32	9	10	2 541
390.117.14.1	40	40	9,6	10	1 834
390.217.14.1	50	50	10,3	10	1 834
390.317.14.1	70	75	11,3	10	2 392
390.417.14.1	90	90	12,4	10	3 968
390.517.14.1	100	110	13,9	5	4 266
390.617.14.1	125	125	15,2	10	10 191
390.717.14.1	150	160	16,5	5	11 984

Karmos csőbilincs

Geberit karmos csőbilincs

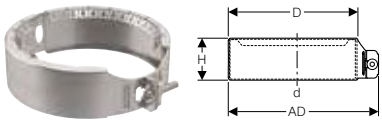

click & scan

Felhasználási területek
- Geberit Silent-PP-hez
- Geberit Silent-Pro-hoz
- Esővízvezetékekhez
- Hosszirányú összedugható erőzáró csatlakozások létrehozásához
- Szennyvízelvezetéshez

Tulajdonságok
- Felújítható
- Kivehető

Műszaki adatok


Belső nyomás max.	2 bar
Alapanyag	CrNi-acél 1.4301 (EN 10088)

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	AD [cm]	D [cm]	H [cm]	SU1 [db]	Ft/db
390.008.14.1	30	32	5,7	4,5	3,3	1	2 567
390.108.14.1	40	40	6,9	5,7	3,5	1	3 035
390.203.14.1	50	50	8,2	7	3,8	1	3 556
390.308.14.1	70	75	10,9	9,6	3,7	1	4 311
390.408.14.1	90	90	12,6	11,3	4,1	1	4 695
390.508.14.1	100	110	14,7	13,5	4,1	1	7 647
390.608.14.1	125	125	16,5	15,2	4,5	1	10 063
390.708.14.1	150	160	20,6	19,3	5	1	13 466

Átmenetek más alapanyagokra

Geberit mandzsetta öntvénycsore





click & scan

Felhasználási területek
- Szennyvíz épületeken belüli elvezetéséhez

Tulajdonságok
- Optimalizált zajterhelés


Műszaki adatok

Alapanyag	EPDM

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	AB [mm]	H [cm]	SU1 [db]	Ft/db
390.295.14.1	40 / 50	58	40–56	6,3	1	2 324
390.395.14.1	56 / 70	78	56–75	7,7	1	3 153
390.495.14.1	70 / 80 / 90	83	75–90	7,7	1	3 750
390.595.14.1	100	110	104–110	9,5	1	6 590
390.695.14.1	125	135	125	10,3	1	9 811

Geberit mandzsetta öntvénycsőre





click & scan

Felhasználási területek
- Talpon álló WC-khez


Műszaki adatok

Alapanyag	EPDM

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	SU1 [db]	Ft/db
367.009.16.1	90 / 100	90	110	6,7	1	13 466

Geberit mandzsetta Geberit Silent-db20-ra





click & scan

Felhasználási területek
- Szennyvíz épületeken belüli elvezetéséhez
- Geberit Silent-PP-ről vagy Geberit Silent-Pro-ról Geberit Silent-db20-ra vagy Geberit PE-re átvezető átmeneti idomokhoz
- Geberit Silent-db20-ról vagy Geberit PE-ről Geberit Silent-PP-re vagy Geberit Silent-Pro-ra átvezető átmeneti idomokhoz

Tulajdonságok
- Optimalizált zajterhelés
- EPDM ajakos tömítéssel
- Krómnikkel acél kampós gyűrűvel

Műszaki adatok

Alapanyag	PP-MD
Hőtágulás	0,08 mm/(m·K)


Cikksz.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	H [cm]	Z [cm]	SU1 [db]	Ft/db
390.296.14.1	50 / 56	50	56	8,7	0,3	10	3 601
390.396.14.1	70 / 70	75	75	9,2	0,3	10	5 095
390.496.14.1	90 / 90	90	90	9,7	0,3	10	5 843
390.596.14.1	100 / 100	110	110	10,4	0,3	5	6 073
390.696.14.1	125 / 125	125	135	12	0,3	10	16 781
390.796.14.1	150 / 150	160	160	13,6	0,4	1	36 851

Csatlakozó szifonok

Csatlakozókönyökök

Geberit Silent-PP 90°-os csatlakozókönyök





click & scan

Felhasználási területek
- Szennyvíz épületeken belüli elvezetéséhez
- Családi házakban alkalmazott központi porszívórendszerekhez, kizárólag DN 40–50 méret használható

Tulajdonságok
- Optimalizált zajterhelés

Szállítási terjedelem
- Védőfedél

Műszaki adatok

Szerelési hőmérséklet	-10 – +40 °C
Alapanyag	PP-MD
Hőtágulás	0,08 mm/(m·K)


Cikksz.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	H1 [cm]	Z [cm]	SU1 [db]	Ft/db
390.083.14.1	30	32	46	90	7,1	5,1	2,6	10	**3 153**
390.183.14.1	40	40	46	90	7,4	5,5	2,6	10	**2 133**
390.283.14.1	50	50	46	90	8,2	5,7	3,2	10	**2 133**
390.284.14.1	50	50	58	90	8,3	5,9	3,2	10	**2 133**

Kiegészítőleg megrendelendő
- Tömítőmandzsetta

Kiegészítők
- Geberit tömítőmandzsetta → o. 412
- Geberit tömítőmandzsetta → o. 412

Geberit Silent-PP 90°-os csatlakozókönyök, hosszú





click & scan

Felhasználási területek
- Szennyvíz épületeken belüli elvezetéséhez
- Családi házakban alkalmazott központi porszívórendszerekhez, kizárólag DN 40–50 méret használható

Tulajdonságok
- Optimalizált zajterhelés

Szállítási terjedelem
- Védőfedél

Műszaki adatok

Szerelési hőmérséklet	-10 – +40 °C
Alapanyag	PP-MD
Hőtágulás	0,08 mm/(m·K)


Cikksz.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	H1 [cm]	Z [cm]	SU1 [db]	Ft/db
390.186.14.1	40	40	46	90	16	5,5	11,3	10	**2 215**

Kiegészítőleg megrendelendő
- Tömítőmandzsetta

Kiegészítők
- Geberit tömítőmandzsetta → o. 412

Geberit Silent-PP 90°-os csatlakozókönyök, hosszabb kivitel





click & scan

Felhasználási területek
- Szennyvíz épületeken belüli elvezetéséhez
- Családi házakban alkalmazott központi porszívórendszerekhez

Tulajdonságok
- Optimalizált zajterhelés

Szállítási terjedelem
- Védőfedél

Műszaki adatok


Szerelési hőmérséklet	-10 – +40 °C
Alapanyag	PP-MD
Hőtágulás	0,08 mm/(m·K)

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	H1 [cm]	Z [cm]	SU1 [db]	Ft/db
390.286.14.1	50	50	46	90	16	20	10,9	20	**2 215**
390.287.14.1	50	50	58	90	16	20	10,9	20	**2 215**

Kiegészítők
- Geberit tömítőmandzsetta → o. 412
- Geberit tömítőmandzsetta → o. 412

Geberit Silent-PP 90°-os kettős csatlakozó ív, hosszabb kivitel





click & scan

Felhasználási területek
- Szennyvíz épületeken belüli elvezetéséhez

Tulajdonságok
- Optimalizált zajterhelés

Szállítási terjedelem
- 2 védőfedél

Műszaki adatok


Szerelési hőmérséklet	-10 – +40 °C
Alapanyag	PP-MD
Hőtágulás	0,08 mm/(m·K)

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	H1 [cm]	X [cm]	Z [cm]	SU1 [db]	Ft/db
390.289.14.1	50 / 40 / 40	50	46	46	90	16	20	10,9	5,1	5	**3 302**

Kiegészítők
- Geberit tömítőmandzsetta → o. 412
- Geberit tömítőmandzsetta → o. 412

Geberit Silent-PP 87,5°-os csatlakozókönyök WC-hez





click & scan

Felhasználási területek
- Szennyvíz épületeken belüli elvezetéséhez
- Talpon álló WC-kerámiák

Tulajdonságok
- Optimalizált zajterhelés

Szállítási terjedelem
- Védőfedél
- EPDM tömítőmandzsetta

Műszaki adatok


Szerelési hőmérséklet	-10 – +40 °C
Alapanyag	PP-MD
Hőtágulás	0,08 mm/(m·K)

Cikksz.	Szín / felület	DN	d, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	H1 [cm]	Z [cm]	SU1 [db]	Ft/db
390.493.11.1	alpin fehér	90	90	87,5	20	12,6	5,8	1	**13 262**
390.593.11.1	alpin fehér	100	110	87,5	19,1	11	4,9	1	**14 308**

Szifon csatlakozók

Geberit Silent-PP szifon csatlakozó





click & scan

Felhasználási területek
- Szennyvíz épületeken belüli elvezetéséhez
- Családi házakban alkalmazott központi porszívórendszerekhez, kizárólag DN 40–50 méret használható

Tulajdonságok
- Optimalizált zajterhelés

Szállítási terjedelem
- Védőfedél

Műszaki adatok

Szerelési hőmérséklet	-10 – +40 °C
Alapanyag	PP-MD
Hőtágulás	0,08 mm/(m·K)


Cikksz.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	E [cm]	H [cm]	SU1 [db]	Ft/db
390.080.14.1	30	32	46	4,5	3,5	10	**3 153**
390.180.14.1	40	40	46	4,7	3,2	10	**2 133**
390.281.14.1	50	50	58	5,1	3,2	10	**2 133**

Kiegészítőleg megrendelendő
- Tömítőmandzsetta

Kiegészítők
- Geberit tömítőmandzsetta → o. 412

Geberit Silent-PP szifoncsatlakozó WC-hez





click & scan

Felhasználási területek
- Szennyvíz épületeken belüli elvezetéséhez
- Talpon álló WC-kerámiák

Tulajdonságok
- Optimalizált zajterhelés

Műszaki adatok

Szerelési hőmérséklet	-10 – +40 °C
Alapanyag	PP-MD
Hőtágulás	0,08 mm/(m·K)

Szállítási terjedelem
- Védőfedél
- EPDM tömítőmandzsetta


Cikksz.	Szín / felület	DN	d, ø [mm]	E [cm]	H [cm]	SU1 [db]	Ft/db
390.592.11.1	alpin fehér	100	110	18	10,9	1	**13 412**

Kiegészítők

Dugók

Geberit Silent-PP toklezáró védődugó





click & scan

Felhasználási területek
- Szennyvízelvezetéshez
- Szennyvíz épületeken belüli elvezetéséhez
- Családi házakban alkalmazott központi porszívórendszerekhez, kizárólag DN 40–50 méret használható

Tulajdonságok
- Optimalizált zajterhelés

Műszaki adatok

Szerelési hőmérséklet	-10 – +40 °C
Alapanyag	PP-MD
Hőtágulás	0,08 mm/(m·K)

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	H [cm]	SU1 [db]	Ft/db
390.128.14.1	40	40	4,1	10	**1 399**
390.228.14.1	50	50	4,7	10	**1 834**
390.328.14.1	70	75	5,4	10	**2 324**
390.428.14.1	90	90	6	10	**5 014**
390.528.14.1	100	110	6,6	10	**5 463**
390.628.14.1	125	125	7,3	10	**7 188**
390.728.14.1	150	160	7,9	5	**9 063**

Tömítések

Geberit ajakos tömítés NBR



click & scan

Felhasználási területek
- Geberit Silent-PP karmantyúkhoz
- Geberit Silent-Pro karmantyúkhoz
- Geberit PE rövidtokokhoz ajakos tömítéssel
- Geberit Silent-db20 rövidtokokhoz ajakos tömítéssel

Tulajdonságok
- Olaj- és zsírálló


Műszaki adatok

Alapanyag	NBR

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	SU1 [db]	Ft/db
245.512.00.1	50	50	5	**1 051**
245.515.00.1	70	75	5	**1 953**
245.516.00.1	90	90	5	**2 270**
245.517.00.1	100	110	5	**2 376**
245.518.00.1	125	125	5	**2 692**
245.519.00.1	150	160	5	**3 009**

Geberit tömítőmandzsetta





click & scan

Felhasználási területek

- Bidékhez és mosdókhoz

Műszaki adatok


Alapanyag	EPDM

Cikksz.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	SU1 [db]	Ft/db
152.498.00.1	32	40	2,5	1	958
152.796.00.1	40	44	2,3	1	909
152.495.00.1	32	46	2,3	1	1 005
152.496.00.1	40	46	2,3	1	909
153.564.16.1	32	58	2,3	1	1 938
153.565.16.1	40	58	2,3	1	1 441
153.566.16.1	50	58	2,3	1	1 441

- Alkalmas a 360.061.16.1, 361.061.16.1, 361.065.16.1, 363.061.16.1, 363.065.16.1 csatlakozókönyökkel történő összeépítésre.

Geberit tömítőmandzsetta





click & scan

Felhasználási területek

- Bidékhez és mosdókhoz

Műszaki adatok

Alapanyag	EPDM

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	SU1 [db]	Ft/db
152.682.00.1	50	32	44	1	909
152.689.00.1	56	32	50	1	1 441
152.690.00.1	56	40	50	1	1 441
152.691.00.1	60	32	57	1	2 811
152.692.00.1	60	40	57	1	1 938
152.693.00.1	60	50	57	1	1 781

- Alkalmas a 361.080.16.1, 363.080.16.1, 366.083.16.1, 364.084.16.1 csatlakozókönyökkel történő összeépítésre.



