gebo quick

UNIVERZÁLIS SZORÍTÓGYŰRŰS GYORSCSATLAKOZÓK ACÉL-, FORR- ÉS PE CSÖVEKHEZ



JELLEMZŐK

Alkalmazás *:

* Ez a termékcsoport olyan termékeket tartalmaz, amelyek használhatóak ezekhez az alkalmazásokhoz

Használat: REPAIR | EXTENSION

Cső típusa: acélcső | forrcső | PE

TELJES TÍPUS VÁLASZTÉK

GEBO Quick univerzális szorítógyűrűs gyorscsatlakozó idomaink acélcsövek, forrcsövek, valamint PE csövek kötésére alkalmasak.

Cső átmérők: acélcsöveknél 1/2" - 2"-ig, forrcsöveknél 20-63 mm, valamint PE csöveknél 20 - 63 mm; nagyobb átmérők esetén kérjük tekintse meg GEBO Special termékcsaládunkat.



QA	KÜLSŐMENETES CSATLAKOZÓ	8. oldal



QI	BELSŐMENETES CSATLAKOZÓ	9. oldal



QO	KARMANTYÚ MINDKÉT VÉGÉN SZORÍTÓGYŰRŰVEL	10. oldal



QT	T-IDOM KÉT VÉGÉN SZORÍTÓGYŰRŰS KÖTÉSSEL ÉS BELSŐMENETES LEÁGAZÁSSAL	11. oldal



QTO	T-IDOM MINDHÁROM ÁGÁN SZORÍTÓGYŰRŰS KÖTÉSSEL	12. oldal



QWO	KÖNYÖKIDOM MINDKÉT VÉGÉN SZORÍTÓGYŰRŰS KÖTÉSSEL	13. oldal



	TÁMASZTÓPERSELY	14. oldal

UNIVERZÁLIS TEMPERÖNTVÉNY GYORSCSATLAKOZÓ IDOMOK

ALKATRÉSZEK ANYAGA

- Csavarzattest:
  temperöntvény EN-GJMB-350-10, EN 1562
- Hollandi:
  temperöntvény EN-GJMB-350-10, EN 1562
- Szorítógyűrű:
  horganyzott acél
- Nyomógyűrű:
  horganyzott acél
- Tömítőgyűrű:
  NBR
- Csatlakozó menet:
  ISO 7/1 szerint, DIN EN 10226-1
- Horganyzás:
  a csavarzattest és a hollander a DIN EN 10242 szabványnak megfelelően tűzihorganyzottak. A menetek gépi megmunkálását követően a csatlakozókat kiegészítő elektrogalvanikus horganyzással látjuk el.


FELHASZNÁLÁSI TERÜLET

Meglévő víz- és gázcsövek javítása, valamint új víz- és gázcsövek szerelése.

Alkalmazás:

ACÉLCSÖVEKHEZ	DIN EN 10255
FORRCSÖVEKHEZ	DIN EN 10220 1-es, 2-es és 3-as széria
PE CSÖVEKHEZ	PE 80, PE 100, PE-Xa csövek (mind SDR 11) DVGW GW 335 A2/A3 munkalapja, valamint DIN 8074/8075, DIN EN 12201-2 és DIN 16893 szerint

A GEBO szerelvények tartós használatra készültek.

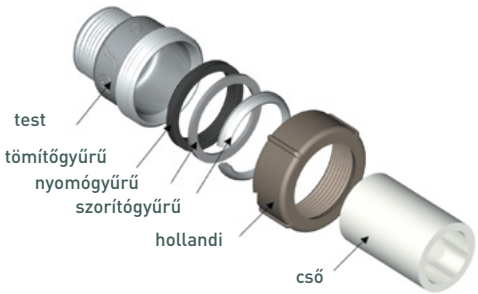

QA	KÜLSŐMENETES CSATLAKOZÓ
ACÉLCSÖVEKHEZ	DIN EN 10255
FORRCSÖVEKHEZ	DIN EN 10220 1-es, 2-es és 3-as széria
PE CSÖVEKHEZ	PE 80, PE 100, PE-Xa csövek (mind SDR 11) DVGW GW 335 A2/A3 munkalapja, valamint DIN 8074/8075, DIN EN 12201-2 és DIN 16893 szerint



195-ÖS SZÉRIA

KÖZEG:
víz, gáz*, sűrített levegő
FELHASZNÁLÁSI TERÜLET ÉS ÜZEMI HŐMÉRSÉKLET/NYOMÁS:
ACÉL CSÖVEK:
Ivóvíz: max. 25 °C/max. 10 bar
Víz: max 80 °C/max. 6 bar
Sűrített levegő: max. 10 bar
Gáz (épületen kívül) kizárólag a DIN EN 10255 es DIN EN 10220 1-es széria szerinti acélcsövekre: környezeti hőmérsélet -20 °C – +60 °C között/max. 5 bar
PE CSÖVEK:
Víz: max 20 °C/max. 10 bar
(PE csövekhez a GEBO támasztópersely használata kötelező)
ENGEDÉLYEK:
műszaki engedély: NME A-183/2016, EMI 20-CPR-236
vízhigiéniai engedély: NNGYK/34391-5/2024
víz: DVGW Reg.no. DW-8511BU0380,
gáz: DVGW Reg.no. NG-4502BL0450


* használat előtt kérjük tájékozódjon az érvényben lévő szabályokról

NÁ	Cső külső-Ø [mm]	Csatlakozó menetméret	Cikkszám
15	19.7 – 21.8	1/2"	**17.195.00.01**
20	24.6 – 27.3	3/4"	**17.195.00.02**
25	31.4 – 34.2	1"	**17.195.00.03**
32	40.0 – 42.9	1 1/4"	**17.195.00.04**
40	47.9 – 51.5	1 1/2"	**17.195.00.05**
50	59.7 – 63.6	2"	**17.195.00.06**

MÉRETEK ÉS TÖMEGEK

			ACÉLCSŐ	FORRCSŐ	PE CSŐ					
NÁ	Csatlakozó menetméret R ISO 7/1	Cső külső tól...ig [mm]	Külső-Ø [mm]	Külső-Ø [mm]	Külső-Ø [mm]	Tömeg [kg]	Szerelési hossz –A [mm]	A hollandi bordái közti távolság – E [mm]	Betolási mélység min. [mm]	Betolási mélység max. [mm]
15	1/2"	19.7 – 21.8	21.3	20	20 x 1.9	0.180	65	42	23	39
20	3/4"	24.6 – 27.3	26.9	25	25 x 2.3	0.250	74	48	24	44
25	1"	31.4 – 34.2	33.7	31.8	32 x 2.9	0.335	78	56	24	45
32	1 1/4"	40.0 – 42.9	42.4	–	40 x 3.7	0.550	86	67	27	54
40	1 1/2"	47.9 – 51.5	48.3	51	50 x 4.6	0.565	89	72	25	55
50	2"	59.7 – 63.6	60.3	63.5	63 x 5.8	1.030	107	92	35	67

GYORSKÖTŐ IDOM ACÉLCSŐHÖZ, FORRCSŐHÖZ, VALAMINT PE CSŐHÖZ



A PE csövekhez GEBO támasztópersely használata kötelező.

QI	BELSŐMENETES CSATLAKOZÓ
ACÉLCSÖVEKHEZ	DIN EN 10255
FORRCSÖVEKHEZ	DIN EN 10220 1-es, 2-es és 3-as széria
PE CSÖVEKHEZ	PE 80, PE 100, PE-Xa csövek (mind SDR 11) DVGW GW 335 A2/A3 munkalapja, valamint DIN 8074/8075, DIN EN 12201-2 és DIN 16893 szerint

195-ÖS SZÉRIA



KÖZEG:
víz, gáz*, sűrített levegő
FELHASZNÁLÁSI TERÜLET ÉS ÜZEMI HŐMÉRSÉKLET/NYOMÁS:
ACÉL CSÖVEK:
Ivóvíz: max. 25 °C/max. 10 bar
Víz: max 80 °C/max. 6 bar
Sűrített levegő: max. 10 bar
Gáz (épületen kívül) kizárólag a DIN EN 10255 es DIN EN 10220 1-es széria szerinti acélcsövekre: környezeti hőmérsélet -20 °C – +60 °C között/max. 5 bar
PE CSÖVEK:
Víz: max 20 °C/max. 10 bar
(PE csövekhez a GEBO támasztópersely használata kötelező)
ENGEDÉLYEK:
műszaki engedély: NME A-183/2016, EMI 20-CPR-236
vízhigiéniai engedély: NNGYK/34391-5/2024
víz: DVGW Reg.no. DW-8511BU0380,
gáz: DVGW Reg.no. NG-4502BL0450


* használat előtt kérjük tájékozódjon az érvényben lévő szabályokról

NÁ	Cső külső-Ø [mm]	Csatlakozó menetméret	Cikkszám
15	19.7 – 21.8	1/2"	**17.195.01.01**
20	24.6 – 27.3	3/4"	**17.195.01.02**
25	31.4 – 34.2	1"	**17.195.01.03**
32	40.0 – 42.9	1 1/4"	**17.195.01.04**
40	47.9 – 51.5	1 1/2"	**17.195.01.05**
50	59.7 – 63.6	2"	**17.195.01.06**

MÉRETEK ÉS TÖMEGEK

			ACÉLCSŐ	FORRCSŐ	PE CSŐ					
NÁ	Csatlakozó menetméret R ISO 7/1	Cső külső tól...ig [mm]	Külső-Ø [mm]	Külső-Ø [mm]	Külső-Ø [mm]	Tömeg [kg]	Szerelési hossz –A [mm]	A hollandi bordái közti távolság – E [mm]	Betolási mélység min. [mm]	Betolási mélység max. [mm]
15	1/2"	19.7 – 21.8	21.3	20	20 x 1.9	0.192	67	42	23	42
20	3/4"	24.6 – 27.3	26.9	25	25 x 2.3	0.255	72	48	24	44
25	1"	31.4 – 34.2	33.7	31.8	32 x 2.9	0.345	78	56	24	49
32	1 1/4"	40.0 – 42.9	42.4	–	40 x 3.7	0.550	84	67	27	52
40	1 1/2"	47.9 – 51.5	48.3	51	50 x 4.6	0.560	87	72	25	58
50	2"	59.7 – 63.6	60.3	63.5	63 x 5.8	1.016	105	92	35	71

GYORSKÖTŐ IDOM ACÉLCSŐHÖZ, FORRCSŐHÖZ, VALAMINT PE CSŐHÖZ

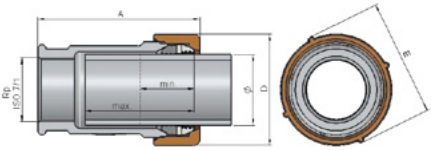

A PE csövekhez GEBO támasztópersely használata kötelező.

QO	KARMANTYÚ MINDKÉT VÉGÉN SZORÍTÓGYŰRŰVEL
ACÉLCSÖVEKHEZ	DIN EN 10255
FORRCSÖVEKHEZ	DIN EN 10220 1-es, 2-es és 3-as széria
PE CSÖVEKHEZ	PE 80, PE 100, PE-Xa csövek (mind SDR 11) DVGW GW 335 A2/A3 munkalapja, valamint DIN 8074/8075, DIN EN 12201-2 és DIN 16893 szerint



195-ÖS SZÉRIA

KÖZEG:
víz, gáz*, sűrített levegő

FELHASZNÁLÁSI TERÜLET ÉS ÜZEMI HŐMÉRSÉKLET/NYOMÁS:

ACÉL CSÖVEK:
Ivóvíz: max. 25 °C/max. 10 bar
Víz: max 80 °C/max. 6 bar
Sűrített levegő: max. 10 bar
Gáz (épületen kívül) kizárólag a DIN EN 10255 es DIN EN 10220 1-es széria szerinti acélcsövekre: környezeti hőmérsélet -20 °C – +60 °C között/max. 5 bar

PE CSÖVEK:
Víz: max 20 °C/max. 10 bar
(PE csövekhez a GEBO támasztópersely használata kötelező)

ENGEDÉLYEK:
műszaki engedély: NME A-183/2016, EMI 20-CPR-236
vízhigiéniai engedély: NNGYK/34391-5/2024
víz: DVGW Reg.no. DW-8511BU0380,
gáz: DVGW Reg.no. NG-4502BL0450


* használat előtt kérjük tájékozódjon az érvényben lévő szabályokról

NÁ	Cső külső-Ø [mm]	Cikkszám
15	19.7 – 21.8	**17.195.02.01**
20	24.6 – 27.3	**17.195.02.02**
25	31.4 – 34.2	**17.195.02.03**
32	40.0 – 42.9	**17.195.02.04**
40	47.9 – 51.5	**17.195.02.05**
50	59.7 – 63.6	**17.195.02.06**

MÉRETEK ÉS TÖMEGEK

		ACÉLCSŐ	FORRCSŐ	PE CSŐ					
NÁ	Cső külső tól...ig [mm]	Külső-Ø [mm]	Külső-Ø [mm]	Külső-Ø [mm]	Tömeg [kg]	Szerelési hossz ~A [mm]	A hollandi bordái közti távolság ~E [mm]	Betolási mélység min. [mm]	Betolási mélység max. [mm]
15	19.7 – 21.8	21.3	20	20 x 1.9	0.186	88	42	23	32
20	24.6 – 27.3	26.9	25	25 x 2.3	0.254	91	48	24	35
25	31.4 – 34.2	33.7	31.8	32 x 2.9	0.335	98	56	24	38
32	40.0 – 42.9	42.4	–	40 x 3.7	0.566	107	67	27	44
40	47.9 – 51.5	48.3	51	50 x 4.6	0.552	107	72	25	44
50	59.7 – 63.6	60.3	63.5	63 x 5.8	1.000	128	92	35	54

GYORSKÖTŐ IDOM ACÉLCSŐHÖZ, FORRCSŐHÖZ, VALAMINT PE CSŐHÖZ

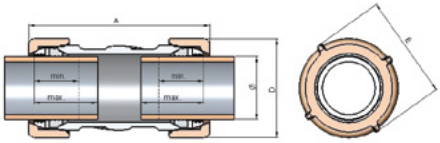

A PE csövekhez GEBO támasztópersely használata kötelező.

QT	T-IDOM KÉT VÉGÉN SZORÍTÓGYŰRŰS KÖTÉSSEL ÉS BELSŐMENETES LEÁGAZÁSSAL
ACÉLCSÖVEKHEZ	DIN EN 10255
FORRCSÖVEKHEZ	DIN EN 10220 1-es, 2-es és 3-as széria
PE CSÖVEKHEZ	PE 80, PE 100, PE-Xa csövek (mind SDR 11) DVGW GW 335 A2/A3 munkalapja, valamint DIN 8074/8075, DIN EN 12201-2 és DIN 16893 szerint

195-ÖS SZÉRIA



KÖZEG:
víz, gáz*, sűrített levegő
FELHASZNÁLÁSI TERÜLET ÉS ÜZEMI HŐMÉRSÉKLET/NYOMÁS:
ACÉL csövek:
Ivóvíz: max. 25 °C/max. 10 bar
Víz: max 80 °C/max. 6 bar
Sűrített levegő: max. 10 bar
Gáz (épületen kívül) kizárólag a DIN EN 10255 es DIN EN 10220 1-es széria szerinti acélcsövekre: környezeti hőmérsélet -20 °C – +60 °C között/max. 5 bar
PE CSÖVEK:
Víz: max 20 °C/max. 10 bar
(PE csövekhez a GEBO támasztópersely használata kötelező)
ENGEDÉLYEK:
műszaki engedély: NME A-183/2016, EMI 20-CPR-236
vízhigiéniai engedély: NNGYK/34391-5/2024
víz: DVGW Reg.no. DW-8511BU0380,
gáz: DVGW Reg.no. NG-4502BL0450


* használat előtt kérjük tájékozódjon az érvényben lévő szabályokról


NÁ	Cső külső-Ø [mm]	Csatlakozó menetméret	Cikkszám
15	19.7 – 21.8	1/2"	**17.195.04.01**
20	24.6 – 27.3	3/4"	**17.195.04.02**
25	31.4 – 34.2	1"	**17.195.04.03**
32	40.0 – 42.9	1 1/4"	**17.195.04.04**
40	47.9 – 51.5	1 1/2"	**17.195.04.05**
50	59.7 – 63.6	2"	**17.195.04.06**

MÉRETEK ÉS TÖMEGEK

			ACÉLCSŐ	FORRCSŐ	PE CSŐ					
NÁ	Csatlakozó menetméret R ISO 7/1	Cső külső tól...ig [mm]	Külső-Ø [mm]	Külső-Ø [mm]	Külső-Ø [mm]	Tömeg [kg]	Szerelési hossz ~A [mm]	A hollandi bordái közti távolság ~E [mm]	Betolási mélység min. [mm]	Betolási mélység max. [mm]
15	1/2"	19.7 – 21.8	21.3	20	20 x 1.9	0.237	92	42	22	31
20	3/4"	24.6 – 27.3	26.9	25	25 x 2.3	0.309	100	48	24	33
25	1"	31.4 – 34.2	33.7	31.8	32 x 2.9	0.444	112	56	24	35
32	1 1/4"	40.0 – 42.9	42.4	–	40 x 3.7	0.731	128	67	27	40
40	1 1/2"	47.9 – 51.5	48.3	51	50 x 4.6	0.776	130	72	25	38
50	2"	59.7 – 63.6	60.3	63.5	63 x 5.8	1.327	161	92	35	49

GYORSKÖTŐ IDOM ACÉLCSŐHÖZ, FORRCSŐHÖZ, VALAMINT PE CSŐHÖZ





A PE csövekhez GEBO támasztópersely használata kötelező.

QTO	T-IDOM MINDHÁROM ÁGÁN SZORÍTÓGYŰRŰS KÖTÉSSEL
ACÉLCSÖVEKHEZ	DIN EN 10255
FORRCSÖVEKHEZ	DIN EN 10220 1-es, 2-es és 3-as széria
PE CSÖVEKHEZ	PE 80, PE 100, PE-Xa csövek (mind SDR 11) DVGW GW 335 A2/A3 munkalapja, valamint DIN 8074/8075, DIN EN 12201-2 és DIN 16893 szerint



195-ÖS SZÉRIA

KÖZEG:
víz, gáz*, sűrített levegő

FELHASZNÁLÁSI TERÜLET ÉS ÜZEMI HŐMÉRSÉKLET/NYOMÁS:

ACÉL CSÖVEK:
Ivóvíz: max. 25 °C/max. 10 bar
Víz: max 80 °C/max. 6 bar
Sűrített levegő: max. 10 bar
Gáz (épületen kívül) kizárólag a DIN EN 10255 es DIN EN 10220 1-es széria szerinti acélcsövekre: környezeti hőmérsélet -20 °C – +60 °C között/max. 5 bar

PE CSÖVEK:
Víz: max 20 °C/max. 10 bar
(PE csövekhez a GEBO támasztópersely használata kötelező)

ENGEDÉLYEK:
műszaki engedély: NME A-183/2016, EMI 20-CPR-236
vízhigiéniai engedély: NNGYK/34391-5/2024
víz: DVGW Reg.no. DW-8511BU0380,
gáz: DVGW Reg.no. NG-4502BL0450

* használat előtt kérjük tájékozódjon az érvényben lévő szabályokról


NÁ	Cső külső-Ø [mm]	Cikkszám
15	19.7 – 21.8	**17.195.10.01**
20	24.6 – 27.3	**17.195.10.02**
25	31.4 – 34.2	**17.195.10.03**
32	40.0 – 42.9	**17.195.10.04**
40	47.9 – 51.5	**17.195.10.05**
50	59.7 – 63.6	**17.195.10.06**


MÉRETEK ÉS TÖMEGEK

		ACÉLCSŐ	FORRCSŐ	PE CSŐ						
NÁ	Cső külső tól...ig [mm]	Külső-Ø [mm]	Külső-Ø [mm]	Külső-Ø [mm]	Tömeg [kg]	Szerelési hossz ~A [mm]	A hollandi bordai közti távolság ~E [mm]	Betolási mélység min. [mm]	Betolási mélység max. [mm]	Betolási mélység max. 2 [mm]
15	19.7 – 21.8	21.3	20	20 x 1.9	0.431	75	42	23	35	30
20	24.6 – 27.3	26.9	25	25 x 2.3	0.548	83	48	24	40	30
25	31.4 – 34.2	33.7	31.8	32 x 2.9	0.725	92	56	24	40	30
32	40.0 – 42.9	42.4	–	40 x 3.7	1.205	106	67	27	45	40
40	47.9 – 51.5	48.3	51	50 x 4.6	1.178	110	72	25	40	35
50	59.7 – 63.6	60.3	63.5	63 x 5.8	2.370	152	92	35	65	50

GYORSKÖTŐ IDOM ACÉLCSŐHÖZ, FORRCSŐHÖZ, VALAMINT PE CSŐHÖZ

A PE csövekhez GEBO támasztópersely használata kötelező.





QWO	KÖNYÖKIDOM MINDKÉT VÉGÉN SZORÍTÓGYŰRŰS KÖTÉSSEL
ACÉLCSÖVEKHEZ	DIN EN 10255
FORRCSÖVEKHEZ	DIN EN 10220 1-es, 2-es és 3-as széria
PE CSÖVEKHEZ	PE 80, PE 100, PE-Xa csövek (mind SDR 11) DVGW GW 335 A2/A3 munkalapja, valamint DIN 8074/8075, DIN EN 12201-2 és DIN 16893 szerint

195-ÖS SZÉRIA



KÖZEG:
víz, gáz*, sűrített levegő
FELHASZNÁLÁSI TERÜLET ÉS ÜZEMI HŐMÉRSÉKLET/NYOMÁS:
ACÉL CSÖVEK:
Ivóvíz: max. 25 °C/max. 10 bar
Víz: max 80 °C/max. 6 bar
Sűrített levegő: max. 10 bar
Gáz (épületen kívül) kizárólag a DIN EN 10255 es DIN EN 10220 1-es széria szerinti acélcsövekre: környezeti hőmérsélet -20 °C – +60 °C között/max. 5 bar
PE CSÖVEK:
Víz: max 20 °C/max. 10 bar
(PE csövekhez a GEBO támasztópersely használata kötelező)
ENGEDÉLYEK:
műszaki engedély: NME A-183/2016, EMI 20-CPR-236
vízhigiéniai engedély: NNGYK/34391-5/2024
víz: DVGW Reg.no. DW-8511BU0380,
gáz: DVGW Reg.no. NG-4502BL0450


* használat előtt kérjük tájékozódjon az érvényben lévő szabályokról

NÁ	Cső külső-Ø [mm]	Cikkszám
15	19.7 – 21.8	**17.195.08.01**
20	24.6 – 27.3	**17.195.08.02**
25	31.4 – 34.2	**17.195.08.03**
32	40.0 – 42.9	**17.195.08.04**
40	47.9 – 51.5	**17.195.08.05**
50	59.7 – 63.6	**17.195.08.06**

MÉRETEK ÉS TÖMEGEK

		ACÉLCSŐ	FORRCSŐ	PE CSŐ					
NÁ	Cső külső tól...ig [mm]	Külső-Ø [mm]	Külső-Ø [mm]	Külső-Ø [mm]	Tömeg [kg]	Szerelési hossz –A [mm]	A hollandi bordái közti távolság – E [mm]	Betolási mélység min. [mm]	Betolási mélység max. [mm]
15	19.7 – 21.8	21.3	20	20 x 1.9	0.400	109	42	23	35
20	24.6 – 27.3	26.9	25	25 x 2.3	0.514	115	48	24	38
25	31.4 – 34.2	33.7	31.8	32 x 2.9	0.675	123	56	24	45
32	40.0 – 42.9	42.4	–	40 x 3.7	1.060	140	67	27	45
40	47.9 – 51.5	48.3	51	50 x 4.6	1.226	150	72	25	54
50	59.7 – 63.6	60.3	63.5	63 x 5.8	2.278	194	92	35	74

GYORSKÖTŐ IDOM ACÉLCSŐHÖZ, FORRCSŐHÖZ, VALAMINT PE CSŐHÖZ



A PE csövekhez GEBO támasztópersely használata kötelező.

RÉZBŐL KÉSZÜLT TÁMASZTÓPERSELY PE80, PE100, ÉS PE-XA MŰANYAG CSÖVEKHEZ



- 5-ös széria szerinti csövek, SDR 11

	hosszúság	Cikkszám
20 x 1.9	60	**03.354.75.2019**
25 x 2.3	65	**03.354.75.2523**
32 x2.9	70	**03.354.75.3230**

	hosszúság	Cikkszám
40 x 3.7	75	**03.354.75.4037**
50 x 4.6	80	**03.354.75.5046**
63 x 5.8	90	**03.354.75.6358**

SZERELÉSI ÚTMUTATÓ — 195-ÖS SZÉRIA

ACÉLCSÖVEKHEZ	DIN EN 10255
FORRCSÖVEKHEZ	DIN EN 10220 1-es, 2-es és 3-as széria
PE CSÖVEKHEZ	PE 80, PE 100, PE-Xa csövek (mind SDR 11) DVGW GW 335 A2/A3 munkalapja, valamint DIN 8074/8075, DIN EN 12201-2 és DIN 16893 szerint

Csatlakozó menetméretek ISO 7/1 / csőméretek	1/2"	3/4"	1"
Cső külső átmérője [mm]	19.7 – 21.8	24.6 – 27.3	31.4 – 34.2

Csatlakozó menetméretek ISO 7/1 / csőméretek	1 1/4"	1 1/2"	2"
Cső külső átmérője [mm]	40.00– 42.9	47.9 – 51.5	59.7 – 63.6

FELHASZNÁLÁSI TERÜLET ÉS MAX. ÜZEMI NYOMÁS / MAX. ÜZEMI HŐMÉRSÉKLET

FELHASZNÁLÁSI TERÜLET ÉS ÜZEMI HŐMÉRSÉKLET/NYOMÁS:

ACÉL CSÖVEK:
Ivóvíz: max. 25 °C/max. 10 bar
Víz: max 80 °C/max. 6 bar
Sűrített levegő: max. 10 bar
Gáz (épületen kívül) kizárólag a DIN EN 10255 es DIN EN 10220 1-es széria szerinti acélcsövekre: környezeti hőmérsélet -20 °C – +60 °C között/max. 5 bar

PE CSÖVEK:
Víz: max 20 °C/max. 10 bar
(PE csövekhez a GEBO támasztópersely használata kötelező)


ENGEDÉLYEK:
műszaki engedély: NME A-183/2016, EMI 20-CPR-236
vízhigiéniai engedély: NNGYK/34391-5/2024
víz: DVGW Reg.no. DW-8511BU0380,
gáz: DVGW Reg.no. NG-4502BL0450

A SZERELÉS LÉPÉSEI:
a hasított szorítógyűrű (2) kiképzése lehetővé teszi az egytengelyű (merev), illetve szögeltéréses illesztést is.

1. A csövet a tengelyre merőlegesen elvágjuk. Ellenőrizzük, hogy a csővég sorjától, deformálatlan, menet nélküli legyen. A festéket és minden egyéb szennyeződést távolítsunk el az illesztés környékéről.
2. A hollandit (1), a szorítógyűrűt (2), a nyomógyűrűt (3) és a tömítőgyűrűt (4) a rajzon bemutatott módon és sorrendben toljuk fel a csővégre.
3. Fontos, hogy a tömítőgyűrű (4) legalább 10 mm-re legyen a cső végétől!
4. A csővéget a rátolt hollandival (1), illetve a tömítőelemekkel (2, 3, 4) összeillesztjük az idomtesttel vigyázva arra, hogy a tömítőgyűrű (4) a tömítőkamrában (5) megfelelően helyezkedjen el. Ellenőrizzük, hogy az elemek pontosan az előírtak szerinti pozícióban vannak.
5. A hollandit (1) a csavarzattestre (6) csavarjuk, majd meghúzzuk. A hollandi meghúzásakor vigyázzunk arra, hogy a csővég ne csavarodjon el.

*** Figyeljünk a cső betolási mélységére!**
A csővéget nem szabad ütközésig betolni, illetve toldás esetén rést kell hagyni a két szomszédos csővég között.


1 Hollandi
2 Szorítógyűrű
3 Nyomógyűrű
4 Tömítőgyűrű
5 Tömítőkamra
6 Csavarzattest




PÉLDÁK FELHASZNÁLÁSRA:

UNIVERZÁLIS SZORÍTÓGYŰRŰS GYORSCSATLAKOZÓ TEMPERÖNTVÉNY IDOMOK

A GEBO Quick csatlakozókat elsősorban csővezetékek és a vízhálózatok javításához és nagyjavításához, valamint új rendszerek építéséhez használják.

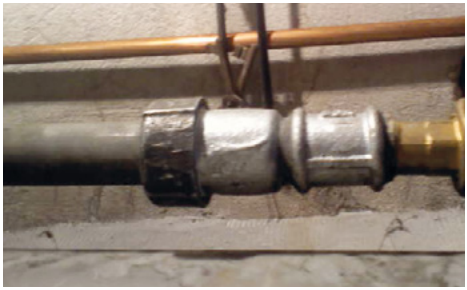

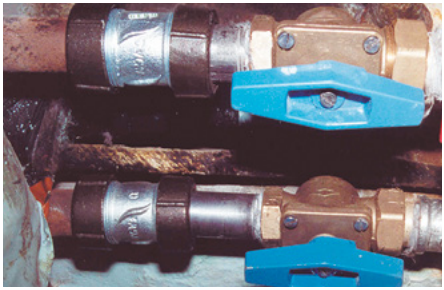

ENGEDÉLYEK

A GEBO Quick termékek az alábbi engedélyekkel rendelkeznek:

- műszaki engedély: NME A-183/2016, EMI 20-CPR-236
- vízhigiéniai engedély: NNGYK/34391-5/2024
- víz: DVGW Reg.no. DW-8511BU0380,
- gáz: DVGW Reg.no. NG-4502BL0450

