Falsík alatti öblítőtartályok



Sigma falsík alatti öblítőtartályok 122

Omega falsík alatti öblítőtartályok 124


Delta falsík alatti öblítőtartályok 126

Kiegészítők 126

Sigma falsík alatti öblítőtartályok

Geberit Sigma 12 cm-es falsík alatti öblítőtartály, 6/3 liter



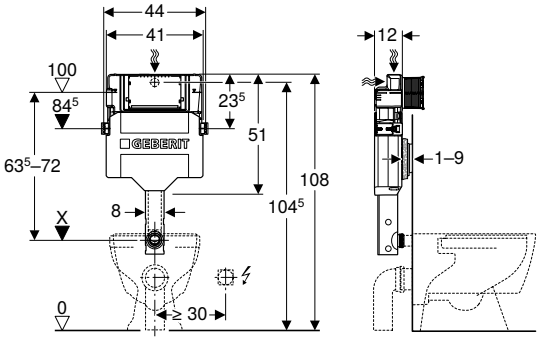

click & scan

Felhasználási területek

- Falazott falakhoz
- Parapet vagy teljes belmagasságú előtétfalakba történő beépítéshez
- Teljes belmagasságú szerelőfalakba történő beépítésre
- Talpon álló és fali WC-khez
- 1 mennyiséges, 2 mennyiséges vagy öblítés-stop működtetésű

Műszaki adatok

Víznyomás	0,1–10 bar
Vízhőmérséklet max.	25 °C
Öblítővíz-mennyiség gyári beállítása	6 l / 3 l
Nagy öblítővíz-mennyiség beállítási tartománya	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Kis öblítővíz-mennyiség beállítási tartománya	2–4 l
Alapanyag	Műanyag

Tulajdonságok

- Falsík alatti öblítőtartály elölről történő működtetéssel
- Páralecsapódás ellen szigetelt, falsík alatti öblítőtartály
- Gyári beállítás esetén azonnali utánöblítés lehetséges
- Tokos öblítőív
- A falsík alatti öblítőtartályon a szerelési és szerviz munkálatok szerszám nélkül elvégezhetők
- Vízcsatlakozás középen, hátulról vagy fentről
- A szerviznyílás építési törmelék elleni védőfedele véd a nedvességtől és a szennyeződéstől
- A csempézősablon méretre vágható


Szállítási terjedelem

- Vízcsatlakozás R 1/2", MasterFix és MeplaFix kompatibilis, integrált sarokszeleppel és kézikerékkel
- Csempézősablon
- Öblítőív csőhéjjal
- Törmelék elleni védődugó
- 2 rögzítő vas
- 2 sarokprofil
- Rögzítőanyag

Cikksz.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Ft/db
109.300.00.5	41	51	12	**98 090**

Geberit Sigma 8 cm-es falsík alatti öblítőtartály, 6/3 liter



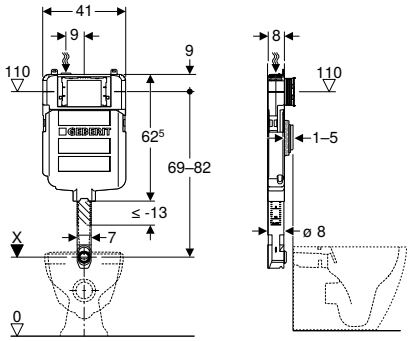

click & scan

Felhasználási területek

- Falazott falakhoz
- Parapet vagy teljes belmagasságú előtétfalakba történő beépítéshez
- Teljes belmagasságú szerelőfalakba történő beépítésre
- Talpon álló WC-khez
- 1 mennyiséges, 2 mennyiséges vagy öblítés-stop működtetésű

Műszaki adatok

Víznyomás	0,1–10 bar
Vízhőmérséklet max.	25 °C
Öblítővíz-mennyiség gyári beállítása	6 l / 3 l
Nagy öblítővíz-mennyiség beállítási tartománya	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Kis öblítővíz-mennyiség beállítási tartománya	2–4 l
Alapanyag	Műanyag

Tulajdonságok

- 2016-os gyártási sorozat
- Falsík alatti öblítőtartály elölről történő működtetéssel
- Páralecsapódás ellen szigetelt, falsík alatti öblítőtartály
- Előszerelt vakolattartó háló
- Gyári beállítás esetén azonnali utánöblítés lehetséges
- Tokos öblítőív
- Az öblítőív felfelé 2 cm-rel és lefelé 1 cm-rel állítható
- A falsík alatti öblítőtartályon a szerelési és szerviz munkálatok szerszám nélkül elvégezhetők
- Bal felső vízcsatlakozás
- A szerviznyílás építési törmelék elleni védőfedele véd a nedvességtől és a szennyeződéstől
- A csempézősablon méretre vágható, a síkba ágyazott működtetőlapokhoz igazodva


Szállítási terjedelem

- Vízcsatlakozás R 1/2", MasterFix és MeplaFix kompatibilis, integrált sarokszeleppel és kézikerékkel
- Csempézősablon
- Öblítőív csőhéjjal
- Öblítőcső toldó, ø 45 mm
- Törmelék elleni védődugó
- 2 rögzítő vas
- Rögzítőanyag

Cikksz.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Ft/db
109.791.00.1	41	62,5	8	**90 774**

Omega falsík alatti öblítőtartályok

Geberit Omega 12 cm-es falsík alatti öblítőtartály, 6/3 liter, beépítési magasság 82 cm

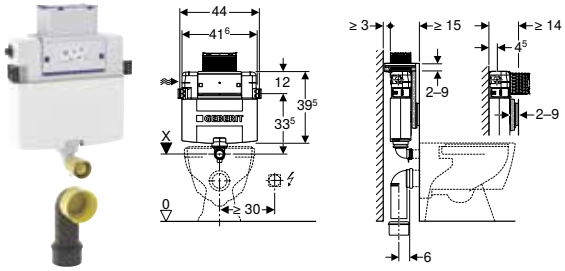

click & scan

Felhasználási területek

- Falazott falakhoz
- Talpon álló és fali WC-khez

Műszaki adatok

Víznyomás	0,1–10 bar
Vízhőmérséklet max.	25 °C
Öblítővíz-mennyiség gyári beállítása	6 l / 3 l
Nagy öblítővíz-mennyiség beállítási tartománya	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Kis öblítővíz-mennyiség beállítási tartománya	2–4 l
Térfogatáram mennyisége 300 kPa / 3 bar	0,16 l/s
Minimális folyási nyomás	0,1 bar
Mértékadó térfogatáram	0,09 l/s
Alapanyag	Műanyag

Tulajdonságok


- Felülről vagy elölről működtethető falsík alatti öblítőtartály
- Páralecsapódás ellen szigetelt, falsík alatti öblítőtartály
- Gyári beállítás esetén azonnali utánöblítés lehetséges
- Hegesztett öblítőív
- A falsík alatti öblítőtartályon a szerelési és szerviz munkálatok szerszám nélkül elvégezhetők
- Vízcsatlakozás bal oldalt oldalról vagy hátulról
- A szerviznyílás építési törmelék elleni védőfedele véd a nedvesség és a szennyeződéstől
- A csempézősablon méretre vágható

Szállítási terjedelem

- Vízcsatlakozás R 1/2", MasterFix és MeplaFix kompatibilis, integrált sarokszeleppel és kézikerékkel
- Csempézősablon
- Csatlakozókészlet WC-hez, ø 90 mm
- Csatlakozókönyök ø 90/110 mm
- 2 törmelék elleni védődugó
- 2 sarokprofil
- Rögzítőanyag

Cikksz.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Ft/db
109.040.00.1	44	39,5	12	128 101

Geberit Omega 12 cm-es falsík alatti öblítőtartály, 6/3 liter, beépítési magasság 98 cm

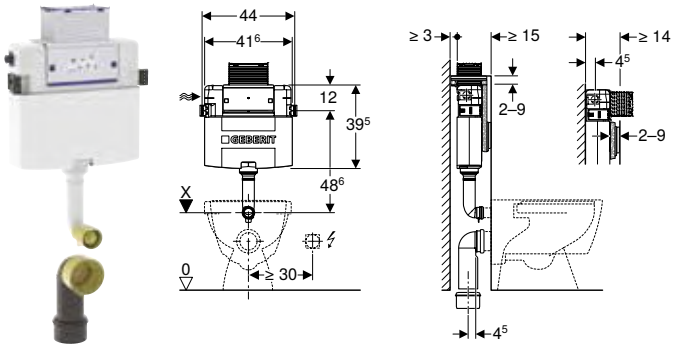

click & scan

Felhasználási területek

- Falazott falakhoz
- Talpon álló és fali WC-khez

Tulajdonságok

- Felülről vagy elölről működtethető falsík alatti öblítőtartály
- Páralecsapódás ellen szigetelt, falsík alatti öblítőtartály
- Gyári beállítás esetén azonnali utánöblítés lehetséges
- Hegesztett öblítőív
- A falsík alatti öblítőtartályon a szerelési és szerviz munkálatok szerszám nélkül elvégezhetők
- Vízcsatlakozás bal oldalt oldalról vagy hátulról
- A szerviznyílás építési törmelék elleni védőfedele véd a nedvesség és a szennyeződéstől
- A csempézősablon méretre vágható


Műszaki adatok

Víznyomás	0,1–10 bar
Vízhőmérséklet max.	25 °C
Öblítővíz-mennyiség gyári beállítása	6 l / 3 l
Nagy öblítővíz-mennyiség beállítási tartománya	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Kis öblítővíz-mennyiség beállítási tartománya	2–4 l
Térfogatáram mennyisége 300 kPa / 3 bar	0,16 l/s
Minimális folyási nyomás	0,1 bar
Mértékadó térfogatáram	0,09 l/s
Alapanyag	Műanyag

Szállítási terjedelem
- Vízcsatlakozás R 1/2", MasterFix és MeplaFix kompatibilis, integrált sarokszeleppel és kézikerékkel
- Csempézősablon
- Csatlakozókészlet WC-hez, ø 90 mm
- Csatlakozókönyök ø 90/110 mm
- 2 törmelék elleni védődugó
- 2 sarokprofil
- Rögzítőanyag

Cikksz.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Ft/db
109.050.00.1	44	39,5	12	128 101

Geberit Omega 12 cm-es falsík alatti öblítőtartály, 6/3 liter, beépítési magasság 106 cm

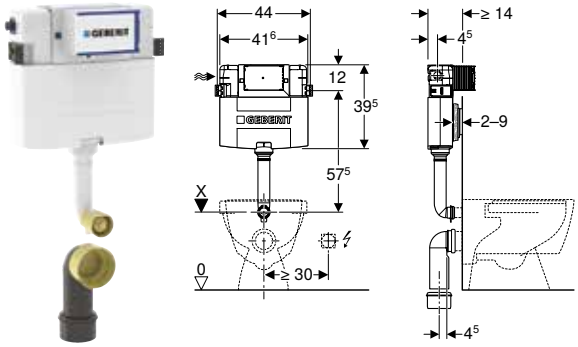

click & scan

Felhasználási területek
- Falazott falakhoz
- Parapet vagy teljes belmagasságú előtétfalakba történő beépítéshez
- Teljes belmagasságú szerelőfalakba történő beépítésre
- Talpon álló és fali WC-khez

Műszaki adatok

Víznyomás	0,1–10 bar
Vízhőmérséklet max.	25 °C
Öblítővíz-mennyiség gyári beállítása	6 l / 3 l
Nagy öblítővíz-mennyiség beállítási tartománya	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Kis öblítővíz-mennyiség beállítási tartománya	2–4 l
Térfogatáram mennyisége 300 kPa / 3 bar	0,16 l/s
Minimális folyási nyomás	0,1 bar
Mértékadó térfogatáram	0,09 l/s
Alapanyag	Műanyag

Tulajdonságok
- Falsík alatti öblítőtartály elölről történő működtetéssel
- Páralecsapódás ellen szigetelt, falsík alatti öblítőtartály
- Gyári beállítás esetén azonnali utánöblítés lehetséges
- Hegesztett öblítőív
- A falsík alatti öblítőtartályon a szerelési és szerviz munkálatok szerszám nélkül elvégezhetők
- Vízcsatlakozás bal oldalt oldalról vagy hátulról
- A szerviznyílás építési törmelék elleni védőfedele véd a nedvességtől és a szennyeződéstől
- A csempézősablon méretre vágható


Szállítási terjedelem
- Vízcsatlakozás R 1/2", MasterFix és MeplaFix kompatibilis, integrált sarokszeleppel és kézikerékkel
- Csempézősablon
- Csatlakozókészlet WC-hez, ø 90 mm
- Csatlakozókönyök ø 90/110 mm
- 2 törmelék elleni védődugó
- 2 sarokprofil
- Rögzítőanyag


Cikksz.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Ft/db
109.060.00.1	44	39,5	12	128 101

Delta falsík alatti öblítőtartályok

Geberit Delta 12 cm-es falsík alatti öblítőtartály, 6/3 liter, elölről történő működtetéssel







click & scan

Felhasználási területek
- Falazott falakhoz
- Parapet vagy teljes belmagasságú előtétfalakba történő beépítéshez
- Teljes belmagasságú szerelőfalakba történő beépítésre
- Talpon álló és fali WC-khez
- 1 mennyiséges, 2 mennyiséges vagy öblítés-stop működtetésű

Műszaki adatok

Víznyomás	0,1–10 bar
Vízhőmérséklet max.	25 °C
Öblítővíz-mennyiség gyári beállítása	6 l / 3 l
Nagy öblítővíz-mennyiség beállítási tartománya	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Kis öblítővíz-mennyiség beállítási tartománya	2–4 l
Alapanyag	Műanyag

Tulajdonságok
- Falsík alatti öblítőtartály elölről történő működtetéssel
- Páralecsapódás ellen szigetelt, falsík alatti öblítőtartály
- Gyári beállítás esetén azonnali utánöblítés lehetséges
- Tokos öblítőív
- Vízcsatlakozás középen, hátulról vagy fentről
- A flexibilis cső szerszám nélkül csatlakoztatható a sarokszelephez

Szállítási terjedelem
- Vízcsatlakozás R 1/2", MasterFix és MeplaFix kompatibilis, integrált sarokszeleppel és adaptergyűrűvel
- Csempézősablon
- 2 távolságtartó rögzítőfül
- Öblítőív csőhéjjal
- Törmelék elleni védődugó
- 2 rögzítő vas
- 2 sarokprofil
- Rögzítőanyag

Cikksz.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Ft/db
109.100.00.1	41	44,5	12	76 858

Kiegészítők

Geberit pohár öblítővíz-mennyiség csökkentéshez, Sigma 8 cm falsík alatti öblítőtartályokhoz



click & scan

Felhasználási területek
- Sigma 8 cm-es falsík alatti öblítőtartályokhoz
- Öblítővízmennyiség-csökkentéshez, 4 / 2,6 liter az EN 997 szerint, 2. osztály

Tulajdonságok
- Csökkenti a nagy öblítővíz mennyiséget

Cikksz.	Ft/db
243.710.00.1	10 398

Geberit pohár öblítővíz-mennyiség csökkentéshez, falsík alatti öblítőtartályokhoz



click & scan

Felhasználási területek
- Kappa 15 cm-es falsík alatti öblítőtartályokhoz
- Delta 12 cm-es falsík alatti öblítőtartályokhoz
- Sigma 12 cm-es falsík alatti öblítőtartályokhoz
- Öblítővízmennyiség-csökkentéshez, 4 / 2,6 liter az EN 997 szerint, 2. osztály

Tulajdonságok
- Csökkenti a nagy öblítővíz mennyiséget

Cikksz.	Ft/db
242.310.00.1	7 608

Geberit flexibilis cső Sigma falsík alatti öblítőtartályhoz 8 cm (a 2016-os gyártási évtől)



click & scan

Felhasználási területek
- Sigma 8 cm-es falsík alatti öblítőtartályokhoz, 2016-os gyártási sorozat
- Geberit AquaClean bekötéséhez


Tulajdonságok
- A flexibilis cső szerszám nélkül csatlakoztatható a sarokszelephez

Műszaki adatok

Alapanyag	Thermoplast / acél / sárgaréz

Cikksz.	G [“]	Ft/db
243.173.00.1	3/8	15 523

Geberit öblítőcső toldó



click & scan

Felhasználási területek
- Bekötőcsövek meghosszabbításához


Szállítási terjedelem
- Tömítőgyűrű

Műszaki adatok

Alapanyag	PE-HD

Cikksz.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	Alapanyag	D [cm]	L [cm]	I [cm]	K [cm]	Ft/db
361.887.16.1	40 / 40	45	45	PE-HD	6	30	27	22	10 798

Geberit öblítőcső készlet takarórozettával

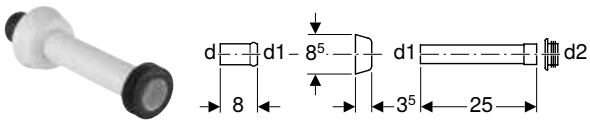

click & scan

Felhasználási területek
- Öblítőívek és WC-k összekötéséhez

Szállítási terjedelem
- Karmantyú
- Gallér
- Öblítőcső
- EPDM tömítőmandzsetta, ø 44/55 mm

Műszaki adatok

Alapanyag	Akrilnitril-sztirol-akrilát

Cikksz.	Szín / felület	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	Ft/db
118.026.11.1	alpin fehér	45	40	44	7 724
118.026.21.1	króm / Fénylő	45	40	44	8 092

Geberit felújítókészlet 2 mennyiséges öblítéshez, 110.800 típusú falsík alatti öblítőtartályhoz



click & scan

Felhasználási területek
- 2 mennyiséges öblítésre történő átszereléshez
- Geberit 110.800 típus falsík alatti öblítőtartályokhoz (1998–2001 gyártási év)

Szállítási terjedelem
- Emelőharang
- Lefogóbilincs
- Öblítőszelep kosár
- 383 típusú töltőszelep
- Flexibilis cső, 3/8"

Cikksz.	Ft/db
246.126.00.5	34 030

Geberit 212-383 típusú felújítókészlet 300 / 320 / Sigma falsík alatti öblítőtartályokhoz



click & scan

Felhasználási területek
- 2 mennyiséges öblítésre történő átszereléshez
- Geberit 300 / 320 / Sigma falsík alatti öblítőtartályokhoz (2002 gyártási évtől)

Szállítási terjedelem
- 212-es típusú öblítőszelep
- 383 típusú töltőszelep
- Flexibilis cső, 3/8"

Cikksz.	Ft/db
246.127.00.5	34 030



