Falon kívüli öblítőtartályok

Falon kívüli öblítőtartályok WC-khez, műanyagból 132

Magasra szerelt 132
Alacsony és félmagas elhelyezésű 134

Falon kívüli öblítőtartályok WC-khez, szaniterkerámia 138

Monoblokk 138

Öblítőcsövek falon kívüli öblítőtartályokhoz 142

Magasra szerelt 142
Alacsony és félmagas elhelyezésű 143


Kiegészítők 145

Rögzítések 145
Tömítőmandzsetták 146
Szűkítőidomok, gallérok és duzzasztó elemek 146

Falon kívüli öblítőtartályok WC-khez, műanyagból

Magasra szerelt

Geberit AP127 falon kívüli öblítőtartály, 1 mennyiséges öblítés, oldalsó vízcsatlakozás, lánccal

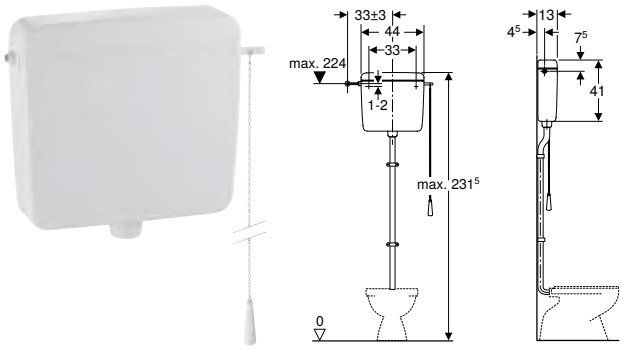

click & scan

Felhasználási területek
- Magasra történő szereléshez
- Mechanikus távműködtetéshez

Műszaki adatok

Vízhőmérséklet max.	25 °C
Öblítővíz-mennyiség gyári beállítása	9 l
Öblítővíz-mennyiség beállítási tartománya	6 l / 9 l
Alapanyag	Akrilnitril-sztirol-akrilát


Tulajdonságok
- Alacsony zajkibocsátású
- 1 mennyiséges öblítés
- Átszerelhető 1 mennyiséges pneumatikus öblítés működtetésre
- Átszerelhető elektronikus működtetésre
- Páralecsapódás ellen szigetelt
- Szorítócsavarzatos öblítőcső csatlakozás
- Nyomógomb nélküli öblítőtartály fedél
- Oldalsó vízcsatlakozás
- Vízcsatlakozás 3/8"

Szállítási terjedelem
- Lánc
- Rögzítőanyag

Cikksz.	Szín / felület	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Ft/db
127.052.11.1	alpin fehér	44	41	13	81 901

Kiegészítőleg megrendelendő
- Vízcsatlakozó készlet
- Duzzasztó elem
- 90°-os öblítőív

Geberit AP123 falon kívüli öblítőtartály, 1 mennyiséges öblítés, lánccal

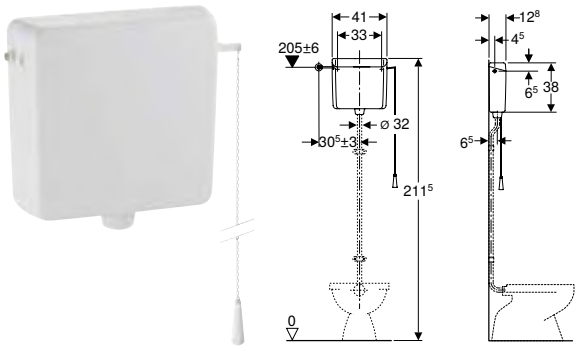

click & scan

Felhasználási területek
- Magasra történő szereléshez
- Mechanikus távműködtetéshez

Műszaki adatok

Vízhőmérséklet max.	25 °C
Öblítővíz-mennyiség gyári beállítása	6 l
Öblítővíz-mennyiség beállítási tartománya	6 l / 9 l
Alapanyag	Akrilnitril-butadién-sztirol

Tulajdonságok
- Alacsony zajkibocsátású
- 1 mennyiséges öblítés
- Páralecsapódás ellen szigetelt
- Szorítócsavarzatos öblítőcső csatlakozás
- Nyomógomb nélküli öblítőtartály fedél
- Oldalsó vízcsatlakozás
- Vízcsatlakozás 3/8"


Szállítási terjedelem
- Lánc
- Duzzasztó elem
- Rögzítőanyag

Cikksz.	Szín / felület	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Ft/db
123.700.11.1	alpin fehér	41	38	12,8	55 024

Kiegészítőleg megrendelendő
- Vízcsatlakozó készlet
- 90°-os öblítőív

Geberit AP123 falon kívüli öblítőtartály, 1 mennyiséges öblítés, távműködtetéshez



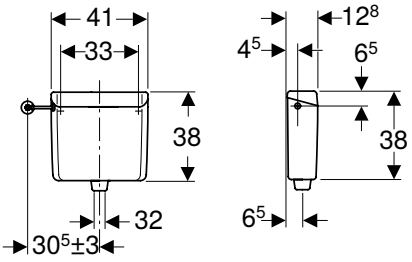

click & scan

Felhasználási területek
- Magasra történő szereléshez
- Távműködtetésű öblítőtartályok működtetéséhez

Műszaki adatok

Vízhőmérséklet max.	25 °C
Öblítővíz-mennyiség gyári beállítása	6 l
Öblítővíz-mennyiség beállítási tartománya	6 l / 9 l
Alapanyag	Akrilnitril-butadén-sztirol

Tulajdonságok
- Alacsony zajkibocsátású
- 1 mennyiséges öblítés
- Átszerelhető mechanikus működtetésre
- Átszerelhető 1 mennyiséges vagy 2 mennyiséges pneumatikus öblítés működtetésre
- Átszerelhető elektronikus működtetésre
- Páralecsapódás ellen szigetelt
- Szorítócsavarzatos öblítőcső csatlakozás
- Nyomógomb nélküli öblítőtartály fedél
- Oldalsó vízcsatlakozás
- Vízcsatlakozás 3/8"

Szállítási terjedelem
- Duzzasztó elem
- Rögzítőanyag


Cikksz.	Szín / felület	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Ft/db
123.701.11.1	alpin fehér	41	38	12,5	61 255

Kiegészítőleg megrendelendő
- Vízcsatlakozó készlet
- 90°-os öblítőív
- Távműködtetés

Alacsony és félmagas elhelyezésű

Geberit AP140 falon kívüli öblítőtartály, 2 mennyiséges öblítés



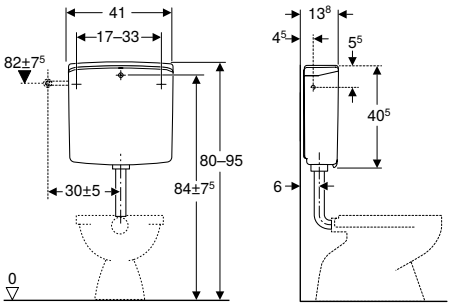

click & scan

Felhasználási területek
- Alacsony szereléshez

Műszaki adatok

Víznyomás	0,1–10 bar
Vízhőmérséklet max.	25 °C
Öblítővíz-mennyiség gyári beállítása	6 l / 3 l
Nagy öblítővíz-mennyiség beállítási tartománya	6 l / 9 l
Kis öblítővíz-mennyiség beállítási tartománya	3–4 l
Térfogatáram mennyisége 300 kPa / 3 bar	11,4 l/min
Minimális folyási nyomás	0,5 bar
Mértékadó térfogatáram	0,11 l/s
Alapanyag	Akrilnitril-sztirol-akrilát


Tulajdonságok
- Alacsony zajkibocsátású
- 2 mennyiséges öblítés
- Páralecsapódás ellen szigetelt
- Szorítócsavarzatos öblítőcső csatlakozás
- Oldalsó vagy hátsó középső vízcsatlakozás

Szállítási terjedelem
- Sarokszelep, 1/2", krómozott
- Réz csatlakozó ív, krómozott
- 90°-os ABS öblítőív, ø 50/44 mm, 23 x 23 cm
- EPDM tömítőmandzsetta, ø 44/55 mm
- Rögzítőanyag

Cikksz.	Szín / felület	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Ft/db
140.300.04.1	mohazöld	41	40,5	13,8	**69 354**
140.300.10.1	bahama bézs	41	40,5	13,8	**68 206**
140.300.11.1	alpin fehér	41	40,5	13,8	**60 273**
140.300.CG.1	manhattan	41	40,5	13,8	**69 354**
140.300.EP.1	pergamon	41	40,5	13,8	**77 967**

Geberit AP140 falon kívüli öblítőtartály, öblítés-stop működtetésű, vízcsatlakozás oldalról vagy hátulról középen



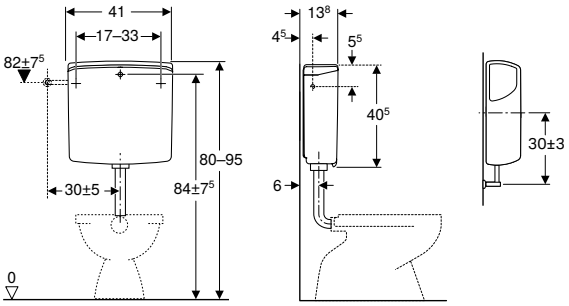

click & scan

Felhasználási területek
- Alacsony szereléshez

Műszaki adatok

Víznyomás	0,1–10 bar
Vízhőmérséklet max.	25 °C
Öblítővíz-mennyiség gyári beállítása	6 l
Öblítővíz-mennyiség beállítási tartománya	6 l / 9 l
Térfogatáram mennyisége 300 kPa / 3 bar	11,4 l/min
Minimális folyási nyomás	0,5 bar
Mértékadó térfogatáram	0,11 l/s
Alapanyag	Akrilnitril-sztirol-akrilát

Tulajdonságok
- Alacsony zajkibocsátású
- Öblítés-stop funkciós öblítés
- Páralecsapódás ellen szigetelt
- Szorítócsavarzatos öblítőcső csatlakozás
- Oldalsó vagy hátsó középső vízcsatlakozás


Szállítási terjedelem
- Sarokszelep, 1/2", krómozott
- Réz csatlakozó ív, krómozott
- 90°-os ASA öblítőív, ø 50/44 mm, 23 x 23 cm
- EPDM tömítőmandzsetta, ø 44/55 mm
- Rögzítőanyag

Cikksz.	Szín / felület	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Ft/db
140.000.04.1	mohazöld	41	40,5	13,8	**69 354**
140.000.10.1	bahama bézs	41	40,5	13,8	**69 342**
140.000.11.1	alpin fehér	41	40,5	13,8	**60 273**

Cikksz.	Szín / felület	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Ft/db
140.000.CG.1	manhattan	41	40,5	13,8	69 354
140.000.EP.1	pergamon	41	40,5	13,8	69 354

Geberit AP127 falon kívüli öblítőtartály, öblítés-stop működtetésű



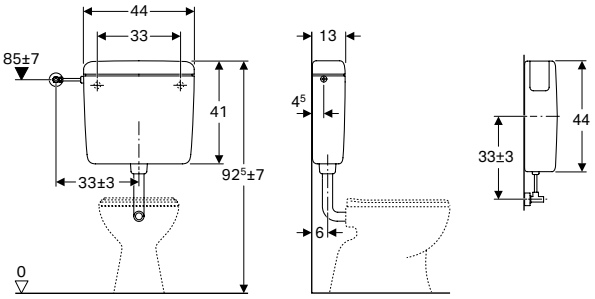

click & scan

Felhasználási területek
- Alacsony szereléshez

Műszaki adatok

Víznyomás	0,1–10 bar
Vízhőmérséklet max.	25 °C
Öblítővíz-mennyiség gyári beállítása	9 l
Öblítővíz-mennyiség beállítási tartománya	6 l / 9 l
Térfogatáram mennyisége 300 kPa / 3 bar	11,4 l/min
Minimális folyási nyomás	0,5 bar
Mértékadó térfogatáram	0,11 l/s
Alapanyag	Akrilnitril-sztirol-akrilát


Tulajdonságok
- Alacsony zajkibocsátású
- Öblítés-stop funkciós öblítés
- Páralecsapódás ellen szigetelt
- Szorítócsavarzatos öblítőcső csatlakozás
- Oldalsó vagy hátsó középső vízcsatlakozás

Szállítási terjedelem
- Sarokszelep, 1/2", krómozott
- Réz csatlakozó ív, krómozott
- 90°-os ABS öblítőív, ø 50/44 mm, 23 x 23 cm
- EPDM tömítőmandzsetta, ø 44/55 mm
- Rögzítőanyag

Cikksz.	Szín / felület	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Ft/db
127.000.11.1	alpin fehér	44	41	13	62 817

Geberit AP123 falon kívüli öblítőtartály, öblítés-stop működtetésű



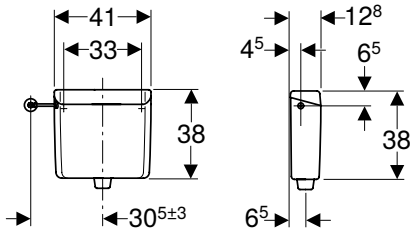

click & scan

Felhasználási területek
- Alacsony szereléshez

Műszaki adatok

Vízhőmérséklet max.	25 °C
Öblítővíz-mennyiség gyári beállítása	6 l
Öblítővíz-mennyiség beállítási tartománya	6 l / 9 l
Alapanyag	Akrilnitril-butadién-sztirol


Tulajdonságok
- Alacsony zajkibocsátású
- Öblítés-stop funkciós öblítés
- Páralecsapódás ellen szigetelt
- Dugaszolható öblítőcső csatlakozó
- Oldalsó vízcsatlakozás
- Vízcsatlakozás 3/8"
- Átszerelhető hátsó középső vízcsatlakozásra

Szállítási terjedelem
- 90°-os ABS öblítőív, ø 50/44 mm, 23 x 23 cm
- Rögzítőanyag

Cikksz.	Szín / felület	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Ft/db
123.105.11.1	alpin fehér	41	38	12,5	37 929

Geberit AP117 falon kívüli öblítőtartály, 2 mennyiséges öblítés, vízcsatlakozás oldalról vagy hátulról középen



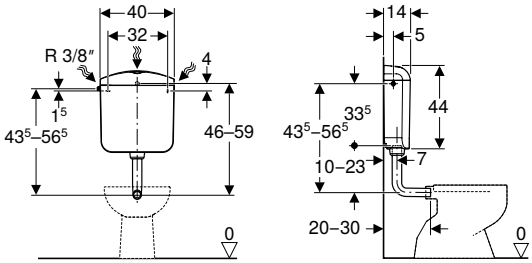

click & scan

Felhasználási területek

- Alacsony szereléshez

Műszaki adatok

Víznyomás	0,1–10 bar
Tárolási hőmérséklet	≤ 40 °C
Vízhőmérséklet max.	25 °C
Öblítővíz-mennyiség gyári beállítása	6 l / 3 l
Nagy öblítővíz-mennyiség beállítási tartománya	6 l / 9 l
Kis öblítővíz-mennyiség beállítási tartománya	3–4 l
Alapanyag	Akrilnitril-sztirol-akrilát

Tulajdonságok

- 2 mennyiséges öblítés
- Alacsony zajkibocsátású
- Páralecsapódás ellen szigetelt
- Oldalsó vagy hátsó középső vízcsatlakozás


Szállítási terjedelem

- Flexibilis cső, 3/8"
- 90°-os ABS öblítőív, ø 50/44 mm, 23 x 23 cm
- EPDM tömítőmandzsetta, ø 44/55 mm
- Rögzítőanyag

Cikksz.	Szín / felület	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Ft/db
136.530.11.1	alpin fehér	40	44	14	25 187

Geberit AP116plus falon kívüli öblítőtartály, 2 mennyiséges öblítés, vízkezelő-tabletta bedobónyílással



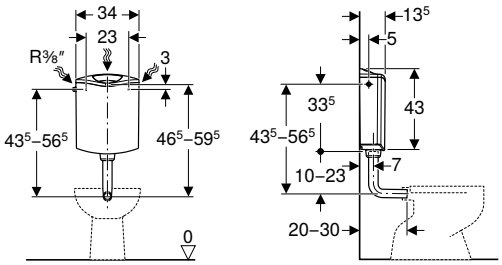

click & scan

Felhasználási területek

- Alacsony szereléshez

Műszaki adatok

Víznyomás	0,1–10 bar
Tárolási hőmérséklet	≤ 40 °C
Vízhőmérséklet max.	25 °C
Öblítővíz-mennyiség gyári beállítása	6 l / 3 l
Nagy öblítővíz-mennyiség beállítási tartománya	6–7,5 l
Kis öblítővíz-mennyiség beállítási tartománya	3–4,5 l
Alapanyag	Akrilnitril-butadén-sztirol

Tulajdonságok

- 2 mennyiséges öblítés
- Alacsony zajkibocsátású
- Felhajtható öblítőgomb vízkezelő tabletták behelyezéséhez
- Páralecsapódás ellen szigetelt
- Oldalsó vagy hátsó középső vízcsatlakozás


Szállítási terjedelem

- Flexibilis cső, 3/8"
- Tartópohár öblítőtartály tablettához
- 90°-os ABS öblítőív, ø 50/44 mm, 23 x 23 cm
- EPDM tömítőmandzsetta, ø 44/55 mm
- Rögzítőanyag

Cikksz.	Szín / felület	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Ft/db
136.444.11.1	alpin fehér	34	43	13,5	30 735

Geberit AP116 falon kívüli öblítőtartály, 2 mennyiséges öblítés



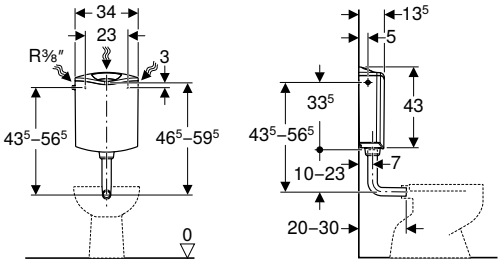

click & scan

Felhasználási területek
- Alacsony szereléshez

Műszaki adatok

Víznyomás	0,1–10 bar
Tárolási hőmérséklet	≤ 40 °C
Vízhőmérséklet max.	25 °C
Öblítővíz-mennyiség gyári beállítása	6 l / 3 l
Nagy öblítővíz-mennyiség beállítási tartománya	6–7,5 l
Kis öblítővíz-mennyiség beállítási tartománya	3–4,5 l
Alapanyag	Akrilnitril-butadén-sztirol


Tulajdonságok
- 2 mennyiséges öblítés
- Páralecsapódás ellen szigetelt
- Oldalsó vagy hátsó középső vízcsatlakozás

Szállítási terjedelem
- Flexibilis cső, 3/8"
- Rézcső, hajlított
- 90°-os ABS öblítőív, ø 50/44 mm, 23 x 23 cm
- EPDM tömítőmandzsetta, ø 44/55 mm
- Rögzítőanyag

Cikksz.	Szín / felület	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Ft/db
136.430.11.1	alpin fehér	34	43	13,5	22 494

Geberit AP112 falon kívüli öblítőtartály, öblítés-stop működtetésű, vízcsatlakozás oldalról vagy hátulról középen



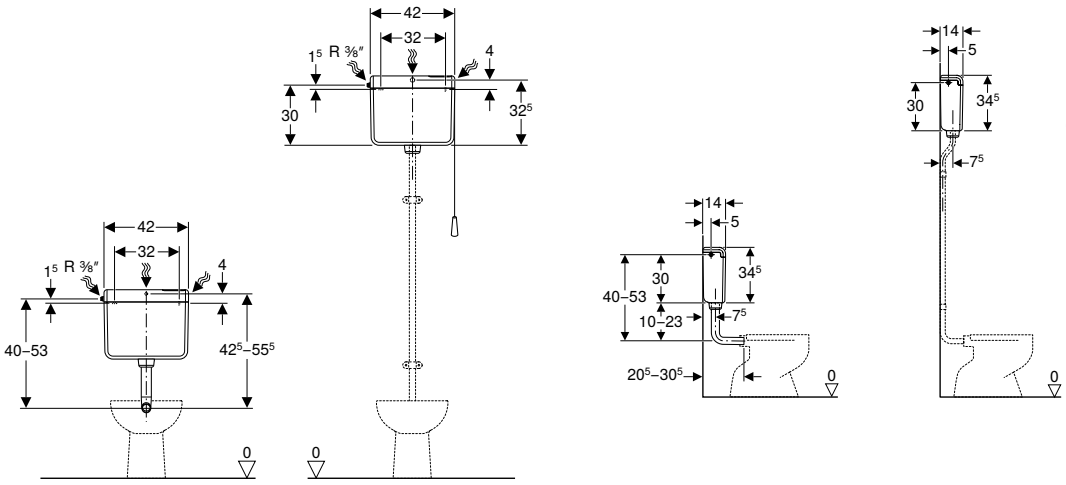

click & scan

Felhasználási területek
- Magasra történő szereléshez

Műszaki adatok

Víznyomás	0,1–10 bar
Tárolási hőmérséklet	≤ 40 °C
Vízhőmérséklet max.	25 °C
Öblítővíz-mennyiség gyári beállítása	9 l
Öblítővíz-mennyiség beállítási tartománya	6 l / 9 l
Alapanyag	Akrilnitril-butadén-sztirol

Tulajdonságok
- Alacsony zajkibocsátású
- Öblítés-stop funkciós öblítés
- Páralecsapódás ellen szigetelt
- Oldalsó vagy hátsó középső vízcsatlakozás


Szállítási terjedelem
- Csatlakozókészlet falsík előtti öblítőtartályhoz, ø 32 mm, magasra szerelt öblítőtartályokhoz
- Lánc
- Flexibilis cső, 3/8"
- 90°-os ABS öblítőív, ø 50/44 mm, 23 x 23 cm
- Rögzítőanyag


Cikksz.	Szín / felület	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Ft/db
136.231.11.1	alpin fehér	42	34,5	14	20 236

- Figyelem! Magasra szerelés esetén, láncos húzóval történő működtetéssel az öblítés-stop funkció nem működik!
- Magasra történő szerelés esetén az öblítőcsövet a helyszínen kell biztosítani

Geberit AP110 falon kívüli öblítőtartály, öblítés-stop működtetésű







click & scan

Felhasználási területek
- Alacsony szereléshez

Műszaki adatok

Víznyomás	0,1–10 bar
Tárolási hőmérséklet	≤ 40 °C
Vízhőmérséklet max.	25 °C
Öblítővíz-mennyiség gyári beállítása	9 l
Öblítővíz-mennyiség beállítási tartománya	6 l / 9 l
Alapanyag	Akrilnitril-butadén-sztirol

Tulajdonságok
- Alacsony zajkibocsátású
- Öblítés-stop funkciós öblítés
- Páralecsapódás ellen szigetelt
- Oldalsó vagy hátsó középső vízcsatlakozás

Szállítási terjedelem
- Flexibilis cső, 3/8"
- 90°-os ABS öblítőív, ø 50/44 mm, 23 x 23 cm
- EPDM tömítőmandzsetta, ø 44/55 mm
- Rögzítőanyag


Cikksz.	Szín / felület	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Ft/db
136.610.11.1	alpin fehér	41	39	13,5	17 095

Falon kívüli öblítőtartályok WC-khez, szaniterkerámia

Monoblokk

Geberit Smyle falon kívüli öblítőtartály, szögletes design, 2 mennyiséges öblítés, oldalsó vízcsatlakozás



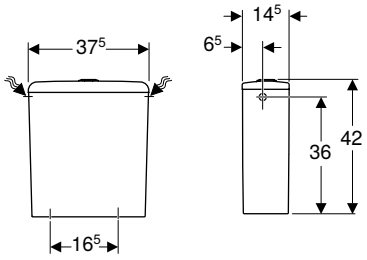

click & scan

Felhasználási területek
- Monoblokkos szereléshez
- 3/8'-os vízcsatlakozásokhoz

Műszaki adatok

Öblítővíz-mennyiség gyári beállítása	6 l / 3 l
Nagy öblítővíz-mennyiség beállítási tartománya	4 l / 6 l
Kis öblítővíz-mennyiség beállítási tartománya	2,6 l / 4 l
Alapanyag	Szaniterkerámia


Tulajdonságok
- 2 mennyiséges öblítés
- Oldalsó vízcsatlakozás

Szállítási terjedelem
- Öblítő és töltőszelep

Cikksz.	Szín / felület	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Ft/db
500.221.01.1	fehér	37,5	42	14,5	80 976

Geberit Selnova Square falon kívüli öblítőtartály, monoblokkos, 2 mennyiséges öblítés, oldalsó vízcsatlakozás



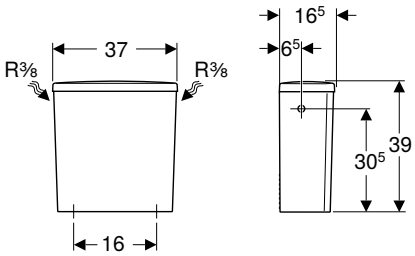

click & scan

Felhasználási területek
- Monoblokkos szereléshez
- 3/8'-os vízcsatlakozásokhoz

Műszaki adatok

Öblítővíz-mennyiség gyári beállítása	6 l / 3 l
Nagy öblítővíz-mennyiség beállítási tartománya	6 l
Kis öblítővíz-mennyiség beállítási tartománya	3 l
Alapanyag	Szaniterkerámia

Tulajdonságok
- 2 mennyiséges öblítés
- 1. típus, teljes mennyiség 6 l, EN 997 szerint
- Oldalsó vízcsatlakozás


Szállítási terjedelem
- Falon kívüli öblítőtartály
- Öblítő és töltőszelep

Cikksz.	Szín / felület	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Ft/db
500.267.01.1	fehér	37	39	16,5	34 544

Kombinálható ezzel
- Geberit Selnova Comfort álló WC falon kívüli öblítőtartályokhoz monoblokk, mélyöblítésű, hátsó kifolyású, magasított
- Geberit Selnova álló WC falon kívüli öblítőtartályokhoz monoblokk, mélyöblítésű, hátsó kifolyású, részben zárt forma
- Geberit Selnova álló WC falon kívüli öblítőtartályokhoz monoblokk, mélyöblítésű, alsó kifolyású
- Geberit Selnova álló WC falon kívüli öblítőtartályokhoz monoblokk, mélyöblítésű, hátsó kifolyású
- Geberit Selnova álló WC falon kívüli öblítőtartályokhoz monoblokk, mélyöblítésű, hátsó kifolyású, Rimfree
- Geberit Selnova álló WC falon kívüli öblítőtartályokhoz monoblokk, mélyöblítésű, hátsó kifolyású, részben zárt forma, Rimfree
- Geberit Selnova álló WC falon kívüli öblítőtartályokhoz monoblokk, mélyöblítésű, alsó kifolyású, részben zárt forma
- Geberit Selnova Square álló WC falon kívüli öblítőtartályokhoz, szögletes, mélyöblítésű, vízszintes kifolyású, részben zárt forma, Rimfree

Geberit Selnova Square falon kívüli öblítőtartály, 2 mennyiséges öblítés, oldalsó vízcsatlakozás, WC-hez, Rimfree



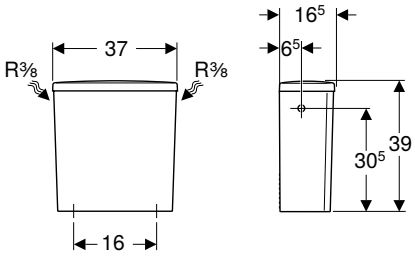

click & scan

Felhasználási területek
- Monoblokkos szereléshez
- 3/8'-os vízcsatlakozásokhoz

Műszaki adatok

Öblítővíz-mennyiség gyári beállítása	6 l / 3 l
Nagy öblítővíz-mennyiség beállítási tartománya	6 l
Kis öblítővíz-mennyiség beállítási tartománya	3 l
Alapanyag	Szaniterkerámia

Tulajdonságok
- 2 mennyiséges öblítés
- 1. típus, teljes mennyiség 6 l, EN 997 szerint
- Oldalsó vízcsatlakozás


Szállítási terjedelem
- Falon kívüli öblítőtartály
- Öblítő és töltőszelep

Cikksz.	Szín / felület	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Ft/db
501.578.01.1	fehér	37	39	16,5	35 257

Kombinálható ezzel
- Geberit Selnova álló WC falon kívüli öblítőtartályokhoz monoblokk, mélyöblítésű, univerzális kifolyású, részben zárt forma, Rimfree
- Geberit Selnova Square álló WC falon kívüli öblítőtartályokhoz, szögletes, mélyöblítésű, falhoz illeszkedő, vízszintes vagy függőleges kifolyású, részben zárt forma, Rimfree
- Geberit Selnova Compact álló WC falon kívüli öblítőtartályokhoz, mélyöblítésű, univerzális kifolyású, részben zárt forma, rövidített kivitel, Rimfree
- Geberit Selnova Comfort álló WC falon kívüli öblítőtartályokhoz monoblokk, mélyöblítésű, hátsó kifolyású, magasított, Rimfree

Geberit Selnova falon kívüli öblítőtartály, monoblokk, két mennyiséges öblítés, oldalsó vízcsatlakozással



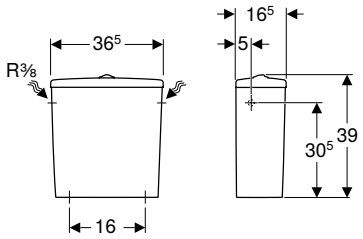

click & scan

Felhasználási területek
- Monoblokkos szereléshez
- 3/8'-os vízcsatlakozásokhoz

Tulajdonságok
- 2 mennyiséges öblítés
- Oldalsó vízcsatlakozás

Műszaki adatok

Öblítővíz-mennyiség gyári beállítása	6 l / 3 l
Nagy öblítővíz-mennyiség beállítási tartománya	6 l
Kis öblítővíz-mennyiség beállítási tartománya	3 l
Alapanyag	Szaniterkerámia


Szállítási terjedelem
- Falon kívüli öblítőtartály
- Öblítő és töltőszelep

Cikksz.	Szín / felület	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Ft/db
500.269.01.1	fehér	36,5	39	16,5	32 393

Kombinálható ezzel
- Geberit Selnova Comfort álló WC falon kívüli öblítőtartályokhoz monoblokk, mélyöblítésű, hátsó kifolyású, magasított
- Geberit Selnova álló WC falon kívüli öblítőtartályokhoz monoblokk, mélyöblítésű, hátsó kifolyású, részben zárt forma
- Geberit Selnova álló WC falon kívüli öblítőtartályokhoz monoblokk, mélyöblítésű, alsó kifolyású
- Geberit Selnova álló WC falon kívüli öblítőtartályokhoz monoblokk, mélyöblítésű, hátsó kifolyású
- Geberit Selnova álló WC falon kívüli öblítőtartályokhoz monoblokk, mélyöblítésű, hátsó kifolyású, Rimfree
- Geberit Selnova álló WC falon kívüli öblítőtartályokhoz monoblokk, mélyöblítésű, hátsó kifolyású, részben zárt forma, Rimfree
- Geberit Selnova álló WC falon kívüli öblítőtartályokhoz monoblokk, mélyöblítésű, alsó kifolyású, részben zárt forma

Geberit iCon falon kívüli öblítőtartály, szögletes design, 2 mennyiséges öblítés, vízvezeték-csatlakozás oldalt vagy alul



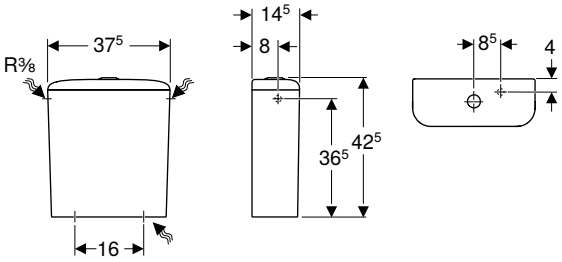

click & scan

Felhasználási területek
- 3/8'-os vízcsatlakozásokhoz
- Monoblokkos szereléshez

Tulajdonságok
- 2 mennyiséges öblítés
- Oldalsó vagy alsó vízcsatlakozás
- 1. típus, teljes mennyiség 6 l, EN 997 szerint

Műszaki adatok


Öblítővíz-mennyiség gyári beállítása	6 l / 3 l
Kis öblítővíz-mennyiség beállítási tartománya	3 l / 4 l
Alapanyag	Szaniterkerámia


Szállítási terjedelem
- Öblítő és töltőszelep

Cikksz.	Szín / felület	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Ft/db
228950000	fehér	37,5	42,5	14,5	98 886

Geberit Selnova Square falon kívüli öblítőtartály, 2 mennyiséges öblítés, oldalsó vízcsatlakozás, megfordítható, WC-hez, Rimfree







click & scan

Felhasználási területek
- Öblítőperem nélküli WC-khez
- Monoblokkos szereléshez
- 3/8'-os vízcsatlakozásokhoz

Műszaki adatok

Öblítővíz-mennyiség gyári beállítása	6 l / 3 l
Nagy öblítővíz-mennyiség beállítási tartománya	6 l
Kis öblítővíz-mennyiség beállítási tartománya	3 l
Alapanyag	Szaniterkerámia

Tulajdonságok
- 2 mennyiséges öblítés
- Megfordítható öblítőtartály
- 1. típus, teljes mennyiség 6 l, EN 997 szerint
- Oldalsó vízcsatlakozás


Szállítási terjedelem
- Falon kívüli öblítőtartály
- Öblítő és töltőszelep


Cikksz.	Szín / felület	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Ft/db
500.490.01.1	fehér	36,5	39,5	16,5	47 870


Kombinálható ezzel
- Geberit Selnova álló WC falon kívüli öblítőtartályokhoz monoblokk, mélyöblítésű, hátsó kifolyású, Rimfree
- Geberit Selnova álló WC falon kívüli öblítőtartályokhoz monoblokk, mélyöblítésű, hátsó kifolyású, részben zárt forma, Rimfree
- Geberit Selnova álló WC falon kívüli öblítőtartályokhoz monoblokk, mélyöblítésű, univerzális kifolyású, részben zárt forma, Rimfree
- Geberit Selnova Compact álló WC falon kívüli öblítőtartályokhoz, mélyöblítésű, univerzális kifolyású, részben zárt forma, rövidített kivitel, Rimfree
- Geberit Selnova Comfort álló WC falon kívüli öblítőtartályokhoz monoblokk, mélyöblítésű, hátsó kifolyású, magasított, Rimfree

Geberit iCon falon kívüli öblítőtartály, 2 mennyiséges öblítés, vízvezeték-csatlakozás oldalt vagy alul









click & scan

Felhasználási területek
- 3/8'-os vízcsatlakozásokhoz
- Monoblokkos szereléshez

Műszaki adatok

Öblítővíz-mennyiség gyári beállítása	6 l / 3 l
Kis öblítővíz-mennyiség beállítási tartománya	3 l / 4 l
Alapanyag	Szaniterkerámia

Tulajdonságok
- 2 mennyiséges öblítés
- Oldalsó vagy alsó vízcsatlakozás
- 1. típus, teljes mennyiség 6 l, EN 997 szerint

Szállítási terjedelem
- Öblítő és töltőszelep


Cikksz.	Szín / felület	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Ft/db
229420000	fehér	37,5	42,5	14,5	98 886

Kombinálható ezzel
- Geberit iCon álló WC falon kívüli öblítőtartályokhoz, mélyöblítésű WC, zárt forma, Rimfree

Öblítőcsövek falon kívüli öblítőtartályokhoz

Magasra szerelt

Geberit 90°-os öblítőív, magasra szerelt, gallérral

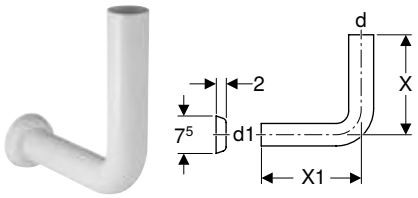

click & scan


Felhasználási területek
- Magasra szerelt Geberit falon kívüli öblítőtartály falsík alatti öblítőívvel történő összekötéséhez

Műszaki adatok

Alapanyag	PVC

Cikksz.	Szín / felület	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	X [cm]	X1 [cm]	Ft/db
119.610.11.1	alpin fehér	32	32	90	24	12	9 152

Geberit 90°-os öblítőív készlet kihúzható, csőhéjakkal és törmelék elleni védődugóval



click & scan

Felhasználási területek
- Magasra szerelt falon kívüli öblítőtartályok WC-kerámiával történő falsík alatti összekötéséhez

Tulajdonságok
- Háromrészes
- Kihúzható

Műszaki adatok


Alapanyag	PE-HD

Szállítási terjedelem
- Öblítőív karmantyúval
- Ragasztóanyag
- Csőhéjak
- 2 törmelék elleni védődugó

Cikksz.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	Ft/db
119.611.16.1	32	45	90	9,5	7,5	173	7	52 046

- Ehhez a termékhez Tangit PVC-U speciális ragasztót mellékeltünk. Ez a fogyóeszköz osztályozott veszélyes anyagokat tartalmaz. A veszélyes anyagok biztonságos kezelésével kapcsolatos tudnivalók és intézkedések a mellékletben vagy a www.geberit.hu oldalon találhatóak.

Geberit 90°-os öblítőív készlet, 156 x 24 cm, elhajlított



click & scan

Felhasználási területek
- Magasra szerelt Geberit falon kívüli öblítőtartályok WC-kerámiával történő összekötéséhez


Szállítási terjedelem
- 90°-os öblítőív
- 2 csőköteg

Műszaki adatok

Alapanyag	PVC

Cikksz.	Szín / felület	d, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	X [cm]	X1 [cm]	K [cm]	Ft/db
119.504.11.1	alpin fehér	32	90	6,5	156	24	27	21 297

Geberit öblítőcső toldó tömítőmandzsettával



click & scan

Felhasználási területek
- ø 55 mm mérethez való csatlakozáshoz

Szállítási terjedelem
- Cső
- EPDM tömítőmandzsetta


Műszaki adatok

Alapanyag	EPDM / PE-HD

Cikksz.	d, ø [mm]	Alapanyag	L [cm]	l [cm]	Ft/db
152.434.06.1	45	PP	18,5	16	3 670
152.434.16.1	45	PE	18,5	16	4 408
152.436.16.1	45	PE	40	37,5	8 096

Alacsony és félmagas elhelyezésű

Geberit 90°-os öblítőív, alacsonyra szerelt



click & scan


Felhasználási területek
- Alacsonyra szerelt falon kívüli öblítőtartályok WC-kerámiával történő összekötéséhez

Műszaki adatok

Alapanyag	Akrilnitril-butadén-sztirol

Cikksz.	Szín / felület	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	X [cm]	X1 [cm]	Ft/db
118.003.11.1	alpin fehér	50	44	90	23	23	3 972

Geberit 90°-os öblítőív, félmagas elhelyezésű



click & scan


Felhasználási területek
- Alacsonyra szerelt és félmagas elhelyezésű falon kívüli öblítőtartályok WC-kerámiával történő összekötéséhez

Műszaki adatok

Alapanyag	PVC

Cikksz.	Szín / felület	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	X [cm]	X1 [cm]	Ft/db
118.007.11.1	alpin fehér	50	44	90	65	35	12 594

Geberit 90°-os öblítőív készlet elhajlított



click & scan

Felhasználási területek
- Félmagas elhelyezésű Geberit falon kívüli öblítőtartályok WC-kerámiával történő összekötéséhez


Szállítási terjedelem
- 90°-os öblítőív
- Csőköteg
- Puffer
- Duzzasztó elem

Műszaki adatok

Alapanyag	PVC

Cikksz.	Szín / felület	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	X [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	K [cm]	Ft/db
118.100.11.1	alpin fehér	50	44	90	6	53	50	22	14	24 887

Geberit öblítőív készlet 90°-os elhajlított, szűkítővel

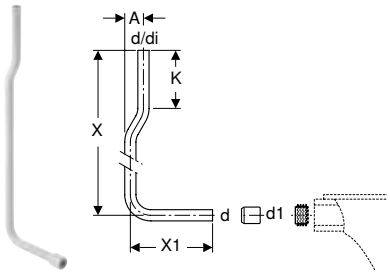

click & scan

Felhasználási területek
- Nyomó-öblítő szelepek WC-kerámiával történő összekötéséhez


Szállítási terjedelem
- 90°-os öblítőív
- Mandzsetta

Műszaki adatok

Alapanyag	PVC

Cikksz.	Szín / felület	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	di, ø [mm]	X [cm]	X1 [cm]	K [cm]	Ft/db
119.628.11.1	alpin fehér	30	44	90	5	25	78	22	15	20 523

Geberit 90°-os öblítőcső toldó karmantyúval



click & scan

Felhasználási területek
- Magasra szerelt Geberit falon kívüli öblítőtartályok öblítőívének meghosszabbításához

Szállítási terjedelem
- Ragasztóanyag


Műszaki adatok

Alapanyag	PVC

Cikksz.	Szín / felület	d, ø [mm]	arc [°]	Ft/db
119.060.11.1	alpin fehér	32	90	15 122

- Ehhez a termékhez Tangit PVC-U speciális ragasztót mellékeltünk. Ez a fogyóeszköz osztályozott veszélyes anyagokat tartalmaz. A veszélyes anyagok biztonságos kezelésével kapcsolatos tudnivalók és intézkedések a mellékletben vagy a www.geberit.hu oldalon találhatóak.

Geberit egyenes öblítőcső toldó karmantyúval



click & scan

Felhasználási területek
- Magasra szerelt Geberit falon kívüli öblítőtartályok öblítőívének meghosszabbításához

Szállítási terjedelem
- Ragasztóanyag


Műszaki adatok

Alapanyag	PVC

Cikksz.	Szín / felület	d, ø [mm]	L [cm]	Ft/db
119.063.11.1	alpin fehér	32	46,5	12 971

- Ehhez a termékhez Tangit PVC-U speciális ragasztót mellékeltünk. Ez a fogyóeszköz osztályozott veszélyes anyagokat tartalmaz. A veszélyes anyagok biztonságos kezelésével kapcsolatos tudnivalók és intézkedések a mellékletben vagy a www.geberit.hu oldalon találhatóak.

Geberit öblítőcső készlet takarórozettával

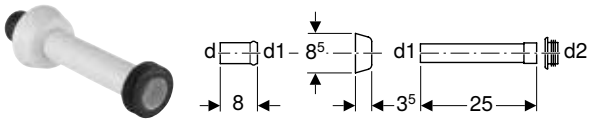

click & scan

Felhasználási területek
- Öblítőívek és WC-k összekötéséhez

Szállítási terjedelem
- Karmantyú
- Gallér
- Öblítőcső
- EPDM tömítőmandzsetta, ø 44/55 mm

Műszaki adatok

Alapanyag	Akrilnitril-sztirol-akrilát

Cikksz.	Szín / felület	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	Ft/db
118.026.11.1	alpin fehér	45	40	44	7 724
118.026.21.1	króm / Fénylő	45	40	44	8 092

Kiegészítők

Rögzítések

Geberit rögzítőanyag AP117 monoblokk, falon kívüli öblítőtartályhoz



click & scan

Szállítási terjedelem
- 2 csavar
- 2 tartó
- Lapostömítés
- 2 alátét
- 2 db M8-as anya

Cikksz.	Ft/db
238.190.00.1	6 745

Tömítőmandzsetták

Geberit tömítőmandzsetta öblítőcső csatlakozóhoz



click & scan

Felhasználási területek
- Öblítőcsövek és szaniterkerámiák közötti szigeteléshez

Cikksz.	d, ø [mm]	D [cm]	L [cm]	Ft/db
119.668.00.1	45	6	2,5	909
119.669.00.1	28	3,9	2,5	1 455
119.675.00.1	45	7,5	3,3	3 989
242.018.00.1	32	6	2,5	1 986

Szűkítőidomok, gallérok és duzzasztó elemek

Geberit duzzasztó elem falon kívüli öblítőtartályokhoz és falsík alatti öblítőtartályokhoz (gyártási év: 1978–1997)



click & scan

Felhasználási területek
- AP127 falon kívüli öblítőtartályokhoz
- AP128 falon kívüli öblítőtartályokhoz (2017 áprilisáig)
- AP129 falon kívüli öblítőtartályokhoz
- Geberit falsík alatti öblítőtartályokhoz (gyártási év: 1978–1997)

Cikksz.	Ft/db
217.807.00.1	2 815

Geberit duzzasztó elem falon kívüli öblítőtartályhoz



click & scan

Felhasználási területek
- AP123 falon kívüli öblítőtartályokhoz

Cikksz.	Ft/db
243.843.00.1	911

Duzzasztó elem falon kívüli öblítőtartályokhoz és Geberit Monolith termékhez



click & scan

Felhasználási területek
- AP140 falon kívüli öblítőtartályokhoz
- AP128 falon kívüli öblítőtartályokhoz (2017 áprilisától)
- Geberit Monolith WC-hez való szaniteregységekhez

Cikksz.	Ft/db
240.344.00.1	1 128




GEBERIT