


HakaGerodur

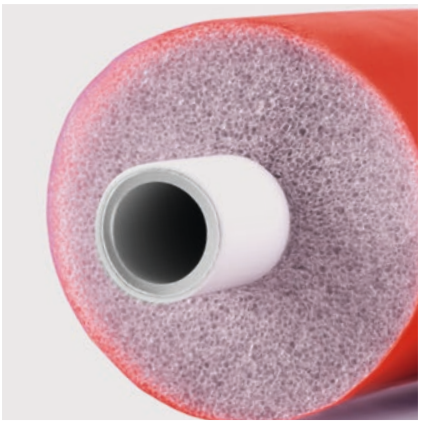

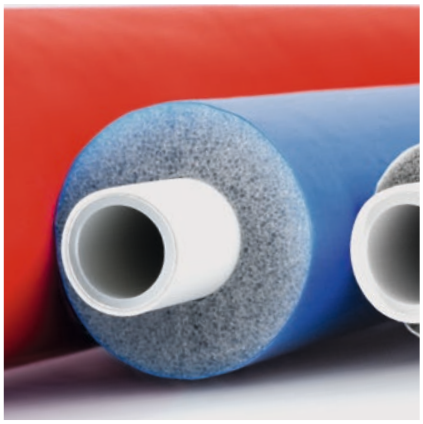

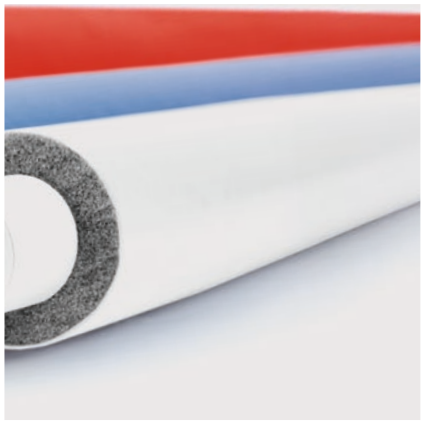

VORISOLIERTES METALLVERBUNDROHR MMP

HAKAthen PE-RT II und PE-Xc

Dank unseren vorisolierten Rohren wird der Energieverlust für wärme- und kältegeführte Rohrleitungen bis zu 100 % reduziert. Für ein nachhaltiges Energiesparen. Möglich macht das die innovative Zusammensetzung vom Isolierschaum in Verbindung mit der homogenen Aussenschicht, die in Weiss, Rot und Blau angeboten wird.

Erhältlich auch als OEM-/ Private Label Produkt in allen gängigen Dimensionen und Ringbundlängen.

HakaGerodur

ANWENDUNGSBEREICHE

- wärme- und kälteführende Rohrleitungen in der Sanitär- und Heiztechnik
- Prozesswärme- und Kälte im Industrie- und Anlagebau
- Lüftungs- und Klimatechnik
- Brandschutzklasse nach DIN EN 13501-1 E

VORTEILE

- Reduktion von Energieverlust für wärme- und kältegeführte Rohrleitungen von bis zu 100 %
- Polyethylen-Weichschaum frei von Fluor-Chlor-Kohlenwasserstoff (HFCKW)
- nachträgliches Isolieren am bereits montierten Rohr entfällt
- keine Kondenswasser-Bildung
- schallentkoppelte Eigenschaften
- einfache und wirtschaftliche Installation

PRODUKTÜBERSICHT

Standard-Isolation, Isolationsstärken 6 mm, 9/10 mm, 13 mm

Rohrtyp	Dimension	BL / m	Isolationsstärke 6 mm	Isolationsstärke 9/10 mm	Isolationsstärke 13 mm	Deckschicht Weiss	Deckschicht Rot	Deckschicht Blau
Metallverbundrohr MMP	16 × 2.0	50 / 100	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Metallverbundrohr MMP	20 × 2.0	50 / 100	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Metallverbundrohr MMP	26 × 3.0	25 / 50	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Metallverbundrohr MMP	32 × 3.0	25 / 50	✓	✓	–	✓	✓	✓

Wärmeleitfähigkeit bei 40 °C = 0.040 W / mK

GEG 50 %, Isolationsstärken 10 mm, 15 mm

Rohrtyp	Dimension	BL / m	Isolationsstärke 10 mm	Isolationsstärke 15 mm	Deckschicht Weiss	Deckschicht Rot	Deckschicht Blau
Metallverbundrohr MMP	16 × 2.0	50 / 100	✓	–	✓	✓	✓
Metallverbundrohr MMP	20 × 2.0	50 / 100	✓	–	✓	✓	✓
Metallverbundrohr MMP	26 × 3.0	25 / 50	✓	–	✓	✓	✓
Metallverbundrohr MMP	32 × 3.0	25 / 50	–	✓	✓	✓	✓

Wärmeleitfähigkeit bei 40 °C = 0.035 W / mK

GEG 100 %, Isolationsstärke 20 mm

Rohrtyp	Dimension	BL / m	Isolationsstärke 20 mm	Deckschicht Weiss	Deckschicht Rot	Deckschicht Blau
Metallverbundrohr MMP	16 × 2.0	25 / 50	✓	✓	✓	✓
Metallverbundrohr MMP	20 × 2.0	25 / 50	✓	✓	✓	✓
Metallverbundrohr MMP	26 × 3.0	25	✓	✓	✓	✓

Wärmeleitfähigkeit bei 40 °C = 0.035 W / mK

Stand 03.11.25 / Irrtümer und Änderungen vorbehalten.
Weitere Produkteigenschaften finden Sie auf unserer Website. Andere Dimensionen auf Anfrage.

Zulassungen / Zertifizierungen
Unser Portfolio wird laufend erweitert.
Den aktuellen Status finden Sie auf unserer Website.

11_2025

HakaGerodur AG
Mooswiesstrasse 67
CH-9201 Gossau SG

sekretariat@hakagerodur.ch
Tel. +41 (0)71 388 94 94
www.hakagerodur.ch