



PÁRAELSZÍVÓK

Alacsony zajszint a legkorszerűbb
elszívó rendszernek köszönhetően



Teka páraelszívók: tiszta csend pára nélkül

A Teka páraelszívóknak köszönhetően a készülő ételek zavaró párja és szaga már a múlté. Finomabbnál finomabb ételeket készíthetünk anélkül, hogy a szagok miatt aggódnánk. Felejtse el a régi elszívókat, melyek megtörik a konyha harmóniáját! A Teka páraelszívók tökéletesen illeszkednek korunk konyháihoz. A korszerű kialakítású motoroknak köszönhetően szortimentünk minden modellje sokkal csendesebben működik.

A Teka páraelszívókon mind a sziget, mind a fali változatban programozható az elszívási idő, vannak olyan típusok, amelyek emlékeztetnek a szűrők tisztítására és megvilágítják a főzési felületet is.

Új vezérlőpanelek, modern és egyszerű használat

A Teka vezérlőpaneljeinek széles választéka új modellekkel bővül a jelenlegi katalógusban, melyeknél már választható az elszívási sebesség.



ÉRINTŐGOMBOK (TOUCH CONTROL)

A DVL 90 és a DPL 90 típusú elszívók vezérlőpaneljén programozható az elszívási idő, választható a sebesség és a világítás, illetve digitális órája kijelzi az időt is.



ELEKTRONIKUS DIGITÁLIS KIJELEZŐ

Az NC 2, DG 3 és a DH 2 páraelszívó elektronikus vezérlőpaneljével programozható az elszívási idő és megjeleníti a kiválasztott sebességet.



NYOMÓGOMBOS KAPCSOLÓK

A megújult CNL 1 teleszkópos páraelszívó - 1 vagy 2 motorral - már egy új nyomógombos panellel van ellátva, mellyel a sebesség kiválasztása már gyorsabb és egyszerűbb. Ráadásul a lámpák fel- és lekapcsolása lehet manuális vagy automatikus is.



Halk és nagy teljesítményű motorok

A Tekánál mi úgy gondoljuk, hogy a konyhában csend és nyugalom kell, hogy legyen, ezért a halk működés egy alaptulajdonság, nem pedig egy drágán megvásárolható opció.

„PÁNCÉLOZOTT” MOTOROK

A Teka páraelszívók egy kompakt és hermetikusan záró készülékházban („páncél”) vannak elhelyezve, mely megakadályozza, hogy a zsír bejusson a motorba, ezzel növelve annak élettartamát és csökkentve zajszintjét. Minden Teka motor rendkívül megbízható és garantálja a csendes elszívást alacsony energia felhasználással.

MINŐSÉG

Az elszívási teljesítmény tekintetében a Teka páraelszívók megfelelnek az UNE EN 61591 Európai normáknak.



ZAJSZINT

A katalógusban közzétett zajszintek a Barcelonai és Oviedoi Egyetem, valamint az EQI laboratóriumi tesztek alapján lettek meghatározva. Ez a zajszint megfelel az UNE-EN-60704-2-13 Európai Szabványnak otthoni felhasználás esetén minden sebességfokozatot vizsgálva.

A zajszint az akusztikus energia (w) összege, mely a forrása egy adott pillanatban kibocsátott hangnak, és ez adja meg a dBA-t. Mivel ez a forrás mérésére fókuszál, ez a legmegfelelőbb változó, amit vizsgálni kell különböző páraelszívók összehasonlításánál.



Könnyen, biztonságosan tisztítható páraelszívók

TÖBBRÉTEGŰ FÉMSZŰRŐK

A Teka fémcsűrők 5 rétegűek, kiserelésük és tisztántartásuk egyszerű. A szűrő megakadályozza, hogy a levegőbe kerülő zsírreszecskek eljussanak a motorhoz, így megvédi azt a károsodástól.



PROGRAMOZHATÓ ELSZÍVÁSI IDŐ

Dekoratív elszívóink egy részénél az elszívási idő előre beprogramozható (1-99 perc között). Válasszuk ki az elszívási időtartamot és az elszívás erősségét, az elszívó az idő lejártával automatikusan kikapcsol.



PEREM ELSZÍVÁSOS TECHNIKA

A perem elszívásos (résszívásos) technika a Venturi elven működik. A levegő felgyorsul amikor áthalad a szűk résen (peremen), ezzel elkerülhető, hogy a szagok és a pára a légtérbe jusson.



Keringetési lehetőség

A Teka páraelszívókat olyan környezetben is használhatjuk, ahol nincs mód a levegő kivezetésére és az aktív szénzsűrő beszerelését követően csak a belső levegő keringetési üzemmód működhet.

A szénzsűrő felfogja a kellemetlen szagokat és az egyéb káros lerakódásokat, így tiszta légáramlást biztosít.

A helységbe visszatérő levegő szagoktól és szennyeződésektől mentes. Dekoratív páraelszívóinknál a szűrő üzemmódot egy keringető szett egyszerű felszerelésével hozhatjuk működésbe, mely egy szett szénzsűrőt és egy légtérrelőt tartalmaz.

Ha vásárol egy aktív szénzsűrő szettet, akkor azt hagyományos páraelszívóinkon is alkalmazhatja.

Visszacsapó szelep

A visszacsapó szelepet hagyományos elszívóink tartalmazzák. Megakadályozza, hogy a füst vagy a szagok visszaáramoljanak a konyhába, ha a motor nem működik.

Felszerelési és felhasználási tanácsok

- **Bekötéskor próbáljuk minimalizálni a kanyarokat és hajlításokat**, mivel ezek növelik az elszívó működési zajszintjét, csökkentik hatékonyságát és hasznos élettartamát. A maximális teljesítmény elérése érdekében a kivezetés 4 méternél rövidebb legyen, maximum két derékszöget tartalmazzon és az átmérője nagyobb legyen 120 mm-nél.
- **A csővezeték átmérője** a hagyományos modelleknél 120 mm, a dekoratív modelleknél pedig 150 mm legyen. A dekoratív modellek tartalmazzanak egy Ø150 / Ø120 szűkítő elemet, amennyiben arra a szereléskor szükség van.
- **A fém szűrőket** ne tisztítsuk maró vagy koptató szerekkel, melyek felületi elváltozásokat okozhatnak.
- **A keringető rendszer** használata esetén ne felejtse el az aktív szénzsűrőket rendszeresen cserélni.
- Vegyük figyelembe a **vevőtájekeoztatóban** meghatározott minimális főzőlap-páraelszívó távolságot.
- Az elszívót **a főzés megkezdését megelőzően 3 perccel kapcsoljuk be** és a főzés befejezése után 3 perccel kapcsoljuk ki. Így folyamatos levegőáramlást generálunk, mely növeli a páraelszívó teljesítményét anélkül, hogy magasabb, adott esetben hangosabb fokozatra kellene kapcsolni.

Sziget elszívók



MODEL DPL 110 ISLA

Kód: 40483110 / 40483111

Funkciók



Sziget páraelszívó peremelszívással

- Érintógombos digitális programozható óra
- LED világítás
- 3 sebesség + 1 intenzív fokozat
- Digitális kijelző
- Fémshűrök
- Peremelszívási technológia
- Szűrő telítettség jelző
- Az ernyőn rezgés-, és zajcsökkentő üvegezés
- Kétmotoros
- Maximális motorteljesítmény: 1 200 m³/h
- Szabad kivezetés: 850 m³/h
- Légszállítás (UNE-EN-61591): min. 240 m³/h max. 780 m³/h
- Ajánlott 44 m²-es alapterületű konyhától
- Zajszint (UNE-EN 60704-213): min. 40 dBA – max. 70 dBA



MODEL DG3 ISLA

Kód: 40485130 / 40485116

Funkciók



Üvegnyővel rendelkező sziget páraelszívó

- Sziget elszívó
- Megvilágított elektronikus kezelőpanel kijelzővel
- 3 sebesség + 1 intenzív fokozat
- Halogén lámpák
- Programozható
- Fémshűrök
- Rozsdamentes test, üvegnyő
- Kétmotoros
- Maximális motorteljesítmény: 1 200 m³/h
- Szabad kivezetés: 850 m³/h
- Légszállítás (UNE-EN-61591): min. 240 m³/h - max. 780 m³/h
- Ajánlott 44 m²-es alapterületű konyhától
- Zajszint (UNE-EN 60704-2-13): min 40 dBA - max. 70 dBA


Dekoratív páraelszívók



MODEL DPL 90

Kód: 40483150 (DPL 90 ihood), 40483100 (DPL 90)

Funkciók



Dekoratív páraelszívó peremelszívással

- Érintógombos digitális programozható óra
- LED világítás
- 3 sebesség + 1 intenzív fokozat
- Digitális kijelző
- Fémshűrök
- Peremelszívási technológia
- Szűrő telítettség jelző
- Az ernyőn rezgés-, és zajcsökkentő üvegezés
- Kétmotoros
- Maximális motorteljesítmény: 1 200 m³/h
- Szabad kivezetés: 850 m³/h
- Légszállítás (UNE-EN-61591): min. 240 m³/h max. 780 m³/h
- Ajánlott 44 m²-es alapterületű konyhától
- Zajszint (UNE-EN 60704-213): min. 40 dBA – max. 70 dBA

i hood® Optional

Made for
 iPod iPhone

» Dekoratív páraelszívók



MODEL DVL 90

Kód: 40483200

Funkciók



Szín: FEKETE

„Fej szabadon” páraelszívó

- Panoráma design
- Peremelszívási technológia
- 3 sebesség + 1 intenzív fokozat
- Érintőgombos digitális programozható óra
- LED világítás
- Szűrő telítettség jelző
- Fémcsűrők
- Kétfokozatos
- Maximális motorteljesítmény: 1 200 m³/h
- Szabad kivezetés: 850 m³/h
- Légszállítás (UNE-EN-61591): min. 240 m³/h max. 780 m³/h
- Zajszint (UNE-EN 60704-2-13): min. 40 dBA – max. 70 dBA



MODEL DG3 60/90

Kód: 40485300 / 40485302

Funkciók



Üvegernyővel rendelkező kürtős páraelszívó

- Fali kivitel
- Megvilágított elektronikus kezelőpanel kijelzővel
- 3 sebesség + 1 intenzív fokozat
- Halogén lámpák
- Programozható
- Fémcsűrők
- Rozsdamentes test, üvegernyő
- Kétfokozatos
- Maximális motorteljesítmény: 1 200 m³/h
- Szabad kivezetés: 850 m³/h
- Légszállítás (UNE-EN-61591): min. 240 m³/h max. 780 m³/h
- Ajánlott 44 m²-es alapterületű konyhákra
- Zajszint (UNE-EN 60704-213): min. 40 dBA – max. 70 dBA



i hood®
Funkciók

Made for
iPod iPhone

Zenehallgatás főzés közben

A világon az elsők között vagyunk, akik kifejlesztették a halk működésű, de nagy kapacitású elszívó motorokat. Ha már van egy halk páraelszívónk, miért ne párosítanánk azt a legjobb multimédia technológiával?

Az elsők vagyunk, akik a dekoratív páraelszívókat zenével színesítik, mely közvetlenül iPhone vagy iPod készülékkel működik akkumulátor töltés közben.

Az iHood egy innovatív elszívó koncepció, mely lehetővé teszi, hogy főzés közben a kedvenc zenéinket hallgassuk az új generációs beépíthető multimédia rendszernek köszönhetően.

Opcionálisan rendelhető a DPL modellhez!

Dekoratív páraelszívók



MODEL NC2 60/90

Kód: 40455200 / 40455202

Funkciók



Üvegernyővel rendelkező kürtös páraelszívó


- Fali kivitel
- 3 sebesség fokozat + 1 intenzív
- Megvilágított elektronikus kezelőpanel kijelzővel
- Rozsdamentes test
- Üvegernyő
- Halogén lámpák
- Programozható
- Fémszűrők
- Kétfoldos
- Maximális motorteljesítmény: 1 200 m³/h
- Szabad kivezetés: 850 m³/h
- Légszállítás (UNE-EN-61591): min. 240 m³/h max. 780 m³/h
- Ajánlott 44 m²-es alapterületű konyhákra
- Zajszint (UNE-EN 60704-213): min. 40 dBA – max. 70 dBA



MODEL DVT 60/90

Kód: 40483480 / 40483481

Funkciók



„Fej szabadon” kürtös páraelszívó

- Fali kivitel
- Érintőgombos digitális programozható óra
- Peremelszívási technológia
- 3 sebesség + 1 intenzív fokozat
- Halogén lámpák
- Programozható
- Szűrő telítettség jelző
- Kétfoldos
- Maximális motorteljesítmény: 1 200 m³/h
- Szabad kivezetés: 850 m³/h
- Légszállítás (UNE-EN-61591): min. 240 m³/h - max. 780 m³/h
- Ajánlott 44 m²-es alapterületű konyhákra
- Zajszint (UNE-EN 60704-2-13): min. 40 dBA - max. 70 dBA

Szín: **FEKETE**

MODEL DEP 60

Kód: 40420000

Funkciók



Kürtös páraelszívó

- Fali kivitel
- Nyomógombos kezelőpanel
- Rozsdamentes acél, fehér vagy fekete
- 3 sebesség fokozat
- Világítás
- Működés visszajelző lámpa
- Fémszűrők
- Kétfoldos
- Maximális motorteljesítmény: 700 m³/h
- Szabad kivezetés: 475 m³/h
- Légszállítás (UNE-EN-61591): min. 270 m³/h max. 470 m³/h
- Ajánlott 29 m²-es alapterületű konyhákra
- Zajszint (UNE-EN 60704-213): min. 53 dBA – max. 63 dBA

Szín: **INOX**



MODEL DBB 60/90

Funkciók



Szín: **INOX**

Kód: 40460400 / 40460440

Szín: **FEHÉR** (60cm modell)

Kód: 40460401

Szín: **FEKETE** (60cm modell)

Kód: 40460402

Kürtös páraelszívó

- Fali kivitel
- Működés visszajelző lámpa
- 3 sebesség fokozat
- Rozsdamentes acél test és ernyő
- Színek: inox, fehér, fekete
- Világítás
- Fémzsűrők
- Kétmotoros
- Maximális motorteljesítmény: 700 m³/h
- Szabad kivezetés: 475 m³/h
- Légszállítás (UNE-EN-61591): min. 270 m³/h max. 440 m³/h
- Ajánlott 29 m²-es alapterületű konyháktól
- Zajszint (UNE-EN 60704-213): min. 53 dBA – max. 63 dBA



MODEL DH2 60

Kód: 40484100

Funkciók



Szín: **INOX**

Kürtös páraelszívó

- Megvilágított elektronikus kezelőpanel kijelzővel
- Halogén lámpák
- 3 sebesség + 1 intenzív fokozat
- Digitális kijelző
- Programozható
- Fémzsűrők
- Az ernyőn rezgés-, és zajcsökkentő üvegezés
- Kétmotoros
- Maximális motorteljesítmény: 1 200 m³/h
- Szabad kivezetés: 850 m³/h
- Légszállítás (UNE-EN-61591): min. 240 m³/h max. 780 m³/h
- Ajánlott 44 m²-es alapterületű konyháktól
- Zajszint (UNE-EN 60704-2-13 - re 1pW): min. 40 dBA – max. 70 dBA



MODEL DOS 60/90

Funkciók



Szín: **ANTRACIT (AT)**

Kód: 40489303 / 40489323

Szín: **BÉZS (BG)**

Kód: 40489301 / 40489321

Rusztikus páraelszívó

- Fali kivitel elektronikus kezelőpanellal
- Színek: antracit vagy bézs
- „Old brass” oxidált réz színű szegélyek
- 3 sebesség fokozat
- Halogén lámpák
- Működés visszajelző lámpa
- Fémzsűrők
- Kétmotoros
- Maximális motorteljesítmény: 1 200 m³/h
- Szabad kivezetés: 800 m³/h
- Légszállítás (UNE-EN-61591): min. 271 m³/h - max. 734 m³/h
- Ajánlott 42 m²-es alapterületű konyháktól
- Zajszint (UNE-EN 60704-2-13): min. 47 dBA - max. 68 dBA



Standard páraelszívók



MODEL CNL1 9000HP

Kód: 40436423

Funkciók



Szín: INOX

Teleszkópos - standard páraelszívók

- Nyomógombos kezelőpanel
- Rozsdamentes acél előlap (ujjlenyomat kevésbé látszik meg rajta)
- 3 sebesség fokozat
- Visszacsapó szelep tartozék
- Beépített halogén lámpák
- Eltávolítható előlap
- Automatikus ki- és bekapcsolás
- Fémszűrők
- Kétmotoros
- Maximális motorteljesítmény: 1200 m³/h
- Szabad kivezetés: 479 m³/h
- Légszállítás (UNE-EN-61591): min. 179 m³/h - max. 427 m³/h
- Ajánlott 24 m²-es alapterületű konyhától
- Zajszint (UNE-EN 60704-2-13): min. 42 dBA - max. 60 dBA
- Opcionális: belső levegő keringtetés (aktív szénzsűrő C3R)



MODEL CNL1 3000HP

Kód: 40436421

Funkciók



Szín: INOX

Teleszkópos - standard páraelszívók

- Nyomógombos kezelőpanel
- Rozsdamentes acél előlap (ujjlenyomat kevésbé látszik meg rajta)
- 3 sebesség fokozat
- Visszacsapó szelep tartozék
- Beépített halogén lámpák
- Eltávolítható előlap
- Belső biztonsági panel
- Automatikus ki- és bekapcsolás
- Fémszűrők
- Kétmotoros
- Maximális motorteljesítmény: 1200 m³/h
- Szabad kivezetés: 479 m³/h
- Légszállítás (UNE-EN-61591): min. 179 m³/h - max. 427 m³/h
- Ajánlott 24 m²-es alapterületű konyhától
- Zajszint (UNE-EN 60704-2-13): min. 42 dBA - max. 60 dBA
- Opcionális: belső levegő keringtetés (aktív szénzsűrő C3R)



MODEL CNL1 2002

Kód: 40436265

Funkciók



Szín: INOX

Kód: 40436265

Szín: FEKETE

Kód: 40436267

Szín: FEHÉR

Kód: 40436266

Teleszkópos - standard páraelszívók

- Nyomógombos kezelőpanel
- Rozsdamentes acél előlap (ujjlenyomat kevésbé látszik meg rajta)
- 3 sebesség fokozat
- Visszacsapó szelep tartozék
- Világítás
- Eltávolítható előlap
- Automatikus ki- és bekapcsolás
- Fémszűrők
- Kétmotoros
- Maximális motorteljesítmény: 847 m³/h
- Szabad kivezetés: 444 m³/h
- Légszállítás (UNE-EN-61591): min. 215 m³/h - max. 391 m³/h
- Ajánlott 22 m²-es alapterületű konyhától
- Zajszint (UNE-EN 60704-2-13): min. 51 dBA - max. 68 dBA
- Opcionális: belső levegő keringtetés (aktív szénzsűrő C1C)



MODEL CNL1 1001

Kód: 40436170

Funkciók

Szín: **INOX**

Teleszkópos - standard páraelszívók

- Nyomógombos kezelőpanel
- Rozsdamentes acél előlap (ujjlenyomat kevésbé látszik meg rajta)
- 3 sebesség fokozat
- Visszacsapó szelep tartozék
- Világítás
- Eltávolítható előlap
- Automatikus ki- és bekapcsolás
- Fémszűrők
- Egymotoros
- Maximális motorteljesítmény: 595 m³/h
- Szabad kivezetés: 273 m³/h
- Légszállítás (UNE-EN-61591): min. 120 m³/h - max. 260 m³/h
- Ajánlott 15 m²-es alapterületű konyhák
- Zajszint (UNE-EN 60704-2-13): min. 48 dBA - max. 64 dBA
- Opcionális: belső levegő keringtetés (aktív szénzsűrő C1C)



MODEL TL1 62

Kód: 40474211

Funkciók

Szín: **INOX**

Teleszkópos - standard páraelszívók

- Rozsdamentes acél
- 2 sebesség fokozat
- Világítás
- Fémszűrők
- Eltávolítható előlap
- Automatikus ki- és bekapcsolás
- Kétmotoros
- Maximális motorteljesítmény: 756 m³/h
- Szabad kivezetés: 540 m³/h
- Légszállítás (UNE-EN-61591): min. 233 m³/h max. 332 m³/h
- Ajánlott 19 m²-es alapterületű konyhák
- Zajszint (UNE-EN 60704-213): min. 56 dBA – max. 65 dBA
- Opcionális: belső levegő keringtetés (aktív szénzsűrő C3C)



MODEL GFH 55

Kód: 40446700

Funkciók












55

Szín: **INOX**

Kürtőbe építhető páraelszívó


- Nyomógombos kezelőpanel
- Rozsdamentes acél
- 3 sebesség fokozat
- Halogén lámpák
- Működés visszajelző lámpa
- Beépítési méret
- Fémszűrők
- Kétmotoros
- Maximális motorteljesítmény: 756 m³/h
- Szabad kivezetés: 540 m³/h
- Légszállítás (UNE-EN-61591): min. 223 m³/h - max. 329 m³/h
- Zajszint (UNE-EN 60704-2-13): min. 53 dBA - max. 63 dBA
- 55 és 73cm-es méretben elérhető
- Opcionális: belső levegő keringtetés (aktív szénzsűrő C3C)

Műszaki rajzok

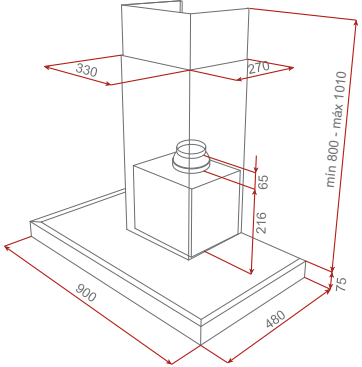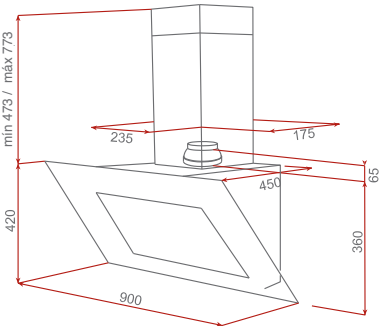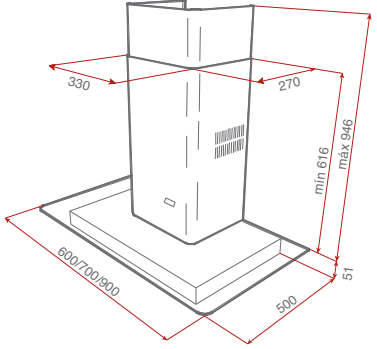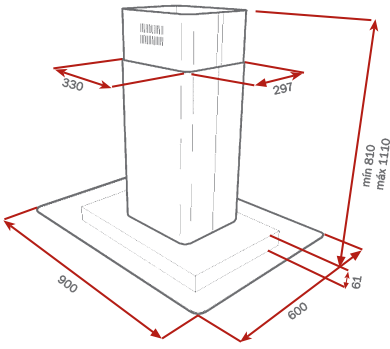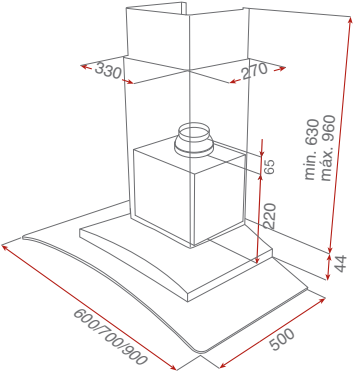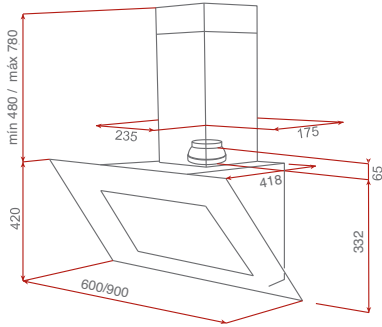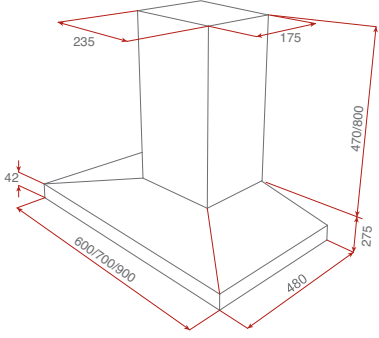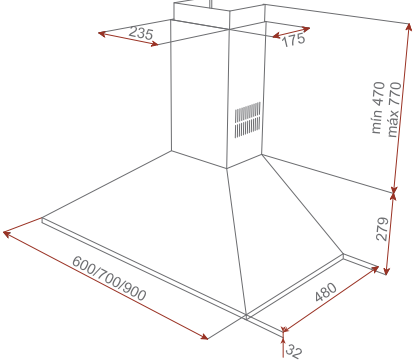
DPL 90	DPL 110 ISLA	DVL 90
		
DG3 60/90	DG3 ISLA	NC2 60/90
		
DVT 60/90	DEP 60	DBB 60/90
		

Műszaki rajzok


DH2 60

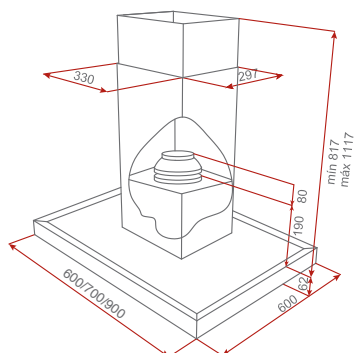


DOS 60/90

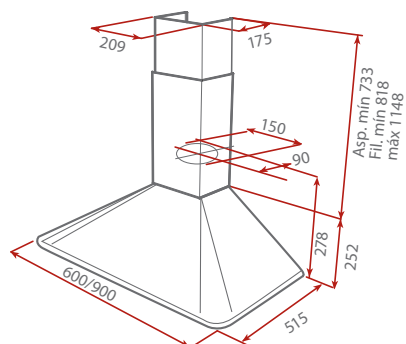


CNL1 9000HP

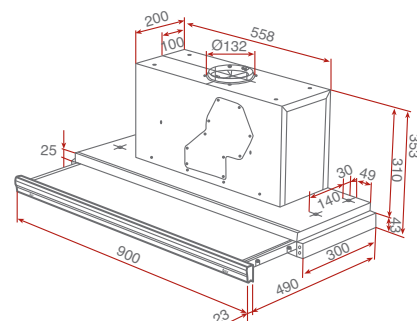


CNL1 3000HP

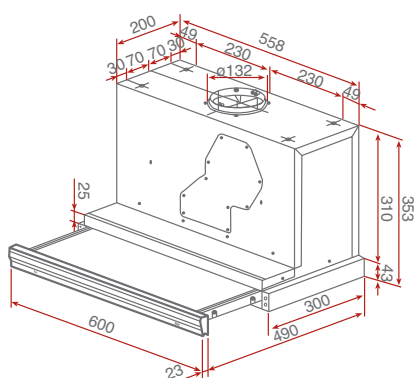


CNL1 2002

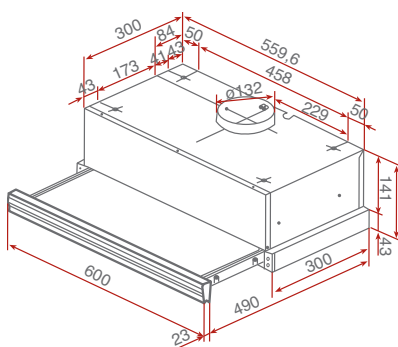


CNL1 1001

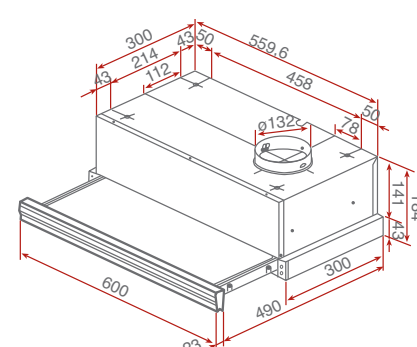

TL1 62

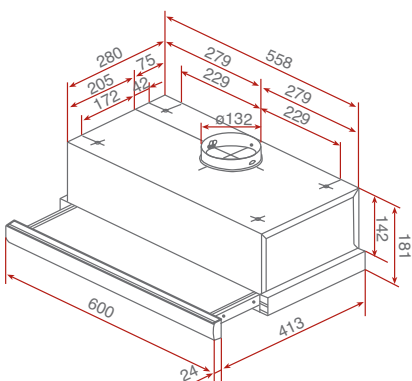

GFH 55

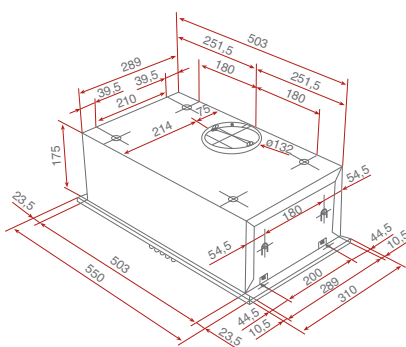

Műszaki jellemzők

MODELLEK	DPL 110 ISLA	DG3 ISLA	DPL 90	DVL 90	DG3 60/90	NC2 60/90
ELEKTRONIKAI JELLEMZŐK						
Tápegység (V)	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Fényerő (W)	4x3	4x10	4x3	3x3	2X20	2x20
Motor teljesítmény (W)	230	230	230	230	230	230
Maximális teljesítmény (W)	242	270	242	239	270	270
Légkivezetés (Ø mm)	150	150	150	150	150	150
Szűkített kivezetés	150 / 120	150 / 120	150 / 120	150 / 120	150 / 120	150 / 120
Opcionális keringető rendszer	Set 1/D	Set 1/D	Set 1/N	Set 1/M	Set 1/N	Set 1/N
Szénszűrő (*)	D4C	D4C	D4C	D4C	D4C	D4C
VEZÉRLŐ PANEL						
Érintés vezérlésű kijelző	✓	–	✓	–	–	–
Érintésvezérlés	–	–	–	✓	–	–
Elektromos kijelző	–	–	–	–	✓	✓
Elektromos	–	✓	–	–	–	✓
Nyomógomb	–	–	–	–	–	✓
VILÁGÍTÁS						
Halogén lámpák	–	✓	–	–	✓	✓
Izzó lámpák	–	–	–	–	–	–
LED világítás	✓	–	✓	✓	–	–
TULAJDONSÁGOK						
Motorok száma	1 DT	1 DT	1 DT	1 DT	1 DT	1 DT
Sebességfokozatok száma	3+1	3+1	3+1	3+1	3+1	3+1
Időzítő	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Működést jelző fény	–	–	–	–	–	–
Szűrő telítettség jelző	✓	–	✓	✓	–	–
Megerősített felső üveg struktúra	–	–	–	–	–	–
Könnyen tisztítható belső panel	–	–	–	–	–	–
Peremelszívó rendszer	✓	–	✓	✓	–	–
Hangszigetelés	✓	–	✓	–	–	–
Alumínium szűrők	✓	✓	✓	✓	✓	✓

MODELLEK	DVT 60/90	DEP 60	DBB 60/90	DH2 60	DOS 60/90
ELEKTRONIKAI JELLEMZŐK					
Tápegység (V)	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Fényerő (W)	2x20	2x40	2x40	2x20	2X20
Motor teljesítmény (W)	230	115	105	230	250
Maximális teljesítmény (W)	270	195	145	270	290
Légkivezetés (Ø mm)	150	150	150	150	150
Szűkített kivezetés	150 / 120	150 / 120	150 / 120	150 / 120	150 / 120
Opcionális keringető rendszer	Set 1/M	Set 1/M	Set 1/M	Set 1/N	Set 4/F
Szénszűrő (*)	D4C	D4C	D4C	D4C	D5C
VEZÉRLŐ PANEL					
Távírányító	–	–	–	–	–
Érintés vezérlésű kijelző	–	–	–	–	–
Érintésvezérlés	✓	–	–	–	–
Elektromos kijelző	–	–	–	✓	–
Elektromos	–	–	✓	–	✓
Nyomógomb	–	–	✓	–	✓
VILÁGÍTÁS					
Halogén lámpák	✓	✓	–	✓	✓
Izzó lámpák	–	–	✓	–	–
LED világítás	–	–	–	–	–
TULAJDONSÁGOK					
Motorok száma	1 DT	1 DT	1 DT	1 DT	1 DT
Sebességfokozatok száma	3+1	3+1	3	3+1	3
Időzítő	✓	–	–	✓	–
Működést jelző fény	–	–	✓	–	✓
Szűrő telítettség jelző	–	–	–	–	–
Megerősített felső üveg struktúra	–	–	–	✓	–
Könnyen tisztítható belső panel	–	–	–	✓	–
Peremelszívó rendszer	✓	–	–	–	–
Hangszigetelés	–	–	–	–	–
Alumínium szűrők	✓	✓	✓	✓	✓

MODELLEK	CNL1 9000HP	CNL1 3000HP	CNL1 2002	CNL1 1001	TL1 62	GFH 55
ELEKTRONIKAI JELLEMZŐK						
Tápegység (V)	230	230	230	230	230	230
Fényerő (W)	3x20	2x20	2x40	2x40	2x40	2x20
Motor teljesítmény (W)	240	240	260	130	175	175
Maximális teljesítmény (W)	300	280	340	210	255	215
Légkivezetés (Ø mm)	120	120	120	120	120	120
Opcionális keringető rendszer	–	–	–	–	–	–
Szénszűrő	C3R	C3R	C1C	C1C	C3R	C3C
VEZÉRLŐ PANEL						
Érintógombok (Touch Control)	–	–	–	–	–	–
Elektronikus	–	–	–	–	–	–
Mechanikus nyomógomb	√	√	√	√	–	√
VILÁGÍTÁS						
Halogén lámpák	√	√	–	–	–	√
Izzó lámpák	–	–	√	√	√	–
LED világítás	–	–	–	–	–	–
Automatikus világítás	√	√	√	√	–	–
TULAJDONSÁGOK						
Motorok száma	2 DT	2 DT	2	1	1 DT	1 DT
Sebességfokozatok száma	3	3	3	3	2	3
Időzítő	–	–	–	–	–	–
Működést jelző fény	–	–	–	–	–	√
Szűrő telítettség jelző	–	–	–	–	–	–
Könnyen tisztítható belső panel	–	–	√	√	–	–
Ujjlenyomatmentes rozsdamentes acél előlap	√	√	√	√	–	–
Cserélhető előlap	√	√	√	√	√	–
Alumínium szűrők	√	√	√	√	–	√
Fémszűrők	–	–	–	–	√	–