

## SHELL WC-tartályos szerelőmodul

SHELL vakolat alatti WC-tartály

Szerelőmodul tartófalhoz vagy fal előtti szereléshez

Önhordós profil-fémkeret, hangszigetelt, állítható magasságú lábakkal, szintezett felület

Előrszerelt vakolat alatti WC-tartállyal

A kétmennyiségű ill. start-stop öblítés elindítása a SHELL WC-nyomólapjain, vagy a SHELL vakolat alatti tartályához tartozó WC-elektronikán keresztül történik

### Kiszerelés tartalma:

- Vakolat alatti WC-tartály, működtetése előlről
- Rögzítőalkatrészek a lábakhoz és az állványhoz
- Lábak magassága 0 – 200 mm között állítható
- Szerelvénycsatlakozó, külső menet: 1/2", hátulról
- SHELL szabályozható sarokszelep, zajosztály: I
- Öblítőcső Ø 40 mm, védődugóval
- Lefolyókönyök Ø 90 / 90 mm, védődugóval
- Átkötőelem Ø 90 / 110 mm
- WC-csatlakozógarnitúra Ø 90 / 110 mm
- M12 x 180 mm-es WC-rögzítés védőcsővel, anyával és takarósapkával

### Felhasználási terület / műszaki adatok:

- Öblítési mennyiség: előre beállítva 6 és 3 l
- Kicsi öblítési mennyiség: 3 / 4 l
- Nagy öblítési mennyiség: 6 / 7,5 l

Méret: DN 15 külső menet: 1/2"

csomagolási egység 1 db, súly: 14,75 kg/db

03 250 00 99



### Szükséges tartozék:

- falitartó szett fal előtti szereléshez: 03 258 00 99
- WC-nyomólap (start-stop): 03 262 06 99, 03 262 12 99, 03 262 28 99
- LINEAR ECO WC-nyomólap (kétmennyiségű öblítés): 03 285 06 99, 03 285 15 99, 03 285 64 99
- AMBITION ECO WC-nyomólap (kétmennyiségű öblítés): 03 286 06 99, 03 287 00 99, 03 288 00 99
- WC-elektronika vakolat alatti tartályhoz: 01 181 06 99
- AMBITION E ECO WC-elektronika vakolat alatti tartályhoz: 01 260 00 99, 01 261 00 99

## SHELL WC-tartályos akadálymentes szerelőmodul

SHELL vakolat alatti WC-tartály

Szerelőkeret tartófalhoz vagy fal előtti szereléshez

Önhordós profil-fémkeret állítható magasságú lábakkal, szintezett felület

Előrszerelt vakolat alatti WC-tartállyal

A kétmennyiségű ill. start-stop öblítés elindítása a SHELL WC-nyomólapjain vagy a SHELL vakolat alatti tartályához tartozó WC-elektronikán keresztül történik

### Kiszerelés tartalma:

- Vakolat alatti SLK WC-tartály, működtetése előlről
- Rögzítőalkatrészek a lábakhoz és az állványhoz
- Lábak magassága 0 – 200 mm között állítható
- Szerelvénycsatlakozó hátoldalon/felül, külső menet: 1/2"
- SHELL szabályozható sarokszelep, zajosztály: I
- Öblítőcső Ø 45 mm, védődugóval
- Lefolyókönyök Ø 90 / 90 mm, védődugóval
- Átkötőelem Ø 90 / 110 mm
- WC-csatlakozógarnitúra Ø 90 / 110 mm
- M12 x 180 mm-es WC-rögzítés védőcsővel, anyával és takarósapkával
- Tehermentesítő szett

### Felhasználási terület / műszaki adatok:

- Öblítési mennyiség: előre beállítva 6 és 3 l
- Kicsi öblítési mennyiség: 3 / 4 l
- Nagy öblítési mennyiség: 6 / 7,5 l

Méret: DN 15 külső menet: 1/2"

csomagolási egység 1 db

03 051 00 99





### Szükséges tartozék:

- Fal előtti szerelés esetén falitartó szett: 03 258 00 99
- WC-nyomólap (start-stop): 03 262 06 99, 03 262 12 99, 03 262 28 99
- LINEAR ECO WC-nyomólap (kétmennyiségű öblítés): 03 285 06 99, 03 285 15 99, 03 285 64 99
- AMBITION ECO design WC-nyomólap (kétmennyiségű öblítés): 03 286 06 99, 03 287 00 99, 03 288 00 99
- WC-elektronika vakolat alatti tartályhoz: 01 181 06 99
- AMBITION ECO WC-elektronika vakolat alatti tartályhoz: 01 260 00 99, 01 261 00 99



### Szerelési útmutató:

- A tehermentesítő szerelőmodullal: 03 253 00 99 együtt beszerelve a felhajtható kapaszkodók rögzítése megoldható

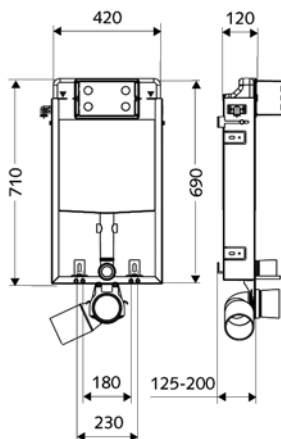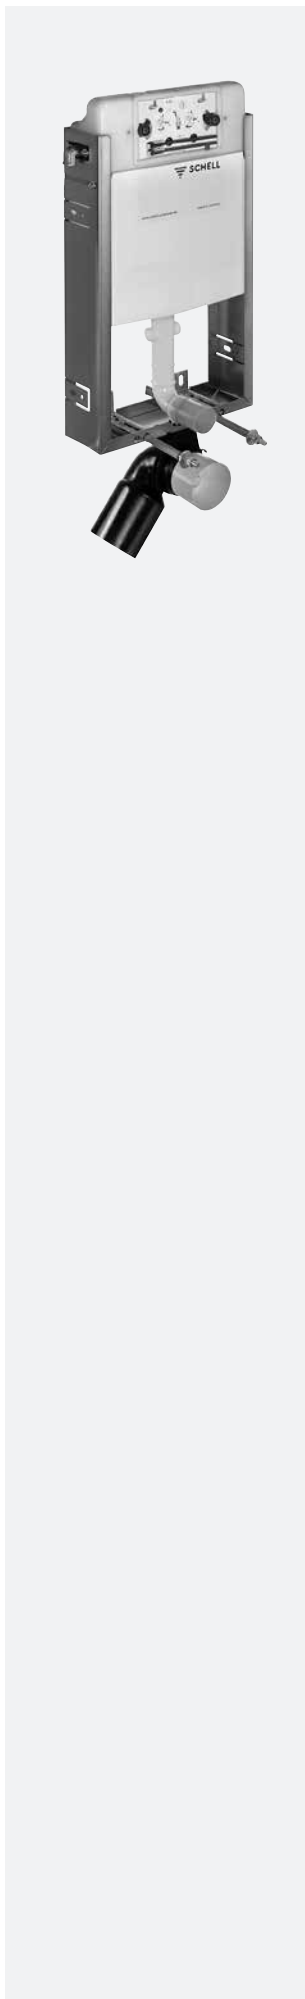

Termékmegnevezés

Cikkszám

## SHELL WC-tartályos szerelőmodul falba építéshez

SHELL vakolat alatti WC-tartály

Horganyzott fémlemezéből készült U-alakú, nem önhordós szerelőkeret. Elé-, alá- és körbeépítéshez.

Az öblítés elindítása a SHELL WC-nyomólapjain vagy a SHELL vakolat alatti tartályához tartozó WC-elektronikán keresztül történik.

### Kiszállítás tartalma:

- Vakolat alatti WC-tartály, működtetése előlről
- Rögzítőalkatrészek a falra szereléshez
- Szerelvénycsatlakozó, külső menet: 1/2", hátulról
- SHELL szabályozható sarokszeleppel, zajosztály: I.
- Öblítőcső Ø 40 mm, védődugóval
- WC-csatlakozógarnitúra Ø 90 / 110 mm, takarósapkával
- Lefolyókönyök Ø 90 / 110 mm, védődugóval
- M12 x 150 mm-es WC-rögzítés védőcsővel, anyával és takarósapkával

### Felhasználási terület / műszaki adatok:

- Öblítési mennyiség: előre beállítva 6 és 3 l
- Kicsi öblítési mennyiség: 3 / 4 l
- Nagy öblítési mennyiség: 6 / 7,5 l

Méret: DN 15 külső menet: 1/2"


csomagolási egység 1 db, súly: 8,89 kg/db

03 252 00 99



### Szükséges tartozék:

- WC-nyomólap (start-stop): 03 262 06 99, 03 262 12 99, 03 262 28 99
- LINEAR ECO WC-nyomólap (kétmennyiségű öblítés): 03 285 06 99, 03 285 15 99, 03 285 64 99
- AMBITION ECO WC-nyomólap (kétmennyiségű öblítés): 03 286 06 99, 03 287 00 99, 03 288 00 99
- WC-elektronika vakolat alatti tartályhoz: 01 181 06 99
- AMBITION E ECO WC-elektronika vakolat alatti tartályhoz: 01 260 00 99, 01 261 00 99



## Termékmegnevezés

Cikkszám

### SCHELL LINEAR ECO WC-nyomólap

Kétmennyiségű öblítés

**Alapanyag:** műanyag előlap

**Króm, csomagolási egység 1 db, súly: 0,47 kg/db**

**03 285 06 99**

**Fehér, csomagolási egység 1 db, súly: 0,47 kg/db**

**03 285 15 99**


**Velúrkróm, csomagolási egység 1 db, súly: 0,47 kg/db**

**03 285 64 99**



#### Szükséges tartozékok:

- (SCHELL) WC-tartályos szerelőmodul: 03 250 00 99, vagy
- (SCHELL) WC-tartályos szerelőmodul előfalazáshoz: 03 252 00 99



### SCHELL AMBITION ECO design WC-nyomólap

Kétmennyiségű öblítés

**Kiszerelés tartalma:**

- Előlap két nyomógombbal a fő- és a takarékos öblítéshez
- Szerelőkeret
- 2 nyomó-csapszeg
- 2 gyorscsatlakozó

**Alapanyag:** üveg előlap

magasfényűre krómozott masszív sárgaréz nyomógombok

**Fehér, csomagolási egység 1 db, súly: 1,72 kg/db**

**03 286 00 99**

**Mentazöld, csomagolási egység 1 db, súly: 1,74 kg/db**

**03 287 00 99**


**Fekete, csomagolási egység 1 db, súly: 1,74 kg/db**

**03 288 00 99**



#### Szükséges tartozékok:

- (SCHELL) WC-tartályos szerelőmodul: 03 250 00 99, vagy
- (SCHELL) WC-tartályos szerelőmodul előfalazáshoz: 03 252 00 99



### SCHELL WC-nyomólap

Kétmennyiségű öblítés

Tartozék minden SCHELL WC-szerelőmodulhoz beépített SCHELL vakolat alatti WC-tartállyal


**Alapanyag:** műanyag előlap

**Króm, csomagolási egység 1 db, súly: 0,47 kg/db**

**03 263 06 99**

**Fehér, csomagolási egység 1 db, súly: 0,46 kg/db**

**03 263 12 99**



### SCHELL WC-nyomólap

Start-stop

**Alapanyag:** műanyag előlap

**Króm, csomagolási egység 1 db, súly: 0,46 kg/db**

**03 262 06 99**


**Fehér, csomagolási egység 1 db, súly: 0,44 kg/db**

**03 262 12 99**



#### Szükséges tartozékok:

- (SCHELL) WC-tartályos szerelőmodul: 03 250 00 99
- (SCHELL) WC-tartályos szerelőmodul falba építéshez: 03 252 00 99



## Termékmegnevezés

Cikkszám

### SCHELL vandálbiztos WC-nyomólap Start-stop

Alapanyag: saválló előlap


Saválló, csomagolási egység 1 db, súly: 0,71 kg/db

03 262 28 99



#### Szükséges tartozék:

- SCHELL WC-tartályos szerelőmodul: 03 250 00 99
- SCHELL WC-tartályos szerelőmodul falba építéshez: 03 252 00 99



### SCHELL WC-elektronika vakolat alatti tartályhoz

Infravörös működtetés / áramkimaradás esetén manuálisan is működtethető  
Tartozék a SCHELL vakolat alatti WC-tartályhoz

#### Kiszerelés tartalma:

- Hálózati egység 230 V / 12 V 50 Hz
- Előlap elektronikával és emelőrendszerrel

Alapanyag: műanyag előlap

Króm, csomagolási egység 1 db, súly: 1,34 kg/db


01 181 06 99



#### Szükséges tartozék:

- SCHELL WC-tartályos szerelőmodul: 03 250 00 99
- SCHELL WC-tartályos szerelőmodul előfalazáshoz: 03 252 00 99

SCHELL vakolat alatti  
WC-tartályokhoz



### SCHELL AMBITION E ECO WC-elektronika vakolat alatti WC-tartályhoz

Biztonsági üvegből készült design nyomólap elektronikus vezérléssel

#### Készreszerelő készlet

Touch-Tronic-Ikonok az üveg előlapon a nagy vagy a kis öblítési mennyiséghez, 5 választható öblítőprogram és takarítási stop

#### Kiszerelés tartalma:

- Biztonsági üvegből készült előlap kerettel
- Szerelőkeret beépített elektronikával és csapágycsak motoros emelővel
- Hálózati egység 230 V / 12 V

#### Felhasználási terület / műszaki adatok:

- Csatlakozókábel 2 x 1 mm
- Kábel hossza: max. 50 m
- Közeleli érzékelési terület: kb. 3 cm
- Érzékelési terület: 70 cm, előre beállítható
- Nagy öblítési mennyiség: 6 l, előre beállítható, 2 – 11 l között állítható
- Kicsi öblítési mennyiség: 3 l, előre beállítható, opcionálisan 2 l-re is állítható
- Higiéniai öblítés: használaton kívül helyezés esetén beállítható (3 – 48 h)

Alapanyag: biztonsági üvegből készült előlap,  
krómozott műanyag keret

Fekete, csomagolási egység 1 db, súly: 1,95 kg/db

01 260 00 99

Fehér, csomagolási egység 1 db, súly: 1,94 kg/db


01 261 00 99



#### Szükséges tartozék:

- SCHELL WC-tartályos szerelőmodul: 03 250 00 99
- SCHELL WC-tartályos szerelőmodul előfalazáshoz: 03 252 00 99

SCHELL vakolat alatti  
WC-tartályokhoz



## Termékmegnevezés

## Cikkszám

### SCHELL WC-öblítőszelap SCHELLOMAT BASIC, DN 20

Robosztus teljes fémöblítőszelap sárgaréz nyomógombbal egymennyiségű öblítéshez  
Magas fokú üzembiztonság a műanyag kartusnak és az automatikus furattisztítótűnek köszönhetően  
Az öblítőszelap megfelel a DIN EN 12541 szabványnak

#### Felhasználási terület / műszaki adatok:

##### Magas fokú öblítési teljesítmény öblítési erő szabályozással:

- Öblítési mennyiség: 1,0 – 1,3 l/mp
- Víznyomás: 1,2 – 5,0 bar
- Állítható öblítési mennyiség: 4,5 – 9,0 l
- Öblítőcsőcsatlakozó: 28 x 26 mm

**Alapanyag:** Minden látható felület krómozott sárgaréz a DIN EN szabványnak megfelelően, a működést biztosító alkatrészek és a kartus műanyag.

**Zajosztály:** II.

**Engedélyszám:** DIN-DVGW, PA-IX 9901/II


**Méret:** DN 20, menet: 3/4" külső menet, króm, csomagolási egység 1 db, súly: 1,25 kg/db

02 247 06 99

#### SCHELLOMAT BASIC SV beépített szervizelőzárószelleppel

**Méret:** DN 20, menet: 3/4" külső menet, króm, csomagolási egység 1 db, súly: 1,27 kg/db

02 248 06 99



### SCHELL WC-öblítőszelap

#### SCHELLOMAT SILENT ECO, DN 20

Robosztus teljes fémöblítőszelap sárgaréz nyomógombbal kétmennyiségű öblítéshez (fő- és takarékos öblítési mennyiség)  
Magas fokú üzembiztonság a műanyag kartusnak és az automatikus furattisztítótűnek köszönhetően  
Az öblítőszelap megfelel a DIN EN 12541 szabványnak

#### Felhasználási terület / műszaki adatok:

##### Magas fokú öblítési teljesítmény öblítési erő szabályozással:

- Öblítési mennyiség: 1,0 – 1,3 l/mp
- Víznyomás: 1,2 – 5,0 bar között
- Állítható fő öblítési mennyiség: 4,5 – 9,0 l
- Takarékos nyomógomb: 3,0 l
- Öblítőcsőcsatlakozó: 28 x 26 mm

**Alapanyag:** Minden látható felület krómozott sárgaréz a DIN EN szabványnak megfelelően, a működést biztosító alkatrészek és a kartus műanyag

**Zajosztály:** I.

**Engedélyszám:** DIN-DVGW, PA-IX 9902/I


**Méret:** DN 20, menet: 3/4" külső menet, króm, csomagolási egység 1 db, súly: 1,34 kg/db

02 249 06 99

#### SCHELLOMAT SILENT ECO SV beépített szervizelőzárószelleppel

**Méret:** DN20, menet: 3/4" külső menet, króm, csomagolási egység 1 db, súly: 1,31 kg/db

02 250 06 99



## Termékmegnevezés

## Cikkszám

### SCHELL SCHELLOMAT WC-öblítőszelep

Hagyományos

#### Kiszerelés tartalma:

- Lenyomó kar
- Öblítési erő szabályozás
- Automatikus furattisztítótű

#### Felhasználási terület / műszaki adatok:

- Lapos- és mélyöblítésű csészéhez
- Víznyomás: 1,2 bartól
- Öblítési mennyiség: 6 l
- Ø 28 x 26 mm-es öblítőcsőhöz

**Alapanyag:** sárgaréz öblítőszelepház a DIN EN szabványnak megfelelően

**Engedélyszám:** DIN-DVGW, PA-IX 18853/II

**Átfolyási mennyiség:** 1,0 – 1,3 l/mp, kartus sárgaréz dugattyúval

**Méret:** DN 20, menet: 3/4" külső menet, króm, csomagolási egység 1 db, súly: 0,63 kg/db

02 238 06 99

**Átfolyási mennyiség:** 0,7 – 1,0 l/mp

**Méret:** DN 15, menet: 1/2" külső menet, króm, csomagolási egység 1 db, súly: 0,63 kg/db

02 216 06 99



### SCHELL SCHELLOMAT WC-öblítőszelep

Csillagfogantyúval, DN 20

**Alapanyag:** sárgaréz ház, felső rész és csillagfogantyú

**Méret:** DN 20, menet: 3/4" külső menet, króm, csomagolási egység 1 db, súly: 0,48 kg/db

02 703 06 99

Termékmegnevezés

Cikkszám

## WC-öblítőcsőgarnitúra


### Kiszerelés tartalma:

- Öblítőcső a DIN 3267 szabványnak megfelelően
- WC-belső összekötőelem
- Falitartó az öblítőcsőhöz

Alapanyag: sárgaréz öblítőcső

Króm, csomagolási egység 1 db, súly: 0,55 kg/db

03 209 06 99

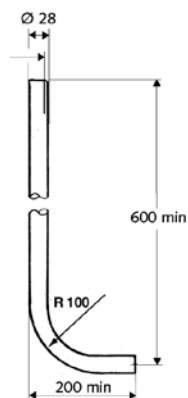

## WC-öblítőcső


### Felhasználási terület / műszaki adatok:

- A DIN 3267 szabványnak megfelelően
- 600 x 200 mm
- Ø 28 x 26 mm

Alapanyag: sárgaréz

Króm, csomagolási egység 1 db, súly: 0,36 kg/db

03 100 06 99

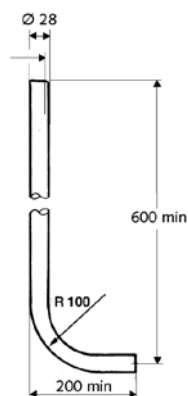

## Falitartó WC-öblítőcsőhöz

### Felhasználási terület / műszaki adatok:


Az öblítőcső biztonságos fali rögzítéséhez.

A faltartó színe megegyezik az öblítőszepel és az öblítőcső színével.

Alapanyag: ABS műanyag

Króm, csomagolási egység 10 db, súly: 0,07 kg/db

03 203 06 99



## WC-belső összekötőelem

Ø 55 mm

Alapanyag: gumi


Csomagolási egység 1 db, súly: 0,06 kg/db

77 101 00 99





Készre szerelő készlet a  
01 193 00 99, vagy a  
03 282 00 99, vagy a  
03 284 00 99  
cikkszámú termékhez



## Termékmegnevezés

## Cikkszám

### SHELL EDITION vizeldevezérlés

9 V-os elemmel, WELL A nyilvános

#### Készreszerelő készlet

Érintés nélküli infravörös öblítőberendezés

#### Kiszérlés tartalma:

- Szerelőkeret elektronikus modullal
- Szenzorablakos előlap
- Elemtartó a szerelőkeretben
- 9 V-os alkáli elem
- Kartus-mágnesszelep előszűrővel
- Diagnózis LED-ek
- Elemfeszültséget jelző dióda, hatótávolság-beállítás

#### Felhasználási terület / műszaki adatok:

- Öblítési idő: 2-15 mp között állítható
- Higiéniai öblítés 24 óránként az utolsó használat után

#### Alapanyag: műanyag előlap

króm, csomagolási egység 1 db, súly: 0,57 kg/db

Fehér, csomagolási egység 1 db, súly: 0,57 kg/db

#### Vandálbiztos kivitel

Alapanyag: saválló előlap (150 x 120 mm)

saválló, csomagolási egység 1 db, súly: 0,64 kg/db



02 806 06 99



02 806 15 99



02 807 28 99




#### Szükséges tartozék:

- COMPACT II falba építhető vizelde öblítőszelep: 01 193 00 99
- COMPACT II vizelde-szerelőmodul: 03 282 00 99
- COMPACT II vizelde-szerelőmodul előfalazáshoz: 03 284 00 99



Készre szerelő készlet a  
01 193 00 99, vagy a  
03 282 00 99, vagy a  
03 284 00 99  
cikkszámú termékhez



### SHELL EDITION vizeldevezérlés

230 V / 50 Hz hálózati egységgel, WELL A nyilvános

#### Készreszerelő készlet

Érintés nélküli infravörös öblítőberendezés

#### Kiszérlés tartalma:

- Szerelőkeret elektronikus modullal
- Szenzorablakos előlap
- 230 V / 50 Hz hálózati egység villásdugóval
- Kartus-mágnesszelep előszűrővel
- Diagnózis LED-ek, hatótávolság-beállítás

#### Felhasználási terület / műszaki adatok:

- Áramellátás: 230 V / 50 Hz
- Öblítési idő: 2-15 mp között állítható
- Higiéniai öblítés 24 óránként az utolsó használat után

#### Alapanyag: műanyag előlap

Króm, csomagolási egység 1 db, súly: 0,68 kg/db

Fehér, csomagolási egység 1 db, súly: 0,67 kg/db

#### Vandálbiztos kivitel

Alapanyag: saválló előlap (150 x 120 mm)

saválló, csomagolási egység 1 db, súly: 0,74 kg/db



02 808 06 99



02 808 15 99



02 809 28 99




#### Szükséges tartozék:

- COMPACT II falba építhető vizelde öblítőszelep: 01 193 00 99
- COMPACT II vizelde-szerelőmodul: 03 282 00 99
- COMPACT II vizelde-szerelőmodul előfalazáshoz: 03 284 00 99





Készre szerelő készlet a  
01 193 00 99 vagy a  
03 282 00 99 vagy a  
03 284 00 99  
cikkszámú termékhez



## Termékmegnevezés

## Cikkszám

### SCHELL EDITION E MANUAL vizeldevezérlés

Elemes/Hálózati üzemeltetés manuális működtetéssel

#### Érintés nélküli infravörös-öblítőberendezés

- Automatikusan induló öblítés a vizelde elhagyásakor (Helyiségfelügyelet)
- Manuális működtetés

#### Készreszerelő készlet

Saválló előlappal ellátott vizelde-elektronika a SCHELL COMPACT II falba építhető vizelde-öblítőszelephöz

#### Kiszerelés tartalma:

- Elektronikus modullal ellátott szerelőkeret
- Szenzorablakos előlap és érzékelő a manuális működtetéshez
- Bistabil kartus-mágnesszelep, 6V

#### Felhasználási terület / műszaki adatok:

- Öblítési idő: 1 – 15 mp között állítható
- Helyiségfelügyelet 300 – 700 mm között állítható
- Higiéniai öblítés 24 óránként az utolsó öblítés után
- Stadionprogram

#### Alapanyag: saválló előlap

Saválló, csomagolási egység 1 db, súly: 0,73 kg/db

01 288 28 99




#### Szükséges tartozékok:

- COMPACT II falba építhető vizelde-öblítőszelep: 01 193 00 99
- COMPACT II vizelde-szerelőmodul: 03 282 00 99
- COMPACT II vizelde-szerelőmodul előfalazáshoz: 03 284 00 99
- Elemtartó 9 V: 01 853 00 99
- Beépítendő hálózati egység lásd.: COMPACT II falba építhető vizelde-öblítőszelep: 01 193 00 99
- a szükséges elektronikus tartozékokat lásd 2.7-2.8 oldalakon



Készre szerelő készlet a  
01 193 00 99 vagy  
03 282 00 99 vagy a  
03 284 00 99  
cikkszámú termékhez



Termékmegnevezés

Cikkszám

## SHELL AMBITION E vizeldevezérlés 9 V-os elemmel

### Készreszerelő készlet

Érintés nélküli infravörös öblítőberendezés  
Vizelde elektronika üveg előlappal a SHELL COMPACT II  
falba építhető vizelde-öblítőszelephez

### Kiszerelés tartalma:

- Szerelőkeret elektronikus modullal
- Szenzorablakos biztonsági üvegből készült előlap
- Elemtartó a szerelőkeretben
- 9 V-os alkáli elem
- Kartus-mágnesszelep előszűrővel
- Diagnózis LED-ek
- Elemfeszültséget jelző dióda, hatótávolság-beállítás

### Felhasználási terület / műszaki adatok:

- Öblítési idő: 2-15 mp között állítható
- Higiéniai öblítés 24 óránként az utolsó öblítés után
- Stadionprogram

**Alapanyag:** biztonsági üvegből készült előlap

**Fekete, csomagolási egység 1 db**

**01 256 00 99**

**Fehér, csomagolási egység 1 db**

**01 257 00 99**




### Szükséges tartozék:

- COMPACT II falba építhető vizelde-öblítőszelep: 01 193 00 99
- COMPACT II vizelde-szerelőmodul: 03 282 00 99, előfalazáshoz: 03 284 00 99



Készre szerelő készlet a  
01 193 00 99 vagy  
03 282 00 99 vagy a  
03 284 00 99  
cikkszámú termékhez



## SHELL AMBITION E vizeldevezérlés 230 V / 50 Hz hálózati egységgel

### Készreszerelő készlet

Érintés nélküli infravörös öblítőberendezés  
Vizelde elektronika üveg előlappal a SHELL COMPACT II  
falba építhető vizelde-öblítőszelephez

### Kiszerelés tartalma:

- Szerelőkeret elektronikus modullal
- Szenzorablakos biztonsági üvegből készült előlap
- 230 V / 50 Hz hálózati egység villásdugóval
- Kartus-mágnesszelep előszűrővel, 6 V
- Diagnózis LED-ek
- Hatótávolság-beállítás

### Felhasználási terület / műszaki adatok:

- Áramellátás: 230 V / 50 Hz
- Öblítési idő: 2-15 mp között állítható
- Higiéniai öblítés: 24 óránként az utolsó öblítés után
- Stadionprogram

**Alapanyag:** biztonsági üvegből készült előlap  
krómozott műanyag keret

**Fekete, csomagolási egység 1 db**

**01 258 00 99**

**Fehér, csomagolási egység 1 db**

**01 259 00 99**




### Szükséges tartozék:

- COMPACT II falba építhető vizelde-öblítőszelep: 01 193 00 99
- COMPACT II vizelde-szerelőmodul: 03 282 00 99, előfalazáshoz: 03 284 00 99



Készreszerelő készlet  
a 01 193 00 99 vagy  
03 282 00 99 vagy a  
03 283 00 99  
cikkszámú termékekhez



## Termékmegnevezés

Cikkszám

### SCHELL COMPACT LC vizeldevezérlés

Szifon-szenzor

Univerzálisan alkalmazható szifon-öblítésvezérlés minden kerámia és saválló vizeldéhez

- Szenzor beszerelése a szifonrendszerbe
- Rozsdamentes szenzor pontos használatfelismeréssel
- Vezérlés külső Reed-kapcsolaton keresztül állítható
- 3 öblítőprogram – 3 szervízprogram – diagnosztizálás
- Takarítási – és szervízprogram
- Búzzáró-felügyelet alacsony vízszint esetén is
- Automatikus öblítésstop a lefolyócsövek dugulása esetén

#### Kiszerelés tartalma:

- E-modul
- Vizeledeszifon LC-szenzorral
- Adapteres mágnesszelep a vízvezeték kiépítéséhez
- Plug + Play IP 54 típusú hálózati csatlakozó

#### Felhasználási terület / műszaki adatok:

- Elektronikus modul és elemtartó a SCHELL COMPACT II falba építhető vizelde-öblítőszelephez történő beszereléshez
- Takarítási stop 10 mp, öblítési stop és időszakos öblítés a Reed-kapcsolaton keresztül
- Higiéniai öblítés 24 óránként az utolsó öblítés után
- Hangjelzés alacsony elemfeszültség esetén

#### SCHELL COMPACT LC vizeldevezérlés hálózati egységgel

Hálózati egység 230 V / 50 Hz a kiszerelés része

Csomagolási egység 1 db, súly: 0,63 kg/db

01 197 00 99

#### SCHELL COMPACT LC vizeldevezérlés elemes

Elemtartó 4 x 1,5 V-os elemmel a kiszerelés része

Csomagolási egység 1 db, súly: 0,60 kg/db

01 196 00 99



#### Szükséges tartozék:

- COMPACT II falba építhető vizelde öblítőszelep: 01 193 00 99
- COMPACT II vizelde szerelőmodul: 03 282 00 99
- COMPACT II HF/LC vizelde szerelőmodul: 03 283 00 99
- Vizelde befolyógarnitúra DN 15: 03 112 00 99
- Vizelde befolyógarnitúra DN 15: 03 105 00 99



#### Ajánlott tartozék:

Reed-kapcsolat COMPACT LC vizeldéhez mágneskulccsal a külső program beállításához: 01 529 00 99

### SCHELL COMPACT LC szenzorkábel

Hosszabítókábel 2,5 m

Hosszabítókábel a távolabb eső COMPACT LC vizeldevezérlések beszereléséhez

Csomagolási egység 1 db, súly: 0,05 kg/db

01 524 00 99

### SCHELL EDITION LC vizelde takarólap

Tartozék

Takarólap a SCHELL COMPACT II vizelde-beépítőszerkezethez, amennyiben a vízvezeték és az elektronika hozzáférhetőségének igénye fennáll

#### Kiszerelés tartalma:

- Saválló előlap szerelőkerettel

Alapanyag: saválló

Saválló, csomagolási egység 1 db, súly: 0,33 kg/db

23 080 28 99




#### Használati útmutató:

A takarólap csak csempével nem eltakart beépített beszerelése esetén szükséges!



Készre szerelő készlet a  
01 193 00 99 vagy  
03 282 00 99 vagy a  
03 284 00 99  
cikkszámú termékhez



## Termékmegnevezés

## Cikkszám

### SHELL EDITION vizelde-nyomólap

Design nyomólap a falba építhető SHELL COMPACT II vizelde-öblítőszelephez

#### Készreszerelő készlet

Vizelde-nyomólap önelzáró kartussal

#### Kiszerelés tartalma:

- Nyomólap nyomógommbal
- Szerelőkeret
- Mechanikus műanyag kartus beépített kiegyenlítőfurat előszűrővel

#### Felhasználási terület / műszaki adatok:

- Állítható öblítési mennyiség 1-6 l között

#### Alapanyag: műanyag előlap

króm, csomagolási egység 1 db, súly: 0,48 kg/db

02 800 06 99

Fehér, csomagolási egység 1 db, súly: 0,48 kg/db

02 800 15 99

#### Vandálbiztos kivitel

Alapanyag: saválló előlap (150 x 120 mm)

saválló, csomagolási egység 1 db, súly: 0,60 kg/db

02 801 28 99




#### Szükséges tartozék:

- COMPACT II falba építhető vizelde-öblítőszelep: 01 193 00 99 vagy
- COMPACT II vizelde-szerelőmodul: 03 282 00 99, előfalazáshoz: 03 284 00 99



Készre szerelő készlet a  
01 193 00 99 vagy  
03 282 00 99 vagy a  
03 284 00 99  
cikkszámú termékhez



### SHELL AMBITION vizelde-nyomólap

Design üveg nyomólap a falba építhető SHELL COMPACT II vizelde-öblítőszelephez

#### Készreszerelő készlet

Vizelde-nyomólap önelzáró kartussal

#### Kiszerelés tartalma:

- Biztonsági üvegből készült nyomólap, masszív sárgarézből készült fényes króm nyomógommbal
- Szerelőkeret
- Mechanikus műanyag kartus beépített furat-előszűrővel

#### Felhasználási terület / műszaki adatok:

- Állítható öblítési mennyiség 1 - 6 l között

Engedélyszám: PA-IX 18779/I, DIN-DVGW BU0083

Alapanyag: biztonsági üvegből készült előlap, krómozott műanyag keret

Fekete, csomagolási egység 1 db, súly: 0,72 kg/db

02 822 00 99

Fehér, csomagolási egység 1 db, súly: 0,73 kg/db

02 823 00 99



#### Szükséges tartozék:

- COMPACT II falba építhető vizelde-öblítőszelep: 01 193 00 99 vagy
- COMPACT II vizelde-szerelőmodul: 03 282 00 99, előfalazáshoz: 03 284 00 99

## Termékmegnevezés

Cikkszám

### SCHELL COMPACT II falba építhető vizelde-öblítőszelap

Beépítoszett mechanikus és elektronikus működtetéshez

Csendes falba építhető öblítőszelap előelzárásszeleppel felszerelve, a SCHELL működtetőlapokhoz és vezérlésekhez.

Az öblítőszelap megfelel a DIN EN 12541 szabványnak.

#### Kiszerelés tartalma:

- Műanyag szerelődoboz vakolat alatti fedéllel
- Előrszerelt csővezetés a víznek előelzárásszeleppel
- Tömítődugó

#### Felhasználási terület / műszaki adatok:

- Víznyomás: 0,8 – 5 bar között
- Öblítési mennyiség 0,3 l/mp
- Szerelvénycsatlakozó: DN 15 menet: 1/2" külső menet

**Alapanyag:** vizes alkatrészek kiválásmentesített sárgarézből a DIN EN szabványnak megfelelően

**Zajosztály:** I

**Engedélyszám:** PA-IX 18779/I, DIN-DVGW által engedélyezett a SCHELL készre szerelő készletekkel történő beszerelésre

**Méret:** DN 15 menet: 1/2" külső menet, csomagolási egység 1 db, súly: 0,88 kg/db

01 193 00 99



#### Szükséges tartozékok:

- EDITION vizelde-nyomólapok: 02 800 06 99, 02 800 15 99, 02 801 28 99
- AMBITION vizelde-nyomólapok: 02 822 00 99, 02 823 00 99
- EDITION E vizeldevezérlések: 02 806 06 99, 02 806 15 99, 02 807 28 99, 02 808 06 99, 02 808 15 99, 02 809 28 99
- AMBITION E vizeldevezérlések: 01 256 00 99, 01 257 00 99, 01 258 00 99, 01 259 00 99
- COMPACT LC vizeldevezérlések: 01 197 00 99, 01 196 00 99
- COMPACT HF vizeldevezérlések, cikkszám: 01 165 00 99 vagy 01 166 00 99
- EDITION LC vizelde-takarólap: 23 080 28 99

### SCHELL COMPACT II vizelde-szerelőmodul előfalazáshoz

SCHELL COMPACT II falba építhető vizelde-öblítőszelap

U-formájú, nem önhordós cinkelt fémlemezéből készült szerelőkeret elé- és köréfalazáshoz illetve falnyílásba szereléshez.

A SCHELL készreszerelőkészletek segítségével hozható működésbe.

Az öblítőszelap megfelel a DIN EN 12541 szabványnak.

#### Kiszerelés tartalma:

- COMPACT II vizelde-beépítoszett vakolat alatti fedéllel, a vízcsatlakozások előelzárásszeleppel és tömítődugóval vannak ellátva
- Keret rögzítéshez: csavarok és tiplik
- Vizelde rögzítéshez: tartócsavarok (M8 x 140 mm), tiplik, védőcső, csavaranyaga és takarósapka
- Ø 50 mm-es lefolyókőnyök védődugóval a beépítéshez

#### Felhasználási terület / műszaki adatok:

- Víznyomás: 0,8 – 5,0 bar között
- Átfolyási sebesség: 0,3 l/mp

**Alapanyag:** vizes alkatrészek kiválásmentesített sárgarézből a DIN EN normának megfelelően

**Zajosztály:** II



**Méret:** DN 15 menet: 1/2" külső menet x DN 15 menet: 1/2" belső menet, csomagolási egység 1 db, súly: 2,95 kg/db

03 284 00 99



#### Szükséges tartozékok:

- EDITION vizelde-nyomólapok: 02 800 06 99 / 02 800 15 99 / 02 801 28 99
- AMBITION vizelde-nyomólapok: 02 822 00 99, 02 823 00 99
- EDITION vizelde-vezérlések: 02 806 06 99 / 02 806 15 99 / 02 807 28 99 / 02 808 06 99 / 02 808 15 99 / 02 809 28 99
- AMBITION E vizeldevezérlések: 01 256 00 99, 01 257 00 99, 01 258 00 99, 01 259 00 99

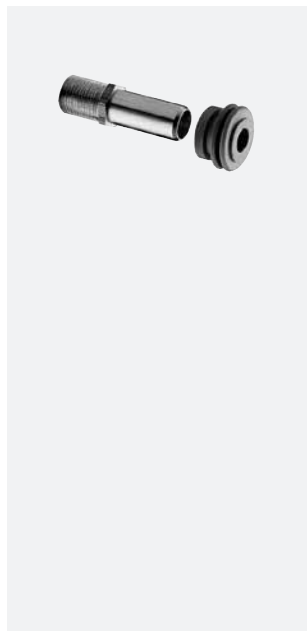

Termékmegnevezés

Cikkszám

## Vizelde befolyógarnitúra DN 15

### Kiszerelés tartalma:

- Befolyócsonk, külső menet: 1/2" x 40 mm-es cső
- Összekötő Ø 32 -38 mm



### Felhasználási terület / műszaki adatok:

- Hátsó befolyású vízeldekhez

Alapanyag: sárgaréz

Méret: DN 15 külső menet: 1/2",  
csomagolási egység 1 db, súly: 0,09 kg/db

03 105 00 99

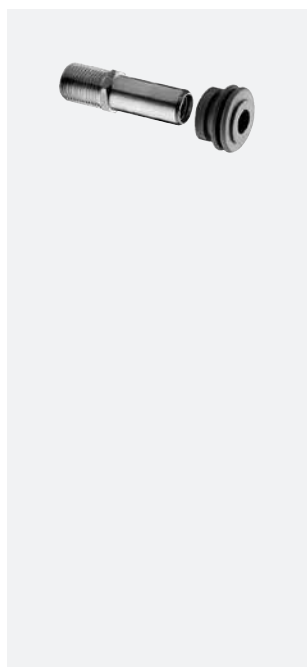

## Vizelde befolyógarnitúra DN 15 RV

Visszafolyásgátlóval (RV)

### Kiszerelés tartalma:

- Tartalma:
- Befolyócsonk, külső menet: 1/2" x 40 mm-es cső
- Összekötő Ø 32 -38 mm

### Felhasználási terület / műszaki adatok:

- Tartozék hátsó befolyású vízeldekhez

Alapanyag: sárgaréz befolyócsonk, műanyag visszafolyásgátló

Méret: DN 15 külső menet: 1/2",


Csomagolási egység 1 db, súly: 0,08 kg/db

03 112 00 99



### Szerelési útmutató:

A befolyógarnitúra a COMPACT LC vízelvezérléshez szükséges, ha a szelepezérlést több mint 1,0 m-rel a befolyógarnitúra fölé építették be.

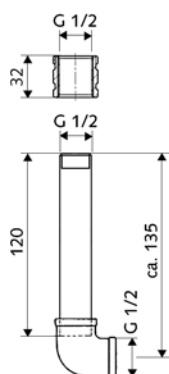

## Vizelde-csatlakozógarnitúra DN 15

### Kiszerelés tartalma:

- 120 mm-es csatlakozócső 90°-os könyökkel, belső menet: 1/2" tömítéssel
- Karmantyú, belső menet: 1/2" a csomagolásban

### Felhasználási terület / műszaki adatok:

- Csatlakozócső a COMPACT II falba építhető vizelde-öblítőszelep és a vieldé befolyógarnitúra között

Alapanyag: sárgaréz

Méret: DN 15, belső menet: 1/2",  
csomagolási egység 1 db, súly: 0,28 kg/db

03 208 00 99



### Ajánlott tartozék:

- COMPACT II falba építhető vizelde-öblítőszelep: 01 193 00 99

## Termékmegnevezés

Cikkszám

### SCHELL SCHELLTRONIC infravörös-vizelde öblítőszelap

WELL A nyilvános

Falon kívüli elemes vizeleöblítőszelap előelzárószeleppel

#### Kiszárlás tartalma:

- 6 V-os mágnesszelep kartussal, beépített előszűrővel
- Belső csatlakozó-összekötő
- Öblítőcső 18 x 200 mm
- 9 V-os alkáli elem

#### Felhasználási terület / műszaki adatok:

- Víznyomás: 0,5 – 5 bar között
- Öblítési mennyiség: 0,3 l/mp
- a DIN EN 12541 szabványnak megfelelően
- Öblítési idő: 2 – 15 mp között állítható
- Higiéniai öblítés 24 óránként az utolsó öblítés után

Alapanyag: a teljes ház sárgaréz

Zajosztály: II (DIN 4109)

Engedélyszám: PA-IX 8952/II

Méret: DN 15, menet: 1/2" külső menet, króm, csomagolási egység 1 db, súly: 1,24 kg/db



01 113 06 99



#### Ajánlott tartozék:

- Öblítőcső Ø 18 mm: 50 722 06 99
- Külső vizele csatlakozó: 27 820 06 99
- Vizele-szerelőmodul: 03 272 00 99

### SCHELL vizele-öblítőszelap

#### SCHELLOMAT BASIC, DN 15

Robosztus teljes fémöblítőszelap sárgaréz nyomógombbal  
Magas fokú üzembiztonság a benne található műanyag kartusnak és a beépített kiegyenlítőfurat előtti szűrőnek köszönhetően  
Az öblítőszelap megfelel a DIN EN 12541 szabványnak

#### Kiszárlás tartalma:

- Takarórózsza
- Öblítőcső belső csatlakozással

#### Felhasználási terület / műszaki adatok:

- Öblítési erő: max. 0,3 l/mp
- Víznyomás: 0,8 – 5,0 bar között
- Állítható öblítési mennyiség: 1 – 6 l

Alapanyag: minden látható felület krómozott sárgaréz, a működést biztosító alkatrészek és a kartus műanyag

Zajosztály: II

Engedélyszám: DIN-DVGW, PA-IX 9892/II

#### Belső csatlakozással:

öblítőcső Ø 18 x 200 mm

#### Szervízlezárszelep nélkül

Méret: DN 15, menet: 1/2" külső menet, króm, csomagolási egység 1 db, súly: 0,70 kg/db

02 476 06 99

#### SCHELLOMAT BASIC SV beépített szervízlezárszeleppel

Méret: DN 15, menet: 1/2" külső menet, króm, csomagolási egység 1 db, súly: 0,72 kg/db

02 477 06 99

Külső (harangos) csatlakozással:  
öblítőcső: Ø 15 x 300 mm

#### SCHELLOMAT BASIC szervízlezárszelep nélkül

Méret: DN 15, menet: 1/2" külső menet, króm, csomagolási egység 1 db, súly: 0,84 kg/db

02 478 06 99

#### SCHELLOMAT BASIC beépített szervízlezárszeleppel

Méret: DN 15, menet: 1/2" külső menet, króm, csomagolási egység 1 db, súly: 0,85 kg/db

02 479 06 99



#### Ajánlott tartozék:

- Vizele-szerelőmodul: 03 272 00 99



## Termékmegnevezés

## Cikkszám

### Külső csatlakozó

Króm, csomagolási egység 1 db, súly: 0,04 kg/db

27 820 06 99



### Hajlított öblítőcső Ø 18 mm

A következő cikkszámú termékekhez:

02 400 – 02 403 / 02 422 / 02 423 / 02 474 / 02 476 / 02 477 / 01 113

Alapanyag: vörösréz

**300 mm, (elállás 25 mm)**

Króm, csomagolási egység 1 db, súly: 0,12 kg/db

50 223 06 99

**300 mm, (elállás 40 mm)**

Króm, csomagolási egység 1 db, súly: 0,11 kg/db

50 291 06 99



### Öblítőcső ø 18 mm

A következő cikkszámú termékekhez:

02 400 – 02 403 / 02 422 – 02 423 / 02 474 / 02 476 / 02 477 / 01 113

Alapanyag: vörösréz

**300 mm**

króm, csomagolási egység 1 db, súly: 0,11 kg/db

50 722 06 99



### Öblítőcső ø 15 mm

A következő cikkszámú termékekhez:

02 407 / 02 412 / 02 416 / 02 417 / 02 421 / 02 475 / 02 478 / 02 479 /  
02 483 / 02 484 / 01 114 / 01 115

Alapanyag: vörösréz

**300 mm**

króm, csomagolási egység 1 db, súly: 0,13 kg/db

50 745 06 99

**500 mm**

króm, csomagolási egység 1 db, súly: 0,21 kg/db

50 744 06 99



Termékmegnevezés

Cikkszám

## SCHELL akadálymentes mosdó-szerelőmodul

Álló mosdó csatléphez, vakolat alatti szifonnal

Szerelőkeret tartófalhoz vagy fal előtti szereléshez  
Önhordós profil-fémkeret állítható magasságú, hangszigetelt lábakkal  
Szinterezett felület

### Kiszerelés tartalma:

- Rögzítő alkatrészek a lábakhoz és az állványhoz
- A lábak magassága 0 – 200 mm között állítható
- Hangszigetelt, állítható magasságú, kiválasztott sárgaréz szerelvénycsatlakozás, menet: 1/2" belső menet (vízvezetékek közötti távolság: 306 mm)
- Vakolat alatti szifon, HAAS
- Mosdó rögzítő menetes szár M 10 x 110 mm védőcsővel, anyával és takarósapkával

### Felhasználási terület / műszaki adatok:

- Vakolat alatti szifon csatlakozó mérete:  
Sennyvíz Ø 50 mm  
Szifoncső Ø 40 mm

Csomagolási egység 1 db, súly: 12,40 kg/db

03 255 00 99



### Szükséges tartozék:

- Fal előtti szerelés esetén falitartó szett: 03 258 00 99

## SCHELL LINUS mosdó-szerelőmodul

Fali kifolyós mosdókhoz

Szerelőkeret tartófalhoz vagy fal előtti szereléshez  
Önhordós profil-fémkeret állítható magasságú, hangszigetelt lábakkal  
Szinterezett felület

A SCHELL falba építhető Masterboxokhoz előkészítve

### Kiszerelés tartalma:

- Szifonkötő Ø 50 mm szifongumival
- Rögzítő alkatrészek a lábakhoz és az állványhoz
- A lábak magassága 0 – 200 mm között állítható
- Mosdó rögzítő menetes szár M 10 x 110 mm védőcsővel, nylonbetéttel, anyával és takarósapkával

Csomagolási egység 1 db, súly: 11,42 kg/db

03 256 00 99




### Szükséges tartozék:

- Fal előtti szerelés esetén falitartó szett: 03 258 00 99



### Ajánlott tartozék:

- Falba építhető Masterbox WBW-SC-M: 01 828 06 99
- Falba építhető Masterbox WBW-SC-V: 01 829 06 99
- Falba építhető Masterbox WBW-EH-M: 01 892 06 99

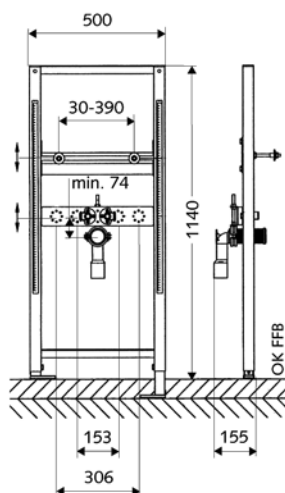

Termékmegnevezés

Cikkszám

## SCHELL mosdó-szerelőmodul

Álló mosdó csaptelepekhez

Szerelőkeret tartófalhoz vagy fal előtti szereléshez  
Önhordós profil-fémkeret állítható magasságú, hangszigetelt lábakkal  
Szinterezett felület

### Kiszerelés tartalma:

- Rögzítő alkatrészek a lábakhoz és az állványhoz
- A lábak magassága 0 – 200 mm között állítható
- Hangszigetelt, állítható magasságú, kivásmentesített sárgaréz szerelvénycsatlakozás, menet: 1/2" belső menet
- Szifonkönyök Ø 50 mm szifongumival
- Mosdó rögzítő menetes szár M 10 x 110 mm védőcsővel, anyával és takarósapkával


Csomagolási egység 1 db, súly: 10,40 kg/db

03 232 00 99



### Szükséges tartozék:

- Fal előtti szerelés esetén falitartó szett: 03 258 00 99

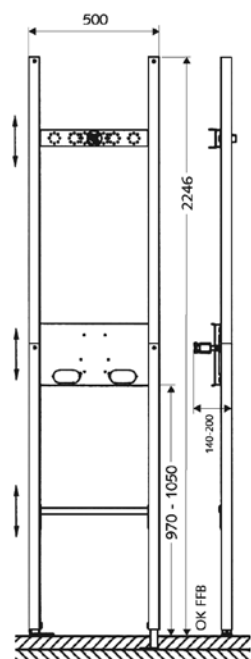

## SCHELL LINUS zuhany-szerelőmodul

Zuhanyfejes zuhanyokhoz

Szerelőkeret tartófalhoz vagy fal előtti szereléshez  
Önhordós profil-fémkeret állítható magasságú, hangszigetelt lábakkal  
Szinterezett felület

A SCHELL LINUS falba építhető (zuhany) Masterboxokhoz előkészítve

### Kiszerelés tartalma:

- Hangszigetelt, állítható magasságú kivásmentesített sárgaréz zuhanyfejcsatlakozó, menet: 1/2" belső menet
- Flexibilis bekötőcső
- Rögzítő alkatrészek a lábakhoz és az állványhoz
- A lábak magassága 0 – 200 mm között állítható

Csomagolási egység 1 db, 13,50 kg/db

03 257 00 99



### Szükséges tartozék:

- Fal előtti szerelés esetén falitartó szett: 03 258 00 99



### A következő termékekkel alkalmazható:

- Falba építhető Masterbox
- WBD-SC-M: 01 867 00 99
- WBD-SC-V: 01 827 00 99
- WBD-EH-M: 01 891 00 99
- WBD-SC-T: 01 800 00 99
- WBD-E-T: 01 802 00 99
- WBD-E-V: 01 822 00 99
- WBD-E-M: 01 904 00 99

Termékmegnevezés

Cikkszám

## SCHELL bidé szerelőmodul

Falra szerelhető bidékhez


Szerelőkeret tartófalhoz vagy fal előtti szereléshez  
Önhordós profil-fémkeret állítható magasságú, hangszigetelt lábakkal  
Szinterezett felület

### Kiszerelés tartalma:

- Rögzítő alkatrészek a lábakhoz és az állványhoz
- A lábak magassága 0 – 200 mm között állítható
- Hangszigetelt, állítható magasságú, kiválasztott sárgaréz szerelvénycsatlakozás, menet: 1/2" belső menet
- Állítható magasságú, hangszigetelt lefolyókönyök Ø 50 mm
- Bidé rögzítő menetes szár M 12 x 150 mm anyával, nylonbetéttel és védőcsővel

Csomagolási egység 1 db, súly: 13,40 kg/db

03 244 00 99

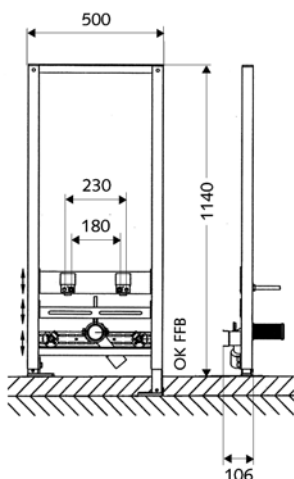

### Szükséges tartozék:

- Fal előtti szerelés esetén falitartó szett: 03 258 00 99

## SCHELL tehertartó-szerelőmodul

Falra szerelhető szaniterekhez


Szerelőkeret tartófalhoz vagy fal előtti szereléshez  
Önhordós profil-fémkeret állítható magasságú, hangszigetelt lábakkal  
Szinterezett felület  
Kapaszkodók, felhajtható kapaszkodók, zuhanyülőkék, zuhany- és kádkapaszkodók, vizelde elválasztó paravánok, kiegészítők, stb. szereléséhez

### Kiszerelés tartalma:

- Rögzítő alkatrészek a lábakhoz és az állványhoz
- A lábak magassága 0 – 200 mm között állítható
- Állítható magasságú és vízmentesen záró multiplex rögzítőtábla, állítható beépítési szélesség 500 / 390 mm

Csomagolási egység 1 db, súly: 10,38 kg/db

03 253 00 99

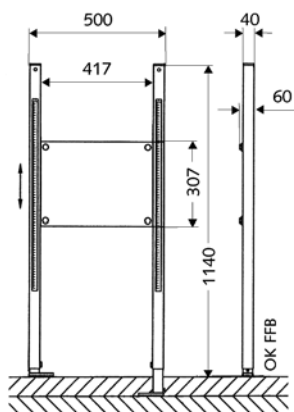


### Szükséges tartozék:

- Fal előtti szerelés esetén falitartó szett: 03 258 00 99



### Szerelési útmutató:

- Az akadálymentes WC-tartályos szerelőmodullal szerelhető (beépítési szélesség 420 mm)

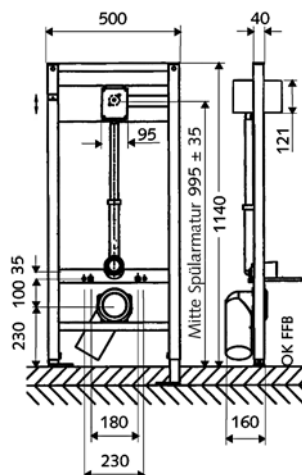

## Termékmegnevezés

Cikkszám

### SHELL COMPACT II WC-szerelőmodul

SHELL COMPACT II falba építhető WC-öblítőszelepekhez

Beépítés magassága 1140 mm

Mechanikus vagy elektronikus működtetéshez

Szerelőmodul tartófalhoz vagy fal előtti szereléshez,

Önhordós fém profilkeret állítható hangszigetelt lábakkal,

állítható magasságú keresztartóval

Szinterezett felület

Az öblítés aktiválása a SHELL EDITION/AMBITION WC-nyomólapjainak segítségével történik.

Az öblítőszepel megfelel a DIN EN 12541 szabványnak.

#### Kiszerelés tartalma:

- COMPACT II WC-öblítőszepel öblítődugóval
- Szerelvénycsatlakozó menet: 3/4" külső menet előelzárószeleppel, jobbos
- Rögzítőalkatrészek a szerelőlábakhoz és az állványhoz
- A lábak magassága 0-200 mm között állítható
- Öblítőcső Ø 40 mm, védődugóval a beépítéshez
- HDPE-lefolyókönyök Ø 90 / 90 mm, védődugóval a beépítéshez
- Csatlakozóelem Ø 90 / 110 mm
- WC-csatlakozógarnitúra Ø 90 / 110 mm
- WC rögzítő menetes szár M 12 x 180 mm védőcsővel, csavaranyával és takarósapkával

#### Felhasználási terület / műszaki adatok:

- Víznyomás: 1,2 – 5,0 bar között
- Öblítési mennyiség: 1,0 – 1,3 l/mp
- Szervizelés előlről

**Alapanyag:** Minden vizes alkatrész kiválásmentesített sárgarézből

**Zajosztály:** I

**Engedélyszám:** PA-IX 18844/I, DIN-DVGW


**Méret:** DN 20, menet: 3/4" külső menet,  
**csomagolási egység 1 db, súly: 14,00 kg/db**

03 281 00 99



#### Szükséges tartozékok:

- Fal előtti szerelés esetén fali tartó szett: 03 258 00 99
- EDITION E WC-vezérlések: 01 546 28 99, 01 548 28 99
- EDITION E plafonba építhető WC-vezérlések: 01 584 00 99,
- EDITION WC-nyomólapok: 02 802 06 99, 02 802 15 99, 02 803 28 99
- EDITION ECO WC-nyomólap: 02 804 06 99, 02 804 15 99, 02 805 28 99
- EDITION ECO 100 WC-nyomólap: 02 825 06 99
- AMBITION WC-nyomólap: 02 818 00 99, 02 819 00 99
- AMBITION ECO WC-nyomólap: 02 826 00 99, 02 827 00 99

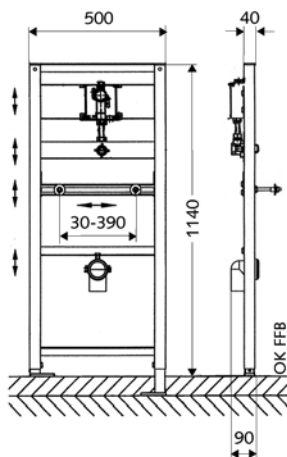

### SHELL COMPACT II vizelde-szerelőmodul

SHELL COMPACT II falba építhető vizelde-öblítőszelepekhez

Szerelőmodul tartófalhoz vagy fal előtti szereléshez,

Önhordós fém profilkeret állítható hangszigetelt lábakkal,

Szinterezett felület,

A SCHELL készreszerelőkészletek segítségével hozható működésbe.

Az öblítőszepel megfelel a DIN EN 12541 szabványnak.

#### Kiszerelés tartalma:

- COMPACT II vizelde-beépítősztet vakolat alatti fedéllel, a vízcsatlakozások előelzárószeleppel és öblítődugóval vannak ellátva
- Rögzítőalkatrészek a szerelőlábakhoz és az állványhoz
- A lábak magassága 0-200 mm között állítható
- Hangszigetelt vizeldecsatlakozó menet: 1/2" belső menet, kiválásmentesített sárgarézből, öblítőcsőcsatlakozó menet: 1/2" külső menet
- Vizelde rögzítő menetes szár M 8 x 110 mm védőcsővel, csavaranyával és takarósapkával
- Lefolyókönyök Ø 50 mm

#### Felhasználási terület / műszaki adatok:

- Víznyomás: 0,8 – 5,0 bar között
- Öblítési mennyiség: 0,3 l/mp
- Szerelvénycsatlakozó DN 15, menet: 1/2" külső menet

**Alapanyag:** vizes alkatrészek kiválásmentesített sárgarézből a DIN EN szabványnak megfelelően

**Zajosztály:** II

**Méret:** DN 15, menet: 1/2" külső menet,  
**csomagolási egység 1 db, súly: 13,00 kg/db**

03 282 00 99



#### Szükséges tartozékok:

- Fal előtti szerelés esetén fali tartó szett: 03 258 00 99
- EDITION vizelde-nyomólapok: 02 800 06 99, 02 800 15 99, 02 801 28 99
- AMBITION vizelde-nyomólapok: 02 822 00 99, 02 823 00 99
- EDITION E vizeldevezérlések: 02 806 06 99, 02 806 15 99, 02 807 28 99, 02 808 06 99, 02 808 15 99, 02 809 28 99
- AMBITION E vizeldevezérlések: 01 256 00 99, 01 257 00 99, 01 258 00 99, 01 259 00 99
- COMPACT LC vizeldevezérlések: 01 196 00 99, 01 197 00 99

## Termékmegnevezés

## Cikkszám

### SCHELL COMPACT II vízde-szerelőmodul LC

SCHELL COMPACT II falba építhető vízde-öblítőszelvényekhez

Szerelőmodul tartófalhoz vagy fal előtti szereléshez,  
Önhordós fém profilkeret állítható hangszigetelt lábakkal,  
Szinterezett felület,  
A SCHELL készreszerelőkészletek segítségével hozható működésbe.  
Az öblítőszelvény megfelel a DIN EN 12541 szabványnak.

#### Kiszerelés tartalma:

- COMPACT II vízde-beépítősztet vakolat alatti fedéllel, a vízcsatlakozások előelzárószeleppel és öblítődugóval vannak ellátva
- Rögzítőalkatrészek a szerelőlábakhoz és az állványhoz
- A lábak magassága 0-200 mm között állítható
- Hangszigetelt vízdecsatlakozó menet: 1/2" belső menet, kiválásmentesített sárgarézből, öblítőcsatlakozó menet: 1/2" külső menet
- Vízde rögzítő menetes szár M 8 x 110 mm védőcsővel, csavaranyával és takarósapkával
- Lefolyókönyök Ø 50 mm

#### Felhasználási terület / műszaki adatok:

- Víznyomás: 0,5 – 5,0 bar között
- Öblítési mennyiség: 0,3 l/mp
- Szerelvénycsatlakozó DN 15, menet: 1/2" külső menet

**Alapanyag:** vizes alkatrészek kiválásmentesített sárgarézből a DIN EN szabványnak megfelelően

**Zajosztály:** II

**Méret:** DN 15, menet: 1/2" külső menet,  
**csomagolási egység 1 db, súly: 12,00 kg/db**

03 283 00 99



#### Szükséges tartozékok:

- Fal előtti szerelés esetén falitató szett: 03 258 00 99
- COMPACT LC vízdevezérlések: 01 196 00 99 / 01 197 00 99
- Vízde-befolyógarnitúra DN 15: 03 112 00 99



#### Szerelési útmutató:

- A befolyógarnitúra visszafolyásgátlóval van ellátva.

### SCHELL vízde szerelőmodul

Falon kívüli vízde-öblítőszelvényekhez

Szerelőmodul tartófalhoz vagy fal előtti szereléshez  
Önhordós profil-fémkeret állítható magasságú, hangszigetelt lábakkal,  
Szinterezett felület  
A falon kívüli vízde-öblítőszelvényekhez való csatlakozáshoz,  
menet: 1/2" külső menet előkészítve

#### Kiszerelés tartalma:

- Rögzítő alkatrészek a lábakhoz és az állványhoz
- A lábak magassága 0 – 200 mm között állítható
- Hangszigetelt, állítható magasságú, kiválásmentes sárgaréz szerelvénycsatlakozás, menet: 1/2" belső menet
- Vízde rögzítő menetes szár M 8 x 110 mm védőcsővel, anyával és takarósapkával
- Lefolyókönyök Ø 50

**Méret:** DN 15, menet: 1/2" belső menet,  
**csomagolási egység 1 db, súly: 11,80 kg/db**

03 272 00 99



#### Szükséges tartozék:

- Fal előtti szerelés esetén falitató szett: 03 258 00 99



## Termékmegnevezés

Cikkszám

### SHELL falitartó szett

Tartozék a szerelőmodul masszív fal elé történő rögzítéséhez  
Minden SHELL szerelőmodulhoz alkalmazható

#### Kiszerelés tartalma:

- 2 falitartó
- Fokozat nélküli mélységbeállítás előlről, középen imbuszkulcs segítségével
- Építési mélység beállításának tartománya: 140 – 200 mm
- Rögzítő alkatrészek a falhoz történő felerősítéshez

Csomagolási egység 1 db, súly: 0,65 kg/db

03 258 00 99



### SHELL WC-szerelőlábak előfalazáshoz

Tartozék a SHELL falba építhető WC-tartályokhoz.  
Önhordó funkció nélkül, a modult alá kell falazni!

#### Kiszerelés tartalma:

- 2 db szerelőláb
- Rögzítő alkatrészek

Csomagolási egység 1 db, súly: 1,09 kg/db

03 259 00 99



#### Szükséges tartozék:

- SHELL WC-tartályos szerelőmodul előfalazáshoz: 03 252 00 99



### SHELL sarokszerelő szett

Tartozék minden SHELL szerelőmodul sarokba történő beszereléséhez

#### Kiszerelés tartalma:


- Sarokrögzítő elem
- Oldalrögzítő elem
- 45° -os falitartó

#### Felhasználási terület / műszaki adatok:

- Sarokelem-átfogó: 540 mm
- Elülső oldal hossza: 760 mm
- Mélység: 380 mm

Csomagolási egység 1 db, súly: 2,77 kg/db

03 254 00 99

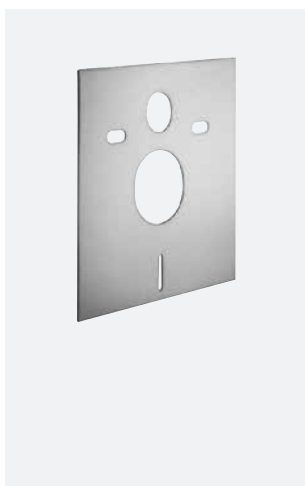

### SHELL WC-zajvédő-alátét

Fali WC-khez és bidékhez  
Zajvédő-alátét a fali WC- és bidétesthez  
Hangszigetelő a DIN 4109 normának megfelelően

#### Kiszerelés tartalma:

- Zajvédő-alátét
- Védőcső, anya és takarósapkák

#### Felhasználási terület / műszaki adatok:

- Kiegyenlítő kitöltés a kerámia test és a burkolt fal közé
- Az UV-sugárzással szemben ellenálló

Csomagolási egység 1 db, súly: 0,11 kg/db

03 001 00 99

# Készülékcsatlakozó szerelvények

## Készülékcsatlakozó szerelvények

Kifolyószelepek	3.2-3.4
Készülékcsatlakozó szelepek	3.5-3.7
Mellékcsatlakozású szelepek	3.8-3.10
Biztonsági szerelvények	3.11-3.12
Fagybiztos kültéri szerelvények	3.13
Készülékcsatlakozó szerelvények alkatrészei	3.14



SHELL POLAR II fagybiztos kültéri kifolyószelep