




# BRH törölközőszárítós radiátorok

FORMATERVEZETT, MODERN BELSŐÉPÍTÉSZETI IGÉNYEKNEK MEGFELELŐ FŰTÉSTECHNIKAI TERMÉKEK



szélesség [mm]	magasság [mm]	75/65/20°C teljesítmény [Watt]	90/70/20°C teljesítmény [Watt]
500	1200	703	864
500	1600	966	1179

Kötéstávolság a táblázatban megadott szélességi méretnél 67mm-rel kisebb.

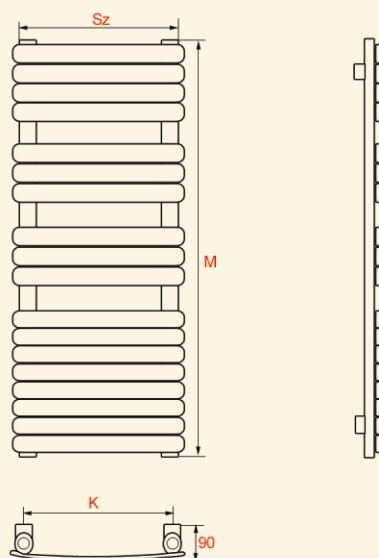

# BRH obsidian íves

HR Bath  
Room  
Heat





szélesség [mm]	magasság [mm]	75/65/20°C teljesítmény [Watt]	90/70/20°C teljesítmény [Watt]
600	780	601	745
600	1000	709	880
600	1200	816	1012
600	1420	968	1223
600	1780	1200	1489

A kötéstávolság 495mm.

EN 442

CE

TUV

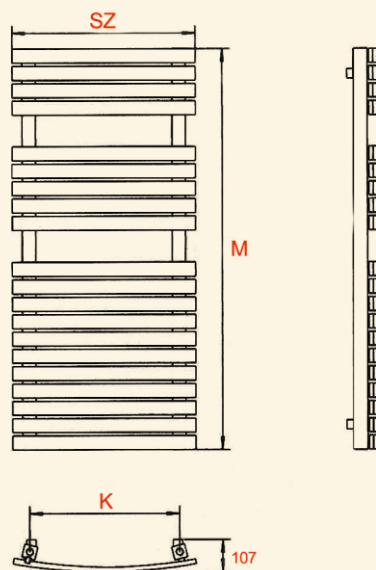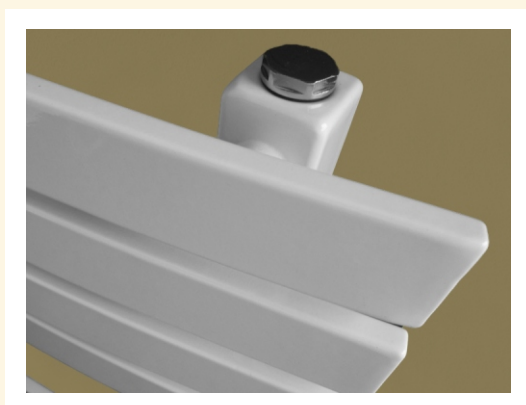

**BE4HEAT**  
BUILDING ENGINEERING

[www.be4heat.com](http://www.be4heat.com)

[www.gepesznagyker.hu](http://www.gepesznagyker.hu)

# BRH obsidian egyenes

HR Bath  
Room  
Heat





szélesség [mm]	magasság [mm]	75/65/20°C teljesítmény [Watt]	90/70/20°C teljesítmény [Watt]
600	780	601	745
600	1000	709	880
600	1200	816	1012
600	1420	968	1223
600	1780	1200	1489

A kötéstávolság 495mm.

EN 442

CE

RUV

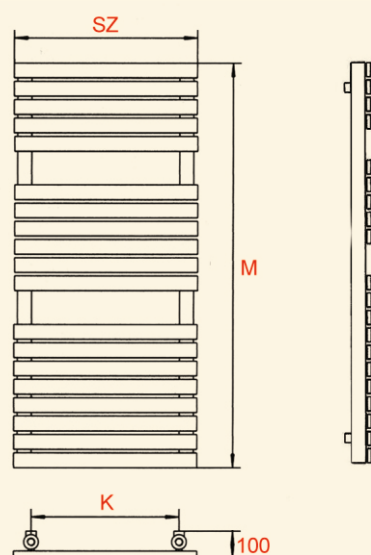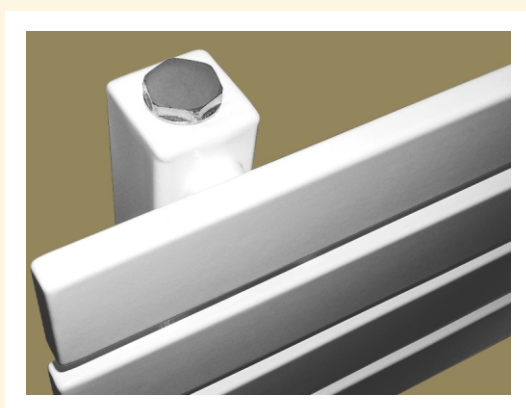

BE4HEAT  
BUILDING ENGINEERING

[www.be4heat.com](http://www.be4heat.com)

[www.gepesznagyker.hu](http://www.gepesznagyker.hu)







szélesség [mm]	magasság [mm]	75/65/20°C teljesítmény [Watt]	90/70/20°C teljesítmény [Watt]
500	1000	700	879
500	1200	805	1010
500	1500	1005	1274
500	1800	1190	1498

szélesség [mm]	magasság [mm]	75/65/20°C teljesítmény [Watt]	90/70/20°C teljesítmény [Watt]
600	1000	840	1055
600	1200	966	1210
600	1500	1218	1530
600	1800	1428	1771

A kötéstávolság a táblázatban megadott szélességi méret.

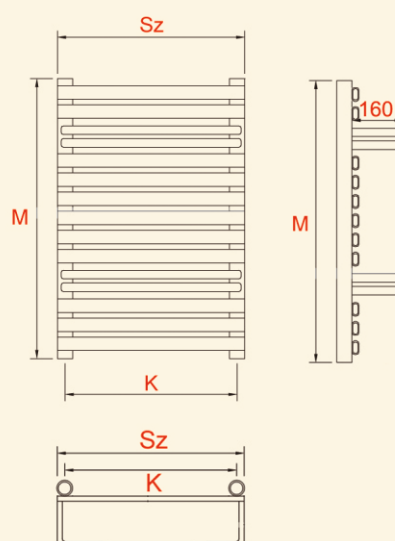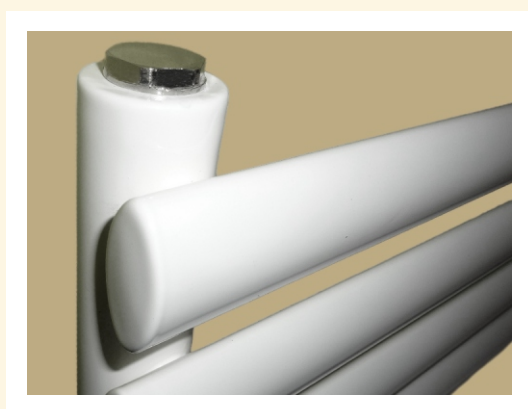




szélesség [mm]	magasság [mm]	75/65/20°C teljesítmény [Watt]	90/70/20°C teljesítmény [Watt]
500	1050	622	771
500	1250	757	939
500	1490	891	1105
500	1770	1023	1268

szélesség [mm]	magasság [mm]	75/65/20°C teljesítmény [Watt]	90/70/20°C teljesítmény [Watt]
600	1050	702	871
600	1250	851	1055
600	1490	1008	1250
600	1770	1160	1439

Kötéstávolság a táblázatban megadott szélességi méretnél 50mm-rel kisebb.

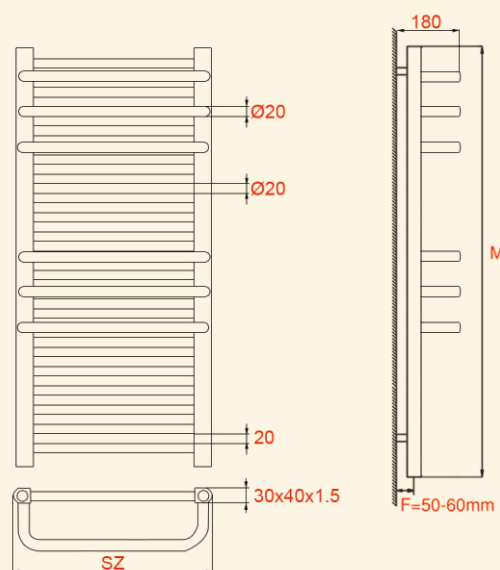

A felsorolt méretválasztéktól eltérő igény esetén, kérje egyénre szabott ajánlatunkat.

# BRH indigolit

HR Bath  
Room  
Heat



szélesség [mm]	magasság [mm]	75/65/20°C teljesítmény [Watt]	90/70/20°C teljesítmény [Watt]
300	1250	368	457
300	1490	392	487
300	1770	424	526

szélesség [mm]	magasság [mm]	75/65/20°C teljesítmény [Watt]	90/70/20°C teljesítmény [Watt]
500	1250	608	755
500	1490	729	905
500	1770	851	1056


szélesség [mm]	magasság [mm]	75/65/20°C teljesítmény [Watt]	90/70/20°C teljesítmény [Watt]
600	1250	691	857
600	1490	832	1032
600	1770	973	1207

BRH  
indigolit

EN 442

CE

rvv

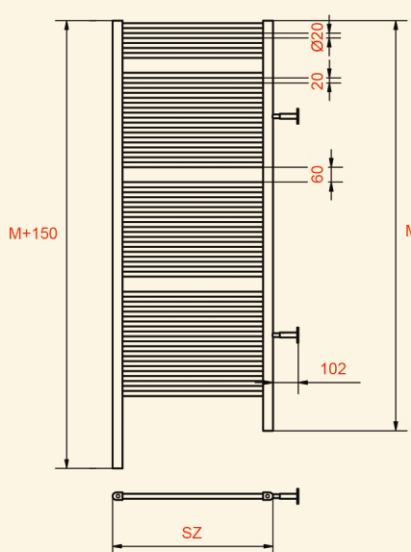

A felsorolt méretválasztéktól eltérő igény esetén, kérje egyénre szabott ajánlatunkat.



# BRH cirkon

HR Bath  
Room  
Heat<sup>®</sup>




szélesség [mm]	magasság [mm]	75/65/20°C teljesítmény [Watt]	90/70/20°C teljesítmény [Watt]
500	1200	938	1145
500	1570	1013	1236
500	1800	1445	1764

A kötéstávolság 106mm.

EN 442

CE

TÜV

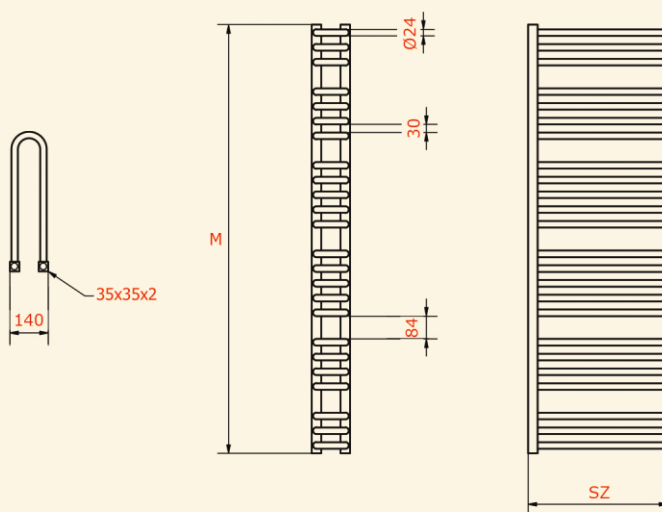

A felsorolt méretválasztéktól eltérő igény esetén, kérje egyénre szabott ajánlatunkat.



# BRH chromfort

HR Bath  
Room  
Heat



szélesség [mm]	magasság [mm]	75/65/20°C teljesítmény [Watt]	90/70/20°C teljesítmény [Watt]
600	1200	481	597
600	1500	584	724
600	1800	682	848

Kötéstávolság a táblázatban megadott szélességi méretnél 50mm-rel kisebb.


EN 442

CE

TUV



KRÓMOZOTT kivitel.

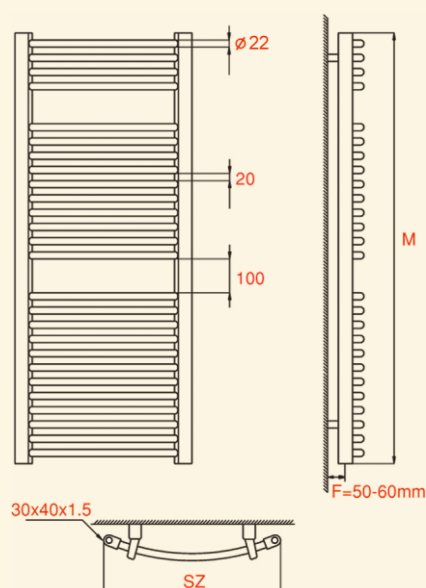




szélesség [mm]	magasság [mm]	75/65/20°C teljesítmény [Watt]	90/70/20°C teljesítmény [Watt]
500	730	226	280
500	930	287	356
500	1130	349	433
500	1330	411	510
500	1530	468	580
500	1730	590	732
500	1930	665	825

Kötéstávolság a táblázatban megadott szélességi méretnél 28mm-rel kisebb.



ROZSDAMENTES kivitel.

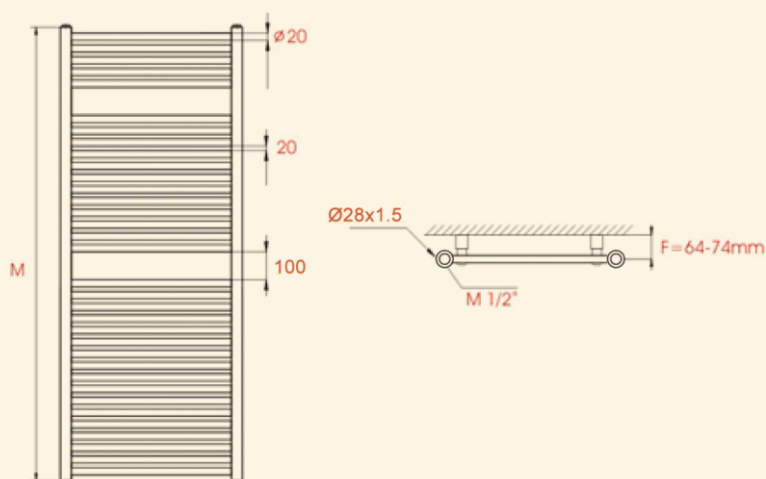




szélesség [mm]	magasság [mm]	75/65/20°C teljesítmény [Watt]	90/70/20°C teljesítmény [Watt]
500	770	468	587
500	1050	486	612
500	1250	601	755
500	1490	719	905
500	1770	839	1056

szélesség [mm]	magasság [mm]	75/65/20°C teljesítmény [Watt]	90/70/20°C teljesítmény [Watt]
600	770	538	675
600	1050	553	696
600	1250	681	857
600	1490	820	1032
600	1770	959	1207

Kötéstávolság a táblázatban megadott szélességi méretnél 30mm-rel kisebb.

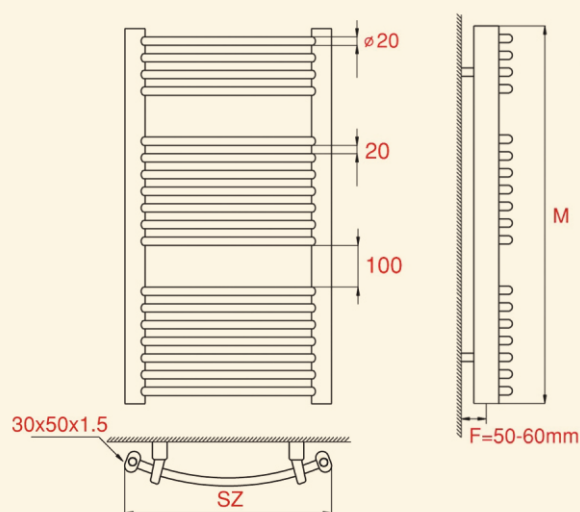

A felsorolt méretválasztéktól eltérő igény esetén, kérje egyénre szabott ajánlatunkat.



# BRH amethyst

HR Bath  
Room  
Heat



szélesség [mm]	magasság [mm]	75/65/20°C teljesítmény [Watt]	90/70/20°C teljesítmény [Watt]
500	806	471	590
500	1130	675	845
500	1778	1055	1320

szélesség [mm]	magasság [mm]	75/65/20°C teljesítmény [Watt]	90/70/20°C teljesítmény [Watt]
600	806	567	710
600	1130	775	970
600	1778	1247	1560


szélesség [mm]	magasság [mm]	75/65/20°C teljesítmény [Watt]	90/70/20°C teljesítmény [Watt]
700	806	655	820
700	1130	895	1120
700	1778	1431	1790

A kötéstávolság alapesetben 165mm.

EN 442

CE

TUV

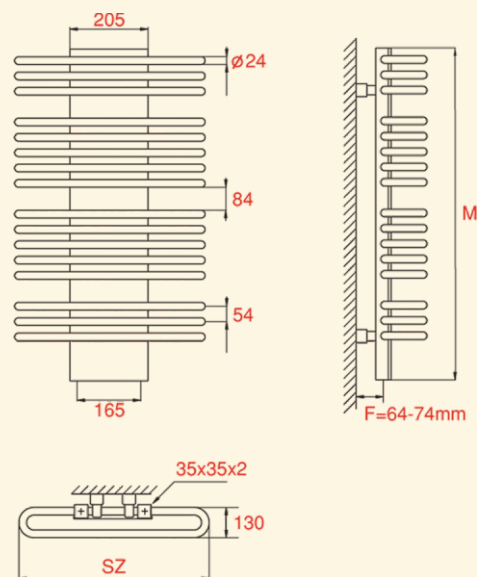

A felsorolt méretválasztéktól eltérő igény esetén, kérje egyénre szabott ajánlatunkat.



# BRH sapphire

HR Bath  
Room  
Heat







szélesség [mm]	magasság [mm]	75/65/20°C teljesítmény [Watt]	90/70/20°C teljesítmény [Watt]
600	806	463	580
650	1130	719	904
700	1454	964	1208
750	1778	1279	1601

A kötéstávolság alapesetben 165mm.

EN 442

CE

TUV

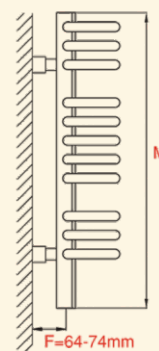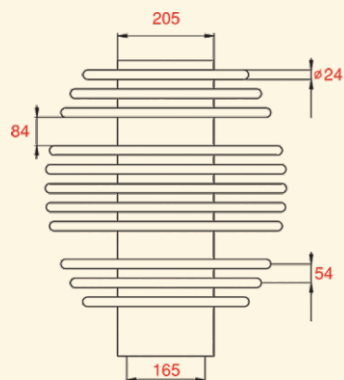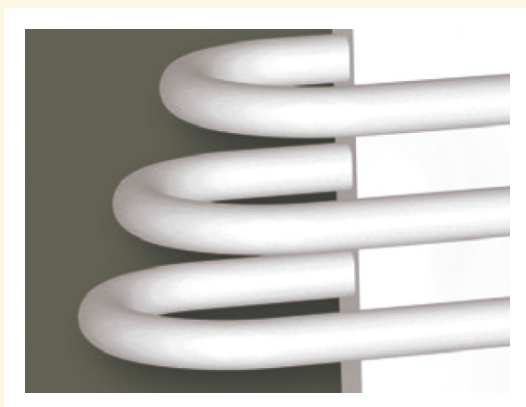

A felsorolt méretválasztéktól eltérő igény esetén, kérje egyénre szabott ajánlatunkat.

# BRH emerald

HR Bath  
Room  
Heat



BRH  
emerald

alap [mm]	szélesség [mm]	magasság [mm]	75/65/20°C teljesítmény [Watt]	90/70/20°C teljesítmény [Watt]
500	580	806	471	590
500	580	1130	675	845
500	580	1778	1055	1320

alap [mm]	szélesség [mm]	magasság [mm]	75/65/20°C teljesítmény [Watt]	90/70/20°C teljesítmény [Watt]
600	750	806	567	710
600	750	1130	775	970
600	750	1778	1263	1580


alap [mm]	szélesség [mm]	magasság [mm]	75/65/20°C teljesítmény [Watt]	90/70/20°C teljesítmény [Watt]
700	900	806	655	820
700	900	1130	895	1120
700	900	1778	1263	1431

A kötéstavolság alapesetben 165mm.

EN 442

CE

TV

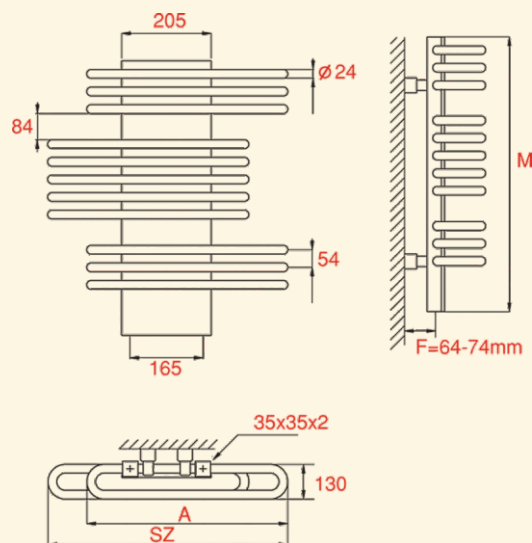

A felsorolt méretválasztéktól eltérő igény esetén, kérje egyénre szabott ajánlatunkat.

# BRH helidor íves

HR Bath  
Room  
Heat



BRH  
helidor

szélesség [mm]	magasság [mm]	75/65/20°C teljesítmény [Watt]	90/70/20°C teljesítmény [Watt]
400	770	399	490
400	1050	418	515
400	1250	514	632
400	1490	617	759
400	1770	727	901

500	770	468	587
500	1050	486	612
500	1250	601	755
500	1490	719	905
500	1770	839	1056

600	770	538	675
600	1050	553	696
600	1250	681	857
600	1490	820	1032
600	1770	959	1207


700	770	551	691
700	1050	622	783
700	1250	762	959
700	1490	953	1199
700	1770	1080	1358

Kötéstávolság a táblázatban megadott szélességi méretnél 50mm-rel kisebb.

EN 442

CE

TV

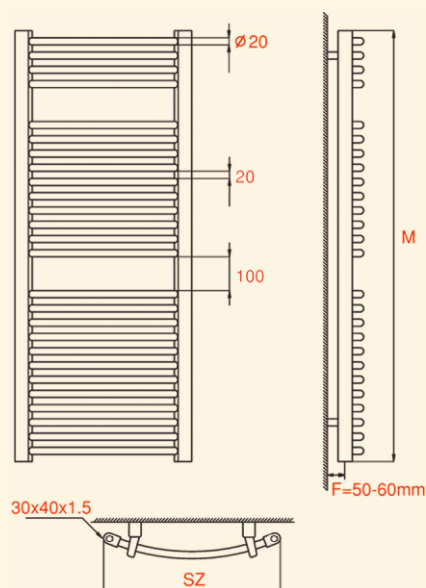

A felsorolt méretválasztéktól eltérő igény esetén, kérje egyénre szabott ajánlatunkat.



# BRH helidor egyenes

HR Bath  
Room  
Heat



szélesség [mm]	magasság [mm]	75/65/20°C teljesítmény [Watt]	90/70/20°C teljesítmény [Watt]
300	770	305	382
300	1050	336	422
300	1250	364	457
300	1490	388	487
300	1770	420	526

500	770	468	587
500	1050	486	612
500	1250	601	755
500	1490	719	905
500	1770	839	1056

600	770	538	675
600	1050	553	696
600	1250	681	857
600	1490	820	1032
600	1770	959	1207


700	770	551	691
700	1050	622	783
700	1250	762	959
700	1490	953	1199
700	1770	1080	1358

Kötéstávolság a táblázatban megadott szélességi méretnél 50mm-rel kisebb.

EN 442

CE

TUV

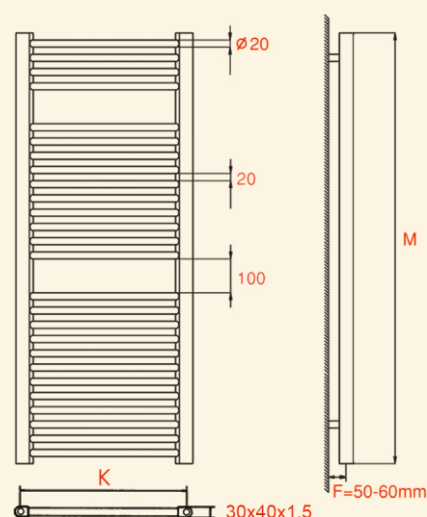

A felsorolt méretválasztéktól eltérő igény esetén, kérje egyénre szabott ajánlatunkat.



# BRH angelit íves

HR Bath  
Room  
Heat



BRH  
angelit

szélesség [mm]	magasság [mm]	75/65/20°C teljesítmény [Watt]	90/70/20°C teljesítmény [Watt]
530	770	420	521
530	1050	437	538
530	1250	541	665
530	1490	647	802
530	1770	755	936



szélesség [mm]	magasság [mm]	75/65/20°C teljesítmény [Watt]	90/70/20°C teljesítmény [Watt]
630	770	484	600
630	1050	498	614
630	1250	612	759
630	1490	738	915
630	1770	863	1070

Kötéstávolság a táblázatban megadott szélességi méretnél 30mm-rel kisebb.

EN 442

CE

TV

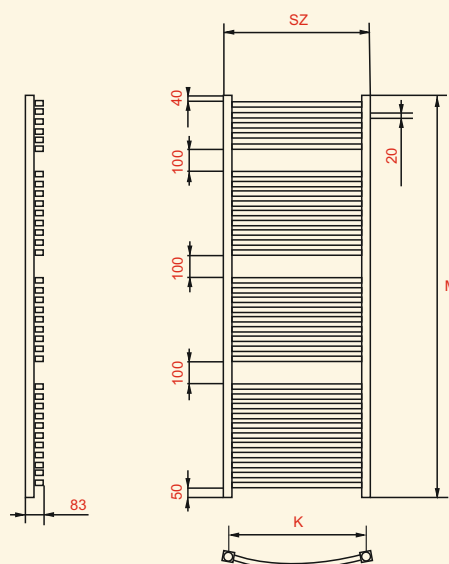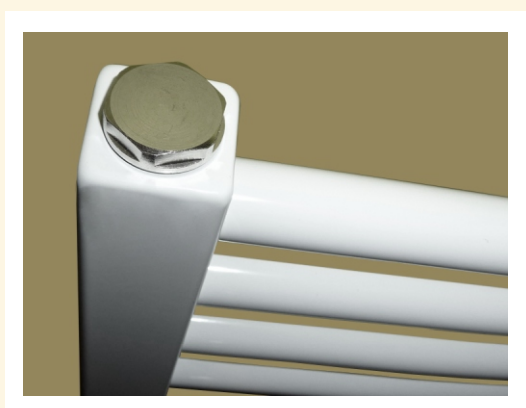

A felsorolt méretválasztéktól eltérő igény esetén, kérje egyénre szabott ajánlatunkat.

# BRH angelit egyenes

HR Bath  
Room  
Heat



BRH  
angelit

szélesség [mm]	magasság [mm]	75/65/20°C teljesítmény [Watt]	90/70/20°C teljesítmény [Watt]
530	770	420	521
530	1050	437	538
530	1250	541	665
530	1490	647	802
530	1770	755	936



szélesség [mm]	magasság [mm]	75/65/20°C teljesítmény [Watt]	90/70/20°C teljesítmény [Watt]
630	770	484	600
630	1050	498	614
630	1250	612	759
630	1490	738	915
630	1770	863	1070

Kötéstávolság a táblázatban megadott szélességi méretnél 30mm-rel kisebb.

EN 442

CE

TUV

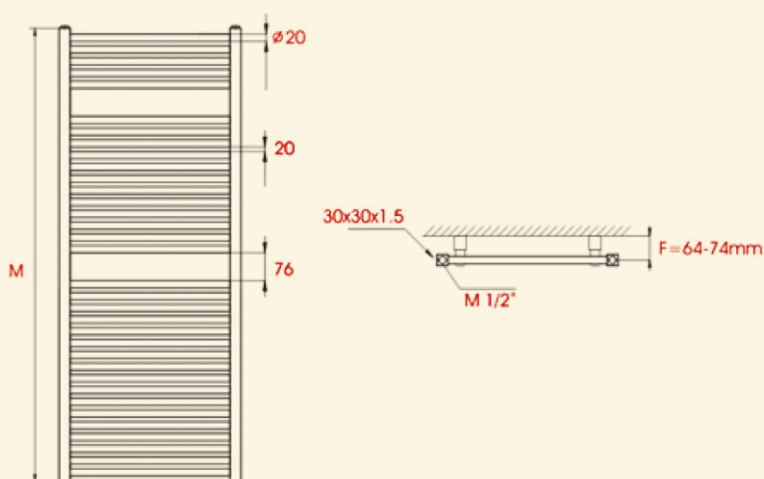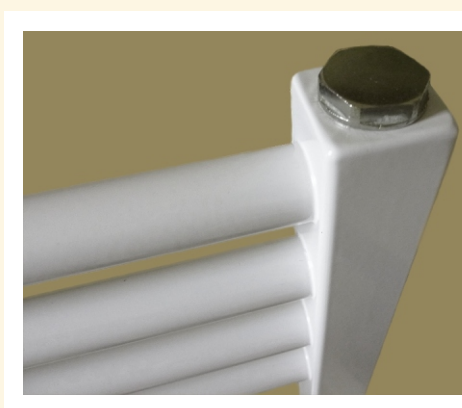

A felsorolt méretválasztéktól eltérő igény esetén, kérje egyénre szabott ajánlatunkat.

# BRH citrin

HR Bath  
Room  
Heat®



szélesség [mm]	magasság [mm]
max 1000	max 2000




## EGYEDI TERVEZÉSŰ DESIGN RADIÁTOR

Radiátorok a megadott mérettartományban, egyedi igényeknek megfelelően készülnek.



szélesség [mm]	magasság [mm]
max 850	max 2000

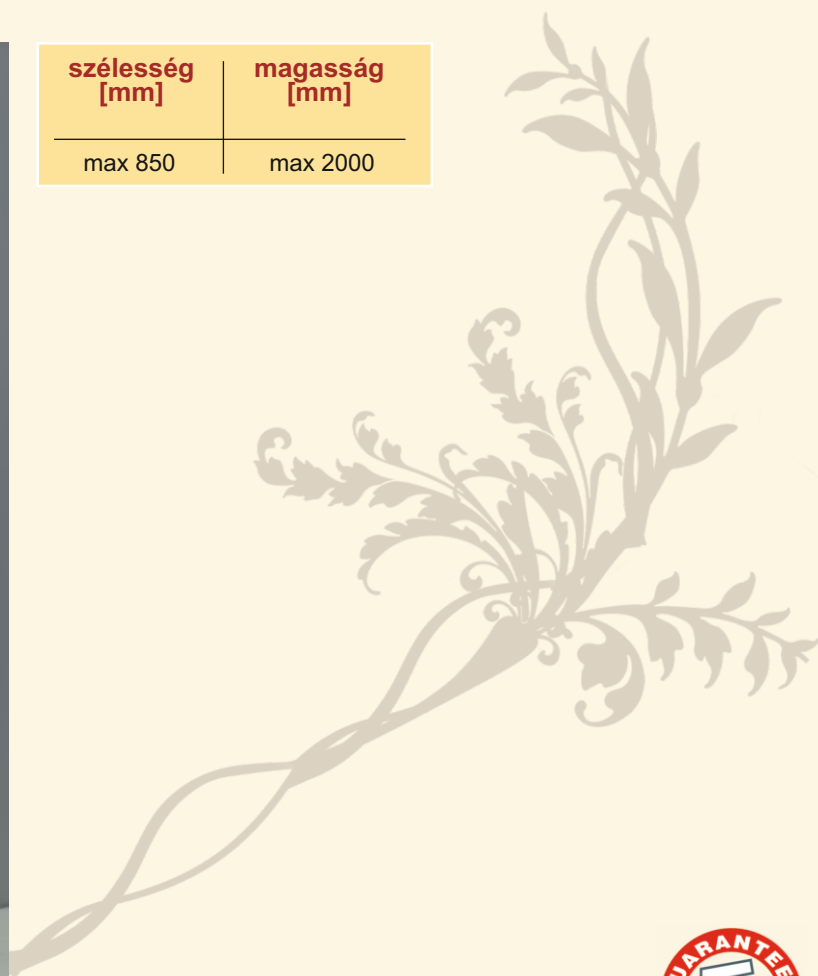

EGYEDI TERVEZÉSŰ  
DESIGN RADIÁTOR

**Szálcsiszolt-rozsdamentes kivitel**

Radiátorok a megadott mérettartományban, egyedi igényeknek megfelelően készülnek.





# BRH berill

HR Bath  
Room  
Heat®




szélesség [mm]	magasság [mm]
max 800	max 1200

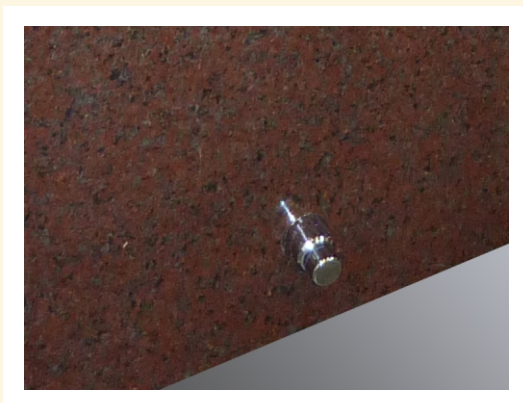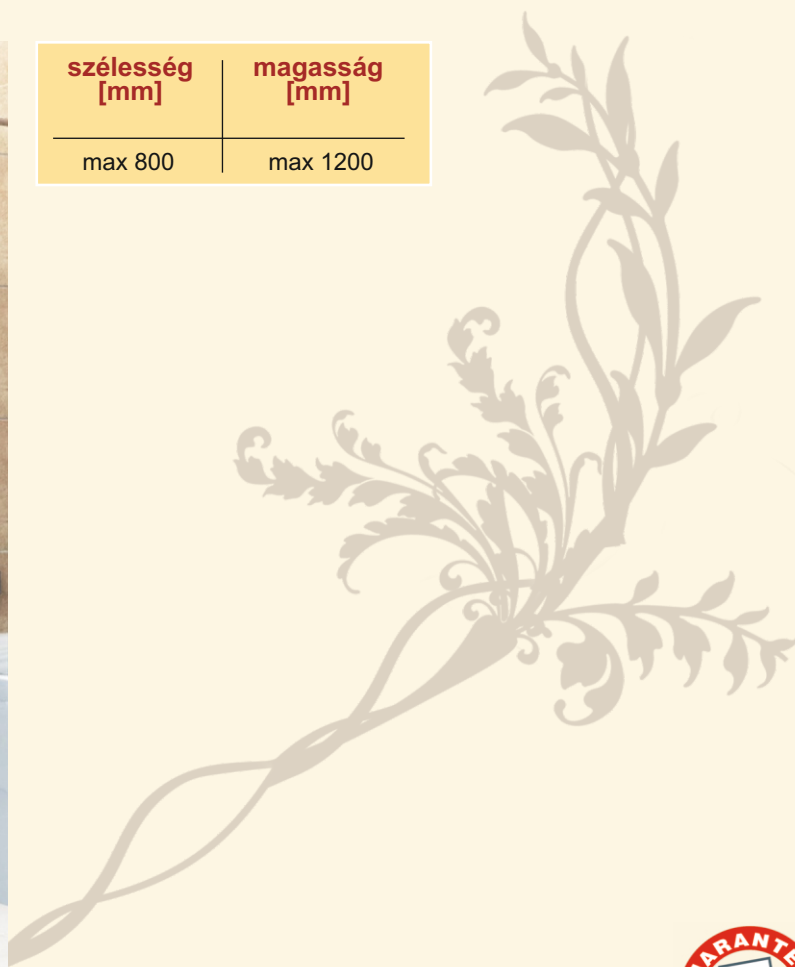

Gránitlapos kivitel

## EGYEDI TERVEZÉSŰ DESIGN RADIÁTOR

Radiátorok a megadott mérettartományban, egyedi igényeknek megfelelően készülnek.  
A gránitlap cserélhető: a megrendelőnek megfelelő színre, illetve márványlapra.

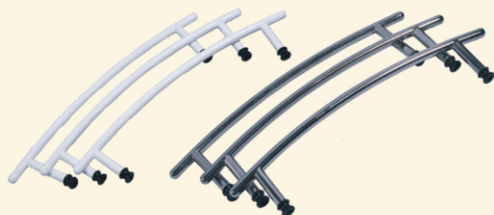

## TÖRÖLKÖZŐTARTÓ

### Típusválaszték


500 [mm]	egyenes/íves/fehér/színes
600 [mm]	egyenes/íves/fehér/színes
700 [mm]	egyenes/íves/fehér/színes



## FIX FŰTŐTELJESÍTMÉNYŰ ELEKTROMOS FŰTŐPATRON

Típus	Fűtőteljesítmény [Watt]
BRH-T300	300
BRH-T400	400
BRH-T600	600
BRH-T900	900

A fűtőközeg hőmérsékletét fix értékben tartja. Belső hőmérsékletszabályzóval ellátott elektromos fűtőpatron.

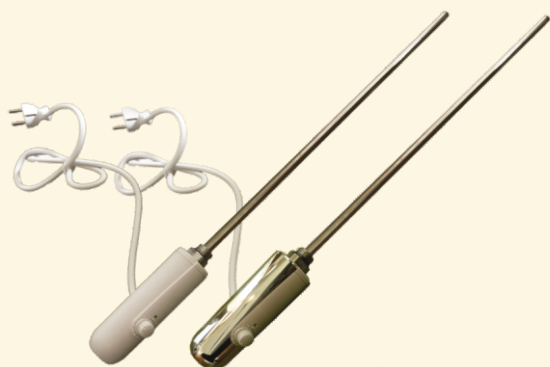

## SZABÁLYOZHATÓ TELJESÍTMÉNYŰ ELEKTROMOS FŰTŐPATRON

Típus	Fűtőteljesítmény [Watt]
BRH-GTA300	300
BRH-GTA600	600
BRH-GTA900	900
BRH-GTA1200	1200

A fűtőközeg hőmérsékletét fix értékben tartja. Belső hőmérsékletszabályzóval ellátott elektromos fűtőpatron.



## SZOBATERMOSZTÁTTAL KOMBINÁLT FŰTŐPATRON

Típus	Fűtőteljesítmény [Watt]
BRH-KT600	600
BRH-KT900	900

A beállított pozíció alapján, helyiség hőmérsékletét fix értéken tartja. Beépített ANTIFREEZE program.

A fűtőbetétek csak az alsó csomokba, függőlegesen felfelé építhetők be!



Kombinált fűtési rendszereknél speciális T-idom könnyíti meg a fűtőszál és radiátorszelep együttes szerelését.

# BRH színskála

RAL 1000	RAL 1001	RAL 1002	RAL 1003	RAL 1004	RAL 1005	RAL 1006	RAL 1007
RAL 1011	RAL 1012	RAL 1013	RAL 1014	RAL 1015	RAL 1016	RAL 1017	RAL 1018
RAL 1019	RAL 1020	RAL 1021	RAL 1023	RAL 1024	RAL 1027	RAL 1028	RAL 1032
RAL 1033	RAL 1034	RAL 2000	RAL 2001	RAL 2002	RAL 2003	RAL 2004	RAL 2008
RAL 2009	RAL 2010	RAL 2011	RAL 2012	RAL 3000	RAL 3001	RAL 3002	RAL 3003
RAL 3004	RAL 3005	RAL 3007	RAL 3009	RAL 3011	RAL 3012	RAL 3013	RAL 3014
RAL 3015	RAL 3016	RAL 3017	RAL 3018	RAL 3020	RAL 3022	RAL 3027	RAL 3031
RAL 4001	RAL 4002	RAL 4003	RAL 4004	RAL 4005	RAL 4006	RAL 4007	RAL 4008
RAL 4009	RAL 5000	RAL 5001	RAL 5002	RAL 5003	RAL 5004	RAL 5005	RAL 5007
RAL 5008	RAL 5009	RAL 5010	RAL 5011	RAL 5012	RAL 5013	RAL 5014	RAL 5015
RAL 5017	RAL 5018	RAL 5019	RAL 5020	RAL 5021	RAL 5022	RAL 5023	RAL 5024
RAL 6000	RAL 6001	RAL 6002	RAL 6003	RAL 6004	RAL 6005	RAL 6006	RAL 6007
RAL 6008	RAL 6009	RAL 6010	RAL 6011	RAL 6012	RAL 6013	RAL 6014	RAL 6015
RAL 6016	RAL 6017	RAL 6018	RAL 6019	RAL 6020	RAL 6021	RAL 6022	RAL 6024
RAL 6025	RAL 6026	RAL 6027	RAL 6028	RAL 6029	RAL 6032	RAL 6033	RAL 6034
RAL 7000	RAL 7001	RAL 7001	RAL 7002	RAL 7003	RAL 7004	RAL 7005	RAL 7006
RAL 7008	RAL 7009	RAL 7010	RAL 7011	RAL 7012	RAL 7013	RAL 7015	RAL 7016
RAL 7021	RAL 7022	RAL 7023	RAL 7024	RAL 7026	RAL 7030	RAL 7031	RAL 7032
RAL 7033	RAL 7034	RAL 7035	RAL 7036	RAL 7037	RAL 7038	RAL 7039	RAL 7040
RAL 7042	RAL 7043	RAL 7044	RAL 8000	RAL 8001	RAL 8002	RAL 8003	RAL 8004
RAL 8007	RAL 8008	RAL 8011	RAL 8012	RAL 8014	RAL 8015	RAL 8016	RAL 8017
RAL 8019	RAL 8022	RAL 8023	RAL 8024	RAL 8025	RAL 8028	RAL 9000	RAL 9001
RAL 9003	RAL 9004	RAL 9005	RAL 9010	RAL 9011	RAL 9016	RAL 9017	RAL 9018

A katalógusban szereplő képek illusztrációk, színskálánkban a nyomdatechnikai és a festett színek eltérhetnek egymástól. Radiátorok a felszereléshez szükséges egységcsomagot tartalmazzák.



BE4 Heat Kft. 3200 Gyöngyös, Szurdokpart u. 6.  
info@be4heat.com | tel/fax: +36 57 655 108 | mobil: +36 30 407 4994