



Schlüter-profilok

DILATÁCIÓS, PEREM- ÉS CSATLAKOZÓFUGÁK

A Schlüter-DILEX sorozat profiljai karbantartásmentes és a funkciónak megfelelő megoldást kínálnak az összes releváns burkolólap dilatációs fugáira. Kínálatunk számos profiltípust tartalmaz a szerkezeti fugákhoz, az aljzatfugákhoz és hidegburkolati dilatációs, perem- és csatlakozófugákhoz. Az összes profil beépítésére a burkolat kialakítása során kerül sor. DILEX-profiljaink a burkolat későbbi mechanikai, vagy vegyi terhelésének megfelelően különböző anyagkivitelben kaphatóak.

Fotó: Schlüter-DILEX-EKSN (lásd 81. oldal)



Profilok dilatációs vagy mezőhatároló fugák kialakítására

A csempeburkolatokat a szakma szabályainak megfelelően mezőkre kell osztani. Ez Schlüter-DILEX profilokkal történik:


- ✓ Hosszú távon sem igényelnek karbantartást
- ✓ Közvetlenül a csempeburkolat készítésekor kerülnek beépítésre
- ✓ Időjárás- és hőmérsékletállóak
- ✓ Kül- és beltérben egyaránt alkalmazhatók



Schlüter®-DILEX-EDP

A Schlüter-DILEX-EDP egy nemesacélból készült dilatációs fugaprofil, amely a nűtféderes csatlakozása révén képes a vízszintes irányú mozgások felvételére.

(Termék adatlap 4.16)

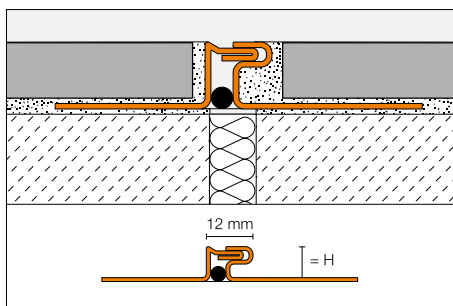

Schlüter®-DILEX-EDP

V2A minőségű nemesacél

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
8	EDP 80	30,95	40
9	EDP 90	31,41	40
10	EDP 100	31,70	40
11	EDP 110	32,02	40
12,5	EDP 125	32,56	40
14	EDP 140	32,98	40
16	EDP 160	33,76	40
18,5	EDP 185	34,62	40
21	EDP 210	35,39	40
25	EDP 250	36,80	40
30	EDP 300	38,46	40



Vigyünk színt a szerkezetbe!

Aki szeretne tartós, karbantartást nem igénylő dilatációs fugát, annak a Schlüter-DILEX profil-sorozat számos intelligens megoldást kínál. A dilatációs zónák – az adott profiltól függően – akár 10 különböző színárnyalatban is kaphatók. A spektrum a klasszikus pasztelszürke árnyalat-tól kezdődően a krémszinen keresztül egészen a divatos sötét antracitig terjed és így garantálható, hogy a fugák nem ütnek el a burkolattól.



BW
brilláns fehér

SP
lágy őszibarack

C
krémszín

HB
világos bézs

PG
Pasztell szürke

SG
kő-szürke

G
szürke

FG
fuga-szürke

DA
sötét-antracit


GS
grafit fekete



Schlüter®-DILEX-KS

A Schlüter-DILEX-KS egy a hidegburkolat élét is védő szegélyvédővel ellátott, alumínium vagy nemesacél oldalsó rögzítőszárból és cserélhető, rugalmas műanyag táglási zónából álló dilatációs profil.

(Termék adatlap 4.8)

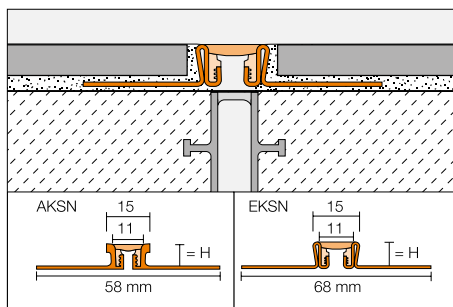

Schlüter®-DILEX-AKSN

alumínium

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€/m	KV (db)
8	AKSN 80 ...*	16,96	40
10	AKSN 100 ...*	17,50	40
11	AKSN 110 ...*	17,80	40
12,5	AKSN 125 ...*	18,09	40
14	AKSN 140 ...*	18,92	40
16	AKSN 160 ...*	20,29	40

Schlüter®-DILEX-EKSN

V2A minőségű nemesacél

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€/m	KV (db)
8	EKSN 80 ...*	33,39	40
10	EKSN 100 ...*	33,76	40
11	EKSN 110 ...*	34,09	40
12,5	EKSN 125 ...*	34,85	40
14	EKSN 140 ...*	35,44	40
16	EKSN 160 ...*	36,43	40
18,5	EKSN 185 ...*	37,33	40
21	EKSN 210 ...*	38,31	40
25	EKSN 250 ...*	40,14	40
30	EKSN 300 ...*	41,91	40

Schlüter®-DILEX-EKSN V4A

V4A minőségű nemesacél

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€/m	KV (db)
8	EKSN 80 ...* / V4A	36,70	40
10	EKSN 100 ...* / V4A	37,16	40
11	EKSN 110 ...* / V4A	37,62	40
12,5	EKSN 125 ...* / V4A	38,31	40
14	EKSN 140 ...* / V4A	38,98	40
16	EKSN 160 ...* / V4A	40,05	40

Schlüter®-DILEX-KS/EL

pótalkatrész: betét

L = 2,50 m Cikkszám	€/m	KV (db)
KSE / ...*	3,96	40



KS/EL

Schlüter®-DILEX-KS/K

keresztbetét (150 x 150 mm)




Cikkszám	€/db.	P (db)
KS EK / ...*	17,82	50



A cikkszámot ki kell egészíteni a szín megadásával (például: EKSN 80 G / V4A)




* Színek: C - DA - FG - G - GS - HB - PG - SG

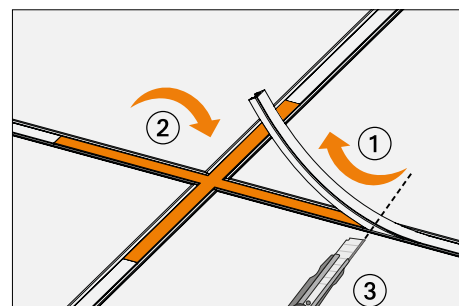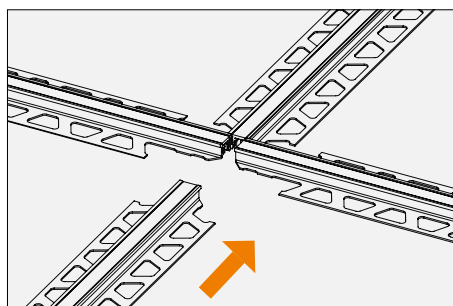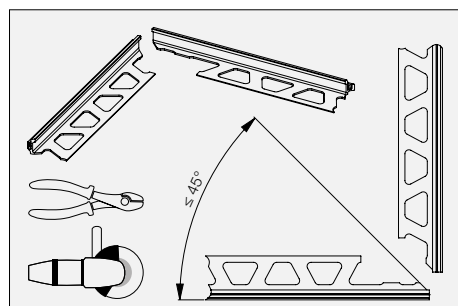

Schlüter®-DILEX-EKSB

A Schlüter-DILEX-EKSB egy szegélyvédelemmel ellátott dilatációs profil különböző padlófelületi rétegekhez és egyéb, vékony padlóburkolatokhoz. Van egy nemesacél készült oldalsó rögzítő szára, ami egy fixen hozzá rögzített, nem cserélhető, rugalmas műanyagból készült tágulási zónát képez.

(Termék adatlap 4.8)

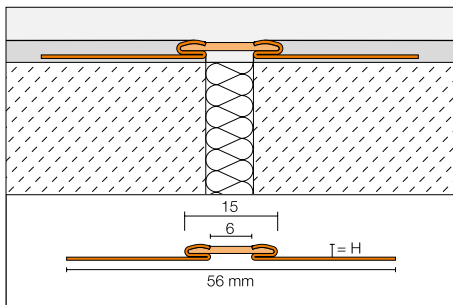

Schlüter®-DILEX-EKSB

V2A minőségű nemesacél

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€/m	KV (db)
2,5	EKSB 25 ...*	25,57	40
4,5	EKSB 45 ...*	26,75	40
6	EKSB 60 ...*	27,85	40

Schlüter®-DILEX-EKSB V4A

V4A minőségű nemesacél

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€/m	KV (db)
2,5	EKSB 25 ...* / V4A	28,10	40
4,5	EKSB 45 ...* / V4A	29,44	40
6	EKSB 60 ...* / V4A	30,62	40

A cikkszámot ki kell egészíteni a szín megadásával (például: EKSB 25 HB / V4A)




* Színek: G - GS - HB - PG

Schlüter®-DILEX-AKWS

A Schlüter-DILEX-AKWS alumínium oldalsó rögzítőszárakkal és rugalmas műanyagból készült dilatációs zónával rendelkező dilatációs profil.

(Termék adatlap 4.18)

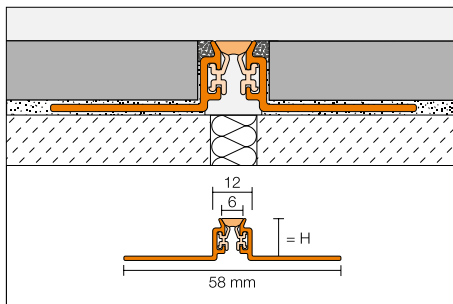

Schlüter®-DILEX-AKWS

alumínium

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€/m	KV (db)
8	AKWS 80 ...*	15,96	60
9	AKWS 90 ...*	16,25	60
10	AKWS 100 ...*	16,61	60
11	AKWS 110 ...*	16,78	60
12,5	AKWS 125 ...*	17,11	60
14	AKWS 140 ...*	17,42	60
16	AKWS 160 ...*	17,62	60
21	AKWS 210 ...*	18,25	60

A cikkszámot ki kell egészíteni a szín megadásával (például: AKWS 80 PG)




* Színek: G - GS - HB - PG



Schlüter®-DILEX-BWB

A Schlüter-DILEX-BWB egy újrafeldolgozott, kemény PVC-ből készült oldalsó rögzítőszárral rendelkező dilatációs fugaprofil. A felső dilatációs zóna rugalmas műanyagból áll és ez képezi a 10 mm széles látszódo felületet.

(Termék adatlap 4.6)

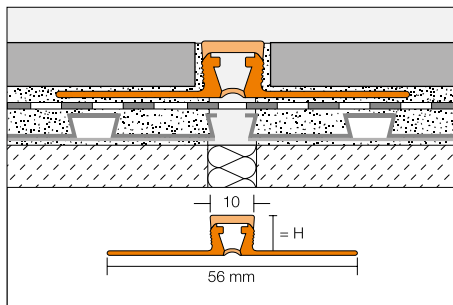

Schlüter®-DILEX-BWB

PVC / CPE

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€/m	KV (db)
6	BWB 60 ...*	5,93	60
8	BWB 80 ...**	6,04	60
10	BWB 100 ...**	6,17	60
12,5	BWB 125 ...**	6,40	60
15	BWB 150 ...***	7,35	60
20	BWB 200 ...***	7,89	60

A cikkszámot ki kell egészíteni a szín megadásával (például: BWB 60 G)

BW C DA FG G GS HB PG SG SP

* Színek: BW - C - DA - FG - G - GS - HB - PG - SG

** Színek: BW - C - DA - FG - G - GS - HB - PG - SG - SP


*** Színek: G

i
A (C, DA, FG és SG) színek bizonyos burkolat-vastagságokhoz állnak rendelkezésre.

Schlüter®-DILEX-BWS

A Schlüter-DILEX-BWS egy újrafeldolgozott, kemény PVC-ből készült oldalsó rögzítőszárral rendelkező dilatációs fugaprofil. A dilatációs zóna rugalmas műanyagból áll és ez képezi az 5 mm széles látszódo felületet.

(Termék adatlap 4.7)

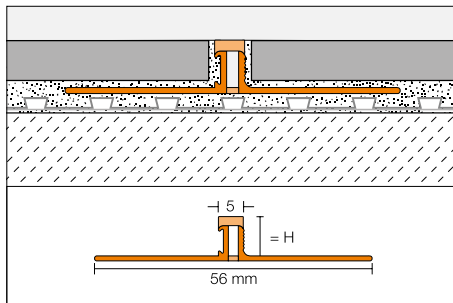

Schlüter®-DILEX-BWS

PVC / CPE

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€/m	KV (db)
4,5	BWS 45 ...*	5,46	120
6	BWS 60 ...**	5,46	120
8	BWS 80 ...*	5,46	120
9	BWS 90 ...*	5,79	120
10	BWS 100 ...*	5,79	120
11	BWS 110 ...*	5,79	120
12,5	BWS 125 ...*	5,79	120

A cikkszámot ki kell egészíteni a szín megadásával (például: BWS 45 HB)

BW C DA FG G GS HB PG SG SP


* Színek: BW - C - DA - FG - G - GS - HB - PG - SG - SP

** Színek: BW - C - DA - FG - G - GS - HB - PG - SG

Schlüter®-DILEX-EZ 6 + 9

A Schlüter-DILEX-EZ 6 és 9 olyan speciális feszültségmentesítő és díszítő profil dekoratív fugák kialakításához, melyeknek kiegészítő feszültségmentesítő funkciójuk van a vékony ágyazatra csempéből és természetes kőből készült járólapokból lerakott burkolatoknál.

(Termék adatlap 4.1)

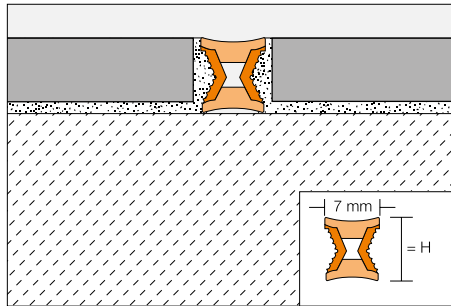

Schlüter®-DILEX-EZ 6

PVC

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€/ m	KV (db)
6	EZ C/CG 6	4,11	120
6	EZ M/G 6	4,11	120

C/CG = krómbetét / citrus-sárga

M/G = sárgarézbetét / szürke

Schlüter®-DILEX-EZ 9


PVC

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€/ m	KV (db)
9	EZ C/CG 9	4,51	120
9	EZ M/G 9	4,51	120

Schlüter®-DILEX-BT

A Schlüter-DILEX-BT egy alumíniumból készült szerkezeti dilatációs profil oldalsó csuklós rögzítőszárakkal és egymásba csúszo középső résszel. Az egymásba csúszo középső részek csuklós csatlakozása révén képes áthidalni a háromdimenziós mozgásokat is.

(Termék adatlap 4.20)

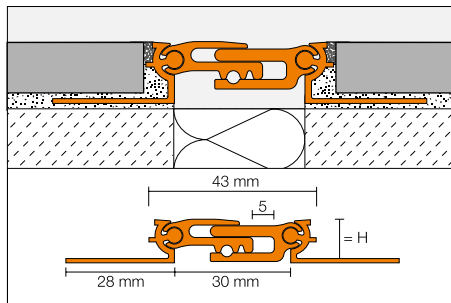

Schlüter®-DILEX-BT-A

alumínium

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€/ m	KV (db)
8	ABT 80	32,87	40
10	ABT 100	33,32	40
12,5	ABT 125	34,13	40
15	ABT 150	34,47	40
17,5	ABT 175	34,97	40
20	ABT 200	36,05	40

Schlüter®-DILEX-BT-AE


matt natúr eloxált alumínium

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€/ m	KV (db)
8	AEBT 80	46,23	40
10	AEBT 100	46,99	40
12,5	AEBT 125	47,90	40
15	AEBT 150	48,67	40
17,5	AEBT 175	49,64	40
20	AEBT 200	52,15	40



Schlüter®-DILEX-BTO

A Schlüter-DILEX-BTO egy alumíniumból készült épületelemeket elválasztó dilatációs profil a padló és a fal közötti átmenetekhez. Az egymásba csúsztató középső részek csuklós csatlakozása révén képes áthidalni a háromdimenziós mozgásokat is. (Termék adatlap 4.20)

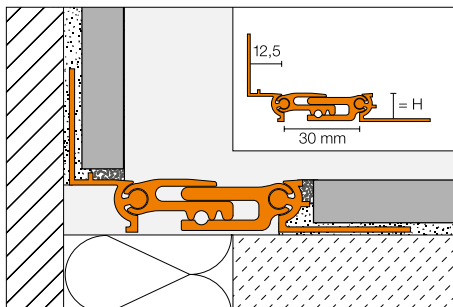

Schlüter®-DILEX-BTO-A

alumínium

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€/ m	KV (db)
8	ABT 80/O 125	33,70	40
10	ABT 100/O 125	33,94	40
12,5	ABT 125/O 125	34,29	40
15	ABT 150/O 125	34,47	40
17,5	ABT 175/O 125	34,72	40
20	ABT 200/O 125	35,30	40


Schlüter®-DILEX-BTO-AE

matt natúr eloxált alumínium

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€/ m	KV (db)
8	AEBT 80/O 125	47,71	40
10	AEBT 100/O 125	48,06	40
12,5	AEBT 125/O 125	48,53	40
15	AEBT 150/O 125	48,90	40
17,5	AEBT 175/O 125	49,43	40
20	AEBT 200/O 125	50,67	40

Schlüter®-DILEX-BTS

A Schlüter-DILEX-BTS egy alumíniumból készült, épületelemeket elválasztó fugaprofil, amely alkalmas a már kész burkolatokra való utólagos beépítésre felülragasztással vagy csavarozással. Az egymásba csúsztató középső részek csuklós csatlakozása révén képes áthidalni a háromdimenziós mozgásokat is. (Termék adatlap 4.20)

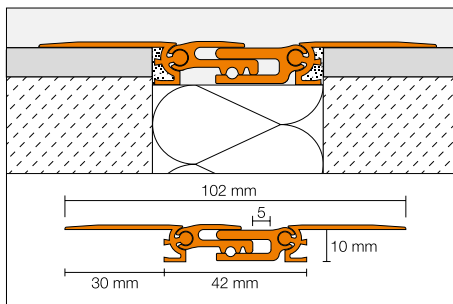

Schlüter®-DILEX-BTS-A

alumínium

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€/ m	KV (db)
10	ABTS 100	34,13	60

Schlüter®-DILEX-BTS-AE


matt natúr eloxált alumínium

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€/ m	KV (db)
10	AEBTS 100	47,90	60

Schlüter®-DILEX-BT/MT

A Schlüter-DILEX-BT/MT az épületelemeket elválasztó fuga középső része és tetszés szerint minden méretben kombinálható Schlüter-DILEX-BT/OT-vel vagy -RENO-VT-vel.

(Termék adatlap 4.20)




Schlüter®-DILEX-BT-A/MT			
alumínium középső rész			
B (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
37,5	ABT 30 MT	17,96	60

Schlüter®-DILEX-BT-AE/MT			
matt, eloxált alumínium középső rész			
B (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
37,5	AEBT 30 MT	26,40	60

Schlüter®-DILEX-BT/OT

A Schlüter-DILEX-BT/OT a fali épületszerkezeti dilatációs fuga elem tartóprofilja, ami tetszés szerint kombinálható Schlüter-DILEX-BT/MT-vel, továbbá -RENO-VT-vel bármely méretben.

(Termék adatlap 4.20)




Schlüter®-DILEX-BT-A/OT			
alumínium fali tartóprofil			
H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
12,5	ABTO 125	6,74	60

Schlüter®-DILEX-BT-AE/OT			
matt, eloxált alumínium fali tartóprofil			
H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
12,5	AEBTO 125	9,35	60

Schlüter®-RENO-VT

A Schlüter-RENO-VT a padlóban lévő épületszerkezeti dilatációs fuga elem tartóprofilja, ami tetszés szerint kombinálható Schlüter-DILEX-BT/MT-vel, továbbá -BT/OT-vel.

(Termék adatlap 1.7)



Schlüter®-RENO-AVT			
tartóprofil a padlóhoz alumínium			
H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
8	AVT 80	6,08	60
10	AVT 100	6,41	60
12,5	AVT 125	6,74	60
15	AVT 150	6,93	60
17,5	AVT 175	7,22	60
20	AVT 200	7,76	60

Schlüter®-RENO-AEVT			
tartóprofil a padlóhoz matt, eloxált alumínium			
H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
8	AEVT 80	8,13	60
10	AEVT 100	8,54	60
12,5	AEVT 125	8,96	60
15	AEVT 150	9,46	60
17,5	AEVT 175	9,88	60
20	AEVT 200	11,19	60


Tudnivaló:

A VT-profil a Schlüter-RENO-V termékkel is alkalmazzuk variálható tartóprofilként (lásd 17. oldal).

Schlüter®-DILEX-BT/VTS

A Schlüter-DILEX-BT/VTS az épületek épületszerkezeti dilatációs fugáinak felújítására szolgáló tartóprofil, amely kombinálható a Schlüter-DILEX-BT/MT termékcsalád tagjaival.

(Termék adatlap 4.20)



Schlüter®-DILEX-BT-A/VTS			
alumínium tartóprofil padló-felújításokhoz			
H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
10	AVTS 100	6,74	60


Schlüter®-DILEX-BT-AE/VTS			
matt, eloxált alumínium tartóprofil padló-felújításokhoz			
H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
10	AEVTS 100	8,96	60



Schlüter®-DILEX-KSBT

A Schlüter-DILEX-KSBT egy szegélyvédővel ellátott, alumínium vagy nemesacél oldalsó rögzítőszárral rendelkező épületszerkezetek dilatációi felett alkalmazott fugaprofil, amely 20 vagy 30 mm széles, rugalmas műanyag dilatációs zónával rendelkezik.

(Termék adatlap 4.19)

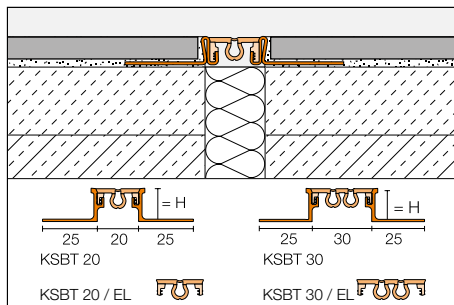

Schlüter®-DILEX-AKSBT 20

alumínium

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€/m	KV (db)
8	AKS 80 BT 20 ...*	18,72	40
10	AKS 100 BT 20 ...*	19,25	40
11	AKS 110 BT 20 ...*	19,49	40
12,5	AKS 125 BT 20 ...*	19,85	40
14	AKS 140 BT 20 ...*	20,67	40

Schlüter®-DILEX-EKSBT 20

V2A minőségű nemesacél

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€/m	KV (db)
8	KS V2A 80 BT 20 ...*	35,13	40
10	KS V2A 100 BT 20 ...*	35,50	40
11	KS V2A 110 BT 20 ...*	36,22	40
12,5	KS V2A 125 BT 20 ...*	36,55	40
14	KS V2A 140 BT 20 ...*	37,20	40
16	KS V2A 160 BT 20 ...*	38,18	40
18,5	KS V2A 185 BT 20 ...*	39,07	40
21	KS V2A 210 BT 20 ...*	40,06	40
25	KS V2A 250 BT 20 ...*	41,91	40
30	KS V2A 300 BT 20 ...*	43,63	40

Schlüter®-DILEX-EKSBT 20 V4A

V4A minőségű nemesacél

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€/m	KV (db)
8	KS V4A 80 BT 20 ...*	38,65	40
10	KS V4A 100 BT 20 ...*	39,07	40
11	KS V4A 110 BT 20 ...*	39,65	40
12,5	KS V4A 125 BT 20 ...*	40,22	40
14	KS V4A 140 BT 20 ...*	40,91	40
16	KS V4A 160 BT 20 ...*	41,98	40

Schlüter®-DILEX-KSBT 20/EL

pótalkatrész: betét

L = 2,50 m Cikkszám	€/m	KV (db)
KSG 20 ...*	6,48	40

Schlüter®-DILEX-KSBT 20/K

keresztbetét (200 x 200 mm)




Cikkszám	€/db.	P (db)
KSG 20 K / ...*	18,73	50



A cikkszámot ki kell egészíteni a szín megadásával (például: KSG 20 K / HB)



* Színek: C - DA - FG - G - GS - HB - SG

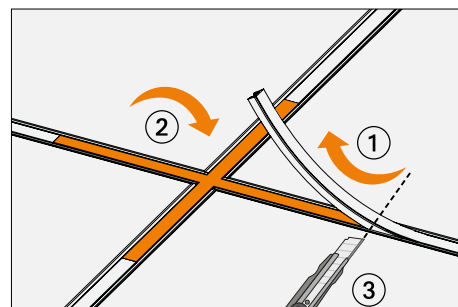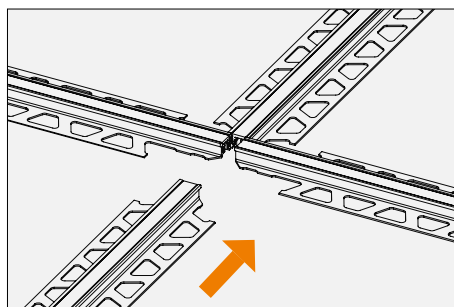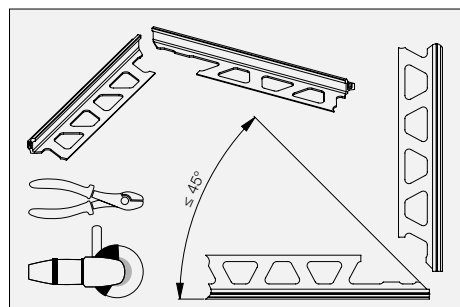

Schlüter®-DILEX-AKSBT 30**alumínium**

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
8	AKS 80 BT 30 ...*	20,49	40
10	AKS 100 BT 30 ...*	21,00	40
11	AKS 110 BT 30 ...*	21,42	40
12,5	AKS 125 BT 30 ...*	21,60	40
14	AKS 140 BT 30 ...*	22,44	40

Schlüter®-DILEX-EKSBT 30**V2A minőségű nemesacél**

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
8	KS V2A 80 BT 30 ...*	36,92	40
10	KS V2A 100 BT 30 ...*	37,25	40
11	KS V2A 110 BT 30 ...*	37,92	40
12,5	KS V2A 125 BT 30 ...*	38,31	40
14	KS V2A 140 BT 30 ...*	38,94	40
16	KS V2A 160 BT 30 ...*	39,94	40
18,5	KS V2A 185 BT 30 ...*	40,84	40
21	KS V2A 210 BT 30 ...*	41,84	40
25	KS V2A 250 BT 30 ...*	43,63	40
30	KS V2A 300 BT 30 ...*	45,40	40

Schlüter®-DILEX-EKSBT 30 V4A**V4A minőségű nemesacél**

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
8	KS V4A 80 BT 30 ...*	40,58	40
10	KS V4A 100 BT 30 ...*	40,98	40
11	KS V4A 110 BT 30 ...*	41,55	40
12,5	KS V4A 125 BT 30 ...*	42,15	40
14	KS V4A 140 BT 30 ...*	42,84	40
16	KS V4A 160 BT 30 ...*	43,92	40

Schlüter®-DILEX-KSBT 30/EL**pótalkatrész: betét**


L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
KSG 30 ...*	7,60	40

Schlüter®-DILEX-KSBT 30/VE**V2A minőségű, szálcsiszolt nemesacél betét**

L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
KSBT VE	15,04	40

Schlüter®-DILEX-KSBT 30/K**keresztbetét (200 x 200 mm)**

Cikkszám	€ / db.	P (db)
KSG 30 K / ...*	19,24	50

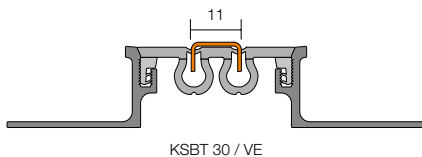

A cikkszámot ki kell egészíteni a szín megadásával (például: KSG 30 K / HB)



* Színek: C - DA - FG - G - GS - HB - SG



Szegély- és csatlakozó fugaprofilok


A szegély- és csatlakozó fugák korrekt kialakítása igényes feladat. Végső soron az a fontos, hogy a burkolatban a feszültségek keletkezését megakadályozzuk és a hanghidakat elkerüljük. Ehhez a Schlüter-Systems megfelelő profilokat kínál Önnek:

- ✓ többféle alapanyagból készülnek
- ✓ különböző dilatációs megoldásokat nyújtanak
- ✓ cserélhető dilatációs zónákkal
- ✓ vápával vagy anélkül
- ✓ Hosszú élettartamú és nem igényel karbantartást

Schlüter®-DILEX-KSA

A Schlüter-DILEX-KSA egy szegélyvédővel ellátott, alumínium vagy nemesacél oldalsó rögzítőszárral rendelkező csatlakozó profil, ami rugalmas műanyagból készülő, cserélhető táglási zónához csatlakozik. Burkolt felületeknek fix épületelemekhez, például nyílászárókhoz való csatlakoztatására szolgál.

(Termék adatlap 4.8)

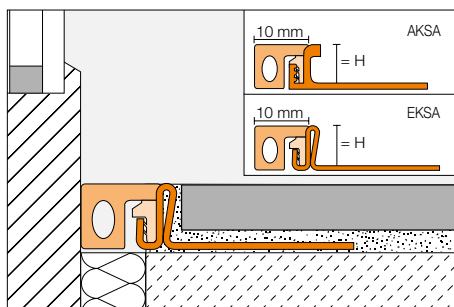

Schlüter®-DILEX-AKSA			
alumínium			
H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
8	AKSA 80 ...*	10,15	40
10	AKSA 100 ...*	10,51	40
11	AKSA 110 ...*	10,68	40
12,5	AKSA 125 ...*	10,87	40
14	AKSA 140 ...*	11,38	40

Schlüter®-DILEX-KSA/EL			
pótalkatrész: betét			
L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)	
KSAE / ...*	3,96	40	

Schlüter®-DILEX-EKSA			
V2A minőségű nemesacél			
H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
8	EKSA 80 ...*	20,03	40
10	EKSA 100 ...*	20,24	40
11	EKSA 110 ...*	20,56	40
12,5	EKSA 125 ...*	20,89	40
14	EKSA 140 ...*	21,28	40
16	EKSA 160 ...*	21,85	40
18,5	EKSA 185 ...*	22,39	40
21	EKSA 210 ...*	22,98	40
25	EKSA 250 ...*	24,09	40
30	EKSA 300 ...*	25,14	40



Schlüter®-DILEX-EKSA V4A			
V4A minőségű nemesacél			
H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
8	EKSA 80 ...* / V4A	22,05	40
10	EKSA 100 ...* / V4A	22,29	40
11	EKSA 110 ...* / V4A	22,66	40
12,5	EKSA 125 ...* / V4A	22,98	40
14	EKSA 140 ...* / V4A	23,39	40
16	EKSA 160 ...* / V4A	24,05	40

A cikkszámot ki kell egészíteni a szín megadásával (például: KSAE / GS)




* Színek: G - GS - HB - PG

Schlüter®-DILEX-BWA

A Schlüter-DILEX-BWA egy rugalmas műanyag csatlakozó profil a burkolólapok meglévő burkolati felületéhez vagy beépített elemekhez, például ajtókeretekhez és ablak elemekhez való csatlakoztatásához.

(Termék adatlap 4.9)

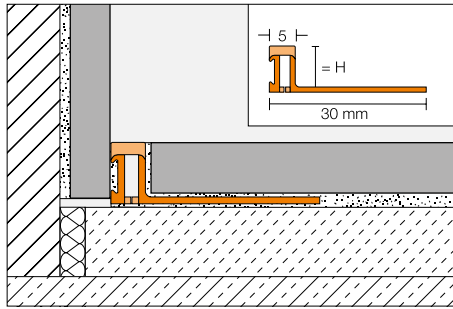**Schlüter®-DILEX-BWA****PVC**

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€/m	KV (db)
4,5	BWA 45 ...*	5,41	120
6	BWA 60 ...*	5,46	120
8	BWA 80 ...*	5,52	120
10	BWA 100 ...*	5,67	120
12,5	BWA 125 ...*	5,86	120

A cikkszámot ki kell egészíteni a szín megadásával (például: BWA 45 G)




* Színek: BW - C - DA - FG - G - GS - HB - PG - SG

Schlüter®-DILEX-AS

A Schlüter-DILEX-AS egy rugalmas csatlakoztató profil beépített elemekhez, mint például kádak és tusolótálcák, ajtó- és ablakkeretek.

(Termék adatlap 4.10)

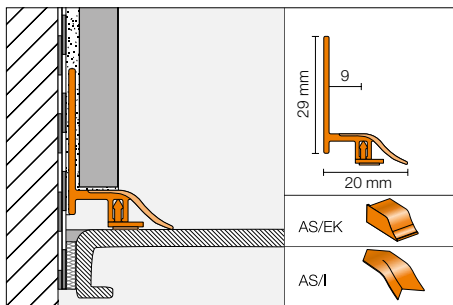**Schlüter®-DILEX-AS****PVC**

L = 2,50 m Cikkszám	€/m	KV (db)
AS 20 BW	7,95	90

Schlüter®-DILEX-AS/I**90°-os belső sarok**

Cikkszám	€/db.	P (db)
I / AS 20 BW	1,20	10

Schlüter®-DILEX-AS/EK**véglezáró kupak**

Cikkszám	€/szett	P (készlet)
EK / AS 20 BW	2,40	10


készlet = 1 x balos, 1 x jobbos



Schlüter®-DILEX-EF

A Schlüter-DILEX-EF egy kemény / lágy műanyagból készült, rugalmas, egyrészes sarokprofil, amely a falak belső sarkainál vagy a padló és a fal csatlakozásánál, nem úsztatott burkolat-szerkezeteknél használható.

(Termék adatlap 4. 13)

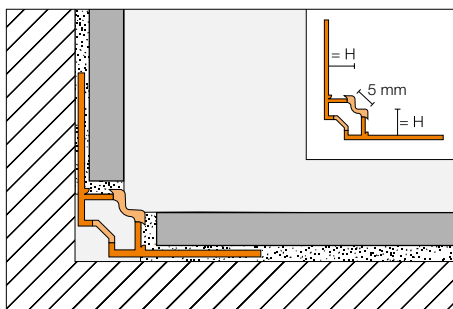

Schlüter®-DILEX-EF

PVC / CPE

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€/ m	KV (db)
8	EF 80 ...*	5,91	60
10	EF 100 ...*	5,91	60
12,5	EF 125 ...*	5,91	60
15	EF 150 ...*	5,91	60

A cikkszámot ki kell egészíteni a szín megadásával (például: EF 80 G)


BW G HB PG SP

* Színek: BW - G - HB - PG - SP

Schlüter®-DILEX-EKE

A Schlüter-DILEX-EKE egy kemény / lágy műanyagból készült, rugalmas, egyrészes sarokprofil, mely a falak belső sarkainál vagy a padló és a fal csatlakozásánál használható. A profilnak integrált csempekamrája van és nem úsztatott burkolati rétegrend esetében lehet alkalmazni.

(Termék adatlap 4. 13)

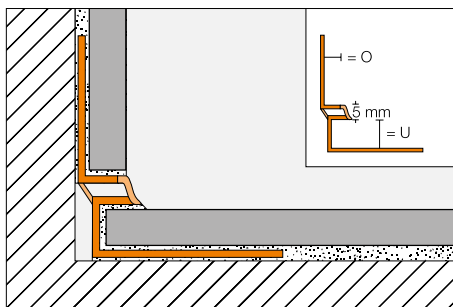

Schlüter®-DILEX-EKE

PVC / CPE, O = mm

U (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€/ m	KV (db)
8	EKE U 8 / O 7 ...*	5,91	60
9	EKE U 9 / O 8 ...*	5,91	60
11	EKE U 11 / O 10 ...*	5,91	60
13	EKE U 13 / O 12 ...*	5,91	60
15	EKE U 15 / O 14 ...*	5,91	60

A cikkszámot ki kell egészíteni a szín megadásával (például: EKE U 8 / O 7 G)


BW G GS HB PG SP

* Színek: BW - G - GS - HB - PG - SP

Schlüter®-DILEX-RF

A Schlüter-DILEX-RF egy kemény / lágy műanyagból készült, kétrészes profil nűféderes megoldással, ami tartósan rugalmas és karbantartásmentes szegélyfugákat eredményez a padló és a fal, illetve a lábazat csatlakozásánál.

(Termék adatlap 4.14)

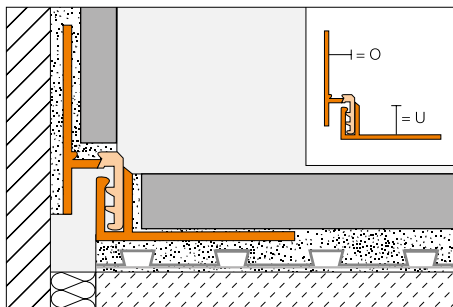

Schlüter®-DILEX-RF

PVC / CPE, O = 8 mm

U (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€/m	KV (db)
10	RF U 100 / O 80 ...*	10,15	60
12,5	RF U 125 / O 80 ...*	10,15	60
15	RF U 150 / O 80 ...*	10,15	60
18	RF U 180 / O 80 ...*	10,15	60
22	RF U 220 / O 80 ...*	10,15	60

Schlüter®-DILEX-RF

PVC / CPE, O = 10 mm

U (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€/m	KV (db)
10	RF U 100 / O 100 ...*	10,15	60
12,5	RF U 125 / O 100 ...*	10,15	60
15	RF U 150 / O 100 ...*	10,15	60
18	RF U 180 / O 100 ...*	10,15	60
22	RF U 220 / O 100 ...*	10,15	60

Schlüter®-DILEX-RF

PVC / CPE, O = 12,5 mm

U (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€/m	KV (db)
10	RF U 100 / O 125 ...*	10,15	60
12,5	RF U 125 / O 125 ...*	10,15	60
15	RF U 150 / O 125 ...*	10,15	60
18	RF U 180 / O 125 ...*	10,15	60
22	RF U 220 / O 125 ...*	10,15	60

Schlüter®-DILEX-RF

PVC / CPE, O = 15 mm

U (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€/m	KV (db)
10	RF U 100 / O 150 ...*	10,15	60
12,5	RF U 125 / O 150 ...*	10,15	60
15	RF U 150 / O 150 ...*	10,15	60
18	RF U 180 / O 150 ...*	10,15	60
22	RF U 220 / O 150 ...*	10,15	60

Schlüter®-DILEX-RF

PVC / CPE, O = 18 mm

U (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€/m	KV (db)
10	RF U 100 / O 180 ...*	10,15	60
12,5	RF U 125 / O 180 ...*	10,15	60
15	RF U 150 / O 180 ...*	10,15	60
18	RF U 180 / O 180 ...*	10,15	60
22	RF U 220 / O 180 ...*	10,15	60

A cikkszámot ki kell egészíteni a szín megadásával (például: RF U 100 / O 180 PG)




* Színek: G - PG

Schlüter®-DILEX-EK

A Schlüter-DILEX-EK egy kemény / lágy műanyagból készült, kétrészes profil nűféderes megoldással és integrált csempékamrával. A tartósan rugalmas és karbantartásmentes szegélyfugák kialakítására szolgál, fal- és padló-csatlakozásként, illetve lábazati csatlakozásként.

(Termék adatlap 4.14)

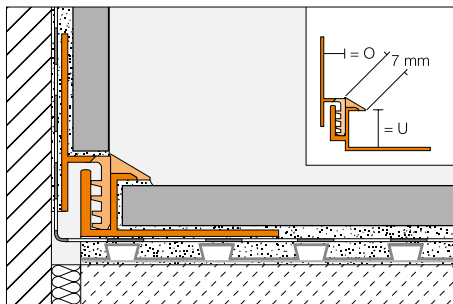

Schlüter®-DILEX-EK

PVC / CPE, O = 7 mm

U (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€/m	KV (db)
8	EK U 8 / O 7 ...*	10,15	60
11	EK U 11 / O 7 ...*	10,15	60
15	EK U 15 / O 7 ...**	10,15	60

Schlüter®-DILEX-EK

PVC / CPE, O = 10 mm

U (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€/m	KV (db)
8	EK U 8 / O 10 ...*	10,15	60
11	EK U 11 / O 10 ...*	10,15	60
15	EK U 15 / O 10 ...**	10,15	60

Schlüter®-DILEX-EK

PVC / CPE, O = 14 mm

U (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€/m	KV (db)
8	EK U 8 / O 14 G	10,15	60
11	EK U 11 / O 14 G	10,15	60
15	EK U 15 / O 14 G	10,15	60

A cikkszámot ki kell egészíteni a szín megadásával (például: EK U 8 / O 10 G)



* Színek: BW - G - GS - HB - PG


** Színek: G



Schlüter®-DILEX-HK

A Schlüter-DILEX-HK egy újrahasonított, kemény PVC-ből készült vápaprofil lágy műanyagból készült vápával és integrált csempekamrával a fal és a padló csatlakoztatásához. A profil speciális higiénés és takarítással kapcsolatos igényeket elégít ki, mint például az ételmezeriparban vagy a nagyüzemi konyhákban.

(Termék adatlap 4.11)

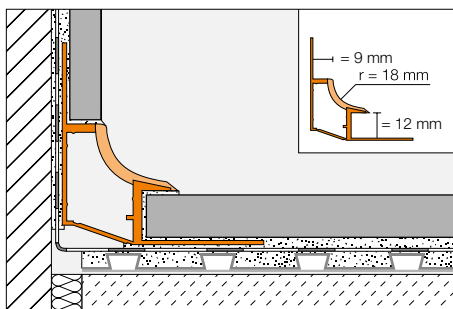

Schlüter®-DILEX-HK			
PVC / CPE, O = 9 mm			
L = 2,50 m Cikkszám	€/ m	KV (db)	
HK U12 / O9 ...*	10,94	60	

Schlüter®-DILEX-HK/E			
90°-os külső sarok			
Cikkszám	€/ db.	P (db)	
A / HK / ...*	3,46	50	

Schlüter®-DILEX-HK/V			
összekötő elem			
Cikkszám	€/ db.	P (db)	
V / HK	1,45	50	

Schlüter®-DILEX-HK/I			
90°-os belső sarok			
Kimenetek	Cikkszám	€/ db.	P (db)
2	I / HK 2 R18 / ...*	3,46	50
3	I / HK 3 R18 / ...*	3,46	50

Schlüter®-DILEX-HK/EK			
véglezáró kupak			
Cikkszám	€/ db.	P (db)	
ER / HK / G	2,59	50	
EL / HK / G	2,59	50	

A cikkszámot ki kell egészíteni a szín megadásával (például: I / HK 2 R18 / HB)			
BW	G	HB	
* Színek: BW - G - HB			




ER = jobbos / EL = balos

Schlüter®-DILEX-HKW

A Schlüter-DILEX-HKW egy kemény műanyagból készült sarokprofil, mely a falak belső sarkainak és a fal-padló csatlakozásoknak a kialakításához használható akkor, ha csak kismértékű dilatáció lép fel.

(Termék adatlap 4.12)

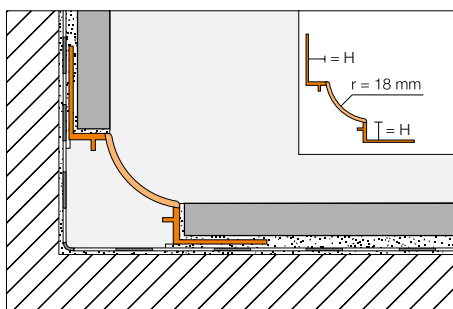

Schlüter®-DILEX-HKW			
PVC			
H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€/ m	KV (db)
7	HKW U 7 / O 7 ...*	7,62	60
9	HKW U 9 / O 9 ...*	7,62	60
11	HKW U 11 / O 11 ...*	7,62	60

Schlüter®-DILEX-HKW/E			
90°-os külső sarok			
Cikkszám	€/ db.	P (db)	
A / HKW / ...*	3,46	50	

Schlüter®-DILEX-HKW/EK			
véglezáró kupak			
Cikkszám	€/ db.	P (db)	
E / HKW / G	2,59	50	

Schlüter®-DILEX-HKW/I			
90°-os belső sarok			
Kimenetek	Cikkszám	€/ db.	P (db)
2	I / HKW 2 R18 / ...*	3,46	50
3	I / HKW 3 R18 / ...*	3,46	50




I2 = 2 csatlakozó felület



I3 = 3 csatlakozó felület

A cikkszámot ki kell egészíteni a szín megadásával (például: I / HKW 2 R18 / G)			
BW	G	HB	PG
* Színek: BW - G - HB - PG			






Schlüter®-ECK-KHK

A Schlüter-ECK-KHK nemesacélból készült, utólag felragasztható vápaként kialakított sarokprofil a csempézett vagy más burkolattal ellátott belső sarkokhoz.

(Termék adatlap 2.7)

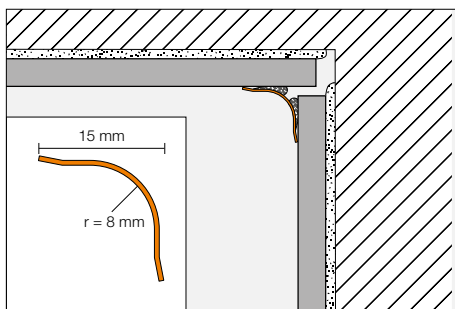

Schlüter®-ECK-KHK-E

V2A minőségű nemesacél

B (mm)	L = 3,00 m Cikkszám	€/m	KV (db)
15	KHK15 E/300	19,63	60
	L = 2,50 m		
15	KHK15 E	19,63	60
	L = 2,00 m		
15	KHK15 E/200	19,63	60
	L = 1,50 m		
15	KHK15 E/150	19,63	60

Schlüter®-ECK-KHK-EB

szálcsiszolt nemesacél V2A

B (mm)	L = 3,00 m Cikkszám	€/m	KV (db)
15	KHK15 EB/300	25,52	60
	L = 2,50 m		
15	KHK15 EB	25,52	60
	L = 2,00 m		
15	KHK15 EB/200	25,52	60
	L = 1,50 m		
15	KHK15 EB/150	25,52	60

Schlüter®-ECK-KHK-E/E

90°-os külső sarok, V2A minőségű nemesacél

Cikkszám	€/db.	P (db)
E / KHK15 E	6,51	50

Schlüter®-ECK-KHK-EB/E

90°-os külső sarok, V2A minőségű, szálcsiszolt nemesacél

Cikkszám	€/db.	P (db)
E / KHK15 EB	7,16	50

Schlüter®-ECK-KHK-E/I

90°-os belső sarok, V2A minőségű nemesacél

Cikkszám	€/db.	P (db)
I/2 KHK15 E	6,51	50
I/3 KHK15 E	6,51	50

Schlüter®-ECK-KHK-EB/I

90°-os belső sarok, V2A minőségű, szálcsiszolt nemesacél

Cikkszám	€/db.	P (db)
I/2 KHK15 EB	7,16	50
I/3 KHK15 EB	7,16	50

Schlüter®-ECK-KHK-E/V


összekötő elem, V2A minőségű nemesacél

Cikkszám	€/db.	P (db)
V / KHK15 E	6,51	50


Schlüter®-ECK-KHK-EB/V

összekötő elem, V2A minőségű, szálcsiszolt nemesacél

Cikkszám	€/db.	P (db)
V / KHK15 EB	7,16	50



I2 = 2 csatlakozó
felület




I3 = 3 csatlakozó
felület



Schlüter®-DILEX-HKS

A Schlüter-DILEX-HKS a nemesacél sarokprofil és a rugalmas dilatációs fugaprofil kombinációja a burkolt padló- és falcsatlakozások kialakításához.

(Termék adatlap 4.15)

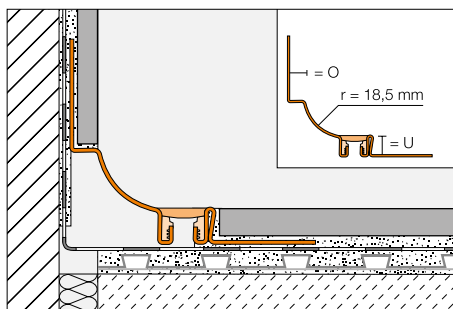

Schlüter®-DILEX-HKS-E

V2A minőségű nemesacél, O = 7 mm

U (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€/m	KV (db)
8	HKS V2A U 8 / 0 7 ...*	41,30	40
10	HKS V2A U 10 / 0 7 ...*	41,76	40
12,5	HKS V2A U 12 / 0 7 ...*	42,30	40
14	HKS V2A U 14 / 0 7 ...*	42,50	40
16	HKS V2A U 16 / 0 7 ...*	42,82	40
18	HKS V2A U 18 / 0 7 ...*	43,21	40
21	HKS V2A U 21 / 0 7 ...*	43,63	40
25	HKS V2A U 25 / 0 7 ...*	44,41	40
30	HKS V2A U 30 / 0 7 ...*	44,96	40

Schlüter®-DILEX-HKS-E

V2A minőségű nemesacél, O = 9 mm

U (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€/m	KV (db)
8	HKS V2A U 8 / 0 9 ...*	41,30	40
10	HKS V2A U 10 / 0 9 ...*	41,76	40
12,5	HKS V2A U 12 / 0 9 ...*	42,30	40
14	HKS V2A U 14 / 0 9 ...*	42,50	40
16	HKS V2A U 16 / 0 9 ...*	42,82	40
18	HKS V2A U 18 / 0 9 ...*	43,21	40
21	HKS V2A U 21 / 0 9 ...*	43,63	40
25	HKS V2A U 25 / 0 9 ...*	44,41	40
30	HKS V2A U 30 / 0 9 ...*	44,96	40

Schlüter®-DILEX-HKS-E

V2A minőségű nemesacél, O = 11 mm

U (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€/m	KV (db)
8	HKS V2A U 8 / 0 11 ...*	41,30	40
10	HKS V2A U 10 / 0 11 ...*	41,76	40
12,5	HKS V2A U 12 / 0 11 ...*	42,30	40
14	HKS V2A U 14 / 0 11 ...*	42,50	40
16	HKS V2A U 16 / 0 11 ...*	42,82	40
18	HKS V2A U 18 / 0 11 ...*	43,21	40
21	HKS V2A U 21 / 0 11 ...*	43,63	40
25	HKS V2A U 25 / 0 11 ...*	44,41	40
30	HKS V2A U 30 / 0 11 ...*	44,96	40

Schlüter®-DILEX-HKS-E V4A

V4A minőségű nemesacél, O = 7 mm

U (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€/m	KV (db)
8	HKS V4A U 8 / 0 7 ...*	45,42	40
10	HKS V4A U 10 / 0 7 ...*	45,93	40
12,5	HKS V4A U 12 / 0 7 ...*	46,52	40
14	HKS V4A U 14 / 0 7 ...*	46,78	40
16	HKS V4A U 16 / 0 7 ...*	47,09	40

Schlüter®-DILEX-HKS-E V4A

V4A minőségű nemesacél, O = 9 mm

U (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€/m	KV (db)
8	HKS V4A U 8 / 0 9 ...*	45,42	40
10	HKS V4A U 10 / 0 9 ...*	45,93	40
12,5	HKS V4A U 12 / 0 9 ...*	46,52	40
14	HKS V4A U 14 / 0 9 ...*	46,78	40
16	HKS V4A U 16 / 0 9 ...*	47,09	40

Schlüter®-DILEX-HKS-E V4A

V4A minőségű nemesacél, O = 11 mm

U (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€/m	KV (db)
8	HKS V4A U 8 / 0 11 ...*	45,42	40
10	HKS V4A U 10 / 0 11 ...*	45,93	40
12,5	HKS V4A U 12 / 0 11 ...*	46,52	40
14	HKS V4A U 14 / 0 11 ...*	46,78	40
16	HKS V4A U 16 / 0 11 ...*	47,09	40



Schlüter®-DILEX-HKS-E V4A/E 90°

előre kivágott 90°-os,
V4A minőségű nemesacél sarok

Cikkszám	€/szett	P (készlet)
E90 V4A ...**	35,44	50

Schlüter®-DILEX-HKS-E/E 90°

előre kivágott 90°-os,
V2A minőségű nemesacél sarok

Cikkszám	€/szett	P (készlet)
E90 V2A ...**	35,44	50



Tudnivaló:

A formaidomokat (belső sarkokat, külső sarok és csatlakozó elemeket) lásd a Schlüter-DILEX-EHK-nál.

A cikkszámot ki kell egészíteni a szín megadásával (például: E90 V2A U 10 / O 11 GS)



* Színek: G - GS - HB - PG


** Az U ... / O ... cikkszámokkal és a színnel kiegészítendő (például: E90 V2A U 10 / O 11 G).

Színek: G - GS - HB - PG

Schlüter®-DILEX-HKU

A Schlüter-DILEX-HKU egy teljes egészében nemesacélból készült vápaprofil a magas higiéniai igényű belső falsarkokhoz és a padló-/falcsatlakozásokhoz. A belső oldali rögzítőszár segítségével a profil különféle vastagságú burkolóanyagnál is alkalmazható.

(Termék adatlap 4.22)

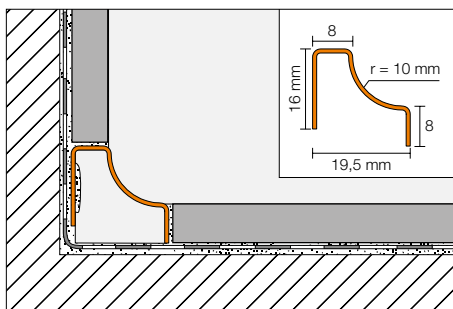

Schlüter®-DILEX-HKU10-E

V2A minőségű nemesacél

L = 2,50 m Cikkszám	€/m	KV (db)
HKUR 10 E	22,11	40

Schlüter®-DILEX-HKU10-EB

szálcsiszolt nemesacél V2A

L = 2,50 m Cikkszám	€/m	KV (db)
HKUR 10 EB	24,23	40

Schlüter®-DILEX-HKU10-E V4A

V4A minőségű nemesacél

L = 2,50 m Cikkszám	€/m	KV (db)
HKUR 10 E / V4A	33,18	40

Schlüter®-DILEX-HKU10-E/EQ

90°-os, V4A minőségű nemesacél külső sarok

Cikkszám	€/db.	P (db)
EQ / HKUR 10 E	6,51	50

Schlüter®-DILEX-HKU10-EB/EQ

90°-os külső sarok, V2A minőségű, szálcsiszolt nemesacél

Cikkszám	€/db.	P (db)
EQ / HKUR 10 EB	7,16	50

Tudnivaló:

A Schlüter-DILEX-HKU10 tartozékai V4A minőségű nemesacélból készültek és kombinálhatók V2A minőségű profilokkal (ez nem érvényes a szálcsiszolt nemesacélokra = HKU-EB).

Schlüter®-DILEX-HKU10-E 135°

135°-os, V4A minőségű nemesacél külső sarok

Cikkszám	€/db.	P (db)
E135 / HKUR 10 E	6,51	50

Schlüter®-DILEX-HKU10-EB 135°

135°-os külső sarok, V2A minőségű, szálcsiszolt nemesacél

Cikkszám	€/db.	P (db)
E135 / HKUR 10 EB	7,16	50

Schlüter®-DILEX-HKU10-E/I

90°-os, V4A minőségű nemesacél belső sarok

Cikkszám	€/db.	P (db)
I / HKU 3 R 10 E	6,51	50

Schlüter®-DILEX-HKU10-EB/I

90°-os belső sarok, V2A minőségű, szálcsiszolt nemesacél

Cikkszám	€/db.	P (db)
I / HKU 3 R 10 EB	7,16	50



Schlüter®-DILEX-HKU10-E/I 135°

135°-os, V4A minőségű nemesacél belső sarok

Cikkszám	€/db.	P (db)
I135 / HKUR 10 E	6,51	50

Schlüter®-DILEX-HKU10-EB/I 135°

135°-os belső sarok, V2A minőségű, szálcsiszolt nemesacél

Cikkszám	€/db.	P (db)
I135 / HKUR 10 EB	7,16	50

Schlüter®-DILEX-HKU10-E/EK

véglezáró kupak, V4A minőségű nemesacél

Cikkszám	€/db.	P (db)
EK / HKUR 10 E	5,59	50

Schlüter®-DILEX-HKU10-E/V

V4A minőségű nemesacél összekötő elem

Cikkszám	€/db.	P (db)
V / HKUR 10 E	6,51	50

Schlüter®-DILEX-HKU10-EB/V

összekötő elem, V2A minőségű, szálcsiszolt nemesacél


Cikkszám	€/db.	P (db)
V / HKUR 10 EB	7,16	50

Schlüter®-DILEX-HKU10-EB/EK

V2A minőségű, szálcsiszolt nemesacél véglezáró kupak

Cikkszám	€/db.	P (db)
EK / HKUR 10 EB	6,61	50



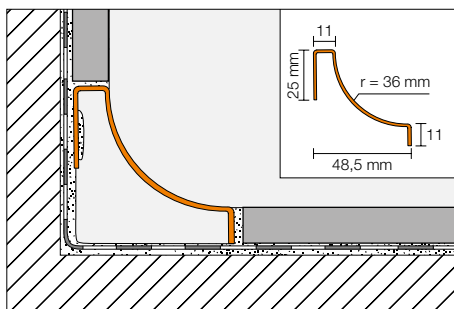

Schlüter®-DILEX-HKU36-E		
V2A minőségű nemesacél		
L = 2,50 m Cikkszám	€/ m	KV (db)
HKUR 36 E	26,14	40


Schlüter®-DILEX-HKU36-E/E		
90°-os külső sarok, V2A minőségű nemesacél		
Cikkszám	€/ db.	P (db)
E / HKUR 36 E	7,43	50

Schlüter®-DILEX-HKU36-E/I		
90°-os belső sarok, V2A minőségű nemesacél		
Cikkszám	€/ db.	P (db)
I / HKU 3 R 36 10 E	7,43	50

Schlüter®-DILEX-HKU36-E/V		
összekötő elem, V2A minőségű nemesacél		
Cikkszám	€/ db.	P (db)
V / HKUR 36 E	7,43	50

Schlüter®-DILEX-HKU36/VI		
belső összekötő elem		
Cikkszám	€/ db.	P (db)
VI / HKUR 36	3,36	50

Schlüter®-DILEX-HKU36/EK		
PVC véglezáró kupak		
Cikkszám	€/ db.	P (db)
EK / HKUR 36 E	3,36	50

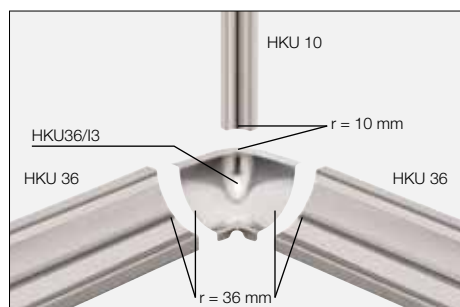

HKU36/E



HKU36/I3




HKU36/V



HKU36/VI





HKU36/EK

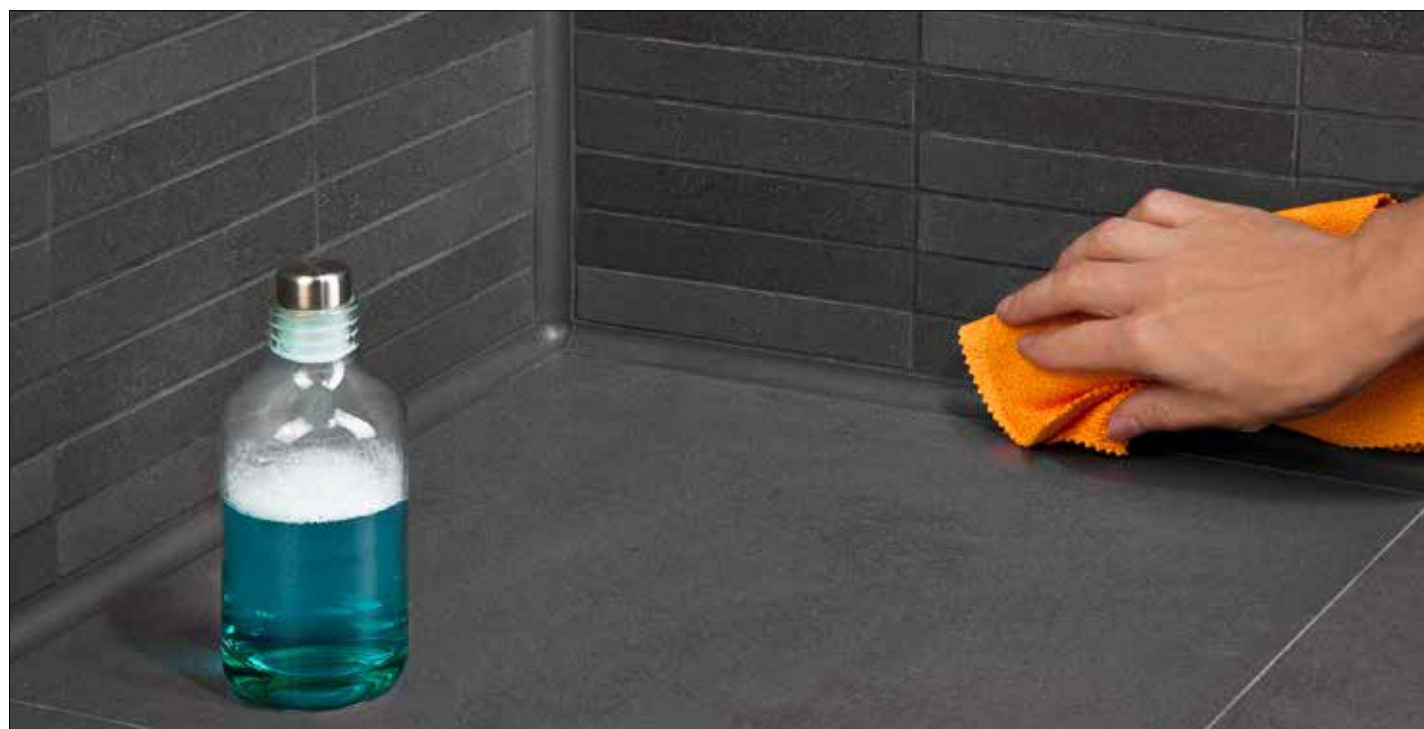

Schlüter®-DILEX-EHK

A Schlüter-DILEX-EHK egy teljes egészében nemesacélból készült váraprofil a magas higiéniai igényű belső falsarkokhoz és a padló-/falcsatlakozásokhoz.

(Termék adatlap 4.15)

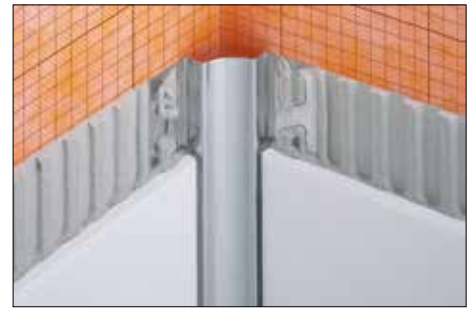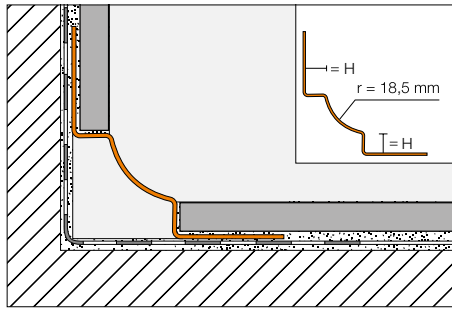**Schlüter®-DILEX-EHK****V2A minőségű nemesacél**

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€/m	KV (db)
7	EHK U 7 / O 7	23,49	40
9	EHK U 9 / O 9	24,19	40
11	EHK U 11 / O 11	24,91	40

Schlüter®-DILEX-EBHK**szálcsiszolt nemesacél V2A**

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€/m	KV (db)
7	EBHK U 7 / O 7	30,55	40
9	EBHK U 9 / O 9	31,45	40
11	EBHK U 11 / O 11	32,41	40

Schlüter®-DILEX-EHK V4A**V4A minőségű nemesacél**

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€/m	KV (db)
7	EHK U 7 / O 7 / V4A	25,86	40
9	EHK U 9 / O 9 / V4A	26,60	40
11	EHK U 11 / O 11 / V4A	27,43	40
16	EHK U 16 / O 16 / V4A	29,15	40

Schlüter®-DILEX-EHK/E**90°-os,
V4A minőségű nemesacél külső sarok**

Cikkszám	€/db.	P (db)
A / EHK 2 R18	6,66	50

Schlüter®-DILEX-EBHK/E**90°-os külső sarok,
V2A minőségű, szálcsiszolt nemesacél**

Cikkszám	€/db.	P (db)
A / EBHK 2 R18	8,65	50

Schlüter®-DILEX-EHK/E 135°**135°-os,
V4A minőségű nemesacél külső sarok**

Cikkszám	€/db.	P (db)
E 135 / EHK 2 R18	6,66	50

Schlüter®-DILEX-EBHK/E 135°**135°-os külső sarok,
V2A minőségű, szálcsiszolt nemesacél**

Cikkszám	€/db.	P (db)
E 135 / EB HK 2 R18	8,65	50

Schlüter®-DILEX-EHK/I**90°-os,
V4A minőségű nemesacél belső sarok**

Cikkszám	€/db.	P (db)
I / EHK 2 R18	6,66	50
I / EHK 3 R18	6,66	50

Schlüter®-DILEX-EBHK/I**90°-os belső sarok,
V2A minőségű, szálcsiszolt nemesacél**

Cikkszám	€/db.	P (db)
I / EBHK 2 R18	8,65	50
I / EBHK 3 R18	8,65	50

Schlüter®-DILEX-EHK/I 135°**135°-os, V4A minőségű nemesacél belső sarok**

Cikkszám	€/db.	P (db)
I 135 / EHK 2 R18	6,66	50

Schlüter®-DILEX-EBHK/I 135°**135°-os belső sarok, V2A minőségű,
szálcsiszolt nemesacél**

Cikkszám	€/db.	P (db)
I 135 / EB HK 2 R18	8,65	50

Schlüter®-DILEX-EHK/V**V4A minőségű nemesacél
összekötő elem**

Cikkszám	€/db.	P (db)
V / EHK	6,66	50

Schlüter®-DILEX-EBHK/V**összekötő elem,
V2A minőségű, szálcsiszolt nemesacél**

Cikkszám	€/db.	P (db)
V / EBHK	8,65	50



I2 = 2 csatlakozó
felület



I3 = 3 csatlakozó
felület



EHK/E EHK/E 135° EHK/I2 EHK/I3 EHK/I 135° EHK/V

Tudnivaló:


A Schlüter-DILEX-EHK kiegészítő elemei V4A minőségben készülnek és kombinálhatók V2A minőségű profilokkal is (ez nem érvényes a szálcsiszolt nemesacélra = EBHK). Véglezáró kupaként a műanyagból készült Schlüter-DILEX-HKW/EK terméket ajánljuk.



Schlüter®-DILEX-AHK-TS

A Schlüter-DILEX-AHK-TS egy alumíniumból készülő vápaprofil, mely speciális TRENDLINE struktúrával és textúrával készül. Alkalmas olyan belső falsarkokhoz, konyhai munkalapokhoz vagy lerakó felületekhez, amelyek kerámia-burkolatot kapnak. A profil kombinálható hozzá illő strukturált felület-kialakítású Schlüter-RONDDEC, -JOLLY vagy -QUADEC-profilokkal.

(Termék adatlap 4.21)

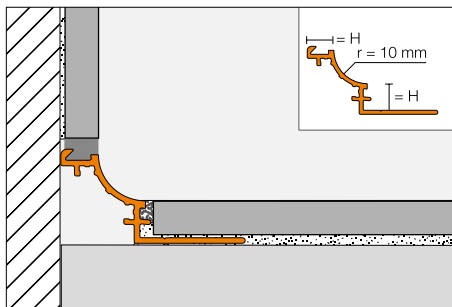

Schlüter®-DILEX-AHK-TSI

elefántcsont színű,
strukturált felületbevonatú alumínium

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€/m	KV (db)
8	AHK 1S 80 TSI	20,70	40
10	AHK 1S 100 TSI	21,49	40
12,5	AHK 1S 125 TSI	22,28	40

Schlüter®-DILEX-AHK-TSSG

kő-szürke színű,
strukturált felületbevonatú alumínium

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€/m	KV (db)
8	AHK 1S 80 TSSG	20,70	40
10	AHK 1S 100 TSSG	21,49	40
12,5	AHK 1S 125 TSSG	22,28	40

Schlüter®-DILEX-AHK-TSDA

sötét antracit színű,
strukturált felületbevonatú alumínium

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€/m	KV (db)
8	AHK 1S 80 TSDA	20,70	40
10	AHK 1S 100 TSDA	21,49	40
12,5	AHK 1S 125 TSDA	22,28	40

Schlüter®-DILEX-AHK-TS/E

90°-os külső sarok (RONDEC-csatlakozás)

Cikkszám	€/db.	P (db)
E90 / AHK 1S / ...*	21,64	50

Schlüter®-DILEX-AHK-TS/E90Q

90°-os külső sarok (QUADEC-csatlakozás)

Cikkszám	€/db.	P (db)
E90 Q / AHK 1S / ...*	21,64	50

Schlüter®-DILEX-AHK-TS/E 135°

135°-os külső sarok

Cikkszám	€/db.	P (db)
E135 / AHK 1S / ...*	21,64	50

Schlüter®-DILEX-AHK-TS/I

90°-os belső sarok

Cikkszám	€/db.	P (db)
I90 / AHK 1S / ...*	21,64	50

Schlüter®-DILEX-AHK-TS/I 135°

135°-os belső sarok

Cikkszám	€/db.	P (db)
I135 / AHK 1S / ...*	21,64	50

Schlüter®-DILEX-AHK-TS/EK

véglezáró kupak

Cikkszám	€/db.	P (db)
E / AHK 1S / ...*	13,89	50



Schlüter®-DILEX-AHK/V

összekötő elem

Cikkszám	€/db.	P (db)
V / AHK	3,36	50


A cikkszámot ki kell egészíteni a felület megadásával (például E / AHK 1S / TSI)

* Felületek: TSDA - TSI - TSSG

Schlüter®-DILEX-AHK

A Schlüter-DILEX-AHK alumíniumból készült vápaprofil olyan belső falsarkokhoz, konyhai munkalapokhoz vagy lerakó felületekhez készült, amelyek kerámia-burkolatot kapnak. Különbő eloxált felületekkel kapható.

(Termék adatlap 4.21)

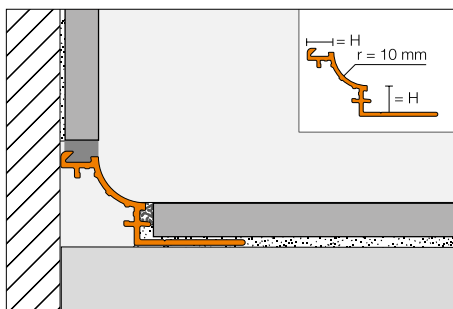**Schlüter®-DILEX-AHK-AE**

matt natúr
eloxált alumínium

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€/m	KV (db)
8	AHK 1S 80 AE	16,30	40
10	AHK 1S 100 AE	16,93	40
12,5	AHK 1S 125 AE	17,60	40

Schlüter®-DILEX-AHK-ACG

polírozott, krómbevonatú,
eloxált alumínium

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€/m	KV (db)
8	AHK 1S 80 ACG	31,06	40
10	AHK 1S 100 ACG	32,10	40
12,5	AHK 1S 125 ACG	32,87	40

Schlüter®-DILEX-AHK-ACGB

szálcsiszolt, krómbevonatú,
eloxált alumínium

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€/m	KV (db)
8	AHK 1S 80 ACGB	23,97	40
10	AHK 1S 100 ACGB	24,58	40
12,5	AHK 1S 125 ACGB	25,36	40

Schlüter®-DILEX-AHK/E

90°-os külső sarok (RONDEC-csatlakozás)

Cikkszám	€/db.	P (db)
E90 / AHK 1S / ...*	21,64	50

Schlüter®-DILEX-AHK/E90Q


90°-os külső sarok (QUADEC-csatlakozás)

Cikkszám	€/db.	P (db)
E90 Q / AHK 1S / ...*	21,64	50


Schlüter®-DILEX-AHK/E 135°

135°-os külső sarok

Cikkszám	€/db.	P (db)
E135 / AHK 1S / ...*	21,64	50

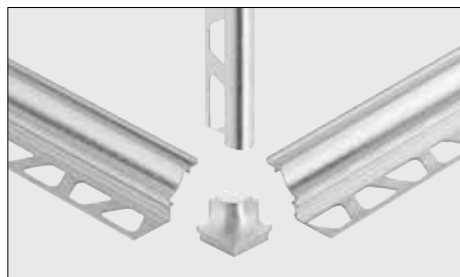

90°-os külső sarok RONDEC-profilokhoz

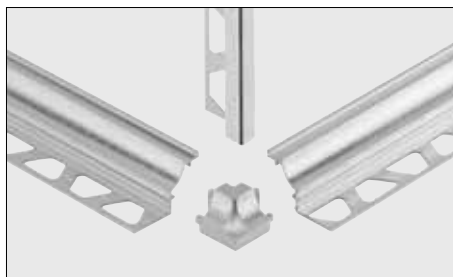

90°-os külső sarok QUADEC-profilokhoz

Schlüter®-DILEX-AHK/I

90°-os belső sarok

Cikkszám	€/db.	P (db)
I90 / AHK 1S / ...*	21,64	50

Schlüter®-DILEX-AHK/I 135°

135°-os belső sarok

Cikkszám	€/db.	P (db)
I135 / AHK 1S / ...*	21,64	50

Schlüter®-DILEX-AHK/EK

véglezáró kupak

Cikkszám	€/db.	P (db)
E / AHK 1S / ...*	13,89	50

Schlüter®-DILEX-AHK/V

összekötő elem

Cikkszám	€/db.	P (db)
V / AHK	3,36	50

A cikkszámot ki kell egészíteni a felület megadásával (például E / AHK 1S / AE)

* Felületek: ACG - ACGB - AE






Schlüter®-DILEX-AHKA

A Schlüter-DILEX-AHK alumíniumból készült vápaprofil olyan belső falsarkokhoz, konyhai munkalapokhoz vagy lerakó felületekhez készült, amelyek kerámia-burkolatot kapnak. Különböző eloxált felületekkel kapható és egyik oldalán a már meglévő burkolatokhoz csatlakoztatható.

(Termék adatlap 4.21)

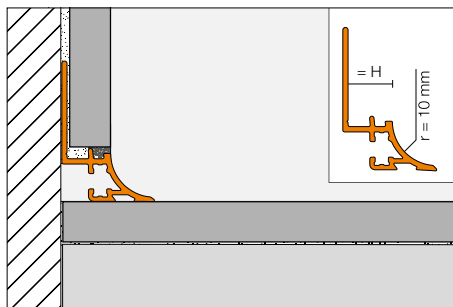

Schlüter®-DILEX-AHKA-AE

matt natúr
eloxált alumínium

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€/ m	KV (db)
8	AHKA 80 AE	16,30	40
10	AHKA 100 AE	16,93	40
12,5	AHKA 125 AE	17,60	40
15	AHKA 150 AE	18,11	40

Schlüter®-DILEX-AHKA-ACGB

szálcsiszolt, krómbevonatú,
eloxált alumínium

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€/ m	KV (db)
8	AHKA 80 ACGB	23,97	40
10	AHKA 100 ACGB	24,58	40
12,5	AHKA 125 ACGB	25,36	40
15	AHKA 150 ACGB	26,14	40

Schlüter®-DILEX-AHKA/E

90°-os külső sarok

Cikkszám	€/ db.	P (db)
E90 / AHKA / ...*	21,64	50

Schlüter®-DILEX-AHKA/E 135°

135°-os külső sarok

Cikkszám	€/ db.	P (db)
E135 / AHKA / ...*	21,64	50

Schlüter®-DILEX-AHKA/I

90°-os belső sarok

Cikkszám	€/ db.	P (db)
I90 / AHKA / ...*	21,64	50

Schlüter®-DILEX-AHKA/I 135°

135°-os belső sarok

Cikkszám	€/ db.	P (db)
I135 / AHKA / ...*	21,64	50

Schlüter®-DILEX-AHKA/ER

jobbos véglezáró kupak

Cikkszám	€/ db.	P (db)
ER / AHKA / ...*	13,89	50

Schlüter®-DILEX-AHKA/EL

balos véglezáró kupak

Cikkszám	€/ db.	P (db)
EL / AHKA / ...*	13,89	50

A cikkszámot ki kell egészíteni a felület megadásával (például EL / AHKA / ACGB)

* Felületek: ACGB - AE



AHKA/E



AHKA/E 135°



AHKA/I



AHKA/I 135°



AHKA/EL



AHKA/ER

A klasszikus – tágulási fugaprofilok esztrichekhez és habarcsokhoz

A szabály az, hogy az esztriches felületeket mezőkre kell osztani, illetve a klasszikus habarcsoknál tágulási fugákat kell kialakítani – mind ehhez a DILEX programban megtalálhatók a megfelelő megoldások:


- ✓ nemesacélból
- ✓ kemény PVC-ből
- ✓ különböző profil-magasságokkal
- ✓ Hosszú távon sem igényelnek karbantartást



Schlüter®-DILEX-EMP

A Schlüter-DILEX-EMP nemesacélból készített dilatációs profil, mely a nűtféderes megoldás révén képes a vízszintes elmozdulások felvételére.

(Termék adatlap 4.17)

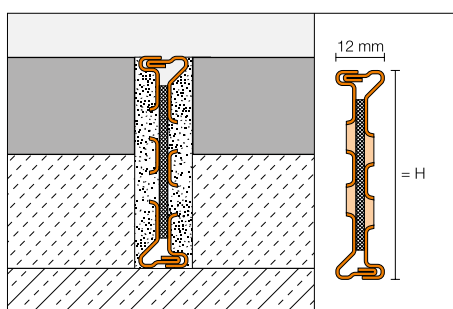

Schlüter®-DILEX-EMP

V2A minőségű nemesacél


H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€/ m	KV (db)
35	EMP 35	29,94	60
50	EMP 50	34,07	60
65	EMP 65	38,24	60



Schlüter®-DILEX-MP

A Schlüter-DILEX-MP bordázott oldalfalú, újrafeldolgozott kemény PVC-ből készült tágulási fugaprofil az oldalakat átfedő, lágy PVC-ből készült tágulási zónával, toldó profilokkal a habarcságyázós ragasztáshoz.

(Termék adatlap 4.3)

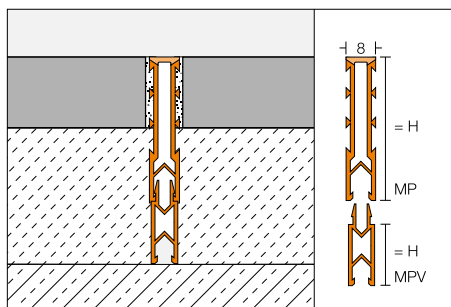

Schlüter®-DILEX-MP 35

PVC / CPE

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€/m	KV (db)
35	MP 35 ...*	4,51	120

Schlüter®-DILEX-MP/V

hosszabbítás

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€/m	KV (db)
15	MPV 15	2,61	120
25	MPV 25	2,76	120

A cikkszámot ki kell egészíteni a szín megadásával (például: MP 35 GS)




* Színek: G - GS - HB - ZR

Schlüter®-DILEX-MOP

A Schlüter-DILEX-MOP egy újrafeldolgozott, kemény PVC-ből készült, fogazott oldalfalakkal rendelkező tágulási fugaprofil. Az oldalfalak között szürke lágy műanyagból készült tágulási zóna található a habarcságyázós ragasztáshoz (például: vib-rokerámias technológiához).

(Termék adatlap 4.4)

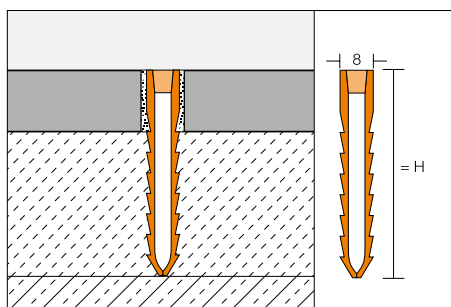

Schlüter®-DILEX-MOP


PVC

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€/m	KV (db)
35	MOP 35 G	3,38	120
50	MOP 50 G	4,34	120
65	MOP 65 G	4,80	120

Schlüter®-DILEX-EZ 70

A Schlüter-DILEX-EZ 70 egy kemény PVC-ből készült, feszültségmentesítő és díszítőprofil bevágott oldalfalakkal, lágy PVC-ből készült tágulási zónával a habarcságyázós ragasztáshoz. A toldóelemek a beépítés magasságához mérten eltávolíthatók.

(Termék adatlap 4.2)

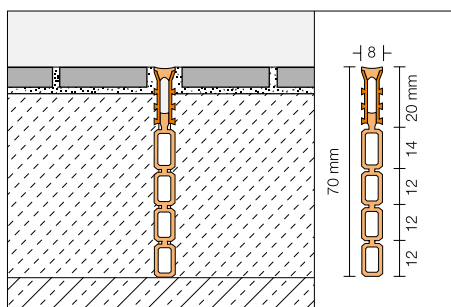

Schlüter®-DILEX-EZ 70

PVC


H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€/m	KV (db)
70	EZ G 70	10,60	120

G = szürke

Schlüter®-DILEX-EP

A Schlüter-DILEX-EP egy az úsztatott vagy egyéb esztrich kialakítása során használandó dilatációs fugaprofil. Az oldalsó lábai kemény PVC-ből készültek, az alsó és felső dilatációs zónái pedig szürke, lágy műanyagból.

(Termék adatlap 4.5)

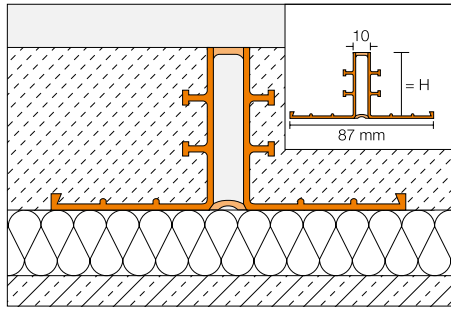

Schlüter®-DILEX-EP



PVC / CPE

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€/m	KV (db)
30	EP 30	10,49	40
40	EP 40	10,83	40
50	EP 50	11,44	40

Schlüter®-DILEX-DFP

A Schlüter-DILEX-DFP az ajtók területének a kialakítására, vagy az esztrich mezőkre történő osztásra szolgáló rögzítő szárral ellátott dilatációs fugaprofil.

(Termék adatlap 9.1)

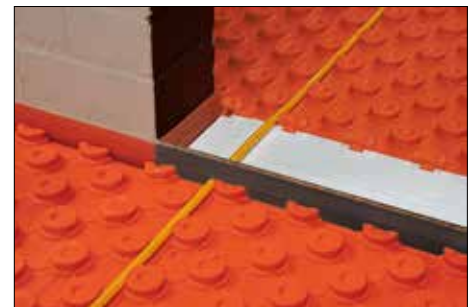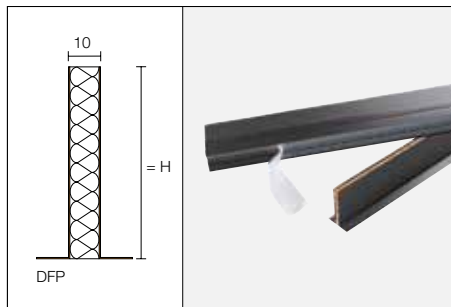

Schlüter®-DILEX-DFP

polietilén-hab

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€/m	KV (db)
100	DFP 10/250	14,05	40



Schlüter®-DILEX-DFP

polietilén-hab

H (mm)	L = 1,00 m Cikkszám	€/m	P (db)
60	DFP 6/100	10,63	20
80	DFP 8/100	12,49	20
100	DFP 10/100	14,55	20

Schlüter®-DILEX-HVD

A Schlüter-DILEX-HVD a magasságbeli eltérés elkerülésére szolgál, habarcsba kell ágyazni és a feladata az, hogy megakadályozza azt, hogy az egymással határos esztrich-mezők között a dilatációs fugáknál magasságbeli különbség alakuljon ki.

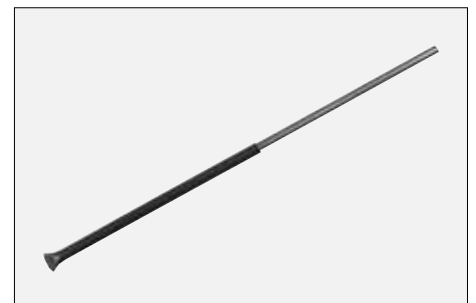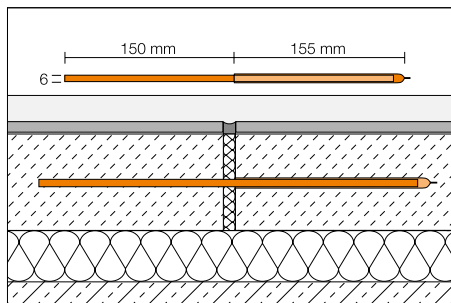

Schlüter®-DILEX-HVD

acél

Cikkszám	€/csomag	P (csomag)
HVD / 10	18,70	10

csomag = 10 db.