

AHA 1/2” gömbcsap tömítőszett (víz):

273-0119-06

- 1 db „O” gyűrű 7.3x2.4 NBR70 1 db „O” gyűrű 29.1x1.6 NBR70 2 db tömítőelem 15 NBR85



AHA 1/4” és 3/8” gömbcsap tömítőszett (víz):

273-0118-06

- 1 db „O” gyűrű 7.3x2.4 NBR70 1 db „O” gyűrű 25.1x1.6 NBR70 2 db tömítőelem 10-es 3/8-os



AHA 3/4” gömbcsap tömítőszett (víz):

273-0120-06

- 1 db „O” gyűrű 7.3x2.4 NBR70 1 db „O” gyűrű 29.1x1.6 NBR70 2 db tömítőelem 15 NBR85



AHA 1” gömbcsap tömítőszett (víz):

273-0121-06

- 1 db „O” gyűrű 13.3x2.4 NBR70 1 db „O” gyűrű 49.5x3 NBR70 2 db tömítőelem 25 NBR85



AHA 5/4” gömbcsap tömítőszett (víz):

273-0122-06

- 1 db „O” gyűrű 13.3x2.4 NBR70 1 db „O” gyűrű 64.5x3 NBR70 2 db tömítőelem 32 NBR85 1 db támasztó gyűrű



AHA 6/4” gömbcsap tömítőszett (víz):

273-0123-06

- 1 db „O” gyűrű 16.8x2.4 NBR70 1 db „O” gyűrű 79.5x3 NBR70 2 db tömítőelem 40 NBR85 1 db támasztó gyűrű



AHA gömcsap fedél

- 1/4” - 3/8” **273-0134-06**
- 1/2” **273-0135-06**
- 3/4” **273-0136-06**
- 1” **273-0137-06**
- 5/4” **173-0040-00**
- 6/4” **173-0040-01**
- 2” **173-0040-02**



AHA gömbcsap golyó+szár

- 1 db szerelt gömbcsap golyó

Méretek:

- 1/4” - 3/8” gömbcsaphoz **273-0125-06**
- 1/2” gömbcsaphoz **273-0126-06**
- 3/4” gömbcsaphoz **273-0127-06**
- 1” gömbcsaphoz **273-0128-06**
- Vízfőcsaphoz **273-0129-06**



AHA gömbcsap tömítőszett

- 1 db szerelt gömbcsap golyó
- Tömítőszett

Méretek:

- 5/4” gömbcsaphoz **173-0040-04**
- 6/4” gömbcsaphoz **173-0040-05**



AHA 2” gömbcsap tömítőszett

273-0124-06

- 1 db „O” gyűrű 19.2x3 NBR70 1 db „O” gyűrű104.5x3 NBR70 2 db tömítőelem 50 NBR85 1 db gömbcsap golyó+szár



ÚJ

AHA gömcsap fedél 2024-től gyártott modellekhez

- 1/2” **173-0040-15**
- 3/4” **173-0040-16**
- 1” **173-0040-17**



ÚJ

AHA gömbcsap golyó+szár 2024-től gyártott modellekhez

- 1/2” **173-0040-18**
- 3/4” **173-0040-19**
- 1” **173-0040-20**



ÚJ


AHA gömbcsap tömítőszett 2024-től gyártott modellekhez

- 1/2″ **173-0040-12**
- 3/4″ **173-0040-13**
- 1″ **173-0040-14**



Fordítókar

- 1 db piros fordítókar
- AHA 1/2″ kazántöltőhöz
  175-0012-00
- AHA 3/4″ kazántöltőhöz
  175-0013-00



Fordítókar

- 1 db kék fordítókar
- AHA 2″ gömbcsaphoz
  175-0011-00
- AHA 6/4″ gömbcsaphoz
  175-0010-00



Fogantyú

- 1 db kék fogantyú
- AHA 1″ és 5/4″ gömbcsaphoz
  175-0009-00
- AHA 3/4″ gömbcsaphoz
  175-0008-00
- AHA 1/4″, 3/8″ és 1/2″ gömbcsaphoz
  175-0007-00



Toldat

- 1 db toldat, anya és alátét

- 1/2″ KB gömbcsaphoz
  173-0040-09
- 3/4″ KB gömbcsaphoz
  173-0040-10
- 1″ KB gömbcsaphoz
  173-0040-11

Ikonok



Nyitási tartomány 2x45°

Ezzel az ikonnal jelzett termékeink 2x45°-os nyitási tartományú kartussal vannak szerelve.



Nyitási tartomány 90°

A vezérlőegység a fogantyú függőleges pozíciójában megnyitva csak hideg vizet ad, energiát megtakarítva. A 90°-os nyitási tartomány lehetővé teszi a csaptelep közvetlenül a fal mellé történő elhelyezését.



MOFÉM ECO Click

A MOFÉM ECO Click egy olyan víztakarékos rendszer, ahol a fogantyú félig nyitott állásnál a vezérlőegység megütközik és teljes vízáramlás 50%-át engedi át. A fogantyú tovább nyitásával teljes víz átfolyás érhető el.



Hideg víz közép pozícióban

A középállásban hideg vizet engedő Cold Start mosdó csaptelepeknek köszönhetően rövid kézmosások alkalmával nem használunk a felesleges felfűtéshez energiát.



Perlátor vízkő elleni védelemmel

Az új generációs HONEYCOMB ® típusú perlátor olyan speciális műanyagból készült, ami védelmet nyújt a vízkő lerakódása ellen. Kialakítása vandálbiztos, hiszen a sugárvezető része és a perlátor ház egy egységet képez.



Coin Slot perlátor

Egy érme elegendő a perlátor beszereléséhez vagy eltávolításához.



Hideg csapteleptest rendszer

A csaptelep belső kialakításának köszönhetően a csaptelep test 80%-a még forró víz használata esetén is kellemes hőmérsékletű marad, nem forrósodik fel. Ez a rendszer megtalálható termosztátos és dual control csaptelepeinkben, zuhanyrendszereinkben.



Könnyű tisztítás

Távolítsa el a keletkezett vízkövet, egyszerűen a fúvókák benyomásával.



Gyors és egyszerű szerelés

Gyors és egyszerű szerelési rendszer (a legtöbb esetben elég egy 12 mm-es csavarkulcs).



Környezetvédelem

A termosztátos csaptelepek segítségével vizet és energiát takaríthatunk meg, így védve a környezetet.



Gyermekvédelem

Az összes termosztátos csaptelepünk 38°C-on hőmérséklet stop funkcióval van ellátva. Ez az eszköz megakadályozza a nemkívánt hőmérsékletingadozást, így csökkentve a forrázás kockázatát. Gondoskodunk Ön és családja védelméről!




Teleszkópos zuhanyrendszer

Minden Mofém teleszkópos zuhanyrendszer teleszkópos zuhanyrúddal van felszerelve, melynek segítségével könnyedén beállítható a kívánt magasság.



Touchless technológia

Az érintésmentes technológiának köszönhetően M-Tronic csaptelepeink működtetése érintés nélkül történik, ezzel is csökkentve a fertőzésveszély kockázatát és a baktériumok lerakódását a kezeken.



Ultra Slim zuhanyfej

2mm vastagságú rozsdamentes acél zuhanyfej.



Anti-twist

Az anti-twist rendszerrel elkerülheti a zuhany gégecső kellemetlen összetekeredését.



Lehúzható zuhanyfej

Lehúzható konyhai zuhanyfej, a kényelmes használatért.



Kihúzható zuhanyfej

Kihúzható konyhai zuhanyfej, a kényelmes használatért.



Vízmegtakarítás

A mosdó csaptelep olyan perlátort tartalmaz, mely a vízfogyasztást 7,5-9 l/percre redukálja.



Vízmegtakarítás

A mosdó csaptelep olyan perlátort tartalmaz, mely a vízfogyasztást nyomástól függetlenül 5l/percre redukálja.



Hosszú élettartam

A Mofém flexibilis bekötőcsövek kialakítása és alapanyaga lehetővé teszi, hogy a termékek sok idő elteltével is biztonságosan működjenek.



2in1

Kettő az egyben kád-mosdó csaptelepeink kis méretű fürdőszobák esetén adnak megoldást a kád és a mosdó töltésére egyetlen csaptelep használatával.




Könnyen tisztítható

A krómozott sárgaréz felületeknek köszönhetően a kiegészítők a csaptelepekkel megegyező módon tisztíthatóak.



Forrázás védelem

A forrázás védelemmel ellátott kartussal felszerelt csaptelepeink használatával felejtse el a magas hőmérsékletű víz okozta forrázásokat! A fogantyú levételét követően a forrázásvédelmi gyűrű segítségével beállítható a meleg víz pozíció nyitási tartománya.



Széles beépítési mérettartomány

Az állítható füleknek és a dobozon kialakított 27 mm-es beépítési tartománynak köszönhetően biztosítja a könnyű szerelést.



Alkatrészprogram

A megjelölt termékekhez alkatrészeinket átlátható rendszerben, bliszterezett csomagolásban pultra helyezhető kínáló falakkal biztosítjuk az üzletekben.



Vandálbiztos

Vandálbiztos, magas ellenállóképességű perlátor, melyet nagyon nehéz megrongálni.



40 mm alacsony

Ezzel az ikonnal jelzett termékeink 40 mm alacsony kartussal vannak szerelve.



40 mm magas

Ezzel az ikonnal jelzett termékeink 40 mm magas kartussal vannak szerelve.



35 mm magas

Ezzel az ikonnal jelzett termékeink 35 mm magas kartussal vannak szerelve.



35 mm alacsony

Ezzel az ikonnal jelzett termékeink 35 mm alacsony kartussal vannak szerelve.



35 mm alacsony non-standard

Ezzel az ikonnal jelzett termékeink standard kartusunktól eltérő 35 mm alacsony kartussal vannak szerelve.



35 mm magas non-standard

Ezzel az ikonnal jelzett termékeink standard kartusunktól eltérő 35 mm magas kartussal vannak szerelve.



35 mm speciális műanyagcsöves kartus

Ezzel az ikonnal jelzett termékeink 35 mm speciális műanyagcsöves kartussal vannak szerelve.



28 mm magas non-standard

Ezzel az ikonnal jelzett termékeink standard kartusunktól eltérő 35 mm magas kartussal vannak szerelve.



25 mm magas non-standard

Ezzel az ikonnal jelzett termékeink standard kartusunktól eltérő 35 mm magas kartussal vannak szerelve.



180°-ban nyitható kerámiás felsőrészek

A 180°-ban nyitható kerámiás felsőrészek pontos, finom beállítást és vízütés elleni védelmet biztosítanak.

MŰKÖDÉSI **ÉLETTARTAM**

	MOFÉM	EURÓPAI NORMA
Felsőrészek	**+500.000** elforgatás	200.000 elforgatás
Keramikus vezérlőegységek	**+350.000** elforgatás	70.000 elforgatás
Kifolyócsövek	**+300.000** elforgatás	80.000 elforgatás
Zuhanyváltók	**+100.000** elforgatás	30.000 elforgatás

JELLEMZŐK, **TULAJDONSÁGOK**



Kerámia vezérlőegység

Egyes termékeink forrázásvédelemmel ellátott kartussal lettek felszerelve, használatával felejtse el a magas hőmérsékletű víz okozta forrázásokat! A kartus precíz és megbízható hőmérséklet szabályozást tesz lehetővé, emellett a korlátozó elemnek köszönhetően a melegvíz előállításához szükséges energia is megtakarítható. A fogantyú levételét követően a forrázásvédelmi gyűrű segítségével beállítható a meleg víz pozíció nyitási tartománya.



Kerámia lemezek

Minden keramikus vezérlőegységünk magas ellenállóképességű szinterezett kerámialemezeket tartalmaz. A tárcsák porózus felülete tovább megtartja a kenőanyagot és finomabb, lágyabb mozgást eredményez, meghosszabítva ezáltal a csaptelep élettartamát. A működtetést végző elem el van szigetelve a víztől, így biztosítva a folyamatos kenést.



Felsőrészek

Mofém - kerámiás felsőrész

A Mofém új kerámiás felsőrésze kiemelkedő tulajdonságaival emeli a felhasználói élményt.

A kívánt mennyiséget és hőmérsékletet a felsőrész finom működésének köszönhetően gyorsan elérhetjük, így a termék használata nem csak komfortosabbá, hanem gazdaságosabbá is válik!

Hőállósági, szilárdsági tulajdonságai kiemelkedőek, különösen alacsony a nedvességfelvétele, ezzel biztosítva a hosszútávú, precíz működést. I A zajosztályi besorolásának köszönhetően halk működést biztosít.



Felsőrészek

Mofém – Hagyományos felsőrész

Hagyományos felsőrészeinkben súrlódásmentes gumigyűrűk végzik a vezérlést. A felsőrész konstrukciójából adódóan állandó kenést biztosít. A kenőanyag nem oldódik ki a vízben és élő szervezetre ártalmatlan.

PERLÁTOROK

A **Mofém** egykaros mosdó csaptelepek kiemelkedő vízmegtakarítási tulajdonságokkal bírnak. A vízáramlás szabályozós perlátoroknak köszönhetően típustól függően 50% vagy akár 60% vízmegtakarítást is elérhetünk velük.




Az új generációs **HONEYCOMB®** típusú perlátor olyan speciális műanyagból készült, ami meggátolja a vízkő lerakódását. Kialakítása vandálbiztos, hiszen a sugárvezető része és a perlátor ház egy egységet képez.



A **Coin Slot** perlátorral tökéletes vízsugár érhető el. Nem kell speciális szerszám a szereléséhez. Az érme alakú kialakítással a közepén elegendő egy érme a perlátor ki- és beszereléséhez. A **HONEYCOMB®** struktúrának köszönhetően tisztán tartása is egyszerű.


FLEXIBILIS **BEKÖTŐCSÖVEK**

Flexibilis bekötőcsöveink a legszigorúbb európai minőségellenőrzési hatóságok követelményeit is teljesítik. A bekötőcsöveket kívülről rozsdamentes acélháló erősíti. A nikkelezett sárgaréz csatlakozók nem oxidálódnak, a csatalakozók vízzáróságát beépített O-gyűrűk biztosítják.

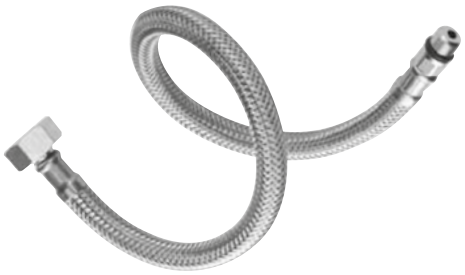


EASY FIX RÖGZÍTÉS
3 lépésben

1

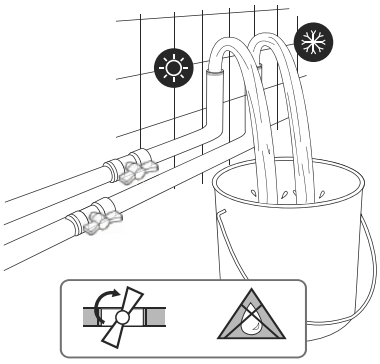


Zárja el a sarokszelepet

2



Állítsa be a kívánt pozíciót

3



Használja az Easy Fix rendszert a csaptelep rögzítéséhez



HOGYAN **TISZTÍTSUK** a csaptelepet?

A higiénia és a fürdőszobai felületek tisztántartása a mindennapok elengedhetetlen része. Az állandó használat miatt ezek takarítása nélkülözhetetlen. A tökéletes hatás elérése érdekében mindössze néhány egyszerű lépést kell követni.

Ne használjon csiszoló tisztító termékeket, különösen ne dörzsfelületű szivacsot, mert ezek kárt okozhatnak a felületen.

A felületi foltok eltávolítására ne használjon sót, vagy maró, savtartalmú tisztítószereket. Tartós kárt okozhatnak.

A legtöbb esetben vízzel, folyékony szappannal, vagy speciálisan erre a célra kialakított termékkel tisztíthatjuk a csaptelepet. A citromlé hatékony, otthon elkészíthető szer a vízkőmaradványok eltávolítására.

A makacsabb foltokat folyékony fémtisztítóval és puha ronggyal távolíthatja el. A karcolások és a leginkább károsodott felületek tisztításához alkalmazzon fém-restauráló szert.

Bármilyen zsírtartalmú folt mosogatószerrel eltüntethető.

A krómozott csaptelepek nedves kendővel tisztíthatók. A kendővel dörzsölje szárazra a felületet.



502-0040-01

Hogyan kezeljük a vízkőlerakódásokat?

A Mofém Active vízkőoldó tisztítószere alkalmas vízköves, szennyezett, zsíros és szappanfoltos felületek tisztítására. A biológiailag lebomló, citromsav alapú tisztítószer speciálisan csaptelepekre és fürdőszobai kiegészítőkre lett kifejlesztve. Az ergonomikusan kialakított szórófejes flakonnak köszönhetően pedig kényelmes használatot biztosít.